У каждого предмета мебели есть свой секрет. Подбирать к нему ключ - дело всей нашей жизни. Высочайший комфорт при использовании мебельной фурнитуры GRASS гарантирует фантастическое качество вашей мебели.

G*GRASS®

GRASS GmbH
Movement-Systems
GRASS Platz 1
A 6973 Höchst, Österreich

© 2011 - Авторское право на все тексты, рисунки и технические иллюстрации принадлежит компании GRASS.
Перепечатка и тиражирование любым другим способом материалов, а также их фрагментов разрешается с предварительного письменного согласия компании GRASS GmbH.

ClimatePartner
благоприятная для климата печать

Выбросы CO_2 этого продукта были компенсированы сертификатом на выброс CO_2.

номер сертификата:
011-53385-0411-1041
www.climatepartner.com

www.grass.at

СИСТЕМЫ **МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ**
КАТАЛОГ И СПРАВОЧНИК 2011

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ	1	Комфорт в четырех измерениях. Складывание. Перемещение. Подъем. Поворот. Kinvaro - это превосходная фурнитура для разнообразного применения.	**45**
СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ	2	Наши системы петель предлагают всё, что необходимо для ваших мебельных дверей: дизайн, высокое качество обработки материалов, первоклассные функциональные характеристики и комфортность.	**81**
СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ	3	Разнообразные программы комплектации выдвижных ящиков гарантируют максимальный комфорт и индивидуальные возможности оформления, начиная от направляющих и кончая системами наращивания.	**399**
СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ	4	Системы направляющих скрытого монтажа для деревянных выдвижных ящиков сочетают свободу дизайна с максимальным комфортом.	**635**
РОЛИКОВЫЕ СИСТЕМЫ	5	Надёжные системы частичного и полного выдвижения с отличным качеством соответствуют самым высоким требованиям. Одностенные системы выдвижения с металлической царгой или роликовые направляющие.	**701**
КАРУСЕЛИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ	6	Индивидуальные решения для угловых шкафов увеличивают пространство для хранения. Эффективность. Многовариантность. Функциональность.	**745**
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	7	Сборочные и технологические приспособления гарантируют профессиональную экономичность. Передовая и испытанная техника для быстрой и надежной работы.	**757**
УКАЗАТЕЛЬ	8	Указатель номеров артикулов	**812**

Быть рядом с клиентом - краеугольный камень нашей корпоративной культуры.

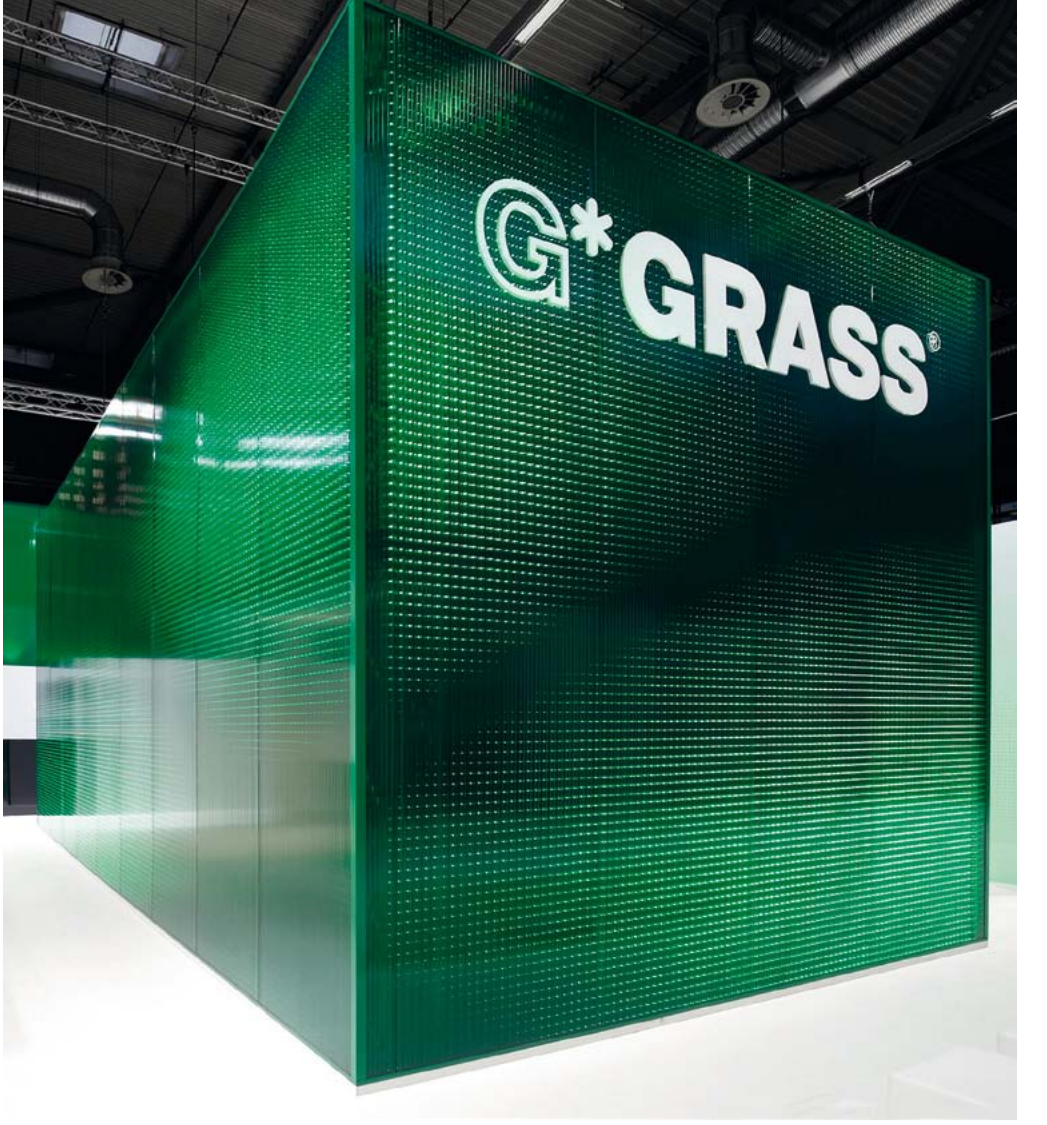

GRASS ВО ВСЁМ МИРЕ

GRASS - успешный международный концерн и свежий бренд с традициями и исключительно разнообразными перспективами. Мы являемся ведущими мировым производителем мебельной фурнитуры с оборотом свыше 285 миллионов евро за 2010 год. В штате наших 13 филиалов заняты 1.900 сотрудников, а наша сеть из более чем 200 дилеров обслуживает клиентов в 60 странах мира.

Наши современные производственные предприятия, а также центры сбыта, дилеры и фирменные филиалы - гаранты надёжного партнёрства на высочайшем международном уровне.

Создавать идеальную фурнитуру движения для каждого предмета мебели – дело всей нашей жизни.

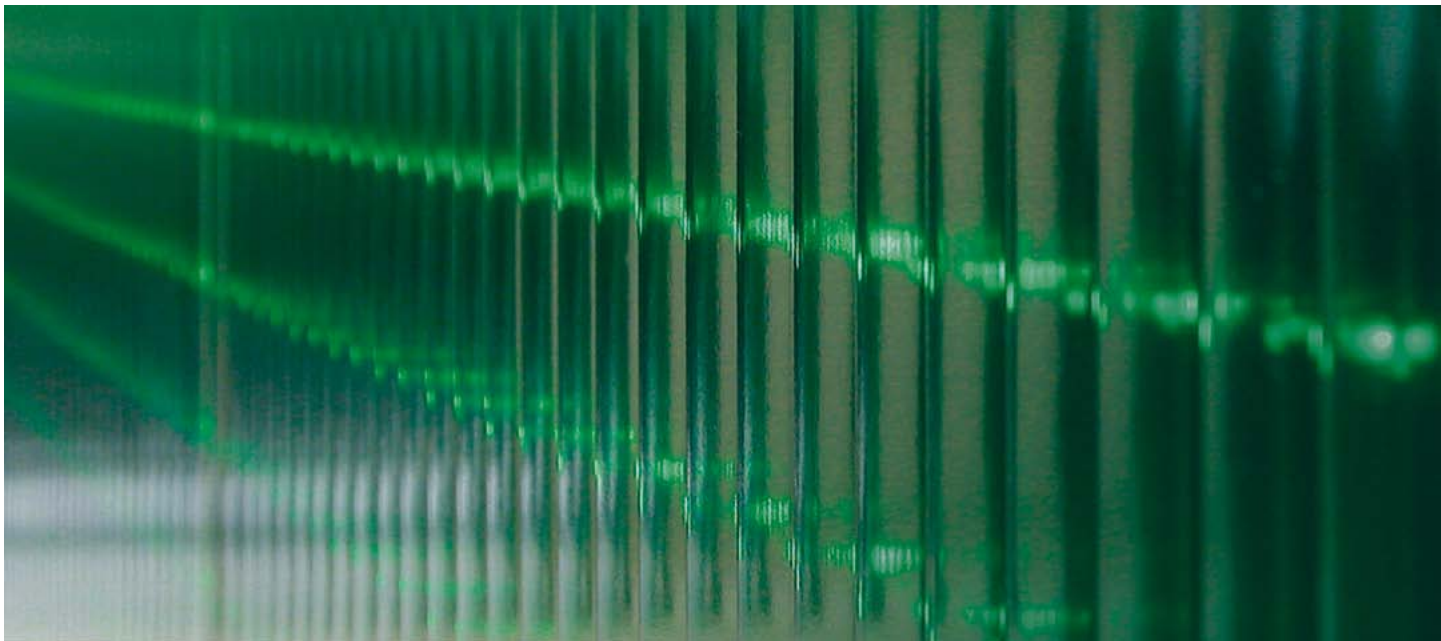

СИСТЕМЫ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ **GRASS**

Мебель - это не просто предметы обстановки. Некоторые из них сопровождают нас на протяжении всей жизни. Эти индивидуальные элементы оформления помогают обустроить дом в соответствии с вашими желаниям и представлениям. При этом всё большую важность приобретают аспекты удобства и комфорта.

Фурнитура фирмы GRASS предлагает все компоненты для реализации ваших представлений об идеальном доме. Ощутите красоту движения как выражение стиля жизни в чистом виде.

Наша мебельная фурнитура превращает статичный корпус в живой предмет мебели.
Бренд GRASS - гарантия первоклассного качества.

СИСТЕМЫ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ **GRASS**

Функциональность движения - это гораздо больше, чем просто «открыть и закрыть».

Бренд GRASS воплощает в себе перспективные разработки продукции, высочайшее качество, прецизионность техники, прогрессивный дизайн и образцовую экологическую политику. Уже более шестидесяти лет компания GRASS входит в число ведущих мировых разработчиков и производителей мебельной фурнитуы. Системы направляющих и петель, подъёмные механизмы и карусели для угловых шкафов компании GRASS являются брендовыми продуктами, которые позволяют наполнить жизнью мебель известных производителей и эксклюзивных мастерских.

Движению - зеленый свет.

Цвет оказывает решающее воздействие на восприятие бренда. Поэтому для такого бренда как GRASS совершенно необходима однозначная цветовая идентификация.
Зеленые поверхности большого размера предельно точно передают современный сдержанный стиль наших изделий.

Лёгкость открывания, доступность внутреннего пространства шкафов, плавность и бесшумность закрывания – отличительные признаки подъёмных механизмов Kinvaro.

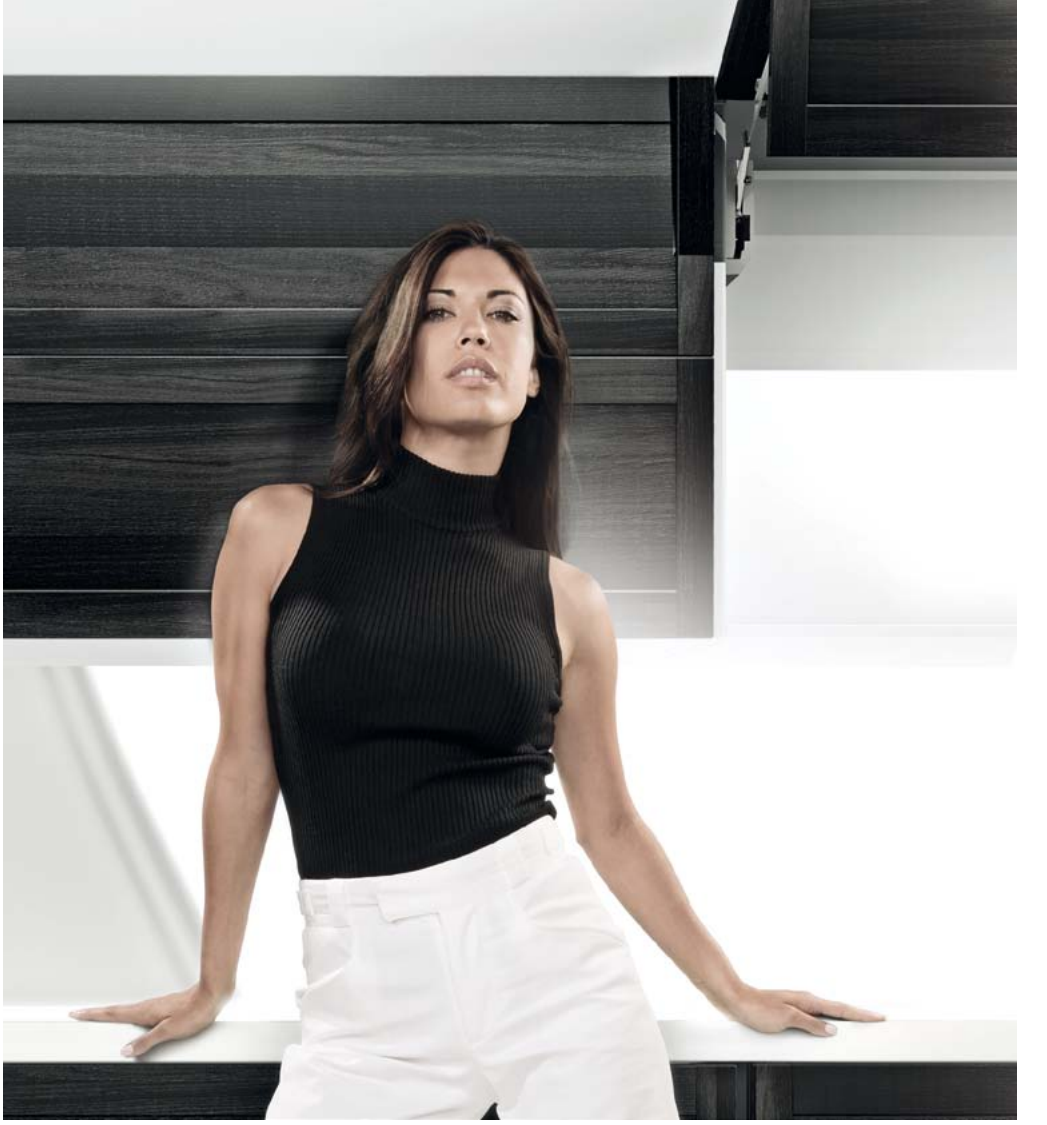

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ **KINVARO**

Подъёмные механизмы Kinvaro для разнообразного применения в рамочных и массивных фасадах. Элегантный дизайн и практически безграничные возможности оформления.

Внутреняя жизнь нашей продукции - под стать ее внешнему виду. Дверцы шкафа плавно открываются одним лёгким движением. Фасады почти невесомо поднимаются вверх. Особенно комфортно происходит процесс закрывания. Благодаря встроенному механизму демпфирования Soft-close каждое движение превращается в настоящее событие. Soft-close мягко притормаживает и плавно закрывает фасады. Неудивительно, что демпфер Soft-close давно является стандартным комплектующим элементом наших изделий.

Комфорт в четырёх измерениях. Складывание. Перемещение. Подъём. Поворот. Kinvaro - это превосходная фурнитура для всех видов мебели.

KINVARO F
ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ

Состоящий из двух частей фасад складывается вверх и обеспечивает оптимальный доступ ко всему пространству хранения. Плавность движения достигается благодаря встроенному регулируемому демпферу закрывания Soft-close. Подъёмные механизмы для складных дверей Kinvaro идеально подходят для фасадов без ручек.

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ **KINVARO**

Какую бы дверцу вы не открыли, подъёмные механизмы Kinvaro обеспечивают превосходную доступность и максимальную плавность движения.

Нет пределов движению вверх, если не создавать их умышленно. Серия Kinvaro совершенно по-новому определяет принцип классического верхнего шкафа. Ведь верхние шкафы по-прежнему являются самыми популярными местами для хранения на кухне. Наши практичные подъёмные механизмы - гаранты того, что так и будет впредь. Простая и надёжная фурнитура с продуманной эргономикой и бесшумным движением - это центральный элемент в конструировании современных мест хранения. Подъёмные механизмы Kinvaro представляют собой идеальный синтез передового дизайна и отличных рабочих качеств в духе современной культуры жилья.

KINVARO L
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Одинарный фасад открывается параллельно шкафу и фиксируется в любом положении. Элегантные в движении вертикальные подъёмные механизмы исключительно стабильны и подходят в особенности для шкафов с кухонными приборами, например, с микроволновыми печами. Идеальны для фасадов без ручек с большой поверхностью.

KINVARO S
ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ВЫНОСОМ

Одинарный фасад поднимается под углом над корпусом шкафа и фиксируется в любом положении. Подъёмные механизмы исключительно стабильны и подходят в особенности для шкафов с венцами, карнизами или навесными светильниками. Идеальны для фасадов без ручек.

KINVARO T
ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОТКИДНЫХ ДВЕРЕЙ

Одинарный фасад комфортно открывается плавным поворотом. Элегантное движение обеспечивается встроенным регулируемым демпфером Soft-close. Наши подъёмные механизмы для откидных дверей идеально подходят как для лёгких, так и среднетяжелых фасадов.

Tiomos – на сегодняшний день идеальная система для распашных фасадов.

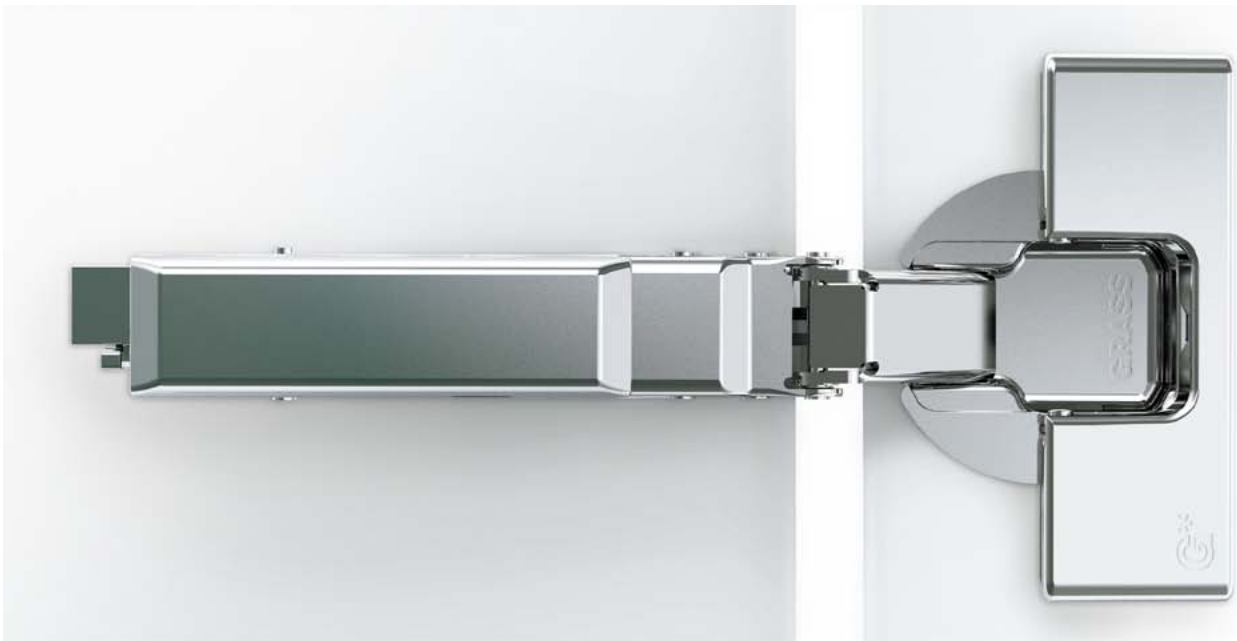

СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ **TIOMOS**

reddot design award
honourable mention 2010

Tiomos делает сказку былью.

Мебельные петли известны с античности. Система Tiomos открывает новую главу и новый источник вдохновения для создания мебели будущего. В разработку Tiomos были вложены знания и опыт нескольких десятилетий. В ходе многолетних исследований были в корне изменены и перепроектированы все детали и функции. Так возникла в высшей степени элегантная система мебельной фурнитуры, которая уже сегодня соответствует всем функционально-техническим требованиям завтрашнего дня.

Система Soft-close скрытого типа.
Доводчик полностью встроен в плечо петли.

Три ступени индивидуального комфорта.
Наряду с отличными функциональными возможностями, неувядаемым дизайном и индивидуальным характером система Tiomos обеспечивает максимальный комфорт и разнообразие применения. Мощность демпфера Soft-close удобно регулируется в зависимости от требований одним единственным поворотом рычага.

Мощность демпфера увеличивается поворотом регулирующего рычага вправо на 90° .

Петли системы Tiomos поставляются заводом-изготовителем с регулировочным рычагом в горизонтальном положении.

Улучшить плавность движений при закрывании можно поворотом регулировочного рычага демпфера Soft-close на 90° влево.

О качестве системы петель можно судить по сроку ее бесперебойной службы и степени деформации при нагрузке. Tiomos продемонстрировал в ходе технических испытаний рекордные результаты по обоим критериям.

СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ **TIOMOS**

Произведение искусства чаще всего возникает из суммы отдельных смелых идей. Tiomos - лучший тому пример.

Одна из отличительных особенностей новой системы петель - демпфер для закрывания Soft-close со ступенчатой регулировкой, весь механизм которого встроен в плечо петли и незаметен снаружи. Сложная внутренняя работа высокотехнологичной петли происходит невидимо, как в швейцарском часовом механизме, и впечатляет уникальными характеристиками демпфирования. Процесс закрывания осуществляется равномерно и плавно в каждой фазе движения с минимальным углом открывания 20°. Размеры и масса двери не играют при этом никакой роли.

Обширный ассортимент продукции на самый взыскательный вкус.

Единая фурнитура для разных случаев применения обеспечивает гармонию дизайна. Систематически расширяемый ассортимент Tiomos - от фурнитуры для дверок со стеклянными, зеркальными или алюминиевыми профилями и до разнообразных петель в широкоугольном исполнении - предлагает превосходную мебельную фурнитуру практически для каждого случая применения как с демпфером, так и без демпфера.

Идеальная подгонка фуг по мановению руки.

Точность регулировки системы петель Tiomos достигается благодаря возможности регулировки в трёх плоскостях: по глубине от +3 до -2 мм, бесступенчато и с самоторможением посредством резьбового штифта; по высоте +/- 2 мм; а также регулировки наложения +/- 2 мм с ограничением упора.

Еще одна смелая идея в самом сердце системы Tiomos - это новая кинематика.

Благодаря оптимизации физических показателей фасадов мебельные двери открываются одним лёгким нажатием.
Уникальная кинематика позволяет создавать недостижимые до сих пор фуги минимальных размеров. Эти особые качества новой системы петель представляют особый интерес для дизайнеров, так как минимальные зазоры и фуги открывают совершенно новые возможности в конструировании мебели.

Скрытые функциональные
возможности обеспечивают максимум
индивидуальности выдвижных ящиков.

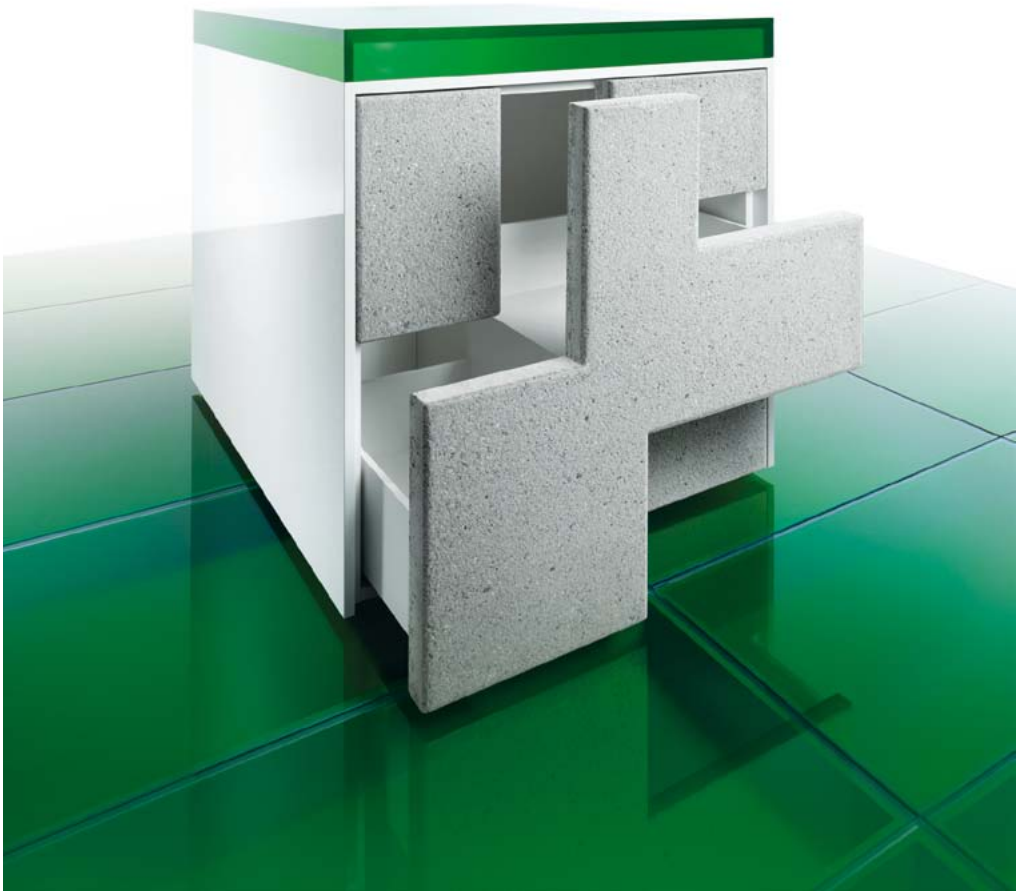

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAPRO**

reddot design award
winner 2010

Высокая грузоподъемность, синхронизированное движение и регулировка в трёх плоскостях. Благодаря своим уникальным качествам Dynapro идеально подходит для тех, кто ценит индивидуальность в мебели.

Если вы предпочитаете оригинальный дизайн, великолепные ходовые характеристики, высокую стабильность, прецизионность и максимальный комфорт, то единственно правильный выбор для вас - это Dynapro. Поверхности без ручек, высокие фасады, широкие выдвижные ящики или эксклюзивные материалы - система направляющих нового поколения для фасадов полного выдвижения предлагает безграничные возможности оформления. Dynapro - первая в мире система направляющих с встроенной регулировкой в трёх плоскостях. Положение выдвижного ящика варьируется вертикально, горизонтально и под углом.

Dynapro – система направляющих с безграничными дизайнерскими возможностями.

Наглядные, практичные, разнообразные и универсальные системы внутреннего разделения и организации GRASS не только отлично выглядят, но и облегчают повседневную жизнь и помогают хранить в порядке содержимое выдвижных ящиков.

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAPRO**

Дерево, алюминий, стекло, натуральный камень или бетон - откройте для себя Dynapro как источник вдохновения для новых идей.

Проектировать дизайн для новых изделий - это идти нехожеными путями. Это касается в равной степени как создания новой мебели, так и разработки новой мебельной фурнитуры. Чем оригинальнее идея, тем важнее рабочий комфорт.
Чтобы соответствовать самым взыскательным требованиям, компания GRASS разработала революционную систему направляющих, в которой сочетаются комфорт и превосходные рабочие характеристики. Это открывает совершенно новые перспективы для дизайнеров мебели.

Синхронизированная плавности хода.

В отличие от традиционных направляющих скрытого монтажа система Dynapro - единственная в мире мебельная фурнитура с синхронизацией. Система сохраняет свои прекрасные ходовые качества даже при нагрузках до 60 кг. Износостойкие капролоновые ролики надёжно обеспечивают плавность и равномерность хода.

Три опции для максимального комфорта.

Механизм демпфирования Soft-close закрывает выдвижные ящики с направляющими Dynapro плавно и бесшумно. Механическая система открывания Tipmatic Plus позволяет реализовать фасады больших размеров без ручек и открывать их простым нажатием. А с электромеханической системой открывания Sensomatic выдвижные ящики Dynapro открываются практически сами собой. В сочетании с этими эффективными системами Dynapro гарантирует максимальную многофункциональность.

Превосходные фуги в трёх плоскостях.

В системе Dynapo нам впервые удалось использовать на направляющих для скрытого монтажа возможности регулировки в трёх плоскостях. Эта система уже давно является стандартным компонентом наших выдвижных механизмов с двустенными царгами. Dynapro регулируется горизонтально, вертикально и по наклону фасада. Все элементы регулируются без инструмента, удобны для захвата рукой и просты в обращении. Таким образом, оптимальные размеры фуги устанавливаются буквально в один прием.

Элегантная программа комплектации для выдвижных ящиков с двустенными царгами для мебели на самый взыскательный вкус.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **NOVA PRO**

Nova Pro – высокоточная и индивидуальная программа комплектации для выдвижных ящиков.

Двустенные царги гарантируют оптимальную боковую стабильность, синхронность движения, бесшумность хода без промежуточной фурнитуры, а также практически безграничные возможности для оформления мебели с различные цветовыми вариантами и формами. Добавьте к этому широкий выбор высококачественных элементов наращивания и разделения и вы получите идеальную систему выдвижения, источник вдохновения для дизайнеров современной мебели.

В комбинации с системами комфорта Tipmatic, Sensomatic или Sensotronic система выдвижения Nova Pro уже сегодня соответствует функциональным требованиям завтрашнего дня.

Nova Pro предлагает инновационную функциональность, неувядаемый дизайн и максимальный комфорт: от направляющих и до систем наращивания.

Sensotronic компании GRASS - уникальная электронная система выдвижения, предназначенная для стандартных и высоких выдвижных ящиков.
Sensotronic и Nova Pro превосходно сочетаются друг с другом и устанавливают новые стандарты в комфортности и интеллектуальной функциональности.

reddot design award
winner 2008

Эксклюзивная мебель всегда в моде. Спросом пользуются оригинальный дизайн, высококачественные материалы, комфортность, а также интеллектуальная функциональность. Nova Pro в полном объёме отвечает этим требованиям.

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ **NOVA PRO**

На отлично организованной кухне всё находится на своем месте. Чем проще положишь, тем быстрее найдешь. Это золотое правило для конструирования выдвижных ящиков и секций.

Пищевые продукты, напитки, кухонные принадлежности, тарелки, чашки и столовые приборы должны храниться в полном порядке и всегда быть под рукой. Сделать это проще простого, если использовать высококачественные системы наращивания, разделения и организации Nova Pro. **Замечательно, если при всём техническом совершенстве остается место для творчества. Система Nova Pro придаст вашему порядку неповторимую индивидуальность.**

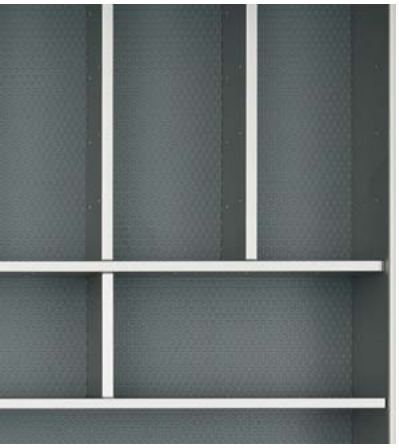

Разносторонняя программа комплектации выдвижных ящиков с двустенными царгами гарантирует максимальный комфорт.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP**

DWD XP - это комфортность движения на высочайшем уровне. Исключительные ходовые характеристики направляющих и элегантный дизайн двустенных царг идеально дополняют друг друга в программе комплектации выдвижных ящиков на самый взыскательный вкус. Различные цветовые варианты и материалы, линии и формы дизайна, дополненные множеством высококачественных систем наращивания и разделения гармонично сочетаются друг с другом. Эти компоненты создают индивидуальность, комфорт и уют в доме.

Системы комфорта GRASS Tipmatic Plus и Sensomatic легко и непринужденно приводят в движение направляющие DWD XP.

Рабочие характеристики системы выдвижения DWD XP под стать её отличному дизайну. Она отличается превосходным качеством, предельным разнообразием в оформлении и передовыми функциональными решениями для современной мебели.

Комфорт - это вопрос техники. Банально, но справедливо.

Система Soft-close обеспечивает комфортабельную плавность и незабываемые ощущения при закрывании. Встроенный механизм демпфирования мягко притормаживает выдвижной ящик и плавно втягивает его до бесшумного доводчика.

Исключительные ходовые характеристики и элегантный дизайн системы выдвижения DWD XP дополняют друг друга в программе комплектации выдвижных ящиков на самый взыскательный вкус. Помимо этого ассортимент высококачественных систем наращивания предлагает множество индивидуальных возможностей для оформления.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP**

Превосходное дополнение. Системы наращивания, разделения и организации для выдвижных ящиков и фасадов DWD XP.

DWD XP - одна из самых разнообразных программ комплектации выдвижных ящиков для современной мебели. Это касается и внутреннего пространства выдвижного ящика. Элегантные системы наращивания, разделения и организации служат элементами оформления и гарантируют превосходное решение для каждого предмета хранения. Отличительными особенностями этих систем являются современный дизайн, высококачественные материалы, а также максимальная многовариантность и индивидуальные возможности оформления.

Всё всегда под рукой. Наши системы разделения и наращивания наведут порядок раз и навсегда.

Механические, электромеханические и электронные системы открывания для современной мебели.

SOFT-CLOSE
СИСТЕМА ДЕМПФИРОВАНИЯ

Soft-close, комплексная концепция демпфирования компании GRASS, превращает каждое движение в настоящее событие. Система Soft-close превращает процесс закрывания выдвижных ящиков, откидных крышек и мебельных дверей в незабываемое событие.
Soft-close мягко притормаживает и плавно закрывает двери и фасады. Неудивительно, в что демпфер Soft-close уже давно стал стандартным компонентом нашей мебельной фурнитуры.

TIPMATIC
СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Система механического открывания выдвижных ящиков, выдвижных механизмов фасадов и мебельных дверок.

Tipmatic предлагает оптимальные возможности оформления для предметов мебели с оригинальным внешним видом и дизайном . Благодаря реагирующей на прикасание автоматике можно конструировать фасады и мебельные двери больших размеров без ручек, открывающиеся легким нажатием.

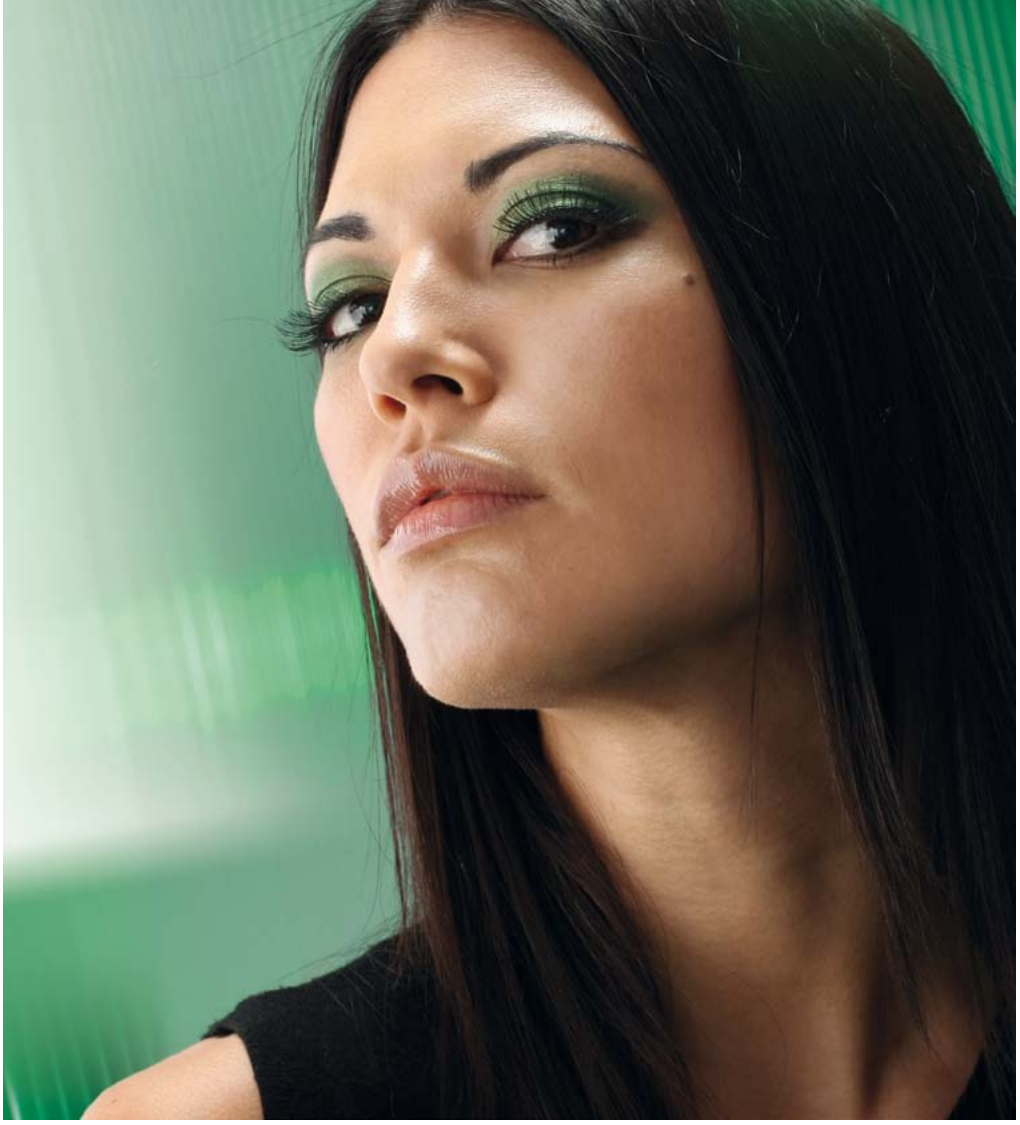

СИСТЕМЫ **КОМФОРТА**

Разработка новых продуктов в идеальном случае - прямой диалог с потребителями. Наши системы комфорта - лучшее тому подтверждение.

Никогда еще не было так удобно открывать и приятно закрывать выдвижные ящики, откидные фасады и мебельные двери. Наши системы комфорта и мебельная фурнитура гармонично дополняют друг друга. Наша цель - объединить преимущества ящиков без ручек с элегантностью и демпфированного закрывания, как в системах Sensomatic и Sensotronic. Комбинация этих функций гарантирует комфорт на высшем уровне.

Хорошо, что есть вещи, как будто созданные друг для друга.

Замечательно, когда техническое совершенство идет рука об руку с предельной комфортностью движения и каждый раз дарит непередаваемые ощущения при открывании ящика.

SENSOTRONIC
СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Электронно-механическая поддержка для систем выдвижения Nova Pro.

Sensotronic сочетает в себе все достоинства механических направляющих с фантастическими возможностями электронных систем.

reddot design award
winner 2008

СИСТЕМЫ **КОМФОРТА**

Достаточно слегка нажать или потянуть - и выдвижные ящики и фасады открываются как будто сами собой: полностью автоматически, с постоянной скоростью и на постоянную длину.

Дизайн современной мебели подкупает размерами поверхностей, чистотой линий и свежестью форм. Простота и лаконичная элегантность - знаки нашего времени. Поэтому при разработке мебели все больше внимания уделяется фасадам и выдвижным ящикам без ручек. Электронные системы компании GRASS предлагают дизайнерам мебели оптимальные оформительские возможности. Благодаря реагирующей на прикасание автоматике можно конструировать фасады с очень большой поверхностью и, самое главное, без ручек.

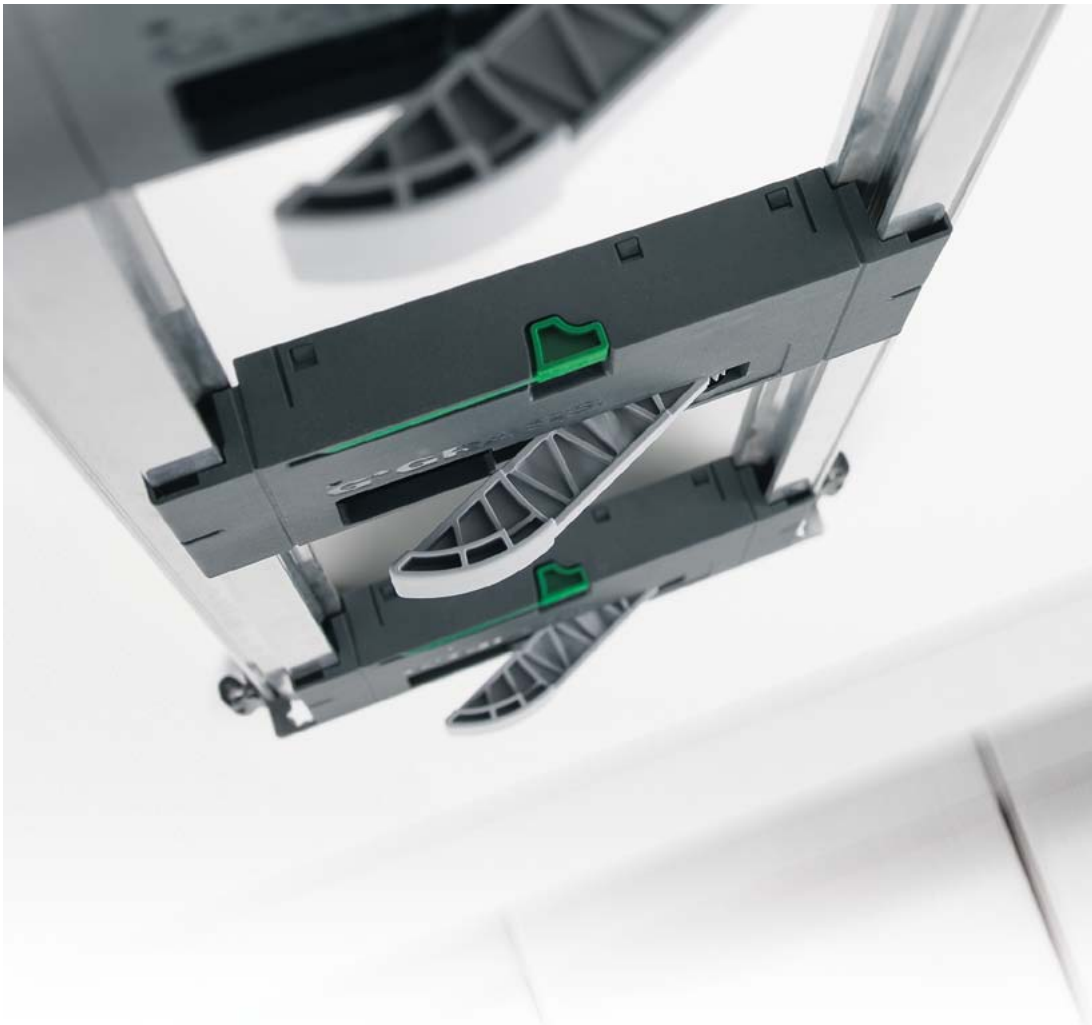

SENSOMATIC
СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Электромеханический принцип открывания стандартных и высоких выдвижных ящиков гарантирует высочайший комфорт.

Действие + противодействие = взаимодействие.
Уровень комфорта не может быть выше. Благодаря реагирующей на прикасание автоматике Sensomatic достаточно одного плавного импульса, чтобы привести в движение стандартные и высокие выдвижные ящики.

Округлость углов.

Компания GRASS представляет Quaturis S - новую фурнитуру для угловых нижних шкафов повышенной комфортности.

Благодаря использованию в системе Quaturis S оригинального поворотного механизма эргономичные выдвижные полки почти полностью выкатываются из углового шкафа и обеспечивают оптимальную доступность на всей площади хранения. Самая нижняя полка автоматически приходит в движение при открывании двери, извлекая наружу все содержимое. Таким образом полка легко загружается и разгружается. Исключительно комфортно происходит и процесс закрывания, так как выкатывающиеся полки возвращаются одним импульсом обратно в шкаф. Удобно и приятно для глаз.

Soft-close - естественная мягкость демпфирования.

КАРУСЕЛИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ **QUATURIS**

Максимальный объём хранения благодаря экономичным и многовариантным карусельным системам для угловых шкафов.

Современные карусели для угловых шкафов превращают недоступные углы в превосходное место хранения.

Раньше вам наверняка приходилось опускаться на корточки, чтобы достать вещи из нижних угловых шкафов. Теперь с этим покончено.
Карусели для угловых шкафов Quaturis поворачивают и перемещают предметы хранения в эргономически оптимальное положение, чтобы кастрюли и сковородки в любой момент находились под рукой в первом ряду.

Оптимальное использование внутреннего пространства шкафов и ящиков - это одно из центральных требований в современном производстве мебели. Особенно тогда, когда на кухне требуется идеальная организация. Кто бы мог подумать, что именно в углах кроется залог успеха.

QUATURIS ФУРНИТУРА ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ

Quaturis определит для вас квадратуру круга. Это не высшая математика, а простая арифметика комфортабельных каруселей для угловых шкафов.

Инновация - это быть впереди своего времени. Поэтому компания GRASS предлагает вам уже сегодня продукт, на который будет спрос завтра - функциональную и, прежде всего, комфортабельную фурнитуру для угловых шкафов на самый взыскательный вкус. В ассортимент входят самые разные варианты с полукруглыми и круглыми каруселями из ЛДСП или пластмассы. Все компоненты гармонично сочетаются друг с другом, варьируются и индивидуально комбинируются. Процесс закрывания происходит исключительно удобно, так как механизм демпфирования Soft-close мягко притормаживает и плавно закрывает фасады.

Благодаря этим качествам Quaturis гарантирует максимум комфорта для современной кухни.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ **TECMATOR**

Передовая и многократно проверенная техника для быстрой и надежной работы.

Ценность мебельной фурнитуры складывается из множества факторов. Наряду с дизайном и рабочими характеристиками на первый план выходят стабильность качества и экономичность изготовления изделий. Компания GRASS предлагает высокопрофессиональные сборочные и технологические приспособления для всех серий продукции, максимально согласованные с технологией производства клиентов.

Вы хотите просверлить ряд отверстий, запрессовать петлю Tiomos или спрессовать боковины, дно или заднюю панель выдвижных ящиков? Наши сверлильные и запрессовочные автоматы Tecmator обеспечивают самое экономичное решение на любой вкус.

Сборочные и технологические приспособления для рационального производства.

Проще, быстрее, точнее.
Проектировать мебель с помощью программы GANILEOS - эффективный и увлекательный процесс.



КАТАЛОГ **GRASS**

На страницах онлайн-каталога GRASS вы найдете подробные данные по нашей продукции, сервисным услугам для мебельной фурнитуры и много прочей полезной информации.



ПРОЕКТИРОВЩИК КОРПУСА

В разделе ПРОЕКТИРОВЩИК КОРПУСА вы сможете воплотить ваши планы в реальность. Введите тип корпуса, габаритные размеры и данные для внутреннего разделения - и расчёт идеальной фурнитуры готов.

МОЙ GANILEOS

Организация и обработка ваших проектных данных. Заказ на фурнитуру оформляется одним нажатием кнопки. Это экономит время и гарантирует профессиональные результаты.

Правильное проектирование - залог функционального совершенства.

Проектирование корпуса из отдельных элементов и мебели нового дизайна.

Программа GANILEOS была разработана для максимально простого и эффективного проектирования индивидуальной мебели и быстрого расчёта подходящей фурнитуры, а также для оптимальной организации проектных данных.

Проектирование и конструирование мебели в режиме «онлайн» имеет множество преимуществ: GANILEOS обеспечит вам доступ ко всем необходимым данным на любом рабочем месте и в любой стране. Информация постоянно обновляется и расширяется. GANILEOS - эффективный инструмент проектирования для профессионалов.

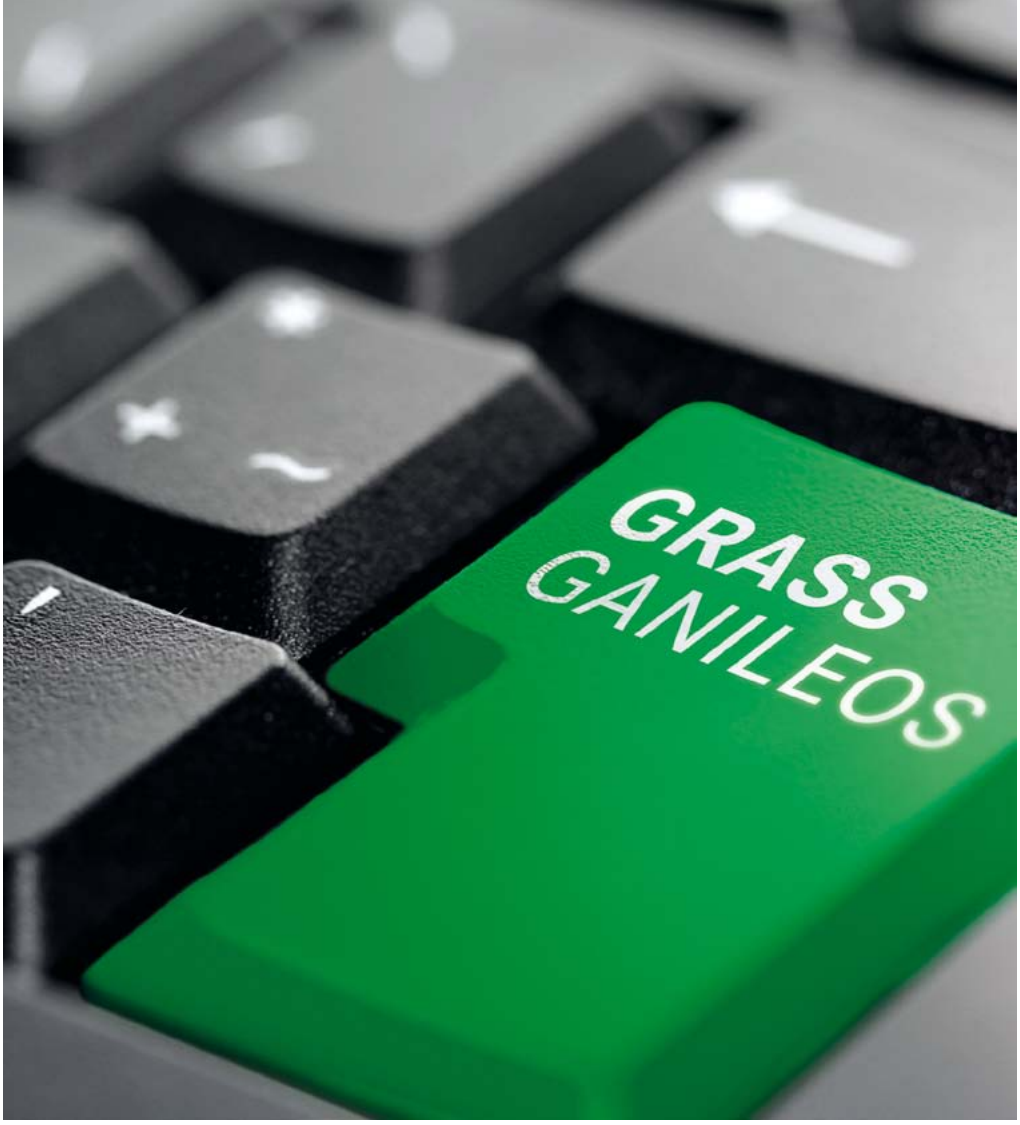

ПРОГРАММА GANILEOS

Эффективный метод проектирования мебели.

Профессиональная программа проектирования GANILEOS компании GRASS поможет вам оформить и сконструировать комплект корпусной мебели за считанные минуты. Вся мебельная фурнитура GRASS с точностью до миллиметра интегрируется в чертёж в режиме перетаскивания «drag & drop».

GANILEOS - это незаменимый инструмент для профессионального изготовления мебели.

Эффективно, экономично, точно.

Разработка и производство образуют одно целое.
Так идеи воплощаются в новые продукты.

Для разработки комплексных систем мебельной фурнитуры нужны сильная команда, позитивный настрой и готовность к совместному созиданию. Это наша традиция. Ведь движение - это наша страсть.

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ

Идеи превращаются в инновации только в том случае, если есть возможность для их освоения в серийном производстве на самом высоком уровне.

Для реализации подобных идей наши инженеры используют все возможности современных технологий разработки и производства. Нашей целью является непрерывное улучшение качества продукции, рациональное производство, экономия материалов, а также комплексная защита окружающей среды и охрана труда. Поэтому компания GRASS вложила за прошедшие пять лет более 100 млн. евро в оптимизацию производства. Самые современные профилирующие машины с рабочим циклом до 30 тактов в минуту, технология лазерной сварки, а также непрерывный роботизированный процесс на многих производственных участках являются подтверждением тому, что мы уделяем технологической оптимизации производства такое же большое внимание, как и разработке новых систем мебельной фурнитуры.

Системы мебельной фурнитуры компании GRASS гарантируют безупречное качество и длительный срок службы. На это вы можете положиться.

Мы не оставляем ничего на волю случая: начиная от инструментов для измерения профилей в трёх плоскостях, климатических камер, установок для испытаний на растяжение, оптически чувствительных инструментов для измерения формостабильных, эластично деформируемых пластиков и кончая изготовлением сложных инструментов силами собственного инструментального производства. Ведь высокая точность, долговечность, функциональность, дизайн и экологичность мышления компании GRASS - составляющие комплексного стандарта качества.

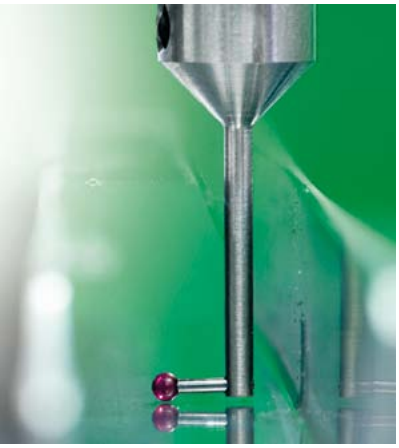

МЕНЕДЖМЕНТ **КАЧЕСТВА**

LGA

Неизменно отличное качество - залог удовлетворенности всех наших клиентов: как перерабатывающих предприятий, так и конечных потребителей. Наши клиенты в мебельной промышленности и в мастерских эксклюзивной мебели знают, что мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. Ежедневно наши заводы выпускают несколько десятков тысяч единиц мебельной фурнитуры. Чтобы обеспечить их соответствие нашим высоким стандартам качества, каждая серия подвергается тщательному и детальньму контролю непосредственно на месте изготовления. Стабильный уровень качества гарантируется внутризаводскими стандартами, методикой испытаний с ориентацией на стандарты DIN ISO и тестированием в независимых институтах.

На это вы можете положиться.

Мы в ответе за наше общее будущее. Здесь и сейчас.

75 % электроэнергии, потребляемой предприятием в Хёхсте, вырабатывается на собственной блочной ТЭЦ.

Экономия энергии, воды и ресурсов на всех этапах производственного процесса - это наш повседневный вклад в защиту окружающей среды. В результате эксплуатации собственной газовой тепловой электростанции в Хёхсте ежегодно:

- на 60% снижается потребление тепла за счет установок для регенерации тепла,
- на 65% сокращается выброс углекислого газа,
- производится 13.000 МВтч собственной электроэнергии,
- производится 12.000 МВтч тепловой энергии.

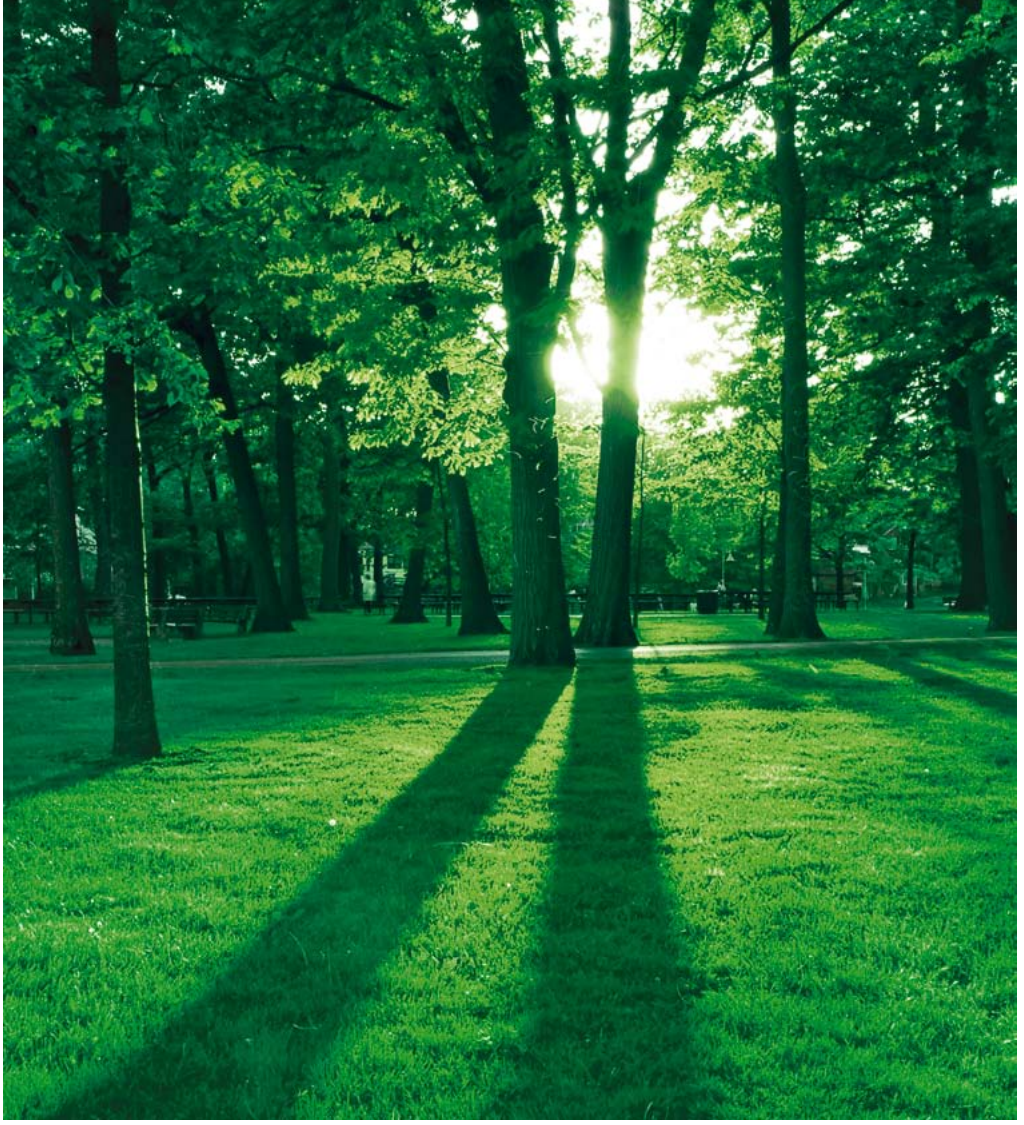

НАША **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА**

В конце 2010 года концерн GRASS был сертифицирован на соответствие требованиям международной системы экологического менеджмента DIN ISO 14001.

Защита окружающей среды является важным условием стабильного успеха предприятия. Это означает бережное отношение к ресурсам и обеспечение экологически безупречных условий производства.

Наша цель - предотвратить загрязнение окружающей среды в самом начале. Это затрагивает весь жизненный цикл нашей продукции: проектирование, изготовление, использование и утилизацию.

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ **KINVARO**

Комфорт в четырех измерениях. Kinvaro предлагает превосходные решения для всех типов подъёмных механизмов.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

KINVARO F-20
ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ СКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ

KINVARO L-80
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

KINVARO S-35
ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ВЫНОСОМ

KINVARO СЕРИЯ T
ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ОТКИДНЫХ ДВЕРЕЙ

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ **KINVARO**

Эксклюзивные подъёмные механизмы под самые высокие требования дизайна, техники и комфортности обслуживания

Наименование продукта	Стр.
Kinvaro F-20 Подъёмники для складных дверей	48
Kinvaro L-80 Вертикальные подъёмники	50
Kinvaro S-35 Подъёмники для дверей с выносом	52
Kinvaro T-65 Подъёмники для откидных дверей	54
Kinvaro T-70 Подъёмники для откидных дверей	56
Kinvaro T-71 Подъёмники для откидных дверей	58
Kinvaro T-75 Подъёмники для откидных дверей	60
Kinvaro T-76 Подъёмники для откидных дверей	62
Kinvaro T-57 Подъёмники для откидных дверей	64
Kinvaro T-105 Коленчатые подъёмники	66

Технологическое оборудование	757

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ **KINVARO**

Эксклюзивные подъемные механизмы под самые высокие требования дизайна, техники и комфортности обслуживания

1

	Описание продукта		Стр.
	Kinvaro F-20 Подъёмники для складных дверей • Для верхних шкафов со сдвоенными фасадами • Особенная лёгкость движения • Подходит для фасадов без ручек • Встроенный регулируемый демпфер закрывания		48
	Kinvaro L-80 Вертикальные подъёмники • Открывается параллельно корпусу • Подходит для шкафов с кухонными приборами и шкафов с венцами, карнизами или навесными светильниками • Исключительная лёгкость движения • Высокая стабильность • Встроенный регулируемый демпфер закрывания		50
	Kinvaro S-35 Подъёмники для дверей с выносом • Откидывается над корпусом • Подходит для шкафов с венцами, карнизами или навесными светильниками • Исключительная лёгкость движения • Высокая стабильность • Встроенный регулируемый демпфер закрывания		52
	Kinvaro T-65 Подъёмники для откидных дверей • Подходит для скрытого монтажа • Надёжно фиксирует дверь в любом положении под углом от 45° до 100° • Для лёгких и среднетяжёлых дверей • Встроенный регулируемый демпфер закрывания		54
	Kinvaro T-70 Фурнитура для откидных дверей • Подходит для скрытого монтажа • Надёжно фиксирует дверь в любом положении под углом от 45° до 110° • Встроенный регулируемый демпфер закрывания • Широкий диапазон применения		56

	Описание продукта		Стр.
	Kinvaro T-71 Подъёмники для откидных дверей • Подходит для скрытого монтажа • Надёжно фиксирует дверь в любом положении под углом от 45° до 110° • Прямая регулировка фасада в трёх плоскостях • Монтаж с крепежом на клипсах • Широкий диапазон применения • Встроенный регулируемый демпфер закрывания		58
	Kinvaro T-75 Подъёмники для откидных дверей • Подходит для скрытого монтажа • Надёжно фиксирует дверь в любом положении под углом от 45° до 110° • Для тяжёлых дверей • Встроенный регулируемый демпфер закрывания		60
	Kinvaro T-76 Подъёмники для откидных дверей • Подходит для скрытого монтажа • Надёжно фиксирует дверь в любом положении под углом от 45° до 110° • Встроенный регулируемый демпфер закрывания • Регулировка фасада в трёх плоскостях • Монтаж с крепежом на клипсах • Для тяжёлых дверей		62
	Kinvaro T-57 Подъёмники для откидных дверей • Подходит для скрытого монтажа • Регулировка угла открывания на 75° или 90° • Для дверей средних размеров		64
	Kinvaro T-105 Коленчатые подъёмники • Подходит для скрытого монтажа • Надёжно фиксирует дверь в любом положении под углом от 45° до 105° • Широкий диапазон применения • Функция открывания с усиленным механизмом		66

- Для верхних шкафов со сдвоенными фасадами
- Комфортное открывание и закрывание тяжёлых дверей благодаря регулировкеусилия пружины
- Встроенный регулируемый демпфер закрывания
- Регулировка ограничения угла открывания до 90°
- Широкий диапазон применения для дверей из самых различных материалов
- Вес от 3.8 до 19.2 кг
- Предварительно вкрученные евровинты для установки фурнитуры на боковине
- Диапазон размеров двери: ширина: 400 – 1200 мм; высота: 520 – 800 мм

- **Примечание:**
  С заглушками в новом дизайне как показано на иллюстрации, наличие с июня 2012

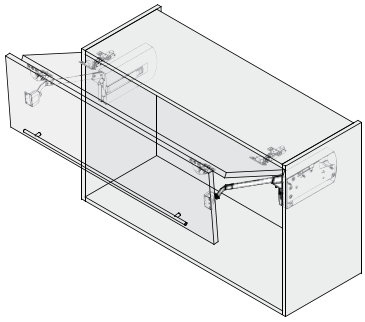

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота корпуса	Направляющий рычаг	Вес двери, вкл. ручку (кг)		
		Силовой механизм B	Силовой механизм C	Силовой механизм D
520 – 559	Тип 2	4.6 – 13.8	–	–
560 – 599	Тип 3	4.4 – 12.6	7.0 – 14.7	–
600 – 649	Тип 4	4.1 – 12.1	6.8 – 15.8	–
650 – 699	Тип 5	3.8 – 11.4	6.7 – 16.9	–
700 – 749	Тип 6	–	6.5 – 16.4	10.0 – 18.0
750 – 800	Тип 7	–	6.0 – 15.6	8.6 – 19.2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro F-20



Высота корпуса	Направляющий рычаг	Силовой механизм B	Силовой механизм C	Силовой механизм D
520 – 559	Тип 2	**F152**145**237**	-	-
560 – 599	Тип 3	**F152**145**238**	**F152**145**239**	-
600 – 649	Тип 4	**F152**145**240**	**F152**145**241**	-
650 – 699	Тип 5	**F152**145**242**	**F152**145**243**	-
700 – 749	Тип 6	-	**F152**145**244**	**F152**145**245**
750 – 800	Тип 7	-	**F152**145**246**	**F152**145**247**

Адаптер под алюминиевые рамки к комплекту Kinvaro F-20

Наименование	Наложение	Артикул №
Адаптер под алюминиевые рамки (2x) для узких алюминиевых рамок (19 мм) с крепёжными винтами (8x)	13 – 17	**F152**145**054**

Примечание:
Петли Tiomos 120° с фиксацией, без демпфера, а также ответные планки Tiomos для верхних панелей заказываются отдельно.

Комплект Kinvaro F-20:

1 Кронштейн, левый и правый (1x)
2 Соединительный элемент с заглушками (2x)
3 Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)
4 Соединительные петли (2x)
Бумажный шаблон (1x)
Инструкция по монтажу (1x)

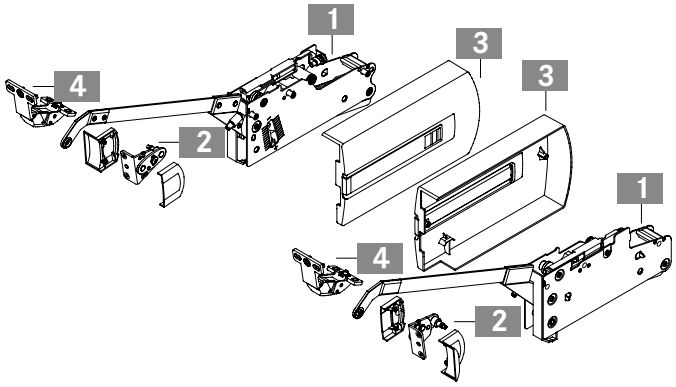

Петли Tiomos 120°	90	Технологическое оборудование	757		
Ответные планки Tiomos	144	Возможности регулировки Kinvaro F-20	68		

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

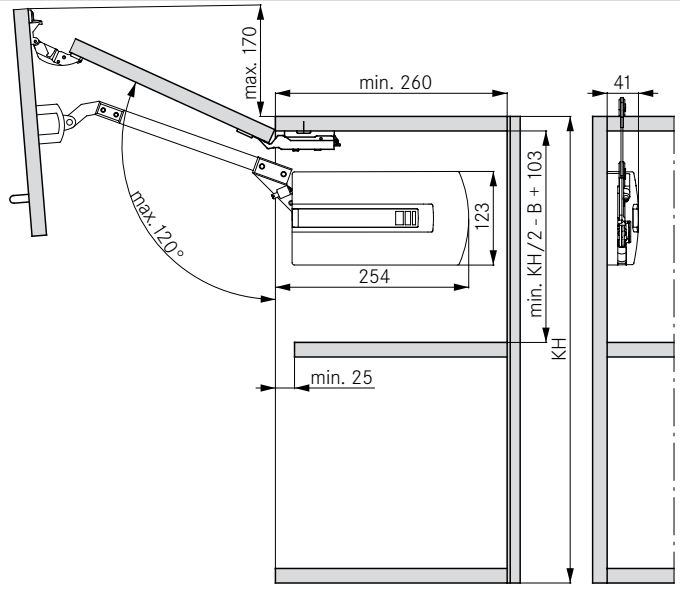

Боковина
Точки сверления

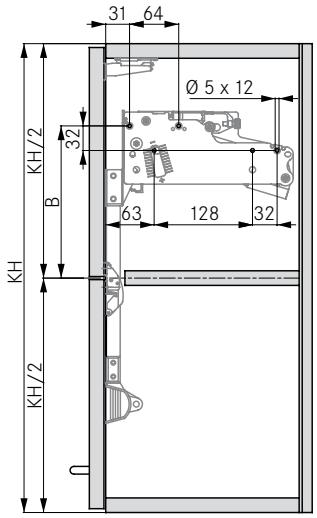

Боковина
Схема сверления

KH	Тип	B
520 – 529	2	173
530 – 539	2	158
540 – 549	2	143
550 – 559	2	128
560 – 569	3	183
570 – 579	3	168
580 – 589	3	153
590 – 599	3	138
600 – 609	4	208
610 – 619	4	198
620 – 629	4	178
630 – 639	4	168
640 – 649	4	158
650 – 699	5	225
700 – 749	6	235
750 – 800	7	250

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

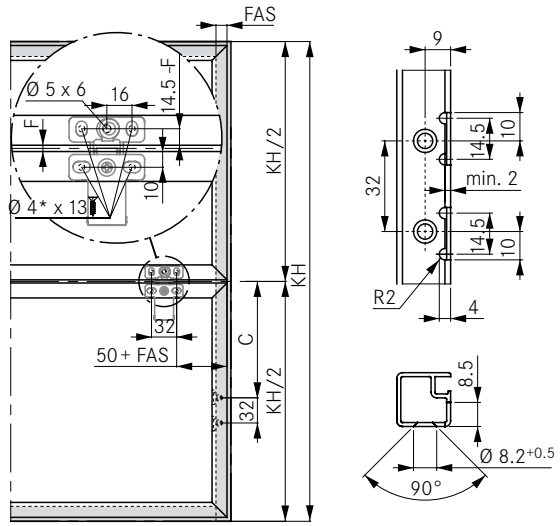

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 45 мм)

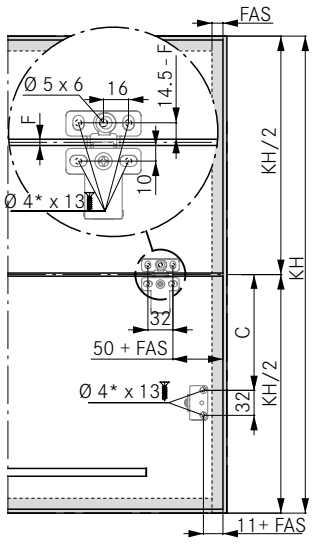

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Фасад
Схема сверления

KH	Тип	C
520 – 529	2	133
530 – 539	2	148
540 – 549	2	163
550 – 559	2	178
560 – 569	3	145
570 – 579	3	160
580 – 589	3	175
590 – 599	3	190
600 – 609	4	138
610 – 619	4	148
620 – 629	4	168
630 – 639	4	178
640 – 649	4	188
650 – 699	5	146
700 – 749	6	156
750 – 800	7	166



Количество петель на верхней панели
Для корпуса шириной от 900 мм: 3 петли. Для используемых петель с фиксацией требуется угол открывания мин. 120°

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчёт 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

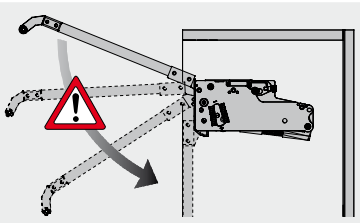

Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Размер для сверления отверстия боковины**
C	**Размер для сверления отверстия фасада**
F	**Фуга**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
KH	**Высота корпуса**

KINVARO
L-80 Вертикальный подъёмник

- Исключительная лёгкость движения
- Подходит для фасадов без ручек
- Надёжная фиксация двери в любом положении
- Широкий диапазон применения для дверей из самых разных материалов и различного веса, напр. из дерева, стекла, МДФ с алюминиевыми или деревянными рамками: как широкими, так и узкими.
- Простой монтаж
- Высокая стабильность
- Встроенный регулируемый демпфер закрывания
- Диапазон размеров двери: ширина: 450 – 1200 мм; высота: 350 – 600 мм

- **Примечание:**
  С заглушками в новом дизайне как показано на иллюстрации, наличие с июня 2012



ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота корпуса	Направляющий рычаг	Вес двери, вкл. ручку (кг)		
		Силовой механизм A	Силовой механизм B	Силовой механизм C
350 – 369	Тип 1	2.5 – 6.5	6.0 – 9.5	–
370 – 389	Тип 2	2.3 – 6.0	5.5 – 9.0	8.5 – 9.6
390 – 409	Тип 3	2.1 – 5.5	5.0 – 8.5	8.0 – 10.1
410 – 429	Тип 4	1.9 – 5.0	4.5 – 8.0	7.5 – 14.6
430 – 600	Тип 5	2.0 – 4.5	4.0 – 7.5	7.0 – 14.6

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro L-80



Высота корпуса	Направляющий рычаг	Силовой механизм A	Силовой механизм B	Силовой механизм C
350 – 369	Тип 1	**F152**145**248**	**F152**147**444**	-
370 – 389	Тип 2	**F152**147**440**	**F152**145**249**	**F152**145**250**
390 – 409	Тип 3	**F152**147**441**	**F152**145**251**	**F152**145**252**
410 – 429	Тип 4	**F152**147**442**	**F152**145**281**	**F152**145**282**
430 – 600	Тип 5	**F152**147**443**	**F152**145**253**	**F152**145**254**

Адаптер под алюминиевые рамки к комплекту Kinvaro L-80

Наименование	Наложение	Артикул №
Адаптер под алюминиевые рамки (2x) для узких алюминиевых рамок (19 мм) с крепежными винтами (16x)	13 – 17	**F152**145**055**

Комплект Kinvaro L-80:

1. Кронштейн, правый и левый (1x)
2. Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)
3. Поперечная планка 1090 мм для отрезки в размер (1x)
4. Передвижные втулки (2x)
5. Ответные планки (2x)

Бумажный шаблон (1x)

Инструкция по монтажу (1x)

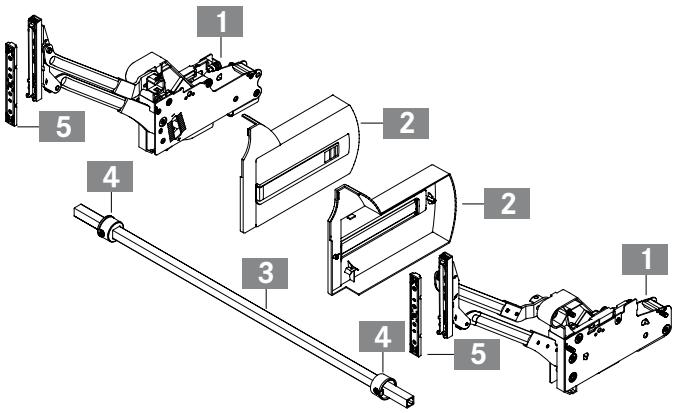

Технологическое оборудование	757
Возможности регулировки Kinvaro L-80	70

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

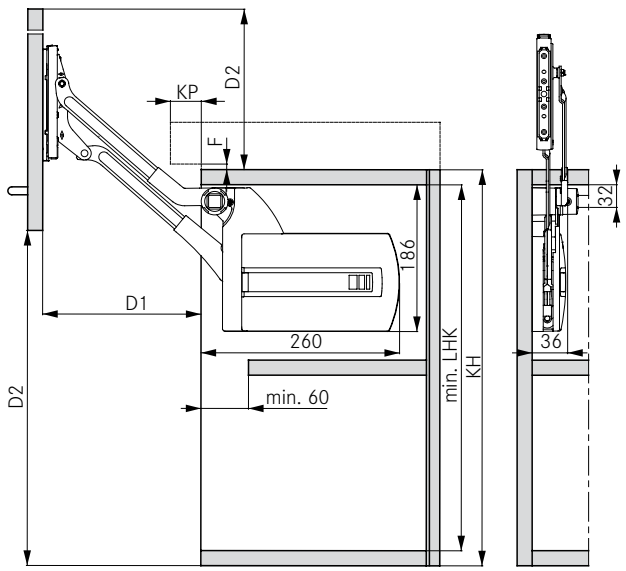

Боковина
Точки сверления

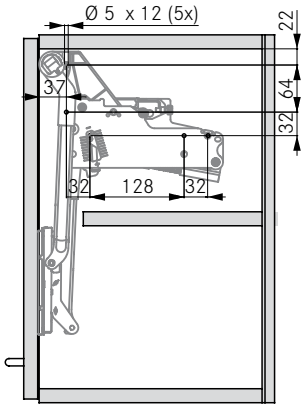

Боковина
Схема сверления

Тип	мин. LHK	D1	D2
1	312	161	304
2	332	176	337
3	352	191	370
4	372	206	403
5	392	221	436

Выступ профиля венца

F	макс. KP
2	22
3	35
4	39

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

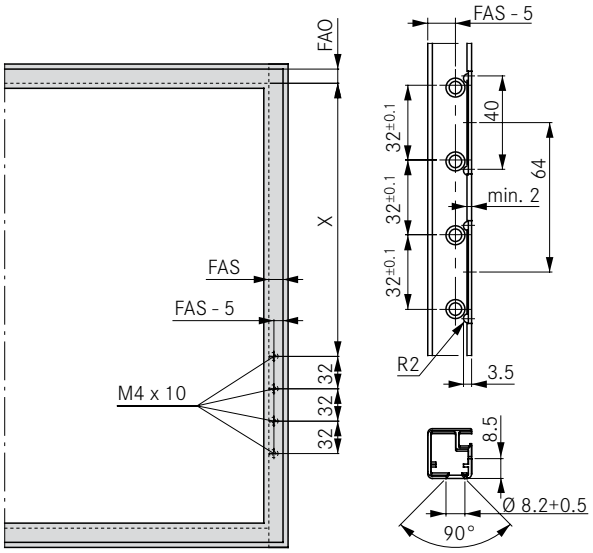

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 45 мм)

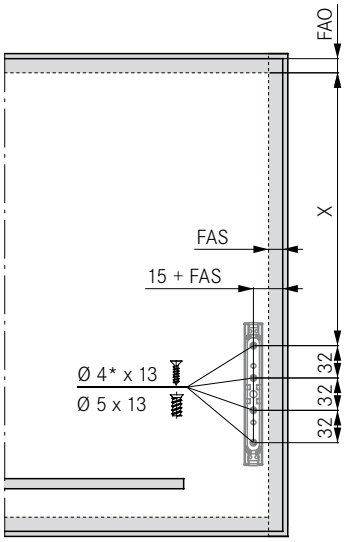

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Фасад
Схема сверления

KH	Тип	X
350 – 369	1	190
370 – 389	2	210
390 – 409	3	230
410 – 429	4	250
430 – 600	5	270

Раскрой поперечной планки



Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

D	**Расстояние**
F	**Фуга**
FAO	**Наложение фасада, верхнее**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
KH	**Высота корпуса**
KP	**Профиль венца**
LHK	**Высота корпуса в свету**

KINVARO

S-35 Подъёмник для дверей с выносом

- Позволяет использовать карнизы, накладные верхние панели и навесные светильники
- Подходит для фасадов без ручек
- Встроенный регулируемый демпфер обеспечивает бесшумность и плавность закрывания
- Регулировка положения двери в трёх плоскостях: по высоте, по горизонтали, наклона: Прямая юстировка ±1.5 мм
- Быстрый монтаж без инструмента
- Надёжная фиксация в любом положении с углом открывания от 45°.
- Диапазон размеров двери:
  ширина: 450 – 1200 мм
  высота: 420 – 750 мм

- **Примечание:**
  С заглушками в новом дизайне как показано на иллюстрации, наличие с июня 2012

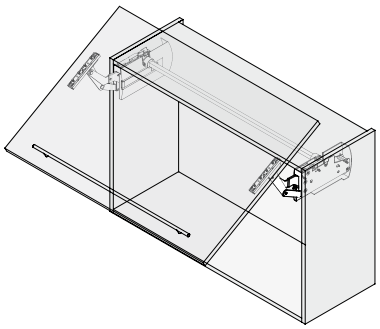

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери	Вес двери, вкл. ручку (кг)				
	Силовой механизм A	Силовой механизм B	Силовой механизм C	Силовой механизм D	Силовой механизм E
420 – 449	1.5 – 7.5	5.0 – 11.0	-	-	-
450 – 479	1.8 – 7.5	5.0 – 12.0	-	-	-
480 – 509	1.8 – 6.5	5.0 – 12.5	-	-	-
510 – 539	2.0 – 6.0	5.0 – 13.0	-	-	-
540 – 569	2.0 – 6.0	5.0 – 12.5	6.0 – 14.0	-	-
570 – 599	2.0 – 6.0	5.0 – 11.0	5.5 – 12.0	11.5 – 14.5	-
600 – 629	2.0 – 5.5	4.5 – 10.0	5.5 – 11.5	10.5 – 15.5	-
630 – 659	2.0 – 5.5	-	4.5 – 11.0	8.5 – 16.0	-
660 – 689	2.0 – 5.0	-	4.0 – 10.0	7.5 – 15.0	12.0 – 16.5
690 – 719	2.0 – 5.0	-	4.0 – 8.5	6.5 – 13.5	12.0 – 17.5
720 – 750	-	-	4.0 – 8.0	6.5 – 12.5	10.0 – 17.0

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro S-35



Высота двери	Силовой механизм A	Силовой механизм B	Силовой механизм C	Силовой механизм D	Силовой механизм E
420 - 750	**F152000255**	**F152000256**	**F152000257**	**F152000258**	**F152000259**

Адаптер под алюминиевые рамки к комплекту Kinvaro S-35

Наименование	Наложение	Артикул №
Адаптер под алюминиевые рамки (2x) для узких алюминиевых рамок (19 мм) с крепёжными винтами (16x)	13 – 17	**F152145055**

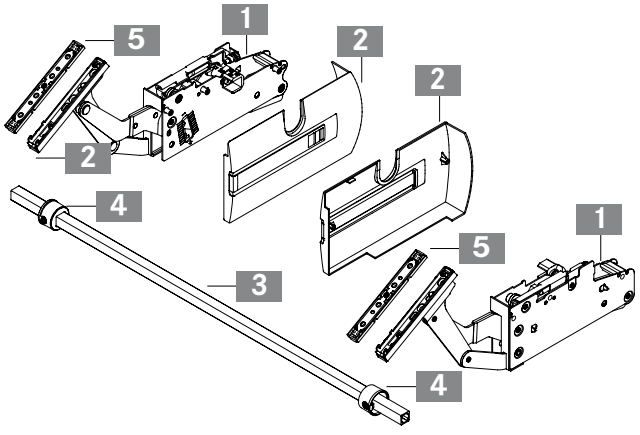

Комплект Kinvaro S-35:

1 Кронштейн, правый и левый (1x)
2 Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)
3 Поперечная планка 1090 мм для отрезки в размер (1x)
4 Передвижные втулки (2x)
5 Ответные планки (2x)
Бумажный шаблон (1x)
Инструкция по монтажу (1x)

Технологическое оборудование	757
Возможности регулировки Kinvaro S-35	71

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

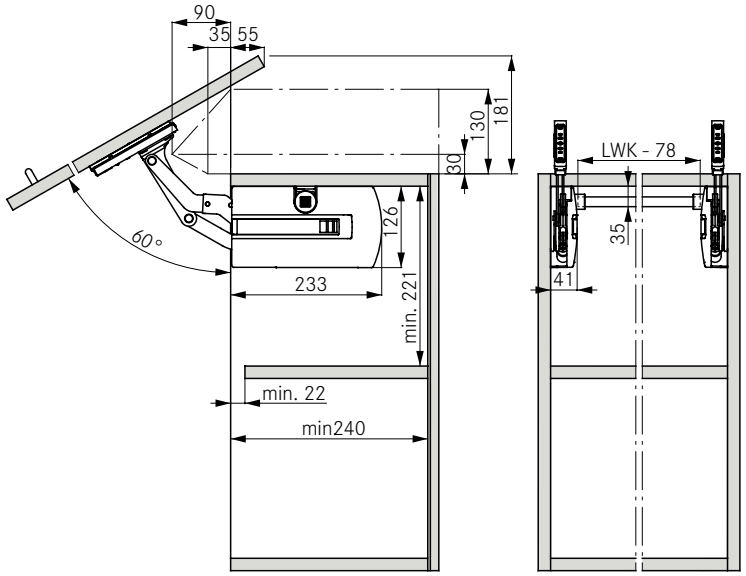

Боковина
Точки сверления

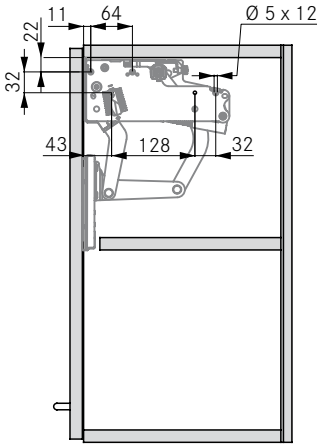

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

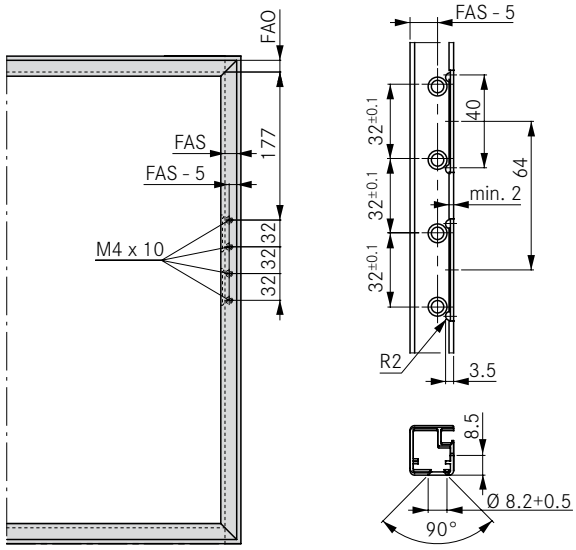

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 45 мм)

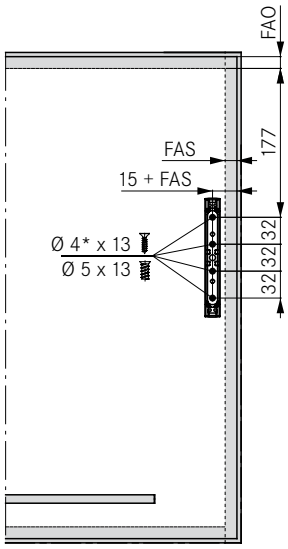

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FAO	**Наложение фасада, верхнее**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
LWK	**Ширина корпуса в свету**

KINVARO

T-65 Подъёмник для откидных дверей

- Встроенный регулируемый демпфер обеспечивает бесшумность и плавность закрывания
- Исключительная комфортность открывания благодаря пружинному механизму открывания
- Отсутствие петель в верхней панели
- Различный угол открывания: дверь надёжно фиксируется в любом положении под углом от 45° до 100°
- Подходит для скрытого монтажа
- Диапазон размеров двери:
  ширина: до 1200 мм;
  высота: 250 – 600 мм

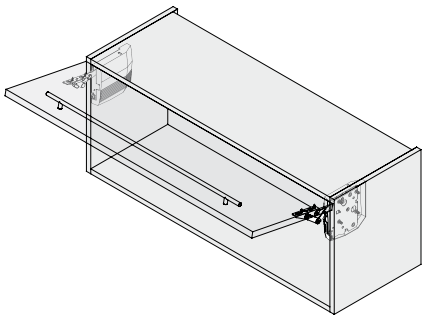

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери	Вес двери, вкл. ручку (кг)		
	Пружина односторонняя, жёлтая	Пружина двухсторонняя, жёлтая	Пружина двухсторонняя, чёрная
250	0.9 – 2.1	1.8 – 4.2	2.4 – 7.4
300	0.7 – 1.7	1.4 – 3.4	2.0 – 6.3
350	-	1.0 – 2.9	1.7 – 5.4
400	-	0.8 – 2.5	1.5 – 4.7
450	-	0.7 – 2.2	1.3 – 4.2
500	-	0.6 – 2.0	1.3 – 3.9
550	-	-	1.3 – 3.4
600	-	-	1.3 – 3.1

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro T-65



Наименование	Пружины	Исполнение под	Наложение	Артикул №
Kinvaro T-65 Справа без демпфера, слева с демпфером, предварительно поджатые пружины, чёрные; вкл. заглушки серого цвета RAL 7040, 2 пружины без поджатия, жёлтые	чёрные/жёлтые	соединение с древесиной	различно	**F151**000**002**
		алюминий	13	**F151**145**085**
			14	**F151**145**048**
			16	**F151**145**144**
			17	**F151**145**049**

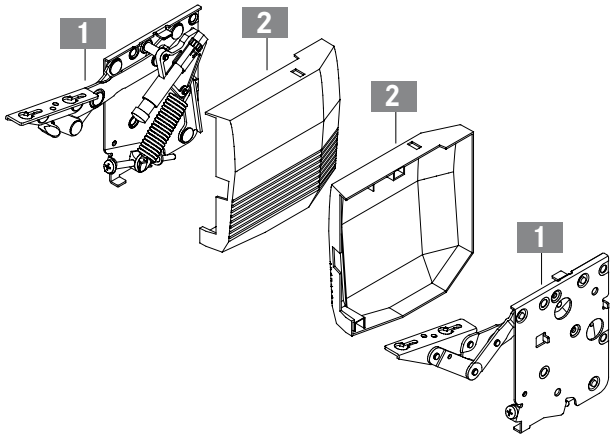

Комплект Kinvaro T-65 :

1 Кронштейн правый без демпфера и левый с демпфером (1x)

2 Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)

Пружины без поджатия, жёлтые (2x)

Бумажный шаблон (1x)

Инструкция по монтажу (1x)

Технологическое оборудование	757				
Возможности регулировки Kinvaro T-65	72				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

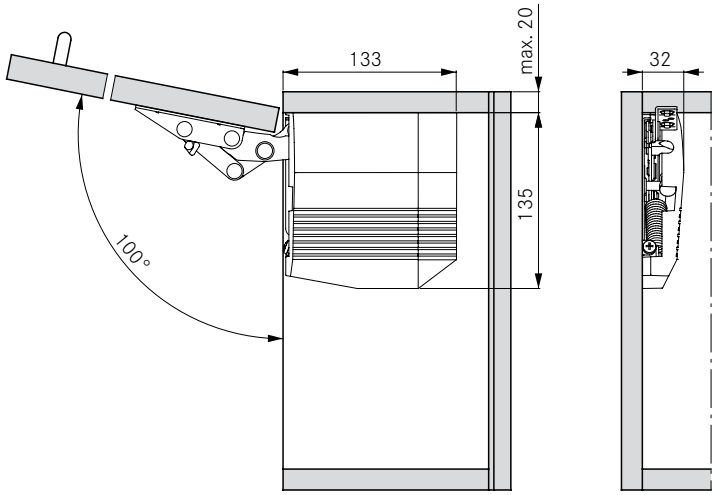

Боковина
Точки сверления

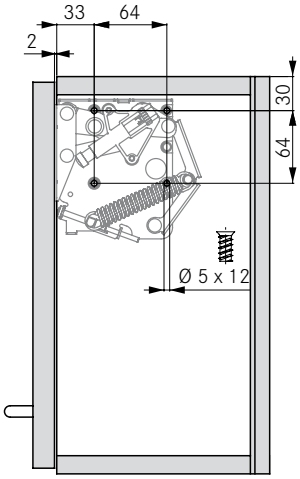

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

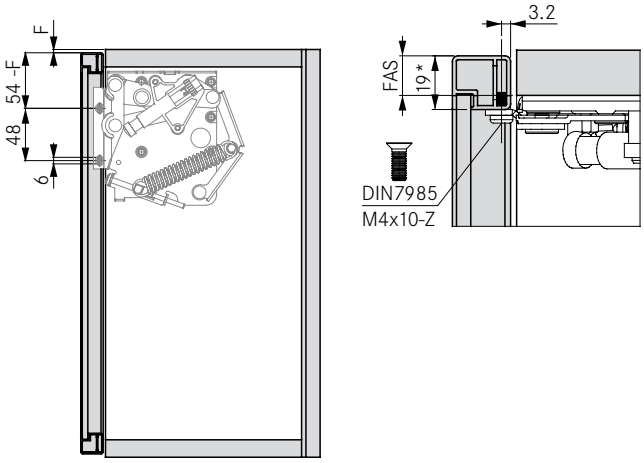

* Стандартный рамочный профиль из алюминия (19 мм)

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 45 мм)

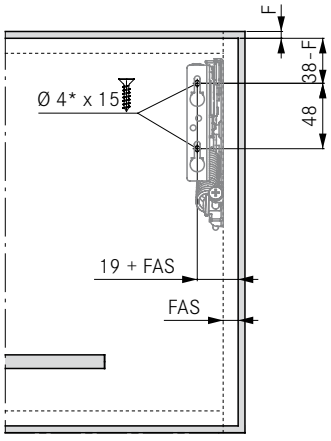

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

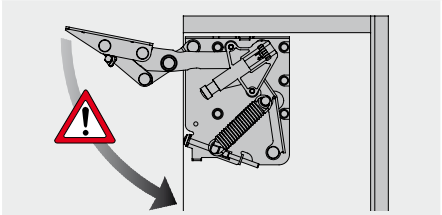

Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F Фуга
FAS Наложение фасада, боковое

KINVARO

T-70 Подъёмник для откидных дверей

- Встроенный регулируемый демпфер обеспечивает бесшумность и плавность закрывания
- Исключительная комфортность открывания благодаря пружинному механизму открывания
- Отсутствие петель в верхней панели
- Различный угол открывания: дверь надёжно фиксируется в любом положении под углом от 45° до 110°
- Подходит для скрытого монтажа
- Диапазон размеров двери:
  ширина: до 1200 мм
  высота: 300 – 600 мм

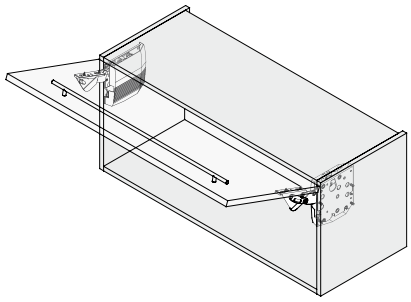

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери	Вес двери, вкл. ручку (кг)	
	Пружина белая	Пружина оранжевая
300	2.1 – 7.4	2.5 – 8.5
350	1.8 – 6.3	2.3 – 7.5
400	1.7 – 5.4	2.1 – 6.8
450	1.6 – 4.7	2.0 – 5.8
500	1.5 – 4.0	1.8 – 5.0
550	1.4 – 3.7	1.6 – 4.6
600	1.4 – 3.3	1.4 – 4.2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro T-70



Наименование	Пружины	Исполнение под	Наложение	Артикул №
Kinvaro T-70 Справа без демпфера, слева с демпфером, предварительно поджатые пружины, белые; вкл. заглушки серого цвета RAL 7040, 2 пружины без поджатия, оранжевые	белые/оранжевые	соединение с древесиной	различно	**F151**145**050**
		алюминий	13	**F151**145**086**
			14	**F151**145**051**
			16	**F151**145**225**
			17	**F151**145**052**

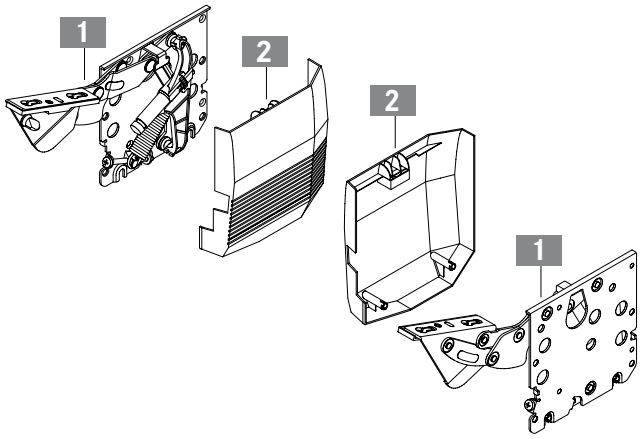

Комплект Kinvaro T-70:

1 Кронштейн правый без демпфера и левый с демпфером (1x)

2 Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)

Пружины без поджатия, оранжевые (2x)

Бумажный шаблон (1x)

Инструкция по монтажу (1x)

Технологическое оборудование	757
Возможности регулировки Kinvaro T-70	73

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

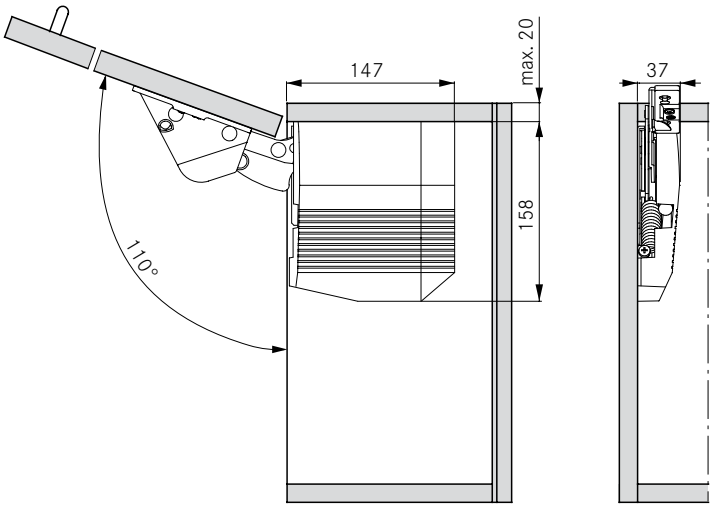

Боковина
Точки сверления

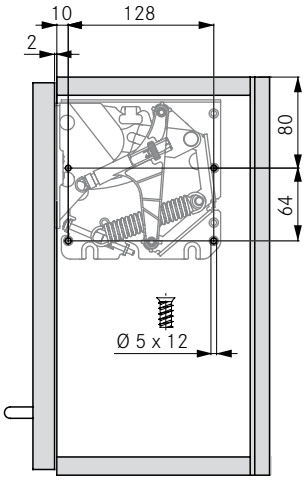

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

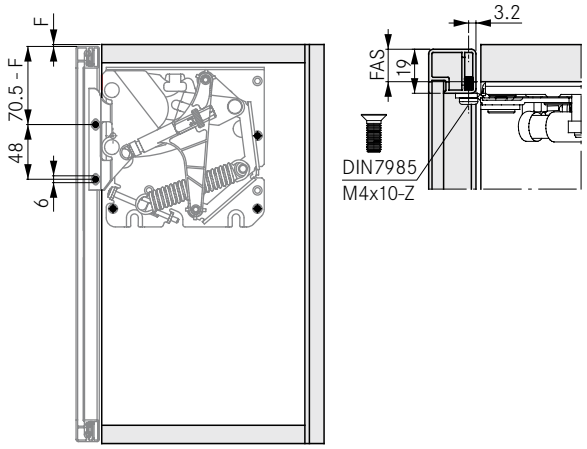

* Стандартный рамочный профиль из алюминия (19 мм)

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 55 мм)

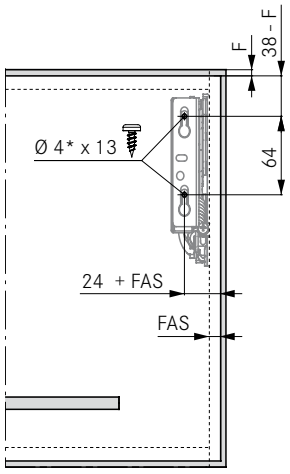

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F	**Фуга**
FAO	**Наложение фасада, верхнее**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
KOB	**Верхняя панель корпуса**

KINVARO

T-71 Подъёмник для откидных дверей

- Монтаж фасаду с крепежом на клипсах без инструмента
- Прямая регулировка фасада в трех плоскостях
- Встроенный регулируемый демпфер обеспечивает бесшумность и плавность закрывания
- Исключительная комфортность открывания благодаря пружинному механизму открывания
- Отсутствие петель в верхней панели
- Различный угол открывания: дверь надёжно фиксируется в любом положении под углом от 45° до 110°
- Подходит для скрытого монтажа
- Диапазон размеров двери: ширина: до 1200 мм; высота: 300 – 600 мм

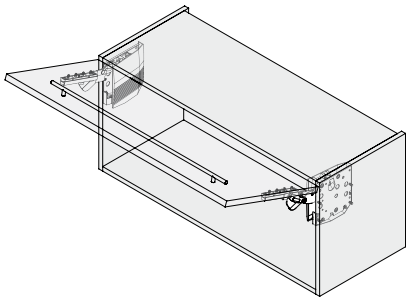

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери	Вес двери, вкл. ручку (кг)	
	Пружина белая	Пружина оранжевая
300	2.1 – 7.4	2.5 – 8.5
350	1.8 – 6.3	2.3 – 7.5
400	1.7 – 5.4	2.1 – 6.8
450	1.6 – 4.7	2.0 – 5.8
500	1.5 – 4.0	1.8 – 5.0
550	1.4 – 3.7	1.6 – 4.6
600	1.4 – 3.3	1.4 – 4.2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro T-71



Наименование	Пружины	Исполнение под	Наложение	Артикул №
Kinvaro T-71 Справа без демпфера, слева с демпфером, предварительно поджатые пружины, белые; вкл. заглушки серого цвета RAL 7040, 2 пружины без поджатия, оранжевые	белые/оранжевые	соединение с древесиной	различно	**F151**000**003**

Адаптер под алюминиевые рамки к комплекту Kinvaro T-71

Наименование	Наложение	Артикул №
Адаптер под алюминиевые рамки (2x) для узких алюминиевых рамок (19 мм) с крепёжными винтами (16x)	13 – 17	**F151**145**226**

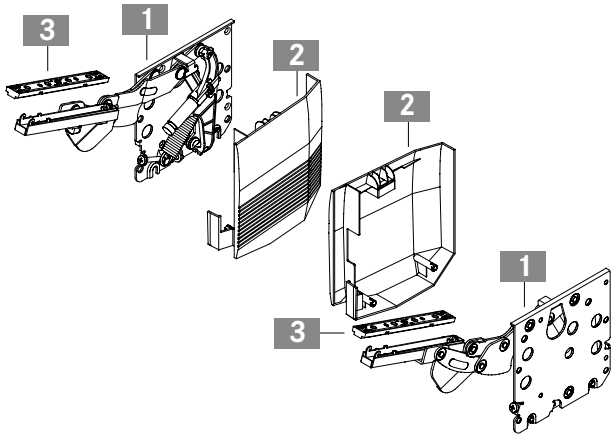

Комплект Kinvaro T-71 :

1 Кронштейн правый без демпфера и левый с демпфером (1x)
2 Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)
3 Ответные планки (2x)
Пружины без поджатия, оранжевые(2x)
Бумажный шаблон (1x)
Инструкция по монтажу (1x)

Технологическое оборудование	757				
Возможности регулировки Kinvaro T-71	74				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

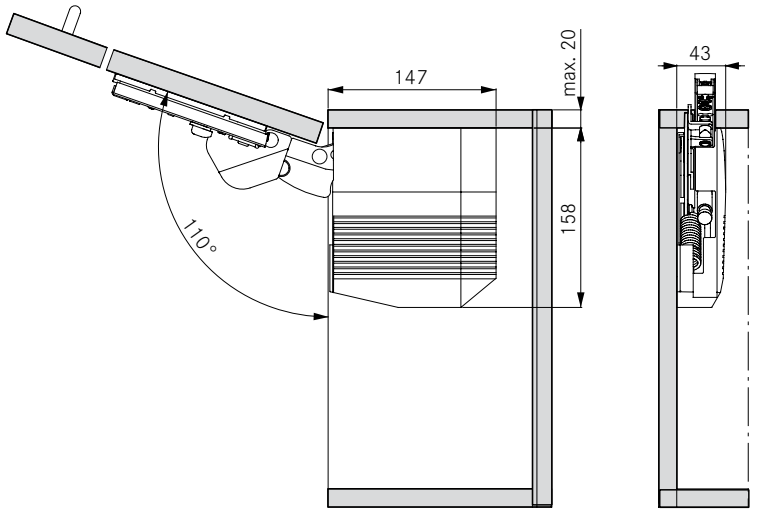

Боковина
Точки сверления

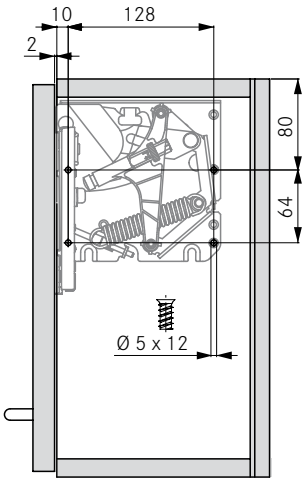

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

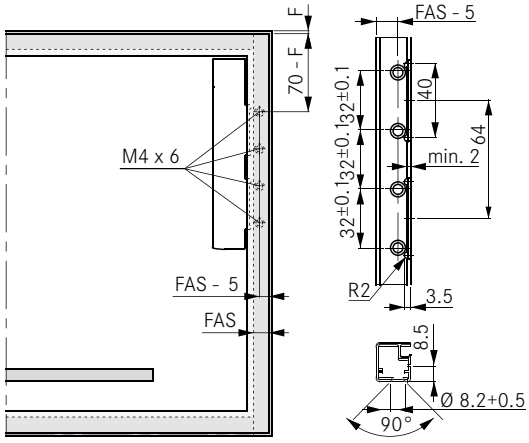

* Стандартный рамочный профиль из алюминия (19 мм)

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 55 мм)

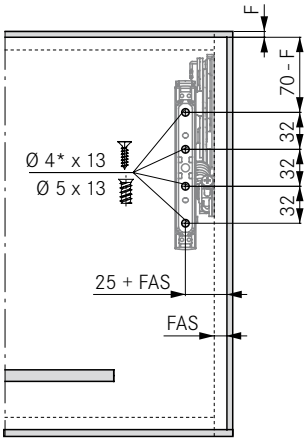

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F Фуга
FAS Наложение фасада, боковое

KINVARO

T-75 Подъёмник для откидных дверей

- Встроенный регулируемый демпфер обеспечивает бесшумность и плавность закрывания
- Исключительная комфортность открывания благодаря пружинному механизму открывания
- Отсутствие петель в верхней панели
- Различный угол открывания: дверь надёжно фиксируется в любом положении под углом от 45° до 110°
- Подходит для скрытого монтажа
- Диапазон размеров двери:
  ширина: до 1200 мм
  высота: 400 – 600 мм

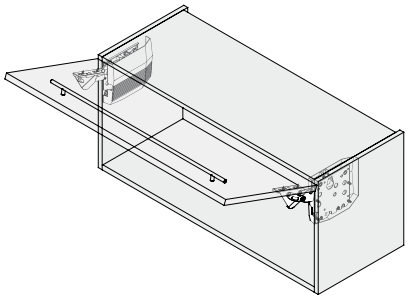

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери	Вес двери, вкл. ручку (кг)
	Пружина стандартная
400	7.0 – 11.0
450	6.7 – 9.6
500	5.8 – 8.5
550	5.6 – 7.6
600	5.2 – 7.0

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro T-75



Наименование	Пружины	Исполнение под	Наложение	Артикул №
Kinvaro T-75 Справа без демпфера и слева с демпфером, вкл. заглушки серого цвета RAL 7040	стандартные	соединение с древесиной	различно	**F151**145**053**
		алюминий	13	**F151**145**227**
			14	**F151**145**228**
			16	**F151**145**229**
			17	**F151**145**230**

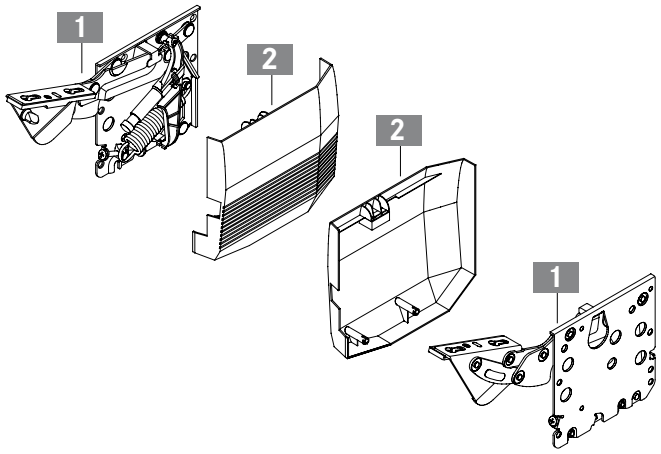

Комплект Kinvaro T-75:

1 Кронштейн правый без демпфера и левый с демпфером (1x)

2 Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)

Бумажный шаблон (1x)

Инструкция по монтажу (1x)

Технологическое оборудование	757				
Возможности регулировки Kinvaro T-75	75				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

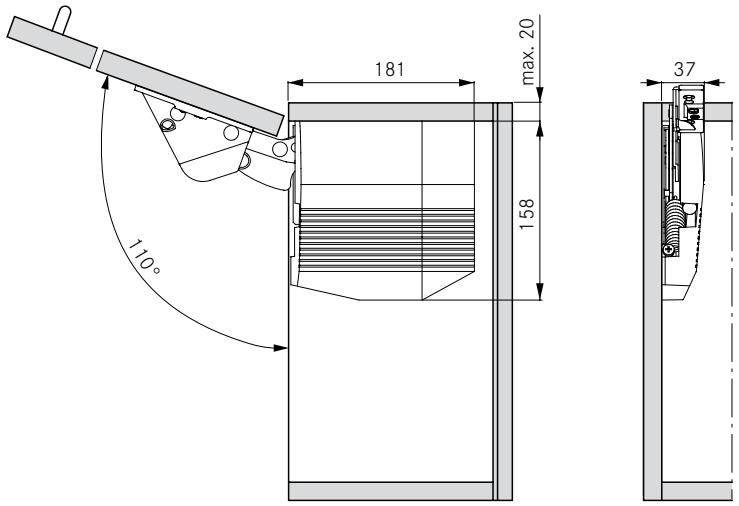

Боковина
Точки сверления

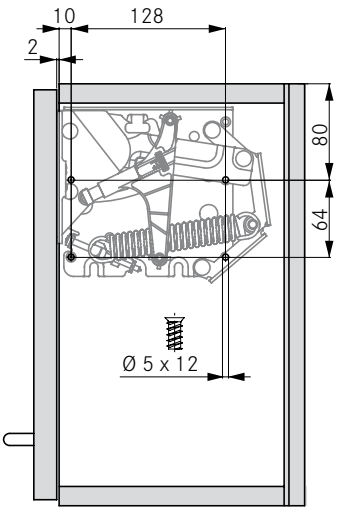

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (*19 мм)

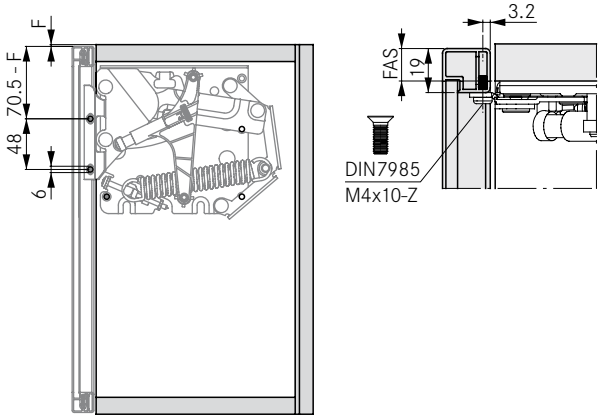

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 55 мм)

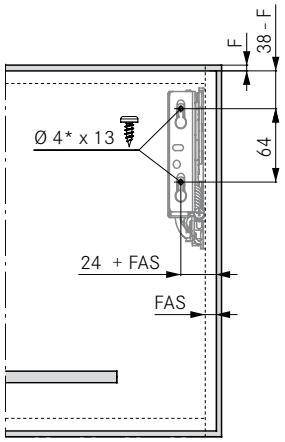

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F	**Фуга**
FAS	**Наложение фасада, боковое**

KINVARO

T-76 Подъёмник для откидных дверей

- Монтаж фасаду с крепежом на клипсах без инструмента
- Прямая регулировка фасада в трех плоскостях
- Встроенный регулируемый демпфер обеспечивает бесшумность и плавность закрывания
- Исключительная комфортность открывания благодаря пружинному механизму открывания
- Отсутствие петель в верхней панели
- Различный угол открывания: дверь надёжно фиксируется в любом положении под углом от 45° до 110°
- Подходит для скрытого монтажа

- Диапазон размеров двери: ширина до 1200 мм; высота: 400 – 600 мм

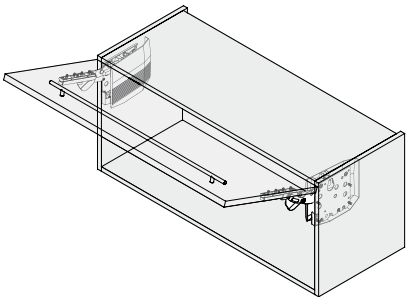

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери	Вес двери, вкл. ручку (кг)
	Пружина стандартная
400	7.0 – 11.0
450	6.7 – 9.6
500	5.8 – 8.5
550	5.6 – 7.6
600	5.2 – 7.0

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro T-76



Наименование	Пружины	Исполнение под	Наложение	Артикул №
Kinvaro T-76 справа без демпфера и слева с демпфером, предварительно поджатые пружины, стандартные; вкл. заглушки серого цвета RAL 7040	стандартные	соединение с древесиной	различно	**F151**000**004**

Адаптер под алюминиевые рамки к комплекту Kinvaro T-76

Наименование	Наложение	Артикул №
Адаптер под алюминиевые рамки (2x) для узких алюминиевых рамок (19 мм) с крепёжными винтами (16x)	13 – 17	**F151**145**226**

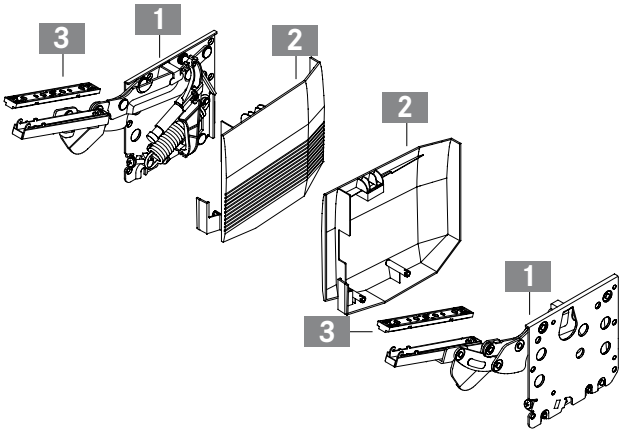

Комплект Kinvaro T-76 :

1 Кронштейн правый без демпфера и левый с демпфером (1x)
2 Заглушки правая и левая, серого цвета RAL 7040 (1x)
3 Ответные планки (2x)
Бумажный шаблон (1x)
Инструкция по монтажу (1x)

Технологическое оборудование	757
Возможности регулировки Kinvaro T-76	76

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

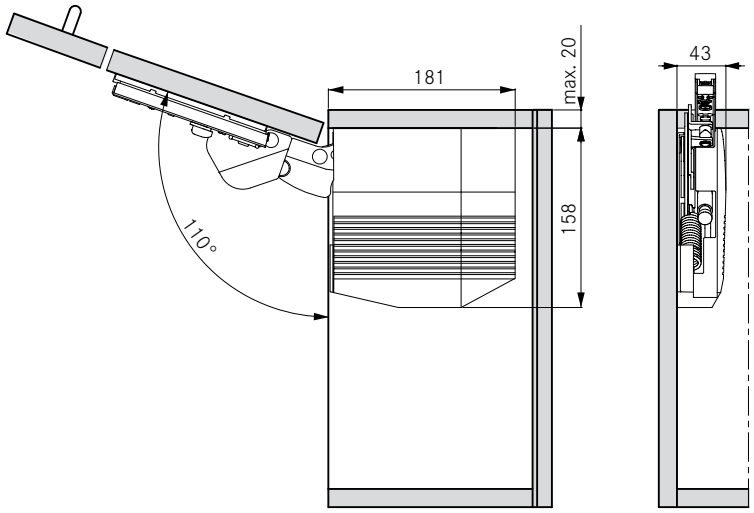

Боковина
Точки сверления

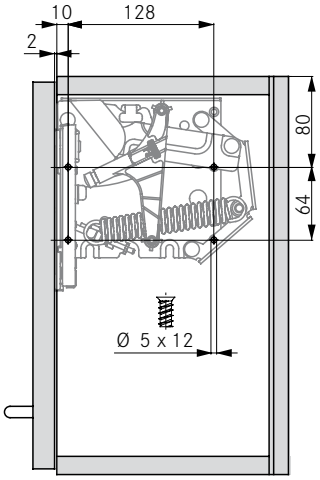

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

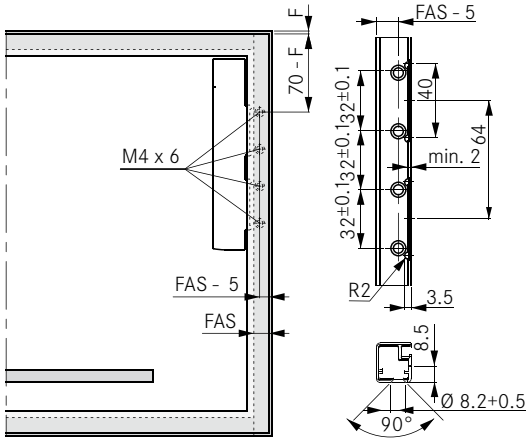

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 55 мм)

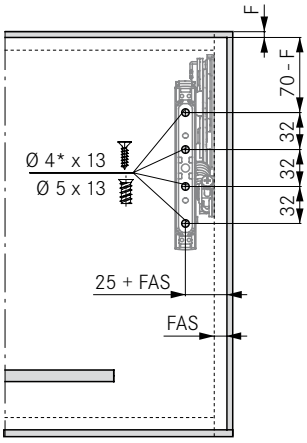

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F	**Фуга**
FAS	**Наложение фасада, боковое**

KINVARO

T-57 Подъёмник для откидных дверей

- Подходит для дверей средних размеров
- Регулировка угла открывания на 75° или 90°
- Для дверей с деревянными и алюминиевыми рамками
- Простой монтаж
- Подходит для скрытого монтажа
- Высококачественная поверхность, никелированный
- Регулировка высоты двери по пазам
- Диапазон размеров двери:
  ширина до 1200 мм;
  высота: 300 – 600 мм

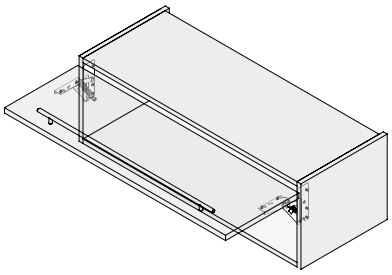

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери (толщина фасада 19 мм)	Вес двери, вкл. ручку	
	мин.	макс.
300	1.0	6.2
350	1.2	4.9
400	1.4	3.8
450	1.5	3.6
500	1.7	2.9
550	1.9	2.7
600	2.1	2.5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro T-57



Наименование	Исполнение под	Наложение	Артикул №
Kinvaro T-57, никелированный регулируемые пружины справа и слева	соединение с древесиной	различно	**F151**145**224**
	алюминий	14	**F151**145**222**
		16	**F151**145**223**





Комплект Kinvaro T-57 :

1 Кронштейн правый и левый (1x)
Бумажный шаблон (1x)
Инструкция по монтажу (1x)

Технологическое оборудование	757				
Возможности регулировки Kinvaro T-57	77				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

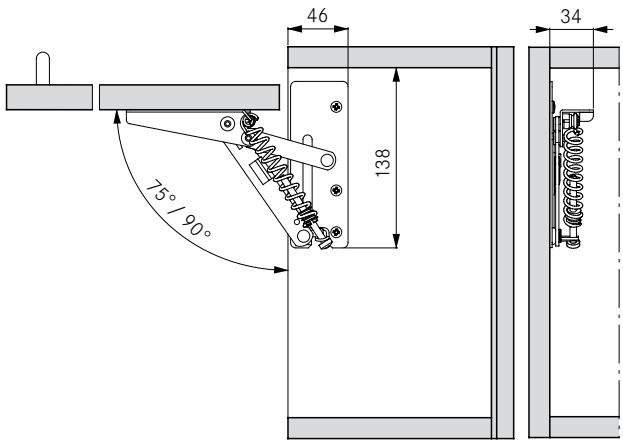

Боковина
Точки сверления

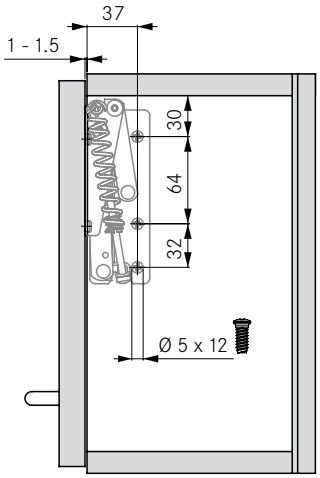

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

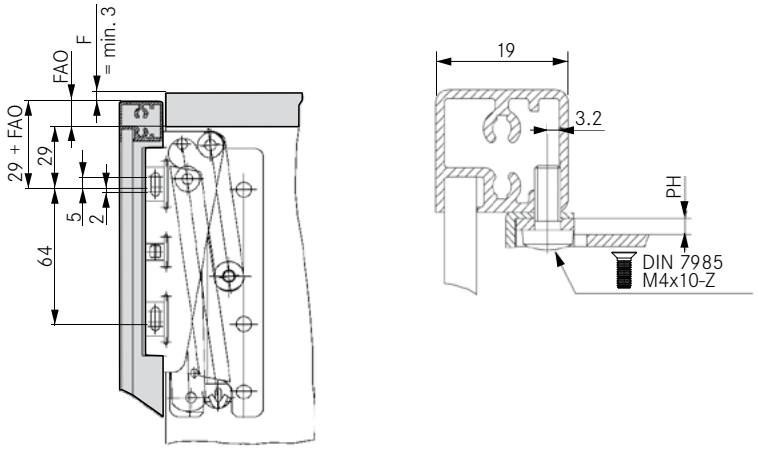

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 55 мм)

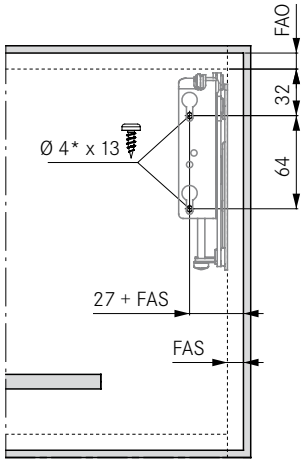

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F	**Фуга**
FAO	**Наложение фасада, верхнее**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
PH	**Высота сгиба**

KINVARO
T-105 Коленчатые подъёмники

- Переменный угол открывания гарантирует надёжное удержание двери в любом положении от 45° до 105°
- Функция открывания с усиленным механизмом
- Удобный захват, дверь поворачивается в направлении из рабочей зоны
- Подходит для деревянных дверей и алюминиевых рамок со вставкой из стекла
- Подходит для скрытого монтажа
- Не требует обслуживания и регулировки
- Изготовлен из цинкового литейного сплава высокого качества, никелированный
- Диапазон размеров двери: ширина до 1200 мм; высота: 300 – 500 мм
- **Примечание:** Петли Tiomos 120° с фиксацией, без демпфера, а также ответные планки Tiomos для верхних панелей заказываются отдельно.

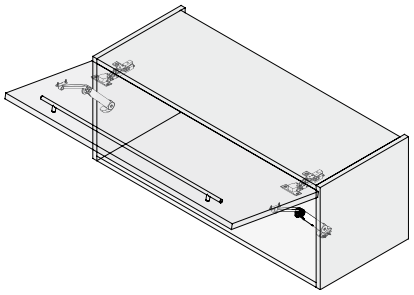

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ

Высота двери	Количество коленчатых подъёмников	Вес двери, вкл. ручку (кг)	
		Пружина стандартная	Пружина чёрная
300	1	1.6 – 4.3	2.8 – 5.2
	2	3.2 – 8.6	5.5 – 10.4
350	1	1.3 – 4.1	2.4 – 4.8
	2	2.6 – 8.1	4.8 – 9.5
400	1	1.3 – 3.4	2.2 – 4.0
	2	2.6 – 6.8	4.3 – 8.1
450	1	1.2 – 3.0	1.9 – 3.8
	2	2.4 – 6.1	3.8 – 7.4
500	1	1.1 – 2.9	1.7 – 3.5
	2	2.2 – 5.8	3.3 – 6.7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Kinvaro T-105



Наименование	Пружины	Исполнение под	Наложение	Слева	Справа
Kinvaro T-105 Справа, регулируемые стандартные пружины, вкл. чёрную заглушку	стандартные	соединение с древесиной	различно	**F151**145**220**	**F151**145**221**
	чёрные			**F151**145**218**	**F151**145**219**
	стандартные	алюминий	14	**F151**145**214**	**F151**145**215**
			16	**F151**145**216**	**F151**145**217**

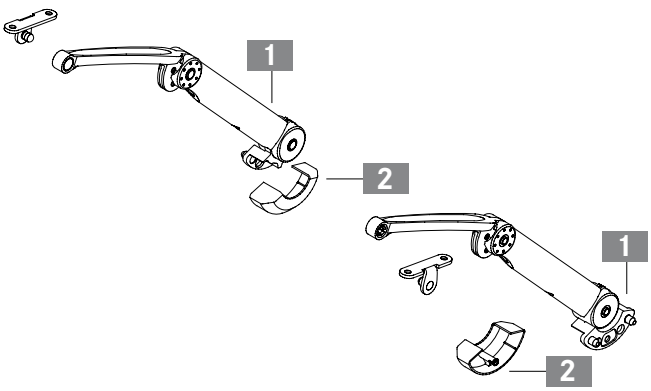

Комплект Kinvaro T-105 :

1 Кронштейн правый и левый(1x)

2 Заглушки правые или левые чёрного цвета (1x)

Бумажный шаблон (1x)

Инструкция по монтажу (1x)

Петли Tiomos 120°	90	Технологическое оборудование	757		
Ответные планки Tiomos	144	Возможности регулировки Kinvaro T-105	78		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь

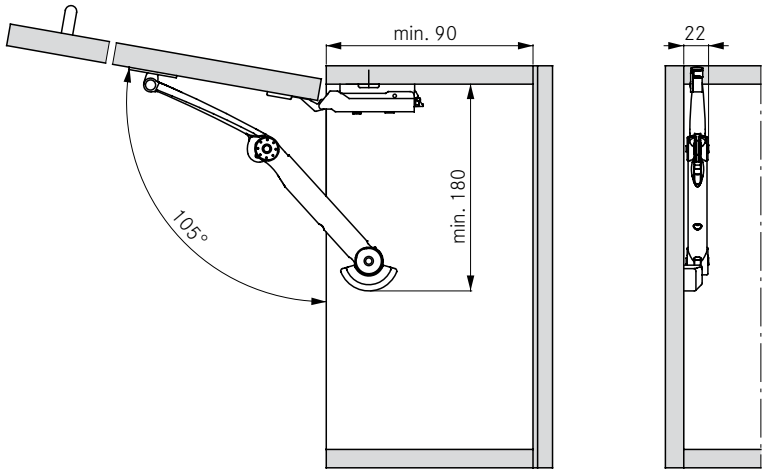

Боковина
Точки сверления

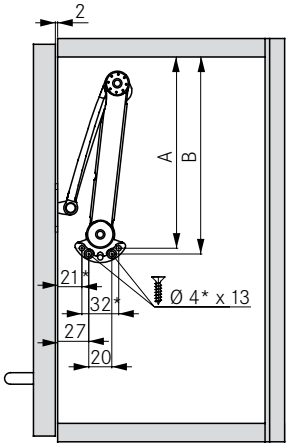

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Фасад
Монтаж для дверей со стандартными рамочными профилями из алюминия (19 мм)

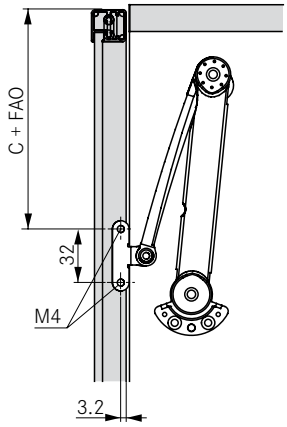

Монтаж фасада для деревянных и рамочных дверей (ширина мин. 45 мм)

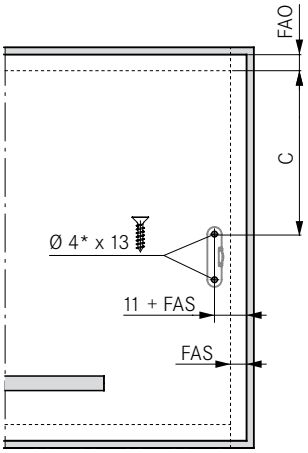

* Предварительно рассверлить Ø 2 мм

Угол открывания	A	B	C
95°	169 + MH	174 + MH	118 + MH
≥ 105°	164 + MH	169 + MH	113 + MH

Установочные размеры относятся к петлям с изгибом 0 и соответствующей высотой ответной планки.

Угол открывания может варьироваться в пределах от прим. 95° и до прим. 105° в зависимости от типа петли и способа монтажа.

Минимальный размер фуги и вхождение зависит от применяемых петель.

Подходящие петли вы найдете в главе "Системы петель".

Если при комбинации дверей из дерева и дверей с алюминиевыми рамками используются чашечные петли с различными углами открывания, то установочные размеры для обеих дверей определяются по меньшему углу открывания используемых петель.

Расчет веса двери

Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность[1] + вес ручки[2] = вес двери

[1] Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³

[2] Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчёт 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A	**Присоединительный размер боковины**
B	**Присоединительный размер боковины**
C	**Присоединительный размер фасада**
FAO	**Наложение фасада, верхнее**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
MH	**Высота ответной планки**



Регулировка высоты (HV)
+/-1,5 мм



Регулировка по горизонтали (SV)
+/- 2 мм



Регулировка глубины (TV)
+/- 0,5 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЛИ В ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ КОРПУСА

Регулировка высоты (HV)	Регулировка по горизонтали (SV)	Регулировка глубины (TV)
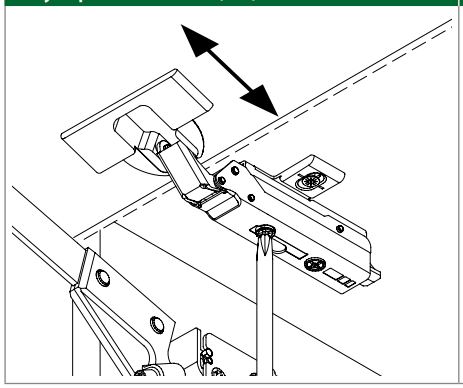	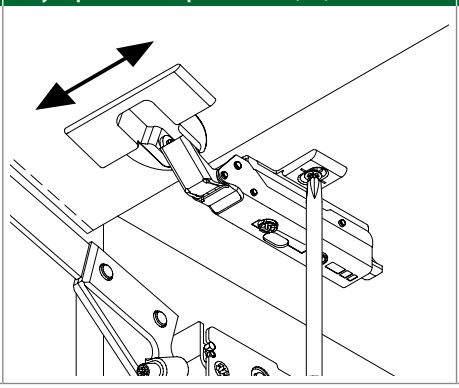	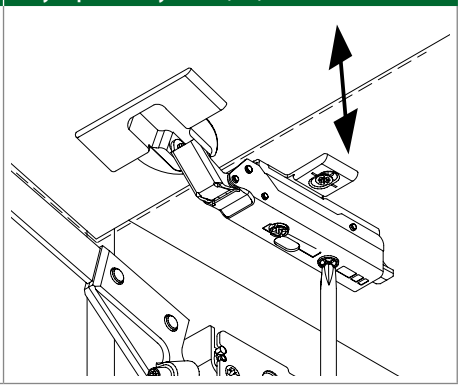

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЕТЕЛЬ

Регулировка высоты (HV)		
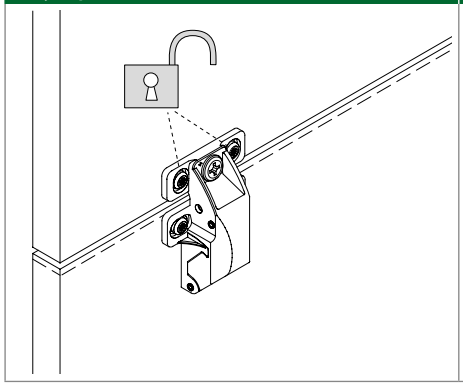	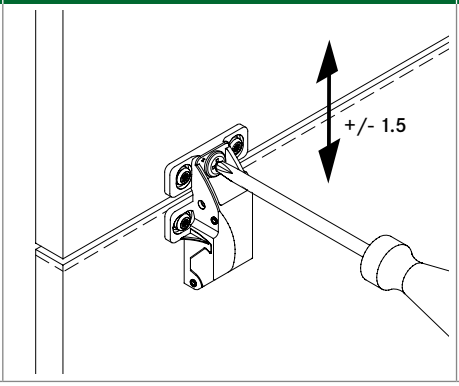	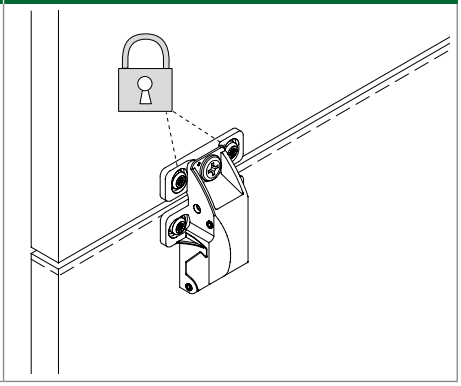

Регулировка по горизонтали (SV)	Регулировка глубины (TV)	
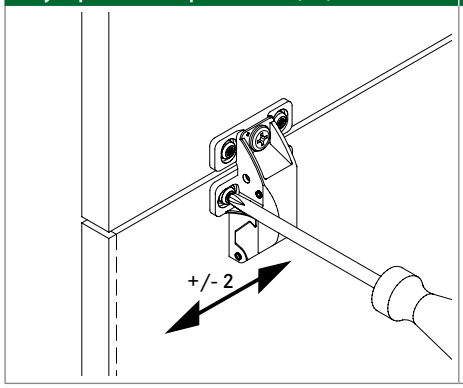	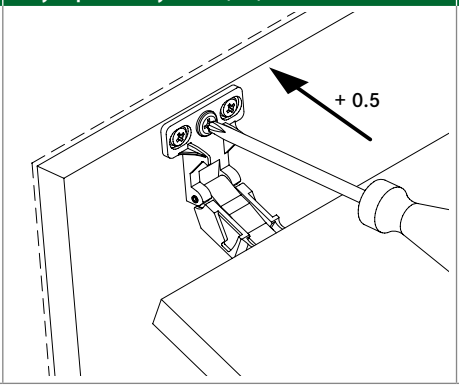	

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Отрегулировать позицию закрывания двери		
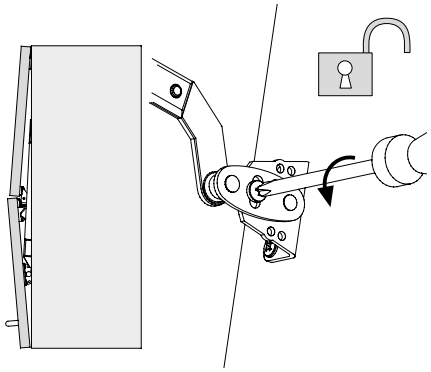	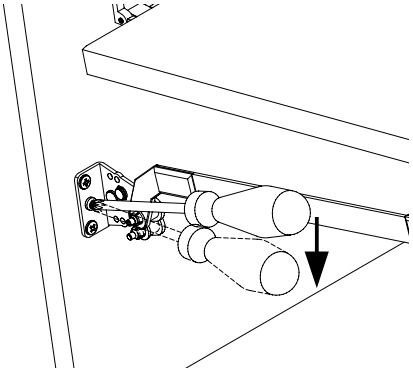	

	Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания
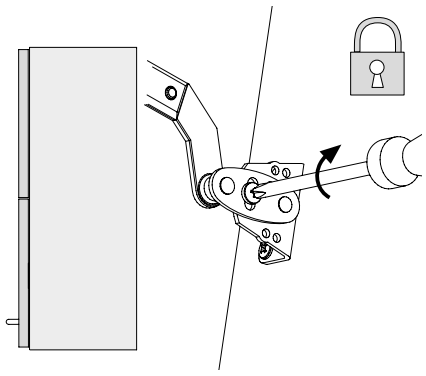	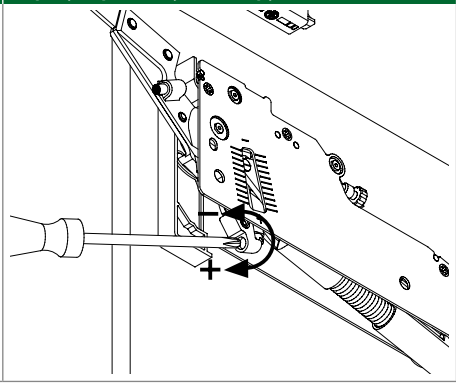	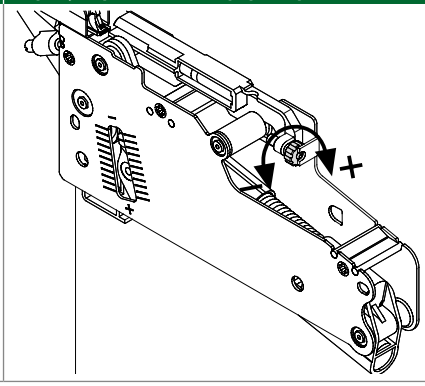

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отрегулировать угол открывания от 90° до 120°		Примечание
	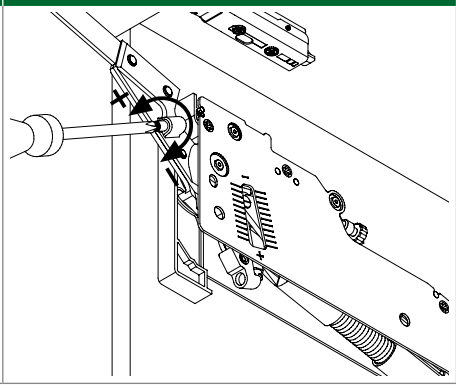	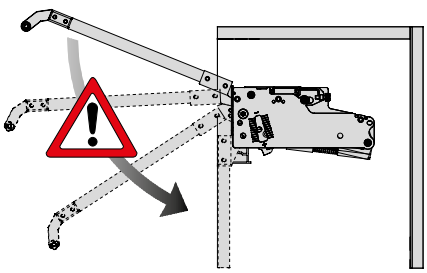

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.





Регулировка высоты (HV)
+/-1,5 мм



Регулировка по горизонтали (SV)
+/- 1,5 мм



Регулировка глубины (TV)
+/- 1,5 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Ослабить винты	Регулировка высоты (HV)	Регулировка по горизонтали (SV)
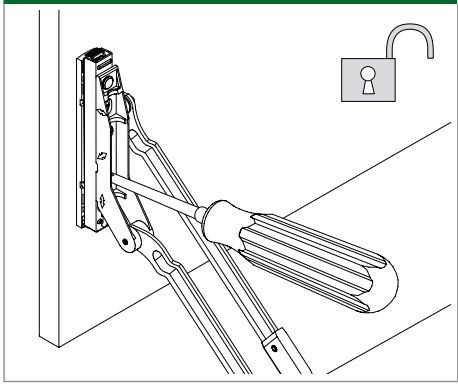	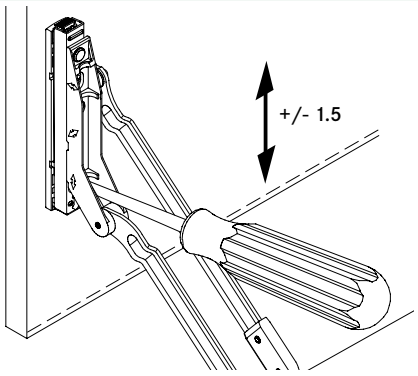	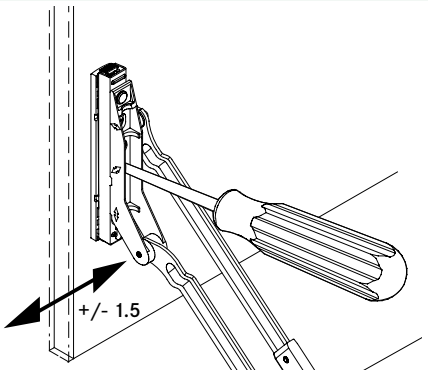

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка глубины (TV)	Зафиксировать	
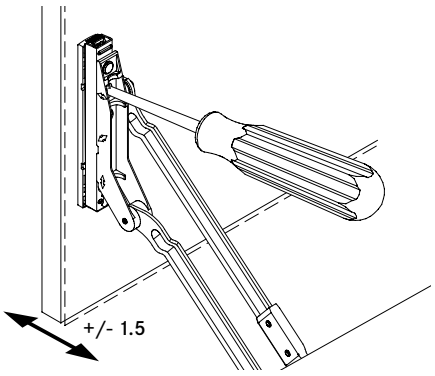	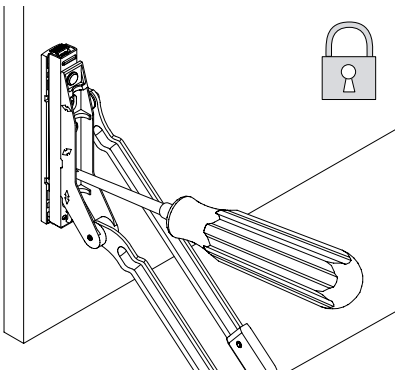	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	Примечание
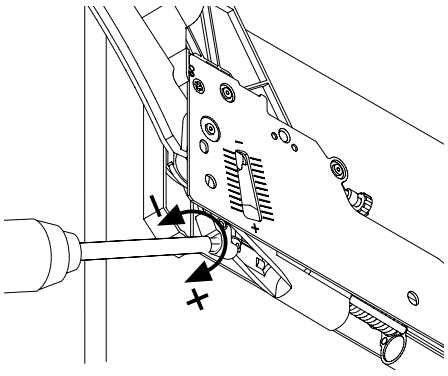	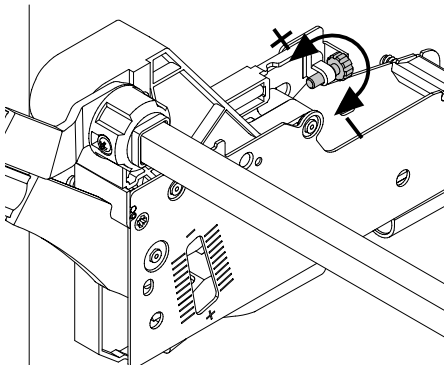	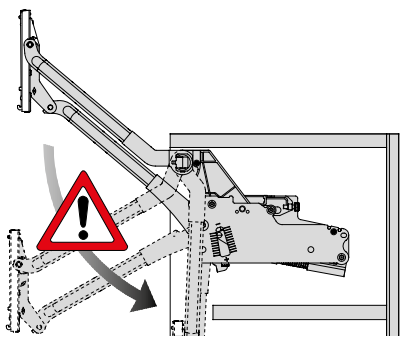

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.





Регулировка высоты (HV)
+/-1,5 мм



Регулировка по горизонтали (SV)
+/- 1,5 мм



Регулировка глубины (TV)
+/- 1,5 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Ослабить винты	Регулировка высоты (HV)	Регулировка по горизонтали (SV)
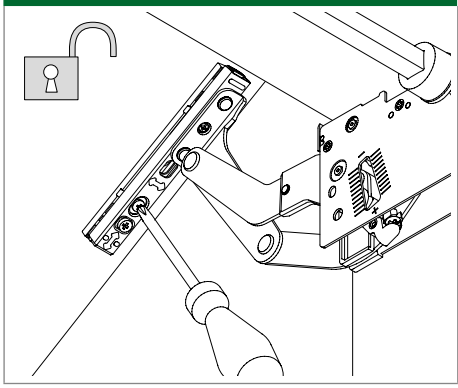	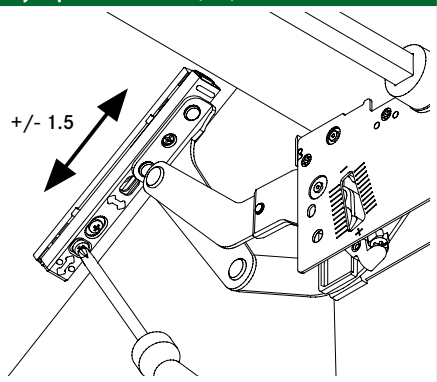	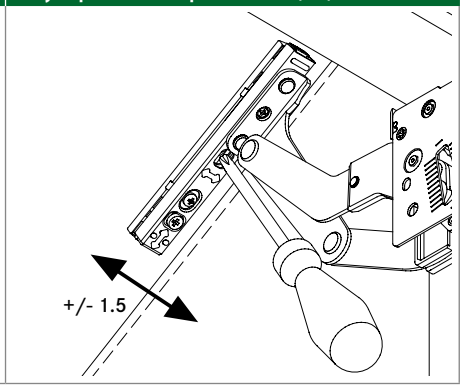

Регулировка глубины (TV)	Зафиксировать	
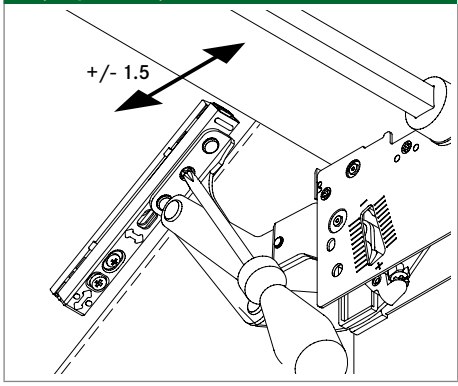	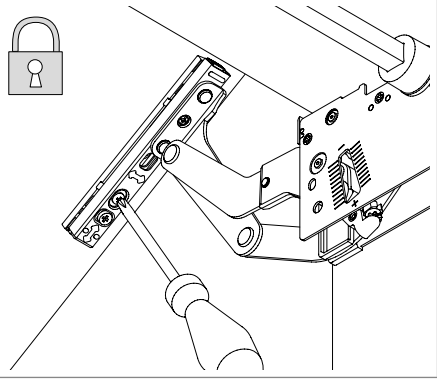	

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	Примечание
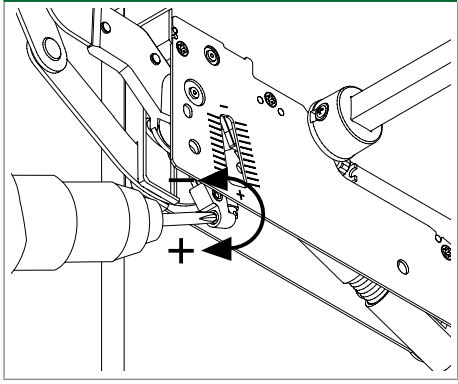	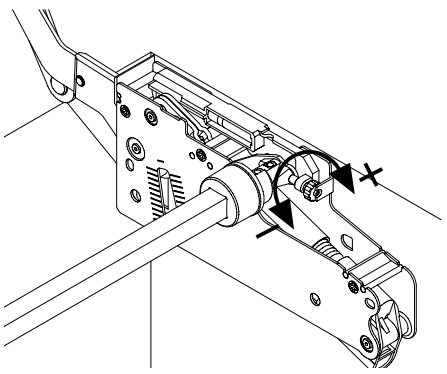	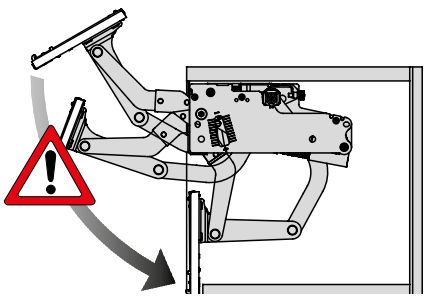



Регулировка высоты (HV)
+/-3 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка высоты (HV)	Зафиксировать	
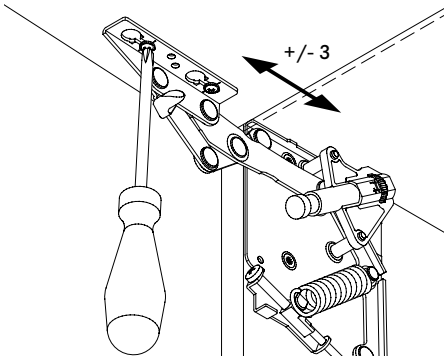	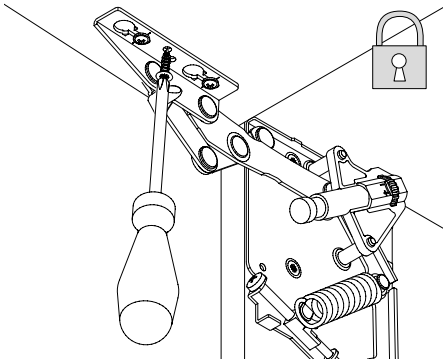	

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	
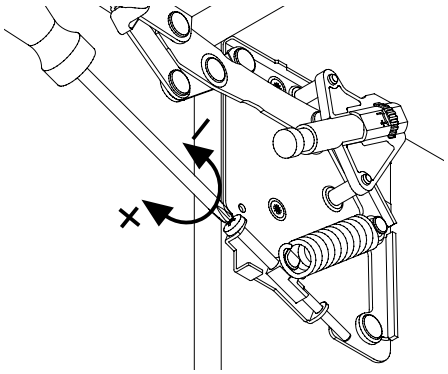	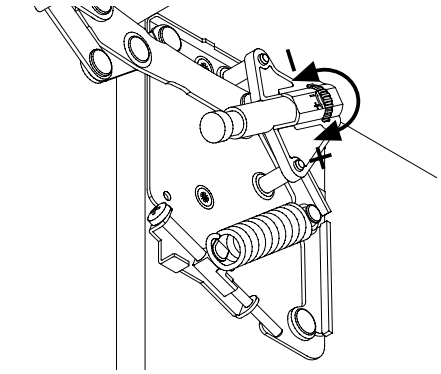	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

		Примечание
		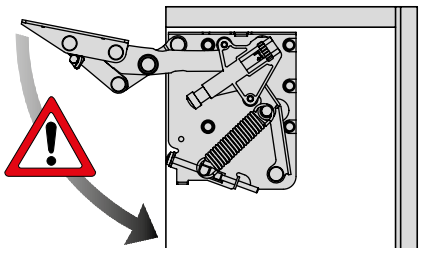

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



Регулировка высоты (HV)
+/-2 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Ослабить винты	Регулировка высоты (HV)	Зафиксировать
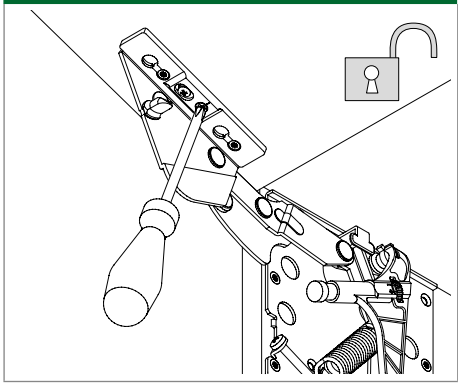	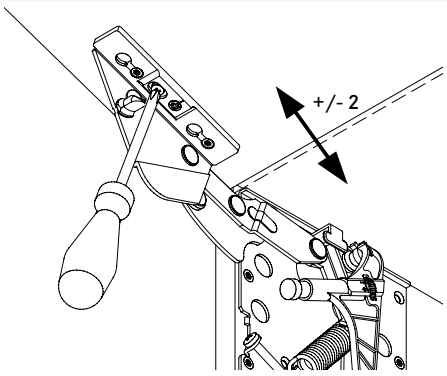	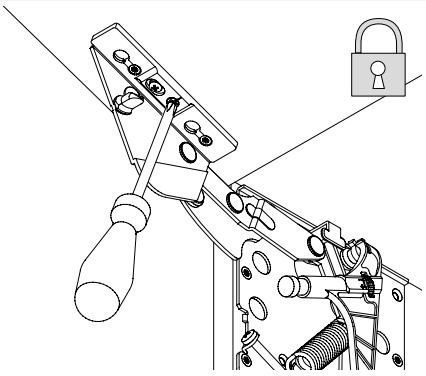

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	
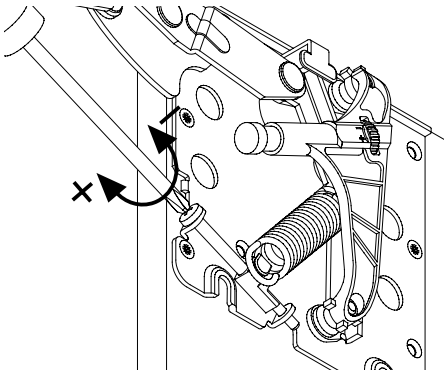	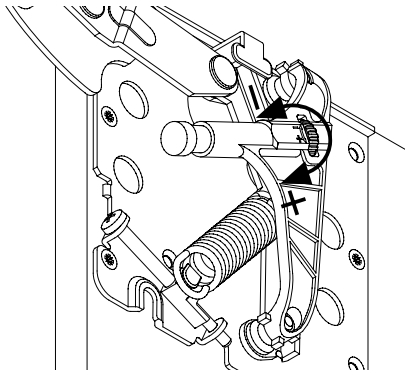	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

		Примечание
		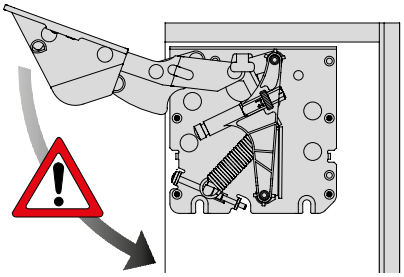





Регулировка высоты (HV)
+/-1,5 мм



Регулировка по горизонтали (SV)
+/- 1,5 мм



Регулировка глубины (TV)
+/- 1,5 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Ослабить винты	Регулировка высоты (HV)	Регулировка по горизонтали (SV)
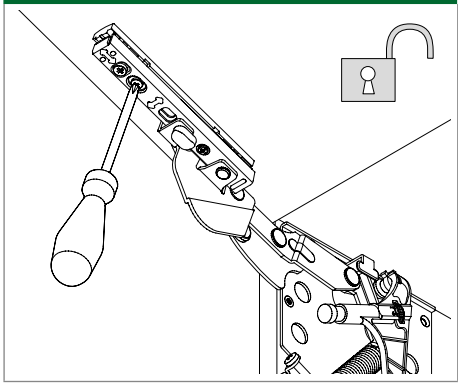	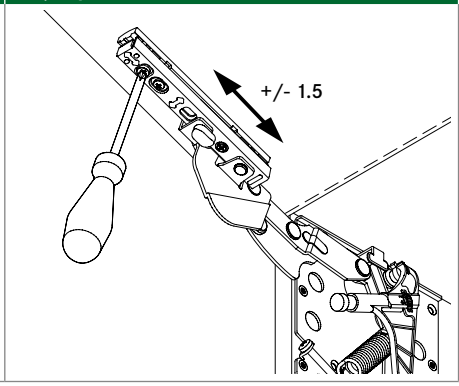	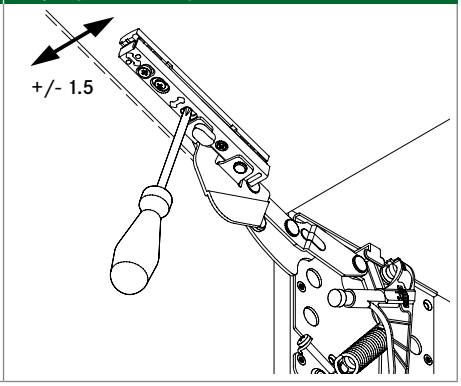

Регулировка глубины (TV)	Зафиксировать	
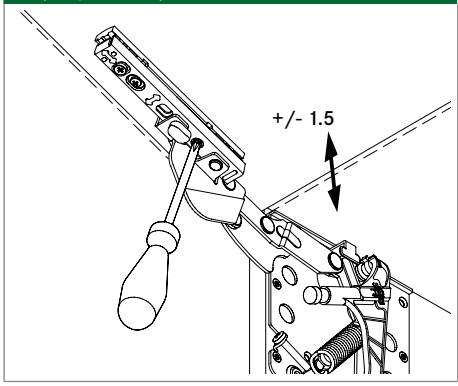	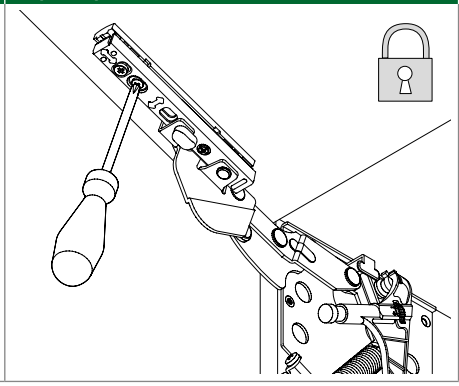	

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	Примечание
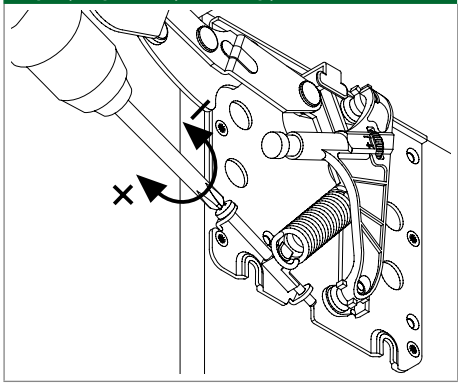	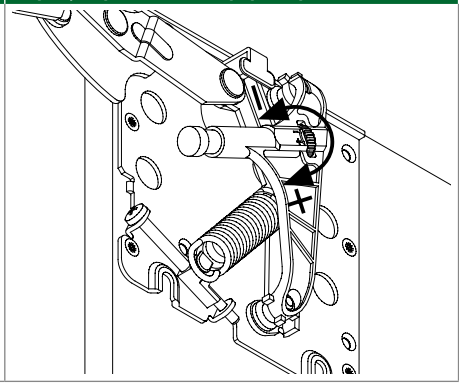	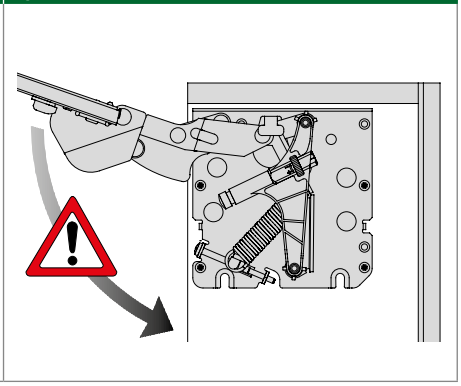

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



Регулировка высоты (HV)
+/-2 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Ослабить винты	Регулировка высоты (HV)	Зафиксировать
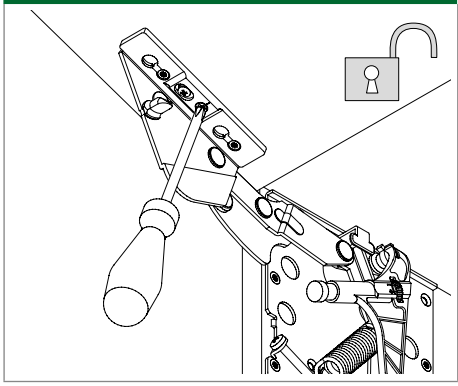	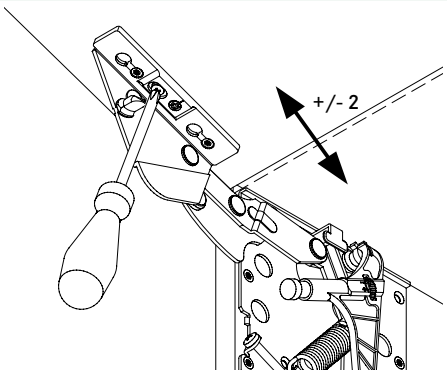	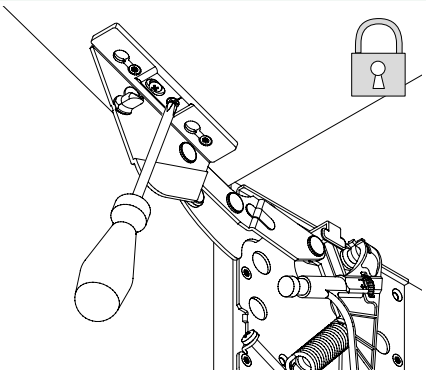

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	
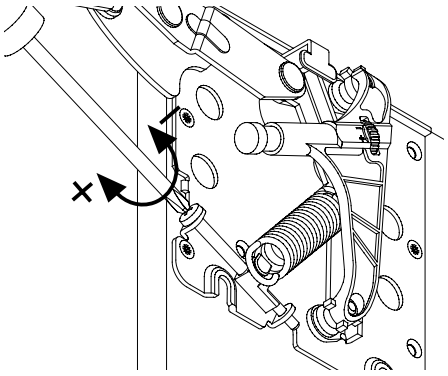	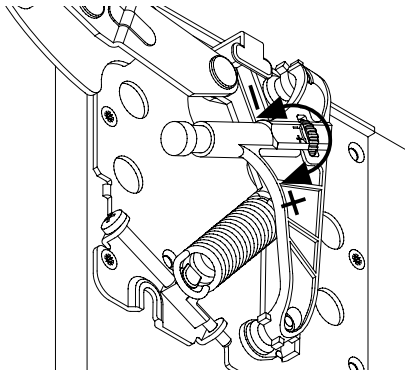	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

		Примечание
		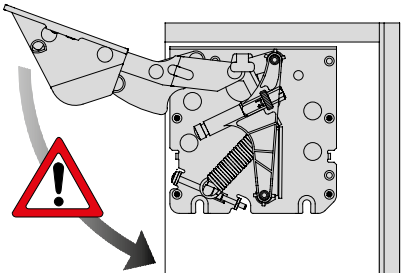





Регулировка высоты (HV)
+/-1,5 мм



Регулировка по горизонтали (SV)
+/- 1,5 мм



Регулировка глубины (TV)
+/- 1,5 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Ослабить винты	Регулировка высоты (HV)	Регулировка по горизонтали (SV)
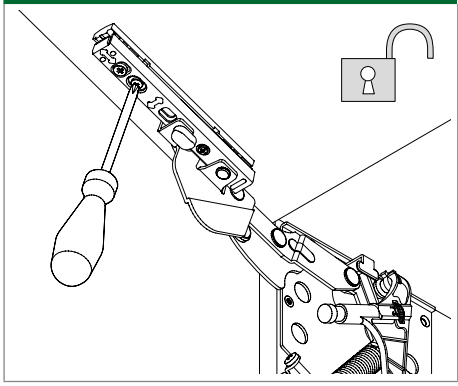	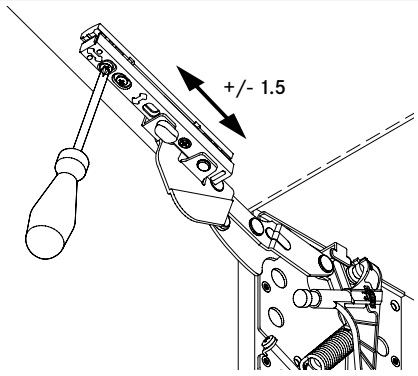	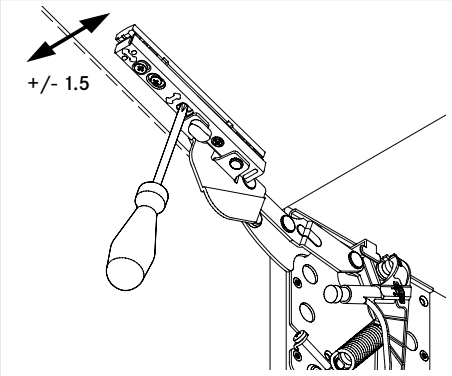

Регулировка глубины (TV)	Зафиксировать	
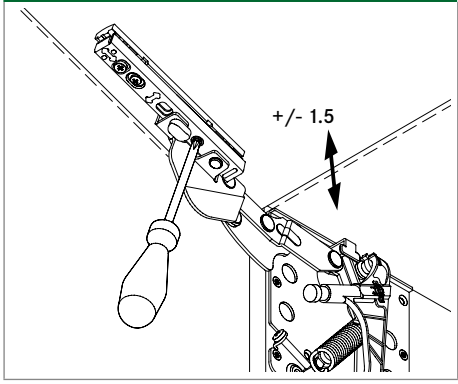	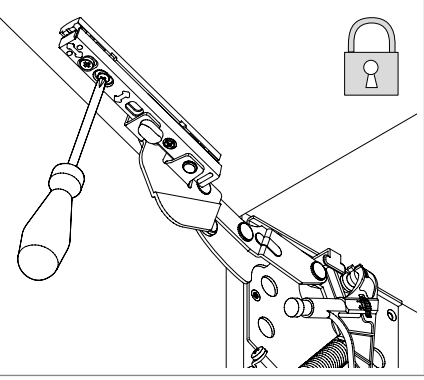	

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отрегулировать усилие пружины	Отрегулировать демпфер закрывания	Примечание
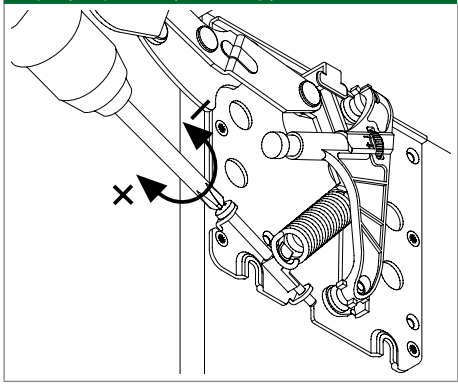	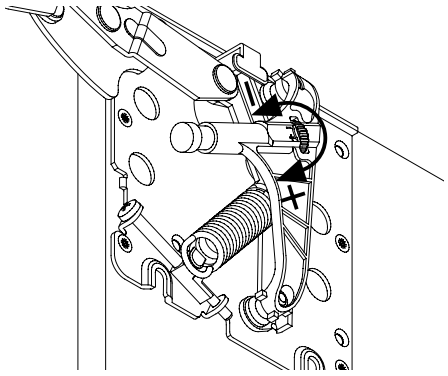	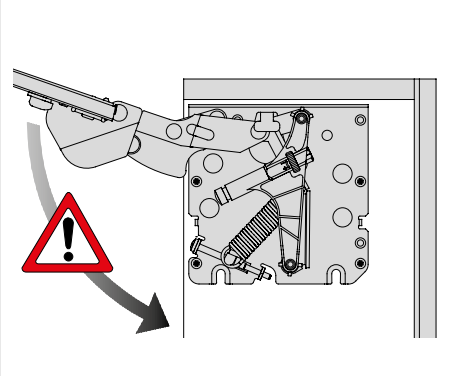

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



Регулировка высоты (HV)
+/- 1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка высоты (HV)	Зафиксировать	
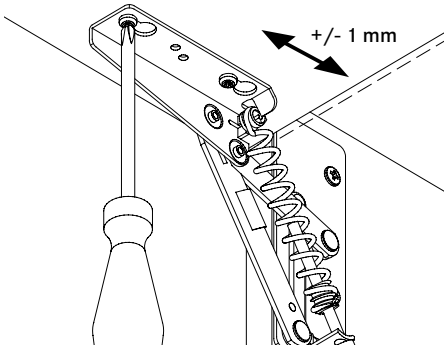	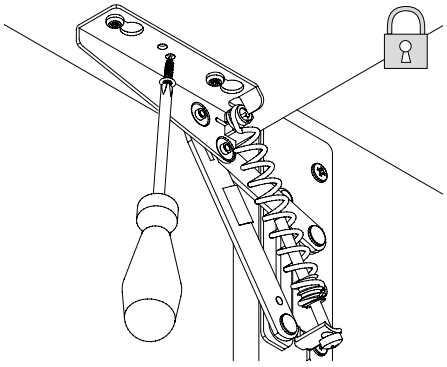	

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Отрегулировать угол открывания 75°	Отрегулировать угол открывания 100°	Отрегулировать усилие пружины
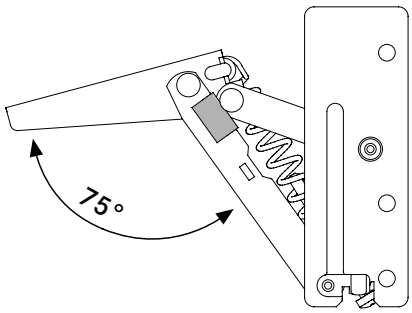	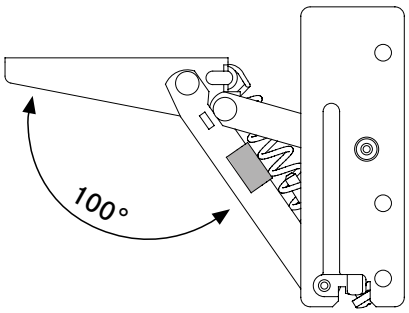	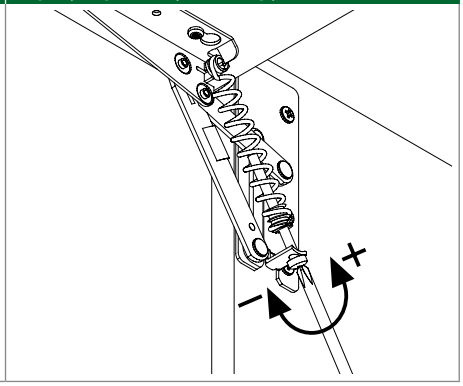

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

		Примечание
		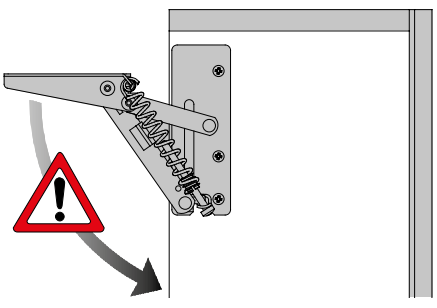



Регулировка высоты (HV)



Регулировка по горизонтали (SV)



Регулировка глубины (TV)

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЛИ В ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ КОРПУСА

Регулировка высоты (HV)	Регулировка по горизонтали (SV)	Регулировка глубины (TV)
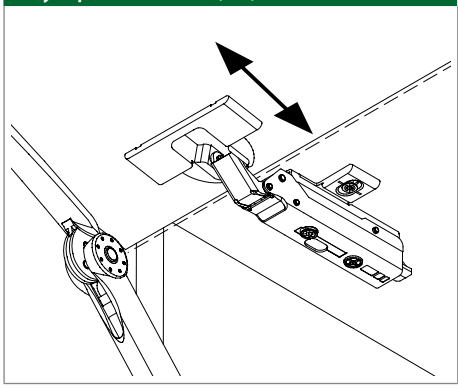	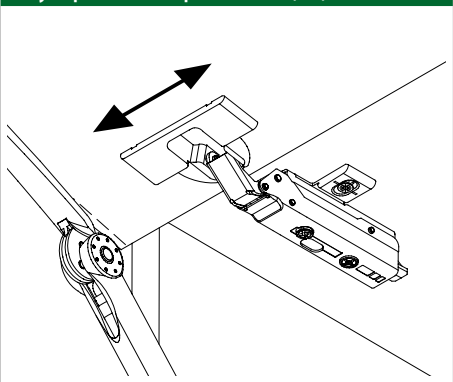	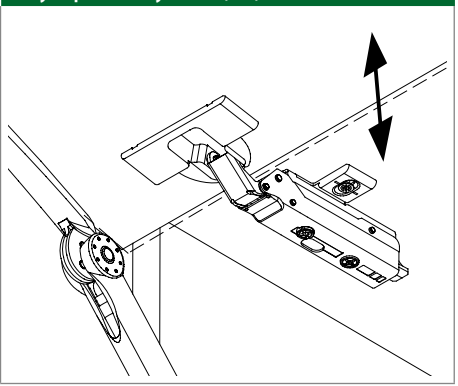

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Отрегулировать усилие пружины		
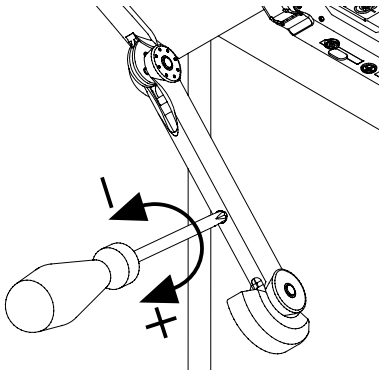		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

СИСТЕМЫ ПЕТЕЛЬ **GRASS**

Широкий ассортимент наших петель обеспечивает все условия, чтобы привести в движение двери. Прецизионные системы фурнитуры сочетают в себе высокое качество обработки материалов, функциональность и комфорт.

НОВИНКА: Tiomos – на сегодняшний день идеальная фурнитура для распашных фасадов.

Нашим разработчикам была поставлена задача создать новый продукт с передовыми рабочими характеристиками, многофункциональным комфортом, современным дизайном и индивидуальным характером. Результатом этой работы можно гордиться. Tiomos - превосходная система, отвечающая современным тенденциям мебельного дизайна.

СИСТЕМЫ **ПЕТЕЛЬ**

Системы петель GRASS предлагают превосходные решения на все случаи применения.

TIOMOS 83

Новейшее поколение петель для дверей будущего. Максимальная прочность. Встроенный демпфер. Новая кинематика.

NEXIS 159

Система разнообразных петель. Точно рассчитанные системы фурнитуры. Функциональность в сочетании с высоким комфортом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ 351

Петли для специальных случаев применения. Если необходимы индивидуальные решения.

ПЕТЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ 363

Цельнометаллические петли для модульных и корпусных конструкций, а также под скрытый монтаж. Универсальные и функциональные.

КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА 379

Маленькие детали с большим эффектом. Кронштейны для полок, соединительные винты, ограничители хода двери, подвески для шкафов и многое другое.

СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ **TIOMOS**

Новейшее поколение петель компании GRASS уже сегодня соответствует всем функционально-техническим требованиям завтрашнего дня.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

reddot design award
honourable mention 2010

Три ступени индивидуального комфорта.
Наряду с отличными рабочими качествами, неувядаемым дизайном и индивидуальным характером система Tiomos обеспечивает максимально разнообразный комфорт. Мощность демпфера Soft-close удобно регулируется в зависимости от требований одним единственным поворотом рычага.

СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ **TIOMOS**

Tiomos – на сегодняшний день идеальная система для распашных фасадов. С встроенным демпфером и без демпфера.

Угол открывания	Наименование продукта	Применение	полнонакладная	накладная	полунакладная	вкладная	Стр.
110°	**Tiomos 110**		■	■	■	■	86
120°	**Tiomos 120**		■	■	■	■	90
160°	**Tiomos 160**	Петля с большим углом открывания	■	■	■	–	94
95°	**Tiomos 95**	Петля для филёнчатых дверей	■	■	■	■	98
110°	**Tiomos 110 AL**	Петля для алюминиевых рамок	■	■	■	■	102
110°	**Tiomos 110/90E**	Петля под фальшпанель	–	–	–	■	104
110°	**Tiomos 110/30A**	Угловая петля +30°	–	■	–	–	108
110°	**Tiomos 110/30E**	Угловая петля +30°	–	–	–	■	112
110°	**Tiomos 110/37A**	Угловая петля +37°	–	■	–	–	116
110°	**Tiomos 110/37E**	Угловая петля +37°	–	–	–	■	120
110°	**Tiomos 110/45A**	Угловая петля +45°	–	■	–	–	124
110°	**Tiomos 110/45E**	Угловая петля +45°	–	–	–	■	128
120°	**Tiomos 120/-15A**	Угловая петля -15°	–	■	–	–	132
120°	**Tiomos 120/-30A**	Угловая петля -30°	–	■	–	–	136
120°	**Tiomos 120/-45A**	Угловая петля -45°	–	■	–	–	140

Ответные планки Tiomos	144
Tipmatic	335
Принадлежности	150
Техническая информация	152
Технологические приспособления	794

СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ **TIOMOS**

Tiomos – на сегодняшний день идеальная система для распашных фасадов. С встроенным демпфером и без демпфера.

Угол открывания		Описание продукта	полнонакладная	накладная	полунакладная	вкладная	Стр.
110°		**Tiomos 110** • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 24 мм • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта					86
120°		**Tiomos 120** • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 22 мм • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта					90
160°		**Tiomos 160** • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 32 мм • Небольшая глубина чашки • Для шкафов с внутренними выдвижными элементами или каруселями				–	94
95°		**Tiomos 95** • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 28 мм • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта					98
110°		**Tiomos 110 AL** • Оптимальные размеры фуги для алюминиевых рамок толщиной макс. до 24 мм и шириной 22 мм • Незаметные снаружи петли					102
110°		**Tiomos 110/90E** • Петля для конструкций с фальшпанелями • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–	–	–		104
110°		**Tiomos 110/30A** • Для угловых корпусов 30° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–		–	–	108
110°		**Tiomos 110/30E** • Для угловых корпусов 30° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–	–	–		112
110°		**Tiomos 110/37A** • Для угловых корпусов 37° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–		–	–	116
110°		**Tiomos 110/37E** • Для угловых корпусов 37° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–	–	–		120
110°		**Tiomos 110/45A** • Для угловых корпусов 45° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–		–	–	124

Угол открывания		Описание продукта	полнонакладная	накладная	полунакладная	вкладная	Стр.
110°		**Tiomos 110/45E** • Для угловых корпусов 45° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–	–	–		128
120°		**Tiomos 120/-15A** • Для угловых корпусов -15° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–		–	–	132
120°		**Tiomos 120/-30A** • Для угловых корпусов -30° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–		–	–	136
120°		**Tiomos 120/-45A** • Для угловых корпусов -45° • С комфортной регулировкой глубины при помощи резьбового штифта	–		–	–	140

	**Ответные планки Tiomos**	144
	**Tipmatic**	335
	Принадлежности • Заглушки на плечо петли • Ограничители угла открывания	150
	Техническая информация	152

TIOMOS 110

Петля 110° (толщина двери до 24 мм)

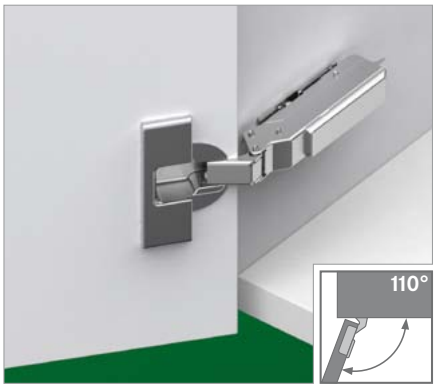

- Угол открывания 110°
- Оптимальные размеры фуги с дверью толщиной до 24 мм
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трех плоскостях с с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жесткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОД СХЕМУ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**519**	**F028**138**523**	**F017**139**329**
			-	■	-	**F045**138**457**	**F045**138**461**	**F034**139**300**
			-	■	■	**F046**138**579**	–	**F035**139**357**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**520**	**F028**138**524**	**F017**139**330**
			-	■	-	**F045**138**458**	**F045**138**462**	**F034**139**301**
			-	■	■	**F046**138**580**	–	**F035**139**358**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**521**	**F028**138**525**	**F017**139**331**
			-	■	-	**F045**138**459**	**F045**138**463**	**F034**139**302**
			-	■	■	**F046**138**581**	–	**F035**139**359**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**522**	**F028**138**526**	**F017**139**332**
			-	■	-	**F045**138**460**	**F045**138**464**	**F034**139**303**
			-	■	■	**F046**138**582**	–	**F035**139**360**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0/3	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85°	**F072**135**751**
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
22.0					0
21.0				0	
20.0			0		2
19.0		0		2	3
18.5					3.5
18.0	0		2	3	
17.5				3.5	
17.0		2	3		
16.5			3.5		
16.0	2	3			
15.5		3.5			
15.0	3				
14.5	3.5				
Высота ответной планки					

накладная K3



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		2
16.5					
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		2	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				
Высота ответной планки					

полунакладная K9.5



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
12.5					0
11.5				0	
10.5			0		2
10.0					
9.5		0		2	3
9.0					3.5
8.5	0		2	3	
8.0				3.5	
7.5		2	3		
7.0			3.5		
6.5	2	3			
6.0		3.5			
5.5	3				
5.0	3.5				
Высота ответной планки					

вкладная [1] K19



Высота ответной планки 2

[1] Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

Фуга \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
0.0		0		2	3
0.5					3.5
1.0	0		2	3	
1.5				3.5	
2.0		2	3		
3.0	2	3			
4.0	3				
Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
24.0	1.0	1.0	1.0	1.2[2]	2.1[2]
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5[2]
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2[2]
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Минимальный зазор					

[2] 1.0 с углом открывания 85°

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Минимальная фуга (F)					

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 85°

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
36.0	11.1	10.3	9.7	9.1	8.5
30.0	5.4	4.8	4.4	4.3	4.2
28.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
26.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6
24.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Минимальная фуга (F) [3] с углом 85°					

[3] Ограничитель угла открывания до 85°

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



2

TIOMOS 110

Петля 110° (толщина двери до 24 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**093**	**F028**138**097**	**F017**139**329**
			-	■	-	**F045**138**000**	**F045**138**004**	**F034**139**300**
			-	■	■	**F046**138**184**	–	**F035**139**357**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**094**	**F028**138**098**	**F017**139**330**
			-	■	-	**F045**138**001**	**F045**138**005**	**F034**139**301**
			-	■	■	**F046**138**185**	–	**F035**139**358**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**095**	**F028**138**099**	**F017**139**331**
			-	■	-	**F045**138**002**	**F045**138**006**	**F034**139**302**
			-	■	■	**F046**138**186**	–	**F035**139**359**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**096**	**F028**138**100**	**F017**139**332**
			-	■	-	**F045**138**003**	**F045**138**007**	**F034**139**303**
			-	■	■	**F046**138**187**	–	**F035**139**360**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА К СХЕМЕ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**337**	**F028**138**341**	**F017**139**414**
			-	■	-	**F045**138**275**	**F045**138**279**	**F034**139**385**
			-	■	■	**F046**138**397**	–	**F035**139**442**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**338**	**F028**138**342**	**F017**139**415**
			-	■	-	**F045**138**276**	**F045**138**280**	**F034**139**386**
			-	■	■	**F046**138**398**	–	**F035**139**443**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**339**	**F028**138**343**	**F017**139**416**
			-	■	-	**F045**138**277**	**F045**138**281**	**F034**139**387**
			-	■	■	**F046**138**399**	–	**F035**139**444**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**340**	**F028**138**344**	**F017**139**417**
			-	■	-	**F045**138**278**	**F045**138**282**	**F034**139**388**
			-	■	■	**F046**138**400**	–	**F035**139**445**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**701**	**F028**138**705**	**F017**139**499**
			-	■	-	**F045**138**639**	**F045**138**643**	**F034**139**470**
			-	■	■	**F046**138**761**	–	**F035**139**527**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**702**	**F028**138**706**	**F017**139**500**
			-	■	-	**F045**138**640**	**F045**138**644**	**F034**139**471**
			-	■	■	**F046**138**762**	–	**F035**139**528**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**703**	**F028**138**707**	**F017**139**501**
			-	■	-	**F045**138**641**	**F045**138**645**	**F034**139**472**
			-	■	■	**F046**138**763**	–	**F035**139**529**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**704**	**F028**138**708**	**F017**139**502**
			-	■	-	**F045**138**642**	**F045**138**646**	**F034**139**473**
			-	■	■	**F046**138**764**	–	**F035**139**530**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**883**	**F028**138**887**	**F017**139**499**
			-	■	-	**F045**138**821**	**F045**138**825**	**F034**139**470**
			-	■	■	**F046**138**943**	–	**F035**139**527**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**884**	**F028**138**888**	**F017**139**500**
			-	■	-	**F045**138**822**	**F045**138**826**	**F034**139**471**
			-	■	■	**F046**138**944**	–	**F035**139**528**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**885**	**F028**138**889**	**F017**139**501**
			-	■	-	**F045**138**823**	**F045**138**827**	**F034**139**472**
			-	■	■	**F046**138**945**	–	**F035**139**529**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**886**	**F028**138**890**	**F017**139**502**
			-	■	-	**F045**138**824**	**F045**138**828**	**F034**139**473**
			-	■	■	**F046**138**946**	–	**F035**139**530**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 120

Петля 120° (толщина двери до 24 мм)

- Угол открывания 120°
- Оптимальные размеры фуги с дверью толщиной до 22 мм
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трех плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОД СХЕМУ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**547**	**F028**138**551**	**F017**139**343**
			-	■	-	**F045**138**485**	**F045**138**489**	**F034**139**314**
			-	■	■	**F046**138**607**	–	**F035**139**371**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**548**	**F028**138**552**	**F017**139**344**
			-	■	-	**F045**138**486**	**F045**138**490**	**F034**139**315**
			-	■	■	**F046**138**608**	–	**F035**139**372**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**549**	**F028**138**553**	**F017**139**345**
			-	■	-	**F045**138**487**	**F045**138**491**	**F034**139**316**
			-	■	■	**F046**138**609**	–	**F035**139**373**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**550**	**F028**138**554**	**F017**139**346**
			-	■	-	**F045**138**488**	**F045**138**492**	**F034**139**317**
			-	■	■	**F046**138**610**	–	**F035**139**374**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0/3	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85°	**F072**135**751**
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
22.0					0
21.0				0	
20.0			0		2
19.0		0		2	3
18.5					3.5
18.0	0		2	3	
17.5				3.5	
17.0		2	3		
16.5			3.5		
16.0	2	3			
15.5		3.5			
15.0	3				
14.5	3.5				
Высота ответной планки					

накладная K3



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		2
16.5					
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		2	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				
Высота ответной планки					

полунакладная K9.5



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
12.5					0
11.5				0	
10.5			0		2
10.0					
9.5		0		2	3
9.0					3.5
8.5	0		2	3	
8.0				3.5	
7.5		2	3		
7.0			3.5		
6.5	2	3			
6.0		3.5			
5.5	3				
5.0	3.5				
Высота ответной планки					

вкладная [1] K19



Высота ответной планки 2

[1] Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

Фуга \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
0.0		0		2	3
0.5					3.5
1.0	0		2	3	
1.5				3.5	
2.0		2	3		
3.0	2	3			
4.0	3				
Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
24.0	1.2[2]	2.1[2]	3.0[2]	3.9[2]	4.7[2]
22.0	1.0	1.1[2]	2.0[2]	2.9[2]	3.8[2]
21.0	1.0	1.0	1.6[2]	2.4[2]	3.3[2]
20.0	1.0	1.0	1.1[2]	2.0[2]	2.9[2]
19.0	1.0	1.0	1.0	1.5[2]	2.4[2]
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.9[2]
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5[2]
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Минимальный зазор					

[2] 1.0 с углом открывания 85°

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
24.0	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4
22.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Минимальная фуга (F)					

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 85°

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
36.0	11.1	10.3	9.7	9.1	8.5
30.0	5.4	4.8	4.4	4.3	4.2
28.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
26.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6
24.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Минимальная фуга (F) [3] с углом 85°					

[3] Ограничитель угла открывания до 85°

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 120
Петля 120° (толщина двери до 24 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**121**	**F028**138**125**	**F017**139**343**
			-	■	-	**F045**138**028**	**F045**138**032**	**F034**139**314**
			-	■	■	**F046**138**212**	–	**F035**139**371**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**122**	**F028**138**126**	**F017**139**344**
			-	■	-	**F045**138**029**	**F045**138**033**	**F034**139**315**
			-	■	■	**F046**138**213**	–	**F035**139**372**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**123**	**F028**138**127**	**F017**139**345**
			-	■	-	**F045**138**030**	**F045**138**034**	**F034**139**316**
			-	■	■	**F046**138**214**		**F035**139**373**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**139**017**	**F028**139**018**	**F017**139**346**
			-	■	-	**F045**139**019**	**F045**139**020**	**F034**139**317**
			-	■	■	**F046**139**021**	–	**F035**139**374**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**365**	**F028**138**369**	**F017**139**428**
			-	■	-	**F045**138**303**	**F045**138**307**	**F034**139**399**
			-	■	■	**F046**138**425**	–	**F035**139**456**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**366**	**F028**138**370**	**F017**139**429**
			-	■	-	**F045**138**304**	**F045**138**308**	**F034**139**400**
			-	■	■	**F046**138**426**	–	**F035**139**457**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**367**	**F028**138**371**	**F017**139**430**
			-	■	-	**F045**138**305**	**F045**138**309**	**F034**139**401**
			-	■	■	**F046**138**427**	–	**F035**139**458**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**139**027**	**F028**139**028**	**F017**139**558**
			-	■	-	**F045**139**029**	**F045**139**030**	**F034**139**559**
			-	■	■	**F046**139**031**	–	**F035**139**560**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso

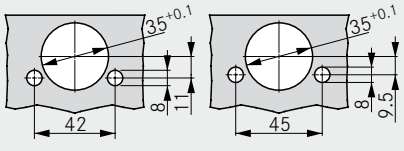

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**729**	**F028**138**733**	**F017**139**513**
			-	■	-	**F045**138**667**	**F045**138**671**	**F034**139**484**
			-	■	■	**F046**138**789**	–	**F035**139**541**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**730**	**F028**138**734**	**F017**139**514**
			-	■	-	**F045**138**668**	**F045**138**672**	**F034**139**485**
			-	■	■	**F046**138**790**	–	**F035**139**542**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**731**	**F028**138**735**	**F017**139**515**
			-	■	-	**F045**138**669**	**F045**138**673**	**F034**139**486**
			-	■	■	**F046**138**791**	–	**F035**139**543**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**139**022**	**F028**139**023**	**F017**139**555**
			-	■	-	**F045**139**024**	**F045**139**025**	**F034**139**556**
			-	■	■	**F046**139**026**	–	**F035**139**557**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**911**	**F028**138**915**	**F017**139**513**
			-	■	-	**F045**138**849**	**F045**138**853**	**F034**139**484**
			-	■	■	**F046**138**971**	–	**F035**139**541**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**912**	**F028**138**916**	**F017**139**514**
			-	■	-	**F045**138**850**	**F045**138**854**	**F034**139**485**
			-	■	■	**F046**138**972**	–	**F035**139**542**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**913**	**F028**138**917**	**F017**139**515**
			-	■	-	**F045**138**851**	**F045**138**855**	**F034**139**486**
			-	■	■	**F046**138**973**	–	**F035**139**543**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**139**032**	**F028**139**033**	**F017**139**555**
			-	■	-	**F045**139**034**	**F045**139**035**	**F034**139**556**
			-	■	■	**F046**139**036**	–	**F035**139**557**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 160

Петля с большим углом открывания 160° (толщина двери до 32 мм)

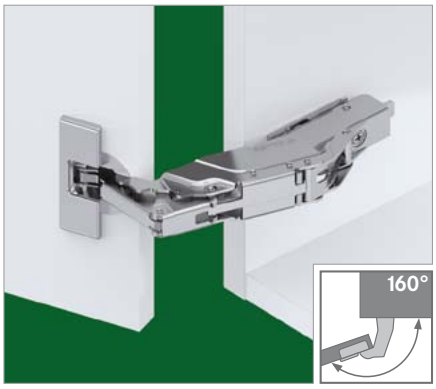

- Угол открывания 160°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Для шкафов с внутренними выдвижными элементами или каруселями
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 32 мм
- Регулировка в трех плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Фуги минимальных размеров
- Небольшая глубина чашки

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОД СХЕМУ ОТВЕРСТИЙ 45/9.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**561**	**F028**138**564**	**F017**139**350**
			-	■	-	**F045**138**499**	**F045**138**502**	**F034**139**321**
			-	■	■	**F046**138**621**	–	**F035**139**378**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**562**	**F028**138**565**	**F017**139**351**
			-	■	-	**F045**138**500**	**F045**138**503**	**F034**139**322**
			-	■	■	**F046**138**622**	–	**F035**139**379**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**563**	**F028**138**566**	**F017**139**352**
			-	■	-	**F045**138**501**	**F045**138**504**	**F034**139**323**
			-	■	■	**F046**138**623**	–	**F035**139**380**

[1] Материал чашки: сплав замак, никелированный/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 120°	**F072**135**753**
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

НАВЕСКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА УС (ПО ПЕРИМЕТРУ)

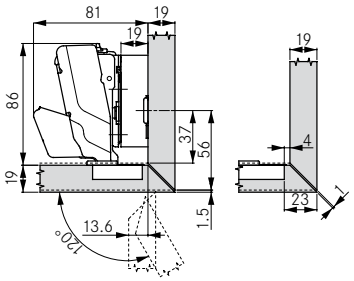

С изгибом K 0, высотой ответной планки 19 и расстоянием до чашки 4 мм можно реализовать 4-стороннюю навеску с соединением на ус.

Использовать ограничитель угла открывания до 120°.

НУЛЕВОЕ ВХОЖДЕНИЕ

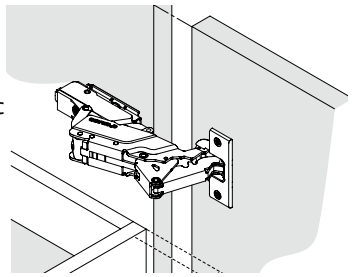

Для использования на внутренних выдвижных элементах.

При изгибе 0 и дверь будет иметь отступ в положении 90° с ответными планками любой толщины. При изгибе 3 и высоте ответной планки 3 дверь располагается заподлицо с корпусом.

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
25.0								0
24.0							0	
23.0						0		2
22.0					0		2	3
21.0				0		2	3	
20.0			0		2	3		
19.0		0		2	3			
18.5					3.5			
18.0	0		2	3				
17.5				3.5				
17.0		2	3					
16.0	2	3						
15.5		3.5						
15.0	3							
14.5	3.5							

Высота ответной планки

накладная K3



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
22.0								0
21.0							0	
20.0						0		2
19.0					0		2	3
18.0				0		2	3	
17.0			0		2	3		
16.5						3.5		
16.0		0		2	3			
15.5					3.5			
15.0	0		2	3				
14.5				3.5				
14.0		2	3					
13.5			3.5					
13.0	2	3						
12.5		3.5						
12.0	3							
11.5	3.5							

Высота ответной планки

полунакладная K9.5



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5								0
14.5							0	
13.5						0		2
12.5					0		2	3
11.5				0		2	3	
10.5			0		2	3		
10.0						3.5		
9.5		0		2	3			
9.0					3.5			
8.5	0		2	3				
8.0				3.5				
7.5		2	3					
7.0			3.5					
6.5	2	3						
6.0		3.5						
5.5	3							
5.0	3.5							

Высота ответной планки

вкладная [1] K0



Изгиб 0, высота ответной планки 21

[1] Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

Фуга \ Расстояние до чашки	3	4	5	6
0.0		19		21
0.5				
1.0	19		21	
1.5				
2.0		21		
3.0	21			
4.0				

Высота ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
32.0	1.0	1.0						
31.0	1.0	1.0	1.0					
30.0	1.0	1.0	1.0					
29.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10
32.0	0.2	0.2						
31.0	0.2	0.2	0.2	0.2				
30.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
29.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Минимальная фуга (F)

возможно только с ограничителем угла до 120°

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной до 28 мм фуга не требуется. Для дверей толщиной от 29 мм мы рекомендуем выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 160

Петля с большим углом открывания 160° (толщина двери до 32 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**135**	**F028**138**138**	**F017**139**350**
			-	■	-	**F045**138**042**	**F045**138**045**	**F034**139**321**
			-	■	■	**F046**138**226**	–	**F035**139**378**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**136**	**F028**138**139**	**F017**139**351**
			-	■	-	**F045**138**043**	**F045**138**046**	**F034**139**322**
			-	■	■	**F046**138**227**	–	**F035**139**379**
полунакладная[1]		9.5	■	-	-	**F028**138**137**	**F028**138**140**	**F017**139**352**
			-	■	-	**F045**138**044**	**F045**138**047**	**F034**139**323**
			-	■	■	**F046**138**228**	–	**F035**139**380**

[1] Материал чашки: сплав замак, никелированный/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**379**	**F028**138**382**	**F017**139**435**
			-	■	-	**F045**138**317**	**F045**138**320**	**F034**139**406**
			-	■	■	**F046**138**439**	–	**F035**139**463**
накладная [1]		3	■	-	-	**F028**138**380**	**F028**138**383**	**F017**139**436**
			-	■	-	**F045**138**318**	**F045**138**321**	**F034**139**407**
			-	■	■	**F046**138**440**	–	**F035**139**464**
полунакладная[1]		9.5	■	-	-	**F028**138**381**	**F028**138**384**	**F017**139**437**
			-	■	-	**F045**138**319**	**F045**138**322**	**F034**139**408**
			-	■	■	**F046**138**441**	–	**F035**139**465**

[1] Материал чашки: сплав замак, никелированный/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**743**	**F028**138**746**	**F017**139**520**
			-	■	-	**F045**138**681**	**F045**138**684**	**F034**139**491**
			-	■	■	**F046**138**803**	–	**F035**139**548**
накладная [1]		3	■	-	-	**F028**138**744**	**F028**138**747**	**F017**139**521**
			-	■	-	**F045**138**682**	**F045**138**685**	**F034**139**492**
			-	■	■	**F046**138**804**	–	**F035**139**549**
полунакладная[1]		9.5	■	-	-	**F028**138**745**	**F028**138**748**	**F017**139**522**
			-	■	-	**F045**138**683**	**F045**138**686**	**F034**139**493**
			-	■	■	**F046**138**805**	–	**F035**139**550**

[1] Материал чашки: сплав замак, никелированный/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**925**	**F028**138**928**	**F017**139**520**
			-	■	-	**F045**138**863**	**F045**138**866**	**F034**139**491**
			-	■	■	**F046**138**985**	–	**F035**139**548**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**926**	**F028**138**929**	**F017**139**521**
			-	■	-	**F045**138**864**	**F045**138**867**	**F034**139**492**
			-	■	■	**F046**138**986**	–	**F035**139**549**
полунакладная[1]		9.5	■	-	-	**F028**138**927**	**F028**138**930**	**F017**139**522**
			-	■	-	**F045**138**865**	**F045**138**868**	**F034**139**493**
			-	■	■	**F046**138**987**	–	**F035**139**550**

[1] Материал чашки: сплав замак, никелированный/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 95

Петля 95° (толщина двери до 28 мм)

- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 28 мм
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трех плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОД СХЕМУ ОТВЕРСТИЙ 45/9.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №[3]		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**567**	**F028**138**571**	**F017**139**353**
			-	■	-	**F045**138**505**	**F045**138**509**	**F034**139**324**
			-	■	■	**F046**138**627**	–	**F035**139**381**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**568**	**F028**138**572**	**F017**139**354**
			-	■	-	**F045**138**506**	**F045**138**510**	**F034**139**325**
			-	■	■	**F046**138**628**	–	**F035**139**382**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**569**	**F028**138**573**	**F017**139**355**
			-	■	-	**F045**138**507**	**F045**138**511**	**F034**139**326**
			-	■	■	**F046**138**629**	–	**F035**139**383**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**570**	**F028**138**574**	**F017**139**356**
			-	■	-	**F045**138**508**	**F045**138**512**	**F034**139**327**
			-	■	■	**F046**138**630**	–	**F035**139**384**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная

[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

[3] Наличие по запросу

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0/3	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки 0	3	4	5	6	7
22.0					0
21.0				0	
20.0			0		2
19.0		0		2	3
18.5					3.5
18.0	0		2	3	
17.5				3.5	
17.0		2	3		
16.5			3.5		
16.0	2	3			
15.5		3.5			
15.0	3				
14.5	3.5				
Высота ответной планки					

накладная K3



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки 3	3	4	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		2
16.5					
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		2	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				
Высота ответной планки					

полунакладная



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки 9.5	3	4	5	6	7
12.5					0
11.5				0	
10.5			0		2
10.0					
9.5		0		2	3
9.0					3.5
8.5	0		2	3	
8.0				3.5	
7.5		2	3		
7.0			3.5		
6.5	2	3			
6.0		3.5			
5.5	3				
5.0	3.5				
Высота ответной планки					

вкладная [1] K19



Высота ответной планки 2

[1] Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

Фуга \ Расстояние до чашки 19	3	4	5	6	7
0.0		0		2	3
0.5					3.5
1.0	0		2	3	
1.5				3.5	
2.0		2	3		
3.0	2	3			
4.0	3				
Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.4
30.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8
28.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7
26.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5
24.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7
36.0	10.5	10.0	8.6	7.6	6.7
30.0	4.0	3.0	2.5	2.4	1.9
28.0	2.0	1.5	1.5	1.3	1.3
26.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
18.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



2

TIOMOS 95

Петля 95° (толщина двери до 28 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №[3]		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**141**	**F028**138**145**	**F017**139**353**
			-	■	-	**F045**138**048**	**F045**138**052**	**F034**139**324**
			-	■	■	**F046**138**232**	–	**F035**139**381**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**142**	**F028**138**146**	**F017**139**354**
			-	■	-	**F045**138**049**	**F045**138**053**	**F034**139**325**
			-	■	■	**F046**138**233**	–	**F035**139**382**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**143**	**F028**138**147**	**F017**139**355**
			-	■	-	**F045**138**050**	**F045**138**054**	**F034**139**326**
			-	■	■	**F046**138**234**	–	**F035**139**383**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**144**	**F028**138**148**	**F017**139**356**
			-	■	-	**F045**138**051**	**F045**138**055**	**F034**139**327**
			-	■	■	**F046**138**235**	–	**F035**139**384**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

[3] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №[3]		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**385**	**F028**138**389**	**F017**139**438**
			-	■	-	**F045**138**323**	**F045**138**327**	**F034**139**409**
			-	■	■	**F046**138**445**	–	**F035**139**466**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**386**	**F028**138**390**	**F017**139**439**
			-	■	-	**F045**138**324**	**F045**138**328**	**F034**139**410**
			-	■	■	**F046**138**446**	–	**F035**139**467**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**387**	**F028**138**391**	**F017**139**440**
			-	■	-	**F045**138**325**	**F045**138**329**	**F034**139**411**
			-	■	■	**F046**138**447**	–	**F035**139**468**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**388**	**F028**138**392**	**F017**139**441**
			-	■	-	**F045**138**326**	**F045**138**330**	**F034**139**412**
			-	■	■	**F046**138**448**	–	**F035**139**469**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

[3] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso

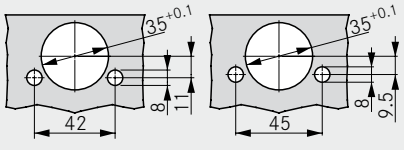

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №[3]		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**749**	**F028**138**753**	**F017**139**523**
			-	■	-	**F045**138**687**	**F045**138**691**	**F034**139**494**
			-	■	■	**F046**138**809**	–	**F035**139**551**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**750**	**F028**138**754**	**F017**139**524**
			-	■	-	**F045**138**688**	**F045**138**692**	**F034**139**495**
			-	■	■	**F046**138**810**	–	**F035**139**552**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**751**	**F028**138**755**	**F017**139**525**
			-	■	-	**F045**138**689**	**F045**138**693**	**F034**139**496**
			-	■	■	**F046**138**811**	–	**F035**139**553**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**752**	**F028**138**756**	**F017**139**526**
			-	■	-	**F045**138**690**	**F045**138**694**	**F034**139**497**
			-	■	■	**F046**138**812**	–	**F035**139**554**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный
[3] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №[3]		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**931**	**F028**138**935**	**F017**139**523**
			-	■	-	**F045**138**869**	**F045**138**873**	**F034**139**494**
			-	■	■	**F046**138**991**	–	**F035**139**551**
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**932**	**F028**138**936**	**F017**139**524**
			-	■	-	**F045**138**870**	**F045**138**874**	**F034**139**495**
			-	■	■	**F046**138**992**	–	**F035**139**552**
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**933**	**F028**138**937**	**F017**139**525**
			-	■	-	**F045**138**871**	**F045**138**875**	**F034**139**496**
			-	■	■	**F046**138**993**	–	**F035**139**553**
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**934**	**F028**138**938**	**F017**139**526**
			-	■	-	**F045**138**872**	**F045**138**876**	**F034**139**497**
			-	■	■	**F046**138**994**	–	**F035**139**554**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный
[3] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 110 AL

Петля 110° для алюминиевой рамки (толщина рамки до 24 мм)

- Угол открывания 110°
- Оптимальные размеры фуги для алюминиевых рамок толщиной макс. до 24 мм и шириной 22 мм
- Незаметные снаружи петли
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		
полнонакладная[1]		0	■	-	-	**F028**138**154**		
			-	■	-	**F045**138**061**		
			-	■	■	**F046**138**245**		
накладная[1]		3	■	-	-	**F028**138**155**		
			-	■	-	**F045**138**062**		
			-	■	■	**F046**138**246**		
полунакладная[2]		9.5	■	-	-	**F028**138**156**		
			-	■	-	**F045**138**063**		
			-	■	■	**F046**138**247**		
вкладная [2]		19	■	-	-	**F028**138**157**		
			-	■	-	**F045**138**064**		
			-	■	■	**F046**138**248**		

[1] Материал чашки: сплав замак, никелированный/Материал плеча: сталь, никелированная
[2] Материал чашки: сплав замак, никелированный/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0/3	по запросу	**F072**135**504**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Винт для крепления к корпусу M 3 x 6	**F069**073**405**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери	0	Расстояние до чашки				
	19.0	0				
	17.0	2				
	16.0	3				
	15.0	3.5				
		Высота ответной планки				

накладная K3



Высота ответной планки 2

Наложение двери	3	Расстояние до чашки				
	16.0	0				
	14.0	2				
	13.0	3				
	12.5	3.5				
		Высота ответной планки				

полунакладная



Высота ответной планки 2

Наложение двери	9.5	Расстояние до чашки				
	9.5	0				
	7.5	2				
	6.5	3				
	6.0	3.5				
		Высота ответной планки				

вкладная [1] K19



Высота ответной планки 2

[1] Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

Фуга	19	Расстояние до чашки				
	0.0	0				
	2.0	2				
	3.0	3				
	3.5	3.5				
		Высота ответной планки				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина рамки	Ширина рамки				
	18	19	20	21	22
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Минимальная фуга (F)				

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке

Крепежные винты не входят в комплект поставки

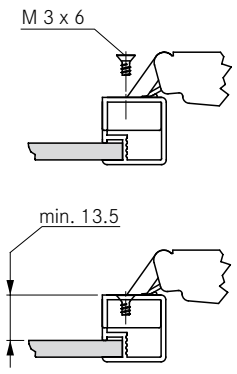

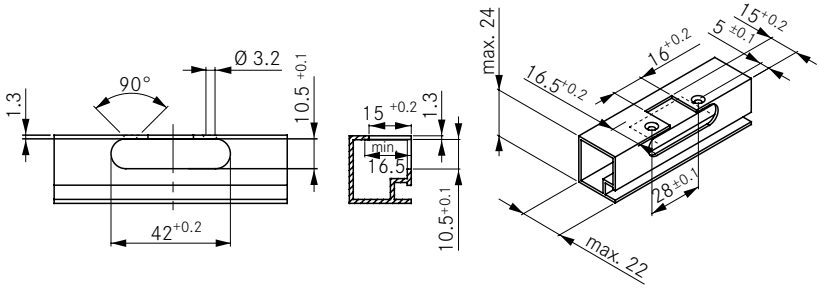

TIOMOS 110/90E

Петля под фальшпанели 110° (вкладная)

- Петля для конструкций с фальшпанелями
- Угол открывания 110°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жесткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ОТВЕРСТИЙ 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**536**	**F028**138**546**	**F017**139**342**
			-	■	-	**F045**138**474**	**F045**138**484**	**F034**139**313**
			-	■	■	**F046**138**596**	–	–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0/3	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная

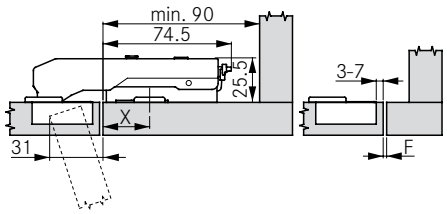



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37



Линейные ответные планки

Высота ответной планки 3

Расстояние до отв. (X)	Расстояние до чашки				
	4	5	6	7	
28.0	1	0			
27.0	2	1	0		
26.0	3	2	1	0	
	Фуга				

Расстояние до отв. (X)	Расстояние до чашки				
	4	5	6	7	
11.0	1	0			
10.0	2	1	0		
9.0	3	2	1	0	
	Фуга				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7	
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Чтобы выровнять в одну плоскость поверхность двери и фальшпанели, используйте стандартную ответную планку высотой 3.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 110/90E

Петля под фальшпанель 110° (вкладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**110**	**F028**138**120**	**F017**139**342**
			-	■	-	**F045**138**017**	**F045**138**027**	**F034**139**313**
			-	■	■	**F046**138**201**	–	–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**354**	**F028**138**364**	**F017**139**427**
			-	■	-	**F045**138**292**	**F045**138**302**	**F034**139**398**
			-	■	■	**F046**138**414**	–	–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**718**	**F028**138**728**	**F017**139**512**
			-	■	-	**F045**138**656**	**F045**138**666**	**F034**139**483**
			-	■	■	**F046**138**778**	–	–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка	Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**900**	**F028**138**910**	**F017**139**512**
			-	■	-	**F045**138**838**	**F045**138**848**	**F034**139**483**
			-	■	■	**F046**138**960**	–	–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Запрессовка



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 110/30A

Угловая петля +30° (накладная)

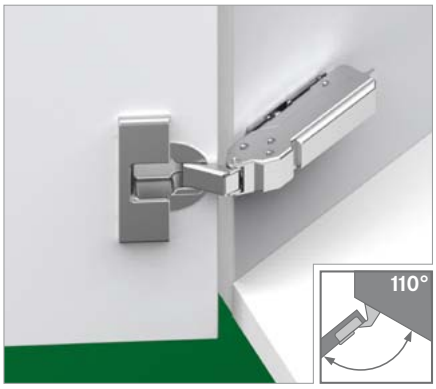

- Для угловых корпусов 30°
- Угол открывания 110°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ОТВЕРСТИЙ 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №.		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**529**		**F017**139**335**
			-	■	-	**F045**138**467**		**F034**139**306**
			-	■	■	**F046**138**589**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0



Высота ответной планки 6



Высота ответной планки 9

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
20.5					0
19.5				0	
18.5			0		2
17.5		0		2	3
16.5	0				3.5
16.0			2	3	
15.5				3.5	
15.0		2	3		
14.5			3.5		
14.0	2	3			
13.5		3.5			
13.0	3				
12.5	3.5			6	
11.5			6		
10.5		6			

Высота ответной планки



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5	6
X	34.0	33.0	32.0	32.0	30.5

Позиция крестовой ответной планки (X)



Линейные ответные планки

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5
X	17.0	16.0	15.0	15.0

Позиция линейной ответной планки (X)

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.1
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Минимальная фуга (F)

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 110/30A

Угловая петля +30° (накладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**103**		**F017**139**335**
			-	■	-	**F045**138**010**		**F034**139**306**
			-	■	■	**F046**138**194**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**347**		**F017**139**420**
			-	■	-	**F045**138**285**		**F034**139**391**
			-	■	■	**F046**138**407**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**711**		**F017**139**505**
			-	■	-	**F045**138**649**		**F034**139**476**
			-	■	■	**F046**138**771**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**893**		**F017**139**505**
			-	■	-	**F045**138**831**		**F034**139**476**
			-	■	■	**F046**138**953**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 110/30E

Угловая петля +30° (вкладная)

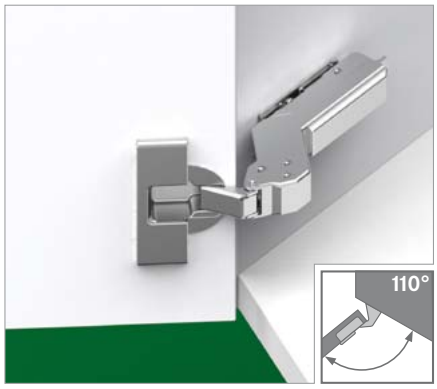

- Для угловых корпусов 30°
- Угол открывания 110°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**530**		**F017**139**336**
			-	■	-	**F045**138**468**		**F034**139**307**
			-	■	■	**F046**138**590**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная



Высота ответной планки 9

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22	9.5			12	
21	9				
20					12
19	8	9	9.5		
18		8	9		
17				9.5	
16			8		9.5
15	6				9
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22	63.5			61.5	
21	62.5				
20		61.5			60.0
19		61.0	60.0		
18		59.0	59.0		
17				58.0	
16			57.5		56.5
15	57.5				55.5
	Позиция крестовой ответной планки (X)				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
15.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 110/30E

Угловая петля +30° (вкладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**104**		**F017**139**336**
			-	■	-	**F045**138**011**		**F034**139**307**
			-	■	■	**F046**138**195**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**348**		**F017**139**421**
			-	■	-	**F045**138**286**		**F034**139**392**
			-	■	■	**F046**138**408**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**712**		**F017**139**506**
			-	■	-	**F045**138**650**		**F034**139**477**
			-	■	■	**F046**138**772**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**894**		**F017**139**506**
			-	■	-	**F045**138**832**		**F034**139**477**
			-	■	■	**F046**138**954**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 110/37A

Угловая петля +37° (накладная)

- Для угловых корпусов 37°
- Угол открывания 110°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**531**		**F017**139**337**
			-	■	-	**F045**138**469**		**F034**139**308**
			-	■	■	**F046**138**591**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0



Высота ответной планки 12



Высота ответной планки 12

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
21.5					0
21.0				0	
20.0			0		
19.0		0			
18.5				2	
18.0	0				3
17.5			2		
17.0				3	
16.5		2			
16.0			3		
15.5	2				
15.0		3			
14.5					6
14.0	3				
13.0				6	
12.0			6		
11.0		6			
10.0	6				
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5	6
X	33.5	32.0	31.0	31.0	29.0
	Позиция крестовой ответной планки (X)				



Линейные ответные планки

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5
X	16.5	15.0	14.0	14.0
	Позиция линейной ответной планки (X)			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.1
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Минимальный зазор				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

TIOMOS 110/37A

Угловая петля +37° (накладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**105**		**F017**139**337**
			-	■	-	**F045**138**012**		**F034**139**308**
			-	■	■	**F046**138**196**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**349**		**F017**139**422**
			-	■	-	**F045**138**287**		**F034**139**393**
			-	■	■	**F046**138**409**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**713**		**F017**139**507**
			-	■	-	**F045**138**651**		**F034**139**478**
			-	■	■	**F046**138**773**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**895**		**F017**139**507**
			-	■	-	**F045**138**833**		**F034**139**478**
			-	■	■	**F046**138**955**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 110/37E

Угловая петля +37° (вкладная)

- Для угловых корпусов 37°
- Угол открывания 110°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей монтажной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**532**		**F017**139**338**
			-	■	-	**F045**138**470**		**F034**139**309**
			-	■	■	**F046**138**592**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная



Высота ответной планки 12

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22	12		14		15
21		12		14	
20			12		14
19				12	
18	9				
17		9.5			12
16	8	9	9.5		
15		8	9		
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22	59.0		57.5		56.5
21		57.5		56.5	
20			56.5		55.0
19				55.0	
18	56.0				
17		54.5			53.0
16	54.5	54.0	53.0		
15		53.0	52.5		
	Позиция крестовой ответной планки (X)				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
15.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется произвести пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 110/37E
Угловая петля +37° (вкладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**106**		**F017**139**338**
			-	■	-	**F045**138**013**		**F034**139**309**
			-	■	■	**F046**138**197**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**350**		**F017**139**423**
			-	■	-	**F045**138**288**		**F034**139**394**
			-	■	■	**F046**138**410**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**714**		**F017**139**508**
			-	■	-	**F045**138**652**		**F034**139**479**
			-	■	■	**F046**138**774**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**896**		**F017**139**508**
			-	■	-	**F045**138**834**		**F034**139**479**
			-	■	■	**F046**138**956**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 110/45A

Угловая петля +45° (накладная)

- Для угловых корпусов 45°
- Угол открывания 110°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**533**		**F017**139**339**
			-	■	-	**F045**138**471**		**F034**139**310**
			-	■	■	**F046**138**593**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0



Высота ответной планки 8

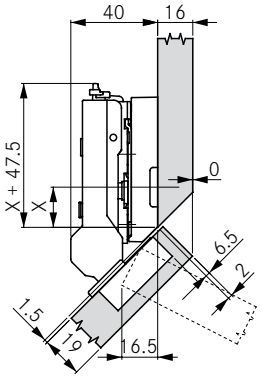

Высота ответной планки 12

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
19.5					0
19.0					
18.5				0	
18.0					
17.5			0		
17.0					
16.5		0			2
16.0					
15.5	0			2	
15.0					3
14.5			2		3.5
14.0				3	
13.5		2		3.5	
13.0			3		
12.5	2		3.5		
12.0		3			
11.0	3				6
10.0				6	
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5	6
X	30.5	28.5	27.5	27.0	24.5
	Позиция крестовой ответной планки (X)				



Линейные ответные планки

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5
X	13.5	11.5	10.5	10.0
	Позиция линейной ответной планки (X)			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.1
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Минимальный зазор				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

TIOMOS 110/45A

Угловая петля +45° (накладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**107**		**F017**139**339**
			-	■	-	**F045**138**014**		**F034**139**310**
			-	■	■	**F046**138**198**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**351**		**F017**139**424**
			-	■	-	**F045**138**289**		**F034**139**395**
			-	■	■	**F046**138**411**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**715**		**F017**139**509**
			-	■	-	**F045**138**653**		**F034**139**480**
			-	■	■	**F046**138**775**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**897**		**F017**139**509**
			-	■	-	**F045**138**835**		**F034**139**480**
			-	■	■	**F046**138**957**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 110/45E

Угловая петля +45° (вкладная)

- Для угловых корпусов 45°
- Угол открывания 110°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**534**		**F017**139**340**
			-	■	-	**F045**138**472**		**F034**139**311**
			-	■	■	**F046**138**594**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная

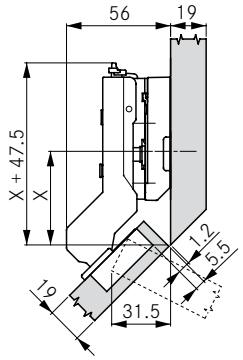

Высота ответной планки 14

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22		15.5			
21	14		15		
20			14	15	15.5
19	12			15	15
18		12			14
17			12		
16				12	
15	9				12
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22		53.0			
21	53.0		51.5		
20			51.0	50.5	50.0
19	52.0			50.0	49.0
18		50.5			48.5
17			49.0		
16				47.5	
15	49.0				46.0
	Позиция крестовой ответной планки (X)				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 110/45E

Угловая петля +45° (вкладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**108**		**F017**139**340**
			-	■	-	**F045**138**015**		**F034**139**311**
			-	■	■	**F046**138**199**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**352**		**F017**139**425**
			-	■	-	**F045**138**290**		**F034**139**396**
			-	■	■	**F046**138**412**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	ohne		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**716**		**F017**139**510**
			-	■	-	**F045**138**654**		**F034**139**481**
			-	■	■	**F046**138**776**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента
вкладная [1]			■	-	-	**F028**138**898**		**F017**139**510**
			-	■	-	**F045**138**836**		**F034**139**481**
			-	■	■	**F046**138**958**		–

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Tipmatic	344	Технологические приспособления	794
Принадлежности	150	Техническая информация	152		

TIOMOS 120/-15A

Угловая петля -15° (накладная)

- Для угловых корпусов -15°
- Угол открывания 120°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 2 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**555**		**F017**139**347**
			-	■	-	**F045**138**493**		**F034**139**318**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный [2] Наличие по запросу

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная без логотипа	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152		
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
18.0					0
17.0				0	
16.0			0		
15.0		0			
14.5				2	3
14.0	0				3.5
13.5			2	3	
13.0				3.5	
12.5		2	3		
12.0			3.5		
11.5		3			6
11.0		3.5			
10.5	3			6	
10.0	3.5				
9.5			6		
8.5		6			
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5	6
X	40	40.5	40.5	41	41.5
	Позиция крестовой ответной планки (X)				



Линейные ответные планки

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5
X	23	23.5	23.5	24
	Позиция линейной ответной планки (X)			

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4
22.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 120/-15A

Угловая петля -15° (накладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**129**		**F017**139**347**
			-	■	-	**F045**138**036**		**F034**139**318**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**373**		**F017**139**432**
			-	■	-	**F045**138**311**		**F034**139**403**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента [2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**737**		**F017**139**517**
			-	■	-	**F045**138**675**		**F034**139**488**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак, никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента [2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**919**		**F017**139**517**
			-	■	-	**F045**138**857**		**F034**139**488**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794

TIOMOS 120/-30A

Угловая петля -30° (накладная)

- Для угловых корпусов -30°
- Угол открывания 120°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 2 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**556**		**F017**139**348**
			-	■	-	**F045**138**494**		**F034**139**319**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152		
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		
16.5					2
16.0		0			
15.5				2	
15.0	0				3
14.5			2		3.5
14.0				3	
13.5		2		3.5	
13.0			3		
12.5	2		3.5		
12.0		3			6
11.5		3.5			
11.0	3			6	
10.5	3.5				
10.0			6		
9.0		6			
8.0	6				
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5	6	
X	53.5	55	55.5	55.5	57	
	Позиция крестовой ответной планки (X)					



Линейные ответные планки

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5		
X	36.5	38	38.5	38.5		
	Позиция линейной ответной планки (X)					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4
22.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 120/-30A

Угловая петля -30° (накладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**130**		**F017**139**348**
			-	■	-	**F045**138**037**		**F034**139**319**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**374**		**F017**139**433**
			-	■	-	**F045**138**312**		**F034**139**404**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента [2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**738**		**F017**139**518**
			-	■	-	**F045**138**676**		**F034**139**489**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента [2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**920**		**F017**139**518**
			-	■	-	**F045**138**858**		**F034**139**489**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794

TIOMOS 120/-45A

Угловая петля -45° (накладная)

- Для угловых корпусов -45°
- Угол открывания 120°
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой
- Минимальные размеры фуги

Выпускается в 2 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера

2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**557**		**F017**139**349**
			-	■	-	**F045**138**495**		**F034**139**320**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Логотип Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	**F072**135**503**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152		
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
12.0					0
11.5				0	
10.5			0		
9.5		0			2
8.5	0			2	
8.0					3
7.5			2		3.5
7.0				3	
6.5		2		3.5	
6.0			3		
5.5	2		3.5		
5.0		3			
4.5		3.5			
4.0	3				6
3.5	3.5				
3.0				6	
2.0			6		
1.0		6			
0.0	6				
	Высота ответной планки				



Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5	6	
X	60.5	62.5	63.5	64	66.5	
	Позиция крестовой ответной планки (X)					



Линейные ответные планки

	Высота ответной планки 0	2	3	3.5		
X	43.5	45.5	46.5	47		
	Позиция линейной ответной планки (X)					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24.0	6.4	5.4	4.4	3.4	2.4
22.0	3.0	2.0	1.5	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 45/9.5

привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



TIOMOS 120/-45A

Угловая петля -45° (накладная)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**131**		**F017**139**349**
			-	■	-	**F045**138**038**		**F034**139**320**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**375**		**F017**139**434**
			-	■	-	**F045**138**313**		**F034**139**405**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 42/11

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on привинчивание		Impresso без инструмента[2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**739**		**F017**139**519**
			-	■	-	**F045**138**677**		**F034**139**490**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 52/5.5

привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ ДЛЯ СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Наложение двери			Демпфер		без пружины	Артикул №		
			с	без		Click-on Привинчивание		Impresso без инструмента [2]
накладная[1]			■	-	-	**F028**138**921**		**F017**139**519**
			-	■	-	**F045**138**859**		**F034**139**490**

[1] Материал чашки: сталь, никелированная/Материал плеча: сплав замак никелированный

[2] Наличие по запросу

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/6

Привинчивание



Комбинированная схема присадки Impresso



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



Ответные планки Tiomos	144	Техническая информация	152
Принадлежности	150	Технологические приспособления	794



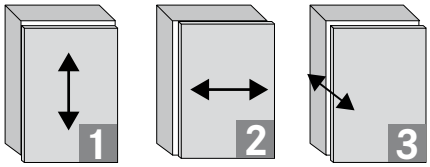

Регулировка высоты (HV) +/-2 мм

Регулировка по горизонтали (SV) +/- 2 мм

Регулировка глубины (TV) +3/-2 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах Ø 3.5 x 15 мм • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта 		0	**F058139746**
		2	**F058139747**
		3	**F058139748**
		3.5	**F058139749**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами (13.5 мм)	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта 		0	**F058139761**
		2	**F058139762**
		3	**F058139763**
		3.5	**F058139764**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, ДЛЯ СДВОЕННОЙ ПЕТЛИ

С предварительно вкрученными евровинтами (10 мм)	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта • Для сдвоенной петли 		0	**F058139863**
		2	**F058139864**
		3	**F058139865**
		3.5	**F058139866**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление дюбелем Ø 10 мм • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта • **Не забивать ответную планку молотком** 		0	**F058139751**
		2	**F058139752**
		3	**F058139753**
		3.5	**F058139754**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



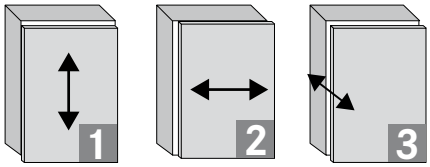

Регулировка по высоте (HV) +/-2 мм

Регулировка по горизонтали (SV) +/- 2 мм

Регулировка по глубине (TV) +3 /-2 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, ДЛЯ ПРИВИНЧИВАНИЯ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сплав замак/сталь, никелированная • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 15 мм) • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта 		6	**F058139892**
		8	**F058139886**
		9	**F058139887**
		9.5	**F058139888**
		12	**F058139893**
		14	**F058139889**
		15	**F058139890**
		15.5	**F058139891**
		19	**F058139894**
		21	**F058139895**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами (13.5 мм)	37/32	Высота	Артикул №
• Сплав замак/сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта 		6	**F058139873**
		8	**F058139880**
		9	**F058139881**
		9.5	**F058139882**
		12	**F058139874**
		14	**F058139883**
		15	**F058139884**
		15.5	**F058139885**
		19	**F058139875**
		21	**F058139896**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами (13.5 мм)	28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • С комфортной регулировкой по высоте (HV) при помощи резьбового штифта **Указание: наличие по запросу!** 		0	**F058139811**
		2	**F058139812**
		3	**F058139813**
		3.5	**F058139814**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.



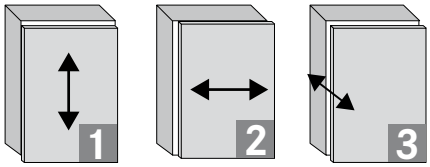

Регулировка по высоте (HV) +/-2.5 мм

Регулировка по горизонтали (SV) +/- 2 мм

Регулировка по глубине (TV) +3/-2 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ECO, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 15 мм) • Регулировка по высоте (HV) в пазе			-2	**F058139720**
			0	**F058139721**
			2	**F058139722**
			3	**F058139723**
			3.5	**F058139724**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ECO, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами Pan Head (13.5 мм)		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами Pan Head • Регулировка по высоте (HV) в пазе			-2	**F058139735**
			0	**F058139736**
			2	**F058139737**
			3	**F058139738**
			3.5	**F058139739**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ECO, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, ДЛЯ СДВОЕННОЙ ПЕТЛИ

С предварительно вкрученными евровинтами Pan Head (10.5 мм)		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами Pan Head • Регулировка по высоте (HV) в пазе • Для сдвоенной петли			-2	**F058139857**
			0	**F058139858**
			2	**F058139859**
			3	**F058139860**
			3.5	**F058139861**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.





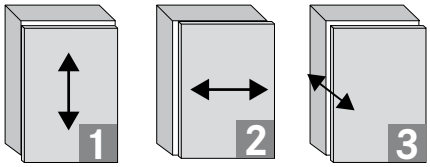

Регулировка по высоте (HV) +/-2.5 мм

Регулировка по горизонтали (SV) +/- 2 мм

Регулировка по глубине (TV) +3/-2 мм

Все регулировки могут выполняться независимо одна от другой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ECO, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление дюбелем Ø 10 мм • Регулировка по высоте (HV) в пазе • **Не забивать ответную планку молотком**			-2	**F058**139**725**
			0	**F058**139**726**
			2	**F058**139**727**
			3	**F058**139**728**
			3.5	**F058**139**729**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ECO, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами Pan Head (13.5 мм)		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами Pan Head • Регулировка по высоте (HV) в пазе			-2	**F058**139**785**
			0	**F058**139**786**
			2	**F058**139**787**
			3	**F058**139**788**
			3.5	**F058**139**789**

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		20/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах Ø 3.5 x 15 мм или евровинтах Ø 6.3 x 13.5 мм • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта			0	**F059**139**701**
			2	**F059**139**702**
			3	**F059**139**703**
			3.5	**F059**139**704**

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки		20/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на дюбелях Ø 10 мм • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта • **Не забивать ответную планку молотком**			0	**F059**139**706**
			2	**F059**139**707**
			3	**F059**139**708**
			3.5	**F059**139**709**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.





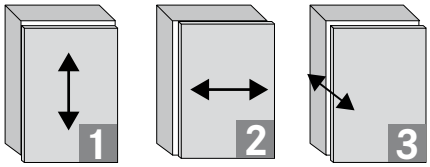

Регулировка по высоте (HV) +/-2 мм

Регулировка по горизонтали (SV) +/- 2 мм

Регулировка по глубине (TV) +3/-2 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА DELTA 1D ПОД РАМОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	9.5/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах Ø 3.5 x 15 мм • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта 		1.5	**F058**139**825**
		3.5	**F058**139**826**
		4.5	**F058**139**827**
		5	**F058**139**828**

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА INSET BEADED ПОД РАМОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	10/32	Высота	Артикул №
• Для вкладных дверей • Использовать с петлями изгибом 9.5 • Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах с полупотайной головкой • С комфортной регулировкой по высоте (HV) с помощью резьбового штифта 	  	0	**F058**139**831**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

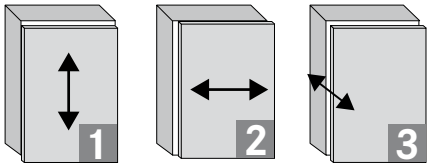

Регулировка по высоте (HV) +/-2 мм

Регулировка по горизонтали (SV) +/- 2 мм

Регулировка по глубине (TV) +3/-2 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КЛИН +5

Для привинчивания	37/32		Артикул №
• Сплав замак, никелированный • Для подкладки под крестовые ответные планки • Штабелируемый макс. 3 раза (рекомендуется пробная установка)				**F072**135**757**

КЛИН -5°

Для привинчивания	37/32		Артикул №
• Сплав замак, никелированный • Для подкладки под крестовые ответные планки • Штабелируемый макс. 3 раза (рекомендуется пробная установка)				**F072**135**758**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	**F072**135**500**
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0/3	по запросу	**F072**135**504**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	–	по запросу	**F072**135**503**

2

ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ

	Наименование			Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85° Предназначен для всех стандартных петель Tiomos с углом открывания 110° и 120°. Предупреждает удар двери по фасадам или стенкам при угловом монтаже. Простой монтаж без инструмента. Сталь, без никелированного покрытия			**F072**135**751**
	Ограничитель угла открывания до 120° Предназначен для всех петель Tiomos с большим углом открывания на 160°. Предупреждает удар двери по фасадам или стенкам при угловом монтаже. Простой монтаж, без инструмента. Пластмасса, цвет черный			**F072**135**753**

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ, ДЮБЕЛИ

	Наименование			Артикул №
	Евровинт с цилиндрической головкой, никелированный, Ø 6.3 x 10.5 мм			**F072**135**768**
	Евровинт с цилиндрической головкой, никелированный, Ø 6.3 x 13.5 мм			**F072**135**309**
	Евровинт, никелированный, Ø 6.3 x 10 мм			**F072**135**779**
	Евровинт, никелированный, Ø 6.3 x 13.5 мм			**F069**135**297**
	Саморез, никелированный, Ø 3.5 x 15 мм			**F146**073**976**
	Стальной винт для крепления к корпусу под петли для алюминиевых рамок, никелированный, M 3 x 6 мм			**F069**073**405**
	Дюбель под чашку петли, пластмасса, PA 6.6, Ø 8 x 13.2 мм (несовместимо с петлей с большим углом открывания 160°)			**F072**135**773**
	Дюбель под чашку петли, пластмасса, PA 6.6, Ø 10 x 13.2 мм (несовместимо с петлей с большим углом открывания 160°)			**F072**135**798**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Все размеры в миллиметрах

Ограничитель угла открывания до 85°	Ограничитель угла открывания до 120°
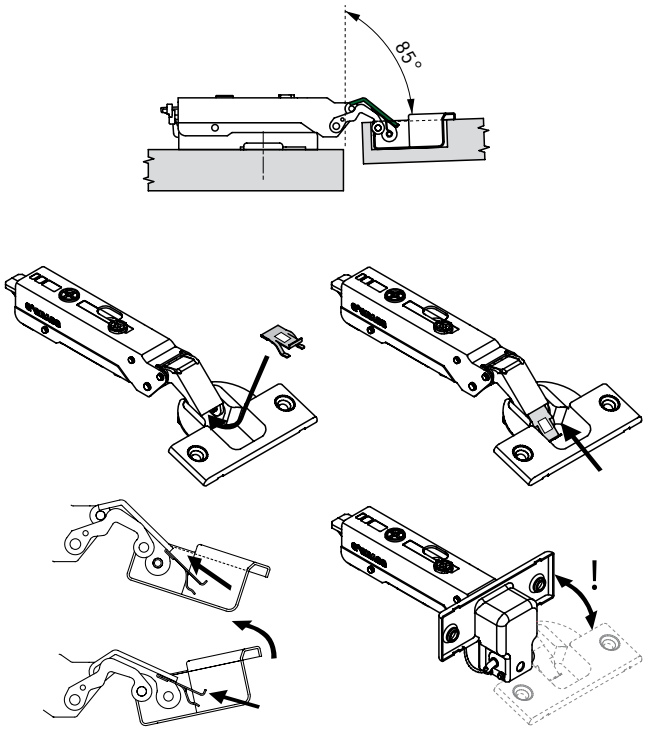	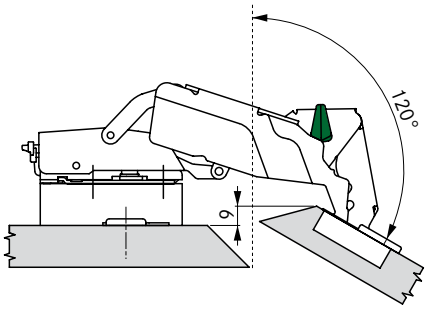

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ

Описание

Количество петель на каждую дверь определяется в зависимости от высоты и веса двери, качества материала, а также крепления чашки и ответной планки.

Данные по нагрузке и высоте приводятся для стандартных дверей шириной 600 мм. В случае сомнений определить количество петель путем пробной навески.

Пример:
Для двери с размерами 2000 x 600 мм и весом 13 кг рекомендуется использовать 4 петли!

Данные в таблице приводятся для петель с встроенным демпфером и без встроенного демпфера.

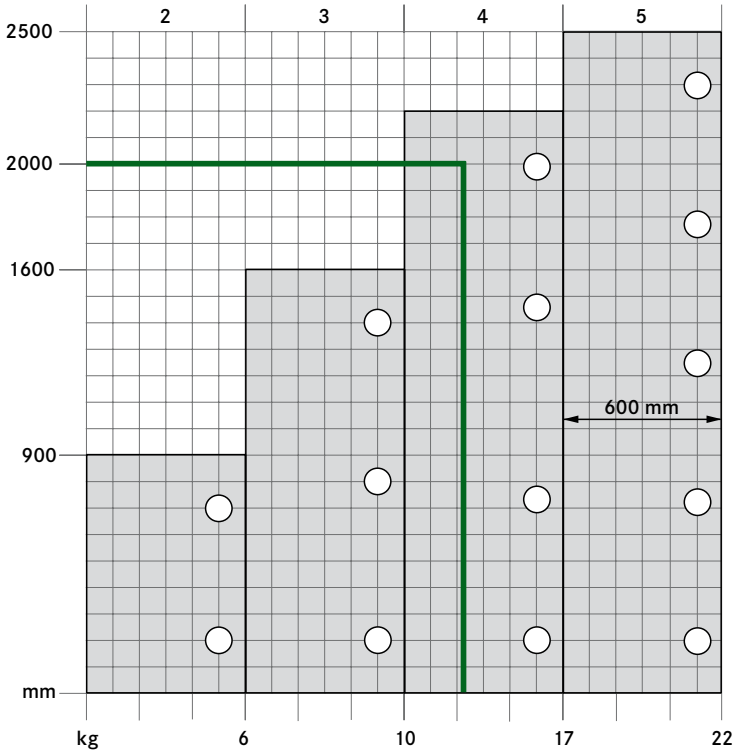

РЕГУЛИРОВКА ДЕМПФЕРА БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

Ступень слабой нагрузки	Ступень средней нагрузки (заводская регулировка)	Ступень сильной нагрузки
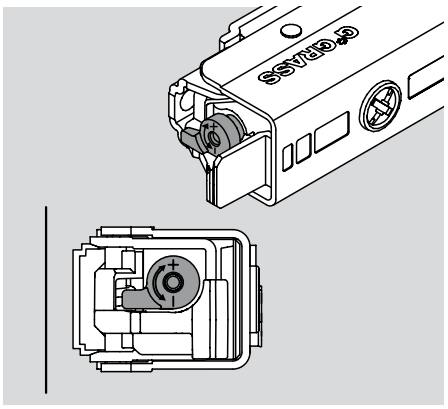	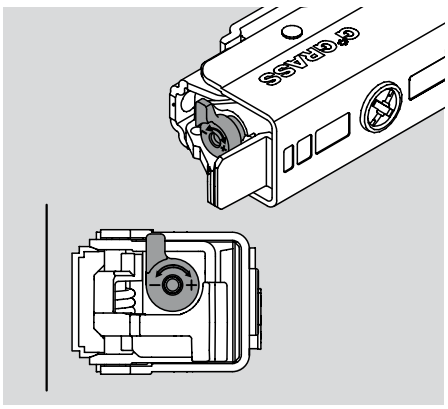	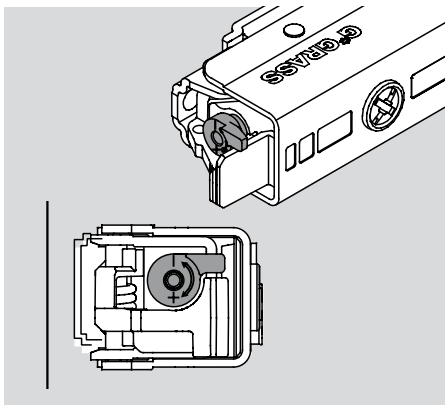
Регулировочный рычаг направлен • к стенке корпуса Подходит для: • маленьких лёгких дверей	Регулировочный рычаг направлен • вниз при левой навеске или вверх при правой навеске Подходит для: • стандартных дверей	Регулировочный рычаг направлен • к корпусу Подходит для: • больших, тяжелых дверей

Усилие амортизации для каждой петли устанавливается с помощью регулировочного рычага. Таким образом можно очень просто уменьшить или увеличить усилие амортизации.

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРИ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ ПЕТЕЛЬ TIOMOS)

Описание	Регулировка по горизонтали с ограничением навески +/- 2 мм	Комфортная регулировка по глубине при помощи резьбового штифта +3/-2 мм	Регулировка по высоте посредством ответной планки +/- 2 мм
Возможность регулировки по высоте зависит от типа ответной планки. Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.			

ФУГА И МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Описание	полностью накладная / накладная дверь	полунакладная дверь	вкладная дверь
Фуга - это зазор, образующийся между двумя дверями или между дверью и боковой стенкой корпуса. **Минимальная фуга (F)** - это зазор, необходимый между двумя дверьми или между дверью и боковой стенкой, который позволяет свободно открыть дверь.			

Таблица минимальных фуг

Требуемая ширина фуги зависит от толщины двери.

Пример:
При **толщине двери 19 мм** и **расстоянии до чашки 6 мм** требуется **минимальная фуга** в **0.9 мм**.

Внимание!
Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм! Мы рекомендуем произвести пробную установку.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	**6**	7
24	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20	1.1	1.1	1.1	1.5	1.1
19	0.9	0.9	0.9	**0.9**	0.9
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Минимальная фуга (F)

Определение фуги для вкладной двери

В таблице приводятся данные по определению фуги для вкладной двери в зависимости от расстояния до чашки и высоты ответной планки.

Пример:
При **расстоянии до чашки 6 мм** и **высоте ответной планки 3 мм** образуется **фуга** в **1 мм**. Это называется отрицательным наложением.

Фуга	Расстояние до чашки 3	4	5	**6**	7
0.0		0		2	3
0.5					3.5
1.0	0		2	**3**	
1.5				3.5	
2.0		2	3		
3.0	2	3			
4.0	3				

Высота ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Описание

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между лицевой стороной корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.
При заводской регулировке зазор составляет 1.5 мм.

Расстояние до чашки (TA) - это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку.



Пример:

При толщине двери 17 мм и расстоянии до чашки 6 мм минимальный зазор составляет 1.0 мм.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	**6**	7
24	1.0	1.0	1.0	1.2	2.1
22	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
21	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
20	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	1.0	1.0	1.0	**1.0**	1.0
16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Минимальный зазор

НАЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ

Описание

Наложение двери (A) - это часть боковой стенки или рамы, которая закрывается дверью.



Пример:

Для петли с изгибом 3, высотой ответной планки 2 и расстоянием до чашки 4 мм наложение двери составляет 14 мм.

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	**4**	5	6	7
19.0					0
18.0				0	
17.0			0		2
16.5					
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		**2**	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				

Высота ответной планки

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ

Описание

Вхождение двери (TES) образуется при открытой двери и может меняться в зависимости от типа петли и варианта навески.

Параметр указывается на отдельной странице каталога и относится соответственно к указанной ответной планке при заводской регулировке. Вхождение двери изменяется при изменении высоты ответной планки и регулировки по горизонтали.



За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

в зависимости от выбранных изгибов		вследствие использования другой высоты ответной планки	
полностью накладная (изгиб 0)		полнонакладная	
Наложение двери (A) образуется **размером установки чашки (TAS**/ заводская регулировка) плюс **расстояние до чашки (TA)**. Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Использование петли с изгибом 0 и высотой ответной планки 0.	
накладная (изгиб 3)		накладная	
Наложение двери (A) образуется **размером установки чашки (TAS**/ заводская регулировка) плюс **расстояние до чашки (TA)**. Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Использование петли с изгибом 0 и ответной планкой 3.	
полунакладная (изгиб 9.5)		полунакладная	
Наложение двери (A) образуется **размером установки чашки (TAS**/ заводская регулировка) плюс **расстояние до чашки (TA)**. Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Использование петли с изгибом 0 и ответной планкой 9.5.	
вкладная (изгиб 19)		вкладная	
Наложение двери отсутствует. **Минимальная фуга (F)** между стенкой корпуса и дверью зависит от высоты ответной планки и расстояния до чашки. Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Использование петли с изгибом 0 и ответной планкой 21.	

2

2

КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ

Испытание работоспособности

Статическая нагрузка, вертикальная
Дополнительная нагрузка 20 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

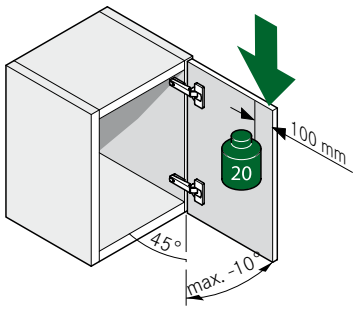

Статическая нагрузка, горизонтальная
Приложенное усилие: 40 Н
Количество: 10

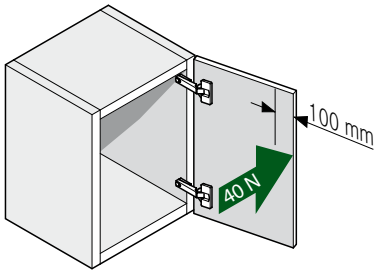

Испытание на безотказность
Угол открывания: макс. -5°
Открывание и закрывание: 100 000



Испытание на перегрузку

Вертикальная нагрузка
Дополнительная нагрузка 30 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

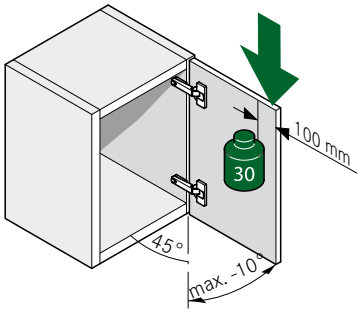

Горизонтальная нагрузка
Приложенное усилие: 80 Н
Количество: 10

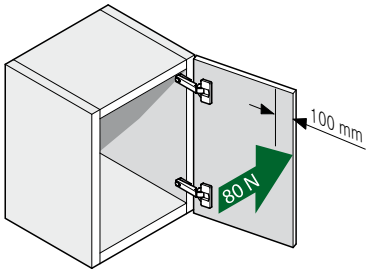

Контролируемая дверь
Вес ок. 5.2 кг



Испытание на устойчивость к воздействию соляного тумана

в соответствии с DIN ISO 9227 и DIN 6270-2



За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ **NEXIS**

Какую бы дверцу вы не открыли, системы петель GRASS гарантируют превосходные решения на все случаи применения.

Функциональность в эксплуатации и абсолютная надёжность в повседневном использовании.

Широкий ассортимент серии Nexis удовлетворяет спрос на самые различные варианты мебельной фурнитуры для кухни, ванной и гостиной.

СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ **NEXIS**

Система разнообразных петель NEXIS обеспечивает все условия, чтобы привести в движение двери. Прецизионные системы фурнитуры сочетают в себе высокое качество обработки материалов, функциональность и комфорт.

NEXIS IMPRESSO **161**

Петли для быстрого монтажа без инструмента. С применением технологии Click-on.

NEXIS CLICK-ON **205**

Петли быстрого монтажа со стороны корпуса без инструмента и с применением технологии Click-on.

NEXIS SLIDE-ON **269**

Петли с классическим надвижным монтажом. Надёжность для повседневного использования .

SOFT-CLOSE ДЛЯ NEXIS **319**

Уникальная система демпфирования петли. Мягкое торможение, плавное и бесшумное закрывание. Комфорт и возможность дополнительной установки.

TIPMATIC ДЛЯ NEXIS **335**

Система открывания для мебельных дверей без ручек. Достаточно слегка нажать - и двери открываются как будто сами собой.

NEXIS IMPRESSO

Функциональные петли для быстрого монтажа без инструмента.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Идеальная посадка в двери. За счёт использования металлической ламели петля Nexis Impresso держится прочно и надёжно на дверях, например, из ДСП.

Быстрый и надежный монтаж без инструмента.
Монтаж и демонтаж петель серии Nexis Impresso с быстроразъемным креплением чашки к фасаду двери выполняется быстро и без инструмента. Установка петель производится просто и надёжно прямо на месте.

NEXIS IMPRESSO

Система быстрого монтажа без использования инструмента для различных вариантов навески двери.

Угол открывания	Наименование продукта	Применение	полнонакладная	полунакладная	вкладная	совместима с Soft-close	совместима с Tipmatic	Стр.
100°	**Impresso 04**		■	■	■	■	■	164
110°	**Impresso 22**		■	■	–	■	■	166
125°	**Impresso 29**		■	■	–	■	■	168
170°	**Impresso 65**	Петля с большим углом откр.	■	■	–	■	■	170
95°	**Impresso 05**	Петля для филёнчатых дверей	■	■	■	■	■	172
95°	**Impresso 05/20/6**	Угловая петля +20°	–	■	–	■	–	174
95°	**Impresso 05/30/2**	Угловая петля +30°	–	■	–	■	–	176
95°	**Impresso 05/45/3**	Угловая петля +45°	–	–	■	■	–	178
95°	**Impresso 05/45/8**	Угловая петля +45°	–	■	–	■	–	180
125°	**Impresso 29/-14**	Угловая петля -14°	–	■	–	■	–	182
125°	**Impresso 29/-24**	Угловая петля -24°	–	■	–	–	–	184
125°	**Impresso 29/-45**	Угловая петля -45°	–	■	–	–	–	186
95°	**Impresso 05/90/4**	Петля под фальшпанели	–	–	■	■	–	188

Ответные планки Nexis Impresso	190
Принадлежности	198
Техническая информация	200
Система демпфирования Soft-close	319
Tipmatic	335
Технологические приспособления	794

NEXIS IMPRESSO

Система быстрого монтажа без использования инструмента для различных вариантов навески двери.

Угол открывания		Описание продукта	полно-накладная	полу-накладная	вкладная	Стр.
100°		**Nexis Impresso 04** • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 24 мм • Подходит также для дверей из софтформинга • Совместима с системой Soft-close				164
110°		**Nexis Impresso 22** • Глубина чашки 11.5 мм • Подходит также для дверей из софтформинга • Совместима с системой Soft-close			–	166
125°		**Nexis Impresso 29** • Комфортный доступ к мебели • Совместима с системой Soft-close			–	168
170°		**Nexis Impresso 65** • Подходит также для дверей из софтформинга • Нулевое вхождение • Совместима с системой Soft-close			–	170
95°		**Nexis Impresso 05** • Подходит для филёнчатых дверей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close				172
95°		**Nexis Impresso 05/20/6** • Для угловых корпусов на 20° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	174
95°		**Nexis Impresso 05/30/2** • Для угловых корпусов на 30° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	176
95°		**Nexis Impresso 05/45/3** • Для угловых корпусов на 45° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		178
95°		**Nexis Impresso 05/45/8** • Для угловых корпусов на 45° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	180
125°		**Nexis Impresso 29/-14** • Для навески под углом -14° и специальной навески • Идеальна для кухонной и ванной зоны • Совместима с системой Soft-close	–		–	182
125°		**Nexis Impresso 29/-24** • Для угловых корпусов на -24° • Идеальна для кухонной и ванной зоны	–		–	184
125°		**Nexis Impresso 29/-45** • Для угловых корпусов на -45° • Идеальна для кухонной и ванной зоны	–		–	186

Угол открывания		Описание продукта	полнонакладная	полунакладная	вкладная	Стр.
95°		**Nexis Impresso 05/90/4** • Для пристенных фальшпанелей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		188

	Ответные планки Nexis Impresso	190
	**Принадлежности** • Заглушки на плечо петли • Ограничители угла открывания	198
	Техническая информация	200
	Система демпфирования Soft-close	319
	Tipmatic	335

2

NEXIS IMPRESSO 04

Петля 100° (толщина двери до 24 мм)

- Угол открывания 100°
- Оптимальные размеры фуги с дверью толщиной до 24 мм
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11.5 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Регулировка в трёх плоскостях с с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F014**072**504**	
					–	**F014**072**505**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	8	■	**F014**072**567**	
					–	**F014**072**506**	
вкладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	15	■	**F014**072**507**	
					–	**F014**072**508**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	-2/0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Комплект Tipmatic Plus Impresso	**F069**135**014**

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Техническая информация	200
Принадлежности	198	Tipmatic Plus Impresso	336	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
19			0
18		0	
17	0		2
16		2	3
15	2	3	4
14	3	4	
13	4		

Высота ответной планки

полунакладная K8

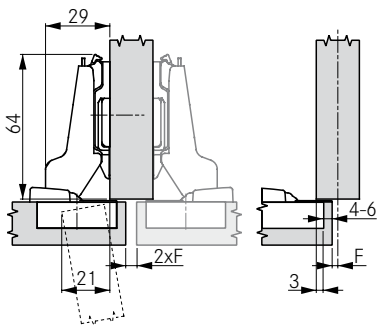

Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
11			0
10		0	
9	0		2
8		2	3
7	2	3	4
6	3	4	
5	4		

Высота ответной планки

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга \ Расстояние до чашки	4	5	6
0	2	3	4
1	3	4	
2	4		

Высота ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
16	0.7	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7
19	0.7	0.7	0.7
20	0.7	0.7	0.7
22	0.7	0.7	0.8
24	0.7	0.7	1.1

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
16	0.6	0.6	0.6
18	0.9	0.9	0.9
19	1.1	1.1	1.1
20	1.4	1.4	1.4
22	1.9	1.9	1.9
24	2.5	2.5	2.5

Минимальная фуга (F)

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

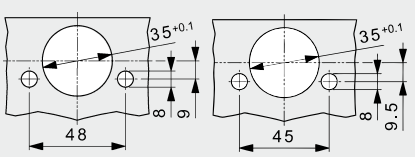

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

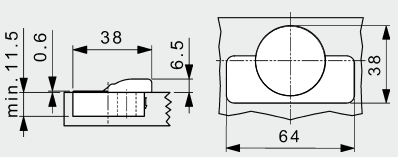

NEXIS IMPRESSO 22

Петля 110° (толщина двери до 20 мм)

- Угол открывания 110°
- Совместима с системой с Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11.5 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Подходит для всех стандартных дверей толщиной до 20 мм
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F014**072**520**	
					–	**F014**072**521**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	8	■	**F014**072**522**	
					–	**F014**072**523**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Комплект Tipmatic Plus Impresso	**F069**135**014**

	Наименование	Артикул №
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**
	Ограничитель угла открывания до 85° пластмасса, цвет черный	**F069**135**032**

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Техническая информация	200
Принадлежности	198	Tipmatic Plus Impresso	336	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери	0 Расстояние до чашки 4	5	6	7		
20				0		
19			0			
18		0		2		
17	0		2	3		
16		2	3	4		
15	2	3	4			
14	3	4				
13	4					
	Высота ответной планки					

полунакладная K8

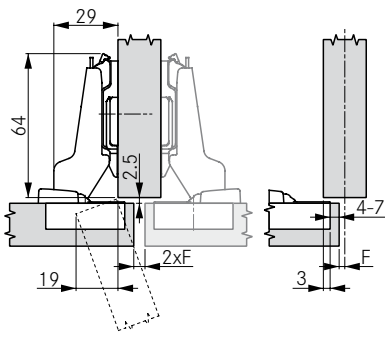

Высота ответной планки 2

Наложение двери	8 Расстояние до чашки 4	5	6	7		
12				0		
11			0			
10		0		2		
9	0		2	3		
8		2	3	4		
7	2	3	4			
6	3	4				
5	4					
	Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6	7		
16	0.7	1.6	2.6	3.6		
18	1.2	2.2	3.2	4.2		
19	1.5	2.5	3.5	4.5		
20	1.8	2.8	3.8	4.8		
22	2.4	3.4	4.4	5.4		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6	7		
16	0.5	0.5	0.5	0.5		
18	1.0	1.0	1.0	1.0		
19	1.2	1.2	1.2	1.2		
20	1.5	1.5	1.5	1.5		
22	3.7	2.8	2.1	2.1		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

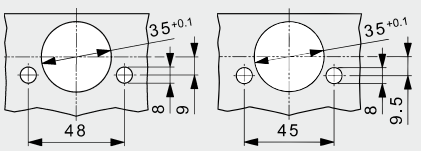

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

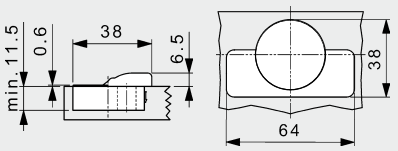

NEXIS IMPRESSO 29

Петля 125° (толщина двери до 19 мм)

- Угол открывания 125°
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 19 мм
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F014**072**524**	
					–	**F014**072**525**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	8	■	**F014**072**527**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Комплект Tipmatic Plus Impresso	**F069**135**014**

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Техническая информация	200
Принадлежности	198	Tipmatic Plus Impresso	336	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



высота ответной планки 2

Наложение двери \ 0	Расстояние до чашки 4	5	6
19			0
18		0	
17	0		2
16		2	3
15	2	3	4
14	3	4	
13	4		
Высота ответной планки			

полунакладная K8

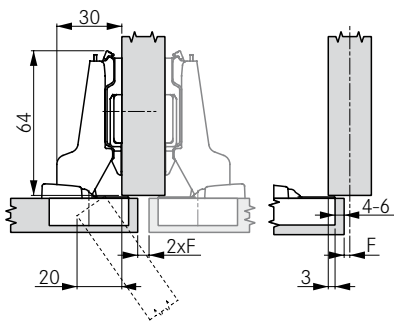

высота ответной планки 2

Наложение двери \ 8	Расстояние до чашки 4	5	6
9	0		2
8		2	3
7	2	3	4
6	3	4	
5	4		
Высота ответной планки			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	1.0	1.8	2.6
18	2.1	2.9	3.7
19	2.7	3.5	4.3
20	3.2	4.0	4.8
Минимальный зазор			

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	1.9	1.9	1.9
18	2.6	2.5	2.5
19	3.6	3.0	2.9
20	5.5	4.5	3.5
Минимальная фуга (F)			

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS IMPRESSO 65

Петля с большим углом открывания 170° (толщина двери до 26 мм)

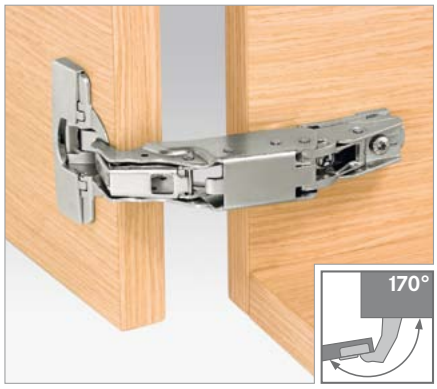

- Угол открывания 170°
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 26 мм
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Нулевое вхождение при открывании двери под углом 90°
- Защита от защемления пальцев
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	0	■	**F014**072**530**	
					–	**F014**072**531**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F014**072**532**	
					–	**F014**072**533**	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Комплект 170° Tipmatic	**F069**135**019**

	Наименование	Артикул №
	Комплект 170° Soft-close	**F069**073**729**
	Ограничитель угла открывания до 120°, пластмасса, цвет черный	**F069**073**402**

Ответные планки Nexis Impresso	190	170° Soft-close	324	Техническая информация	200
Принадлежности	198	170° Tipmatic	340	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



высота ответной планки 2

Наложение двери	0 Расстояние до чашки 4	5	6	7	8
21					0
20				0	
19			0		2
18		0		2	3
17	0		2	3	4
16		2	3	4	
15	2	3	4		
14	3	4			
13	4				
	Высота ответной планки				

полунакладная K8



высота ответной планки 2

Наложение двери	8 Расстояние до чашки 4	5	6	7	8
13					0
12				0	
11			0		2
10		0		2	3
9	0		2	3	4
8		2	3	4	
7	2	3	4		
6	3	4			
5	4				
	Высота ответной планки				

вкладная K0



вкладная навеска

Вкладная навеска получается при изгибе 0, расстоянии до чашки 4 мм и высоте ответной планки 18.

Использовать ограничитель угла открывания до 120°.

навеска с соединением на ус K0



навеска с соединением на ус

Навеска с соединением получается при изгибе 0, расстоянии до чашки 3 мм и высоте ответной планки 18.

Использовать ограничитель угла открывания до 120°.

2

НУЛЕВОЕ ВХОЖДЕНИЕ



Нулевое вхождение для применения на внутренних выдвижных элементах.

При изгибе 0, высоте ответной планки 0 и в положении 90° дверь располагается в одной плоскости с корпусом.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6	8
16	0.7	0.7	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7	0.7
19	0.7	0.7	0.7	0.7
20	0.7	0.7	0.7	0.7
22	0.7	0.7	0.7	0.7
23	0.7	0.7	0.7	0.7
24	0.7	0.7	0.7	0.7
25	0.7	0.7	0.7	0.7
26	0.7	0.7	0.7	0.7
	Минимальный зазор			

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6	7	8
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.7	0.7	0.7	1.8	2.0
25	6.5	6.0	5.5	4.8	4.0
26	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS IMPRESSO 05

Петля для филёнчатых дверей 95° (толщина двери до 30 мм)

- Угол открывания 95°
- Самые минимальные размеры фуги для дверей большой толщины
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 30 мм
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F014**072**509**	
					–	**F014**072**510**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	8	■	**F014**072**514**	
					–	**F014**072**516**	
вкладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	15	■	**F014**072**517**	
					–	**F014**072**518**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	**F069**068**873**
	Комплект Tipmatic Plus Impresso	**F069**135**014**

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Техническая информация	200
Принадлежности	198	Tipmatic Plus Impresso	336	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

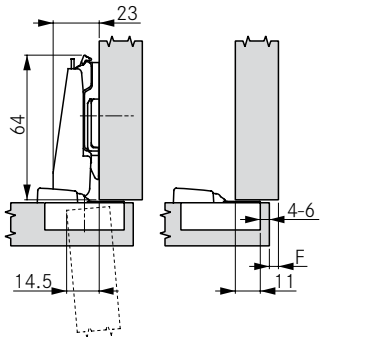

высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
19			0
18		0	
17	0		2
16		2	3
15	2	3	4
14	3	4	
13	4		

Высота ответной планки

полунакладная K8

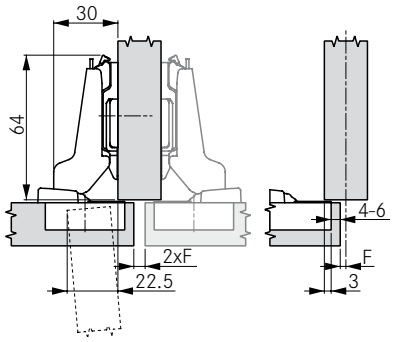

высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
11			0
10		0	
9	0		2
8		2	3
7	2	3	4
6	3	4	
5	4		

Высота ответной планки

вкладная K15



высота ответной планки 4

Фуга \ Расстояние до чашки	4	5	6
0	2	3	4
1	3	4	
2	4		

Высота ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
16	0.7	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7
19	0.7	0.7	0.7
20	0.7	0.7	0.7
22	0.7	0.7	0.7
24	0.7	0.7	0.7
26	0.7	0.7	0.7
28	0.7	0.7	0.7
30	0.7	0.7	1.1

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9
30	2.9	2.6	2.5

Минимальная фуга (F)

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS IMPRESSO 05/20/6

Угловая петля +20° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 20°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**513**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



Высота ответной планки 4



Высота ответной планки 8

Наложение двери	Расстояние до чашки 4	5	6
7			0
6		0	
5	0		2
4		2	3
3	2	3	4
2	3	4	
1	4		
	Высота ответной планки		



	Высота ответной планки 0	2	3	4
X	38.5	37.5	37.5	37.0
	Позиция ответной планки			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	0.7	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7
19	0.7	0.7	0.7
20	0.7	0.7	0.7
22	0.7	0.7	0.7
24	0.7	0.7	0.7
26	0.7	0.7	0.7
28	0.7	0.7	0.7
30	0.7	0.7	1.1
	Минимальный зазор		

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9
30	2.9	2.6	2.5
	Минимальная фуга (F)		

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS IMPRESSO 05/30/2

Угловая петля +30° (толщина двери до 30 мм)

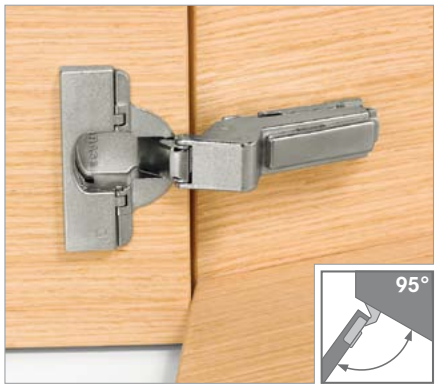

- Для угловых корпусов 30°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**511**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



Высота ответной планки 4



Высота ответной планки 8



Высота ответной планки 18

Наложение двери	Расстояние до чашки 4	5	6
15			0
14		0	
13	0		2
12		2	3
11	2	3	4
10	3	4	
9	4		

Высота ответной планки



	Высота ответной планки 0	2	3	4	8
X	35.0	34.0	33.0	33.0	31.0

Позиция ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	0.7	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7
19	0.7	0.7	0.7
20	0.7	0.7	0.7
22	0.7	0.7	0.7
24	0.7	0.7	0.7
26	0.7	0.7	0.7
28	0.7	0.7	0.7
30	0.7	0.7	1.1

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9
30	2.9	2.6	2.5

Минимальная фуга (F)

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

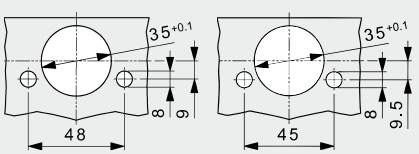

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

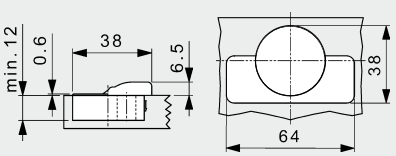

NEXIS IMPRESSO 05/45/3

Угловая петля +45° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 45°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
вкладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**512**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная



Высота ответной планки 4



Высота ответной планки 18

	Расстояние до чашки					
	4	5	6			
	2	3	4			
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки				
	2	3	4		
X	37.0	37.0	37.0		
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	4	5	6			
16	0.1	0.1	0.1			
18	0.2	0.2	0.2			
19	0.3	0.3	0.3			
20	0.4	0.4	0.4			
22	0.7	0.7	0.7			
24	1.0	1.0	1.0			
26	1.4	1.4	1.4			
28	1.9	1.9	1.9			
30	2.9	2.6	2.5			
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

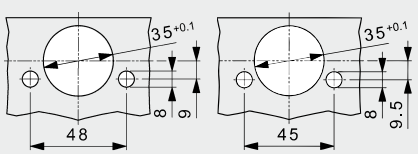

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

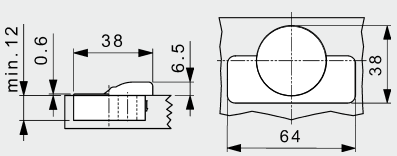

NEXIS IMPRESSO 05/45/8

Угловая петля +45° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 45°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**515**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



высота ответной планки 4

наложение двери, макс.	Расстояние до чашки 4	5	6
19.5			0
18.8		0	
18.0	0		2
17.3		2	3
16.5	2	3	4
15.8	3	4	
15.0	4		
	Высота ответной планки		



	Высота ответной планки 0	2	3	4
X	35.0	33.0	32.0	31.0
	Позиция ответной планки			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	0.7	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7
19	0.7	0.7	0.7
20	0.7	0.7	0.7
22	0.7	0.7	0.7
24	0.7	0.7	0.7
26	0.7	0.7	0.7
28	0.7	0.7	0.7
30	0.7	0.7	1.1
	Минимальный зазор		

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9
30	2.9	2.6	2.5
	Минимальная фуга (F)		

ПРИМЕЧАНИЕ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS IMPRESSO 29/-14

Угловая петля -14°

- Под угловые корпуса с отрицательным углом 14°
- Угол открывания 125°
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**528**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, пластмасса, цвет черный, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**534**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная

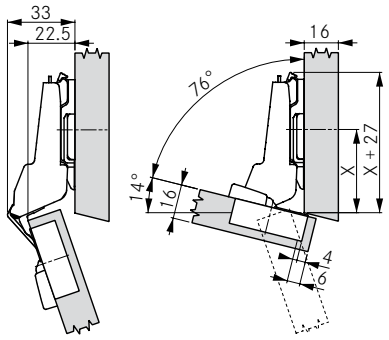

Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 4	5	6
10			0
9		0	
8	0		2
7		2	3
6	2	3	4
5	3	4	
4	4		
	Высота ответной планки		



	Высота ответной планки 0	2	3	4
X	38.5	39.0	39.0	39.5
	Позиция ответной планки			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	1.0	1.8	2.6
18	2.1	2.9	3.7
19	2.7	3.5	4.3
20	3.2	4.0	4.8
	Минимальный зазор		

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

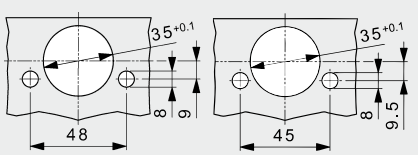

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS IMPRESSO 29/-24

Угловая петля -24°

- Под угловые корпуса с отрицательным углом 24°
- Угол открывания 125°
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**526**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная

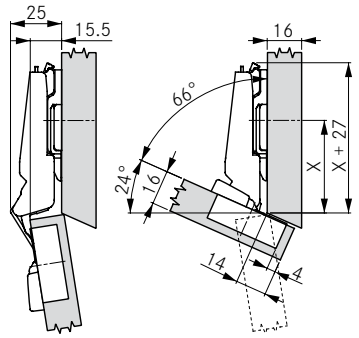

Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 4	5	6
18			0
17		0	
16	0		2
15		2	3
14	2	3	4
13	3	4	
12	4		
Высота ответной планки			



	Высота ответной планки 0	2	3	4
X	42.5	43.5	44.0	44.5
Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	1.0	1.8	2.6
18	2.1	2.9	3.7
19	2.7	3.5	4.3
20	3.2	4.0	4.8
Минимальный зазор			

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

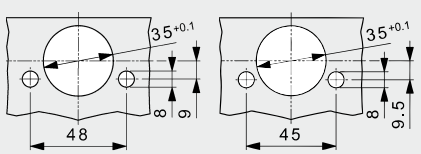

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS IMPRESSO 29/-45

Угловая петля -45°

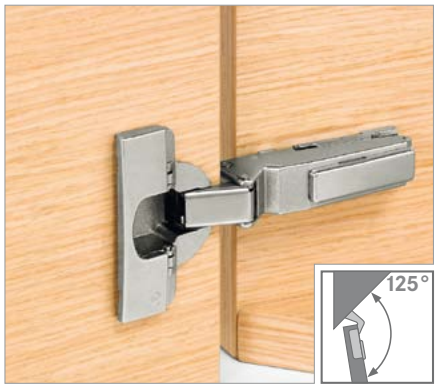

- Под угловые корпуса с отрицательным углом 45°
- Угол открывания 125°
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**529**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная

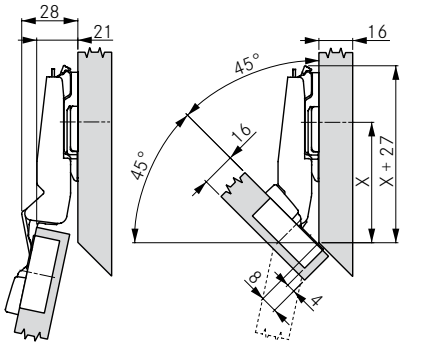

Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 4	5	6
12			0
11		0	
10	0		2
9		2	3
8	2	3	4
7	3	4	
6	4		
	Высота ответной планки		



	Высота ответной планки 0	2	3	4
X	55.0	57.0	58.0	59.0
	Позиция ответной планки			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 4	5	6
16	1.0	1.8	2.6
18	2.1	2.9	3.7
19	2.7	3.5	4.3
20	3.2	4.0	4.8
	Минимальный зазор		

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

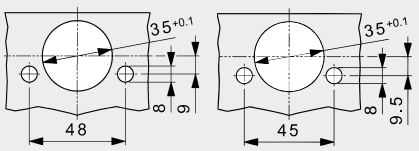

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

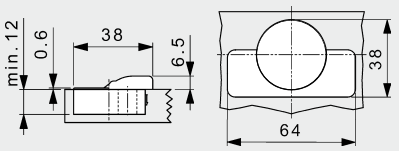

NEXIS IMPRESSO 05/90/4

Петля под фальшпанель 95° (толщина двери до 30 мм)

- Для монтажа непосредственно на пристенные фальшпанели
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Impresso без инструмента	
вкладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F014**072**519**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Impresso	**F069**073**728**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Impresso	190	Soft-close Impresso	320	Технологические приспособления	794
Принадлежности	198	Техническая информация	200		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная

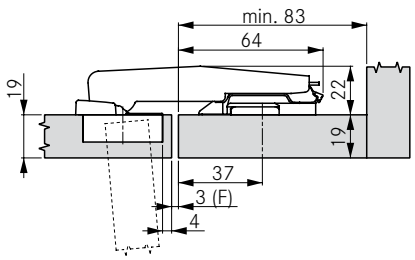

Высота ответной планки 4

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	4	5	6			
16	0.1	0.1	0.1			
18	0.2	0.2	0.2			
19	0.3	0.3	0.3			
20	0.4	0.4	0.4			
22	0.7	0.7	0.7			
24	1.0	1.0	1.0			
26	1.4	1.4	1.4			
28	1.9	1.9	1.9			
30	2.9	2.6	2.5			
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Комбинированная схема присадки 48/9 и 45/9.5

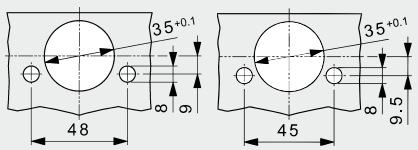

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

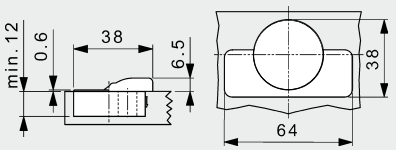

NEXIS IMPRESSO
Ответные планки



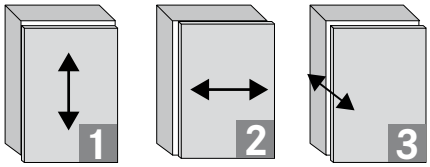

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика		0	**F061**073**214**
		2	**F061**073**215**
		4	**F061**073**216**
		6	**F061**073**217**
		8	**F061**073**218**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика 		0	**F061**073**232**
		2	**F061**073**233**
		4	**F061**073**234**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



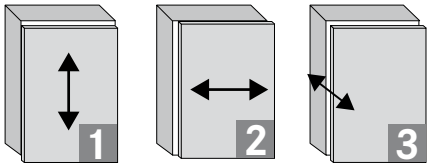

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика		0	**F061**073**253**
		2	**F061**073**254**
		3	**F061**073**295**
		4	**F061**073**255**
		6	**F061**073**222**
		8	**F061**073**223**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированные • Крепление на евровинтах • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика		0	**F061**073**227**
		2	**F061**073**228**
		4	**F061**073**229**
		6	**F061**073**230**
		8	**F061**073**231**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированные • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика		0	**F061**073**236**
		2	**F061**073**237**
		3	**F061**073**294**
		4	**F061**073**238**
		6	**F061**073**239**
		8	**F061**073**240**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на дюбелях 10-мм • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине с помощью эксцентрика		0	**F061**073**248**
		2	**F061**073**249**
		4	**F061**073**250**



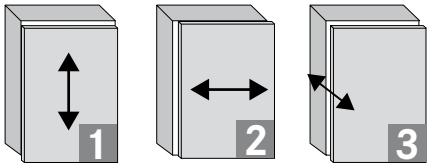

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F060**073**148**
			2	**F060**073**150**
			4	**F060**073**151**
			8	**F060**073**152**
			18	**F060**073**153**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F060**073**156**
			2	**F060**073**157**
			4	**F060**073**158**
			8	**F060**073**159**
			18	**F060**073**160**

ДИСТАНЦИОННАЯ ПЛАНКА, ВЫСОТА 3

Под евровинты		37/32	Высота	Артикул №
• Пластмасса, цвет чёрный • Штабелируемая • Под 2-элементные планки из стали/ сплава замак			3	**F069**073**764**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

с предварительно вкрученными евровинтами		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F060**073**171**
			2	**F060**073**172**
			4	**F060**073**173**
			8	**F060**073**174**
			18	**F060**073**175**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



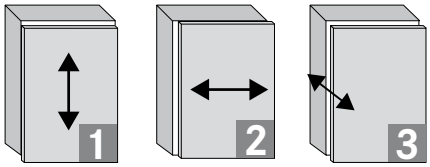

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**144**
			2	**F060**073**145**
			3	**F060**073**209**
			4	**F060**073**146**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 13.5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**179**
			2	**F060**073**180**
			3	**F060**073**211**
			4	**F060**073**181**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СДВОЕННОЙ ПЕТЛИ

с предварительно вкрученными евровинтами		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 10.5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе • Под сдвоенную петлю			0	**F060**073**201**
			2	**F060**073**202**
			4	**F060**073**203**



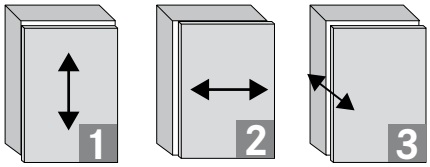

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С распорным дюбелем		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на распорных дюбелях 5 мм • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе	 ⓘ **Не разрешается привинчивать планку аккумуляторным шуруповертом.**		0	**F060**073**185**
			2	**F060**073**186**
			4	**F060**073**187**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на дюбелях 10-мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**188**
			2	**F060**073**191**
			4	**F060**073**190**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С распорным дюбелем		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление распорным дюбелем 5-мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**182**
			2	**F060**073**183**
			4	**F060**073**184**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

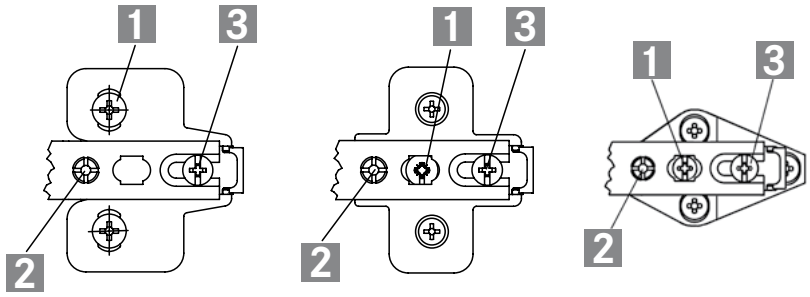

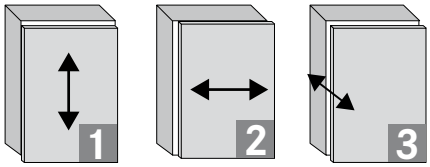

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

Для привинчивания		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**139**
			2	**F060**073**140**
			4	**F060**073**141**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

С предварительно вкрученными евровинтами		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепежное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**162**
			2	**F060**073**163**
			4	**F060**073**164**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

Под евровинты		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте			2	**F060**073**154**
			4	**F060**073**155**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 37 ММ, РЯД ОТВЕРСТИЙ 25 ММ

Под евровинты		37/25	Высота	Артикул №
• Сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 25 мм • Регулировка по высоте			2	**F061**073**268**

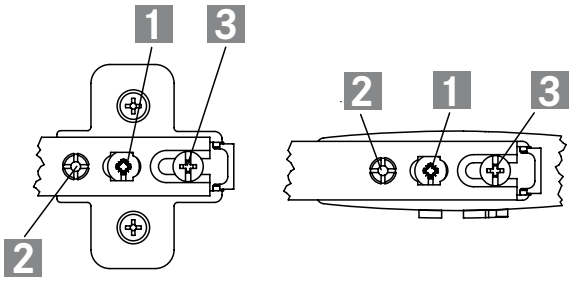

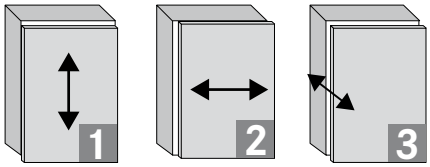

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 20°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

с предварительно вкрученными евровинтами		X/32	Высота	Артикул №
• Под угол открывания 20° • Сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте			2	**F061**073**273**
			4	**F061**073**274**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 45°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты		X/32	Высота	Артикул №
• Под угол открывания 45° • Сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте		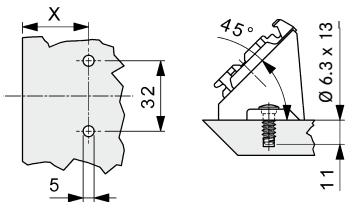	2	**F061**073**271**
			4	**F061**073**272**

ЛИНЕЙНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		13.5/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте при помощи эксцентрика			0	**F060**073**129**
			2	**F060**073**130**
			3	**F060**073**212**
			4	**F060**073**205**

ЛИНЕЙНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки		13.5/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на дюбелях 10-мм • Регулировка по высоте при помощи эксцентрика			0	**F060**073**136**
			2	**F060**073**137**
			3	**F060**073**210**
			4	**F060**073**138**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

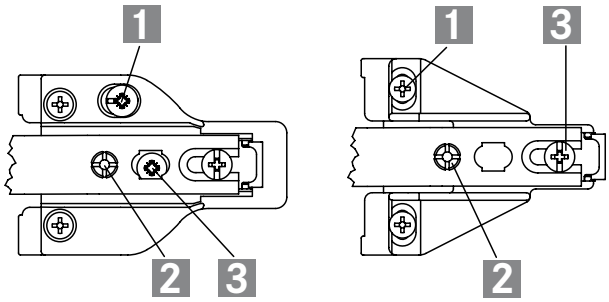

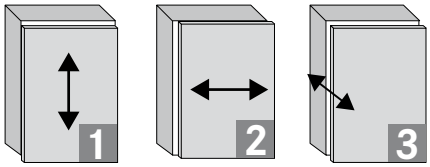

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

На предварительно вкрученных шурупах	10/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на предварительно вкрученных шурупах • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика 		0	**F061**073**283**
		2	**F061**073**284**
		4	**F061**073**285**

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика		0	**F061**073**279**
		2	**F061**073**280**
		4	**F061**073**281**

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/36	Высота	Артикул №
• Сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте в пазе		0	**F061**073**275**
		2	**F061**073**276**
		4	**F061**073**277**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания		Высота	Артикул №
• Для вкладных дверей • Для петель с изгибом 8 • Сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте 	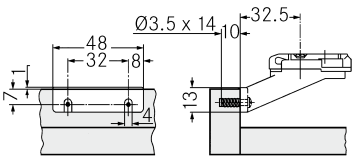	2	**F061**073**278**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0	по запросу	**F069**073**548**
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**
	Заглушка на плечо петли, пластмасса, цвет черный, совместима с системой Soft-close	-	-	**F069**073**534**

2

ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ

	Наименование			Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85° для петли на стандартные двери 110°. Предупреждает удар двери по фасадам или стенкам при угловом монтаже. Пластмасса, цвет черный			**F069**135**032**
	Ограничитель угла открывания 120° для петли с большим углом открывания 170°. Предупреждает удар двери по корпусу при вкладной навеске. Пластмасса, цвет черный			**F069**073**402**

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ

	Наименование			Артикул №
	Евровинт, никелированный, Ø 6.3 x 10.5 мм			**F146**073**979**
	Евровинт, никелированный Ø 6.3 x 13 мм			**F069**135**297**
	Саморез, никелированный, Ø 3.5 x 15 мм			**F146**073**976**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ

Описание

Количество петель на каждую дверь определяется в зависимости от высоты и веса двери, качества материала, а также крепления чашки и ответной планки. Данные по нагрузке и высоте приводятся для стандартных дверей шириной 600 мм.

Петли с корпусом Ø 26 мм испытаны на двери шириной 450 мм. В случае сомнений определить количество петель путем пробной навески.

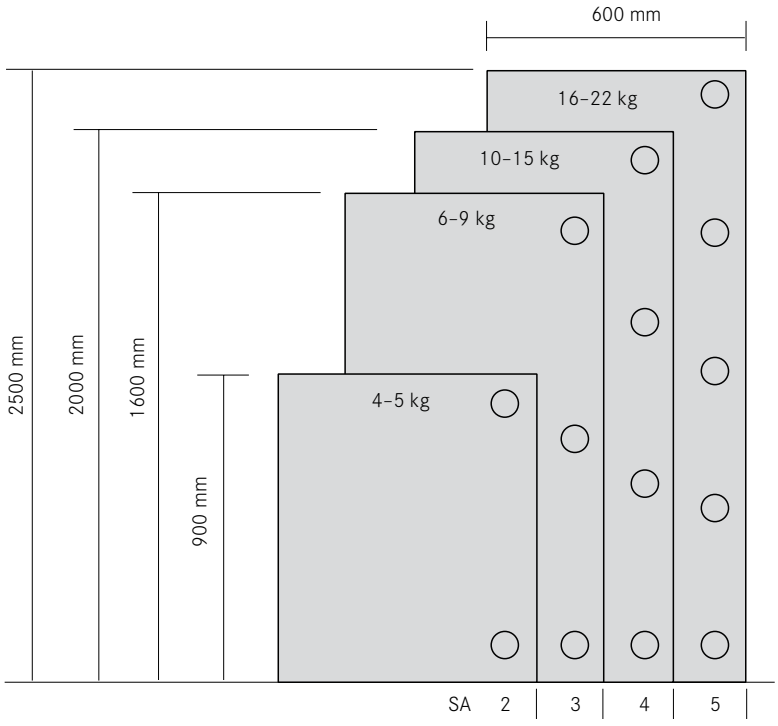

ФУГА И МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Описание	полностью накладная дверь	полунакладная дверь	вкладная дверь
Фуга - это зазор, образующийся между двумя дверями или между дверью и боковой стенкой корпуса. Минимальная фуга (F) - это зазор, необходимый между двумя дверьми или между дверью и боковиной, позволяющий свободно открыть дверь.			

Таблица минимальных фуг

Требуемая ширина фуги зависит от толщины двери.

Пример:
При **толщине двери 18 мм** и **расстоянии до чашки 6 мм** требуется **фуга** в **0.2 мм**.

Внимание
Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм! Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	**0.2**
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5

Минимальная фуга (F)

Определение фуги для вкладной двери

В таблице приводятся данные по определению фуги для вкладной двери в зависимости от расстояния до чашки и высоты ответной планки.

Пример:
При **расстоянии до чашки 4 мм** и **высоте ответной планки 3 мм** образуется **фуга** в **1 мм**.

Фуга	15 / Расстояние до чашки 3	**4**	5	6
0		2	3	4
1	2	**3**	4	
2	3	4		

Высота ответной планки

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Описание	Регулировка по горизонтали +1/-3 мм	Регулировка по глубине +3/-1 мм	Регулировка по высоте +/- 2 мм
Возможность регулировки по высоте зависит от типа ответной планки. Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР - РАССТОЯНИЕ ДО ЧАШКИ

Описание

Минимальный зазор (MS) - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Расстояние до чашки (TA) - это это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку.

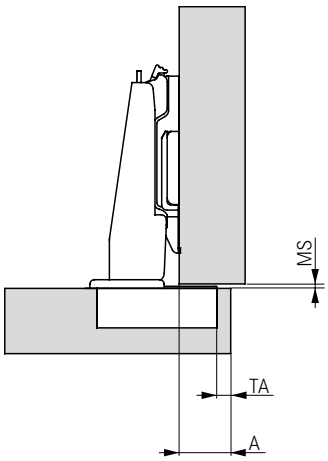

Пример:

При **толщине двери 26 мм** и **расстоянии до чашки 6 мм** **минимальный зазор** составляет **0.7 мм**.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	**0.7**
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1

Минимальный зазор

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ/НАЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ

Вхождение двери (TES) образуется при открытой двери и может быть различным в зависимости от типа петли и варианта навески.

Этот параметр указывается на отдельной странице каталога и относится соответственно к указанной ответной планке при заводской регулировке. Вхождение двери изменяется при изменении высоты ответной планки и регулировки по горизонтали

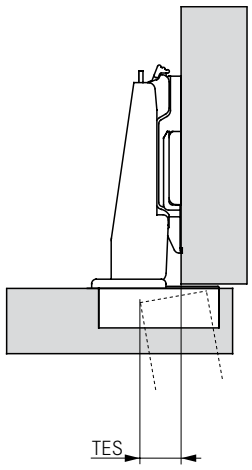

Наложение двери

Наложение двери (A) - это часть боковой стенки или рамы, которая закрывается дверью.

Пример:
Для петли с изгибом 8 при **высоте ответной планки** 0 и **расстоянии до чашки 5 мм наложение двери** составит **10 мм**.

Наложение двери	8	Расстояние до чашки 3	4	**5**	6
11					0
10				**0**	
9			0		2
8	0			2	3
7			2	3	4
6		2	3	4	
5		3	4		
4		4			

Высота ответной планки

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

в зависимости от выбранных изгибов		вследствие использования другой высоты ответной планки	
полнонакладная (изгиб 0)		полнонакладная	
Наложение двери (A) образуется установочным размером чашки (TAS/заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 0	
полунакладная (изгиб 8)		полунакладная	
Наложение двери (A) образуется установочным размером чашки (TAS/заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 8	
вкладная (изгиб 15)		вкладная	
Наложение двери отсутствует. Величина фуги (F) между стенкой корпуса и дверью зависит от высоты ответной планки (MH) и расстояния до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 18	

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ

Испытание работоспособности

Статическая нагрузка, вертикальная
Дополнительная нагрузка 20 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

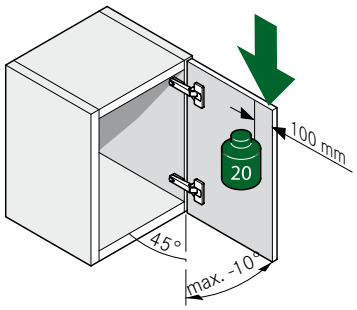

Статическая нагрузка, горизонтальная
Приложенное усилие: 40 Н
Количество: 10

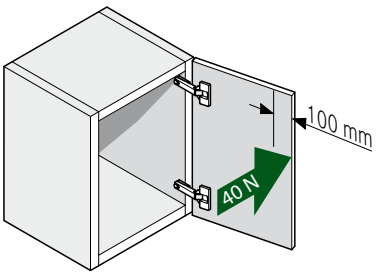

Испытание на безотказность
Угол открывания: макс. -5°
Открывание и закрывание: 100 000



Испытание на перегрузку

Вертикальная нагрузка
Дополнительная нагрузка 30 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

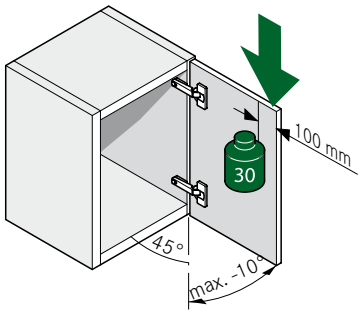

Горизонтальная нагрузка
Приложенное усилие: 80 Н
Количество: 10

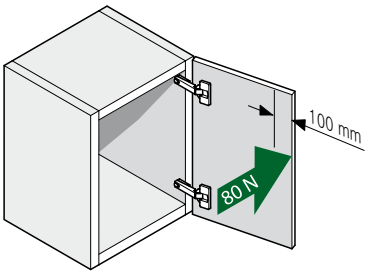

Контролируемая дверь
Вес ок. 5.2 кг



Испытание на устойчивость к воздействию соляного тумана

в соответствии с DIN ISO 9227 и DIN 6270-2

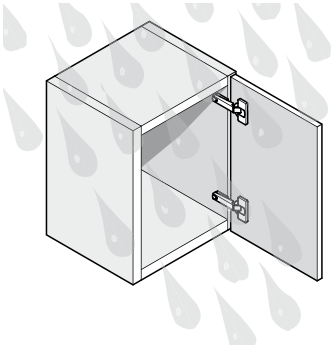

2

NEXIS CLICK-ON

Защёлка с секретом позволяет установить двери мебели на корпус быстро и, самое главное, без инструмента.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Проверенная на практике стандартная программа с рациональной системой быстрого монтажа Click-on.

Серия включает в себя надёжные автоматические петли с углами открывания от 95°- до 170° для повседневного использования, а также большое количество петель для специальных случаев применения, например, петли с отрицательным углом установки. Закрепление со стороны двери осуществляется при помощи винтов или запрессовочных дюбелей.

Щелчок и всё готово. Одним нажатием петля фиксируется на ответной планке с хорошо слышным щелчком.

Петли Nexis Click-on удобно и надёжно закрепляются на ответных планках. Достаточно нажать один раз пальцем и петля плотно фиксируется в ответной планке с хорошо слышным щелчком. Снять петлю с ответной планки Click-on можно путем простой разблокировки.

NEXIS CLICK-ON

Петли быстрого монтажа для различных навесок дверей,
монтаж со стороны корпуса по технологии Click-on.

Угол открывания	Наименование продукта	Применение	полнонакладная	полунакладная	вкладная	совместима с Soft-close	Tipmatic совместима	Стр.
100°	**Click-on 04**		■	■	■	■	■	208
110°	**Click-on 22**		■	■	–	■	■	210
125°	**Click-on 29**		■	■	–	■	–	212
170°	**Click-on 65**	Петля с большим углом откр.	■	■	–	■	■	214
95°	**Click-on 05**	Петля для филёнчатых дверей	■	■	■	■	■	216
95°	**Click-on 10**	Петля для филёнчатых дверей	■	■	–	–	–	218
95°	**Click-on 25**	Петля для филёнчатых дверей	■	■	■	–	–	220
95°	**Click-on 05/20/6**	Угловая петля +20°	–	■	–	■	–	222
95°	**Click-on 05/30/2**	Угловая петля +30°	–	■	–	■	–	224
95°	**Click-on 05/30/16**	Угловая петля +30°	–	–	■	■	–	226
95°	**Click-on 05/45/3**	Угловая петля +30°	–	–	■	■	■	228
95°	**Click-on 05/45/8**	Угловая петля +45°	–	■	–	■	–	230
125°	**Click-on 29/-14**	Угловая петля -14°	–	■	–	■	–	232
125°	**Click-on 29/-24**	Угловая петля -24°	–	■	–	–	–	234
125°	**Click-on 29/-45**	Угловая петля -45°	–	■	–	–	–	236
95°	**Click-on 05/90/4**	Петля под фальшпанели	–	–	■	■	■	238
-	**Click-on PCC**	Петля для складных дверей	–	–	■	–	–	240
95°	**Click-on 17**	Мини-петля	■	■	■	■	–	242
95°	**Click-on 17 AL**	Петля для алюминиевых рамок	■	■	■	■	–	244
95°	**Click-on 17 Flexible**	Петля для алюминиевых рамок	■	■	■	–	–	246
95°	**Click-on 17 GL**	Петля для стеклянных дверей	■	■	■	–	–	248
128°	**Click-on 07 Mirro**	Петля для зерк. и стекл. дверей	■	■	■	■	■	250
128°	**Click-on 07/-15 Mirro**	Петля для зерк. и стекл. дверей	■	■	■	■	■	252

Ответные планки Nexis Click-on	254
Принадлежности	262
Техническая информация	264
Система демпфирования Soft-close	319
Tipmatic	335
Технологические приспособления	794

NEXIS CLICK-ON

Петли быстрого монтажа для различных навесок дверей,
монтаж со стороны корпуса по технологии Click-on.

Угол открывания		Описание продукта	полно-накладная	полу-накладная	вкладная	Стр.
100°		**Nexis Click-on 04** • Подходит также для дверей из софтформинга • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 24 мм • Совместима с системой Soft-close				208
110°		**Nexis Click-on 22** • Глубина чашки 11 мм • Подходит также для дверей из софтформинга • Совместима с системой Soft-close			–	210
125°		**Nexis Click-on 29** • Комфортный доступ к мебели • Совместима с системой Soft-close			–	212
170°		**Nexis Click-on 65** • Подходит также для дверей из софтформинга • Нулевое вхождение • Совместима с системой Soft-close			–	214
95°		**Nexis Click-on 05** • Подходит для толстых или для филёнчатых дверей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close				216
95°		**Nexis Click-on 10** • Толщина двери от 13 мм • Для профилированных дверей с наложением до 23 мм			–	218
95°		**Nexis Click-on 25** • Диаметр чашки 40 мм • Для для филёнчатых дверей толщиной до 36 мм • Самые незначительные размеры фуги для дверей большой толщины				220
95°		**Nexis Click-on 05/20/6** • Для угловых корпусов 20° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	222
95°		**Nexis Click-on 05/30/2** • Для угловых корпусов 30° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	224
95°		**Nexis Click-on 05/30/16** • Для угловых корпусов 30° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		226
95°		**Nexis Click-on 05/45/3** • Для навески под углом 45° и специальной навески • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		228
95°		**Nexis Click-on 05/45/8** • Для угловых корпусов 45° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	230

Угол открывания		Описание продукта	полно-накладная	полу-накладная	вкладная	Стр.
125°		**Nexis Click-on 29/-14** • Для угловых корпусов -14 ° • Идеальна для кухонной и ванной зоны • Совместима с системой Soft-close	–		–	232
125°		**Nexis Click-on 29/-24** • Для навески под углом -24° и специальной навески • Идеальна для кухонной и ванной зоны	–		–	234
125°		**Nexis Click-on 29/-45** • Для угловых корпусов -45° • Идеальна для кухонной и ванной зоны	–		–	236
95°		**Nexis Click-on 05/90/4** • Для пристенных фальшпанелей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		238
-		**Nexis Click-on PCC** • Перекидная петля для дверей угловых шкафов • Для дверей толщиной от 14 до 22 мм • Для соединения двух дверей угловых шкафов	–	–		240
95°		**Nexis Click-on 17** • Диаметр чашки 26 мм, идеально для рамочных дверей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 19 мм • Совместима с системой Soft-close				242
95°		**Nexis Click-on 17 AL** • Для алюминиевых рамок толщиной до 20 мм • Примыкание к профилю заподлицо • Совместима с системой Soft-close				244
95°		**Nexis Click-on 17 Flexible** • Для алюминиевых профилей с открытым системным пазом • Нет необходимости фрезеровать профиль • Крепление при помощи эксцентрика				246
95°		**Nexis Click-on 17 GL** • Под стекло толщиной от 4 до 6 мм • Диаметр чашки 26 мм • Идеальна для витринных шкафов				248
128°		**Nexis Click-on Mirro 07** • Для навесок зеркальных и стеклянных дверей • Закрепление наклеиванием со стороны двери • Совместима с системой Soft-close				250
128°		**Nexis Click-on Mirro 07/ -15** • Для навесок зеркальных и стеклянных дверей под углом -15° • Закрепление наклеиванием со стороны двери • Совместима с системой Soft-close	–			252

	Ответные планки Nexis Click-on	254

NEXIS CLICK-ON 04

Петля 100° (толщина двери до 24 мм)

- Угол открывания 100°
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 24 мм
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	Click-on Запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	-2	■	**F015**072**739**	–
				0	■	**F015**072**722**	**F015**072**719**
					–	**F015**072**724**	–
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	**F015**072**729**	**F015**072**727**
					–	**F015**072**730**	–
вкладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	15	■	**F015**072**736**	**F015**072**732**
					–	**F015**072**738**	–

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	-2/0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект Tipmatic Plus Click-on	**F069**073**752**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Техническая информация	264
Принадлежности	262	Tipmatic Plus Click-on	338	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	K-2/0

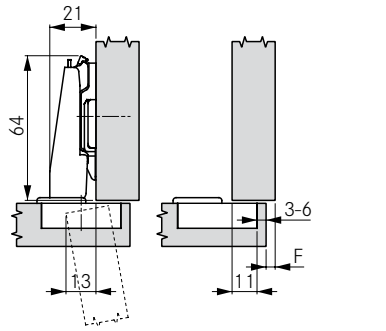

высота ответной планки 2

Наложение двери	-2	Расстояние до чашки 3	4	5	6		0
	21				0		19
	20			0			18
	19		0		2		17
	18	0		2	3		16
	17		2	3	4		15
	16	2	3	4			14
	15	3	4				13
	14	4					12
	Высота ответной планки						

полунакладная	K8

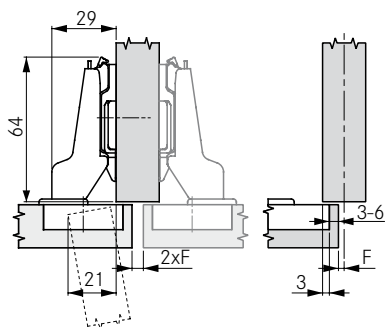

высота ответной планки 2

Наложение двери	8	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
	11				0		
	10			0			
	9		0		2		
	8	0		2	3		
	7		2	3	4		
	6	2	3	4			
	5	3	4				
	Высота ответной планки						

вкладная	K15



высота ответной планки 4

Фуга	15	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
	0		2	3	4		
	1	2	3	4			
	2	3	4				
	Высота ответной планки						

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери		Расстояние до чашки 3	4	5	6		
	16	0.5	0.5	0.5	0.5		
	18	0.5	0.5	0.5	0.5		
	19	0.5	0.5	0.5	0.5		
	20	0.0	0.0	0.0	0.5		
	22	0.5	0.5	0.5	0.8		
	24	0.5	0.5	0.5	1.1		
	Минимальный зазор						

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери		Расстояние до чашки 3	4	5	6		
	16	0.6	0.6	0.6	0.6		
	18	0.9	0.9	0.9	0.9		
	19	1.1	1.1	1.1	1.1		
	20	1.4	1.4	1.4	1.4		
	22	1.9	1.9	1.9	1.9		
	24	2.5	2.5	2.5	2.5		
	Минимальная фуга (F)						

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

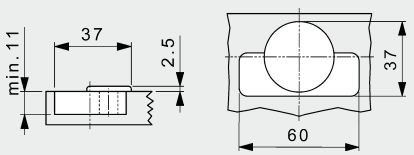

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

NEXIS CLICK-ON 22

Петля 110°

- Угол открывания 110°
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	Click-on Запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**811**	**F015**072**810**
					–	**F015**072**816**	–
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	**F015**072**818**	**F015**072**817**
					–	**F015**072**819**	–

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект Tipmatic Plus Click-on	**F069**073**752**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85° пластмасса, цвет черный	**F069**135**032**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Техническая информация	264
Принадлежности	262	Tipmatic Plus Click-on	338	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

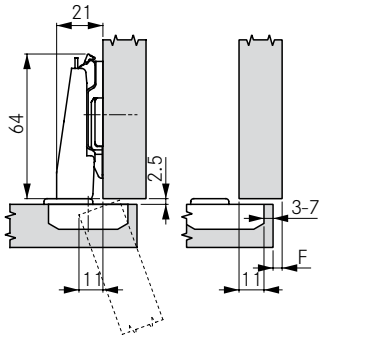

Высота ответной планки 2

Наложение двери	0 Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
20					0
19				0	
18			0		2
17		0		2	3
16	0		2	3	4
15		2	3	4	
14	2	3	4		
13	3	4			
12	4				
Высота ответной планки					

полунакладная K8

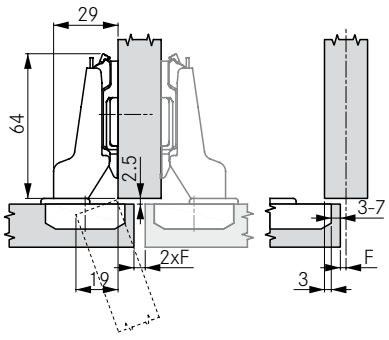

Высота ответной планки 2

Наложение двери	8 Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
12					0
11				0	
10			0		2
9		0		2	3
8	0		2	3	4
7		2	3	4	
6	2	3	4		
5	3	4			
4	4				
Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
16	0.5	0.6	1.6	2.6	3.6
18	0.5	1.2	2.2	3.2	4.2
19	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
20	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8
22	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4
Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
20	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5
22	4.7	3.7	2.8	2.1	2.1
Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

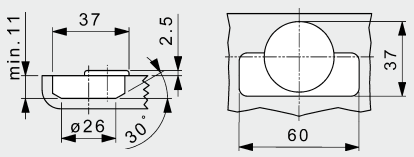

NEXIS CLICK-ON 29

Петля 125° (толщина двери до 19 мм)

- Угол открывания 125°
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 19 мм
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on Привинчивание	Click-on Запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**827**	**F015**072**825**
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	**F015**072**832**	**F015**072**830**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

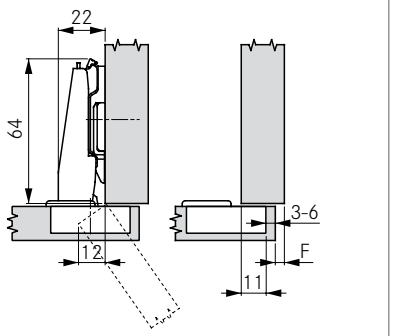

Высота ответной планки 2

Наложение двери	0 Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
19				0		
18			0			
17		0		2		
16	0		2	3		
15		2	3	4		
14	2	3	4			
13	3	4				
12	4					
	Высота ответной планки					

полунакладная K8

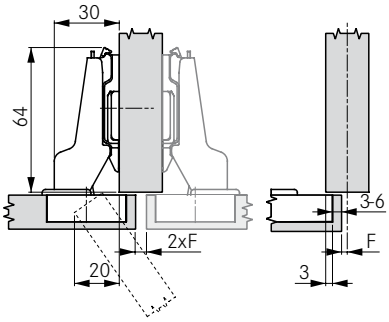

Высота ответной планки 2

Наложение двери	8 Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
9		0		2		
8	0		2	3		
7		2	3	4		
6	2	3	4			
5	3	4				
4	4					
	Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.5	1.0	1.8	2.6		
18	1.3	2.1	2.9	3.7		
19	1.9	2.7	3.5	4.3		
20	2.4	3.2	4.0	4.8		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	1.9	1.9	1.9	1.9		
18	2.8	2.6	2.5	2.5		
19	4.6	3.6	3.0	2.9		
20	6.5	5.5	4.5	3.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 65

Петля с большим углом открывания 170° (толщина двери до 26 мм)

- Угол открывания 170°
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 26 мм
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Нулевое вхождение при открывании двери под углом 90°
- Защита от защемления пальцев
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	Click-on запрессовка
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	0	■	**F015**072**842**	**F015**072**840**
					–	**F015**072**843**	–
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F015**072**845**	**F015**072**844**
					–	**F015**072**846**	–

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект 170° Tipmatic Plus	**F069**135**019**
	170° Soft-close	**F069**073**729**

	Наименование	Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 120°, пластмасса, цвет черный	**F069**073**402**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

Ответные планки Nexis Click-on	254	170° Soft-close	324	Техническая информация	264
Принадлежности	262	170° Tipmatic Plus	340	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



высота ответной планки 2

Наложение двери \ 0	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7	8
21						0
20					0	
19				0		2
18			0		2	3
17		0		2	3	4
16	0		2	3	4	
15		2	3	4		
14	2	3	4			
13	3	4				
12	4					
	Высота ответной планки					

полунакладная K8



высота ответной планки 2

Наложение двери \ 8	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7	8
13						0
12					0	
11				0		2
10			0		2	3
9		0		2	3	4
8	0		2	3	4	
7		2	3	4		
6	2	3	4			
5	3	4				
	Высота ответной планки					

вкладная K0



вкладная навеска

Вкладная навеска получается с изгибом 0, расстоянием до чашки 3 мм и высотой ответной планки 18.

Использовать ограничитель угла открывания до 120°.

навеска с соединением на ус K0



навеска с соединением на ус

Навеска с соединением на ус получается с изгибом 0, расстоянием до чашки 3 мм и высотой ответной планки 18.

Использовать ограничитель угла открывания до 120°.

НУЛЕВОЕ ВХОЖДЕНИЕ



Нулевое вхождение для применения на внутренних выдвижных элементах.

При изгибе 0, высоте ответной планки 0 и в положении 90° дверь располагается в одной плоскости с корпусом.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \	Расстояние до чашки 3	4	5	6	8	10
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7	8
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.0
25	6.5	6.5	6.0	5.5	4.8	4.0
26	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

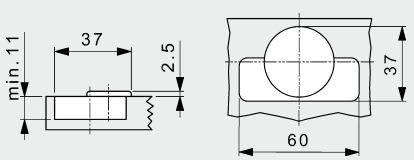

NEXIS CLICK-ON 05

Петля для филёнчатых дверей 95° (толщина двери до 30 мм)

- Угол открывания 95°
- Минимальные размеры фуги для дверей большой толщины
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 26 мм
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	Click-on запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**742**	**F015**072**741**
					–	**F015**072**743**	–
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	**F015**072**760**	–
					–	**F015**072**762**	–
вкладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	15	■	**F015**072**768**	**F015**072**767**
					–	**F015**072**770**	–

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект Tipmatic Plus Click-on	**F069**073**752**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Техническая информация	264
Принадлежности	262	Tipmatic Plus Click-on	338	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

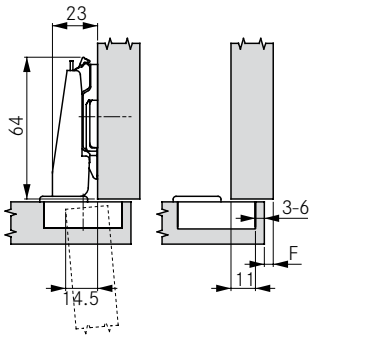

Высота ответной планки 2

Наложение двери	0 Расстояние до чашки 3	4	5	6		
19				0		
18			0			
17		0		2		
16	0		2	3		
15		2	3	4		
14	2	3	4			
13	3	4				
12	4					
	Высота ответной планки					

полунакладная K8

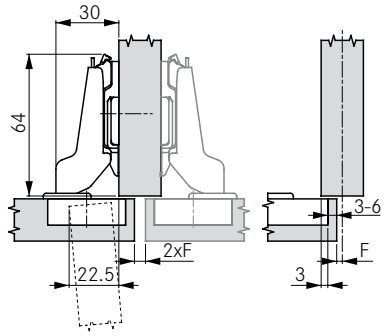

Высота ответной планки 2

Наложение двери	8 Расстояние до чашки 3	4	5	6		
11				0		
10			0			
9		0		2		
8	0		2	3		
7		2	3	4		
6	2	3	4			
5	3	4				
4	4					
	Высота ответной планки					

вкладная K15



высота ответной планки 4

Фуга	15 Расстояние до чашки 3	4	5	6		
0		2	3	4		
1	2	3	4			
2	3	4				
	Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.5	0.5	0.5	0.5		
18	0.5	0.5	0.5	0.5		
19	0.5	0.5	0.5	0.5		
20	0.5	0.5	0.5	0.5		
22	0.5	0.5	0.5	0.5		
24	0.5	0.5	0.5	0.5		
26	0.5	0.5	0.5	0.7		
28	0.5	0.5	0.5	0.9		
30	0.5	0.5	1.1	1.1		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 10

Петля для филёнчатых дверей 95° (толщиной от 13 мм)

- Угол открывания 95°
- Минимальные размеры фуги для дверей большой толщины
- Исключительно маленькая глубина чашки (10.5 мм) для дверей толщиной от 13 мм
- Идеальна для филёнчатых дверей, с наложением двери до 23 мм
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**792**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F015**072**793**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

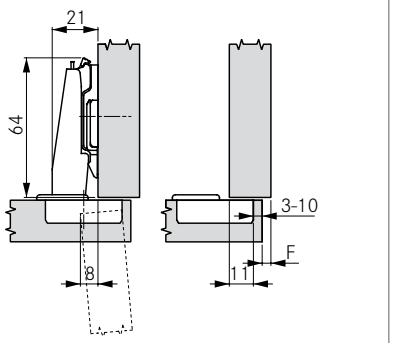

высота ответной планки 2

Наложение двери \ 0	Расстояние до чашки							
	3	4	5	6	7	8	9	10
23								0
22							0	
21						0		2
20					0		2	3
19				0		2	3	4
18			0		2	3	4	
17		0		2	3	4		
16	0		2	3	4			
15		2	3	4				
14	2	3	4					
Высота ответной планки								

полунакладная K8

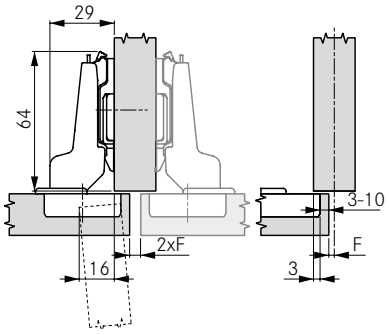

высота ответной планки 2

Наложение двери \ 8	Расстояние до чашки							
	3	4	5	6	7	8	9	10
15								0
14							0	
13						0		2
12					0		2	3
11				0		2	3	4
10			0		2	3	4	
9		0		2	3	4		
8	0		2	3	4			
7		2	3	4				
6	2	3	4					
Высота ответной планки								

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки						
	3	4	5	6	7	8	10
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Минимальный зазор							

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	8	10
14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
16	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
19	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
20	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0
22	3.5	3.3	3.2	3.1	2.8	2.6
24	5.0	4.6	4.3	4.1	3.8	3.5
Минимальная фуга (F)						

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 25

Петля для филёнчатых дверей 95° (толщиной до 36 мм)

- Угол открывания 95°
- Минимальные размеры фуги для дверей большой толщины
- Чашка петли с Ø 40 мм
- Для филёнчатых и рамочных дверей большой толщины до 36 мм
- Прочная фиксация даже на дверях большого размера за счет применения специального пружинного механизма
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полнонакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный	0	■	**F015**072**820**	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный	8	■	**F015**072**822**	
вкладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный	15	■	**F015**072**823**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

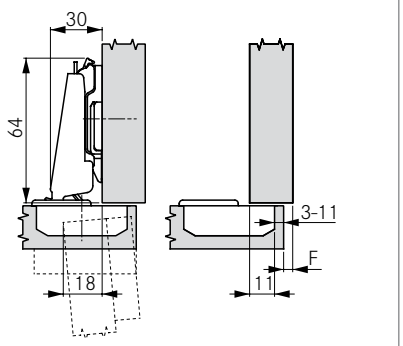

высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23								0	
	22							0		2
	21						0		2	3
	20					0		2	3	4
	19				0		2	3	4	
	18			0		2	3	4		
	17		0		2	3	4			
	16	0		2	3	4				
	15		2	3	4					
	14	2	3	4						
	13	3	4							
	Высота ответной планки									

полунакладная K8

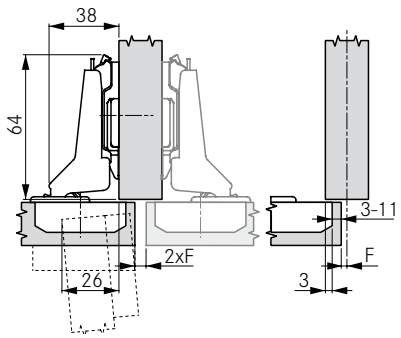

высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15								0	
	14							0		2
	13						0		2	3
	12					0		2	3	4
	11				0		2	3	4	
	10			0		2	3	4		
	9		0		2	3	4			
	8	0		2	3	4				
	7		2	3	4					
	6	2	3	4						
	5	3	4							
	Высота ответной планки									

вкладная K15



высота ответной планки 4

Фуга \ Расстояние до чашки	15	3	4	5	6
	0		2	3	4
	1	2	3	4	
	2	3	4		
	Высота ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки		3	4	5	6	8	10
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Минимальный зазор						

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки		3	4	5	6	8	10
	20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	22	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	24	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	26	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	32	2.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	34	4.2	3.1	2.3	1.6	1.4	1.4
	36	6.5	5.2	4.2	3.5	2.2	1.7
	Минимальная фуга (F)						

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

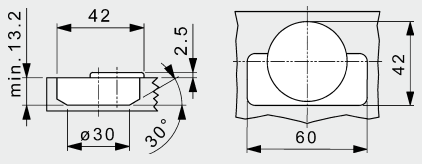

NEXIS CLICK-ON 05/20/6

Угловая петля +20° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловыйх корпусов 20°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**754**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



Высота ответной планки 4



Высота монтажной планки 8

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
7				0
6			0	
5		0		2
4	0		2	3
3		2	3	4
2	2	3	4	
1	3	4		

Высота ответной планки



	Высота ответной планки 0	2	3	4
X	38.5	37.5	37.5	37.0

Позиция ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.7
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5

Минимальная фуга (F)

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 05/30/2

Угловая петля +30° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 30°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**747**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



Высота ответной планки 4



Высота ответной планки 8



Высота ответной планки 18

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16				0		
15			0			
14		0		2		
13	0		2	3		
12		2	3	4		
11	2	3	4			
10	3	4				
9	4					
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки 0	2	3	4	8
X	35.0	34.0	33.5	33.0	31.0
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.5	0.5	0.5	0.5		
18	0.5	0.5	0.5	0.5		
19	0.5	0.5	0.5	0.5		
20	0.0	0.0	0.0	0.5		
22	0.5	0.5	0.5	0.5		
24	0.5	0.5	0.5	0.5		
26	0.5	0.5	0.5	0.7		
28	0.5	0.5	0.5	0.9		
30	0.5	0.5	1.1	1.1		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 05/30/16

Угловая петля +30° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 30°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
вкладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**771**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная



Высота ответной планки 4

Минимальная фуга (F)	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
0		2	3	4		
1	2	3	4			
2	3	4				
	Высота ответной планки					



	Толщина двери				
	16	17	18	19	
X	53.0	54.0	55.0	56.0	
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (дверь) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 05/45/3

Угловая петля +45° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 45°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (пружина)
- Без с пружиной доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
вкладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**751**	
					–	**F015**072**752**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект Tipmatic Plus Click-on	**F069**073**752**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Техническая информация	264
Принадлежности	262	Tipmatic Plus Click-on	338	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная



Высота ответной планки 4



Высота ответной планки 18

	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
		2	3	4		
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки				
	2	3	4		
X	37.0	37.0	37.0		
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

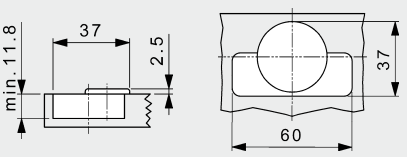

NEXIS CLICK-ON 05/45/8

Угловая петля +45° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 45°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**757**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



Высота ответной планки 4

Наложение двери, макс.	Расстояние до чашки 3	4	5	6
19.5				0
18.5			0	
18.0		0		2
17.3	0		2	3
16.5		2	3	4
15.8	2	3	4	
15.0	3	4		
14.5	4			
	Высота ответной планки			



	Высота ответной планки 0	2	3	4
X	35.0	33.0	32.0	31.0
	Позиция ответной планки			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.7
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1
	Минимальный зазор			

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5
	Минимальная фуга (F)			

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 29/-14

Угловая петля -14°

- Под угловые корпуса с отрицательным углом 14°
- Угол открывания 125°
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**834**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, пластмасса, цвет черный, совместима с системой Soft-close	–	**F069**073**534**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная

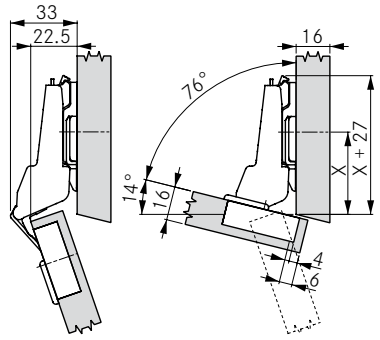

Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
10				0		
9			0			
8		0		2		
7	0		2	3		
6		2	3	4		
5	2	3	4			
4	3	4				
3	4					
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки 0	2	3	4	
X	38.5	39.0	39.0	39.5	
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.5	1.0	1.8	2.6		
18	1.3	2.1	2.9	3.7		
19	1.9	2.7	3.5	4.3		
20	2.4	3.2	4.0	4.8		
	Минимальный зазор					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 29/-24

Угловая петля -24°

- Под угловые корпуса с отрицательном углом 24°
- Угол открывания 125°
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**829**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная

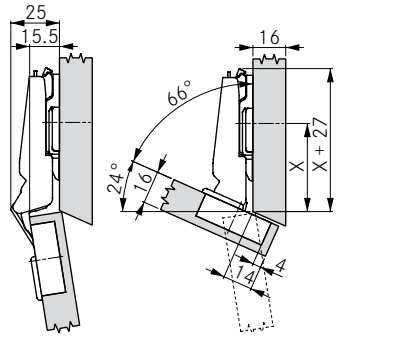

Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
18				0		
17			0			
16		0		2		
15	0		2	3		
14		2	3	4		
13	2	3	4			
12	3	4				
11	4					
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки 0	2	3	4	
X	42.5	43.5	44.0	44.5	
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.5	1.0	1.8	2.6		
18	1.3	2.1	2.9	3.7		
19	1.9	2.7	3.5	4.3		
20	2.4	3.2	4.0	4.8		
	Минимальный зазор					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 29/-45

Угловая петля -45°

- Под угловые корпуса с отрицательном углом 45°
- Угол открывания 125°
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**835**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная

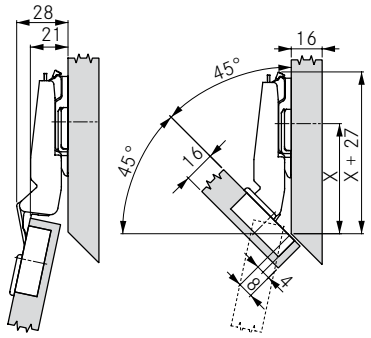

Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
12				0		
11			0			
10		0		2		
9	0		2	3		
8		2	3	4		
7	2	3	4			
6	3	4				
5	4					
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки 0	2	3	4	
X	55.0	57.0	58.0	59.0	
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.5	1.0	1.8	2.6		
18	1.3	2.1	2.9	3.7		
19	1.9	2.7	3.5	4.3		
20	2.4	3.2	4.0	4.8		
	Минимальный зазор					

ПРИМЕЧАНИЕ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 05/90/4

Петля под фальшпанель 95° (толщина двери до 30 мм)

- Для установки непосредственно на пристенные фальшпанели
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	Click-on запрессовка
вкладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**788**	**F015**072**787**
					–	**F015**072**789**	–

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Комплект Tipmatic Plus Click-on	**F069**073**752**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Click-on	322	Техническая информация	264
Принадлежности	262	Tipmatic Plus Click-on	338	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная

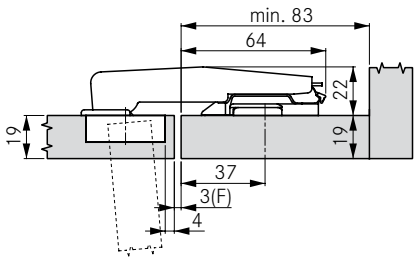

Высота ответной планки 4

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (дверь) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON PCC

Перекидная петля для дверей угловых шкафов

- Для соединения двух дверей угловых шкафов
- Для дверей толщиной 14-22 мм
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**858**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Click-on	254	Техническая информация	264		
Принадлежности	262	Технологические приспособления	794		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах



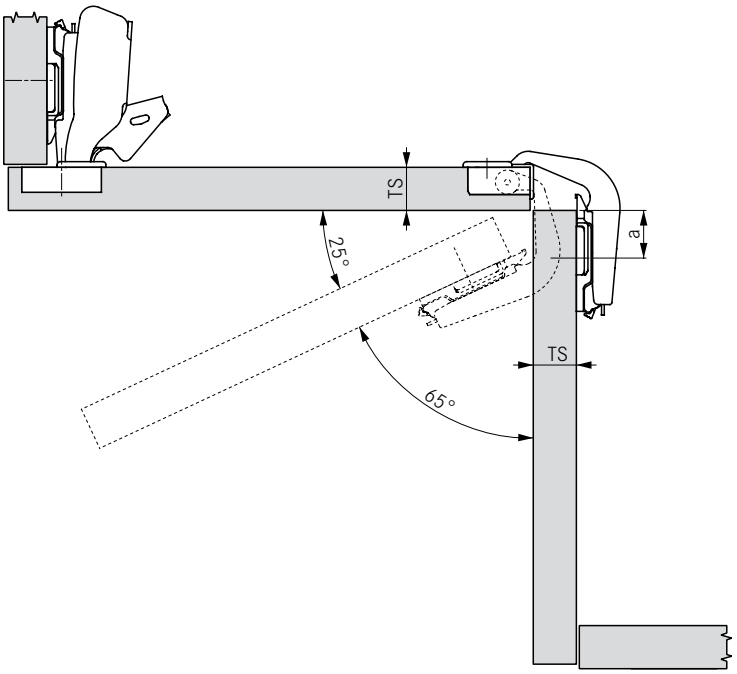

Высота ответной планки 2

ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЁТА ДИСТАНЦИИ

Толщина двери	Высота ответной планки 0	2	4			
16			25			
17			24			
18		22				
19		21				
20		20				
21	18					
22	17					
	Дистанция (a)					

УКАЗАНИЯ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

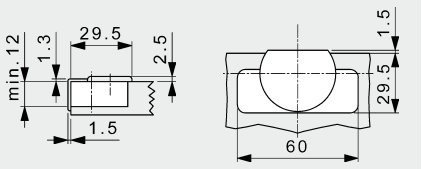

NEXIS CLICK-ON 17

Петля 95° (толщина двери до 19 мм)

- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 19 мм
- Совместима с системой Soft-close ACC
- Подходит для дверей маленького размера и дверей с узкими рамками
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**795**	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный	8	■	**F015**072**798**	
вкладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный	15	■	**F015**072**802**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Soft-close ACC	**F069**073**705**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close ACC	328	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ 0	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
19				0		
18			0			
17		0		2		
16	0		2	3		
15		2	3	4		
14	2	3	4			
13	3	4				
12	4					
Высота ответной планки						

полунакладная K8

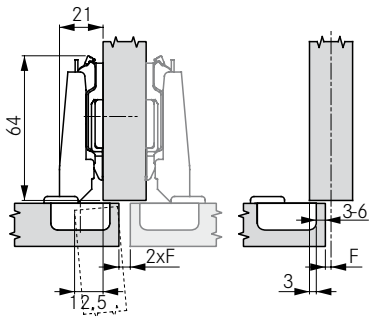

Высота ответной планки 2

Наложение двери \ 8	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
11				0		
10			0			
9		0		2		
8	0		2	3		
7		2	3	4		
6	2	3	4			
5	3	4				
4	4					
Высота ответной планки						

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга \ 15	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
0		2	3	4		
1	2	3	4			
2	3	4				
3	4					
Высота ответной планки						

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	0.0	0.0	0.0	0.2		
Минимальный зазор						

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	1.0	1.0	1.0	1.0		
18	1.7	1.6	1.5	1.5		
19	2.7	2.5	2.2	2.2		
20	3.4	2.9	2.5	2.3		
22	5.2	4.6	4.1	3.7		
Минимальная фуга (F)						

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

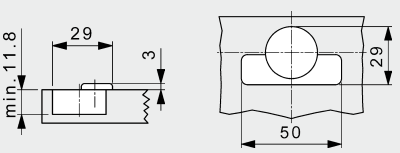

NEXIS CLICK-ON 17 AL

Петля для алюминиевых рамок 95° (алюминиевые рамки до 20 мм)

- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для алюминиевых рамок до 20 мм
- Совместима с системой Soft-close
- Примыкание петли заподлицо к профилю, выфрезерованному из алюминия
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**796**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F015**072**799**	
вкладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	15	■	**F015**072**965**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Soft-close AL	**F069**073**710**

	Наименование	Артикул №
	Винт M 3 x 6	**F069**073**405**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close AL	330	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери	0						
	17	2					
	16	3					
	15	4					
	Высота ответной планки						

полунакладная	K8



Высота ответной планки 4

Наложение двери	8						
	11	0					
	9	2					
	8	3					
	7	4					
	Высота ответной планки						

вкладная	K15



Высота ответной планки 4

Фуга	15						
	1	4					
	Высота ответной планки						

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке

Крепёжные винты не входят в комплект поставки

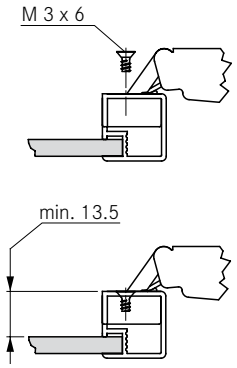

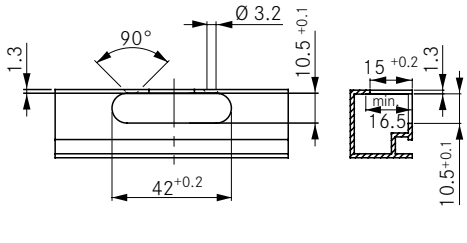



NEXIS CLICK-ON 17 FLEXIBLE

Петля для алюминиевых рамок 95°

- Угол открывания 95°
- Под алюминиевые профили с открытым системным пазом
- Нет необходимости фрезеровать профиль
- Простая установка в системный паз и универсальное позиционирование
- Крепление при помощи эксцентрика
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**797**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F015**072**800**	
вкладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	15	■	**F015**072**801**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект алюминиевых профилей, анодированных, вкл. уплотнение	**F069**073**434**

	Наименование	Артикул №
	Угловая стяжка для дверей с максимальным размером 50 x 90 см	**F069**073**433**
	Угловая стяжка, длинная для дверей с максимальным размером 60 x 90 см	**F069**135**174**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Высота ответной планки	0					
17	2					
16	3					
15	4					

полунакладная K8



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Высота ответной планки	8					
11	0					
9	2					
8	3					
7	4					

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга \ Высота ответной планки	15					
1	4					

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





УКАЗАНИЯ

размер стекла =
внешний размер двери – 44 мм

A = наложение или распахивание двери на полке

b = расстояние от верхней кромки полки до середины петли

c = b + A – 14.5 мм

2

NEXIS CLICK-ON 17 GL

Петля для стеклянных дверей 95° (толщина стекла от 4 до 6 мм)

- Петля для стеклянных дверей, чашка 26 мм
- Под стекло толщиной от 4 до 6 мм
- Угол открывания 95°
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
полнонакладная		Пластмасса, цвет чёрный	сталь, никелированная	0	■	**F015**072**803**	
полунакладная		Пластмасса, цвет чёрный	сплав замак, никелированный	8	■	**F015**072**804**	
вкладная		Пластмасса, черного цвета	Сплав замак, никелированный	15	■	**F015**072**805**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	15	по запросу	**F069**073**669**

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

	Наименование	Артикул №
	никель, велюр	**F069**073**420**
	никель полир., с эл./эроз. покр.	**F069**073**421**
	латунь полир., с эл./эроз. покр.	**F069**073**422**
	латунь велюр	**F069**073**423**
	серебро RAL 9006	**F069**073**410**
	цвет чёрный	**F069**073**424**

	Наименование	Артикул №
	никель, велюр	**F069**073**425**
	высококачественная сталь	**F069**073**426**
	никель полир., с эл./эроз. покр.	**F069**073**414**
	никель полир., с эл./эроз. покр.	**F069**073**427**
	серебро RAL 9006	**F069**073**417**
	цвет чёрный	**F069**073**428**
	хром блестящий	**F069**073**419**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	262	Техническая информация	264		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери	0	Расстояние до чашки					
		4	5	6			
	19			0			
	18		0				
	17	0		2			
	16		2	3			
	15	2	3	4			
	14	3	4				
	13	4					
		Высота ответной планки					

полунакладная K8

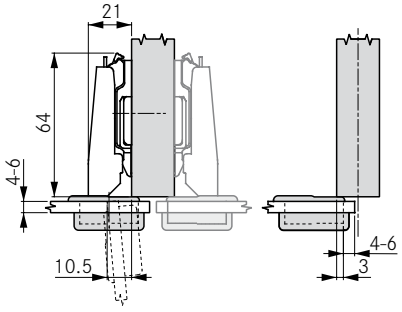

Высота ответной планки 2

Наложение двери	8	Расстояние до чашки					
		4	5	6			
	11			0			
	10		0				
	9	0		2			
	8		2	3			
	7	2	3	4			
	6	3	4				
	5	4					
		Высота ответной планки					

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга	15	Расстояние до чашки					
		4	5	6			
	0	2	3	4			
	1	3	4				
	2	4					
		Высота ответной планки					

2

ПРИМЕЧАНИЕ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

СХЕМЫ ПРИСАДОК





РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS CLICK-ON 07 MIRRO

Петля для зеркальных и стеклянных дверей 128°

- Угол открывания 128°
- Совместима с системой Soft-close
- Крепление адаптера из нержавеющей стали приклеиванием со стороны двери
- Соединение петли с адаптером при помощи эксцентрика
- Быстрая окончательная сборка, нет необходимости сверлить стекло
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери	Материал			с пружиной	Артикул №	
	Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
	сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**861**	
				–	**F015**072**863**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin для стеклянных/ зеркальных дверей	**F069**068**286**
	Комплект Tipmatic Plus Mirro	**F069**073**746**
	Soft-close Pin	**F069**066**528**

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Mirro	**F069**073**711**
	Адаптер Mirro, высококачественная сталь	**F069**073**731**
	Декоративная наклейка Mirro, цвет «матовое серебро» к адаптеру Mirro	**F069**073**733**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Mirro	326	Техническая информация	264
Принадлежности	262	Tipmatic Plus Mirro	342	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	полунакладная	вкладная
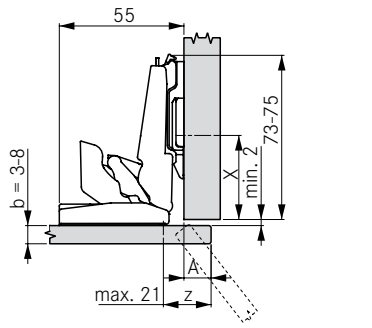		
Высота ответной планки 2	Высота ответной планки 2	Высота ответной планки 2

2

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА



Ряд отверстий	Высота ответной планки				
	0	2	4		
28	37	37	37		
37	46-48	46-48	46-48		
	X Позиция ответной планки				

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА



Ряд отверстий	Высота ответной планки				
	0	2	4		
13.5	22.5	22.5	22.5		
22	31	31	31		
	X Позиция ответной планки				

АДАПТЕР ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



	Высота ответной планки				
	0	2	4		
z	A+7	A+9	A+11		
	z = позиция приклеивания				

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ

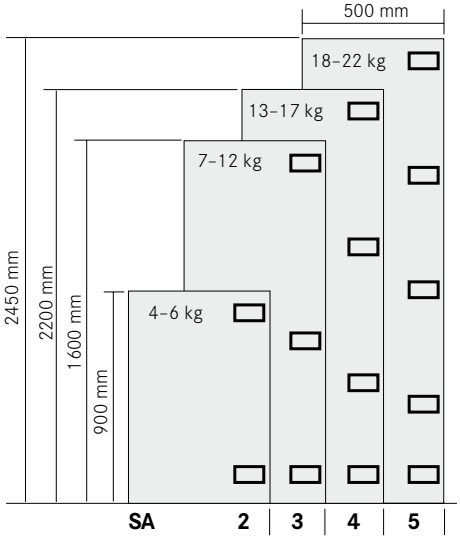

УКАЗАНИЯ

Наложение двери (A) на боковину шкафа определяется расстоянием наклеивания основания петли (z) и высотой ответной планки. Наложение составляет при использовании ответной планки высотой 0 и применении возможностей регулировки максимально 16 мм.

Обеспечить вкладную навеску можно за счёт изменения крепёжного расстояния ответной планки (X) и уменьшения расстояния для наклеивания.

ⓘ **Внимание:** Все фуги для зеркальных или стеклянных дверей должны быть мин. 2 мм (в противном случае есть риск разбивания стекла).

Направленная внутрь кромка двери не должна соприкасаться с корпусом при открывании.

ⓘ **Инструкция по применению:** В отношении выбора и применения клея для закрепления основания петли на зеркальных и стеклянных дверях обращайтесь к вашим поставщикам стекла или двери.

ⓘ **Гарантии:** Мы обращаем ваше внимание на то, что компания GRASS не несёт ответственности за применяемый клей и технологию наклеивания и не может принять на себя связанные с этим обязательства.

ⓘ **Внимание:** С петлями Mirro нельзя использовать ответные планки с эксцентриковой регулировкой.

NEXIS CLICK-ON 07/-15 MIRRO

Петля для зеркальных и стеклянных дверей -15°

- Для угловых корпусов -15°
- Угол открывания 128°
- Совместима с системой Soft-close
- Крепление адаптера из нержавеющей стали наклеиванием со стороны двери
- Соединение петли с адаптером при помощи эксцентрика
- Быстрая окончательная сборка, нет необходимости сверлить стекло
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 2 исполнениях:

- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины) для использования Tipmatic

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери	Материал			с пружиной	Артикул №	
	Чашка	Плечо			Click-on привинчивание	
	сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F015**072**862**	
				–	**F015**072**864**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin для стеклянных/ зеркальных дверей	**F069**068**286**
	Комплект Tipmatic Plus Mirro	**F069**073**746**
	Soft-close Pin	**F069**066**528**

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Mirro	**F069**073**711**
	Адаптер Mirro, высококачественная сталь	**F069**073**731**
	Декоративная наклейка Mirro, цвет серебристо-матовый, к адаптеру Mirro	**F069**073**733**

Ответные планки Nexis Click-on	254	Soft-close Mirro	326	Техническая информация	264
Принадлежности	262	Tipmatic Plus Mirro	342	Технологические приспособления	794

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная		вкладная
	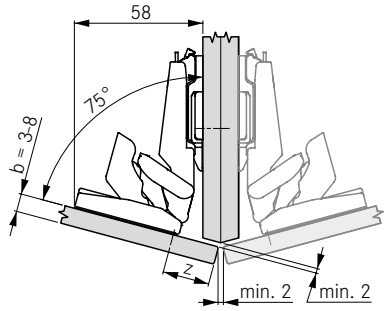	
Высота ответной планки 2	Высота ответной планки 2	Высота ответной планки 2

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА



Ряд отверстий	Высота ответной планки				
	0	2	4		
28	48.5	49.0	49.5		
37	57.5	58.0	58.5		
	X Позиция ответной планки				

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА



Ряд отверстий	Высота ответной планки				
	0	2	4		
13.5	34	34.5	35		
22	42.5	43	43.5		
	X Позиция ответной планки				

АДАПТЕР ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ



	Высота ответной планки				
	0	2	4		
z	A+11	A+13	A+15		
	z = позиция приклеивания				

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ

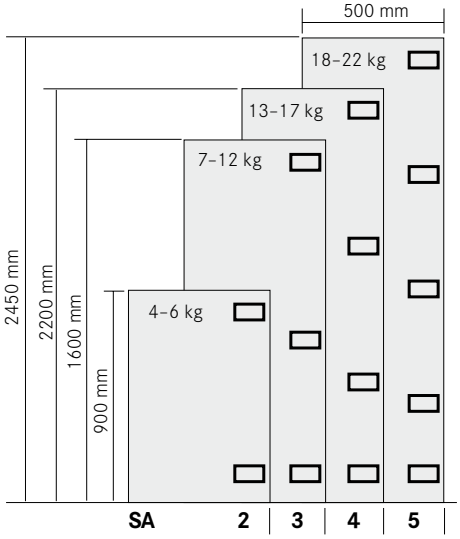

УКАЗАНИЯ

Наложение двери (A) на боковину шкафа определяется расстоянием наклеивания основания петли (z) и высотой ответной планки. Наложение составляет при использовании ответной планки высотой 0 и применении возможностей регулировки максимально 12 мм.

Обеспечить вкладную навеску можно за счет изменения крепёжного расстояния ответной планки (X) и уменьшения расстояния для наклеивания.

ⓘ **Внимание:** Все фуги для зеркальных или стеклянных дверей должны быть мин. 2 мм (в противном случае есть риск разбивания стекла).

Направленная внутрь кромка двери не должна соприкасаться с корпусом при открывании.

ⓘ **Инструкция по применению:** В отношении выбора и применения клея для закрепления основания петли на зеркальных и стеклянных дверя обращайтесь к вашим поставщикам стекла или двери.

ⓘ **Гарантии:** Мы обращаем ваше внимание на то, что компания GRASS не несёт ответственности за применяемый клей и технологию наклеивания и не может принять на себя связанные с этим обязательства.

ⓘ **Внимание:** С петлями Mirro нельзя использовать ответные планки с эксцентриковой регулировкой.



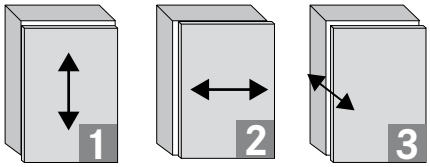

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика			0	**F061**073**214**
			2	**F061**073**215**
			4	**F061**073**216**
			6	**F061**073**217**
			8	**F061**073**218**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика			0	**F061**073**232**
			2	**F061**073**233**
			4	**F061**073**234**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



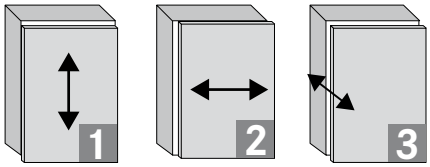

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика		0	**F061073253**
		2	**F061073254**
		3	**F061073295**
		4	**F061073255**
		6	**F061073222**
		8	**F061073223**



КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика		0	**F061073227**
		2	**F061073228**
		4	**F061073229**
		6	**F061073230**
		8	**F061073231**



КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика		0	**F061073236**
		2	**F061073237**
		3	**F061073294**
		4	**F061073238**
		6	**F061073239**
		8	**F061073240**



КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на дюбелях 10-мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика		0	**F061073248**
		2	**F061073249**
		4	**F061073250**





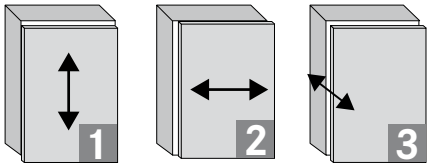

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F060**073**148**
			2	**F060**073**150**
			4	**F060**073**151**
			8	**F060**073**152**
			18	**F060**073**153**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F060**073**156**
			2	**F060**073**157**
			4	**F060**073**158**
			8	**F060**073**159**
			18	**F060**073**160**

ДИСТАНЦИОННАЯ ПЛАНКА, ВЫСОТА 3

Под евровинты		37/32	Высота	Артикул №
• Пластмасса, цвет чёрный • Штабелируемая • Под 2-элементные планки из стали/ сплава замак			3	**F069**073**764**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F060**073**171**
			2	**F060**073**172**
			4	**F060**073**173**
			8	**F060**073**174**
			18	**F060**073**175**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.



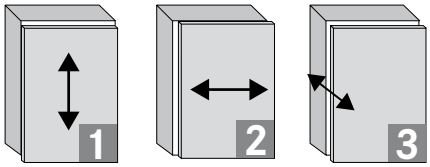

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе		0	**F060**073**144**
		2	**F060**073**145**
		3	**F060**073**209**
		4	**F060**073**146**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 13.5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе		0	**F060**073**179**
		2	**F060**073**180**
		3	**F060**073**211**
		4	**F060**073**181**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СДВОЕННОЙ ПЕТЛИ

С предварительно вкрученными евровинтами	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на предварительно вкрученных евровинтах длиной 10.5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе • Под сдвоенную петлю		0	**F060**073**201**
		2	**F060**073**202**
		4	**F060**073**203**



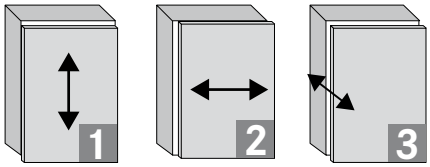

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С распорным дюбелем		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на распорных дюбелях 5 мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе	 ⓘ **Не разрешается привинчивать планку аккумуляторным шуруповертом.**		0	**F060**073**185**
			2	**F060**073**186**
			4	**F060**073**187**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на дюбелях 10-мм • Крепежное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**188**
			2	**F060**073**191**
			4	**F060**073**190**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С распорным дюбелем		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление распорным дюбелем 5-мм • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**182**
			2	**F060**073**183**
			4	**F060**073**184**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.







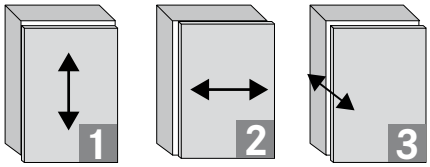

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

Для привинчивания		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**139**
			2	**F060**073**140**
			4	**F060**073**141**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЕЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

С предварительно вкрученными евровинтами		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F060**073**162**
			2	**F060**073**163**
			4	**F060**073**164**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

Под евровинты		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированные • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте			2	**F060**073**154**
			4	**F060**073**155**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 37 ММ, РЯД ОТВЕРСТИЙ 25 ММ

Под евровинты		37/25	Высота	Артикул №
• Сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 25 мм • Регулировка по высоте			2	**F061**073**268**

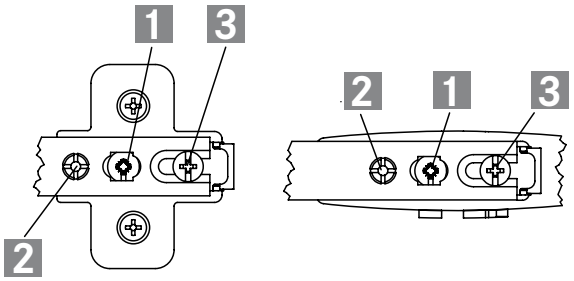

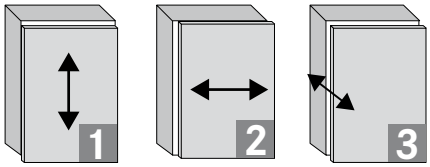

Регулировка по вертикали +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 20°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами		X/32	Высота	Артикул №
• Под угол открывания 20° • Сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте			2	**F061**073**273**
			4	**F061**073**274**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД УГОЛ 45°, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты		X/32	Высота	Артикул №
• Под угол открывания 45° • Сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте		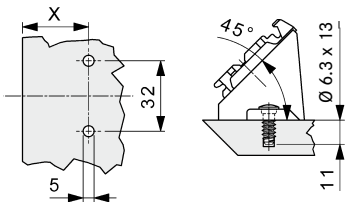	2	**F061**073**271**
			4	**F061**073**272**

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		13.5/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте эксцентриком			0	**F060**073**129**
			2	**F060**073**130**
			3	**F060**073**212**
			4	**F060**073**205**

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для запрессовки		13.5/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на дюбелях 10-мм • Регулировка по высоте эксцентриком			0	**F060**073**136**
			2	**F060**073**137**
			3	**F060**073**210**
			4	**F060**073**138**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.





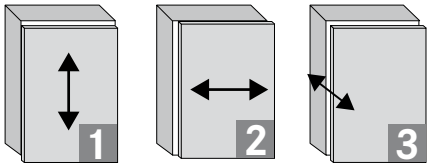

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

На предварительно вкрученных шурупах	10/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на предварительно вкрученных шурупах • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика 		0	**F061**073**283**
		2	**F061**073**284**
		4	**F061**073**285**

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 2D ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте и глубине при помощи эксцентрика		0	**F061**073**279**
		2	**F061**073**280**
		4	**F061**073**281**

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	10/36	Высота	Артикул №
• Сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте в пазе		0	**F061**073**275**
		2	**F061**073**276**
		4	**F061**073**277**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД РАМОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Для привинчивания	Высота	Артикул №
• Для вкладных дверей • Для петель с изгибом 8 • Сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте 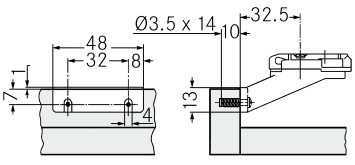	2	**F061**073**278**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0	по запросу	**F069**073**548**
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**
	Заглушка на плечо петли, пластмасса, цвет чёрный, совместима с системой Soft-close	–	–	**F069**073**534**
	Заглушка на чашку петли Click-on, сталь, никелированная, без логотипа	–	–	**F069**073**687**

2

ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ

	Наименование			Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85° для петли на стандартные двери 110°. Предупреждает удар двери по фасадам или стенкам при угловом монтаже. пластмасса, цвет чёрный			**F069**135**032**
	Ограничитель угла открывания 120° для петли с большим углом открывания 170°. Предупреждает удар двери по корпусу при вкладной навеске. пластмасса, цвет чёрный			**F069**073**402**

КРЕПЁЖНЫЕ ВИНТЫ

	Наименование			Артикул №
	Евровинт, никелированный, Ø 6.3 x 10.5 мм			**F146**073**979**
	Евровинт, никелированный Ø 6.3 x 13 мм			**F069**135**297**
	Саморез, никелированный, Ø 3.5 x 15 мм			**F146**073**976**
	Стальной винт для крепления к корпусу под петли для алюминиевых рамок, никелированный. Винт M 3 x 6			**F069**073**405**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ

Описание

Количество петель на каждую дверь определяется высотой и весом двери, качеством материала, а также креплением чашки и ответной планки. Данные по нагрузке и высоте приводятся для стандартных дверей шириной 600 мм.

Петли с корпусом Ø 26 мм испытаны на двери шириной 450 мм. В случае сомнений определить количество петель путем пробной навески.

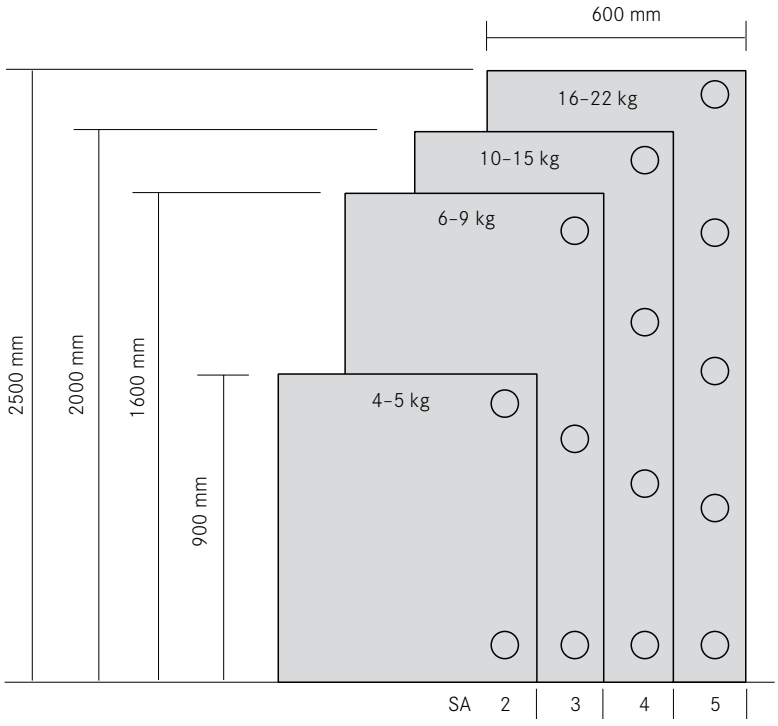

ФУГА И МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Описание	полностью накладная дверь	полунакладная дверь	вкладная дверь
Фуга - это зазор, образующийся между двумя дверями или между дверью и боковой стенкой корпуса. Минимальная фуга (F) - это зазор, необходимый между двумя дверьми или между дверью и боковиной, позволяющий свободно открыть дверь.			

Таблица минимальных фуг

Требуемая ширина фуги зависит от толщины двери.

Пример:
При **толщине двери 18 мм** и **расстоянии до чашки 6 мм** требуется **фуга** в **0.2 мм**.

Внимание
Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм! Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	**6**
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	**0.2**
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5
	Минимальная фуга (F)			

Определение фуги для вкладной двери

В таблице приводятся данные по определению фуги для вкладной двери в зависимости от расстояния до чашки и высоты ответной планки.

Пример:
При **расстоянии до чашки 4 мм** и **высоте ответной планки 3 мм** образуется **фуга** в **1 мм**.

Фуга	15	Расстояние до чашки 3	**4**	5	6
	0		2	3	4
	1	2	**3**	4	
	2	3	4		
	Высота ответной планки				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Описание	Регулировка по горизонтали +1/-3 мм	Регулировка по глубине +3/-1 мм	Регулировка по высоте +/- 2 мм
Возможность регулировки по высоте зависит от типа ответной планки. Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР - РАССТОЯНИЕ ДО ЧАШКИ

Описание

Минимальный зазор (MS) - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Расстояние до чашки (TA) - это это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку.

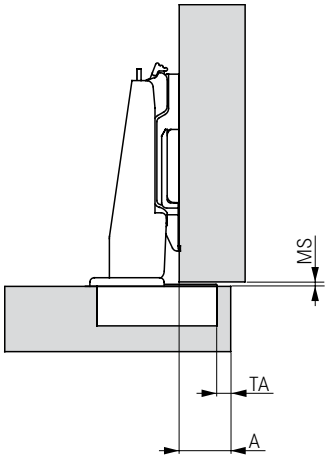

Пример:

При **толщине двери 26 мм** и **расстоянии до чашки 6 мм** и **нимальный зазор** составляет **0.7 мм**.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	**6**
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	**0.7**
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1

Минимальный зазор

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ/НАЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ

Вхождение двери (TES) образуется при открытой двери и может быть различным в зависимости от типа петли и варианта навески.

Этот парамент указан на отдельной странице каталога и относится соответственно к указанной ответной планке при заводской регулировке. Вхождение двери изменяется при изменении высоты ответной планки и регулировки по горизонтали

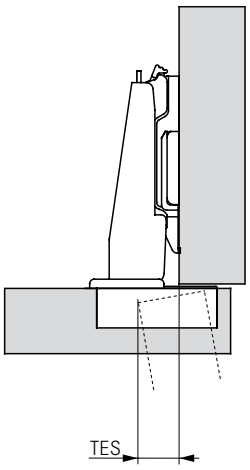

Наложение двери

Наложение двери (A) - это часть боковой стенки или рамы, которая закрывается дверью.

Пример:
Для петли с изгибом 8 при **высоте ответной планки 0** и **расстоянии до чашки 5 мм наложение двери** составляет **10 мм**.

Наложение двери	8	Расстояние до чашки 3	4	**5**	6
11					0
10				**0**	
9			0		2
8	0			2	3
7			2	3	4
6		2	3	4	
5		3	4		
4		4			

Высота ответной планки

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

в зависимости от выбранных изгибов		вследствие использования другой высоты ответной планки	
полнонакладная (изгиб 0)		полнонакладная	
Наложение двери (A) образуется установочным размером чашки (TAS/заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 0	
полунакладная (изгиб 8)		полунакладная	
Наложение двери (A) образуется установочным размером чашки (TAS/заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 8	
вкладная (изгиб 15)		вкладная	
Наложение двери отсутствует. Величина фуги (F) между стенкой корпуса и дверью зависит от высоты ответной планки (MH) и расстояния до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 18	

2

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ

Испытание работоспособности

Статическая нагрузка, вертикальная
Дополнительная нагрузка 20 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

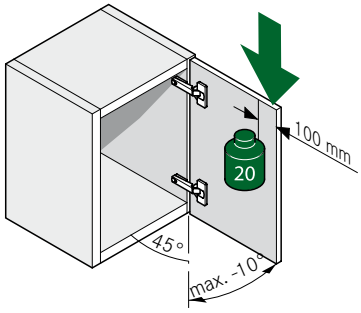

Статическая нагрузка, горизонтальная
Приложенное усилие: 40 Н
Количество: 10

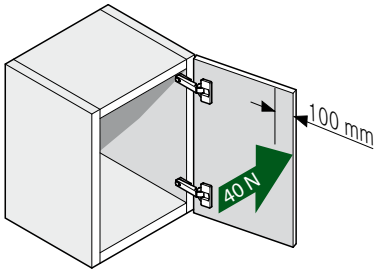

Испытание на безотказность
Угол открывания: макс. -5°
Открывание и закрывание: 100 000



Испытание на перегрузку

Вертикальная нагрузка
Дополнительная нагрузка 30 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

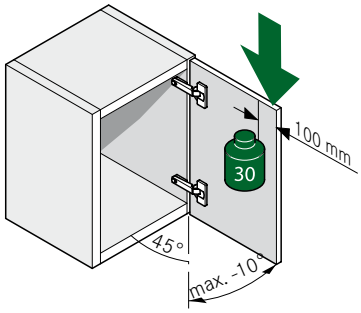

Горизонтальная нагрузка
Приложенное усилие: 80 Н
Количество: 10

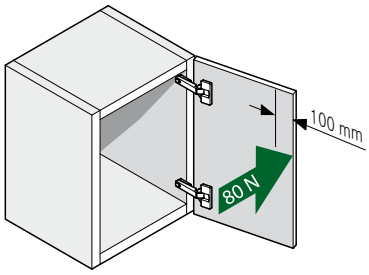

Контролируемая дверь
Вес ок. 5.2 кг



Испытание на устойчивость к воздействию соляного тумана

в соответствии с DIN ISO 9227 и DIN 6270-2

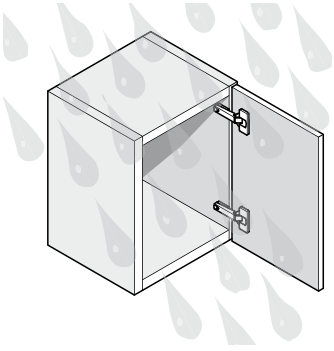

2

NEXIS SLIDE-ON

Рациональность и надёжность. Петли Slide-on с надвижным монтажом, испытанные в разнообразных случаях применения.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Серия Nexis Slide-on подходит ко всевозможным вариантам мебельной фурнитуры для кухни, ванной и гостиной. Надёжные петли с углом открывания от 95° до 270° предназначены для различных случаев применения, например, для дверей с фальцем или пристенных фальшпанелей.

Закрепление петель осуществляется со стороны двери при помощи винтов или забивных дюбелей. Преимущества налицо: надвижной монтаж позволяет быстро и надёжно установить Nexis Slide-on даже на высокие двери сверху вниз по одной и без перекосов.

NEXIS SLIDE-ON

Петли для различных навесок дверей, монтаж со стороны корпуса с классической надвижной техникой Slide-on.

Угол открывания	Наименование продукта	Применение	полнонакладная	полунакладная	вкладная	Soft-Close совместима	Стр.
100°	**Slide-on 04**		■	■	■	■	272
110°	**Slide-on 22**		■	■	–	■	274
125°	**Slide-on 29**		■	■	–	■	276
170°	**Slide-on 65**	Петля с большим углом открывания	■	■	–	■	278
95°	**Slide-on 05**	Петля для филёнчатых дверей	■	■	■	■	280
95°	**Slide-on 25**	Петля для филёнчатых дверей	■	■	■	–	282
95°	**Slide-on 05/30/2**	Угловая петля +30°	–	■	–	■	284
95°	**Slide-on 05/45/3**	Угловая петля +45°	–	–	■	■	286
95°	**Slide-on 05/45/8**	Угловая петля +45°	–	■	–	■	288
95°	**Slide-on 05/90/4**	Петля под фальшпанели	–	–	■	■	290
95°	**Slide-on 05/90/0**	Петля под фальшпанели	–	–	■	■	292
270°	**Slide-on 70**	Одношарнирная петля	■	–	–	–	294
270°	**Slide-on 73**	Одношарнирная петля	■	■	–	–	296
180°	**Slide-on 80**	Одношарнирная петля	■	■	–	–	298
–	**Slide-on PCC**	Петля для складных дверей	–	–	■	–	300
95°	**Slide-on 17**	Мини-петля	■	■	■	■	302
95°	**Slide-on 17 AL**	Петля для алюминиевых рамок	■	■	■	■	304
95°	**Slide-on 17 GL**	Петля для стеклянных дверей	■	■	■	–	306

Ответные планки Nexis Slide-on	308
Принадлежности	312
Техническая информация	314
Система демпфирования Soft-close	319
Технологические приспособления	794

NEXIS SLIDE-ON

Петли для различных навесок дверей, монтаж со стороны корпуса с классической надвижной техникой Slide-on.

Угол открывания		Описание продукта	полно-накладная	полу-накладная	вкладная	Стр.
100°		**Nexis Slide-on 04** • Подходит также для дверей из софтформинга • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 24 мм • Совместима с системой Soft-close				272
110°		**Nexis Slide-on 22** • Глубина чашки 11 мм • Подходит также для дверей из софтформинга • Совместима с системой Soft-close			–	274
125°		**Nexis Slide-on 29** • Комфортный доступ к мебели • Совместима с системой Soft-close			–	276
170°		**Nexis Slide-on 65** • Подходит также для дверей из софтформинга • Нулевое вхождение • Совместима с системой Soft-close			–	278
95°		**Nexis Slide-on 05** • Подходит для филёнчатых и рамочных дверей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close				280
95°		**Nexis Slide-on 25** • Диаметр чашки 40 мм • Для филёнчатых и рамочных дверей толщиной до 36 мм • Самые незначительные размеры фуги для дверей большой толщины				282
95°		**Nexis Slide-on 05/30/2** • Для угловых корпусов 30° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	284
95°		**Nexis Slide-on 05/45/3** • Для угловых корпусов 45° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		286
95°		**Nexis Slide-on 05/45/8** • Для угловых корпусов 45° • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–		–	288
95°		**Nexis Slide-on 05/90/4** • Для пристенных фальшпанелей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		290
95°		**Nexis Slide-on 05/90/0** • Короткое плечо петли, для пристенных фальшпанелей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-close	–	–		292
270°		**Nexis Slide-on 70** • Диаметр чашки 30 мм • Одношарнирная петля • Для дверей толщиной от 15 до 21 мм		–	–	294

Угол открывания		Описание продукта	полно-накладная	полу-накладная	вкладная	Стр.
270°		**Nexis Slide-on 73** • Одношарнирная петля • Для дверей толщиной от 15 до 21 мм • С большим вылетом			–	296
180°		**Nexis Slide-on 80** • Одношарнирная петля для дверей с фальцем • Для дверей толщиной от 14 до 21 мм • С большим вылетом		–	–	298
-		**Nexis Slide-on PCC** • Перекидная петля для дверей угловых шкафов • Для дверей толщиной от 14 до 22 мм • Для соединения двух дверей угловых шкафов	–	–		300
95°		**Nexis Slide-on 17** • Диаметр чашки 26 мм, идеальна для рамочных дверей • Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 19 мм • Совместима с системой Soft-close				302
95°		**Nexis Slide-on 17 AL** • Для алюминиевых рамок толщиной до 20 мм • Примыкание к профилю заподлицо • Совместима с системой Soft-close				304
95°		**Nexis Slide-on 17 GL** • Под стекло толщиной от 4 до 6 мм • Диаметр чашки 26 мм • Идеальна для витринных шкафов				306

	Ответные планки Nexis Slide-on	308
	**Принадлежности** • Заглушки на плечо петли • Ограничитель угла открывания	312
	Техническая информация	314
	Система демпфирования Soft-close	319

2

NEXIS SLIDE-ON 04

Петля 100° (толщина двери до 24 мм)

- Угол открывания 100°
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 24 мм
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	Slide-on запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	-2	■	**F016**073**023**	–
				0	■	**F016**073**008**	**F016**073**010**
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	**F016**073**014**	**F016**073**016**
вкладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	15	■	**F016**073**018**	**F016**073**020**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	-2/0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K-2/0

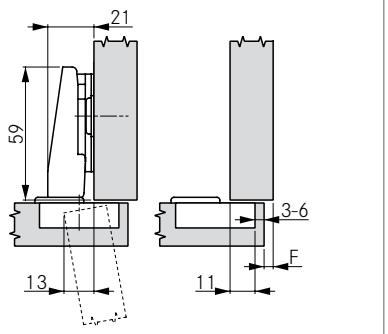

Высота ответной планки 2

Наложение двери	-2	Расстояние до чашки 3	4	5	6		0
	21				0		19
	20			0			18
	19		0		2		17
	18	0		2	3		16
	17		2	3	4		15
	16	2	3	4			14
	15	3	4				13
	14	4					12
	Высота ответной планки						

полунакладная K8

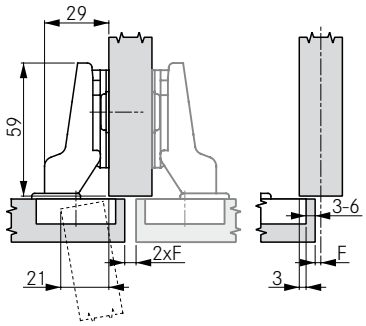

Высота ответной планки 2

Наложение двери	8	Расстояние до чашки 3	4	5	6		0
	11				0		19
	10			0			18
	9		0		2		17
	8	0		2	3		16
	7		2	3	4		15
	6	2	3	4			14
	5	3	4				13
	Высота ответной планки						

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга	15	Расстояние до чашки 3	4	5	6		0
	0		2	3	4		19
	1	2	3	4			18
	2	3	4				17
	Высота ответной планки						

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.5	0.5	0.5	0.5		
18	0.5	0.5	0.5	0.5		
19	0.5	0.5	0.5	0.5		
20	0.5	0.5	0.5	0.5		
22	0.5	0.5	0.5	0.8		
24	0.5	0.5	0.5	1.1		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.6	0.6	0.6	0.6		
18	0.9	0.9	0.9	0.9		
19	1.1	1.1	1.1	1.1		
20	1.4	1.4	1.4	1.4		
22	1.9	1.9	1.9	1.9		
24	2.5	2.5	2.5	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

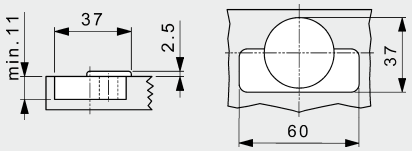

NEXIS SLIDE-ON 22

Петля 110°

- Угол открывания 110°
- Совместима с системой Soft-close
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	Slide-on запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	**F016**073**062**	**F016**073**063**
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	**F016**073**064**	–

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85°, пластмасса, цвет чёрный	**F069**135**032**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

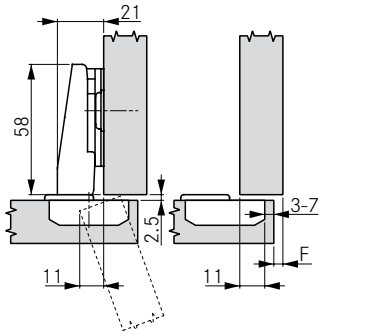

высота ответной планки 2

Наложение двери	0	Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
20						0
19					0	
18				0		2
17			0		2	3
16		0		2	3	4
15			2	3	4	
14		2	3	4		
13		3	4			
12		4				
		Высота ответной планки				

полунакладная K8

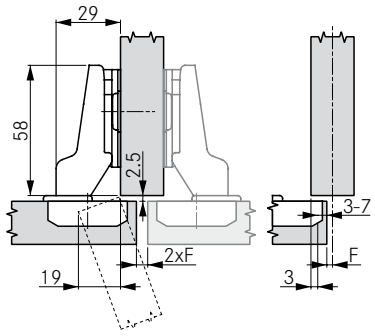

высота ответной планки 2

Наложение двери	8	Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
12						0
11					0	
10				0		2
9			0		2	3
8		0		2	3	4
7			2	3	4	
6		2	3	4		
5		3	4			
4		4				
		Высота ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
16	0.5	0.6	1.6	2.6	3.6
18	0.5	1.2	2.2	3.2	4.2
19	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
20	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8
22	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4
	Минимальный зазор				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
20	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5
22	4.7	3.7	2.8	2.1	2.1
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON 29

Петля 125° (толщина двери до 19 мм)

- Угол открывания 125°
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 19 мм
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	Slide-on запрессовка
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	**F016**073**070**	**F016**073**071**
полунакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	8	■	**F016**073**073**	–

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери	0	Расстояние до чашки					
		3	4	5	6		
19					0		
18				0			
17			0		2		
16	0			2	3		
15			2	3	4		
14	2	3	4				
13	3	4					
	Высота ответной планки						

полунакладная K8

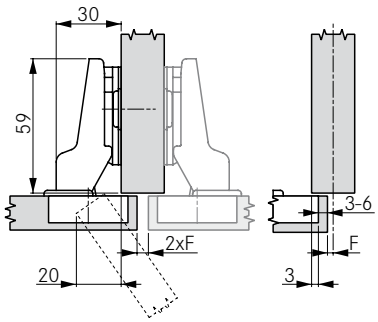

Высота ответной планки 2

Наложение двери	8	Расстояние до чашки					
		3	4	5	6		
9		0			2		
8	0			2	3		
7			2	3	4		
6	2	3	4				
5	3	4					
	Высота ответной планки						

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.5	1.0	1.8	2.6		
18	1.3	2.1	2.9	3.7		
19	1.9	2.7	3.5	4.3		
20	2.4	3.2	4.0	4.8		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	1.9	1.9	1.9	1.9		
18	2.8	2.6	2.5	2.5		
19	4.6	3.6	3.0	2.9		
20	6.5	5.5	4.5	3.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON 65

Петля с большим углом открывания 170° (толщина двери до 26 мм)

- Угол открывания 170°
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 26 мм
- При небольшой глубине чашки (11 мм) подходит также для дверей из софтформинга
- Нулевое вхождение при открывании двери под углом 90°
- Защита от защемления пальцев
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	Slide-on запрессовка
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	0	■	**F016**073**077**	**F016**073**078**
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F016**073**079**	–

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	170° Soft-close	**F069**073**729**

	Наименование	Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 120°, пластмасса, цвет чёрный	**F069**073**402**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	170° Soft-close	324	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



высота ответной планки 2

Наложение двери	0 Расстояние до чашки 3	4	5	6	7	8
21						0
20					0	
19				0		2
18			0		2	3
17		0		2	3	4
16	0		2	3	4	
15		2	3	4		
14	2	3	4			
13	3	4				
12	4					

Высота ответной планки

полунакладная K8



высота ответной планки 2

Наложение двери	8 Расстояние до чашки 3	4	5	6	7	8
13						0
12					0	
11				0		2
10			0		2	3
9		0		2	3	4
8	0		2	3	4	
7		2	3	4		
6	2	3	4			
5	3	4				

Высота ответной планки

вкладная K0



вкладная навеска

Вкладная навеска получаетс с изгибом 0, расстоянием до чашки 3 мм и высотой ответной планки 18.

Использовать ограничитель угла открывания до 120°.

навеска с соединением на ус K0



навеска с соединением на ус

Навеска с соединением на ус получается с изгибом 0, расстоянием до чашки 3 мм и высотой ответной планки 18.

Использовать ограничитель угла открывания до 120°.

2

НУЛЕВОЕ ВХОЖДЕНИЕ



Нулевое вхождение для применения на внутренних выдвижных элементах.

При изгибе 0, высоте ответной планки 0 и в положении 90° дверь располагается в одной плоскости с корпусом.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	8	10
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
23	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7	8
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.0
25	6.5	6.5	6.0	5.5	4.8	4.0
26	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5

Минимальная фуга (F)

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON 05

Петля для филёнчатых дверей 95° (толщиной до 30 мм)

- Угол открывания 95°
- Минимальные размеры фуги для дверей большой толщины
- Совместима с системой Soft-close
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 30 мм
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	Slide-on запрессовка
полнонакладная		сталь никелированная	сталь никелированная	0	■	**F016**073**028**	**F016**073**029**
полунакладная		сталь никелированная	сталь никелированная	8	■	**F016**073**039**	**F016**073**040**
вкладная		сталь никелированная	сталь никелированная	15	■	**F016**073**044**	**F016**073**045**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

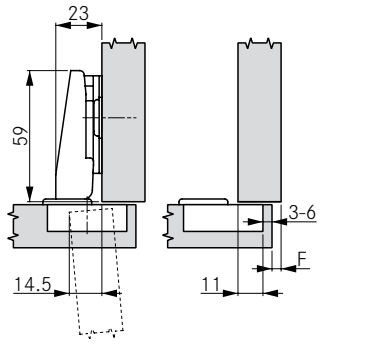

Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6
19				0
18			0	
17		0		2
16	0		2	3
15		2	3	4
14	2	3	4	
13	3	4		
12	4			

Высота ответной планки

полунакладная K8

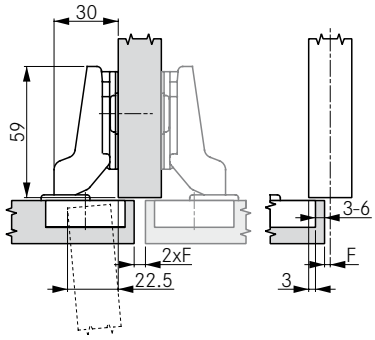

Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6
11				0
10			0	
9		0		2
8	0		2	3
7		2	3	4
6	2	3	4	
5	3	4		
4	4			

Высота ответной планки

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга \ Расстояние до чашки	3	4	5	6
0		2	3	4
1	2	3	4	
2	3	4		

Высота ответной планки

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.7
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1

Минимальный зазор

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5

Минимальная фуга (F)

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



Запрессовка



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON 25

Петля для филёнчатых дверей 95° (толщиной до 36 мм)

- Угол открывания 95°
- Минимальные размеры фуги для дверей большой толщины
- Чашка петли с Ø 40 мм
- Для филёнчатых и рамочных дверей большой толщины до 36 мм
- Прочная фиксация даже на дверях большого размера за счет применения специального пружинного механизма
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полнонакладная		сталь никелированный	сплав замак, никелированный	0	■	**F016**073**066**	
полунакладная		сталь никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F016**073**068**	
вкладная		сталь никелированный	сплав замак, никелированный	15	■	**F016**073**069**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0

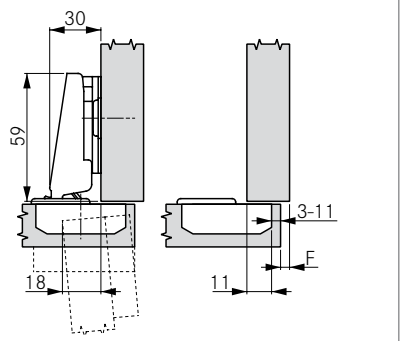

высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24									0
23								0	
22							0		2
21						0		2	3
20					0		2	3	4
19				0		2	3	4	
18			0		2	3	4		
17		0		2	3	4			
16	0		2	3	4				
15		2	3	4					
14	2	3	4						
Высота ответной планки									

полунакладная K8

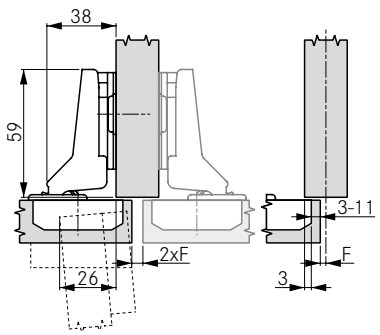

высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16									0
15								0	
14							0		2
13						0		2	3
12					0		2	3	4
11				0		2	3	4	
10			0		2	3	4		
9		0		2	3	4			
8	0		2	3	4				
7		2	3	4					
6	2	3	4						
Высота ответной планки									

вкладная K15



высота ответной планки 4

Фуга \ Расстояние до чашки	3	4	5	6					
0		2	3	4					
1	2	3	4						
2	3	4							
Высота ответной планки									

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	8	10			
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Минимальный зазор									

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери \ Расстояние до чашки	3	4	5	6	8	10			
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
22	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
24	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
26	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8			
32	2.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1			
34	4.2	3.1	2.3	1.6	1.4	1.4			
36	6.5	5.2	4.2	3.5	2.2	1.7			
Минимальная фуга (F)									

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

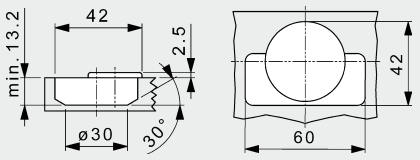

NEXIS SLIDE-ON 05/30/2

Угловая петля +30° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 30°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полунакладная		сталь никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F016**073**032**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



Высота ответной планки 4



Высота ответной планки 8



Высота ответной планки 18

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16				0		
15			0			
14		0		2		
13	0		2	3		
12		2	3	4		
11	2	3	4			
10	3	4				
9	4					
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки 0	2	3	4	8
X	35.0	34.0	33.5	33.0	31.0
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.5	0.5	0.5	0.5		
18	0.5	0.5	0.5	0.5		
19	0.5	0.5	0.5	0.5		
20	0.0	0.0	0.0	0.5		
22	0.5	0.5	0.5	0.5		
24	0.5	0.5	0.5	0.5		
26	0.5	0.5	0.5	0.7		
28	0.5	0.5	0.5	0.9		
30	0.5	0.5	1.1	1.1		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

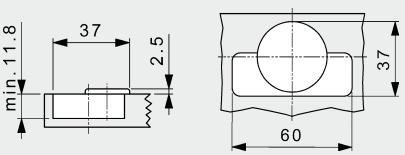

NEXIS SLIDE-ON 05/45/3

Угловая петля +45° (толщина двери до 30 мм)

- Для корпусов скошенной формы на 45°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
вкладная		сталь никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F016**073**033**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная



Высота ответной планки 4



Высота ответной планки 18

	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
		2	3	4		
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки				
	2	3	4		
X	37.0	37.0	37.0		
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

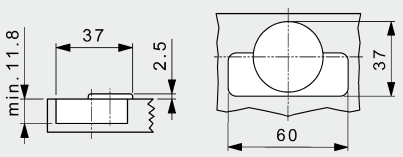

NEXIS SLIDE-ON 05/45/8

Угловая петля +45° (толщина двери до 30 мм)

- Для угловых корпусов 45°
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полунакладная		сталь никелированная	сплав замак, никелированный		■	**F016**073**038**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная



Высота ответной планки 4

Наложение двери, макс.	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
19.5				0		
18.5			0			
18.0		0		2		
17.3	0		2	3		
16.5		2	3	4		
15.8	2	3	4			
15.0	3	4				
14.5	4					
	Высота ответной планки					



	Высота ответной планки				
	0	2	3	4	
X	35.0	33.0	32.0	31.0	
	Позиция ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.5	0.5	0.5	0.5		
18	0.5	0.5	0.5	0.5		
19	0.5	0.5	0.5	0.5		
20	0.0	0.0	0.0	0.5		
22	0.5	0.5	0.5	0.5		
24	0.5	0.5	0.5	0.5		
26	0.5	0.5	0.5	0.7		
28	0.5	0.5	0.5	0.9		
30	0.5	0.5	1.1	1.1		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON 05/90/4

Петля под фальшпанель 95° (толщина двери до 30 мм)

- Для установки непосредственно на при-стенные фальшпанели
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответ-ствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
вкладная		сталь никелиро-ванная	сплав замак, никелиро-ванный		■	**F016**073**048**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная

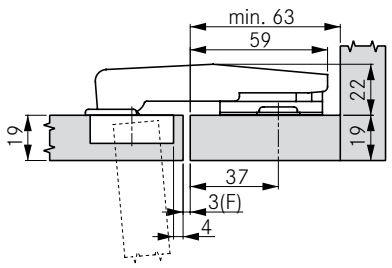

Высота ответной планки 4

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON 05/90/0

Петля под фальшпанель 95° (толщина двери до 30 мм)

- Для установки непосредственно на пристенные фальшпанели
- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для двери толщиной до 30 мм
- Совместима с системой Soft-close
- Короткое плечо петли
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
вкладная		сталь никелированная	сплав замак, никелированная		■	**F016**073**027**	

СОВМЕСТИМЫЕ ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

	Схема присадки	Высота	Материал	Крепление	Ряд отверстий	Артикул №	
						привинчивание	
		0	сплав замак, необработанный	шурупы	32	**F063**073**348**	
		-4	сплав замак, никелированный			**F063**073**350**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Комплект Soft-close Click-on	**F069**073**714**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**
	Заглушка на чашку петли, сталь, никелированная, без логотипа	**F069**073**687**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Click-on	322	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная



Высота ответной планки 0

ПОЗИЦИЯ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ

Позиция ответной планки (X)	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
17	0					
16	1	0				
15	2	1	0			
14	3	2	1	0		
13	4	3	2	1		
12	5	4	3	2		
11	6	5	4	3		
10	7	6	5	4		
	Фуга					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6		
16	0.1	0.1	0.1	0.1		
18	0.2	0.2	0.2	0.2		
19	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	0.4	0.4	0.4	0.4		
22	0.7	0.7	0.7	0.7		
24	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.4	1.4	1.4	1.4		
28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON 70

Одношарнирная петля 270° (толщина двери от 15 до 21 мм)

- Угол открывания 270°
- Для дверей толщиной от 15 до 21 мм
- Для наложения двери до 16 мм
- С автоматической фиксацией
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Толщина двери	Автоматическая фиксация	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	T20 (15 – 21 мм)	■	**F016**073**088**	
				T17 (15 – 18 мм)	■	**F016**073**090**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная (T20)	полнонакладная (T17)

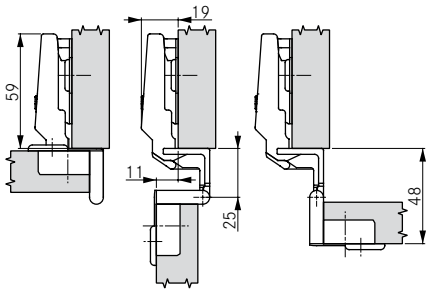

Высота ответной планки 0

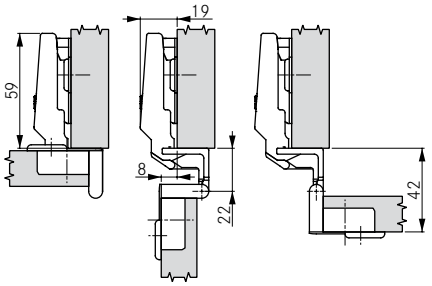

Высота ответной планки 0

Наложение двери	0	Глубина выреза (x)						
		0	7					
	16		0					
	15							
	14		2					
	13		3					
	12		4					
	11							
	10							
	9							
	8	2						
	7	3						
	6	4						
		Высота ответной планки						

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание





РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

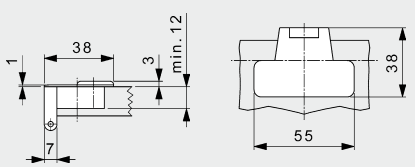

NEXIS SLIDE-ON 73

Однашарнирная петля 270° (толщина двери от 15 до 21 мм)

- Угол открывания 270°
- Для дверей толщиной от 15 до 21 мм
- Для наложения двери до 16 мм
- С автоматической фиксацией
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	Автоматическая фиксация	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	0	■	**F016**073**084**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F016**073**095**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	K0

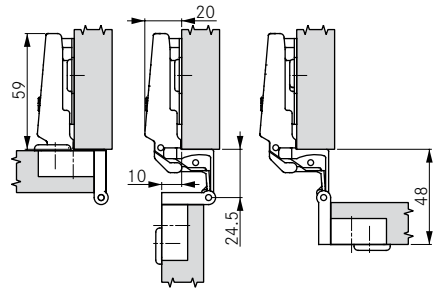

Высота ответной планки 0

Наложение двери	0	Глубина выреза (x)						
		6	5	4	3	2	1	0
	16	0						
	15		0					
	14	2		0				
	13	3	2		0			
	12	4	3	2		0		
	11		4	3	2		0	
	10			4	3	2		0
	9				4	3	2	
	8					4	3	2
	7						4	3
	6							4
	Высота ответной планки							

полунакладная	K8

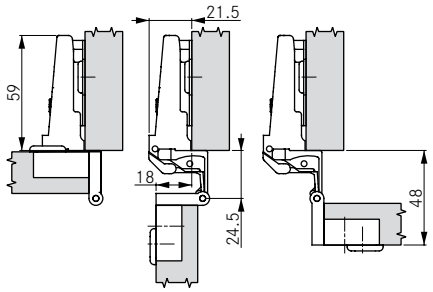

Высота ответной планки 0

Наложение двери	8	Глубина выреза (x)						
		6	5	4	3	2	1	0
	8	0						
	7		0					
	6	2		0				
	5	3	2		0			
	4	4	3	2		0		
	3		4	3	2		0	
	2			4	3	2		0
	1				4	3	2	
	Высота ответной планки							

УКАЗАНИЯ

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание





РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

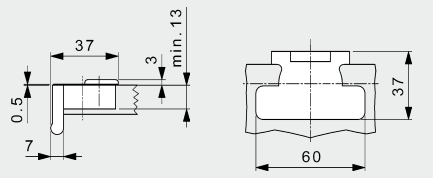

NEXIS SLIDE-ON 80

Одношарнирная петля 180° (для дверей с фальцем)

- Угол открывания 180°
- С видимым, никелированным декоративным колпачком
- Для дверей толщиной от 14 до 21 мм
- С автоматической фиксацией
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Декоративные колпачки	Автоматическая фиксация	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
накладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	–	■	**F016**073**099**	
		сплав замак, латунь воронёная	сплав замак, латунь воронёная	–	■	**F016**073**098**	
		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F016**073**097**	
		сплав замак, латунь воронёная	сплав замак, латунь воронёная		■	**F016**073**096**	
		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F016**073**122**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0



Высота ответной планки 4

2

ПРИМЕЧАНИЕ

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



С декоративными колпачками

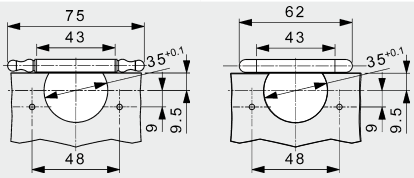

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



NEXIS SLIDE-ON PCC

Перекидная петля для дверей угловых шкафов

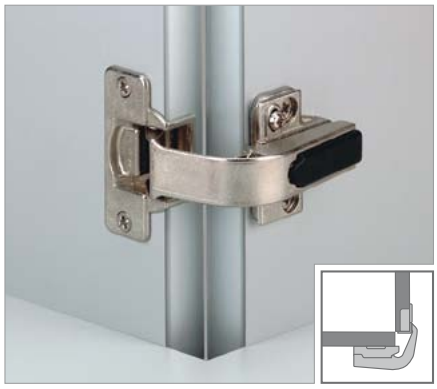

- Для соединения двух дверей угловых шкафов
- Для дверей толщиной от 14 до 22 мм
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

		Материал			с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный		■	**F016**073**100**	

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	по запросу	**F069**073**570**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Техническая информация	314		
Принадлежности	312	Технологические приспособления	794		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

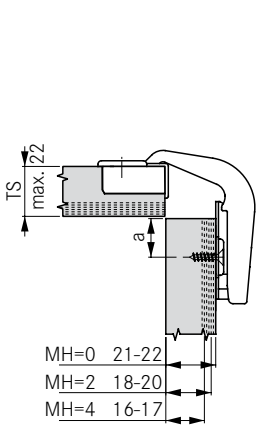

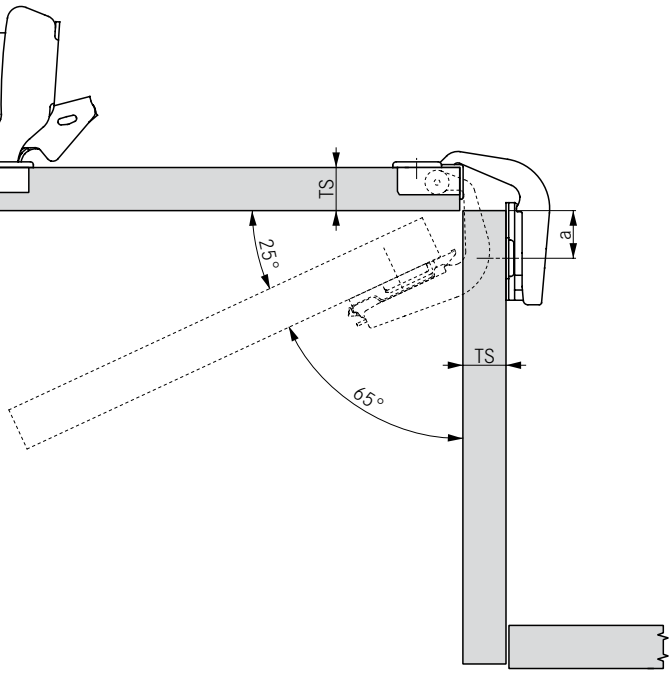

Высота ответной планки 2

ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЁТА ДИСТАНЦИИ

Толщина двери	Высота ответной планки 0	2	4			
16			25			
17			24			
18		22				
19		21				
20		20				
21	18					
22	17					
	Дистанция (a)					

УКАЗАНИЯ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ





NEXIS SLIDE-ON 17

Петля 95° (толщина двери до 19 мм)

- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для дверей толщиной до 19 мм
- Совместима с системой Soft-close ACC
- Подходит для дверей маленького размера и дверей с узкими рамками
- С автоматическим доводчиком закрывания (пружина)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полнонакладная		сталь, никелированная	сталь, никелированная	0	■	**F016**073**049**	
полунакладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный	8	■	**F016**073**051**	
вкладная		сталь, никелированная	сплав замак, никелированный	15	■	**F016**073**052**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Soft-close ACC	**F069**073**705**

	Наименование	Артикул №
	Саморез Ø 3.5 x 15 мм	**F146**073**976**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close ACC	328	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 0					
	3	4	5	6		
19				0		
18			0			
17		0		2		
16	0		2	3		
15		2	3	4		
14	2	3	4			
13	3	4				
12	4					
	Высота ответной планки					

полунакладная K8

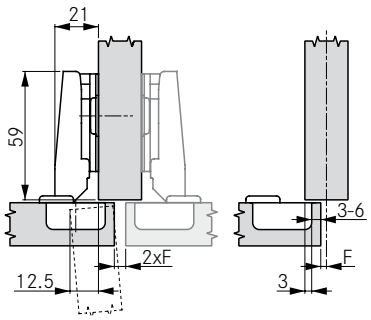

Высота ответной планки 2

Наложение двери	Расстояние до чашки 8					
	3	4	5	6		
11				0		
10			0			
9		0		2		
8	0		2	3		
7		2	3	4		
6	2	3	4			
5	3	4				
4	4					
	Высота ответной планки					

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга	Расстояние до чашки 15					
	3	4	5	6		
0		2	3	4		
1	2	3	4			
2	3	4				
3	4					
	Высота ответной планки					

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	0.0	0.0	0.0	0.0		
18	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	0.0	0.0	0.0	0.2		
	Минимальный зазор					

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6		
16	1.0	1.0	1.0	1.0		
18	1.7	1.6	1.5	1.5		
19	2.7	2.5	2.2	2.2		
20	3.4	2.9	2.5	2.3		
22	5.2	4.6	4.1	3.7		
	Минимальная фуга (F)					

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Внимание! Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (двери) 1 мм!

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Привинчивание



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

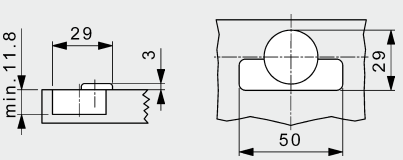

NEXIS SLIDE-ON 17 AL

Петля для алюминиевых рамок 95° (алюминиевые рамки 20 мм)

- Угол открывания 95°
- Оптимальные размеры фуги для алюминиевых рамок до 20 мм
- Совместима с системой Soft-close
- Примыкание петли заподлицо к профилю, выфрезерованному из алюминия
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полнонакладная		сплав замак, никелированный	сталь, никелированная	0	■	**F016**073**053**	
полунакладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	8	■	**F016**073**054**	
вкладная		сплав замак, никелированный	сплав замак, никелированный	15	■	**F016**073**055**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**
	Soft-close AL	**F069**073**710**

	Наименование	Артикул №
	Винт M 3 x 6	**F069**073**405**

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close AL	330	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери	Высота ответной планки						
	0						
17	2						
16	3						
15	4						

полунакладная	K8



Высота ответной планки 4

Наложение двери	Высота ответной планки						
	8						
11	0						
9	2						
8	3						
7	4						

вкладная	K15



Высота ответной планки 4

Фуга	Высота ответной планки						
	15						
1	4						

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке

Крепёжные винты в комплект поставки не входят

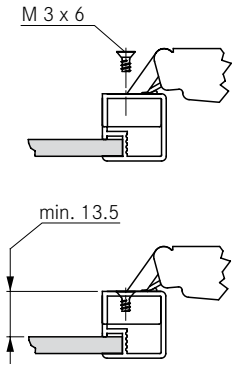

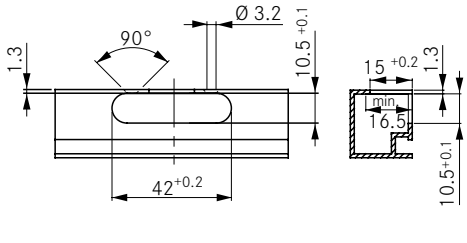



NEXIS SLIDE-ON 17 GL

Петля для стеклянных дверей 95° (толщина стекла от 4 до 6 мм)

- Петля для стеклянных дверей, чашка 26 мм
- Под стекло толщиной от 4 до 6 мм
- Угол открывания 95°
- С автоматическим доводчиком закрывания (с пружиной)
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери		Материал		Изгиб	с пружиной	Артикул №	
		Чашка	Плечо			Slide-on привинчивание	
полнонакладная		пластмасса, цвет чёрный	сталь, никелированная	0	■	**F016**073**056**	
полунакладная		пластмасса, цвет чёрный	сплав замак, никелированный	8	■	**F016**073**057**	
вкладная		пластмасса, цвет чёрный	сплав замак, никелированный	15	■	**F016**073**058**	

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0/8	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	15	по запросу	**F069**073**669**

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

	Наименование	Артикул №
	никель, велюр	**F069**073**420**
	никель полированный, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**421**
	латунь полированная, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**422**
	латунь велюр	**F069**073**423**
	серебро RAL 9006	**F069**073**410**
	цвет чёрный	**F069**073**424**

	Наименование	Артикул №
	никель, велюр	**F069**073**425**
	высококачественная сталь	**F069**073**426**
	никель полированный, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**414**
	латунь полированная, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**427**
	серебро RAL 9006	**F069**073**417**
	цвет чёрный	**F069**073**428**
	хром блестящий	**F069**073**419**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Soft-close Pin	**F069**066**528**

	Наименование	Артикул №

Ответные планки Nexis Slide-on	308	Soft-close Pin	332	Технологические приспособления	794
Принадлежности	312	Техническая информация	314		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная K0



Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
17	0		2
16		2	3
15	2	3	4
14	3	4	
13	4		
Высота ответной планки			

полунакладная K8

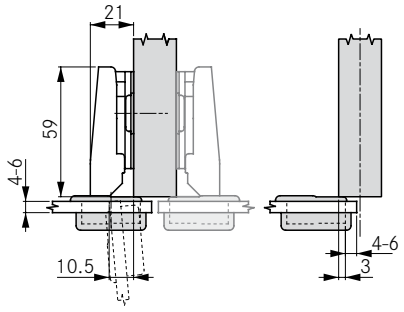

Высота ответной планки 2

Наложение двери \ Расстояние до чашки	4	5	6
11			0
10		0	
9	0		2
8		2	3
7	2	3	4
6	3	4	
5	4		
Высота ответной планки			

вкладная K15



Высота ответной планки 4

Фуга \ Расстояние до чашки	4	5	6
0	2	3	4
1	3	4	
2	4		
Высота ответной планки			

ПРИМЕЧАНИЕ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

СХЕМЫ ПРИСАДОК





РАЗМЕРЫ ЧАШКИ





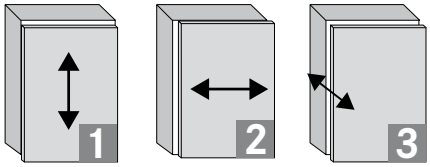

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F062**073**298**
			2	**F062**073**299**
			4	**F062**073**300**
• Сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			8	**F063**073**351**

КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С предварительно вкрученными евровинтами		37/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			0	**F062**073**316**
			2	**F062**073**317**
			4	**F062**073**318**
• Сплав замак, никелированный • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм			8	**F063**073**366**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

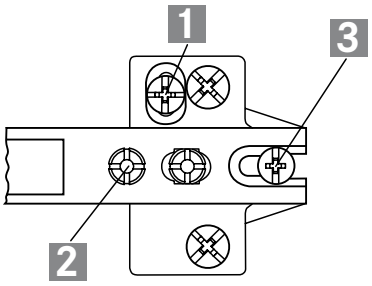

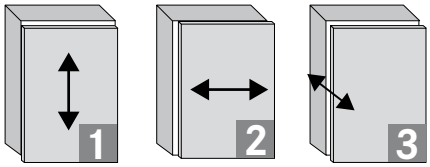

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм		0	**F062**073**301**
		2	**F062**073**302**
		4	**F062**073**303**
		8	**F062**073**304**
		18	**F062**073**305**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм		0	**F062**073**307**
		2	**F062**073**308**
		4	**F062**073**309**
		8	**F062**073**310**
		18	**F062**073**311**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КОМПАКТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм		0	**F063**073**340**
		2	**F063**073**342**
		4	**F063**073**344**

2-ЭЛЕМЕНТНАЯ КОМПАКТНАЯ ПЛАНКА, 3-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Под евровинты	37/32	Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на евровинтах • Крепёжное расстояние 37 мм • Ряд отверстий 32 мм		0	**F063**073**360**
		2	**F063**073**361**
		4	**F063**073**362**

NEXIS SLIDE-ON
Ответные планки



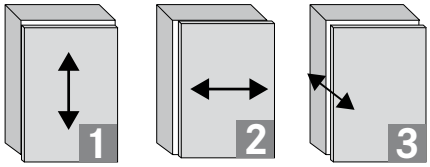

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

Для привинчивания		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F062**073**296**
			4	**F062**073**297**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 28 ММ

С предварительно вкрученными евровинтами		28/32	Высота	Артикул №
• Сталь, никелированная • Крепление с предварительно вкрученными евровинтами • Крепёжное расстояние 28 мм • Ряд отверстий 32 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F062**073**313**
			2	**F062**073**314**
			4	**F062**073**315**

1-ЭЛЕМЕНТНАЯ КРЕСТОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, КРЕПЁЖНОЕ РАССТОЯНИЕ 10 ММ

Под евровинты		10/36	Высота	Артикул №
• Планка из сплава замак, никелированная • Крепление на шурупах • Крепёжное расстояние 10 мм • Ряд отверстий 36 мм • Регулировка по высоте в пазе			0	**F063**073**374**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

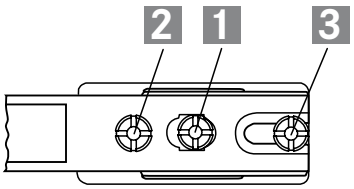

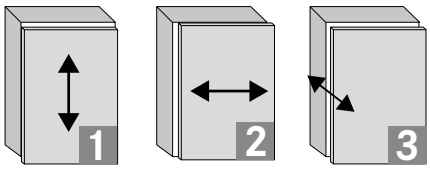

Регулировка по высоте +/-2 мм

Регулировка по горизонтали +1/-3 мм

Регулировка по глубине +3/-1 мм

Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛИНЕЙНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА 1D, 2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Для привинчивания			Высота	Артикул №
• Сталь/сплав замак, никелированный • Крепление на шурупах • Регулировка по высоте			0	**F063**073**336**
			2	**F063**073**337**
			4	**F063**073**338**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0	по запросу	**F069**073**548**
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**
	Заглушка на плечо петли, пластмасса, цвет чёрный, совместима с системой Soft-close	–	–	**F069**073**534**
	Заглушка на чашку петли Slide-on, сталь, никелированная, без логотипа	–	–	**F069**073**687**

ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ

	Наименование			Артикул №
	Ограничитель угла открывания до 85° для петли на стандартные двери 110°. Предупреждает удар двери по фасадам или стенкам при угловом монтаже. пластмасса, цвет чёрный			**F069**135**032**
	Ограничитель угла открывания 120° для петли с большим углом открывания 170°. Предупреждает удар двери по корпусу при вкладной навеске. пластмасса, цвет чёрный			**F069**073**402**

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ

	Наименование			Артикул №
	Евровинт, никелированный, Ø 6.3 x 10.5 мм			**F146**073**979**
	Евровинт, никелированный Ø 6.3 x 13 мм			**F069**135**297**
	Саморез, никелированный, Ø 3.5 x 15 мм			**F146**073**976**
	Стальной винт для крепления к корпусу под петли для алюминиевых рамок, никелированный. Винт M 3 x 6			**F069**073**405**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ НА КАЖДУЮ ДВЕРЬ

Описание

Количество петель на каждую дверь определяется высотой и весом двери, качеством материала, а также креплением чашки и ответной планки. Данные по нагрузке и высоте приводятся для стандартных дверей шириной 600 мм.

Петли с корпусом Ø 26 мм испытаны на двери шириной 450 мм. В случае сомнений определить количество петель путем пробной навески.

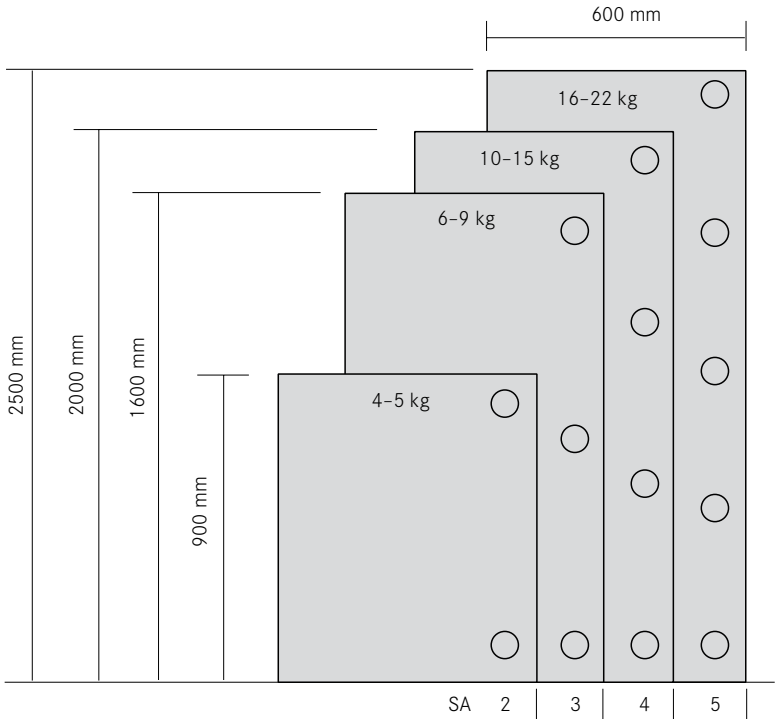

ФУГА И МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Описание	полностью накладная дверь	полунакладная дверь	вкладная дверь
Фуга - это зазор, образующийся между двумя дверями или между дверью и боковой стенкой корпуса. Минимальная фуга (F) - это зазор, необходимый между двумя дверьми или между дверью и боковой стенкой, который позволяет свободно открыть дверь.			

Таблица минимальных фуг

Требуемая ширина фуги зависит от толщины двери.

Пример:
При **толщине двери 18 мм** и **расстоянии до чашки 6 мм** требуется **фуга** в **0.2 мм**.

Внимание
Величина фуг рассчитывается с радиусом кромки (дверь) 1 мм! Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Мы рекомендуем произвести пробную установку.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	**0.2**
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5
	Минимальная фуга (F)			

Определение фуги для вкладной двери

В таблице приводятся данные по определению фуги для вкладной двери в зависимости от расстояния до чашки и высоты ответной планки.

Пример:
При **расстоянии до чашки 4 мм** и **высоте ответной планки 4 мм** образуется **фуга** в **2 мм**.

Фуга	Расстояние до чашки 3	**4**	5	6
0		2		4
1	2		4	
2		**4**		
	Высота ответной планки			

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Описание	Регулировка по горизонтали +1/-3 мм	Регулировка по глубине +3/-1 мм	Регулировка по высоте +/- 2 мм
Возможность регулировки по высоте зависит от типа ответной планки. Все виды регулировки могут выполняться независимо друг от друга.			

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР - РАССТОЯНИЕ ДО ЧАШКИ

Описание

Минимальный зазор (MS) - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Расстояние до чашки (TA) - это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку.

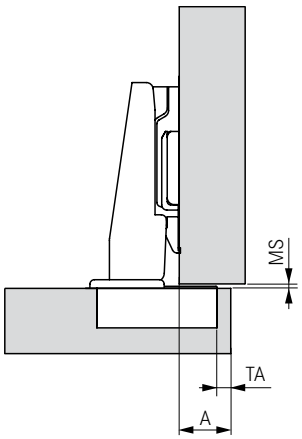

Пример:

При **толщине двери 26 мм** и **расстоянии до чашки 6 мм** **минимальный зазор** составляет **0.7 мм**.

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	**0.7**
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1

Минимальный зазор

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ/НАЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ

ВХОЖДЕНИЕ ДВЕРИ

Вхождение двери (TES) образуется при открытой двери и может быть различным в зависимости от типа петли и варианта навески.

Этот параметр указан на отдельной странице каталога и относится соответственно к указанной ответной планке при заводской регулировке. Вхождение двери изменяется при изменении высоты ответной планки и регулировки по горизонтали

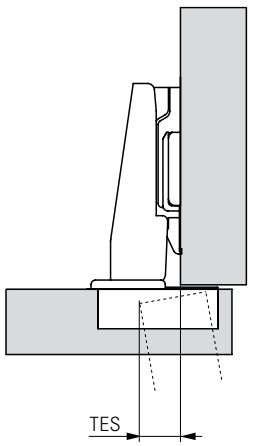

Наложение двери

Наложение двери (A) - это часть боковины или рамы, которая закрывается дверью.

Пример:
Для петли с изгибом 8 при **высоте ответной планки** 0 и **расстоянии до чашки 5 мм наложение двери** составляет **10 мм**.

Наложение двери	8	Расстояние до чашки 3	4	**5**	6
11					0
10				**0**	
9			0		2
8	0			2	3
7			2	3	4
6	2	3	4		
5	3	4			
4	4				

Высота ответной планки

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ

в зависимости от выбранных изгибов		вследствие использования другой высоты ответной планки	
полнонакладная (изгиб 0)		полнонакладная	
Наложение двери (A) образуется установочным размером чашки (TAS/заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 0	
полунакладная (изгиб 8)		полунакладная	
Наложение двери (A) образуется установочным размером чашки (TAS/заводская регулировка) плюс расстояние до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 8	
вкладная (изгиб 15)		вкладная	
Наложение двери отсутствует. Величина фуги (F) между стенкой корпуса и дверью зависит от высоты ответной планки (MH) и расстояния до чашки (TA). Размеры смотрите в таблице на соответствующей странице каталога.		Петля с изгибом 0 и высотой ответной планки 18	

2

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КРИТЕРИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ

Испытание работоспособности

Статическая нагрузка, вертикальная
Дополнительная нагрузка 20 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

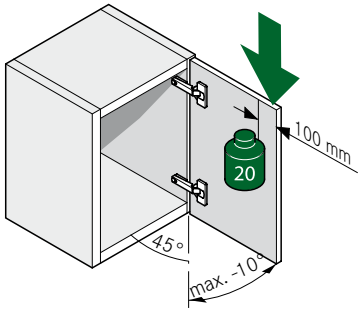

Статическая нагрузка, горизонтальная
Приложенное усилие: 40 Н
Количество: 10

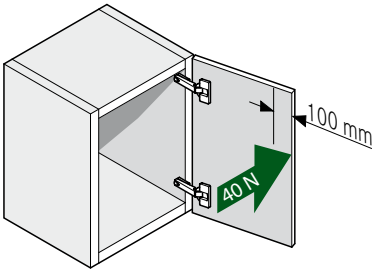

Испытание на безотказность
Угол открывания: макс. -5°
Открывание и закрывание: 100 000



Испытание на перегрузку

Вертикальная нагрузка
Дополнительная нагрузка 30 кг
Угол открывания: макс. -10°
Количество: 10

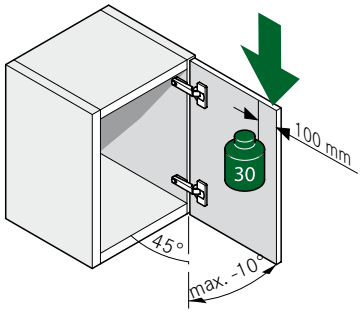

Горизонтальная нагрузка
Приложенное усилие: 80 Н
Количество: 10

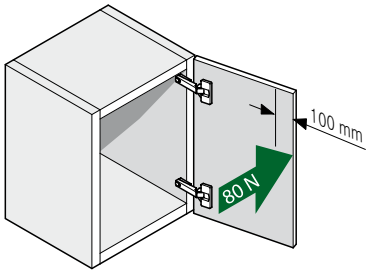

Контролируемая дверь
Вес ок. 5.2 кг



Испытание на устойчивость к воздействию соляного тумана

в соответствии с DIN ISO 9227 и DIN 6270-2



2

SOFT-CLOSE ДЛЯ NEXIS

Уникальная система демпфирования петли мягко притормаживает движение и закрывает дверь мебели плавно и бесшумно. Комфорт, бесшумность и возможность для дополнительной установки.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Комфорт - это вопрос техники: Soft-close – уникальная система демпфирования для дверей мебели задаёт новые ориентиры.

Система Soft-close комбинируется с петлями разных серий, сразу или позднее, надёжно и без использования инструмента. Движение мягко притормаживается и дверь мебели закрывается плавно и бесшумно - идеальное сочетание формы и функции. Количество демпферов Soft-close для каждой двери определяется её размером и весом.

SOFT-CLOSE ДЛЯ NEXIS

Система демпфирования для дополнительной установки
на все системы петель Nexis.

Наименование продукта	Применение	Стр.
Soft-close Impresso	Петли Nexis Impresso (95°, 100°, 110° и 125°)	320
Soft-close Click-on	Петли Nexis Click-on и Slide-on (95°, 100°, 110° и 125°)	322
170° Soft-close	Петли с большим углом открывания Nexis 170°	324
Soft-close Mirro	Петли Nexis Click-on Mirro	326
Soft-close ACC	Двери с деревянными и алюминиевыми рамками	328
Soft-close AL	Двери с тонкими алюминиевыми рамками	330
Soft-close Pin	Пневматический демпфер для дверей	332

Технологические приспособления	796

SOFT-CLOSE IMPRESSO

Для петель Nexis Impresso 95°, 100°, 110° и 125°

- Монтаж без инструмента с возможностью дополнительной установки
- Без дополнительных отверстий на корпусе или на двери
- Возможность индивидуальной регулировки усилия амортизации
- Система демпфирования предназначена для петель серии Nexis Impresso

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Soft-close Impresso		Артикул №
1 комплект: • 1 адаптер Soft-close для петель Nexis Impresso • 1 демпфер Soft-close • 2 заглушки	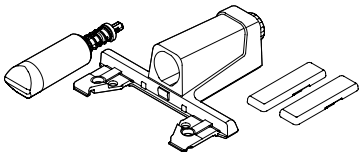	**F069**073**728**

Адаптер Soft-close Impresso		Артикул №
• Адаптер Soft-close Impresso для петель Nexis Impresso		**F069**073**726**

Демпфер Soft-close		Артикул №
• Демпфер Soft-close под адаптер Soft-close Impresso		**F069**073**701**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

Nexis Impresso	162				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры

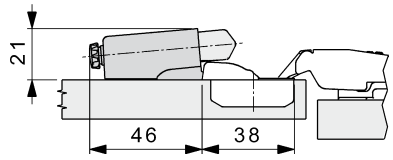

Позиция для установки Soft-close Impresso

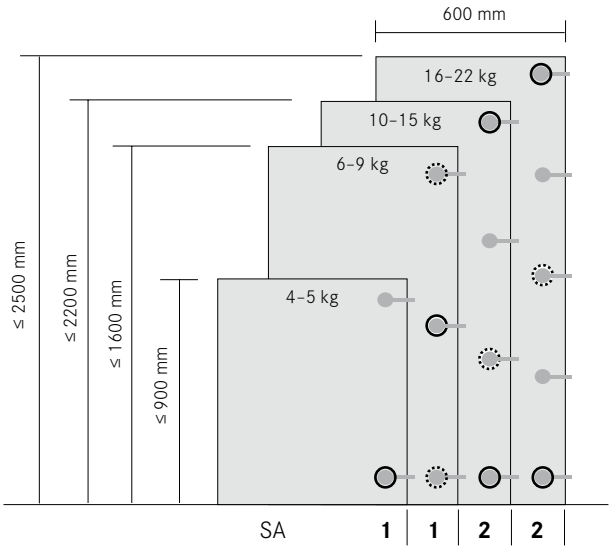

Рекомендуемая позиция для установки Soft-close Impresso
Позиция для дополнительной установки Soft-close Impresso (при необходимости)

Монтаж

1 2

3 4 5

6

Soft-close Impresso - простая и лёгкая установка

1 Снять со шкафа дверь и открыть крышку корпуса петли.
2 Вставить адаптер Soft-close Impresso в оба гнезда на корпусе петли без перекоса, посадить на место и отжать вниз с усилием.
3 Снова отжать вниз до конца крышку корпуса петли. Адаптер должен прилегать к двери.
4 Вставить демпфер плоской стороной вниз до конца в отверстие на адаптере.
5 Снова навесить дверь и при необходимости отрегулировать усилие амортизации регулировочным винтом.
6 Установить короткую заглушку на плечо петли, если она ещё не была поставлена (входит в комплект поставки).

УКАЗАНИЯ

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности.

Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SA	**Количество петель**

SOFT-CLOSE CLICK-ON

Для петель Nexis Click-on и Slide-on 95°, 100°, 110° и 125°

- Монтаж без инструмента с возможностью дополнительной установки
- Без дополнительных отверстий на корпусе или на двери
- Возможность индивидуальной регулировки усилия амортизации
- Система демпфирования предназначена для петель серии Nexis Click-on и Nexis Slide-on

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Soft-close Click-on		Артикул №
1 комплект: • 1 адаптер Soft-close с предварительно установленным демпфером Soft-close для петель Nexis Click-on и Nexis Slide-on • 1 крышка на корпус петли • 2 заглушки		**F069**073**714**

Адаптер Soft-close		Артикул №
• Адаптер Soft-close, вкл. предварительно установленный демпфер Soft-close для петель Nexis Click-on и Nexis Slide-on		**F069**073**715**

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, короткая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	0	по запросу	**F069**073**570**
	Заглушка на плечо петли, сталь, открытая, никелированная, без логотипа, совместима с системой Soft-close	8/15	по запросу	**F069**073**669**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №
	Заглушка на чашку петли, сталь, с никелированным покрытием, без логотипа	**F069**073**687**

	Наименование	Артикул №

Nexis Click-on	206				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры



Позиция для установки Soft-close Click-on

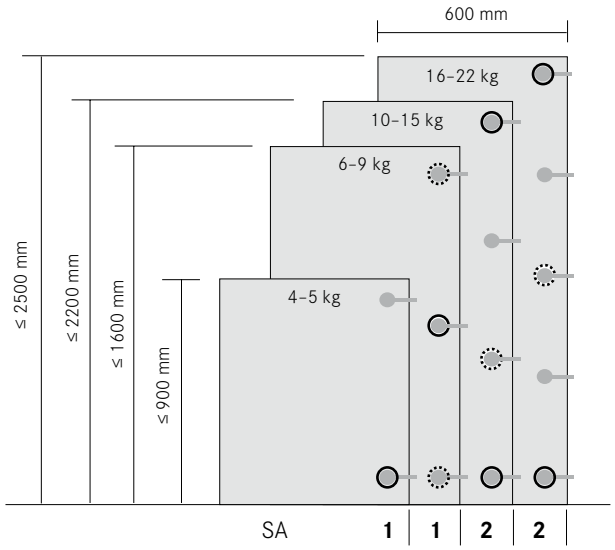

○ Рекомендуемая позиция для установки Soft-close Click-on
⋰ Позиция для дополнительной установки Soft-close Click-on (при необходимости)

Монтаж

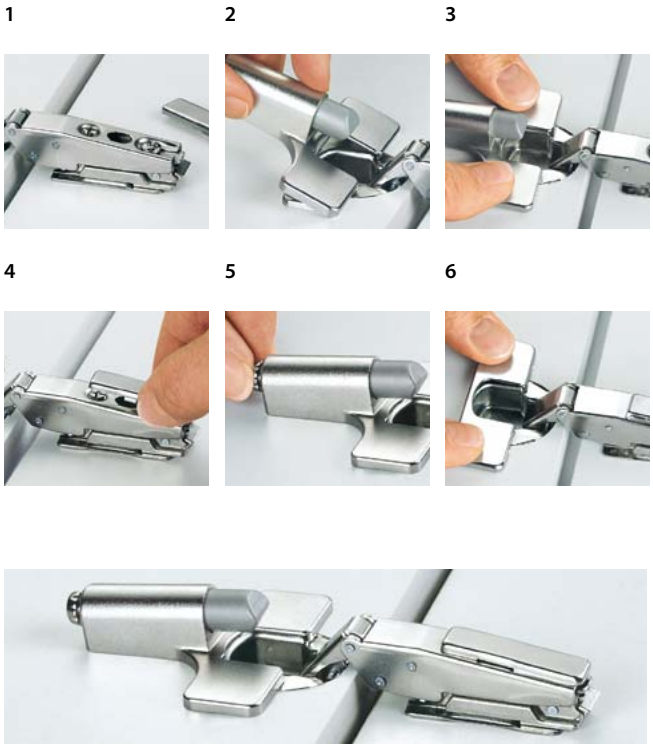

Soft-close Click-on - простая и лёгкая установка

1 На петлях с изгибом плеча 0 снять заглушку (при наличии).
2 Вставить адаптер Soft-close Click-on двумя маленькими зацепами с нижней стороны в вырезы на корпусе петли под небольшим наклоном.
3 Одновременно прижимать вниз обе стороны адаптера до тех пор, пока он не зафиксируется с хорошо слышным щелчком.
4 При желании установить короткую заглушку на плечо петли (входит в комплект поставки).
5 В случае необходимости можно точно отрегулировать систему Soft-close Click-on при помощи регулировочного винта на различные углы открывания и изгибы.
6 Крышка на корпус петли (входит в комплект поставки) без системы Soft-close Click-on или Slide-on обеспечивает унифицированный внешний вид.

УКАЗАНИЯ

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности.

Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SA	**Количество петель**

170° SOFT-CLOSE

Для петель Nexis с большим углом открывания 170°

- Для петель с большим углом открывания Nexis Impresso, Nexis Click-on и Nexis Slide-on 170°
- Монтаж без инструмента с возможностью дополнительной установки
- Без дополнительных отверстий на корпусе или на двери
- Возможность индивидуальной регулировки усилия амортизации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

170° Soft-close		Артикул №
• Адаптер Soft-close для петель с большим углом открывания Nexis Impresso, Nexis Click-on и Nexis Slide-on 170° с предварительно установленным демпфером Soft-close		**F069**073**729**

Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270		
Nexic Click-on	206				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры	Позиция для системы Soft-close170°

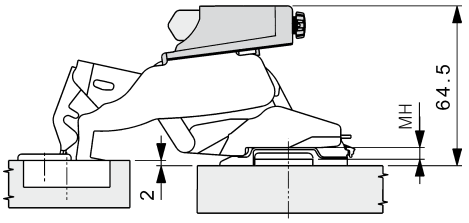

Чертёж с ответной планкой высотой 2

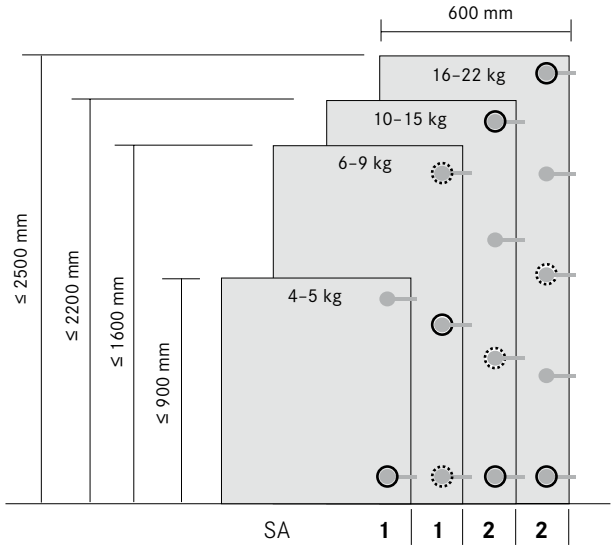

○ Рекомендуемая позиция для системы Soft-close 170°
◌ Позиция для дополнительной установки системы Soft-close 170° (при необходимости)

Монтаж	170° Soft-close - простая и лёгкая установка

1 **2**

1 Вставить адаптер Soft-close 170° двумя маленькими зацепами с нижней стороны в вырезы на плече петли под небольшим наклоном.
2 Прижимать адаптер вниз до тех пор, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.

УКАЗАНИЯ

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности.

Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

MH	**Высота ответной планки**
SA	**Количество петель**

SOFT-CLOSE MIRRO

Для петель Nexis Click-on Mirro

- Для петель Nexis Click-on Mirro и Mirro -15°
- Монтаж без инструмента с возможностью дополнительной установки
- дополнительно
- Без дополнительных отверстий на корпусе
- Возможность индивидуальной регулировки усилия амортизации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Soft-close Mirro		Артикул №
• Адаптер Soft-close Adapter с предварительно установленным демпфером Soft-close для петель Nexis Click-on Mirro и Mirro -15°		**F069**073**711**

Nexis Slide-on	270				
Nexis Click-on 07/-15 Mirro	252				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры Mirro

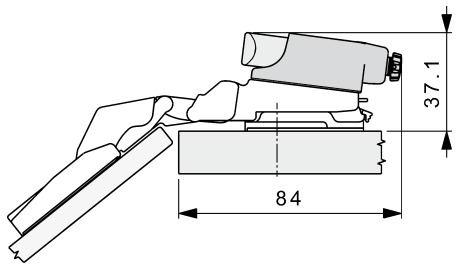

Чертёж с ответной планкой высотой 2

Размеры Mirro -15°

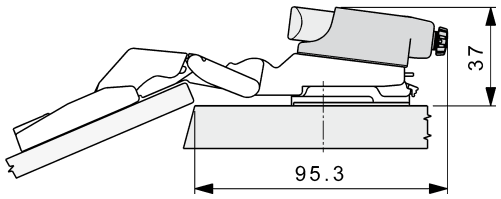

Чертёж с ответной планкой высотой 2

Позиция для системы Soft-close Mirro

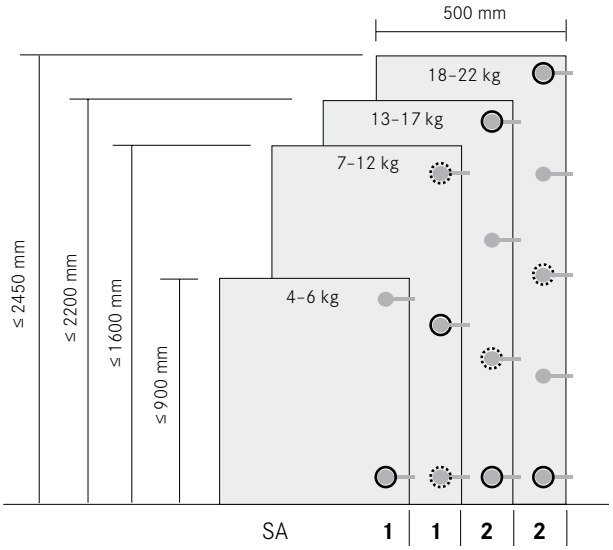

Рекомендуемая позиция для системы Soft-close Mirro

Позиция для дополнительной установки системы Soft-close Mirro (при необходимости)

Монтаж

1 2

Soft-close Mirro - простая и лёгкая установка

1 Вставить адаптер Soft-close Mirro зацепами с нижней стороны в вырез на плече петли.
2 Задвигать адаптер назад до тех пор, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.

УКАЗАНИЯ

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности.

Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SA	**Количество петель**

SOFT-CLOSE ACC

Для дверей с деревянными и алюминиевыми рамками

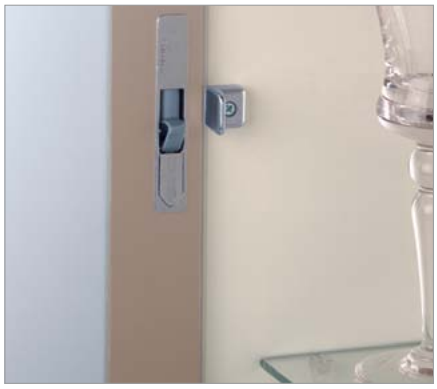

- Для дверей с деревянными рамками
- Для дверей с алюминиевыми рамками
- Возможность индивидуальной регулировки усилия амортизации
- Простой монтаж
- Незаметные снаружи
- Элегантный дизайн

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Soft-close ACC		Артикул №
• Система демпфирования Soft-close ACC с предварительно установленным демпфером Soft-close для использования на деревянных и алюминиевых рамках		**F069**073**705**

Сопряжённая деталь, универсальная		Артикул №
• Предназначена для петель с любым изгибом • Сплав замак, никелированный		**F069**073**387**

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли ACC, никелированная, без логотипа	–	**F069**073**546**

Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270		
Nexis Click-on	206	Специальные петли	351		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

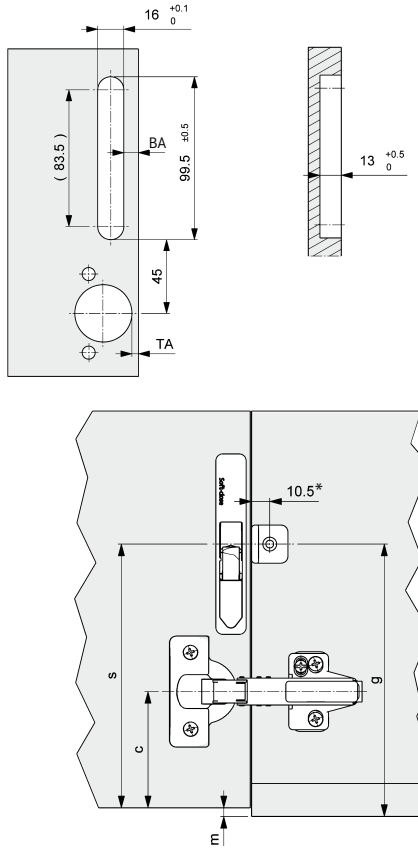

* Позиция для вкладной двери: 10.5 мм + толщина двери + 2 мм
g = s + m

Позиция для системы Nexis Soft-close ACC

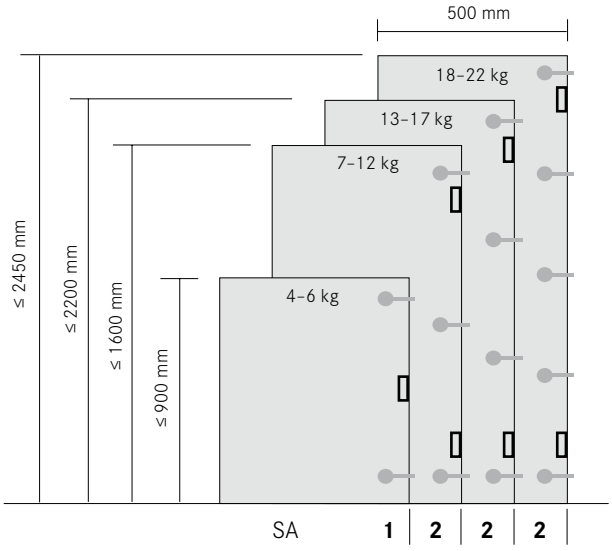

Рекомендуемая позиция для системы Nexis Soft-close ACC

Информация по установке

Высота ответной планки (MH)	0	(BA)		
		9	10	11
0		■	■	■
2		■	■	■
3		■	■	■
4		■	■	■
		(TA) от 4 до 6 мм		

Высота ответной планки (MH)	8/15	(BA)		
		4		
0		■		
2		■		
3		■		
4		■		
		(TA) от 4 до 6 мм		

Soft-close ACC

УКАЗАНИЯ

Значения приводятся для дверей с радиусом кромки 1 мм. Мы рекомендуем провести пробную навеску.

При использовании деревянных рамок с шириной менее 60 мм мы рекомендуем провести пробную навеску.

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности.

Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

TA	**Расстояние до чашки**
MH	**Высота ответной планки**
K	**Расстояние**
SA	**Количество петель**

SOFT-CLOSE AL

Для дверей с тонкими алюминиевыми рамками

- Для дверей с алюминиевыми рамками и петлей 95°
- Для алюминиевых рамок 20 x 20 мм
- Возможность индивидуальной регулировки усилия амортизации
- Простой монтаж
- Незаметные снаружи
- Элегантный дизайн

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Soft-close AL	Артикул №
• Система демпфирования Soft-close AL с предварительно установленным демпфером Soft-close для использования на алюминиевых рамках 	**F069**073**710**

Сопряжённая деталь, универсальная	Артикул №
• Применяется для петель с любым изгибом • Сплав замак, никелированный	**F069**073**387**

Сопряжённая деталь	Artikel-Nr.
• Применяется только для петель с изгибом 0 • Сталь, никелированная 	**F069**073**388**

ЗАГЛУШКА

	Наименование	Логотип/ Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли AL, никелированная, без логотипа	–	**F069**073**546**

Nexis Click-on 17 AL	244				
Nexis Slide-on 17 AL	304				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

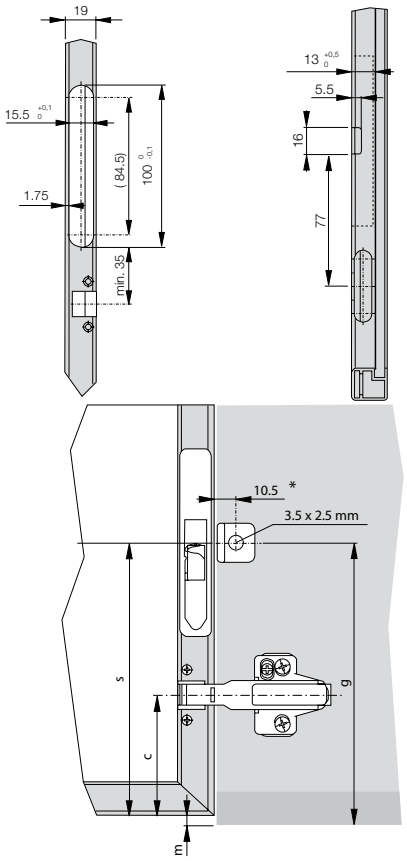

* Позиция для вкладной двери: 10.5 мм + толщина двери + 2 мм
g = s + m

Позиция для системы Nexis Soft-close AL

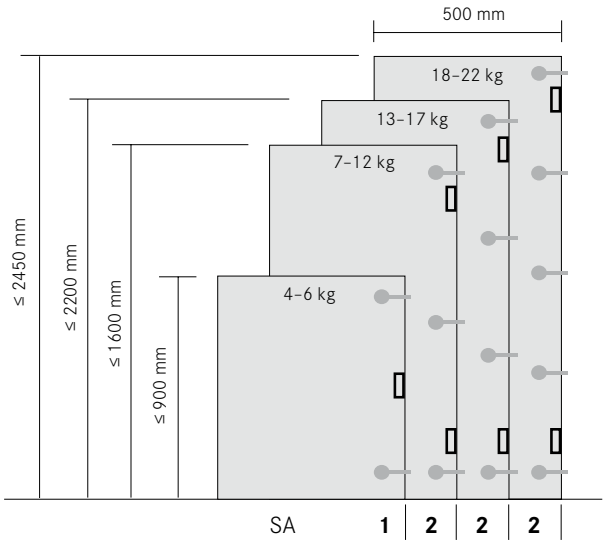

Рекомендуемая позиция для системы Nexis Soft-close AL

Монтаж

1

2

5

3

4

Soft-close AL - быстрая и простая установка

1 Soft-close AL для двери с алюминиевой рамкой
2 Запрессовать Soft-close AL в выфрезерованную из алюминия рамку.
3 Зафиксировать элемент в рамке при помощи эксцентрикового винта.
4 В случае необходимости можно точно отрегулировать усилие амортизации при помощи другого эксцентрикового винта.
5 Навес для демпфера закрепляется на винтах с внутренней стороны корпуса.

УКАЗАНИЯ

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической информации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности.

На месте установки систем Soft-close AL нельзя использовать уплотнения или силикон.

Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SA	**Количество петель**

SOFT-CLOSE PIN

Пневматический демпфер для дверей

- Подходит для дверей любых размеров, форм и из любых материалов
- Опционально есть возможность для установки дополнительно
- Для засверливания или монтажа с адаптерной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Soft-close Pin		Для засверловки	Артикул №
• Отверстие с торцевой стороны • Для внешних вариантов исполнения • Корпус: пластмасса, цвет антрацит • Шток: цвет светло-серый			**F069**066**528**

Модульная адаптерная планка		Под евровинты	Артикул №
• Подходит для ряда отверстий 28 мм и 37 мм • Крепление на евровинтах (6.3 x 13.5) • Пластмасса, цвет светло-серый			**F069**063**310**

Навесная адаптерная планка		Для привинчивания	Артикул №
• Для быстрой дополнительной установки • Крепление на шурупах (3.5 x 13) • Пластмасса, цвет светло-серый			**F069**073**697**

Линейная адаптерная планка		Для привинчивания	Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (3.5 x 13) • Пластмасса, цвет светло-серый			**F069**073**696**

Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270		
Nexis Click-on	206	Специальные петли	351		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

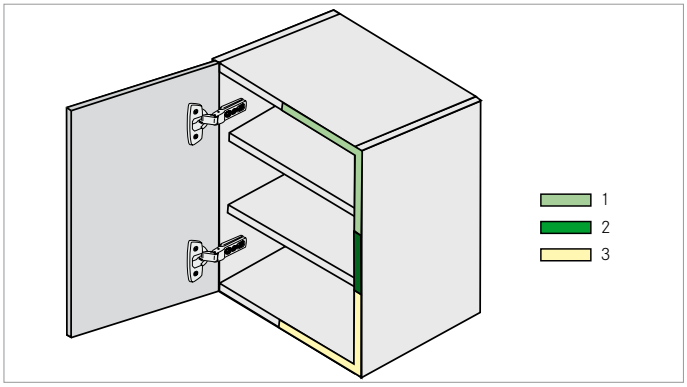

- Возможная позиция для демпфера на стандартной двери:

  1 хорошая позиция

  2 оптимальная позиция

  3 возможная позиция

- Для дверей большого размера мы рекомендуем использовать дополнительный демпфер.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Сверлильный кондуктор для адаптерных планок и демпферов под засверловку	Артикул №
• Используя сверлильный кондуктор GRASS для системы Soft-close, вы сможете просверлить адаптерные планки всех вариантов и демпфер под засверловку. • **Примечание:** Свёрла не входят в комплект поставки! 	**F146**095**470**

Центровое сверло	Артикул №
• Ø 3.5 мм 	**F146**035**692**

Центровое сверло с регулировочным кольцом	Артикул №
• Ø 10 мм 	**F146**038**823**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BT	**Глубина сверления**

TIPMATIC ДЛЯ NEXIS

Tipmatic открывает элегантно и удобно мебельные двери без ручек. Выпускается в базовом исполнении Tipmatic Pin и высококачественном исполнении Tipmatic Plus.

Механическая система открывания мебельных дверей: Достаточно слегка нажать - и двери без ручек открываются как будто сами собой.

Дизайн современной мебели подкупает размерами поверхностей, чистотой линий и свежестью форм. Простота и лаконичная элегантность - знаки нашего времени. Поэтому при разработке мебели придается всё больше внимания системам дверей и выдвижных ящиков без ручек или со скрытыми ручками. Tipmatic предлагает оптимальные возможности для оформления предметов мебели с оригинальным внешним видом и дизайном, например, для поворотных дверей.

Tipmatic и Tipmatic Plus – эксклюзивное исполнение для мебельных дверей без ручек.

Tipmatic Plus представляет собой комбинацию фиксирующего устройства и выталкивающего элемента. Поэтому нет необходимости использовать в петлях специальную пружину для открывания. Достаточно навесить на петли систему Tipmatic Plus, что повлечёт за собой лишь незначительные затраты на дополнительный монтаж.

Tipmatic комплектуется из двух элементов: элемента в форме штифта Tipmatic Pin и магнитной сопряженной детали, расположенной в двери. Элемент Tipmatic Pin почти незаметен.

TIPMATIC ДЛЯ NEXIS

Механическая система открывания для мебельных дверей без ручек. Достаточно слегка нажать - и мебельные двери открываются как будто сами собой.

Наименование продукта	Применение	Стр.
Tipmatic Plus Impresso	Петли Nexis Impresso без автоматического доводчика закрывания	336
Tipmatic Plus Click-on	Петли Nexis Click-on без автоматического доводчика закрывания	338
170° Tipmatic Plus	Петли с большим углом открывания 170° без автоматического доводчика закрывания	340
Tipmatic Plus Mirro	Петли Nexis Click-on Mirro и Mirro -15° без автоматического доводчика закрывания	342
Tipmatic Pin	Двери с деревянными и алюминиевыми рамками без ручек	344
Tipmatic Pin	Стеклянные и зеркальные двери без ручек	346

Технологические приспособления	348

TIPMATIC PLUS IMPRESSO

Для петель Nexis Impresso без автоматического доводчика закрывания

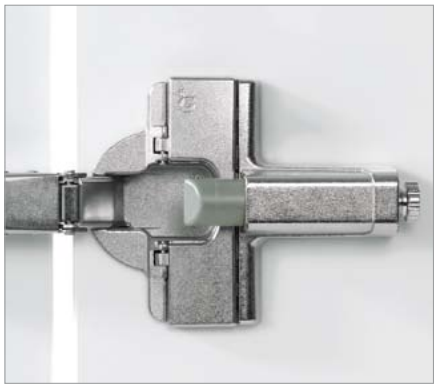

- При лёгком нажатии на фасад двери легко открываются на большой угол.
- Система совместима с петлями серии Nexis Impresso без автоматического доводчика закрывания (без пружины).
- Простота сборки допускает опциональную дополнительную установку.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Tipmatic Plus Impresso		Артикул №
1 комплект: • 1 адаптер Tipmatic Plus Impresso • 1 выталкиватель Tipmatic Plus • 1 контактная планка для наклеивания • 1 контактная планка для привинчивания, вкл. винт • 1 магнитный штифт	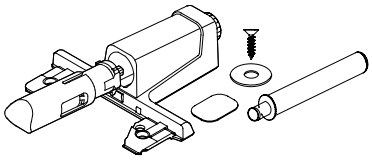	**F069**135**014**

Адаптер Tipmatic Plus Impresso		Артикул №
• Адаптер Tipmatic Plus Impresso для петель Nexis Impresso		**F069**135**013**

Выталкиватель Tipmatic Plus		Артикул №
• Выталкиватель Tipmatic Plus для адаптера Tipmatic Plus Impresso		**F069**135**060**

Линейная адаптерная планка под магнитный штифт		Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм)		**F069**073**696**

Навесная адаптерная планка под магнитный штифт		Артикул №
• Для быстрой дополнительной установки • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм)		**F069**073**697**

Магнитный штифт и контактные планки		Артикул №
1 комплект: • 1 магнитный штифт • 1 контактная планка для наклеивания • 1 контактная планка для привинчивания, вкл. винт		**F069**135**061**

Nexis Impresso	162				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры

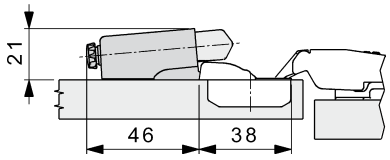

Позиция для Tipmatic Plus Impresso

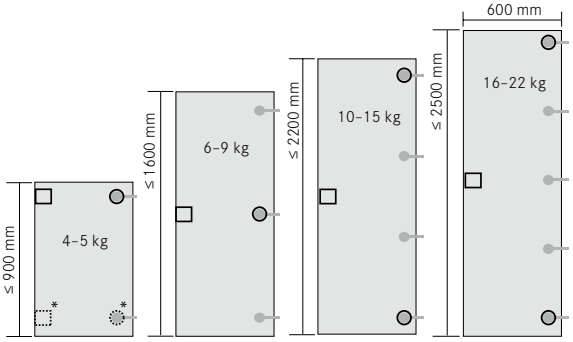

Рекомендуемая позиция для Tipmatic Plus Impresso.

Позиция для контактной планки (на высоте магнитного штифта). 1 штифт на каждую дверь.

Рекомендуемая позиция Tipmatic Plus Impresso при использовании для верхних шкафов.

Позиция для контактной планки (на высоте магнитного штифта) в зоне верхних шкафов. 1 штифт на каждую дверь.

Позиция для навесной адаптерной планки

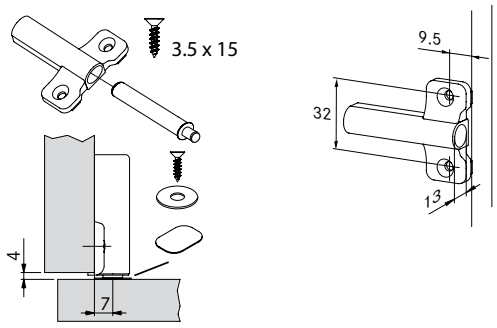

Не использовать ограничители хода! Контактная планка для приклеивания и привинчивания

Позиция для линейной адаптерной планки

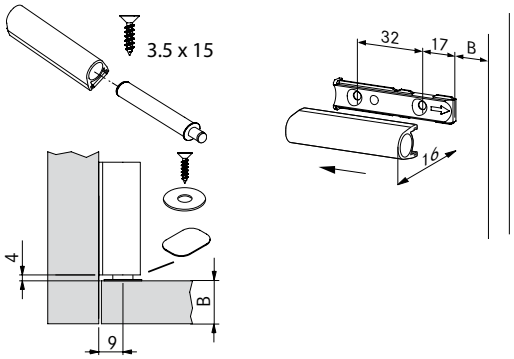

Не использовать ограничители хода! Контактная планка для приклеивания и привинчивания

Монтаж

1

2

3

4



5

Tipmatic Plus Impresso – быстрая и простая установка

1 Снять дверь со шкафа, удалить заглушку с плеча петли (при наличии) и открыть крышку корпуса петли.
2 Вставить адаптер Tipmatic Plus Impresso в оба гнезда на корпусе петли без перекоса, посадить на место и отжать с усилием вниз.
3 Снова отжать вниз до конца крышку корпуса петли. Адаптер должен прилегать к двери.
4 Вставить выталкиватель Tipmatic Plus плоской стороной вниз до конца в отверстие на адаптере.
5 Снова закрепить дверь защёлками на ответных планках, отрегулировать зазор фасада, надеть заглушку на плечо петли (при наличии).

УКАЗАНИЯ

Tipmatic Plus Impresso подходит только для петель без фиксации.

Для рамочных дверей мы рекомендуем систему Tipmatic Plus Click-on.

Перед наклеиванием планки убедитесь в чистоте поверхности и отсутствии жировых загрязнений на ней.

В случае использования системы Tipmatic Plus с другой системой фиксации компания GRASS не несёт никакой ответственности. При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности. Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

TIPMATIC PLUS CLICK-ON

Для петель Nexis Click-on без автоматического доводчика закрывания

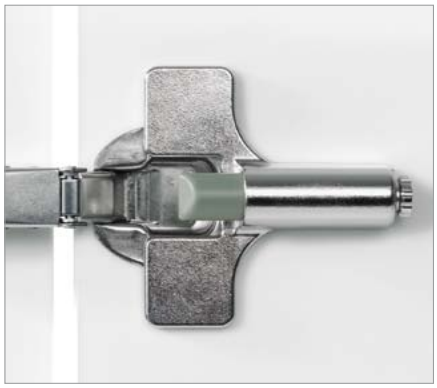

- При лёгком нажатии на фасад двери легко открываются на большой угол.
- Система совместима с петлями серии Nexis.
- Click-on без автоматического доводчика закрывания (без пружины)
- Дополнительная установка возможна благодаря простоте сборки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Tipmatic Plus Click-on		Артикул №
1 комплект: • 1 адаптер Tipmatic Plus Click-on • 1 выталкиватель Tipmatic Plus • 1 контактная планка для наклеивания • 1 контактная планка для привинчивания, вкл. винт • 1 магнитный штифт	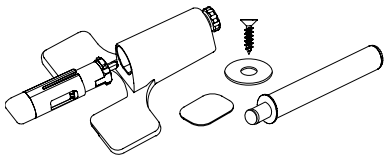	**F069**073**752**

Адаптер Tipmatic Plus Click-on		Артикул №
• Адаптер Tipmatic Plus Click-on для петель Nexis Click-on		**F069**073**751**

Выталкиватель Tipmatic Plus		Артикул №
• Выталкиватель Tipmatic Plus для адаптера Tipmatic Plus Click-on		**F069**135**060**

Линейная адаптерная планка под магнитный штифт		Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм)		**F069**073**696**

Навесная адаптерная планка под магнитный штифт		Артикул №
• Для быстрой установки дополнительно • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм)		**F069**073**697**

Магнитный штифт и контактные планки		Артикул №
1 комплект: • 1 магнитный штифт • 1 контактная планка для наклеивания • 1 контактная планка для привинчивания, вкл. винт		**F069**135**061**

Nexis Click-on	206				
Nexis Slide-on	270				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры



Позиция для системы Tipmatic Plus Click-on

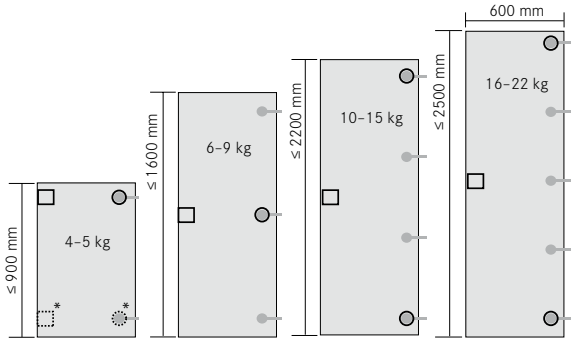

Рекомендуемая позиция для системы Tipmatic Plus Click-on.

Позиция для контактной планки (на высоте магнитного штифта). 1 штифт на каждую дверь.

Рекомендуемая позиция для Tipmatic Plus Click-on при использовании для верхних шкафов.

Позиция для контактной планки (на высоте магнитного штифта) в зоне верхних шкафов. 1 штифт на каждую дверь.

Позиция для навесной адаптерной планки

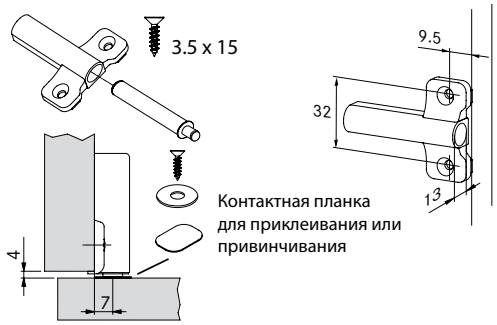

Контактная планка для приклеивания или привинчивания

Не использовать ограничители хода двери!

Позиция для линейной адаптерной планки

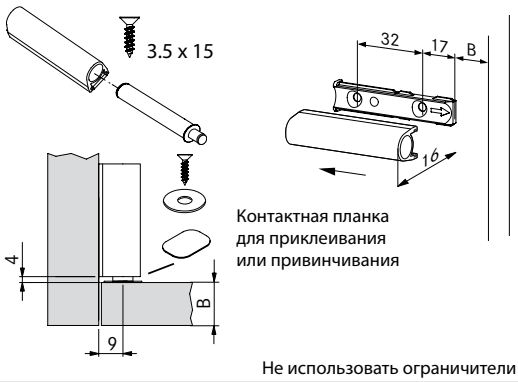

Контактная планка для приклеивания или привинчивания

Не использовать ограничители хода двери!

Монтаж

1

2

3

4



5

Tipmatic Plus Click-on – быстрая и простая установка

1 Удалить заглушку с плеча петли (при наличии).
2 Вставить адаптер Tipmatic Plus Click-on Click-on двумя маленькими зацепами с нижней стороны в вырезы на корпусе петли под небольшим наклоном.
3 Одновременно прижимать вниз обе стороны адаптера до тех пор, пока он не зафиксируется с достаточно громким щелчком.
4 Вставить выталкиватель Tipmatic Plus плоской стороной вниз до конца в отверстие на адаптере.
5 Отрегулировать зазор фасада, надеть заглушку на плечо петли (при наличии).

УКАЗАНИЯ

Tipmatic Plus Click-on подходит только для петель без фиксации. Перед наклеиванием планки убедитесь в чистоте поверхности и отсутствии жировых загрязнений на ней.

В случае использования системы Tipmatic Plus с другой системой фиксации компания GRASS не несёт никакой ответственности.

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности. Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

170° TIPMATIC PLUS

Для петель с большим углом открывания 170° без автоматического доводчика

- При лёгком нажатии на фасад двери легко открываются на большой угол.
- Для петель с большим углом открывания 170° Nexis Impresso без автоматического доводчика закрывания (без пружины)
- Для петель с большим углом открывания 170°Nexis Click-on без автоматического доводчика закрывания (без пружины)
- Дополнительная установка возможна благодаря простоте сборки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Комплект 170° Tipmatic Plus		Артикул №
1 комплект: • 1 адаптер 170° Tipmatic Plus • 1 выталкиватель Tipmatic Plus • 1 контактная планка для наклеивания • 1 контактная планка для привинчивания, вкл. винт • 1 магнитный штифт		**F069**135**019**

Адаптер Tipmatic Plus Click-on		Артикул №
• Адаптер 170° Tipmatic Plus для петель с большим углом открывания Nexis Impresso и 170° Nexis Click-on		**F069**135**017**

Выталкиватель Tipmatic Plus		Артикул №
• Выталкиватель Tipmatic Plus для адаптера 170° Tipmatic Plus		**F069**135**060**

Линейная адаптерная планка под магнитный штифт		Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм)		**F069**073**696**

Навесная адаптерная планка под магнитный штифт		Артикул №
• Для быстрой дополнительной установки • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм)		**F069**073**697**

Магнитный штифт и контактные планки		Артикул №
1 комплект: • 1 магнитный штифт • 1 контактная планка для наклеивания • 1 контактная планка для привинчивания, вкл. винт		**F069**135**061**

Nexis Impresso 65	170	Nexis Slide-on 65	278		
Nexis Click-on 65	214				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры

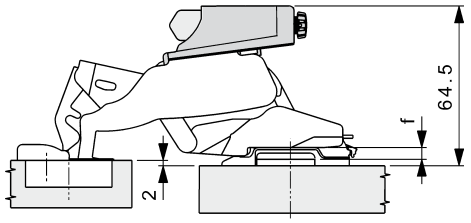

Позиция для системы 170° Tipmatic Plus

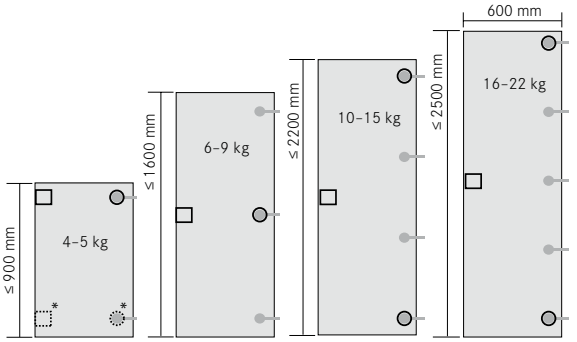

Рекомендуемая позиция для системы Tipmatic Plus 170°.

Позиция для контактной планки (на высоте магнитного штифта). 1 штифт на каждую дверь..

Рекомендуемая позиция для Tipmatic Plus 170° при использовании для верхних шкафов.

Позиция для контактной планки (на высоте магнитного штифта) в зоне верхних шкафов. 1 штифт на каждую дверь..

Позиция для навесной адаптерной планки

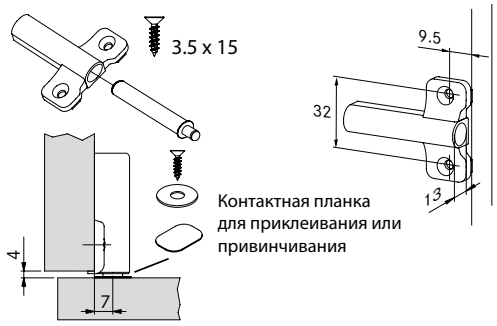

Контактная планка для приклеивания или привинчивания

Не использовать ограничители хода двери!

Позиция для линейной адаптерной планки

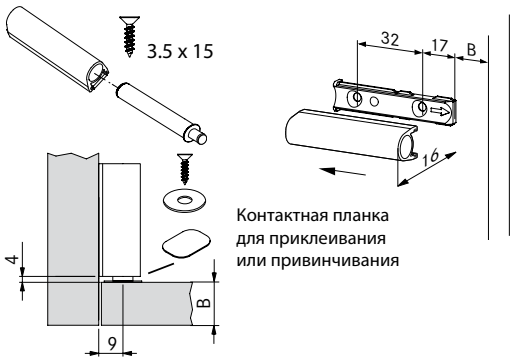

Контактная планка для приклеивания или привинчивания

Не использовать ограничители хода двери!

Монтаж

1 2



170° Tipmatic Plus– быстрая и простая установка

1 Вставить выталкиватель Tipmatic Plus плоской стороной вниз до конца в отверстие на адаптере.
Вставить адаптер двумя маленькими зацепами с нижней стороны в вырезы на плече петли под небольшим наклоном.

2 Прижимать адаптер Tipmatic Plus 170° вниз до тех пор, пока он не зафиксируется с достаточно громким щелчком.

УКАЗАНИЯ

170° Tipmatic Plus подходит только для петель без пружины. Перед наклеиванием планки убедитесь в чистоте поверхности и отсутствии жировых загрязнений на ней.

В случае использования системы Tipmatic Plus с другой системой фиксации компания GRASS не несёт никакой ответственности.

При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности. Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

TIPMATIC PLUS MIRRO

Для петель Nexis Click-on Mirro без автоматического доводчика

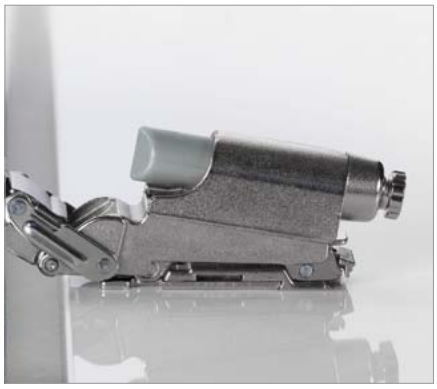

- При лёгком нажатии на фасад двери легко открываются на большой угол
- Для петель Nexis Mirro и Nexis Mirro -15° без автоматического доводчика закрывания
- Дополнительная установка возможна благодаря простоте сборки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект Tipmatic Plus Mirro	Артикул №
1 комплект: • 1 адаптер Tipmatic Plus Mirro • 1 выталкиватель Tipmatic Plus • 1 контактная планка для наклеивания • 1 магнитный штифт 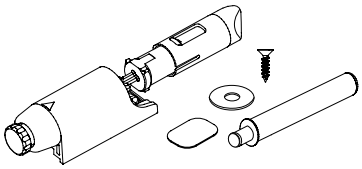	**F069**073**746**

Адаптер Tipmatic Plus Mirro	Артикул №
• Адаптер Tipmatic Plus Mirro для петель Nexis Click-on Mirro 	**F069**135**304**

Выталкиватель Tipmatic Plus	Артикул №
• Выталкиватель Tipmatic Plus для адаптера Tipmatic Plus Mirro 	**F069**135**060**

Линейная адаптерная планка под магнитный штифт	Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм) 	**F069**073**696**

Навесная адаптерная планка под магнитный штифт	Артикул №
• Для быстрой дополнительной установки • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм) 	**F069**073**697**

Магнитный штифт и контактная планка	Артикул №
1 комплект: • 1 магнитный штифт • 1 контактная планка для наклеивания 	**F069**135**061**

Nexis Click-on 07 Mirro	250				
Nexis Click-on 07/-15° Mirro	252				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Размеры Mirro

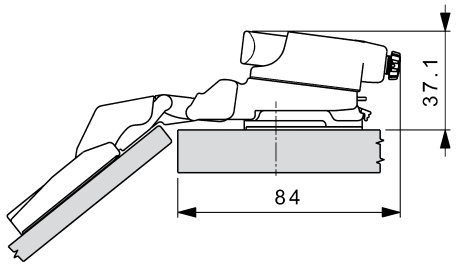

Чертёж с ответной планкой высотой 2

Размеры Mirro -15°

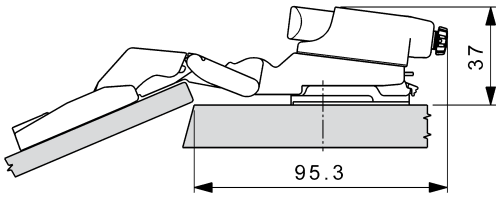

Чертёж с ответной планкой высотой 2

Позиция для системы Tipmatic Plus Mirro

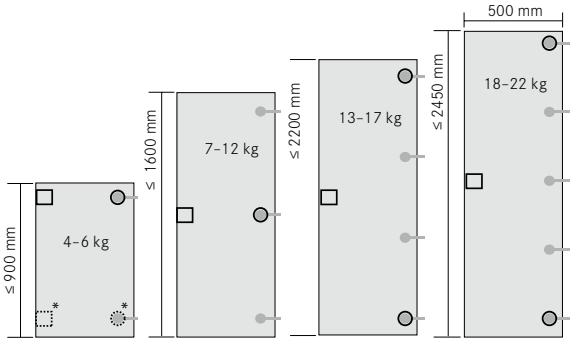

Рекомендуемая позиция для системы Soft-close Mirro

Позиция для дополнительной установки системы Soft-close Mirro (при необходимости)

Позиция для навесной адаптерной планки Tipmatic Plus Mirro

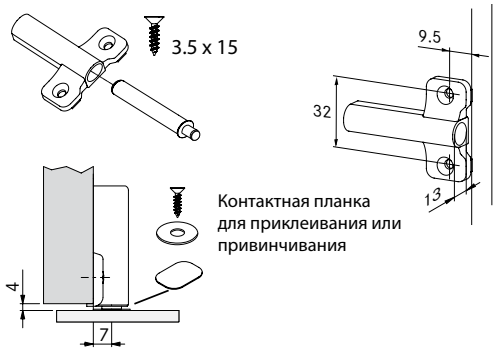

Контактная планка для приклеивания или привинчивания

Не использовать ограничители хода двери!

Позиция для линейной адаптерной планки

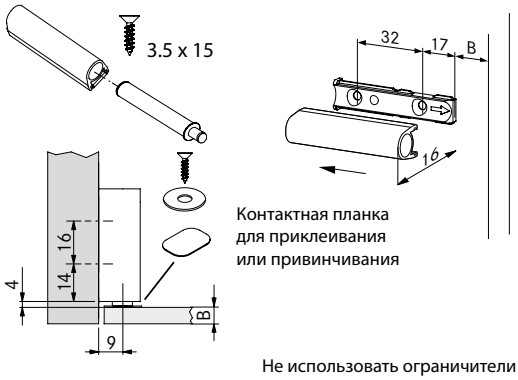

Контактная планка для приклеивания или привинчивания

Не использовать ограничители хода двери!

Монтаж

1 2

Tipmatic Plus Mirro – быстрая и простая установка

1 Задвинуть выталкиватель Tipmatic Plus плоской стороной влево в отверстие на адаптере.
Вставить адаптер зацепами с нижней стороны в вырез на плече петли.
2 Задвинуть адаптер Tipmatic Plus Mirro назад, пока он не зафиксируется с достаточно громким щелчком.

УКАЗАНИЯ

Tipmatic Plus Mirro подходит только для петель без фиксации. Перед наклеиванием планки убедитесь в чистоте поверхности и отсутствии жировых загрязнений на ней.

В случае использования системы Tipmatic Plus с другой системой фиксации компания GRASS не несёт никакой ответственности. При установке мебельной фурнитуры необходимо точно следовать указаниям компании GRASS из действующей технической документации. В противном случае компания не несёт никакой ответственности. Если потребуется дополнительная информация по установке и монтажу, обращайтесь непосредственно на один из наших заводов.

TIPMATIC

Для дверей с деревянными и алюминиевыми рамками без ручек

- При лёгком нажатии на фасад двери легко открываются на большой угол.
- Все петли могут использоваться без автоматического доводчика (без пружины).
- Большая зона действия магнита для надёжного закрывания дверей
- Встроенный самотормозящий механизм регулировки по глубине без инструмента для компенсации зазора фасада от 2.5 до 5.5 мм
- Установка на лицевой стороне корпуса или с адаптерной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Tipmatic Pin		Для засверловки	Артикул №
• Включая магнит Ø 15 x 8 мм (окантовка отверстия 1 мм) • Отверстие с лицевой стороны • Пластмасса RAL 7036, цвет серый платиновый			**F069**068**873**

Модульная адаптерная планка		Под евровинты	Артикул №
• Подходит для ряда отверстий 28 мм и 37 мм • Крепление на евровинтах (Ø 6.3 x 13.5 мм) • Пластмасса RAL 7035, цвет светло-серый			**F069**063**310**

Навесная адаптерная планка		Для привинчивания	Артикул №
• Для быстрой дополнительной установки • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм) • Пластмасса RAL 7035, цвет светло-серый			**F069**063**311**

Линейная адаптерная планка		Для привинчивания	Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм) • Пластмасса RAL 7035, цвет светло-серый			**F069**063**309**

Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270		
Nexis Click-on	206				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	полунакладная	вкладная
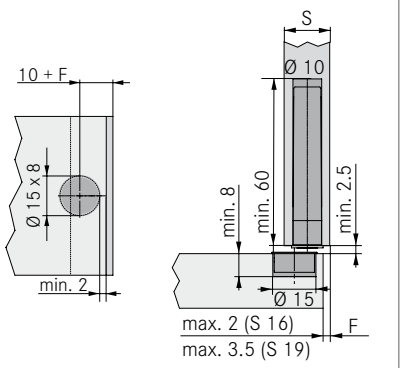	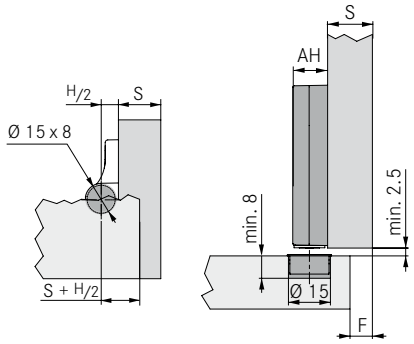	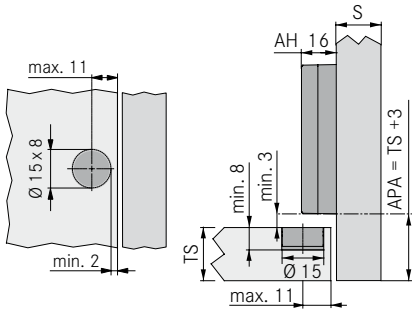
монтаж с лицевой стороны	монтаж с адаптерными планками	монтаж с линейной адаптерной планкой

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ РАМКАМИ

полнонакладная	полунакладная	вкладная
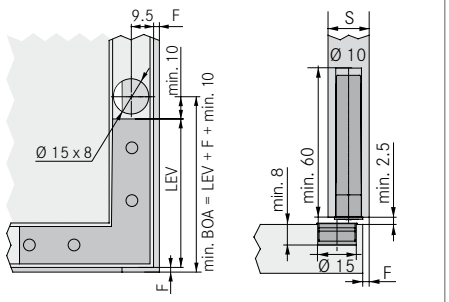	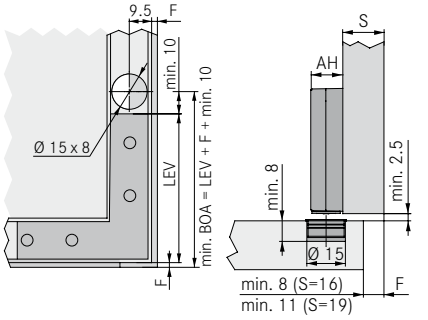	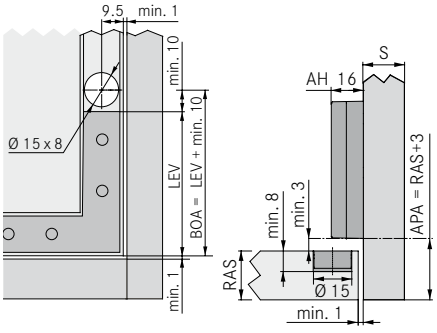
монтаж с лицевой стороны	монтаж с адаптерными планками	монтаж с линейной адаптерной планкой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AH	**Высота адаптера**
APA	**Расстояние до адаптерной планки**
BOA	**Расстояние до отверстия**
F	**Фуга**
H	**Высота**
LEV	**Длина угловой стяжки**
RAS	**Толщина рамки**
S	**Боковая стенка корпуса**
TS	**Толщина двери**

TIPMATIC

Для стеклянных и зеркальных дверей без ручек

- При лёгком нажатии на фасад двери открываются на оптимальный угол.
- Все петли могут использоваться без автоматического доводчика (без пружины).
- Большая зона действия магнита для надёжного закрывания дверей
- Встроенный самотормозящий механизм регулировки по глубине без инструмента для компенсации зазора фасада от 2.5 до 5.5 мм
- Установка на лицевой стороне корпуса или с адаптерной планкой

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Tipmatic Pin для стеклянных и зеркальных дверей			Артикул №
• Включая магнит Ø 20 x 4 мм • Использовать с линейной адаптерной планкой • Для стеклянных и зеркальных дверей • Пластмасса RAL 7036, цвет серый платиновый			**F069**068**286**

Линейная адаптерная планка	Для привинчивания	Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (Ø 3.5 x 13 мм) • Пластмасса RAL 7035, цвет светло-серый			**F069**063**309**

Nexis Click-on 07 Mirro	250				
Nexis Click-on 07/-15° Mirro	252				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Все размеры в миллиметрах

полно- и полунакладные	вкладная	
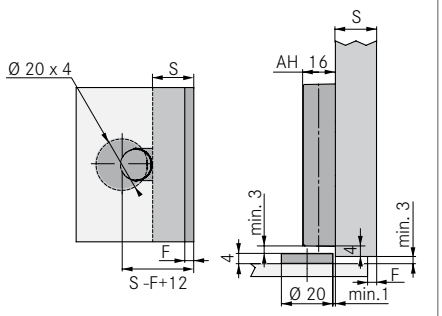 монтаж с линейной адаптерной планкой	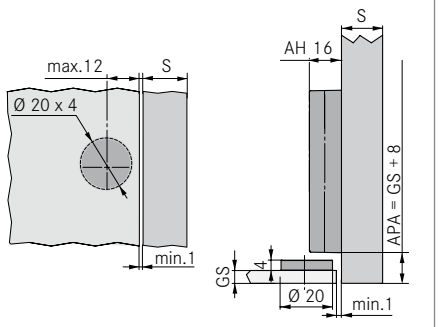 монтаж с линейной адаптерной планкой	

2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед наклеиванием магнита тщательно обезжирить поверхность склеивания!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AH	**Высота адаптера**	**S**	**Боковая стенка корпуса**		
APA	**Расстояние до адаптерной планки**				
F	**Фуга**				
GS	**Толщина стекла**				

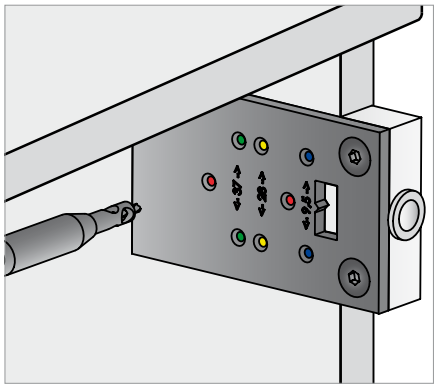

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Сверлильный кондуктор для адаптерных планок и Tipmatic Pin	Артикул №
• Используя сверлильный кондуктор GRASS для системы Tipmatic, вы сможете просверлить адаптерные планки всех вариантов и Tipmatic Pin. • **Примечание:** Свёрла не входят в комплект поставки! 	**F146**095**470**

Центровое сверло	Артикул №
• Ø 3.5 мм 	**F146**035**692**

Центровое сверло с регулировочным кольцом	Артикул №
• Ø 10 мм 	**F146**038**823**

Tipmatic Дерев. и алюм. двери	344				
Tipmatic Стекл. и зерк. двери	346				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИПОСОБЛЕНИЯ

Все размеры в миллиметрах

Рекомендуемые позиции	Компенсация зазора фасада

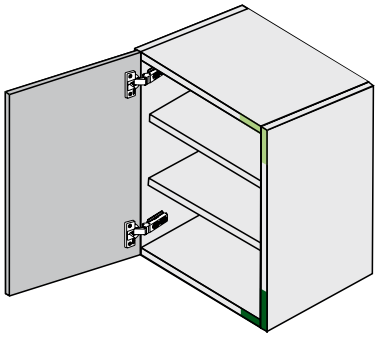

Позиция в верхней угловой зоне относительно к петле нижнего шкафа

Позиция в нижней угловой зоне относительно к петле верхнего шкафа

Общее указание по позиции установки:
Элемент Tipmatic закрепляют напротив петли через отверстие с лицевой стороны в корпусе мебели или с нашими адаптерными планками, которые можно приобрести в различных исполнениях.

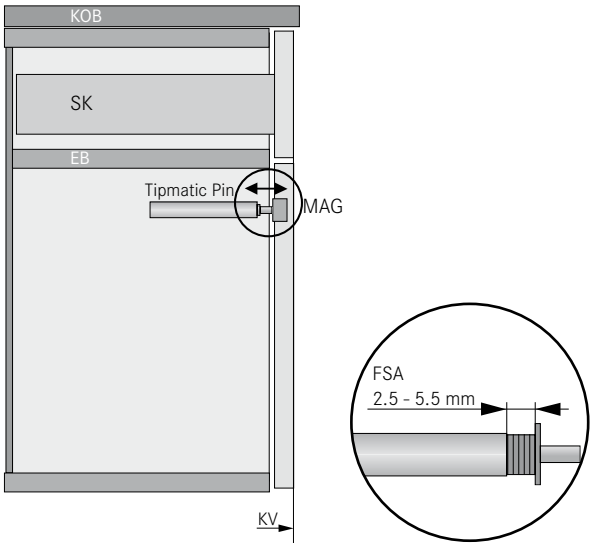

Встроенный механизм регулировки без инструмента для компенсации зазора фасада
Зазор фасада регулируется вместе с выдвижным ящиком Tipmatic.

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BT	**Глубина сверления**
EB	**Вставная полка**
FSA	**Компенсация зазора фасада**
KOB	**Верхняя полка корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
MAG	**Магнит**
SK	**Выдвижной ящик**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ

На любой вкус: петли для откидных фасадов, мини-петли и петли для стеклянных дверей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ

Петли для специальных случаев применения.
Если необходимы индивидуальные решения.

Угол открывания		Описание продукта	полно-накладная	полу-накладная	вкладная	Стр.
90°		**Петля для откидных фасадов** • Толщина откидного фасада до 20 мм • Отверстие чашки 35 мм • Регулировка в трёх плоскостях		–	–	352
90°		**Мини-петля A 90/E 90** • Прямое закрепление со стороны корпуса • Диаметр чашки 26 мм • Идеальна для узких рамочных дверей				354
92°		**Петля для стеклянных дверей A 90GL/E 90GL** • Прямое закрепление со стороны корпуса • Диаметр чашки 26 мм • Идеальна для витринных шкафов	–			356
180°		**Петля для стеклянных дверей 180°** • Под стекло толщиной от 4 до 6 мм • Прямое закрепление со стороны корпуса • Закрепление на двери без отверстия	–	–		358
210°		**Петля для стеклянных дверей +30/-30** • Под стекло толщиной от 5 до 6 мм • Универсальна для корпуса с углом от +30° до -30° • Закрепление на двери без отверстия		–	–	360

2

ПЕТЛЯ ДЛЯ ОТКИДНЫХ ФАСАДОВ

Петля 90° с чашкой 35 мм

- Угол открывания 90°
- Для фасадов толщиной до 20 мм
- Окантовка чашки
- Основание и откидная створка петли поставляются в разобранном виде.
- Одинаковые размеры засверловки для основания и створки петли
- Регулировка в трёх плоскостях
- Высокая прочность

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наложение двери			Материал		Артикул №	
			Чашка	Плечо	привинчивание	
полнонакладная			замак, никелированный	замак, никелированный	**F078**073**799**	

Технологическое оборудование	757				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная		
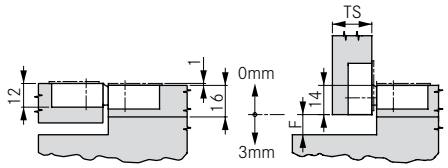		

Толщина откидного фасада (TS)	Минимальная фуга (F)			
14	0.2			
15	1.0			
16	2.0			
17	3.0			
18	3.8			
19	5.0			
20	6.0			

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ

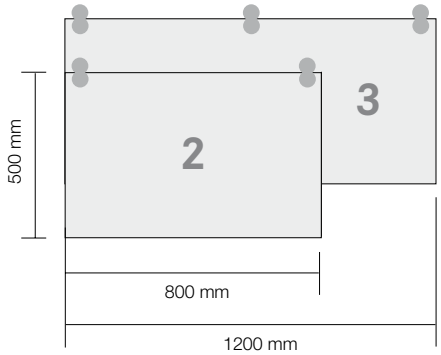

УКАЗАНИЯ

Закрепление элементов откидного фасада и полок осуществляется винтами с цилиндрической головкой Ø 3 x 13 мм (винты в комплект поставки не входят).

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Вариант для привинчивания





РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



МИНИ-ПЕТЛЯ A 90/E 90

Петля 90° с чашкой 26 мм

- Угол открывания 90°
- С диаметром отверстия чашки Ø 26 мм, идеально для узких рамочных дверей
- Неразъемная петля
- Возможно трёхточечное крепление на корпус
- Регулировка по высоте в пазах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери			Материал		Артикул №	
			Чашка	Плечо	привинчивание	
полнонакладная			сталь, никелированная	замак, никелированный	**F078**073**814**	
полунакладная			сталь, никелированная	замак, никелированный	**F078**073**813**	
вкладная			сталь, никелированная	замак, никелированный	**F078**073**812**	

Технологическое оборудование	757				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная A 90



Наложение двери	Расстояние до чашки				
15	4				
16	5				
17	6				

полунакладная A 90



Наложение двери	Расстояние до чашки				
6	4				
7	5				
8	6				

вкладная E 90



(TS) = толщина двери

Фуга (F)	Расстояние до чашки				
4	4				
3	5				
2	6				

Отверстие в корпусе под крепление петли







СХЕМЫ ПРИСАДОК

Вариант для привинчивания



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ

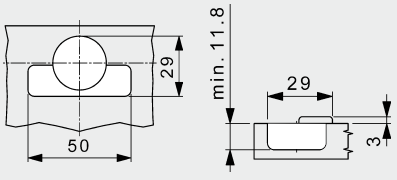

ПЕТЛЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ A 90GL/E 90GL

С прямым креплением со стороны корпуса

- Угол открывания 92°
- Неразъемная петля для стеклянных дверей
- Идеальна для витринных шкафов
- Возможно трёхточечное крепление на корпус
- Регулировка по высоте в пазах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наложение двери			Материал		Артикул №	
			Чашка	Плечо		
полунакладная			пластмасса, цвет чёрный	замак, никелированный	**F078**073**786**	
вкладная			пластмасса, цвет чёрный	замак, никелированный	**F078**073**787**	

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ

	Наименование	Артикул №
	никель, велюр	**F069**073**420**
	никель полированный, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**421**
	латунь полированная, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**422**
	латунь велюр	**F069**073**423**
	серебро RAL 9006	**F069**073**410**
	цвет чёрный	**F069**073**424**

	Наименование	Артикул №
	никель, велюр	**F069**073**425**
	высококачественная сталь	**F069**073**426**
	никель полированный, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**414**
	латунь полированная, с электро-эрозионным покрытием	**F069**073**427**
	латунь велюр	**F069**073**416**
	серебро RAL 9006	**F069**073**417**
	цвет чёрный	**F069**073**428**
	хром блестящий	**F069**073**419**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная	A 90GL	вкладная	E 90GL	





(TS) = толщина двери

Наложение двери	Расстояние до чашки			
6	4			
7	5			
8	6			

Фуга (F)	Расстояние до чашки			
4	4			
3	5			
2	6			

Отверстие в корпусе под крепление петли		





СХЕМЫ ПРИСАДОК

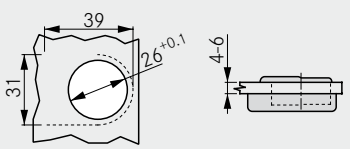



РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ПЕТЛЯ ДЛЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

180° с прямым закреплением со стороны корпуса

- Угол открывания 180°
- Исключительно плоская конструкция
- Закрепление на двери без отверстия
- Под стекло толщиной от 4 до 6 мм

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери			Позиция	Материал		Артикул №	
				Чашка	Плечо		
вкладная		[1]		замак, никели-рованный	замак, никели-рованный	**F078**073**792**	
		[2]					

[1] левая сторона сверху/правая сторона снизу

[2] правая сторона сверху/левая сторона снизу

РУЧКА

	Наименование	Артикул №
	сплав замак, никелированный, закрепление клейкой лентой	**F069**073**457**

Технологическое оборудование	757				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

вкладная		
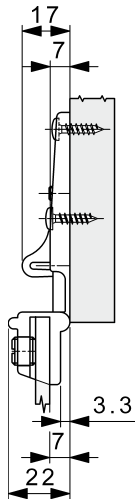	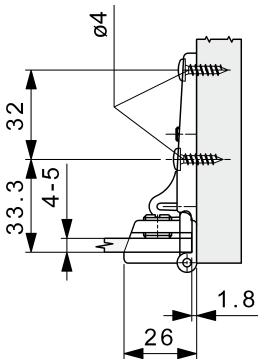	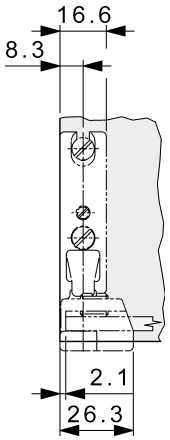

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ

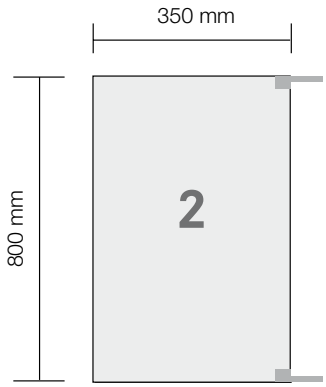

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Наклеить двухстороннюю клейкую пластину на уголки стекла. Удалить плёнку. Задвинуть стеклянную дверь оклеенной стороной наружу в установленную петлю. Затянуть затяжной винт до упора.

Плотность: 2.5 кг/дм^3 = 4.2 кг при толщине стекла 6 мм

ПОЗИЦИЯ РУЧКИ

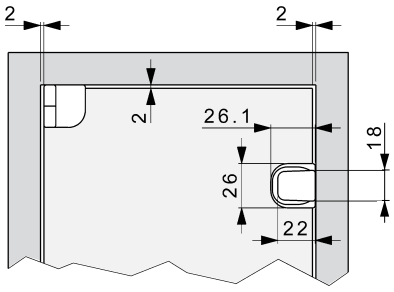

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ РУЧКИ

Определить позицию для ручки, наклеить двухстороннюю клейкую пластину. Удалить плёнку. Задвинуть стеклянную дверь оклеенной стороной наружу в ручку.

Затянуть затяжной винт до упора (макс. 2 Нм).

ПЕТЛЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

Петля для стеклянных и зеркальных дверей с регулировкой угла от +30° до -30°

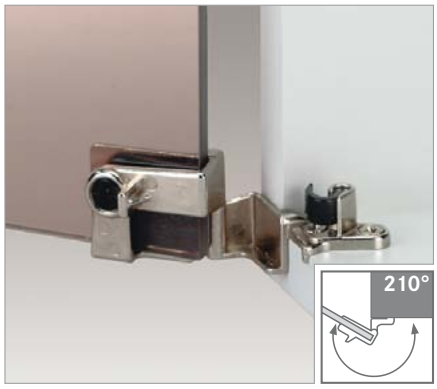

- Угол открывания 210°
- Универсальна для корпуса с углом от +30° до -30°
- Закрепление на двери без отверстия
- Идеальна для дверей маленького размера
- Под стекло толщиной от 5 до 6 мм

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери			Позиция	Материал		Артикул №	
				Чашка	Плечо		
полнонакладная		[1]		замак, никелированный	замак, никелированный	**F078**073**783**	
		[2]		замак, никелированный	замак, никелированный	**F078**073**785**	

[1] левая сторона сверху/правая сторона снизу

[2] правая сторона сверху/левая сторона снизу

РУЧКА

	Наименование	Артикул №
	сплав замак, никелированный, закрепление клейкой лентой	**F069**073**457**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная	+30°	-30°
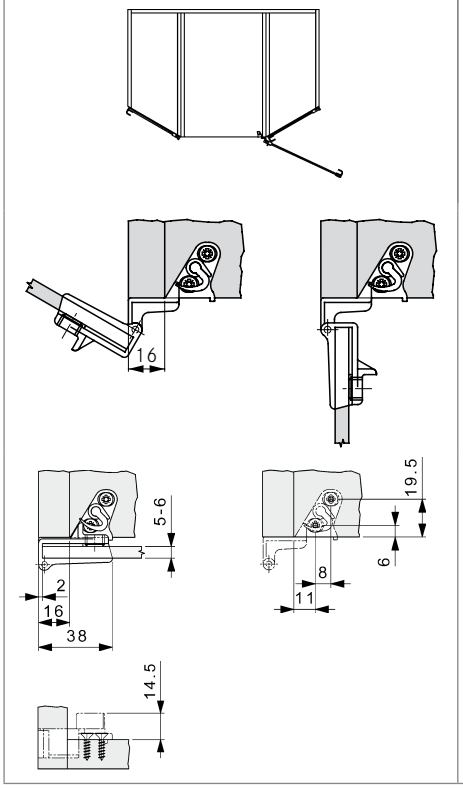	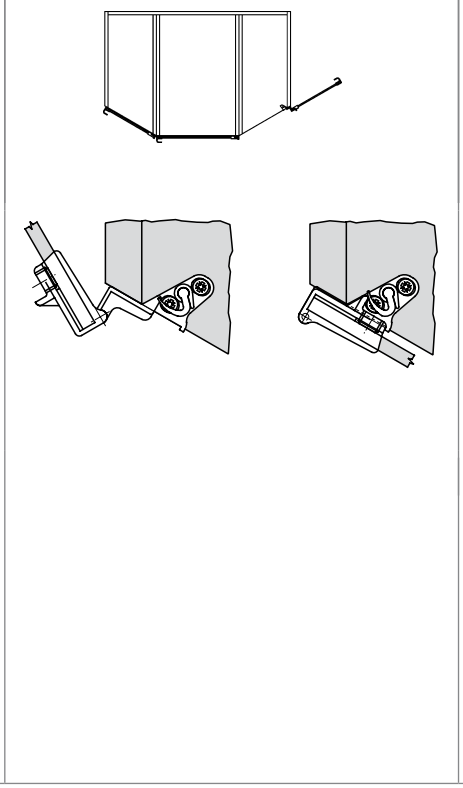	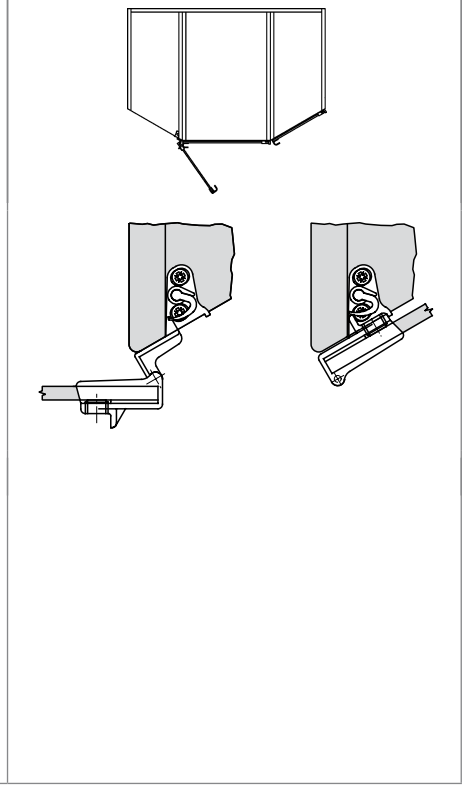

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ

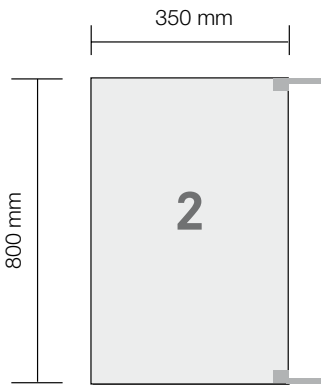

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Наклеить клейкую пластину на уголки стекла. Задвинуть стеклянную дверь оклеенной стороной наружу в установленную петлю. Затянуть затяжной винт до упора.

Плотность: 2.5 кг/дм^3 = 4.2 кг
при толщине стекла 6 мм

ПОЗИЦИЯ РУЧКИ

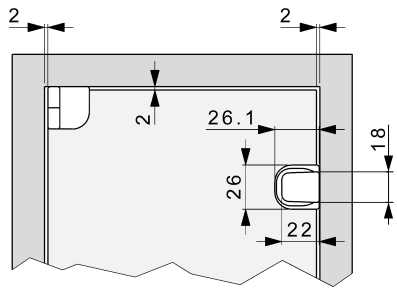

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ РУЧКИ

Определить позицию для ручки, наклеить двухстороннюю клейкую пластину. Удалить плёнку. Задвинуть стеклянную дверь оклеенной стороной от себя в ручку.

Затянуть затяжной винт до упора (макс. 2 Нм).

ПЕТЛИ ДЛЯ **СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ**

Функциональные системы фурнитуры для офисной и специальной мебели.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Акцент на самом существенном.
Мы ставим во главу угла качество, дизайн и эффективность. Лучшее подтверждение тому – наш ассортимент петель для офисной и специальной мебели. Мы предлагаем первоклассные одношарнирные петли для всех областей применения. Их отличают высокое качества материала, отличная обработка, эстетичный дизайн и надёжный комфорт обслуживания. Убедитесь в этом сами!

ПЕТЛИ ДЛЯ **СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ**

Одношарнирные петли для модульных и корпусных конструкций, а также под скрытый монтаж.
Универсальность. Функциональность. Декоративность.

Угол открывания		Описание продукта	полно-накладная	полу-накладная	вкладная	сдвоенная петля	Стр.
270° 180°		**Одношарнирная петля MB-6010** • Исключительно узкая фуга (3 мм) • Установка с крепежом на клипсах без инструмента • Прямая регулировка фуги и регулировка по высоте				–	364
230° 180°		**Одношарнирная петля MB-6010** • Узкая фуга (6/12,5 мм) • Установк а с крепежом на клипсах без инструмента • Прямая регулировка фуги и регулировка по высоте			–		366
270°		**Одношарнирная петля MB-8010** • Узкая фуга (4 мм) • Установка с крепежом на клипсах без инструмента • Прямая регулировка фуги и регулировка по высоте		–	–	–	368
230° 180°		**Одношарнирная петля MB-8010** • Узкая фуга (8/13,5 мм) • Установка с крепежом на клипсах без инструмента • Прямая регулировка фуги и регулировка по высоте	–		–		370
270°		**Одношарнирная петля MB-8320** • Узкая фуга (4/8 мм) • Установка с крепежом на клипсах без инструмента • Регулировка по высоте эксцентриком		–	–	–	372

	**Soft-close Pin** • Пневматический демпфер	374
	Техническая информация	376
	Технологическое оборудование	757

2

ОДНОШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ MB-6010

С исключительно узкой фугой

- Угол открывания 270° или 180°
- Фуга 3 мм
- Установка с крепежом на клипсах без инструмента
- Окантовка чашки
- Регулировка по горизонтали -2 мм
- Регулировка по высоте в пазах ±2 мм
- Видимая ось
- Поставка с заглушками чёрного цвета, нейтральными
- Плечи и чашки на петли заказывать отдельно

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

ПЛЕЧО ПЕТЛИ

Наложение двери		Наименование	Материал	Артикул №	
полнонакладная (стенка корпуса 19 мм) Фуга 3 мм		MB-6310	замак, никелированный	**F150**000**009**	
полнонакладная (стенка корпуса 16 мм) Фуга 3 мм		MB-6210	замак, никелированный	**F150**000**008**	
вкладная Фуга 3 мм		MB-6110	замак, никелированный	**F150**000**007**	

ЧАШКА ПЕТЛИ

	привинчивание	запрессовка
Чашка петли - подходит для всех шарниров типа MB	**F150**000**006**	**F150**000**021**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Материал	Артикул №
	Декоративная планка для использования в качестве петли для стеклянных дверей. Под стекло толщиной от 5 до 6 мм. Полный комплект с пластиковыми промежуточными шайбами и соединительными винтами.	Сплав замак, никелированный	**F150**000**018**
	Накладка для защиты одежды предупреждает повреждения и загрязнения от защемления. Используется со всеми петлями для специальной мебели.	Пластмасса	**F150**000**017**
	Ограничитель угла открывания прим. до 90°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**019**
	Ограничитель угла открывания прим. до 110°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**020**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 10.5 мм	–	**F150**145**235**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 13.5 мм	–	**F150**145**234**

Soft-close Pin	332	Технологическое оборудование	757		
Техническая информация	376				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная MB-6310 (стенка корпуса 19 мм)	полнонакладная MB-6210 (стенка корпуса 16 мм)	вкладная MB-6110
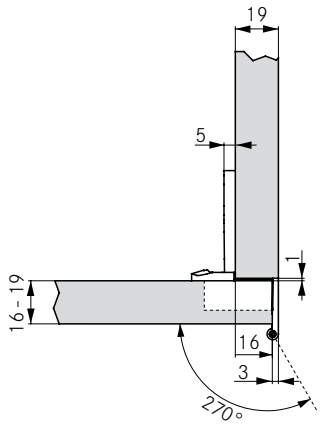 Наложение двери 16	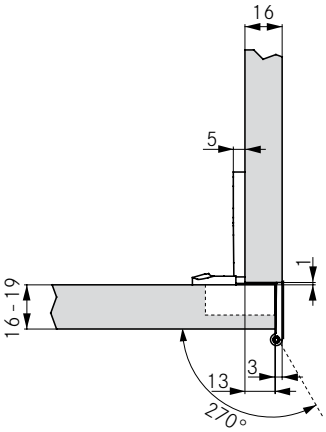 Наложение двери 13	
 Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	 Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	 Вхождение двери 3 мм с углом открывания 180°

Отверстие в корпусе под крепление петли	Размеры плеча петли	
 *=39 мм+толщина двери при вкладной навеске, MB-6110		

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Вариант для привинчивания	Вариант для запрессовки	Отверстие в стекле для монтажного комплекта декоративных планок
		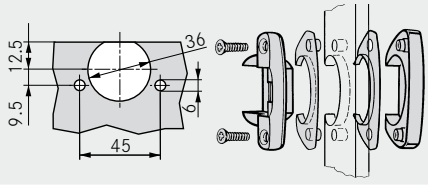

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ОДНОШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ MB-6010

С узкой фугой

- Угол открывания 230° или 180°
- Фуга 6/12.5 мм
- Установка с крепежом на клипсах без инструмента
- Окантовка чашки
- Регулировка по горизонтали -2 мм
- Регулировка по высоте в пазах ±2 мм
- Видимая ось
- Поставка с заглушками чёрного цвета, нейтральными
- При использовании сдвоенной петли потребуются 2 чашки на одно плечо петли.
- Плечи и чашки на петли заказывать отдельно

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

ПЛЕЧО ПЕТЛИ

Наложение двери		Наименование	Материал	Артикул №	
полнонакладная (стенка корпуса 19 мм) Фуга 6 мм		MB-6810	замак, никелированный	**F150**000**012**	
полунакладная Фуга 12,5 мм		MB-6510	замак, никелированный	**F150**000**010**	
сдвоенная петля Фуга 6 мм		MB-6610	замак, никелированный	**F150**000**011**	

ЧАШКА ПЕТЛИ

	Привинчивание	Запрессовка
Чашка петли - подходит для всех шарниров типа MB	**F150**000**006**	**F150**000**021**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Материал	Артикул №
	Декоративная планка для использования в качестве петли для стеклянных дверей. Под стекло толщиной от 5 до 6 мм. Полный комплект с пластиковыми промежуточными шайбами и соединительными винтами.	Сплав замак, никелированный	**F150**000**018**
	Накладка для защиты одежды предупреждает повреждения и загрязнения от защемления. Используется со всеми петлями для специальной мебели.	Пластмасса	**F150**000**017**
	Ограничитель угла открывания прим. до 90°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**019**
	Ограничитель угла открывания прим. до 110°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**020**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 10.5 мм	–	**F150**145**235**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 13.5 мм	–	**F150**145**234**

Soft-close Pin	332	Технологическое оборудование	757		
Техническая информация	376				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная MB-6810 (стенка корпуса 19 мм)	полунакладная MB-6510	сдвоенная петля MB-6610
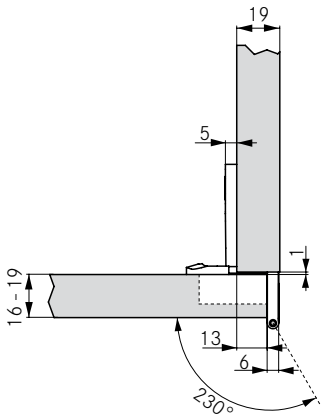 Наложение двери 13	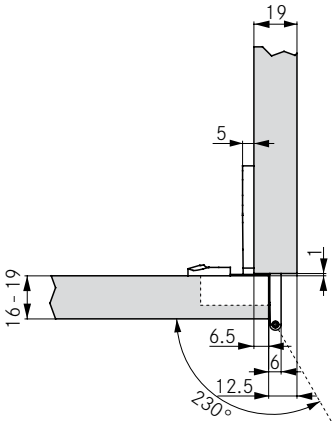 Наложение двери 6.5	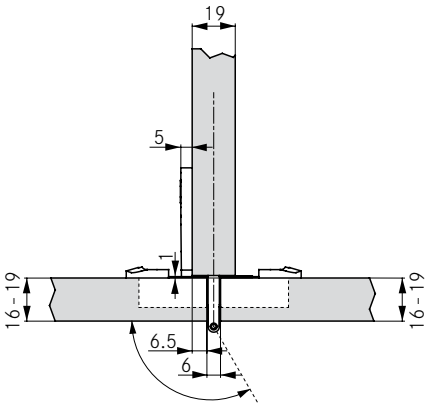 Наложение двери 6.5
 Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	 Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	 Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°

Отверстие в корпусе под крепление петли	Размеры плеча петли	
		

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Вариант для привинчивания	Вариант для запрессовки	Отверстие в стекле для монтажного комплекта декоративных планок
		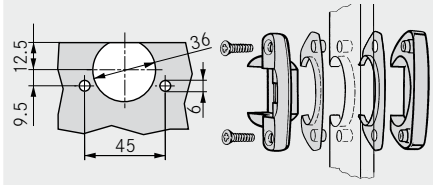

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ОДНОШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ MB-8010

С узкой фугой, подходит для тяжёлых дверей

- Угол открывания 270°
- Фуга 4 мм
- Установка с крепежом на клипсах без инструмента
- Окантовка чашки
- Регулировка по горизонтали -2 мм
- Регулировка по высоте в пазах ±2 мм
- Видимая ось
- Поставка с заглушками чёрного цвета, нейтральными
- Плечи и чашки на петли заказываются отдельно

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

ПЛЕЧО ПЕТЛИ

Наложение двери		Наименование	Материал	Артикул №	
полнонакладная (стенка корпуса 19 мм) Фуга 4 мм		MB-8310	замак, никелированный	**F150**000**014**	
полнонакладная (стенка корпуса 16 мм) Фуга 4 мм		MB-8210	замак, никелированный	**F150**000**013**	

ЧАШКА ПЕТЛИ

	привинчивание	запрессовка
Чашка петли - подходит для всех шарниров типа MB	**F150**000**006**	**F150**000**021**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Материал	Артикул №
	Декоративная планка для использования в качестве петли для стеклянных дверей. Под стекло толщиной от 5 до 6 мм. Полный комплект с пластиковыми промежуточными шайбами и соединительными винтами.	Сплав замак, никелированный	**F150**000**018**
	Накладка для защиты одежды предупреждает повреждения и загрязнения от защемления. Используется со всеми петлями для специальной мебели.	Пластмасса	**F150**000**017**
	Ограничитель угла открывания прим. до 90°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**019**
	Ограничитель угла открывания прим. до 110°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**020**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 10.5 мм	–	**F150**145**235**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 13.5 мм	–	**F150**145**234**

Soft-close Pin	332	Технологическое оборудование	757		
Техническая информация	376				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная MB-8310 (стенка корпуса 19 мм)	полнонакладная MB-8210 (стенка корпуса 16 мм)	
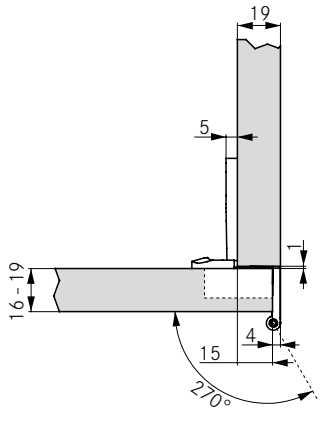 Наложение двери 15  Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	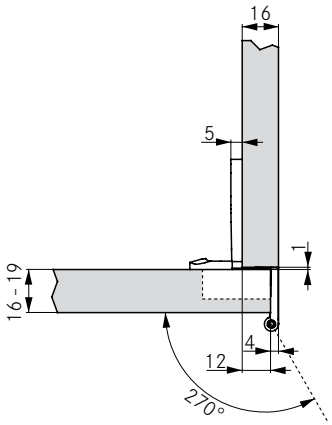 Наложение двери 12  Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	

Отверстие в корпусе под крепление петли	Размеры плеча петли	
		

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Вариант для привинчивания	Вариант для запрессовки	Отверстие в стекле для монтажного комплекта декоративных планок
		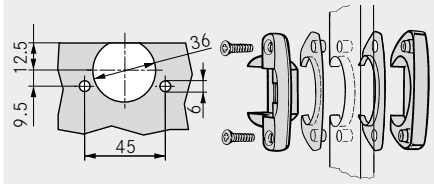

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ОДНОШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ MB-8010

Подходит для тяжёлых дверей

- Угол открывания 270°
- Фуга 8/13.5 мм
- Установка с крепежом на клипсах без инструмента
- Окантовка чашки
- Регулировка по горизонтали -2 мм
- Регулировка по высоте в пазах ±2 мм
- Видимая ось
- Поставка с заглушками чёрного цвета, нейтральными
- Плечи и чашки на петли заказывать отдельно
- При использовании сдвоенной петли требуются 2 чашки на одно плечо петли.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

ПЛЕЧО ПЕТЛИ

Наложение двери		Наименование	Материал	Артикул №	
полунакладная (стенка корпуса 19 мм) Фуга 13,5 мм		MB-8510	замак, никелированный	**F150**000**015**	
сдвоенная петля (стенка корпуса 19 мм) Фуга 8 мм		MB-8610	замак, никелированный	**F150**000**016**	

ЧАШКА ПЕТЛИ

	Привинчивание	Запрессовка
Чашка петли - подходит для всех шарниров типа MB	**F150**000**006**	**F150**000**021**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Материал	Артикул №
	Декоративная планка для использования в качестве петли для стеклянных дверей. Под стекло толщиной от 5 до 6 мм. Полный комплект с пластиковыми промежуточными шайбами и соединительными винтами.	Сплав замак, никелированный	**F150**000**018**
	Накладка для защиты одежды предупреждает повреждения и загрязнения от защемления. Используется со всеми петлями для специальной мебели.	Пластмасса	**F150**000**017**
	Ограничитель угла открывания прим. до 90°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**019**
	Ограничитель угла открывания прим. до 110°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**020**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 10.5 мм	–	**F150**145**235**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 13.5 мм	–	**F150**145**234**

Soft-close Pin	332	Технологическое оборудование	757		
Техническая информация	376				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полунакладная MB-8510	сдвоенная петля MB-8610	
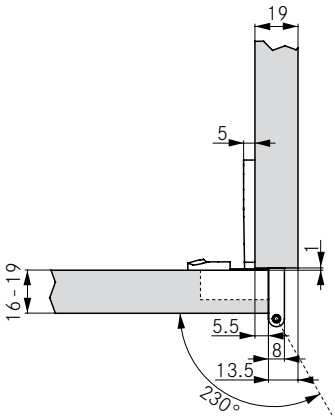	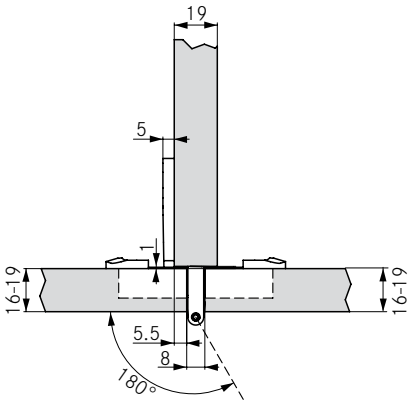	
Наложение двери 5.5	Наложение двери 5.5	
		
Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	

Отверстие в корпусе под крепление петли	Размеры плеча петли	
		

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Вариант для привинчивания



Вариант для запрессовки



Отверстие в стекле для монтажного комплекта декоративных планок

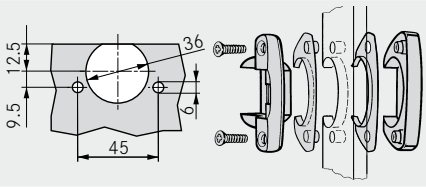

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



ОДНОШАРНИРНАЯ ПЕТЛЯ MB-8320

С прямой регулировкой по высоте

- Угол открывания 270°
- Фуга 4 мм
- Установка с крепежом на клипсах без инструмента
- Окантовка чашки
- Регулировка по горизонтали -2 мм
- Регулировка по высоте при помощи эксцентрика ±2 мм
- Видимая ось
- Поставка с заглушками чёрного цвета, нейтральными
- Плечи и чашки на петли заказываются отдельно

2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПЛЕЧО ПЕТЛИ

Наложение двери		Наименование	Материал	Артикул №	
полнонакладная (стенка корпуса 19 мм) Фуга 4 мм		MB-8320	замак, никелированный	**F150**145**167**	

ЧАШКА ПЕТЛИ

	Привинчивание	Запрессовка
Чашка петли - подходит для всех шарниров типа MB	**F150**000**006**	**F150**000**021**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Материал	Артикул №
	Декоративная планка для использования в качестве петли для стеклянных дверей. Под стекло толщиной от 5 до 6 мм. Полный комплект с пластиковыми промежуточными шайбами и соединительными винтами.	Сплав замак, никелированный	**F150**000**018**
	Накладка для защиты одежды предупреждает повреждения и загрязнения от защемления. Используется со всеми петлями для специальной мебели.	Пластмасса	**F150**000**017**
	Ограничитель угла открывания прим. до 90°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**019**
	Ограничитель угла открывания прим. до 110°, на все петли для специальной мебели, исключая вкладные навески	–	**F150**000**020**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 10.5 мм	–	**F150**145**235**
	Евровинты с буртиком, никелированные, Ø 6.3 x 13.5 мм	–	**F150**145**234**

Soft-close Pin	332	Технологическое оборудование	757		
Техническая информация	376				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная MB-8320 (стенка корпуса 19 мм)	
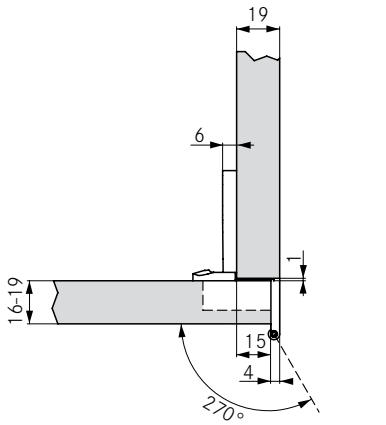 Наложение двери 15  Вхождение двери 0 мм с углом открывания 180°	

Отверстие в корпусе под крепление петли	Размеры плеча петли	
		

СХЕМЫ ПРИСАДОК

Вариант для привинчивания



Вариант для запрессовки



Отверстие в стекле для монтажного комплекта декоративных планок

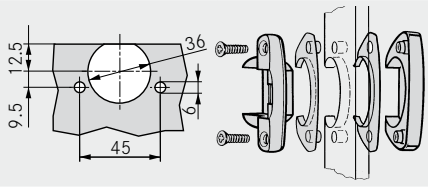

РАЗМЕРЫ ЧАШКИ



SOFT-CLOSE PIN

Пневматический демпфер для дверей с петлями для специальной мебели

- Подходит для дверей любых размеров, форм и из любых материалов
- Возможность дополнительной установки
- Для засверливания или сборки с адаптерной планкой

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Soft-close Pin		Засверловка	Артикул №
• Отверстие с лицевой стороны • Для внешних вариантов исполнения • Корпус: пластмасса, цвет антрацит • Шток: цвет светло-серый			**F069**066**528**

Модульная адаптерная планка		Евровинты	Артикул №
• Подходит для ряда отверстий 28 мм и 37 мм • Крепление на евровинтах (6.3 x 13.5) • Пластмасса, цвет светло-серый			**F069**063**310**

Адаптер для навески Pin Tipmatic Plus		Привинчивание	Артикул №
• Для быстрой дополнительной установки • Крепление на шурупах (3.5 x 13) • Пластмасса, цвет светло-серый			**F069**073**697**

Линейный адаптер Pin Tipmatic Plus		Привинчивание	Артикул №
• Дизайнерский вариант – подходит также для внутренних петель • Крепление на шурупах (3.5 x 13) • Пластмасса, цвет светло-серый			**F069**073**696**

Сверлильный кондуктор Soft-close Pin	796

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Возможная позиция для демпфера на стандартной двери:

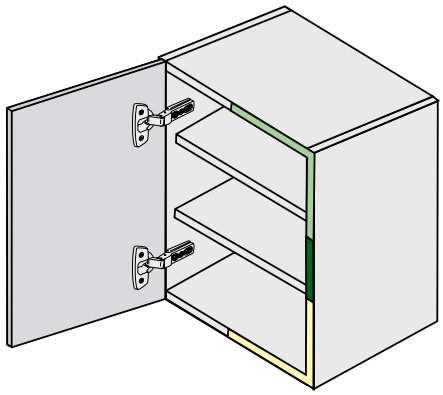

1 хорошая позиция

2 оптимальная позиция

3 возможная позиция

- Для дверей большого размера мы рекомендуем использовать дополнительный демпфер.

Сверлильный кондуктор для адаптерных планок и демпферов под засверловку

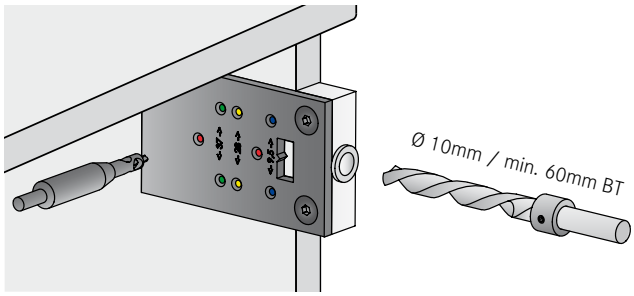

Используя сверлильный кондуктор GRASS для системы Soft-close, вы сможете просверлить адаптерные планки всех вариантов и демпфер под засверловку.

Примечание: Свёрла в комплект поставки не входят!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BT	**Глубина сверления**

КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ

Количество петель

Действительно для ДСП толщиной 19 мм.

Ширина дверей не должна быть больше их высоты.

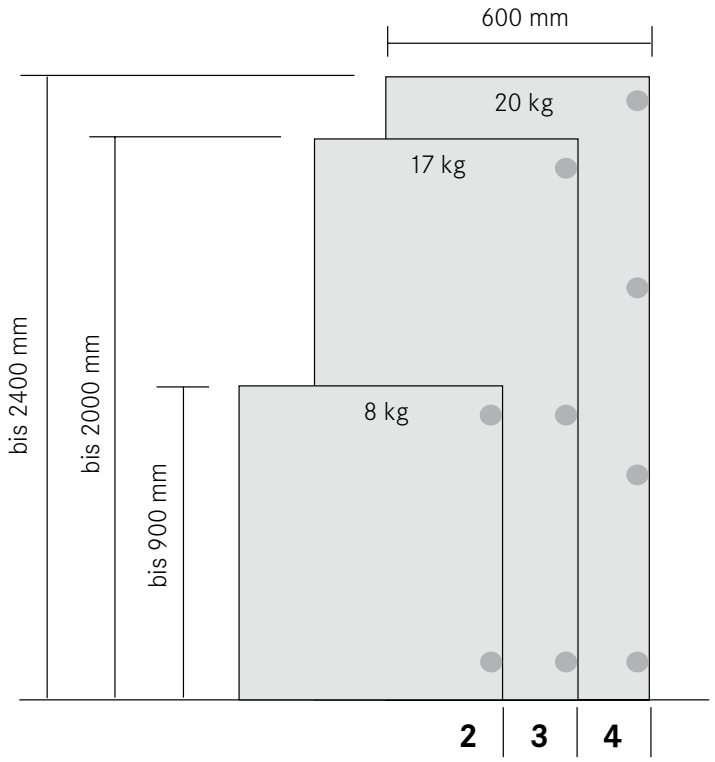

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ

Монтаж

Достаточно нажать пальцем, чтобы надежно и прочно соединить корпус и дверь.

Демонтаж

Шарнирное соединение разбирается поворотом шлицевой отвертки во избежание случайного разъединения.

КРЕПЛЕНИЕ ПЛЕЧА

Винты для закрепления плеча

2 евровинта с буртиком (6.3 x 10.5 мм или 6.3 x 13.5 мм)

1 Саморез 3.5 x 13 мм, Pozidrive разм. 2
Указанный винт должен быть установлен из соображений безопасности.



За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка по горизонтали MB-6010, MB-8010		Регулировка по высоте MB-6010, MB-8010	
Фугу можно отрегулировать непосредственно с помощью этого винта. Диапазон регулировки -2 мм.		Регулировка в пазах (выломать фиксирующую бобышку). Диапазон регулировки +/-2 мм. После регулировки поставить 3-й винт.	
Регулировка по горизонтали MB-8320		**Прямая регулировка по высоте MB-8320**	
Фугу можно отрегулировать непосредственно с помощью этого винта. Диапазон регулировки -2 мм.		Регулировка при помощи винта. Диапазон регулировки +/-2 мм Перед регулировкой ослабить 3-й крепёжный винт, затям снова затянуть до упора.	

КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА

Всё необходимое для крепежа конструкции: от полкодержателей и соединительных винтов до ограничителей хода двери и угловых стяжек.

КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА

Маленькие детали
с большим эффектом.

	Описание продукта	Стр.
	Полкодержатели-соединители, полкодержатели	380
	Карнизные стяжки, регулируемые держатели фасадных профилей, ограничители хода двери	382
	Эксцентриковые стяжки FixoGRASS 9200	384
	**Подвеска для шкафа SH-25**	386
	**Подвеска для шкафа SH-40**	388
	Подвеска для шкафа SH-62	390
	Подвеска для шкафа SH-63	392
	**Рейки для навешивания**	394

	Технологическое оборудование	757

- Полкодержатель-соединитель FixoGRASS 9000
- Предупреждает возможное прогибание боковых стенок корпуса
- Для тяжелонагруженных полок
- Для полок с минимальной толщиной 19 мм
- Защелкивающееся устройство предупреждает произвольное отсоединение.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наименование			Материал	Артикул №
Полкодержатель полки для привинчивания на шурупах (длина 13 мм, Ø 3.5 мм)			Сплав замак, никелированный	**F148**043**028**
Полкодержатель полки для привинчивания на евровинтах (длина 13 мм, Ø 6.2 мм) BT– глубина сверления			Сплав замак, никелированный	**F148**043**036**
Полкодержатель полки со стальным вставным штифтом Ø 3 мм BT– глубина сверления			Сплав замак, никелированный	**F148**045**392**
Полкодержатель полки со стальным вставным штифтом Ø 5 мм BT– глубина сверления			Сплав замак, никелированный	**F148**045**314**
Корпус		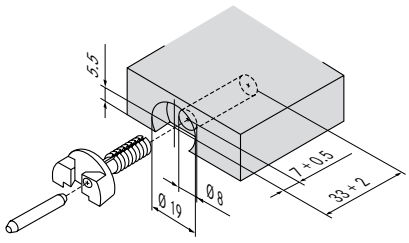	Пластмасса, цвет белый	**F148**043**056**
Распорный штифт (для корпуса)		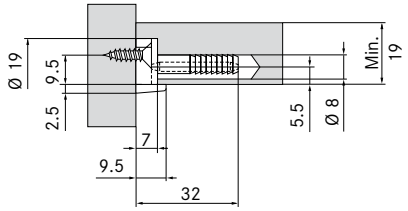	Сталь, оцинкованная	**F148**043**053**

Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование			Материал	Артикул №
Полкодержатель			Сплав замак, никелированный	**F069**073**459**
Полкодержатель			Сплав замак, никелированный	**F069**073**460**
Полкодержатель			Сплав замак, никелированный	**F069**073**464**
Полкодержатель			Сплав замак, никелированный	**F069**073**463**
Полкодержатель			Сплав замак, никелированный	**F069**073**461**
Евровинт, Ø 6.3 x 10.5 мм			никелированный	**F146**073**979**
Евровинт, Ø 6.3 x 13 мм				**F069**135**297**
Саморез Ø 3.5 x 15 мм			никелированный	**F146**073**976**

Технологическое оборудование	757

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование			Материал	Артикул №
Карнизная стяжка		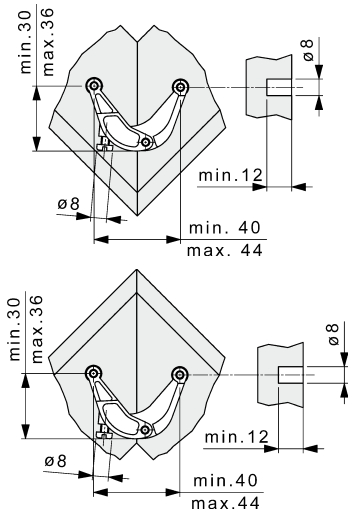	сплав замак, необработанный	**F069**073**454**
Карнизная стяжка под толстые профили и рабочие столешницы, глубина сверления (a) 12 мм		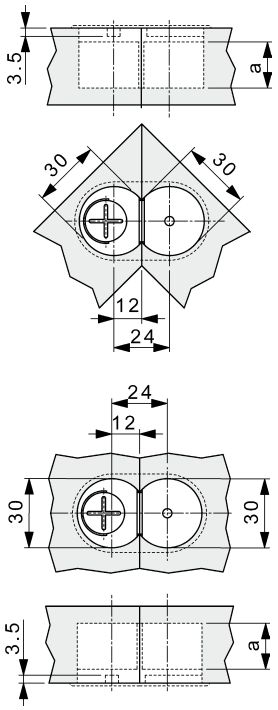	сплав замак, необработанный, пластмасса, цвет белый	**F069**073**453**
Карнизная стяжка под толстые профили и рабочие столешницы, глубина сверления (a) 20 мм				**F069**073**452**

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование			Материал	Артикул №
Регулируемый крепёж фасадного профиля (крепление винтом M4)			пластмасса, цвет чёрный	**F069**073**381**
Ограничитель хода двери Ø 7 мм (D), H 1.5 мм			Пластмасса, прозрачная	**F146**073**835**
Ограничитель хода двери Ø 10 мм (D), H 3 мм				**F146**073**836**

КРЕПЁЖНАЯ ФУРНИТУРА

Эксцентриковые стяжки FixoGRASS 9200

- Для соединения боковой стенки с крышкой, полкой или промежуточной полкой
- Прочная соединительная фурнитура с компактными размерами
- Различные варианты навески за счёт применения различных стальных винтов
- Простой монтаж
- Установка эксцентрика с помощью имбусового ключа SW5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наименование			Материал	Артикул №
Эксцентрик под панели толщиной 14 - 16 мм			Сплав замак, никелированный	**F148**043**000**
Эксцентрик под панели толщиной 17 - 20 мм				**F148**043**007**
Эксцентрик под панели толщиной 21 - 23 мм				**F148**043**015**
Угловой винт для крепления с евровырезбой Ø 6 мм			сталь, оцинкованная	**F148**044**883**
Угловой винт для крепления с дюбелем Ø 8 мм/M5			сталь, оцинкованная	**F148**044**748**
Дюбель Ø 8 мм/M5			Пластмасса, цвет белый	**F071**085**142**
Угловой винт для крепления с дюбелем Ø 10 мм/M6			сталь, оцинкованная	**F148**043**024**
Дюбель Ø 10 мм/M6			Пластмасса, цвет белый	**F145**083**050**
Двойной винт для привинчивания в ряде отверстий Ø 5мм,		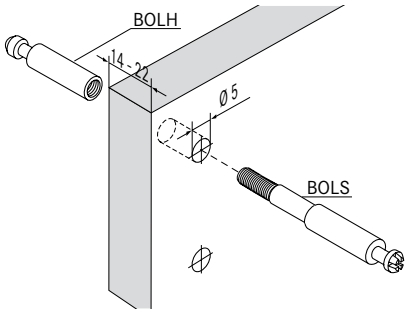	сталь, оцинкованная	**F148**044**841**
Двойной винт для привинчивания в ряде отверстий Ø 5мм,				**F148**044**842**

Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

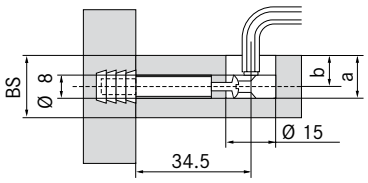

Сборочный чертеж с угловыми винтами

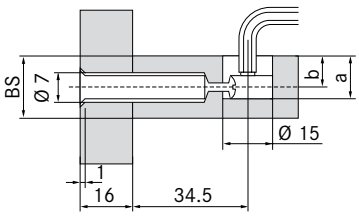

Сборочный чертеж с винтами с потайной головкой или двойными винтами

	Толщина панели			
	14 - 16	17 - 20	21 - 23	
a	12.5	15.0	16.2	
b	8.0	9.5	11.0	

НАГРУЗКА

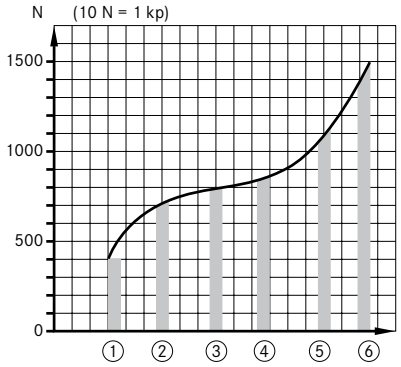

1 дюбель Ø8/M5 (соединение без клея)
2 дюбель Ø8/M5 (соединение на клею)
3 евровинт Ø6 x 11
4 дюбель Ø10/M6 (соединение без клея)
5 дюбель Ø10/M6 (соединение на клею)
6 двойной винт

УКАЗАНИЯ

Указанные в диаграмме макс. нагрузки являются справочными значениями и относятся к прочности при отрыве (винта со стороны корпуса).

Решающими факторами являются качество материала и диаметр отверстия.

В случае сомнений определить показатели по отрыву пробной навеской.

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BOLH	**Втулка с резьбой**
BOLS	**Шпилька**
BS	**Толщина полки**
BT	**Глубина сверления**

kp	**Килограмм-сила**
N	**Ньютон**

ПОДВЕСКА ДЛЯ ШКАФА SH-25

Несущая способность 200 кг

- Несущая способность до 200 кг на каждый верхний шкаф по DIN 68840
- Исполнение полностью из стали
- Исключительная нагрузочная способность
- Поверхность: с никелированным или порошковым покрытием
- Открытый монтаж на компактной площади
- Для навески стальных реек, зацепов и деревянных планок, с предохранительным фиксатором от скольжения при навеске зацепов
- Стопор предупреждает случайное выворачивание винтов.

Один комплект:
- правое исполнение (15x)
- левое исполнение (15x)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наименование	Цвет белый	Никелированный
Комплект подвесок для шкафа SH-25 левый/правый 	**F155**000**003**	**F155**000**001**

Для закрепления использовать саморезы.

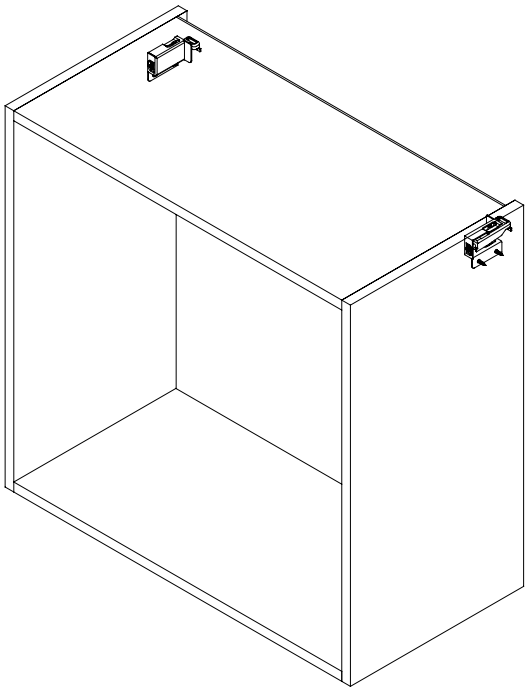

Tiomos	84	Nexis Click-on	206	Специальные петли	351
Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270	Крепёжная фурнитура	379

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Необходимая площадь в корпусе

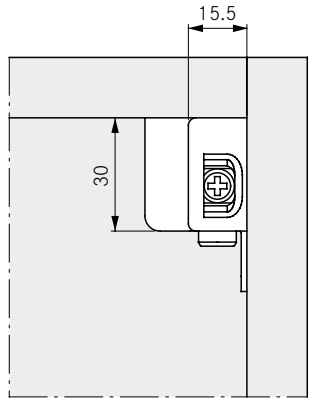

Необходимая площадь на боковой стенке

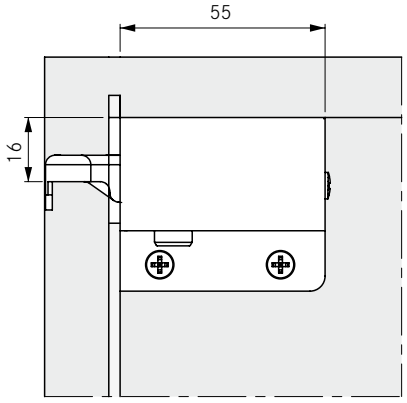

Вырез на задней стенке

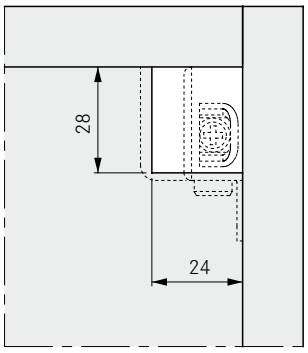

Закрепление с зацепом

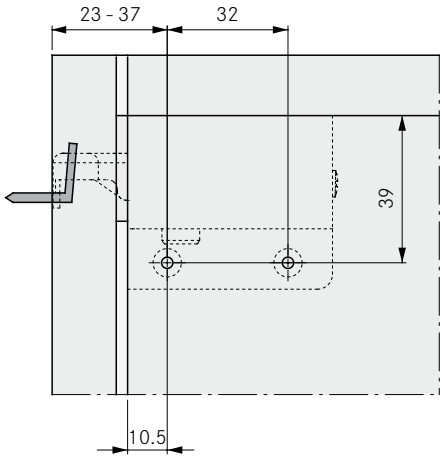

Диапазон регулировки для зацепа:

- Вниз 9 мм
- Вверх 7 мм
- Назад 7 мм
- Вперёд 7 мм
- Влево 3[1] мм
- Вправо 3[1] мм

[1] для зацепов Ø 5 мм

Закрепление с планкой

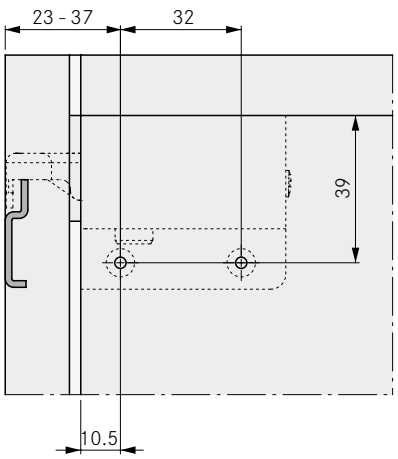

Диапазон регулировки для навесной рейки:

- Вниз 9 мм
- Вверх 7 мм
- Назад 7 мм
- Вперёд 7 мм
- Влево 9 мм
- Вправо 9 мм

Сборка с саморезом Ø 4 x 16

ПОДВЕСКА ДЛЯ ШКАФА SH-40

Несущая способность 130 кг

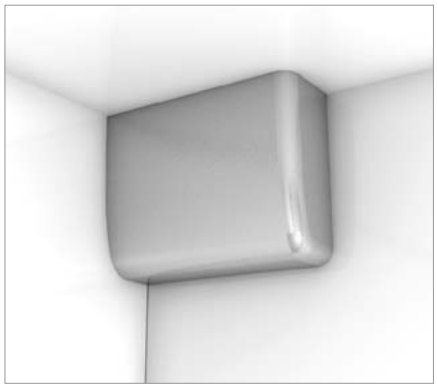

- Несущая способность до 130 кг на каждый верхний шкаф по DIN 68840
- Исполнение полностью из стали, с цинковым покрытием для защиты от коррозии
- Исключительная нагрузочная способность
- Открытый монтаж на компактной площади
- Для навески стальных реек, зацепов и деревянных планок, с предохранительным фиксатором от скольжения при навеске зацепов
- Стопор предупреждает случайное выворачивание винтов.
- Быстрая и точная юстировка с помощью крестовых шлицевых отвёрток Pozidrive, разм. 2
- Возможность монтажа на сборочных автоматах
- Заглушки двух цветов

Один комплект:

- правое исполнение (15x)
- левое исполнение (15x)
- заглушки белого или серебристого металлизированного цвета (30x)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наименование	Цвет белый	Цвет серебристый металлизированный
Комплект подвесок для шкафа SH-40 левый/правый, вкл. заглушки 	**F155**145**202**	**F155**145**203**

Для закрепления использовать саморезы.

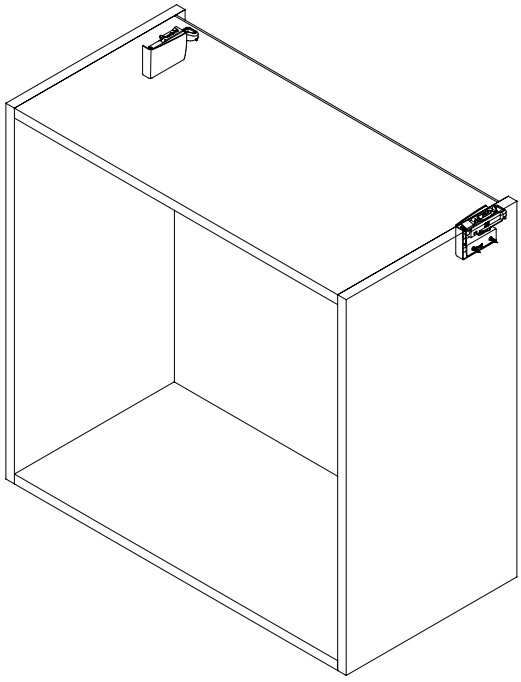

Tiomos	84	Nexis Click-on	206	Специальные петли	351
Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270	Крепёжная фурнитура	379

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Необходимая площадь в корпусе

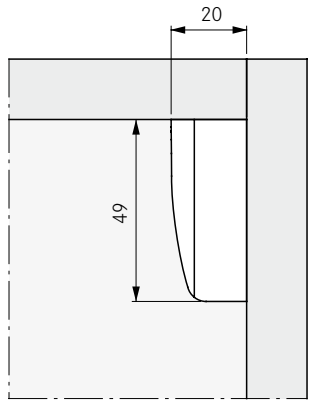

Необходимая площадь на боковой стенке

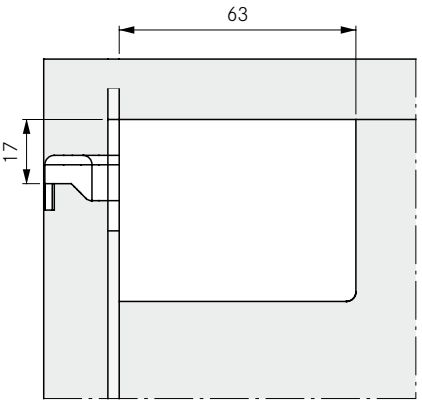

Вырез на задней стенке

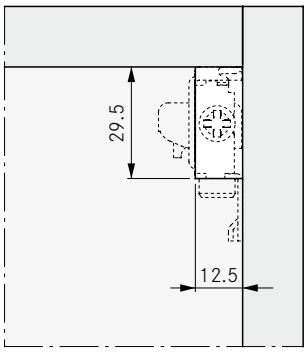

Закрепление с зацепом

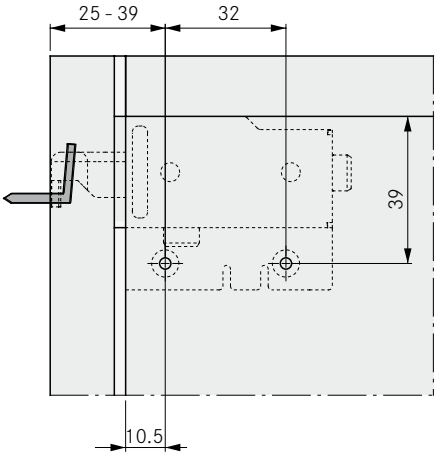

Диапазон регулировки для зацепа:

- Вниз 10 мм
- Вверх 8 мм
- Назад 7 мм
- Вперёд 7 мм
- Влево 2.5[1] мм
- Вправо 2.5[1] мм

[1] для зацепов Ø 5 мм

Закрепление с планкой

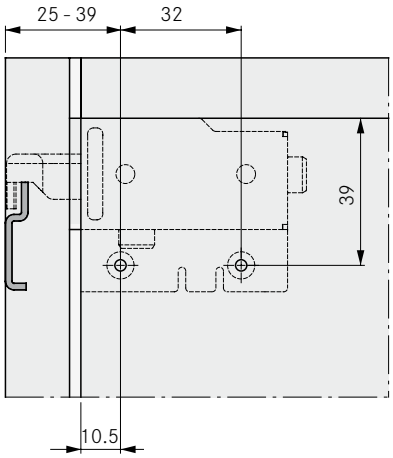

Диапазон регулировки для навесной рейки:

- Вниз 10 мм
- Вверх 8 мм
- Назад 7 мм
- Вперёд 7 мм
- Влево 9 мм
- Вправо 9 мм

Примечание

Крестовую шлицевую отвертку можно вставить под углом.

Сборка на саморезах Ø 4 x 16

ПОДВЕСКА ДЛЯ ШКАФА SH-62

Несущая способность 130 кг

- Несущая способность до 130 кг на каждый верхний шкаф по DIN 68840
- Исполнение полностью из стали, с цинковым покрытием для защиты от коррозии
- При монтаже закрепить дополнительно на верхней полке
- Подходит для стальных реек и стеновых зацепов
- Распределение нагрузки на 3 бобышки и один саморез
- Достаточно небольшого свободного места всего в 16 мм позади задней стенки
- Возможность монтажа на сборочных автоматах
- Пластиковая монтажная направляющая направляет фурнитуру при навеске рейки в правильное навесное положение
- Заглушки для задней стенки двух цветов

Один комплект:

- правое исполнение (15x)
- левое исполнение (15x)
- заглушки белого цвета или никелированные (60x)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Цвет белый	никелированный
Комплект подвесок для шкафа SH-6202 левый/правый, вкл. заглушки 	**F155**145**204**	**F155**145**205**

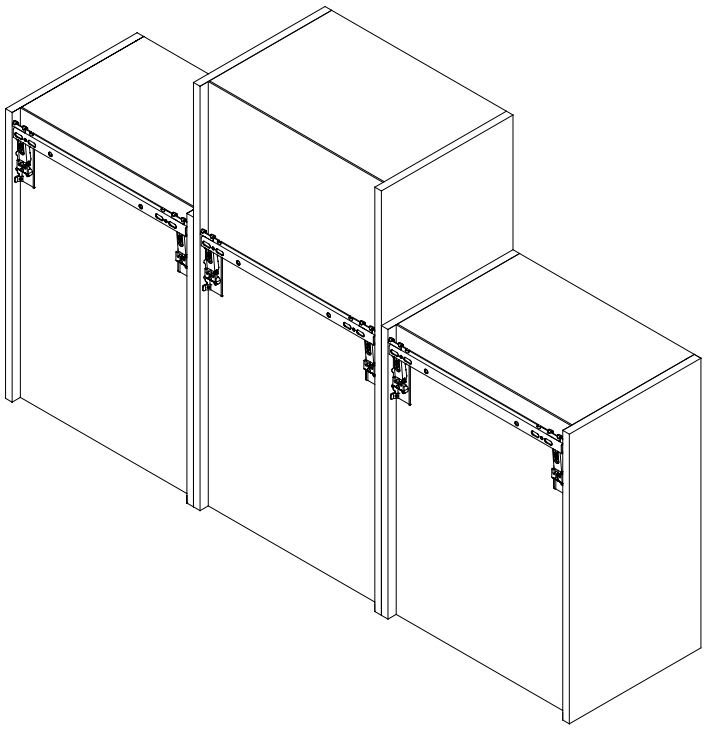

Tiomos	84	Nexis Click-on	206	Специальные петли	351
Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270	Крепёжная фурнитура	379

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Необходимая площадь	Закрепление с зацепом или планкой	
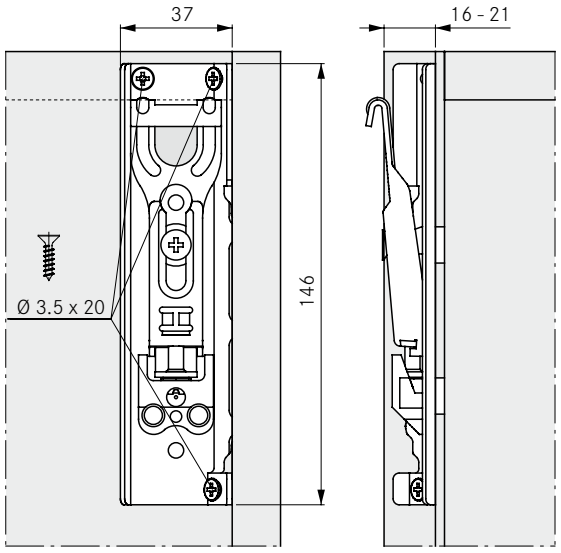	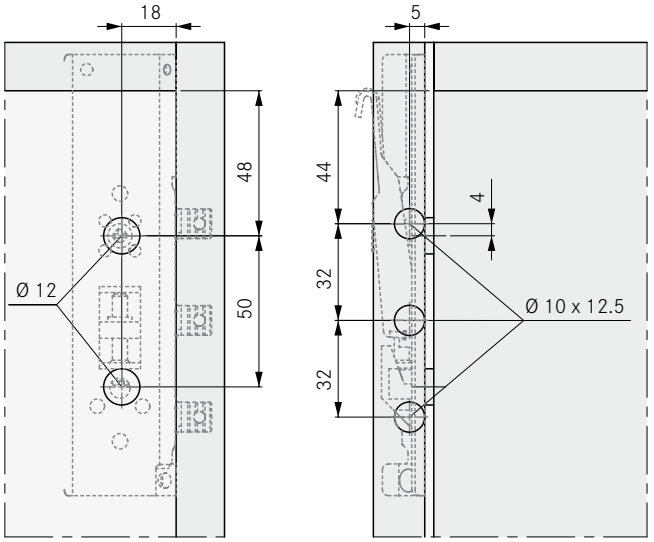	
	Диапазон регулировки для зацепа: • Вниз 7.5 мм • Вверх 7.5 мм • Назад 9 мм • Вперед 11 мм • Влево 4[1] мм • Вправо 4[1] мм [1] для зацепа шириной 6 мм	Диапазон регулировки для навесной рейки: • Вниз 7.5 мм • Вверх 7.5 мм • Назад 9 мм • Вперед 11 мм • Влево 8 мм • Вправо 8 мм

ПОДВЕСКА ДЛЯ ШКАФА SH-63

Несущая способность 130 кг

- Несущая способность до 130 кг на каждый верхний шкаф по DIN 68840
- Исполнение полностью из стали, с цинковым покрытием для защиты от коррозии
- Скрытый монтаж, независимо от верхней полки шкафа
- Подходит для стальных реек и стеновых зацепов
- Распределение нагрузки на 3 бобышки и один саморез
- Достаточно небольшого свободного места всего в 16 мм позади задней стенки
- Возможность монтажа на сборочных автоматах
- Пластиковая монтажная направляющая направляет фурнитуру при навеске рейки в правильное навесное положение
- Заглушки для задней стенки двух цветов

Один комплект:
- правое исполнение (15x)
- левое исполнение (15x)
- заглушки белого цвета или никелированные (60x)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

Наименование	Цвет белый	никелированный
Комплект подвесок для шкафа SH-6301 левый/правый, вкл. заглушки	**F155**145**206**	**F155**145**207**

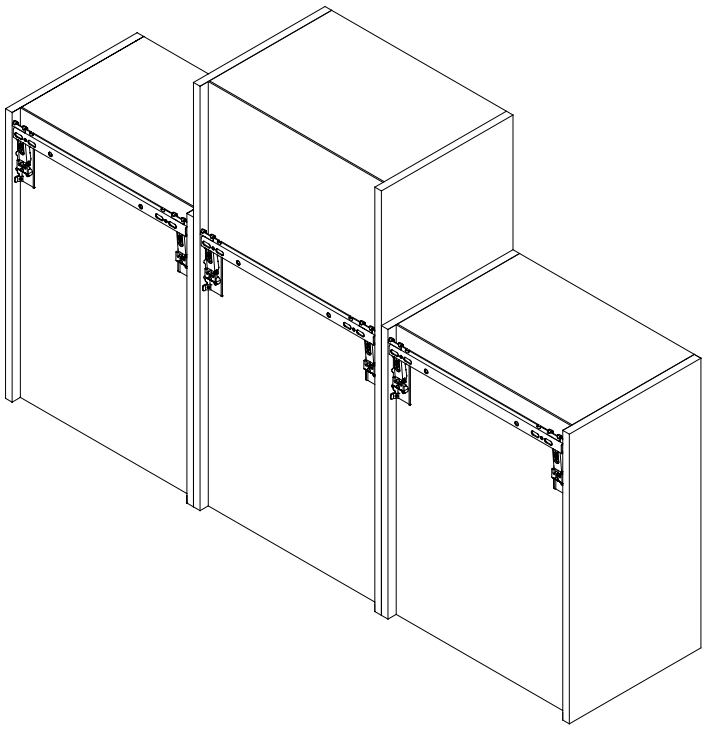

Tiomos	84	Nexis Click-on	206	Специальные петли	351
Nexis Impresso	162	Nexis Slide-on	270	Крепёжная фурнитура	379

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Требуемая площадь	Закрепление с зацепом или планкой	
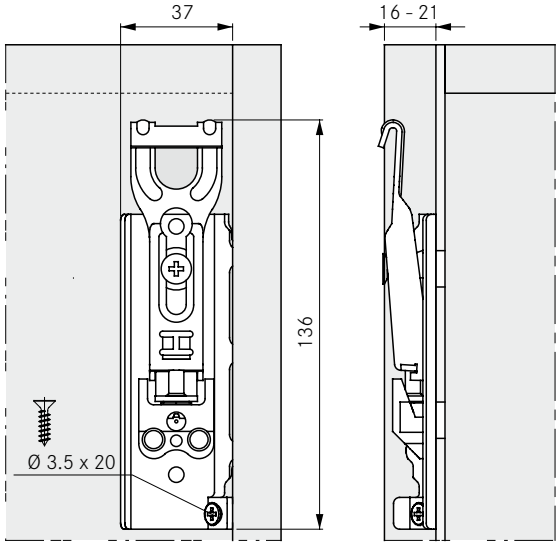	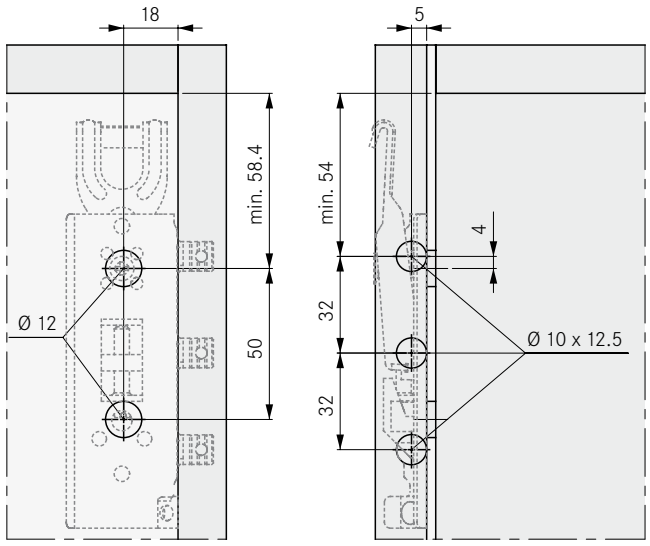	
	Диапазон регулировки зацепа: • Вниз 7.5 мм • Вверх 7.5 мм • Назад 4 мм • Вперед 11 мм • Влево 4[1] мм • Вправо 4[1] мм [1] для зацепа шириной 6 мм	Диапазон регулировки рейки для навешивания: • Вниз 7.5 мм • Вверх 7.5 мм • Назад 4 мм • Вперед 11 мм • Влево 8 мм • Вправо 8 мм

РЕЙКИ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ
Для подвесок шкафов

- Надёжное закрепление на стене
- Оцинкованная поверхность
- Толщина профиля 1.75 мм

Один комплект:
- Рейка для навески (30x)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

2

	Длина	Артикул №	
Рейка для навешивания, тип 2 с предохранительным фиксатором от скольжения (маркировка) для скрытых подвесок шкафов SH-62, SH-63	125	**F155**145**208**	
Рейка для навешивания, тип 3 с предохранительным фиксатором от скольжения для открытых подвесок шкафов SH-25 и SH-40	58	**F155**145**209**	

Для закрепления использовать винт с головкой 13 мм (5.5 x 60), а также соответствующие строительные дюбели

Подвеска для шкафа SH-25	386	Подвеска для шкафа SH-62	390		
Подвеска для шкафа SH-40	388	Подвеска для шкафа SH-63	392		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Рейка для навешивания, тип 2

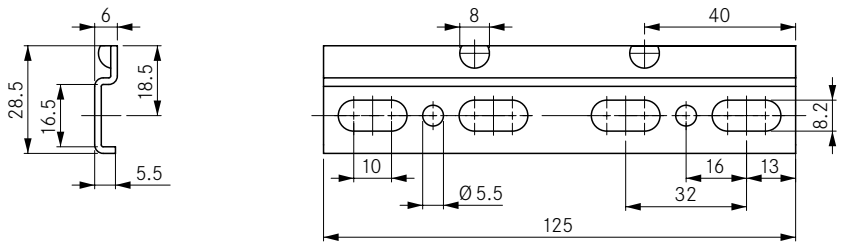

Рейка для навешивания, тип 3

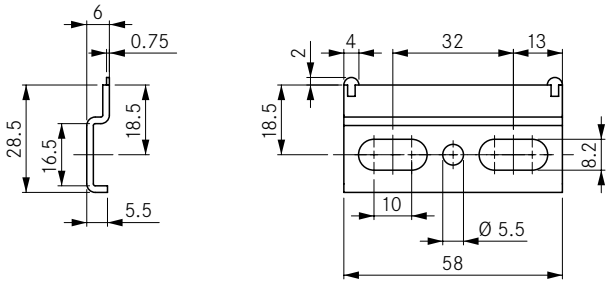

2

2

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ **GRASS**

Надёжные системы выдвижения GRASS

Превосходное качество, предельное разнообразие в оформлении и передовые технические возможности гарантируют отличные решения для современной мебели: от направляющих и до систем наращивания.

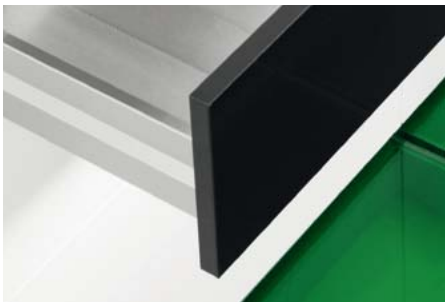

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ **NOVA PRO**

Двустенные царги предлагают безграничные возможности для оформления мебели с различными цветовыми вариантами и формами дизайна. Возможна доукомплектация системой направляющих Sensotronic с полностью электронным управлением.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP**

Функциональность и элегантный дизайн дополняют друг друга в программе комплектации для выдвижных ящиков на самый взыскательный вкус. DWD XP предлагает высококачественные компоненты для современной мебели.

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ

Разнообразные системы комплектации для выдвижных ящиков предлагают индивидуальные возможности оформления.

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ **NOVA PRO** **401**

Элегантная программа комплектации для выдвижных ящиков гарантирует максимальный комфорт. Разумеется, в комбинации с Sensotronic.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP** **533**

Программа комплектации для выдвижных ящиков предоставляет абсолютную свободу для дизайна: от направляющих и до систем наращивания.

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ **NOVA PRO**

Программа комплектации для выдвижных ящиков.

Система выдвижения с электронным управлением для стандартных и высоких выдвижных ящиков Nova Pro.

Sensotronic сочетает все достоинства механических направляющих с фантастическими возможностями электронных систем. Система Sensotronic устанавливает новые вехи в комфортности и функциональности. Достаточно слегка нажать - и выдвижные ящики открываются как будто сами собой, полностью автоматически, независимо от нагрузки с постоянной скоростью и на постоянную длину. Электроника в системе Sensotronic открывает, закрывает, ускоряет, затормаживает и контролирует движение.

reddot design award
winner 2008

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ **NOVA PRO**

Программа комплектации для выдвижных ящиков с двумя вариантами дизайна. Разумеется, и в комбинации с уникальной электронной системой направляющих Sensotronic.

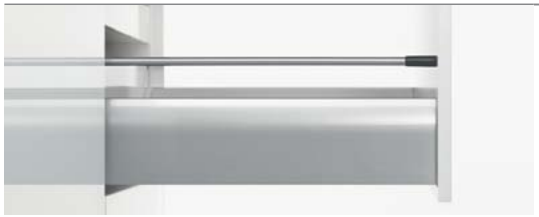

NOVA PRO DELUXE **403**

Элегантная программа комплектации для выдвижных ящиков с элегантным закруглённым профилем царг.

NOVA PRO CLASSIC **443**

Классическая программа комплектации для выдвижных ящиков с прямыми линиями профиля царг.

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ **NOVA PRO** **483**

Незаменимые помощники в организации внутреннего простанства ящиков наведут порядок раз и навсегда.

NOVA PRO SENSOTRONIC **506**

Интеллектуальная система направляющих с электронным управлением.

NOVA PRO SENSOMATIC **511**

Электромеханическая система открывания для стандартных и высоких выдвижных ящиков.

NOVA PRO DELUXE

Nova Pro Deluxe предлагает инновационную функциональность, неувядаемый дизайн и максимальный комфорт: от направляющих и до систем наращивания.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA



Nova Pro Crystal Deluxe – система наращивания с безграничными возможностями для индивидуального творчества.

Система наращивания и элегантные царги отличаются благородным дизайном, первоклассным качеством и функциональностью, а также широким выбором материалов.

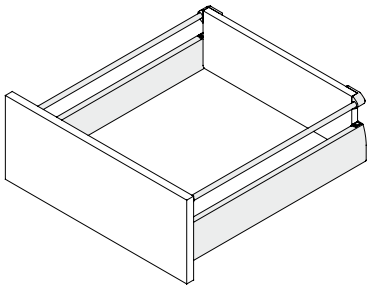

Nova Pro Deluxe – элегантные царги с разнообразными разделителями и рейлингами.

Система наращивания подкупает простотой и современностью царг Deluxe и их уникальной способностью использовать пространство. Nova Pro Deluxe окрыляет фантазию даже в мелочах.

NOVA PRO DELUXE

Элегантная программа комплектации для выдвижных ящиков с элегантным закруглённым профилем царг.

Наименование продукта	Стр.
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90	406
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90	408
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90 с фасадным профилем из стекла	410
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90 с рейлинговым фасадным профилем	412
Поперечный разделитель Nova Pro Crystal Deluxe с прямоугольным рейлингом	414
Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90	416
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90	418
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90 с круглым рейлингом	420
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90 с круглым рейлингом	422
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90 с круглым рейлингом и опорой фасада	424
Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H122	426
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H122 с круглым рейлингом	428
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H122 с круглым рейлингом и опорой фасада	430
Поперечный разделитель Nova Pro Deluxe с круглым рейлингом	432
Стальные задние стенки Nova Pro	434
Направляющие полного выдвижения Nova Pro 40/70 кг с системой Soft-close	436
Направляющие полного выдвижения Nova Pro Tipmatic Plus 40/70 кг	438

Принадлежности	500
Техническая информация	440
Технологическое оборудование	757

NOVA PRO DELUXE

Элегантная программа комплектации для выдвижных ящиков с элегантным закруглённым профилем царг.

	Описание изделия		Стр.
	Высокий выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90 • Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона		406
	Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90 • Фасадный профиль адаптирован к системе Crystal • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента		408
	Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90 с фасадным профилем из стекла • Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента		410
	Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90 с рейлинговым фасадным профилем • Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента		412
	Поперечный разделитель Nova Pro Crystal Deluxe с прямоугольным рейлингом • Поперечный рейлинг для системы Nova Pro Crystal • Высокая устойчивость обеспечивается профилем прямоугольного сечения • Простой монтаж защёлкиванием на царги		414
	Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90 • Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента • Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины		416
	**Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90** • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента • Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины		418
	Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90 с круглым рейлингом • Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали • Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		420
	Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90 с круглым рейлингом • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента • Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины		422

	Описание изделия		Стр.
	**Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H90 с круглым рейлингом и опорой фасада** • Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов • Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали • Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		424
	Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		426
	**Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H122 с круглым рейлингом** • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		428
	Высокий выдвижной ящик Nova Pro Deluxe H122 с круглым рейлингом и опорой фасада • Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		430
	Поперечный разделитель Nova Pro Deluxe с круглым рейлингом • Поперечный разделитель под круглый рейлинг • Простой монтаж с фиксацией на клипсах		432
	Стальные задние стенки Nova Pro • Стальные задние стенки для стандартных и высоких выдвижных ящиков Nova Pro		434
	Направляющие полного выдвижения Nova Pro, 40/70 кг с системой Soft-close • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Встроенная технология Soft-close • Великолепные ходовые характеристики		436
	Направляющие полного выдвижения Nova Pro Tipmatic Plus 40/70 кг • Механическая система открывания • Срабатывает при нажатии в любом месте фасада • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Надёжная фиксация в закрытом состоянии		438

	Техническая информация	440
	Принадлежности	500

NOVA PRO CRYSTAL DELUXE

Высокий выдвижной ящик H90

- Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка угла наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

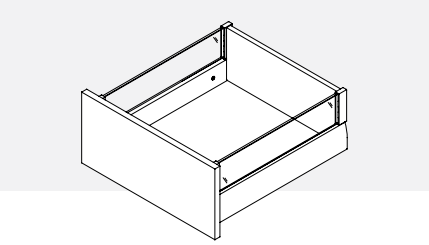

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Crystal Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
300	**F100**068**855**	**F100**076**518**	
350	**F100**070**981**	**F100**076**521**	
400	**F100**068**858**	**F100**076**524**	
450	**F100**068**861**	**F100**071**850**	
500	**F100**068**864**	**F100**076**527**	
550	**F100**070**984**	**F100**076**530**	
600	**F100**068**867**	**F100**071**853**	
650	**F100**068**870**	**F100**076**533**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик	Белый	
	F102027**330**	**F102**076**546**	

4 Крепёжный комплект: поз. 4a, 4b, 4c



	Металлик	Белый	
	F102071**066**	**F102**076**538**	

5 Вставка из алюминия

NL	Металлик	Белый	
450	**F102**072**414**	**F102**072**417**	
500	**F102**072**415**	**F102**072**418**	
550	**F102**077**908**	**F102**077**909**	
650	**F102**072**416**	**F102**072**419**	

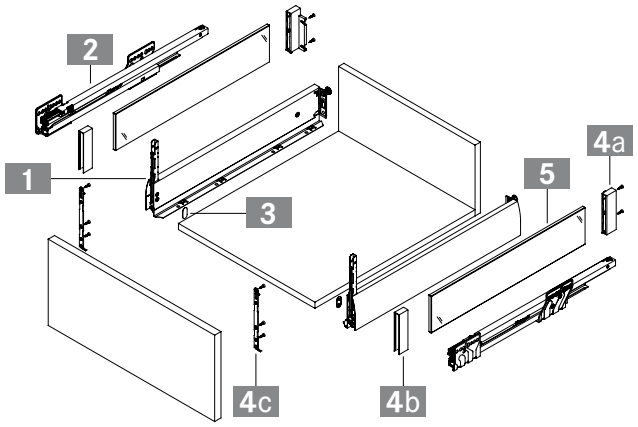

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

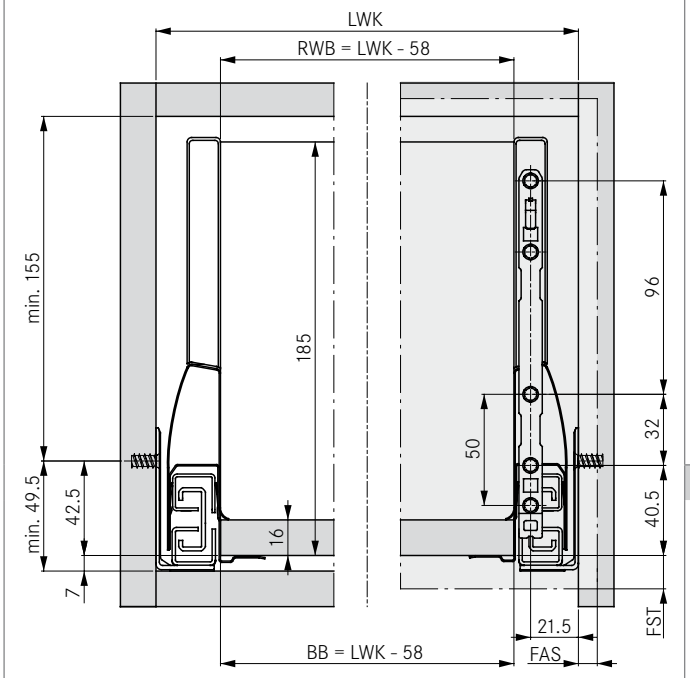

Устан. размеры для задней стенки

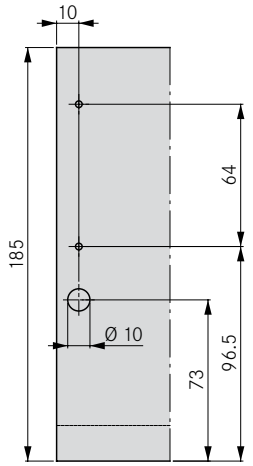

Раскрой для ДСП 16 мм

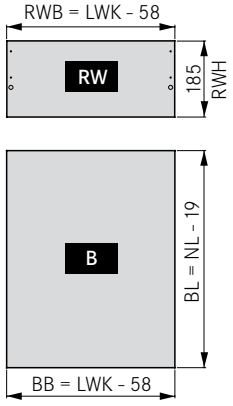

Раскрой вставки из стекла для боковины



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

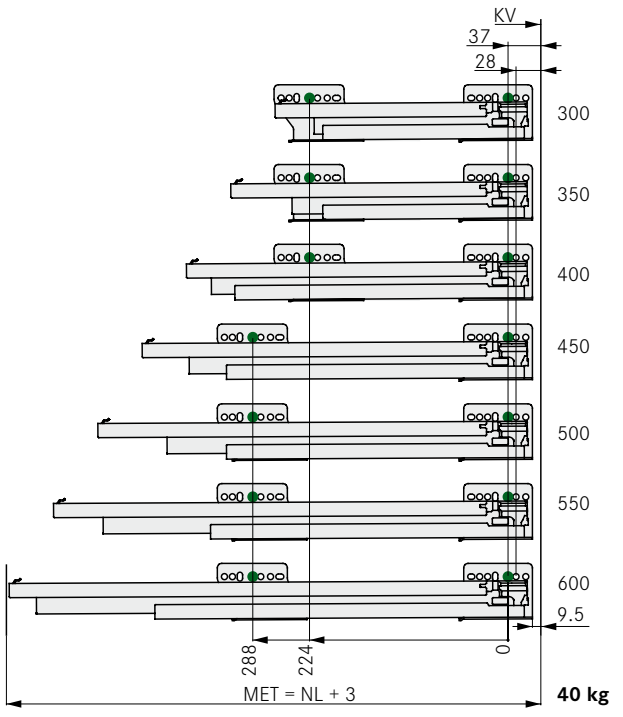

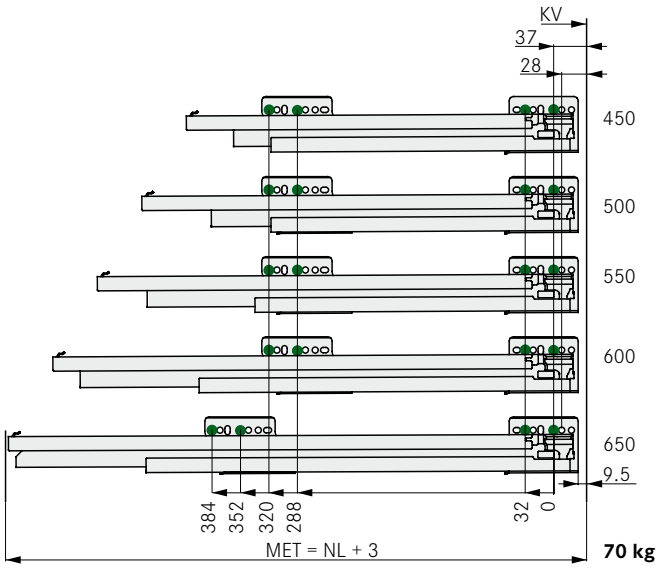

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CRYSTAL DELUXE

Внутренний выдвижной ящик H90

- Фасадный профиль внутреннего ящика адаптирован к системе Crystal
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

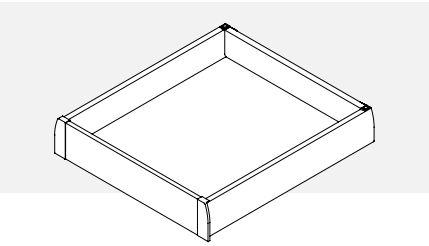

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
300	**F100**065**003**	**F100**065**030**	
350	**F100**065**006**	**F100**065**033**	
400	**F100**065**009**	**F100**065**036**	
450	**F100**065**012**	**F100**065**039**	
500	**F100**065**015**	**F100**065**042**	
550	**F100**065**018**	**F100**065**045**	
600	**F100**065**021**	**F100**065**048**	
650	**F100**065**024**	**F100**076**500**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик	Белый	
	F102027**330**	**F102**076**546**	

4 Комплект крепежей для фасадного профиля Nova Pro Crystal H90, левый/правый

	Металлик	Белый	
	F102071**988**	**F102**076**544**	

5 Фасадный профиль Nova Pro Crystal, для отрезки в размер



L	Металлик	Белый	
1150	**F102**072**321**	**F102**076**543**	

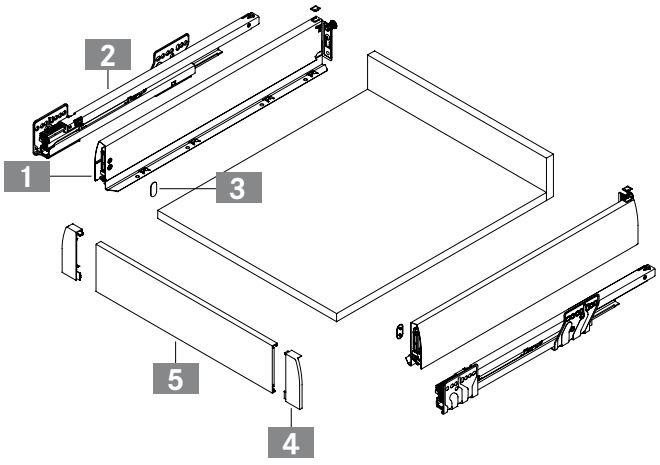

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

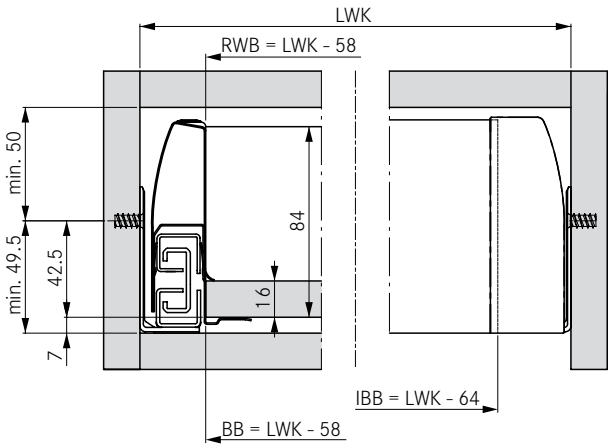

Устан. размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

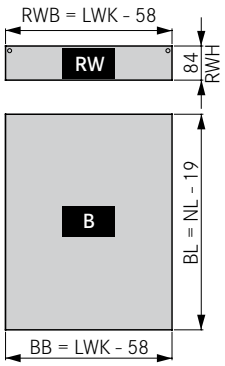

Раскрой фасадного профиля



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

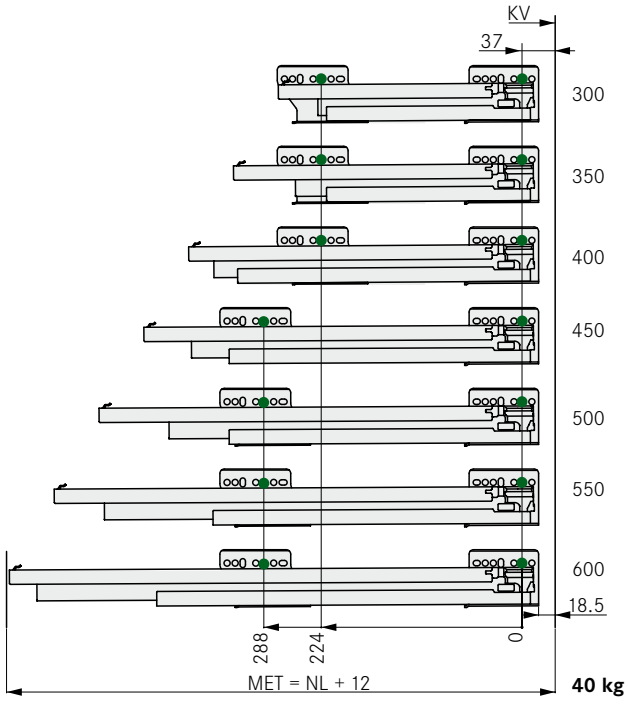

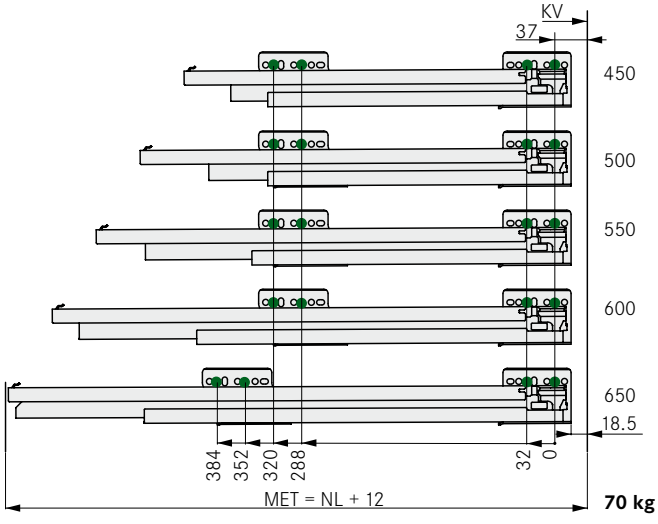

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**

KV	**Передняя кромка корпуса**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**

NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

NOVA PRO CRYSTAL DELUXE

Внутренний выдвижной ящик H90 с фасадным профилем под стекло

- Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

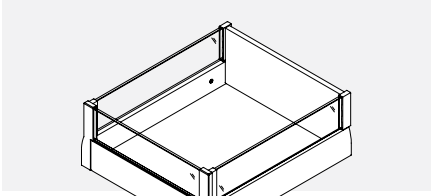

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Crystal Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
300	**F100**068**855**	**F100**076**518**	
350	**F100**070**981**	**F100**076**521**	
400	**F100**068**858**	**F100**076**524**	
450	**F100**068**861**	**F100**071**850**	
500	**F100**068**864**	**F100**076**527**	
550	**F100**070**984**	**F100**076**530**	
600	**F100**068**867**	**F100**071**853**	
650	**F100**068**870**	**F100**076**533**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик	Белый	
	F102027**330**	**F102**076**546**	

4 Комплект крепежей деревянной задней стенки, левый/правый для вставки из стекла или алюминия

	Металлик	Белый	
	F102068**877**	**F102**076**539**	

5 Комплект крепления к фасаду, левый/правый для вставки из стекла или алюминия

	Металлик	Белый	
	F102068**288**	**F102**076**536**	

6 Комплект крепежей для фасадного профиля H186 под стекло, левый/правый

	Металлик	Белый	
	F102076**705**	**F102**076**704**	

7 Фасадный профиль, для отрезки в размер



L	Металлик	Белый	
1150	**F102**072**321**	**F102**076**543**	

8 Вставка из алюминия



NL	Металлик	Белый	
450	**F102**072**414**	**F102**072**417**	
500	**F102**072**415**	**F102**072**418**	
550	**F102**077**908**	**F102**077**909**	
650	**F102**072**416**	**F102**072**419**	

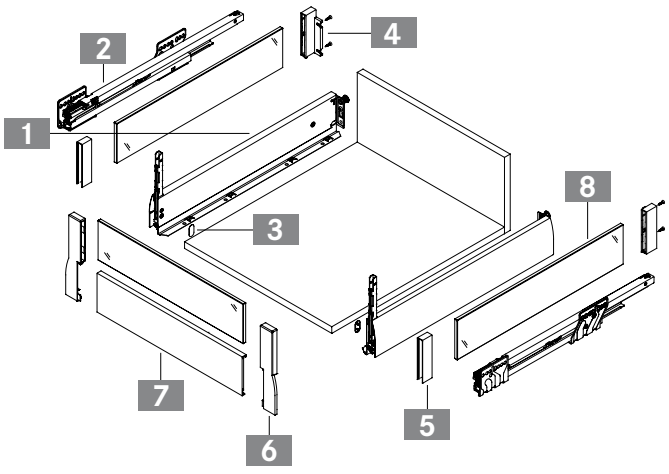

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

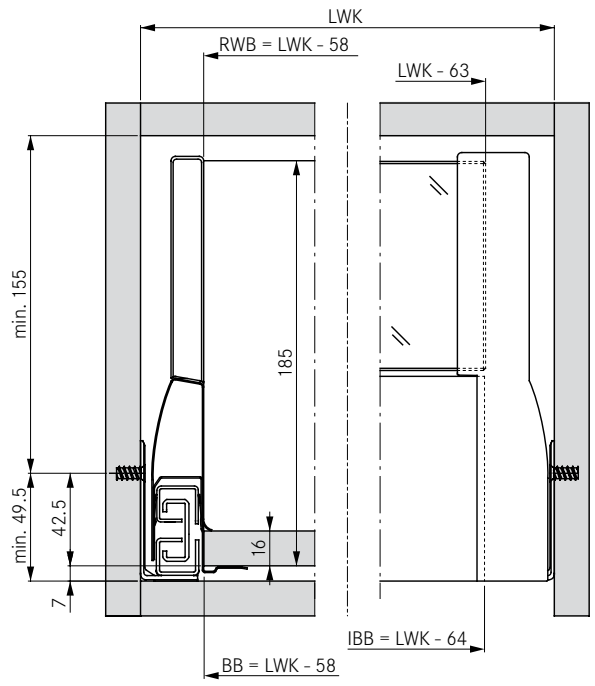

Устан. размеры для задней стенки

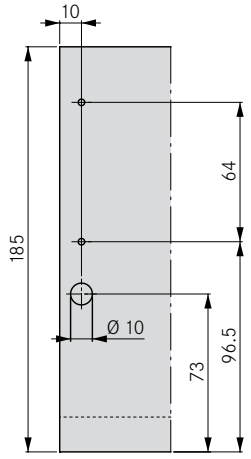

Раскрой для ДСП 16 мм

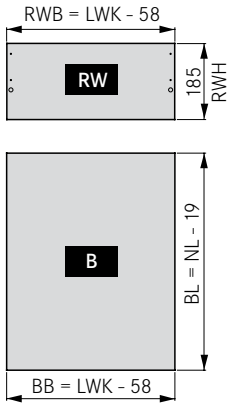

Раскрой фасадного профиля



Раскрой стеклянной боковины



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

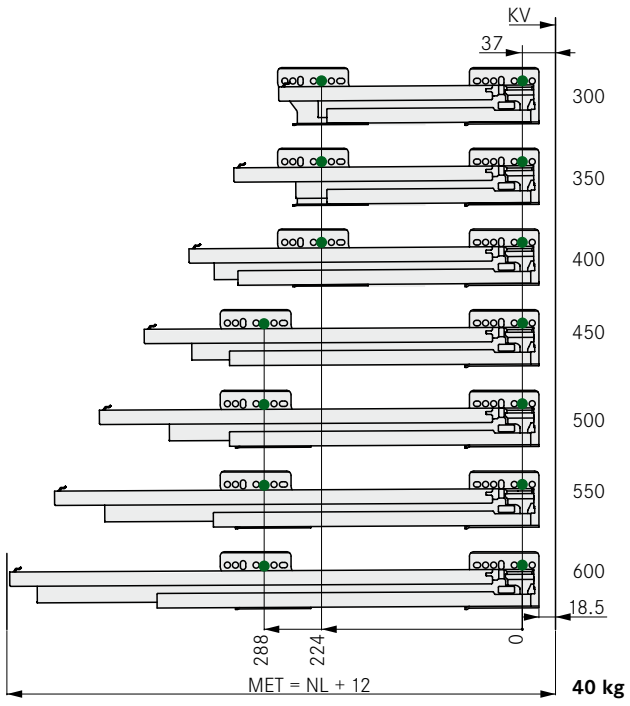

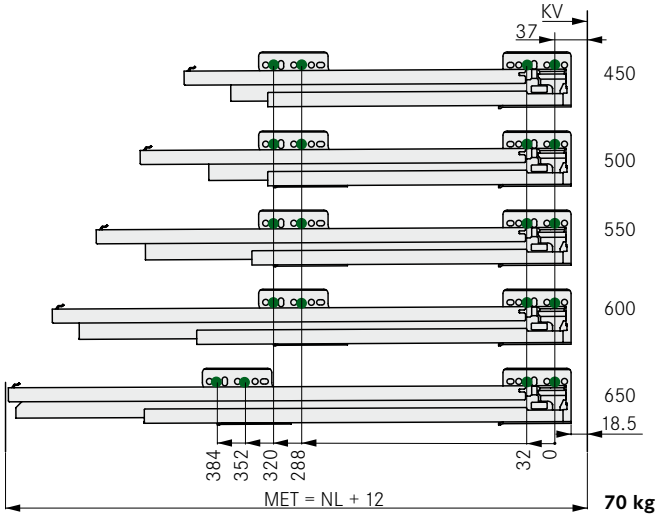

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**
KV	**Передняя кромка корпуса**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CRYSTAL DELUXE

Внутренний выдвижной ящик H90 с фасадным профилем под рейлинг

- Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

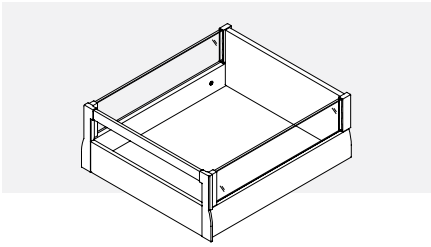

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Crystal Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
300	**F100**068**855**	**F100**076**518**	
350	**F100**070**981**	**F100**076**521**	
400	**F100**068**858**	**F100**076**524**	
450	**F100**068**861**	**F100**071**850**	
500	**F100**068**864**	**F100**076**527**	
550	**F100**070**984**	**F100**076**530**	
600	**F100**068**867**	**F100**071**853**	
650	**F100**068**870**	**F100**076**533**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик	Белый	
	F102027**330**	**F102**076**546**	

4 Комплект крепежей деревянной задней стенки, левый/правый для вставки из стекла или алюминия

	Металлик	Белый	
	F102068**877**	**F102**076**539**	

5 Комплект крепления к фасаду, левый/правый для вставки из стекла или алюминия

	Металлик	Белый	
	F102068**288**	**F102**076**536**	

6 Вставка из алюминия

NL	Металлик	Белый	
450	**F102**072**414**	**F102**072**417**	
500	**F102**072**415**	**F102**072**418**	
550	**F102**077**908**	**F102**077**909**	
650	**F102**072**416**	**F102**072**419**	

7 Комплект крепежей для фасадного профиля H186 под прямоугольный рейлинг, левый/правый

	Металлик	Белый	
	F102071**989**	**F102**076**545**	

8 Фасадный профиль внутреннего ящика, для отрезки в размер



NL	Металлик	Белый	
1150	**F102**072**321**	**F102**076**543**	

9 Поперечный рейлинг-пруток, для отрезки в размер

NL	Металлик	Белый	
1150	**F102**076**663**	**F102**076**684**	

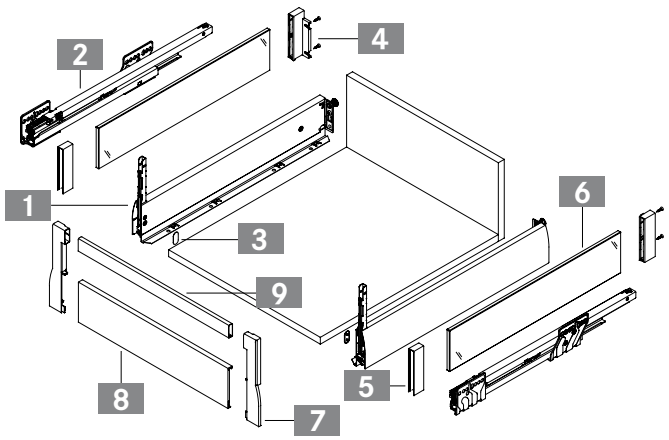

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

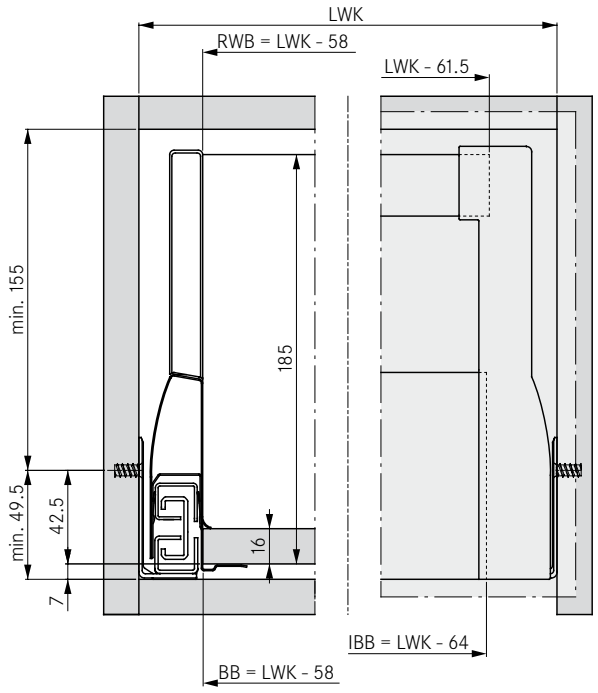

Устан. размеры для задней стенки

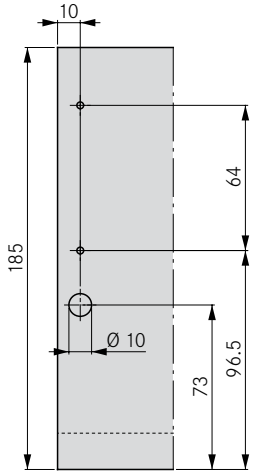

Раскрой для ДСП 16 мм

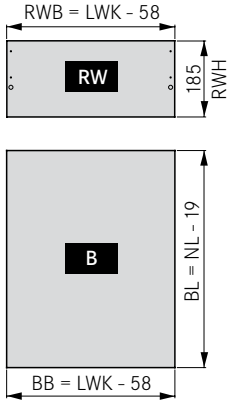

Раскрой фас. проф. и проф. рейл.



Раскрой стеклянной боковины



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

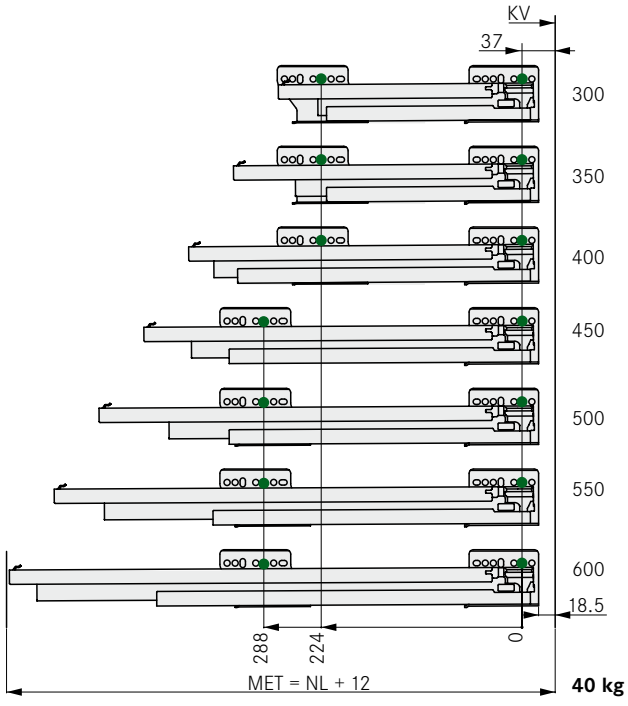

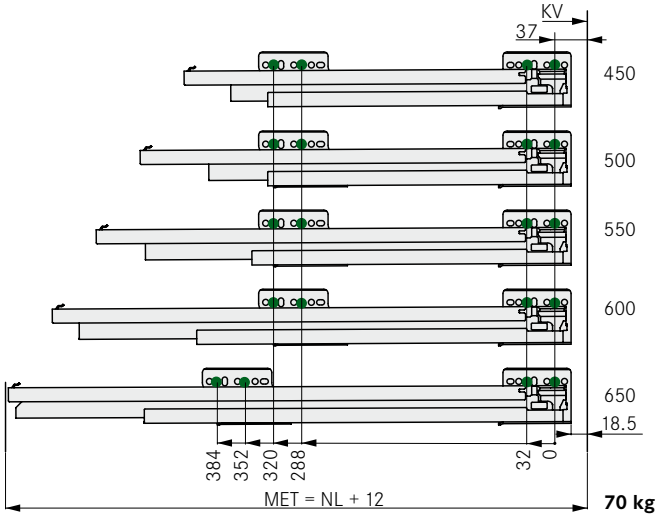

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**

KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CRYSTAL DELUXE

Поперечный разделитель с прямоугольным рейлингом

- Поперечный рейлинг для системы Nova Pro Crystal
- Простой монтаж защёлкиванием на царги
- В любое время устанавливается дополнительно
- Высокая стабильность обеспечивается профилем прямоугольного сечения.
- Перестановка без инструмента
- Разделительный профиль для самостоятельной отрезки в размер

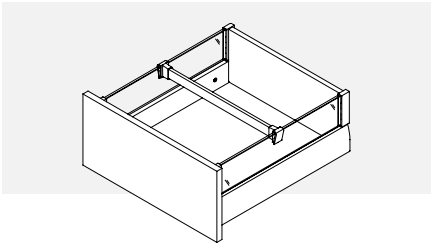

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Разделительный профиль под прямоугольный рейлинг

L	Металлик	Белый	
1150	**F102**076**663**	**F102**076**684**	

2 Крепёж для разделителя под прямоугольный рейлинг

	Металлик	Белый	
	F102070**935**	**F102**076**537**	

3

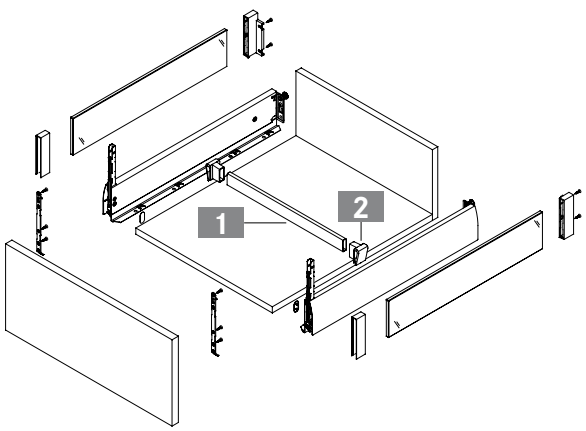

Crystal Deluxe Выс. выдв. ящик H90	406	**Crystal Deluxe Выс. выдв. ящик H90**	420		
Crystal Deluxe Внутр. выдв. ящ. H90	410				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

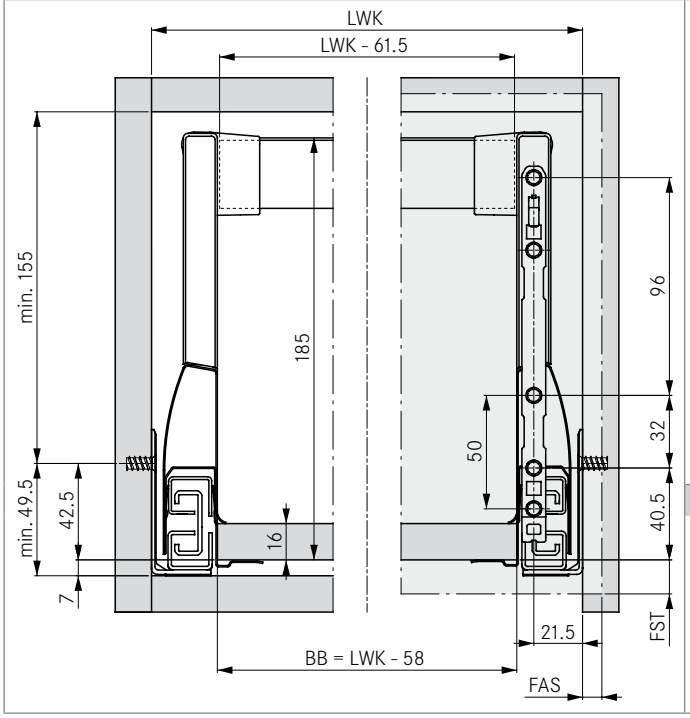

Раскрой разделительного профиля под прямоугольный рейлинг



3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

NOVA PRO DELUXE

Выдвижной ящик H90

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

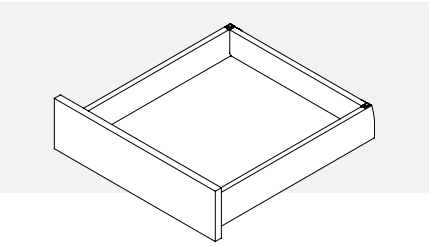

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Царги Nova Pro Deluxe H90, левая/правая**



NL	Металлик	Белый	
270	**F100**065**000**	**F100**065**027**	
300	**F100**065**003**	**F100**065**030**	
350	**F100**065**006**	**F100**065**033**	
400	**F100**065**009**	**F100**065**036**	
450	**F100**065**012**	**F100**065**039**	
500	**F100**065**015**	**F100**065**042**	
550	**F100**065**018**	**F100**065**045**	
600	**F100**065**021**	**F100**065**048**	
650	**F100**065**024**	**F100**076**500**	

2 **Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая**



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**063**663**	–	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 **Комплект крепёжных элементов и заглушек H90: поз. 3a, 3b, 3c**

	Металлик	Белый	
	F102061**675**	**F102**076**547**	

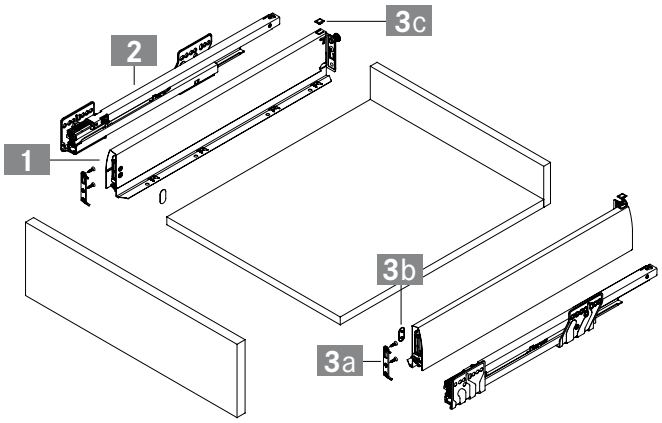

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

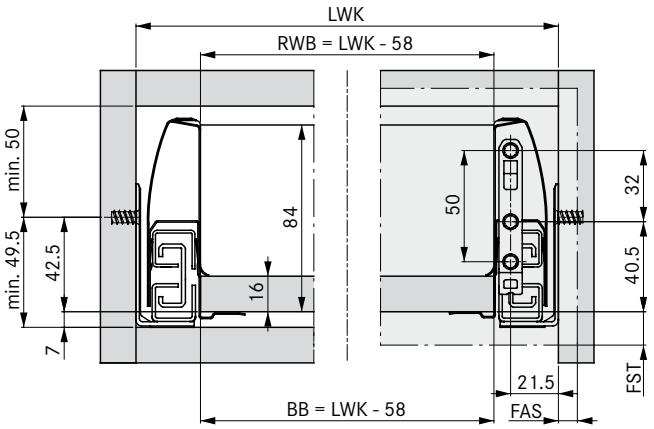

Устан. размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

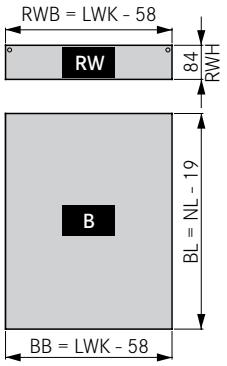

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

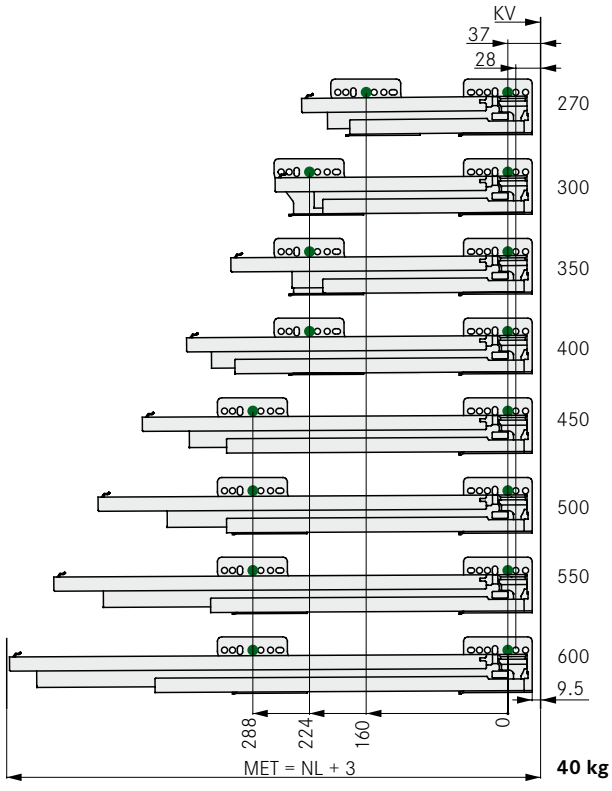

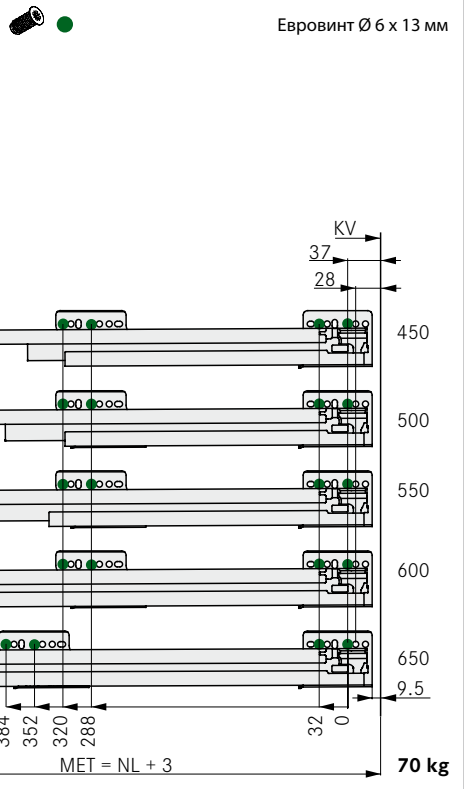

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO DELUXE

Внутренний выдвижной ящик H90

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

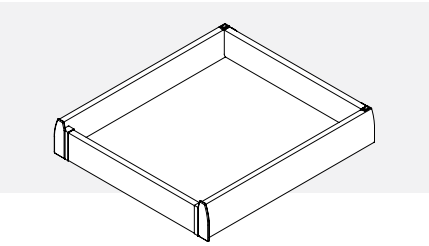

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
270	**F100**065**000**	**F100**065**027**	
300	**F100**065**003**	**F100**065**030**	
350	**F100**065**006**	**F100**065**033**	
400	**F100**065**009**	**F100**065**036**	
450	**F100**065**012**	**F100**065**039**	
500	**F100**065**015**	**F100**065**042**	
550	**F100**065**018**	**F100**065**045**	
600	**F100**065**021**	**F100**065**048**	
650	**F100**065**024**	**F100**076**500**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**063**663**	–	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый	
	F102025**821**	**F102**025**820**	

4 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик	Белый	
	F102027**330**	**F102**076**546**	

5 Комплект крепежей для фасадного профиля H90, левый/правый

	Металлик	Белый	
	F102066**500**	**F102**077**073**	

6 Фасадный профиль для отрезки в размер



	Металлик	Белый	
	F102051**147**	**F102**051**135**	

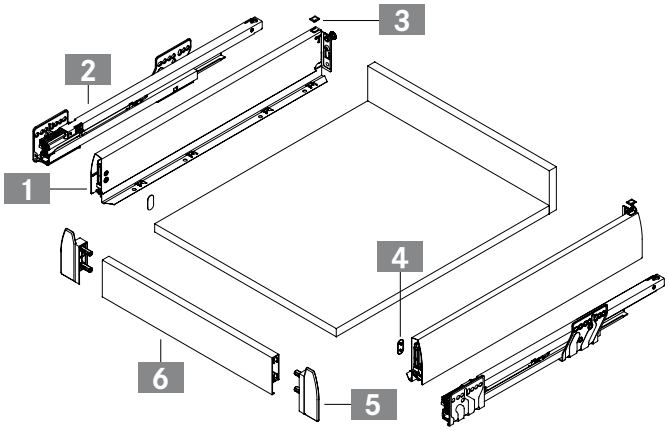

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

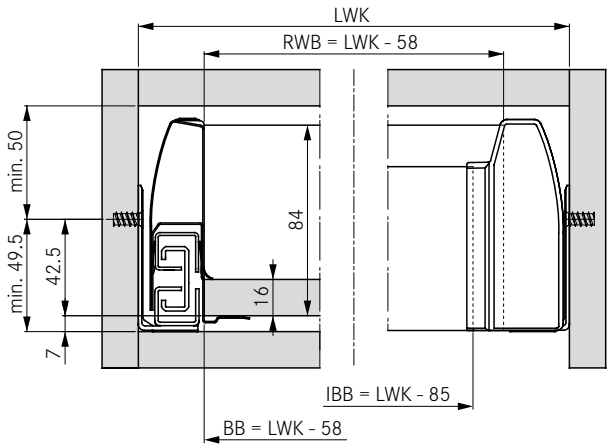

Установочные размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

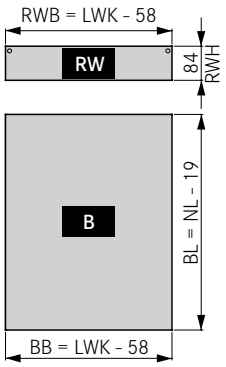

Раскрой фасадного профиля



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

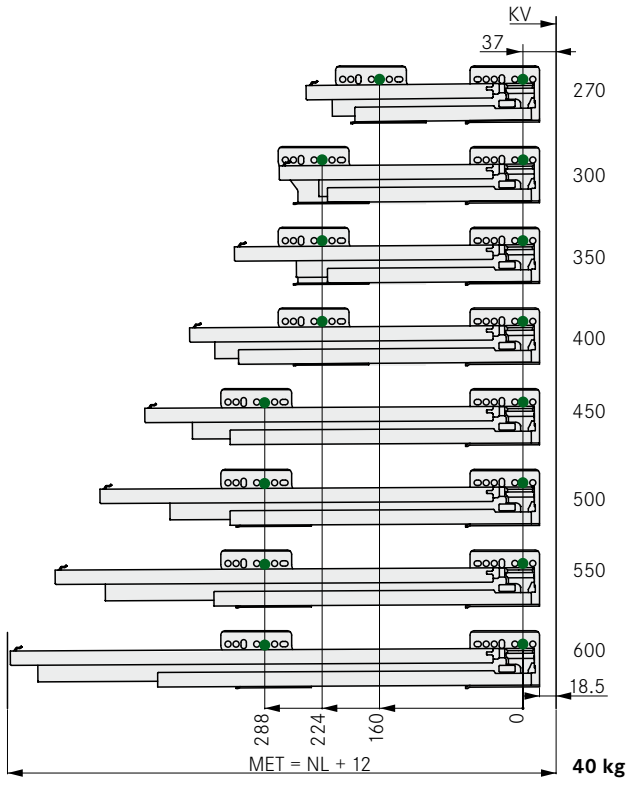

Евровинт Ø 6 x 13 мм

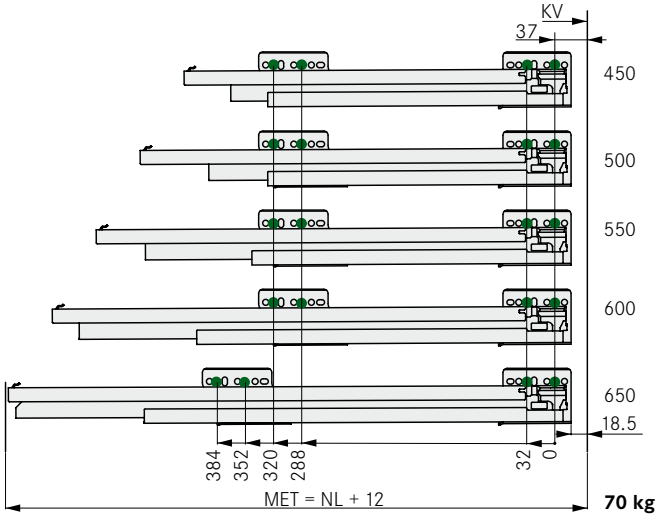

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**

KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO DELUXE

Высокий выдвижной ящик H90 с круглым рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

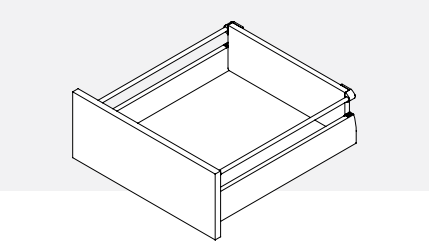

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
270	**F100**065**000**	**F100**065**027**	
300	**F100**065**003**	**F100**065**030**	
350	**F100**065**006**	**F100**065**033**	
400	**F100**065**009**	**F100**065**036**	
450	**F100**065**012**	**F100**065**039**	
500	**F100**065**015**	**F100**065**042**	
550	**F100**065**018**	**F100**065**045**	
600	**F100**065**021**	**F100**065**048**	
650	**F100**065**024**	**F100**076**500**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**063**663**	–	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект круглых рейлингов для привинчивания, левый/правый



NL	Металлик	Белый	
300	**F102**045**969**	**F102**045**962**	
350	**F102**045**970**	**F102**045**963**	
400	**F102**045**971**	**F102**045**964**	
450	**F102**045**972**	**F102**045**965**	
500	**F102**045**973**	**F102**045**966**	
550	**F102**045**974**	**F102**045**967**	
600	**F102**045**975**	**F102**045**968**	
650	**F102**068**000**	**F102**077**441**	

4 Комплект крепёжных элементов и заглушек H90: поз. 4a, 4b, 4c

	Металлик	Белый	
	F102061**675**	**F102**076**547**	

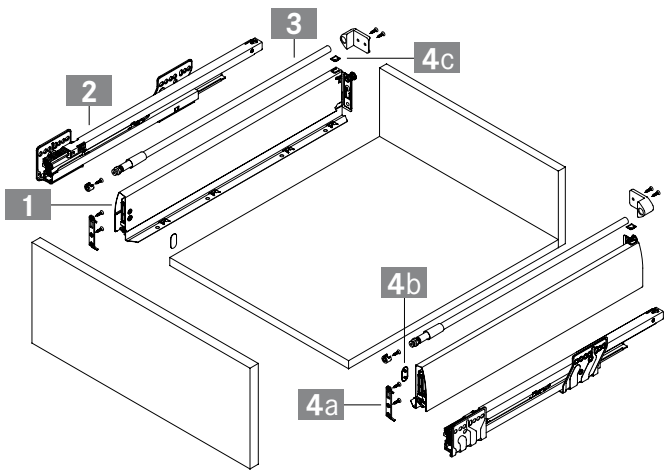

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

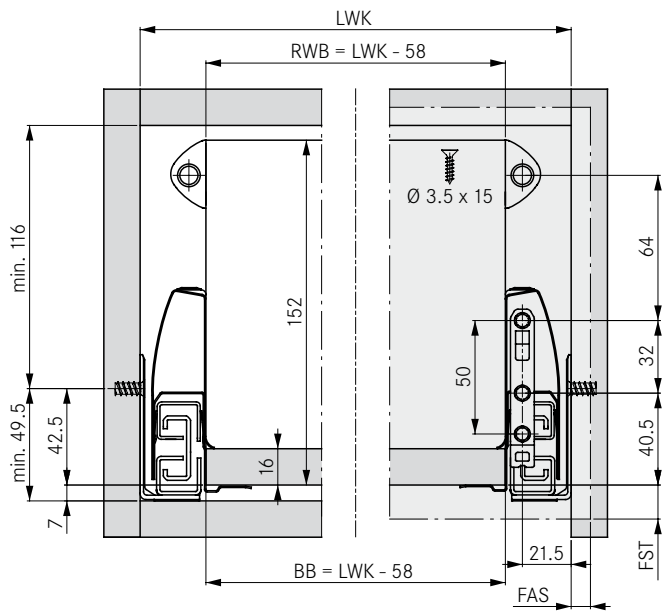

Установочные размеры для задней стенки

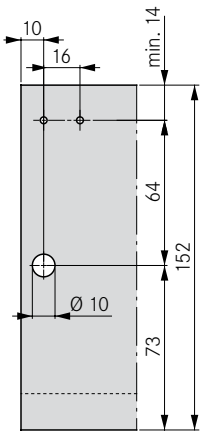

Схема раскроя для ДСП [1]

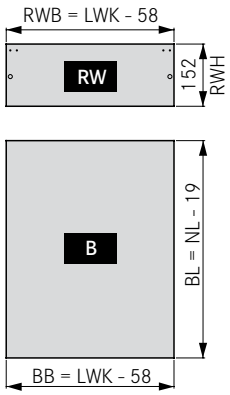

[1] 16 mm

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

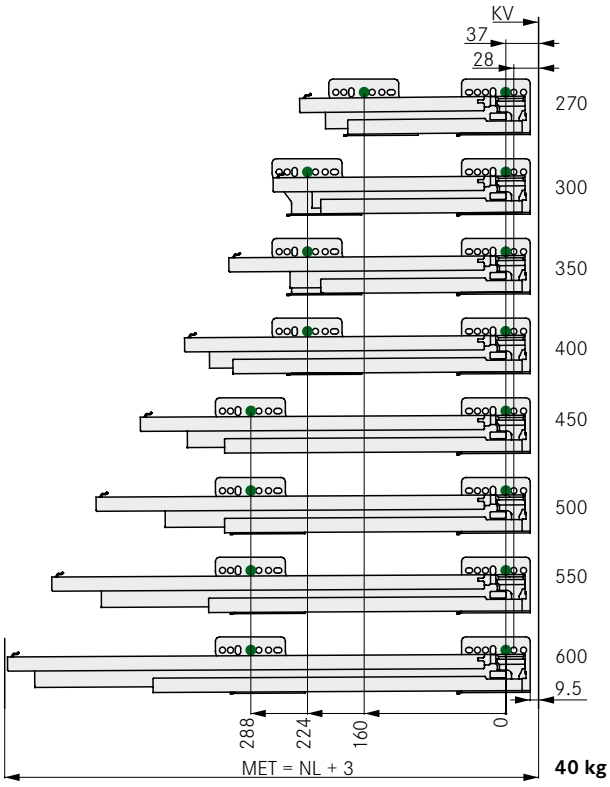

40 kg

Евровинт Ø 6 x 13 мм

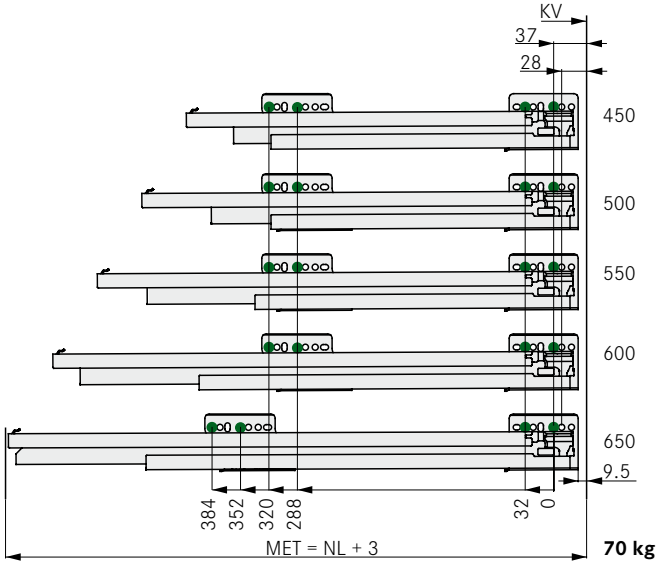

70 kg

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO DELUXE

Внутренний выдвижной ящик H90 с круглым рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

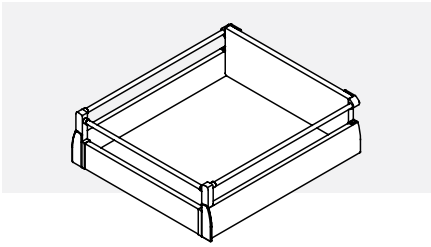

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
300	F100065**003**	F100065**030**	
350	F100065**006**	F100065**033**	
400	F100065**009**	F100065**036**	
450	F100065**012**	F100065**039**	
500	F100065**015**	F100065**042**	
550	F100065**018**	F100065**045**	
600	F100065**021**	F100065**048**	
650	F100065**024**	F100076**500**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	F101063**664**	–	
350	F101063**665**	–	
400	F101063**666**	–	
450	F101063**667**	F101063**711**	
500	F101063**668**	F101063**714**	
550	F101063**669**	F101063**717**	
600	F101063**670**	F101063**720**	
650	–	F101063**723**	

3 Комплект круглых рейлингов для привинчивания, левый/правый



NL	Металлик	Белый	
300	F102045**969**	F102045**962**	
350	F102045**970**	F102045**963**	
400	F102045**971**	F102045**964**	
450	F102045**972**	F102045**965**	
500	F102045**973**	F102045**966**	
550	F102045**974**	F102045**967**	
600	F102045**975**	F102045**968**	
650	F102068**000**	F102077**441**	

4 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый	
	F102025**821**	F102025**820**	

5 Крышка регулировки эксцентрика

	Металлик	Белый	
	F102027**330**	F102076**546**	

6 Держатели для фасадного профиля H154



	Металлик	Белый	
	F102066**502**	F102077**079**	

7 Фасадный профиль и круглый рейлинг для боковины корпуса толщиной S16/S19



KB	Металлик	Белый	
S16			
600	F102051**094**	F102051**082**	
900	F102051**097**	F102051**085**	
1200	F102051**099**	F102051**087**	
S19			
600	F102051**118**	F102051**106**	
900	F102051**121**	F102051**109**	
1200	F102051**123**	F102051**111**	

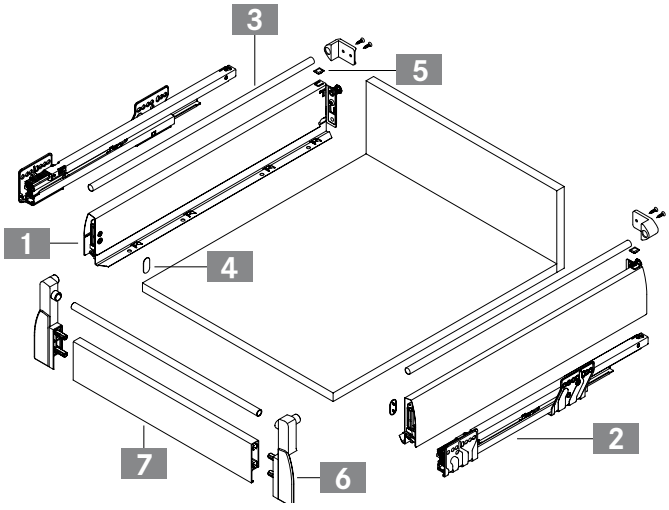

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

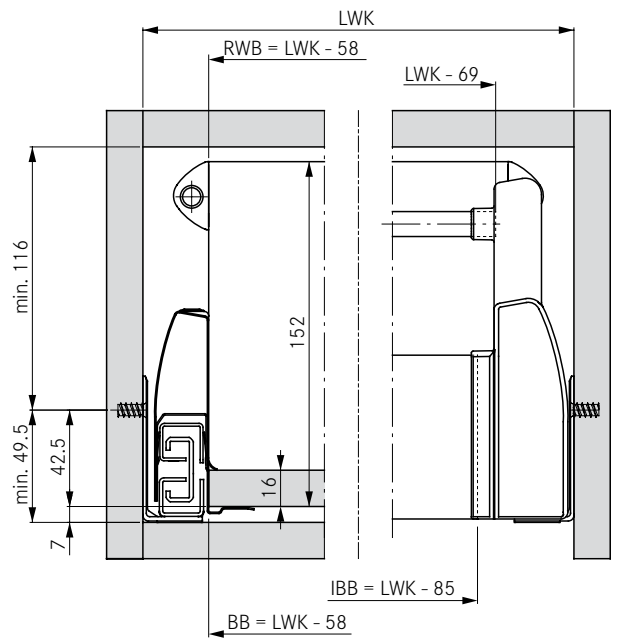

Установочные размеры для задней стенки

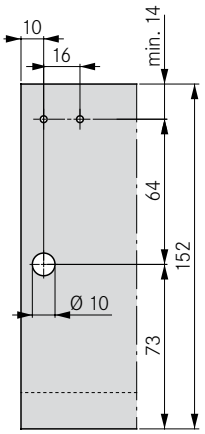

Схема раскроя для ДСП [1]

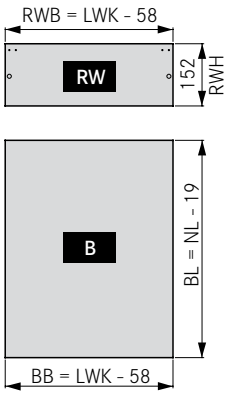

[1]16 мм

Раскрой фасадных профилей



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

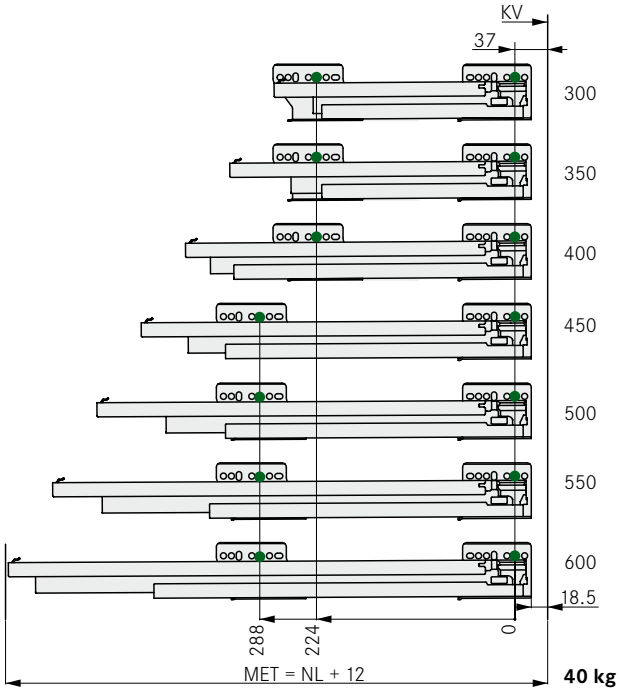

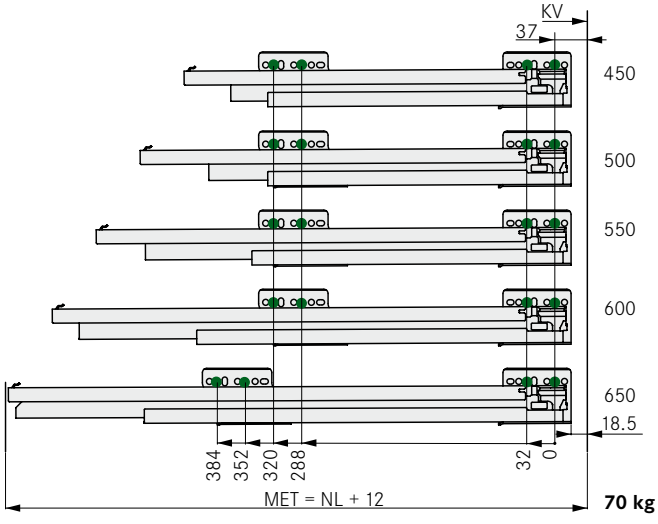

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO DELUXE

Высокий выдвижной ящик H90 с круглым рейлингом и опорой фасада

- Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

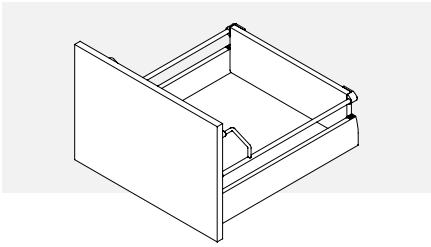

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Deluxe H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
400	**F100**065**009**	**F100**065**036**	
450	**F100**065**012**	**F100**065**039**	
500	**F100**065**015**	**F100**065**042**	
550	**F100**065**018**	**F100**065**045**	
600	**F100**065**021**	**F100**065**048**	
650	**F100**065**024**	**F100**076**500**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект крепёжных элементов и заглушек H90: поз. 3a, 3b, 3c

	Металлик	Белый	
	F102061**675**	**F102**076**547**	

4 Круглый рейлинг с опорой фасада



NL	Металлик	Белый	
400	**F102**078**789**	**F102**078**795**	
450	**F102**078**790**	**F102**078**796**	
500	**F102**078**791**	**F102**078**797**	
550	**F102**078**792**	**F102**078**798**	
600	**F102**078**793**	**F102**078**799**	
650	**F102**078**794**	**F102**078**800**	

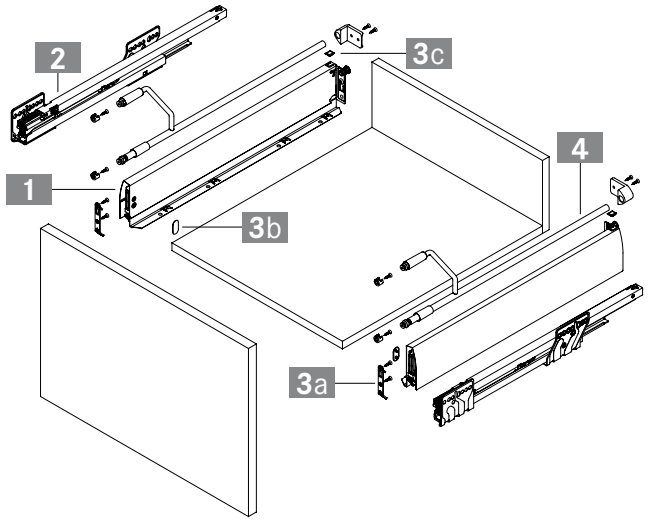

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

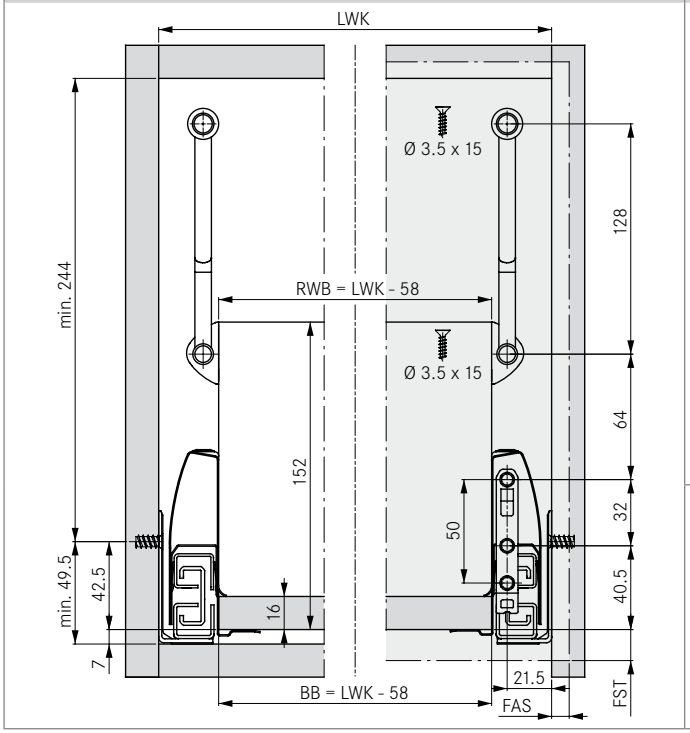

Устан. размеры для задней стенки

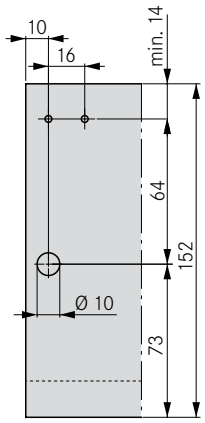

Раскрой для ДСП 16 мм

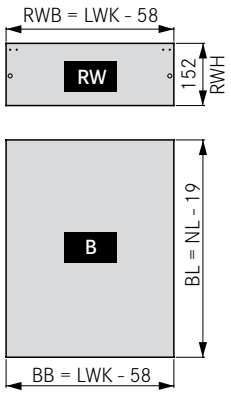

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

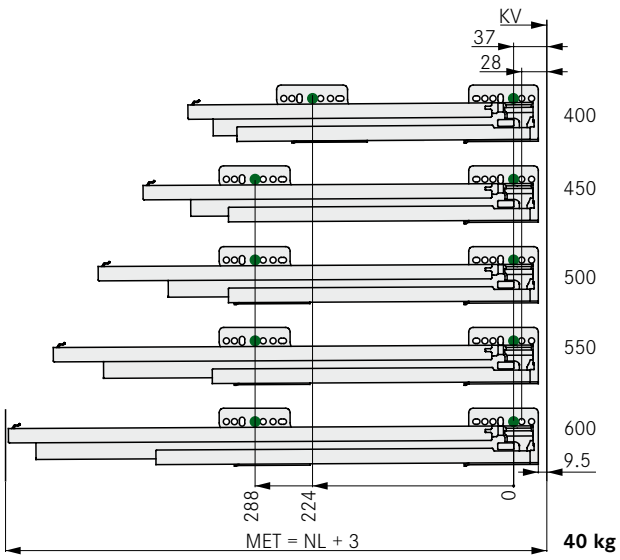

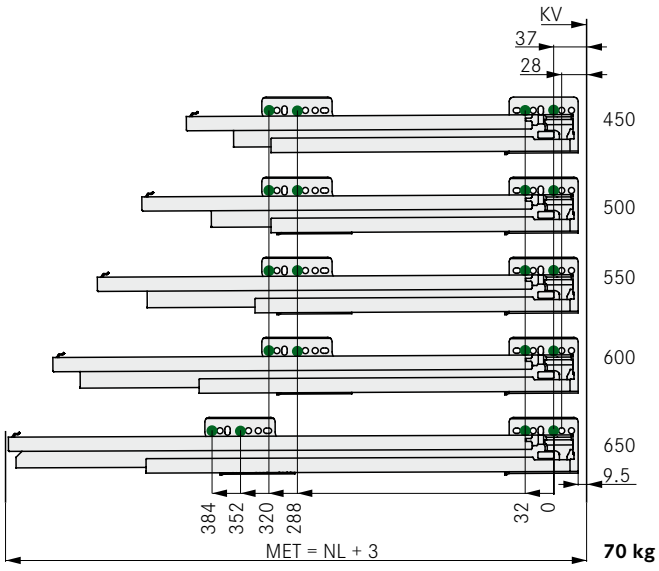

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

NOVA PRO DELUXE

Выдвижной ящик H122

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

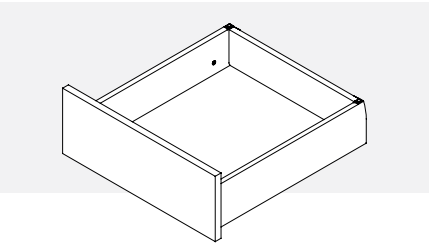

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Царги Nova Pro Deluxe H122, левая/правая**



NL	Металлик	Белый	
350	**F100**077**433**	**F100**077**434**	
400	**F100**065**156**	**F100**076**503**	
450	**F100**065**159**	**F100**076**506**	
500	**F100**065**162**	**F100**076**509**	
550	**F100**065**165**	**F100**076**512**	
600	**F100**065**168**	**F100**076**515**	
650	**F100**077**437**	**F100**077**438**	

2 **Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая**



NL	40 кг	70 кг	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 **Комплект крепёжных элементов и заглушек H122: поз. 3a, 3b, 3c**

	Металлик	Белый	
	F102061**675**	**F102**076**547**	

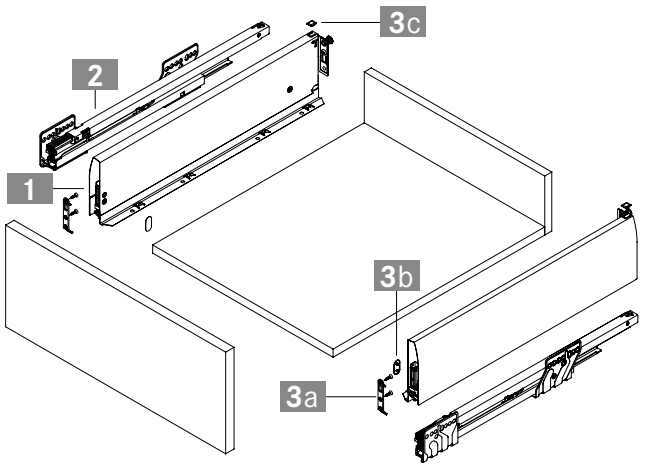

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

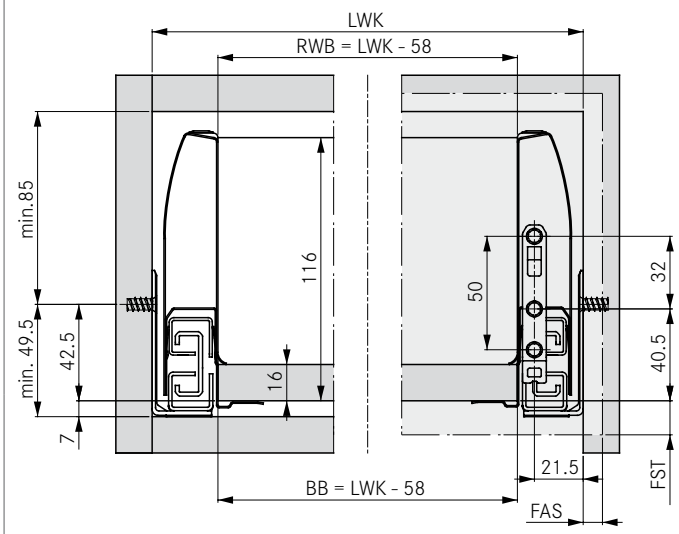

Установочные размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

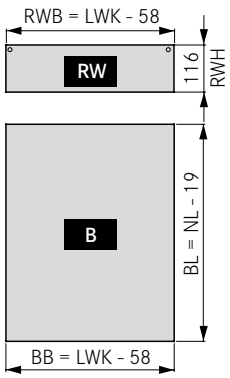

Позиции для закрепления направляющей полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

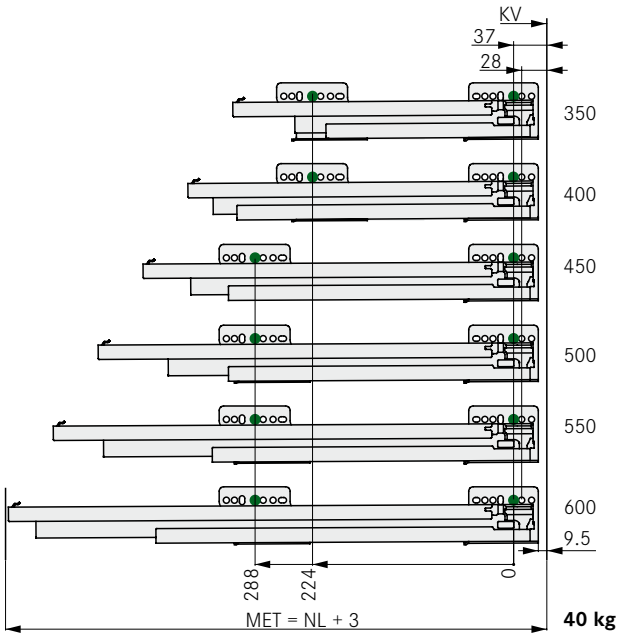

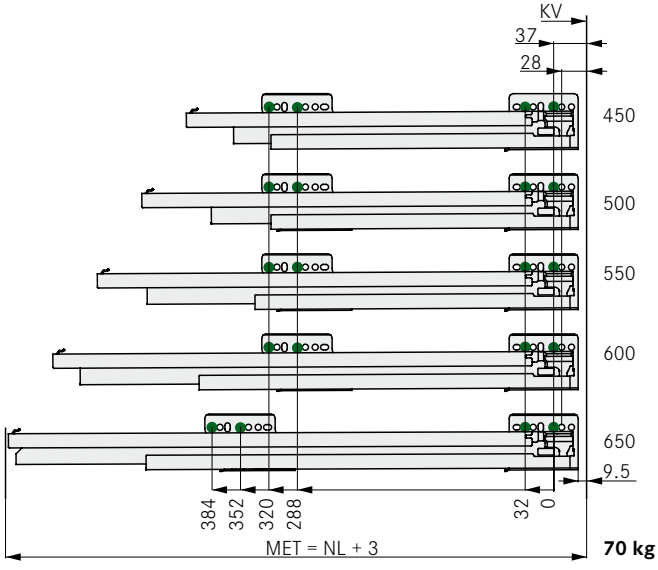

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO DELUXE

Высокий выдвижной ящик H122 с круглым рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

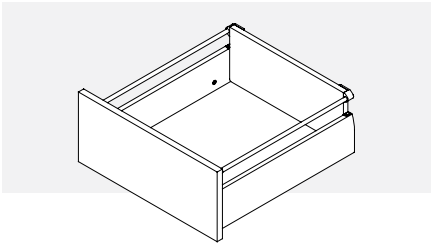

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Deluxe H122, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
350	**F100**077**433**	**F100**077**434**	
400	**F100**065**156**	**F100**076**503**	
450	**F100**065**159**	**F100**076**506**	
500	**F100**065**162**	**F100**076**509**	
550	**F100**065**165**	**F100**076**512**	
600	**F100**065**168**	**F100**076**515**	
650	**F100**077**437**	**F100**077**438**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект круглых рейлингов для привинчивания, левый/правый



NL	Металлик	Белый	
350	**F102**045**970**	**F102**045**963**	
400	**F102**045**971**	**F102**045**964**	
450	**F102**045**972**	**F102**045**965**	
500	**F102**045**973**	**F102**045**966**	
550	**F102**045**974**	**F102**045**967**	
600	**F102**045**975**	**F102**045**968**	
650	**F102**068**000**	**F102**077**441**	

4 Комплект навесных зацепов для привинчивания H122: поз. 4a, 4b, 4c

	Металлик	Белый	
	F102061**675**	**F102**076**547**	

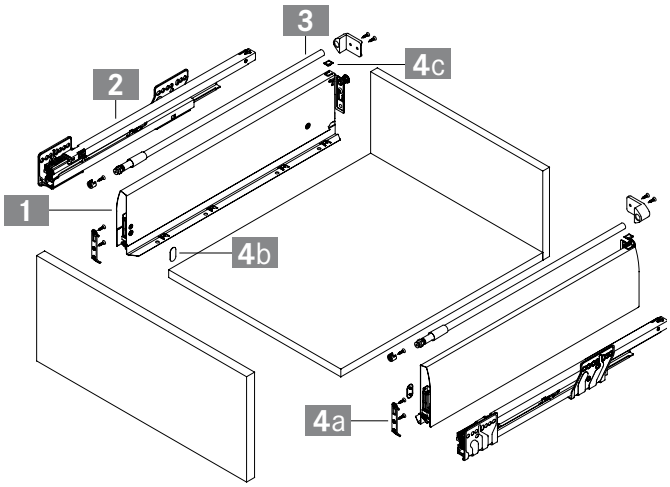

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

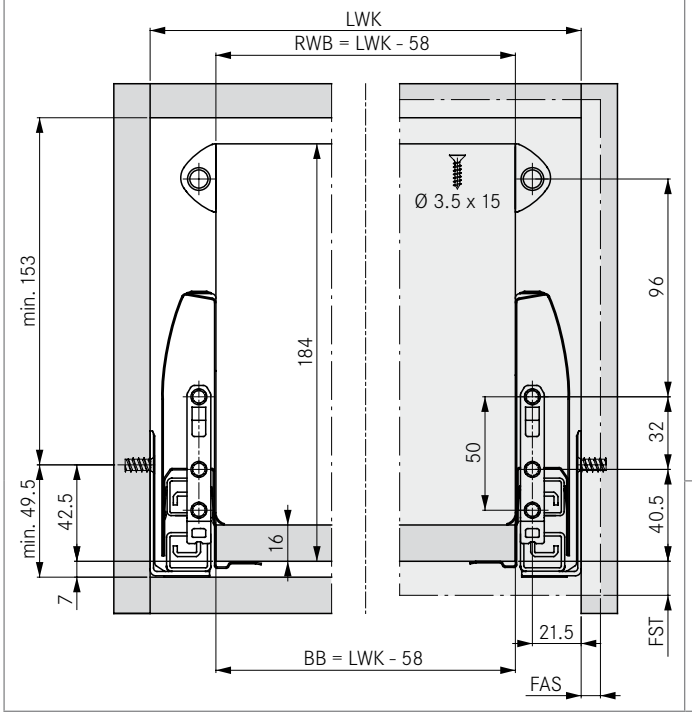

Установочные размеры для задней стенки

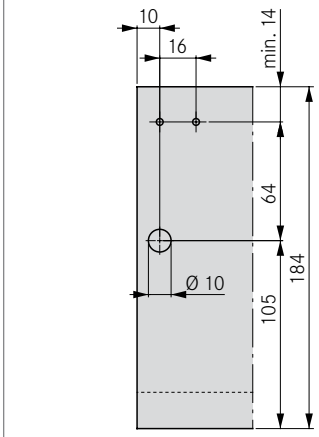

Схема раскроя для ДСП [1]

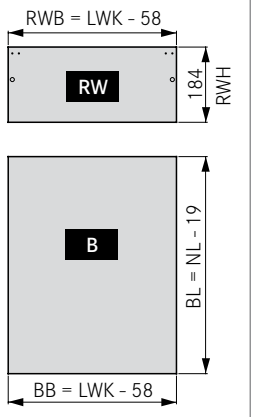

[1] 16 мм

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

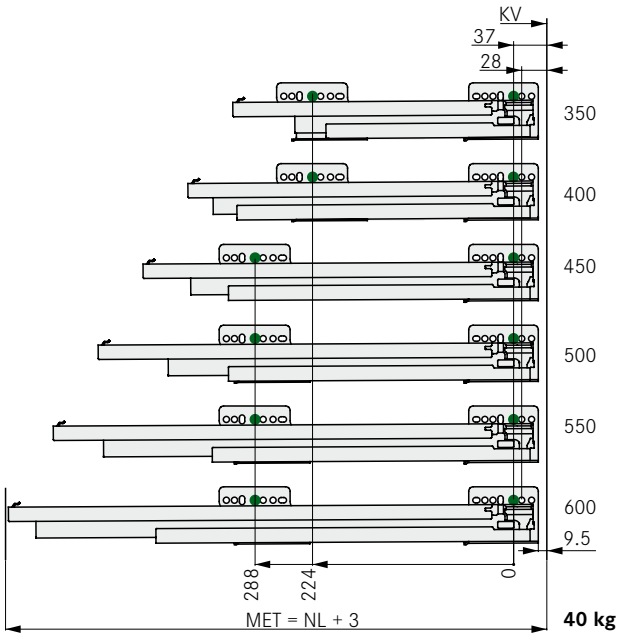

40 kg

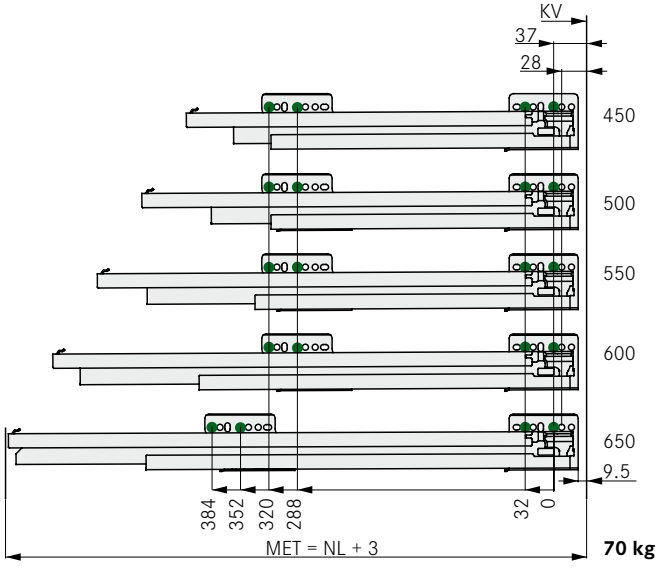

70 kg

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO DELUXE

Высокий выдвижной ящик H122 с круглым рейлингом и опорой фасада

- Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

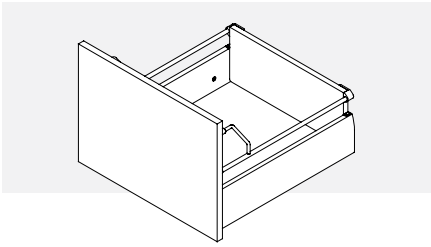

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Deluxe H122, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
400	**F100**065**156**	**F100**076**503**	
450	**F100**065**159**	**F100**076**506**	
500	**F100**065**162**	**F100**076**509**	
550	**F100**065**165**	**F100**076**512**	
600	**F100**065**168**	**F100**076**515**	
650	**F100**077**437**	**F100**077**438**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект крепёжных элементов и заглушек H122: поз. 3a, 3b, 3c

	Металлик	Белый	
	F102061**675**	**F102**076**547**	

4 Круглый рейлинг с опорой фасада



NL	Металлик	Белый	
400	**F102**078**789**	**F102**078**795**	
450	**F102**078**790**	**F102**078**796**	
500	**F102**078**791**	**F102**078**797**	
550	**F102**078**792**	**F102**078**798**	
600	**F102**078**793**	**F102**078**799**	
650	**F102**078**794**	**F102**078**800**	

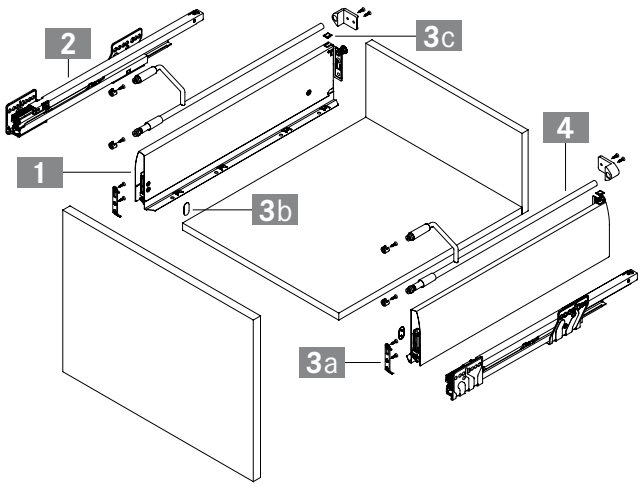

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensotronic	506	Техническая информация	440
Nova Pro Tipmatic Plus	438	Nova Pro Sensomatic	511	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

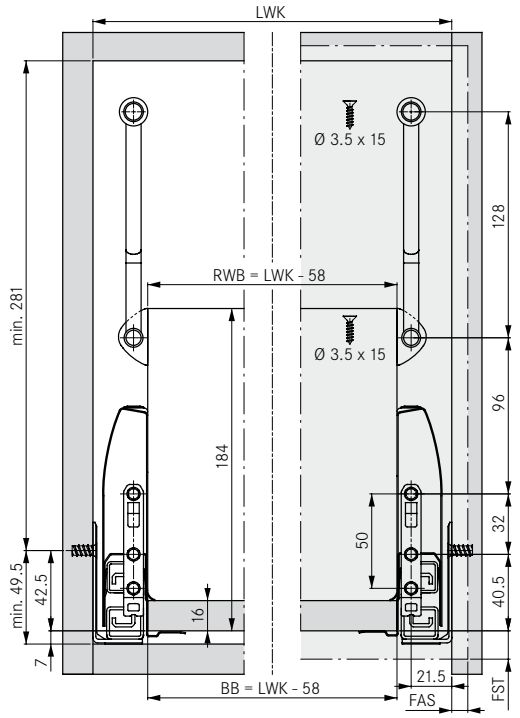

Установочные размеры для задней стенки

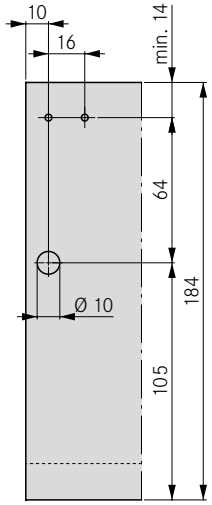

Схема раскроя для ДСП [1]

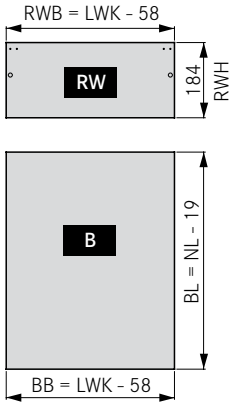

[1] 16 мм

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

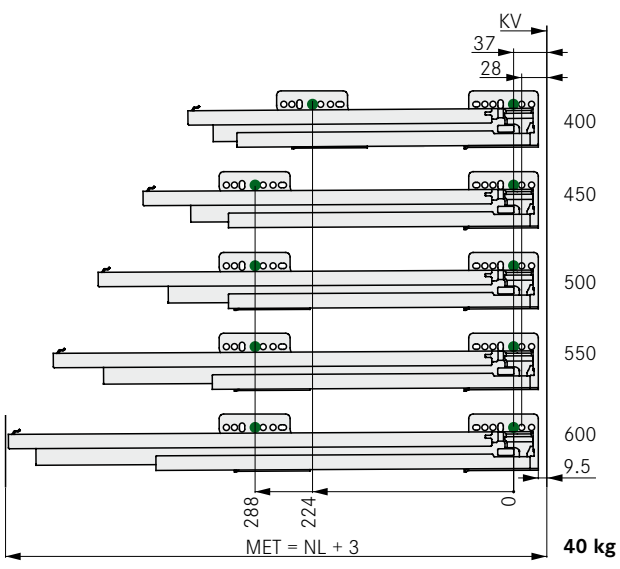

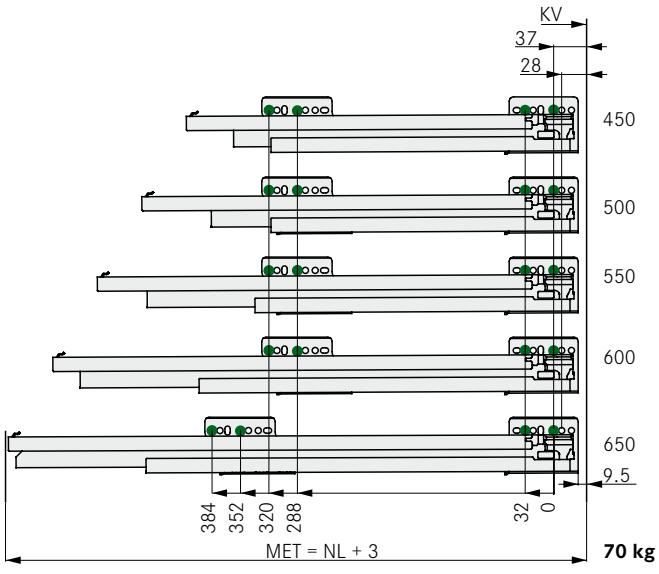

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO DELUXE

Поперечный разделитель под круглый рейлинг

- Поперечный разделитель под круглый рейлинг
- Простой монтаж с фиксацией на клипсах
- В любое время устанавливается дополнительно
- Перестановка без инструмента

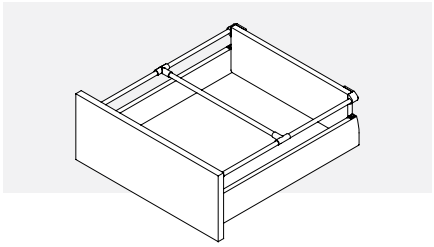

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Поперечный разделитель под круглый рейлинг, в сборе

KB	Металлик	Белый	
500	**F102**045**997**	**F102**045**988**	
600	**F102**045**999**	**F102**045**990**	
1000	**F102**046**016**	**F102**045**991**	

2 Разделительный профиль под круглый рейлинг

KB	Металлик	Белый	
300	**F102**027**608**	**F102**027**600**	
350	**F102**027**609**	**F102**027**601**	
400	**F102**027**610**	**F102**027**618**	
450	**F102**027**611**	**F102**027**603**	
500	**F102**027**612**	**F102**027**604**	
550	**F102**027**613**	**F102**027**605**	
600	**F102**027**614**	**F102**027**606**	
1000	**F102**027**615**	**F102**027**607**	
1200	**F102**045**032**	**F102**051**650**	

3 Крепёж разделителя под круглый рейлинг

	Металлик	Белый	
	F102065**339**	**F102**071**824**	

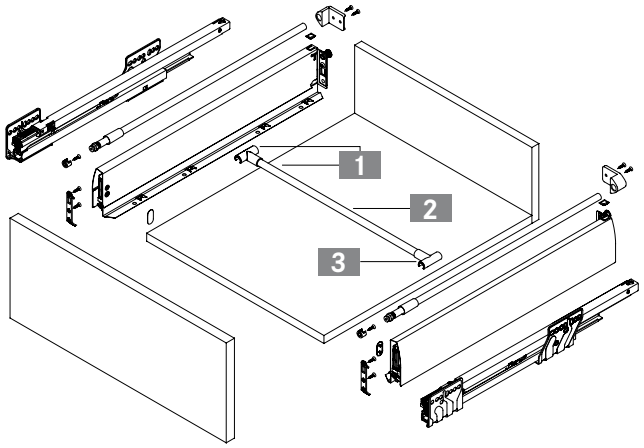

Выс. выдв. ящ. NP Deluxe H90	406	Выс. выдв. ящ. NP Deluxe H90	420	Техническая информация	440
Внутр. выдв. ящ. NP Deluxe H90	412	Выс. выдв. ящ. NP Deluxe H122	428	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

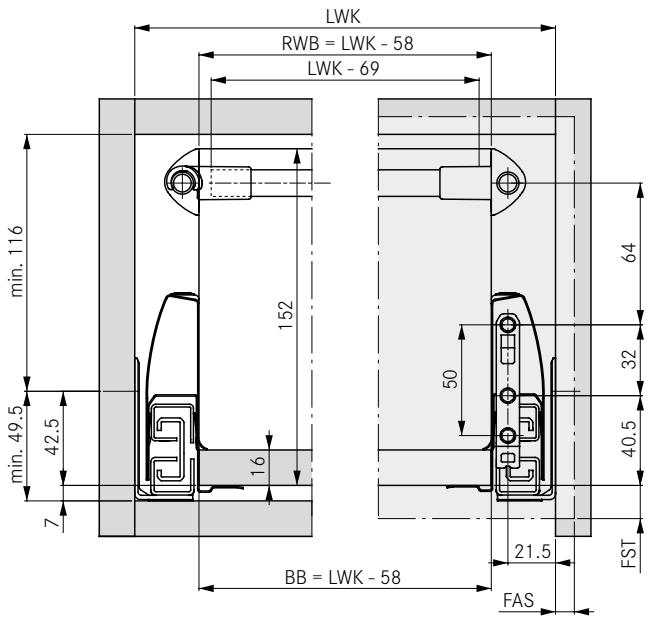

Раскрой разделительного профиля под круглый рейлинг



3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KB	**Ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

NOVA PRO
Стальные задние стенки

- Стальные задние стенки для стандартных и высоких выдвижных ящиков Nova Pro
- Двух цветов: металлик и белый
- Для боковин корпуса толщиной 16 и 19 мм

Примечание:
Обращаем ваше внимание на то, что со стальными задними стенками дно должно быть раскроено на 6 мм длиннее.

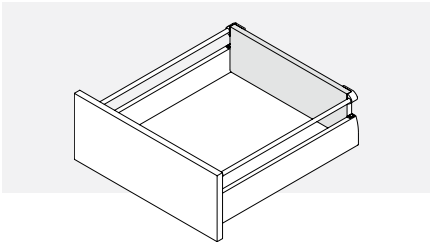

СТАЛЬНЫЕ ЗАДНИЕ СТЕНКИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ И ВЫСОКИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

H90

для царг Nova Pro высотой 90 мм

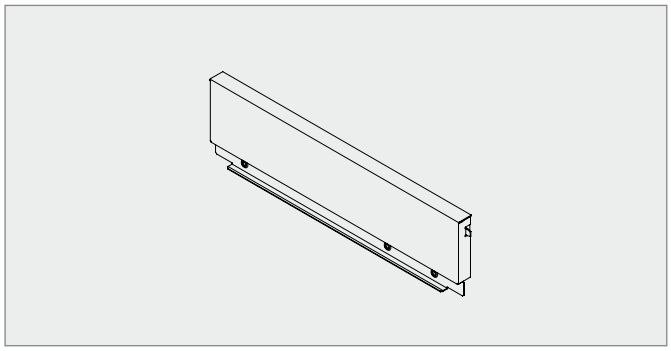

H154

для царг Nova Pro высотой 90 мм с рейлингом

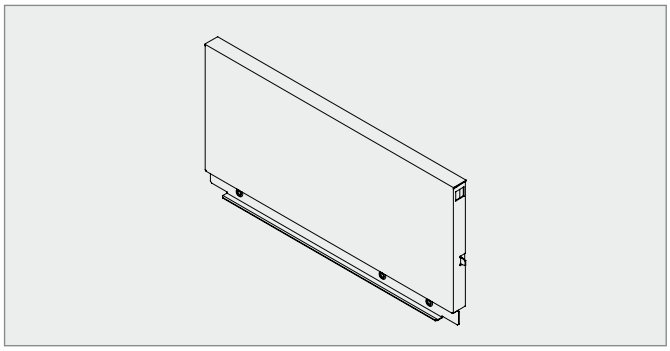

H186

для систем выдвижения Nova Pro Crystal H90

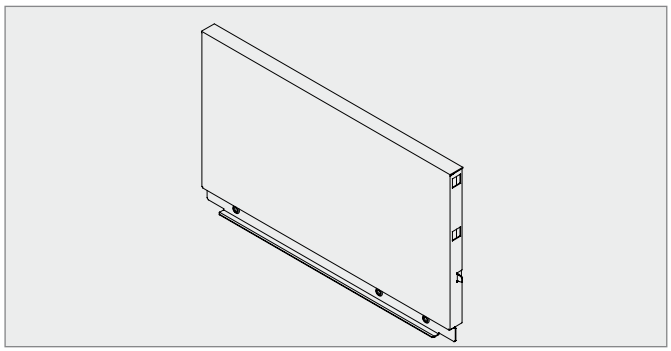

3

Nova Pro Deluxe H90	454	Выс. выдв. ящик NP Deluxe H90	464	Выс. выдв. ящик NP Deluxe H122	470
Выс. выдв. ящик NP Deluxe H90	460	Nova Pro Deluxe H122	468	Nova Pro Crystal Deluxe H90	446

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

NOVA PRO

Направляющие полного выдвижения 40/70 кг с системой Soft-close

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Встроенная технология Soft-close
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная боковая устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Подходит для всех царг Nova Pro
- Грузоподъёмность 40 кг и 70 кг

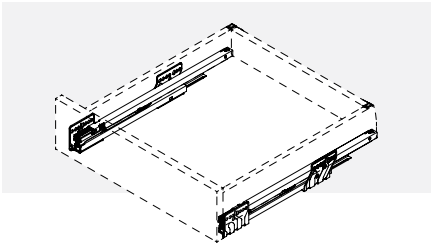

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая**



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**063**663**	-	
300	**F101**063**664**	-	
350	**F101**063**665**	-	
400	**F101**063**666**	-	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	-	**F101**063**723**	

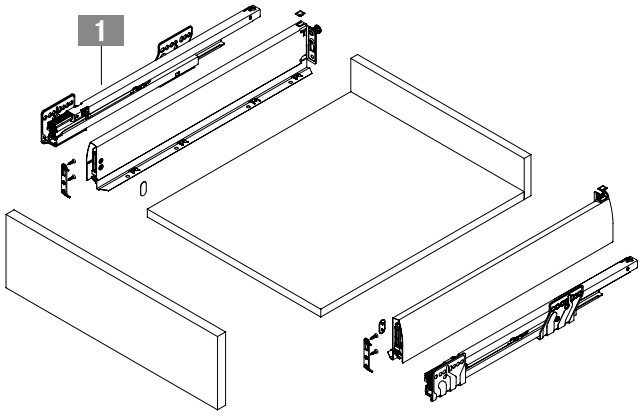

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446	Nova Pro Sensotronic	506
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460	Nova Pro Sensomatic	511

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

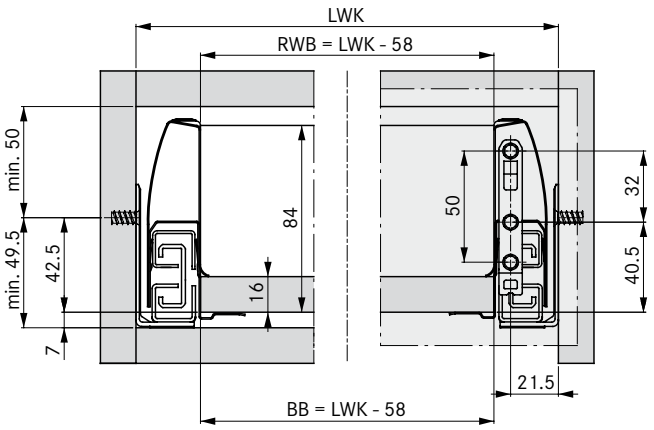

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

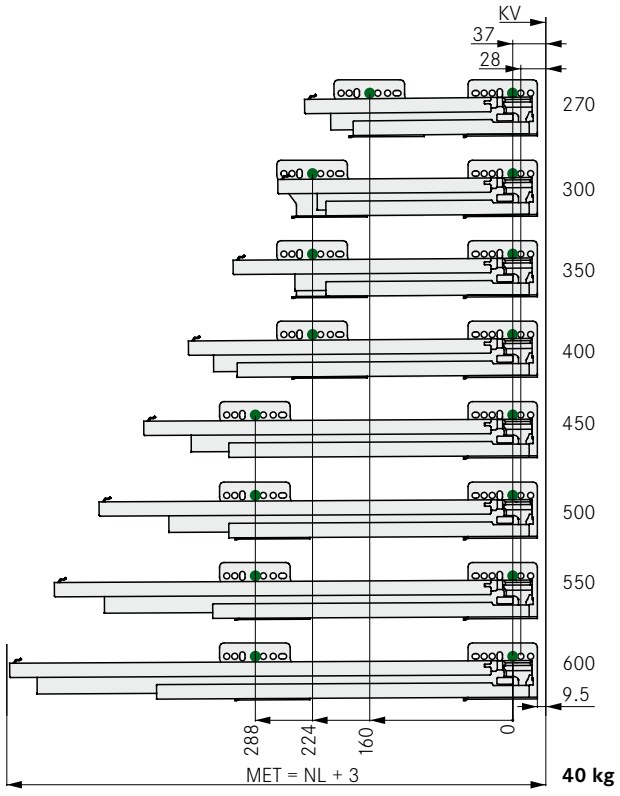

Евровинт Ø 6 x 13 мм

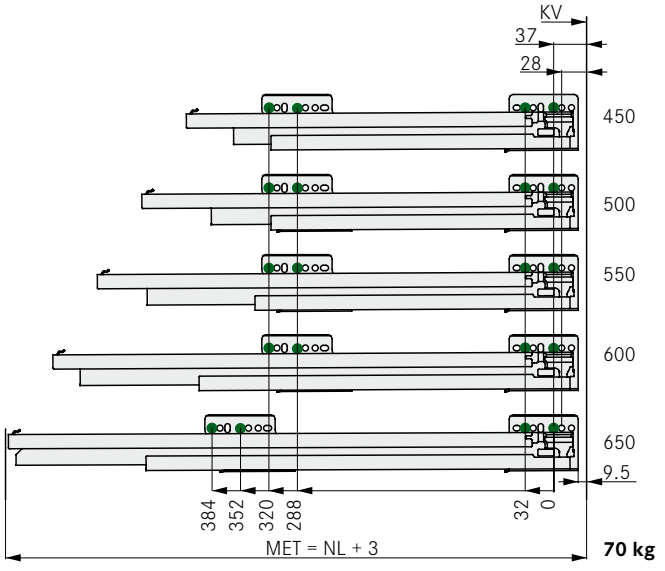

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RWB	**Ширина задней стенки**

NOVA PRO

Направляющие полного выдвижения Tipmatic Plus 40/70 кг

- Механическая система открывания
- Срабатывает при нажатии в любом месте панели фасада
- Оптимальный доступ к предметам хранения благодаря открыванию выдвижного ящика на большую глубину
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Грузоподъёмность 40 кг и 70 кг
- Надёжная фиксация в закрытом состоянии
- Прецизионная регулировка зазора фасада за счёт изменения глубины с двух сторон
- Не требуется никаких изменений деталей на выдвижном ящике

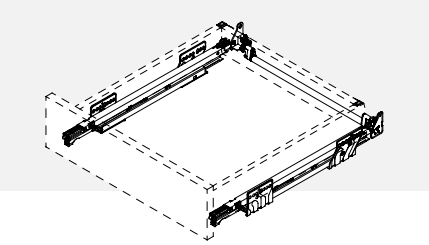

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Tipmatic-Plus левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**068**290**	-	
300	**F101**068**291**	-	
350	**F101**068**292**	-	
400	**F101**068**293**	-	
450	**F101**068**294**	-	
500	**F101**068**295**	**F101**068**301**	
550	**F101**068**296**	**F101**068**302**	
600	-	**F101**068**303**	
650	-	**F101**068**304**	

2 Механизм синхронизации



KB	16 мм	19 мм	
450	**F102**068**250**	**F102**068**262**	
600	**F102**068**253**	**F102**068**264**	
900	**F102**068**255**	**F102**068**266**	
1200	**F102**068**257**	**F102**068**268**	

3 Фиксирующий элемент, левый/правый

	Артикул №		
	F102068**270**		

4 Синхронизирующая штанга для отрезки в размер



KB	Артикул №		
1200	**F102**068**272**		

5 Синхронизирующий рычаг

	Артикул №		
	F102068**273**		

6 Амортизатор для Tipmatic-Plus

	Артикул №		
	F145068**399**		

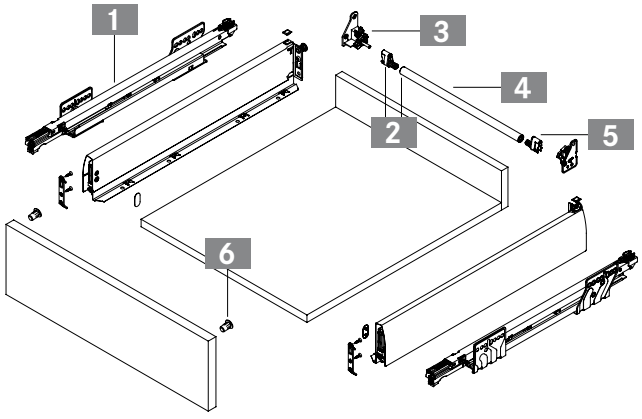

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

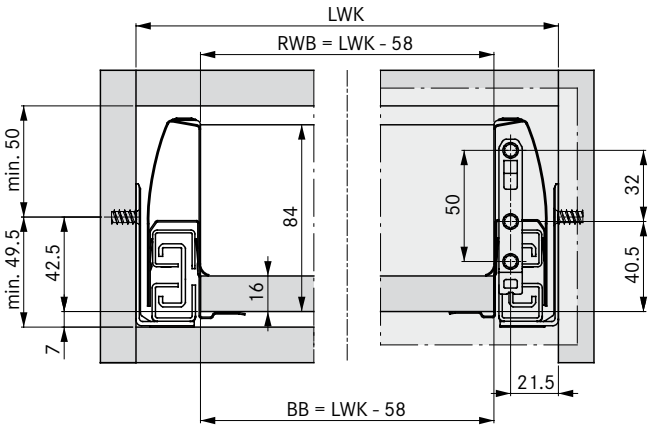

Регулировка зазора фасада

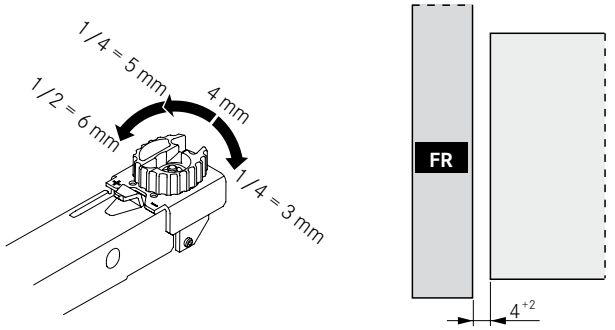

Внимание!
Зазор фасада увеличивается при установке амортизаторов.

Раскрой синхронизирующей штанги



Амортизатор



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

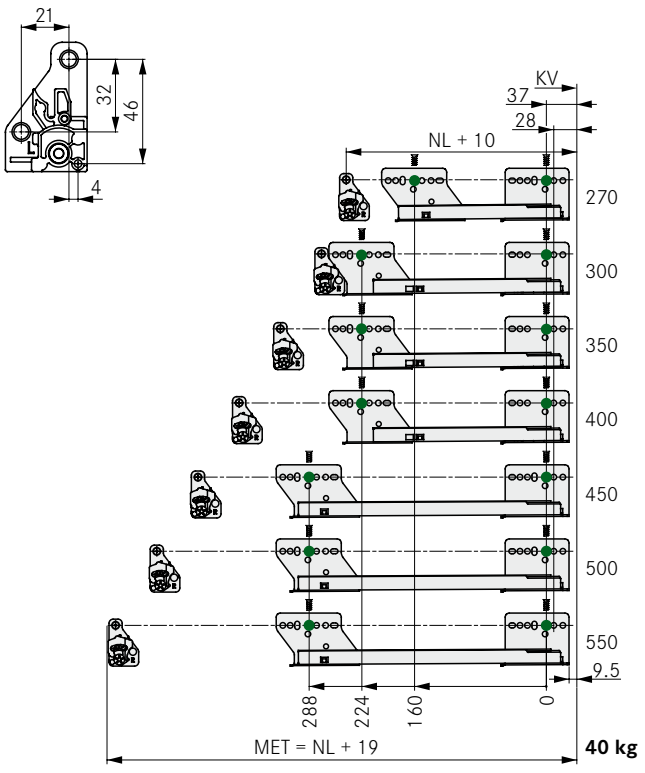

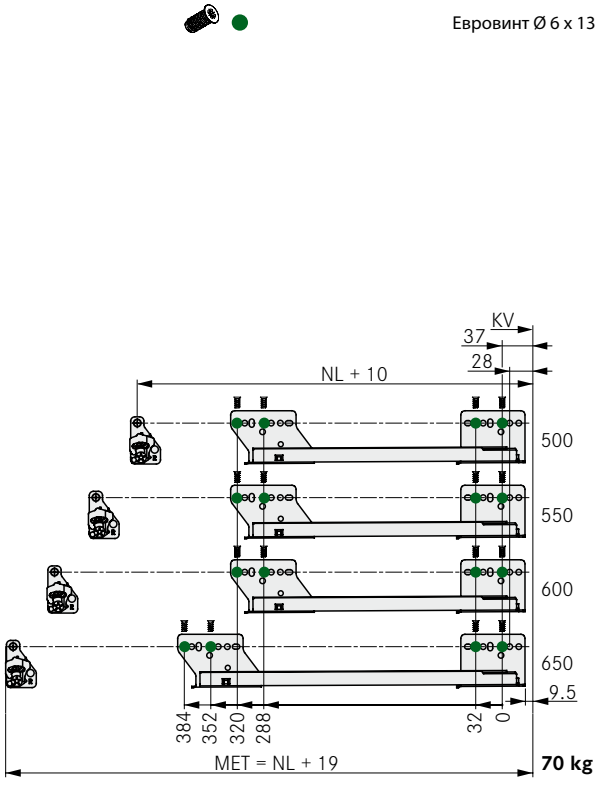

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
BO	**Отверстие**
FR	**Фасад**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RWB	**Ширина задней стенки**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры для Nova Pro Deluxe

Инструкция по применению

Установочный размер: 58 мм
Толщина дна 16 мм
Закрепление направляющих полного выдвижения:
Евровинты Ø 6 x мин. 13 мм
Глубина присадки - 13 мм

Зацепы фасада:
Саморез Ø 3.5 x мин. 11 мм,
головка Ø макс. 7 мм

При использовании материалов класса ДСП - в отношении прочности винтов на отрыв согласно DIN EN 320 (>1000 N) - мы рекомендуем использовать для крепежа стандартные евровинты Ø 6 x 13 мм, как указано выше. Отличные от вышеуказанных способы крепежа должны быть проверены изготовителем мебели.

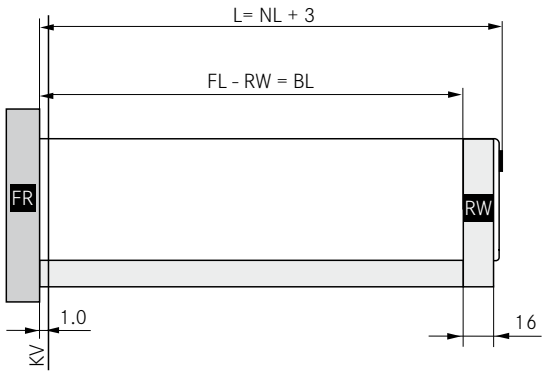

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка по высоте эксцентр. винтом	Регулировка по горизонтали	Регулировка угла наклона фасада
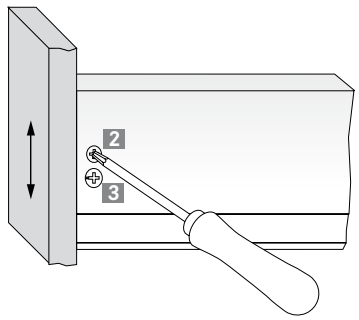	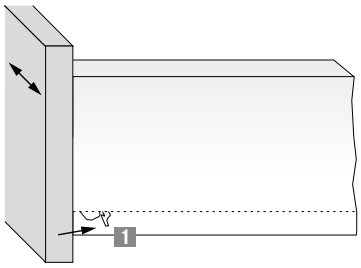	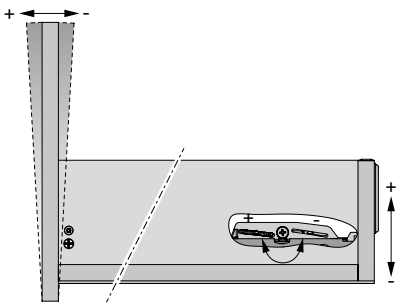
• Регулировка по высоте: слегка ослабить винт 2 и установить фасад в требуемое положение по высоте вращением эксцентрикового винта 3. Ход регулировки ±2 мм • Затянуть винт 2 до упора.	• Регулировка по горизонтали: слегка отжать назад зажимной рычаг 1, слегка приподнять фасад и передвинуть через риску, ход регулировки ±1.5 мм. • Отпустить зажимной рычаг.	• **Новая возможность для декоративных панелей высотой 122** • Хорошо доступный механизм регулировки наклона с внутренней стороны декоративной панели. Угол наклона регулируется изменением наклона выдвижного ящика.

Nova Pro Crystal Deluxe	406				
Nova Pro Deluxe	416				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ ФАСАДА

Для привинч., с регулировкой наклона		
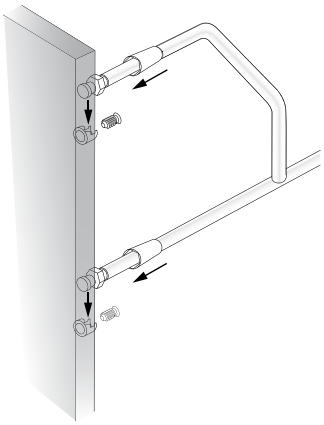		

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЙЛИНГА

Привинчивание	Крепёж для задней стенки	Рейлинговый разделитель
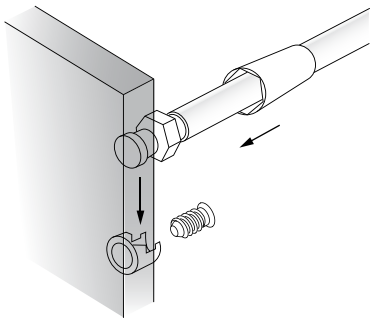		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BL	Длина дна
FL	Длина направляющей
FR	Фасад
KV	Передняя кромка корпуса

L	Длина
NL	Номинальная длина
NV	Регулировка наклона
RW	Задняя стенка

NOVA PRO CLASSIC

Nova Pro Classic - инновационная технология с неувядаемым дизайном.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA



Nova Pro Classic Crystal воплотит ваши идеи в жизнь.

Создайте гармонию внешнего и внутреннего дизайна, используя материал столешницы на кухне, интригующий контраст материалов или оригинальные акценты.

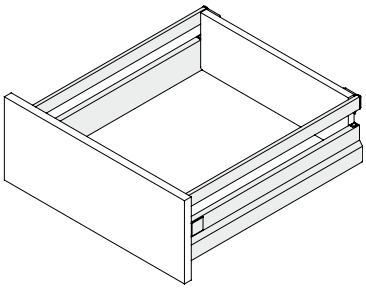

Nova Pro Classic – царги с разнообразными разделителями и рейлингами.

Уникальная система с малой установочной глубиной и прямыми внутренними боковинами импонирует современным дизайном и оптимальными комплектующими.

NOVA PRO CLASSIC

Классическая программа для комплектации выдвижных ящиков с прямыми линиями профиля царг.

Наименование продукта	Стр.
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Crystal Classic H90	446
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Classic H90	448
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Classic H90 с прямоугольным рейлингом	450
Поперечный разделитель Nova Pro Crystal Classic с прямоугольным рейлингом	452
Выдвижной ящик Nova Pro Classic H63	454
Выдвижной ящик Nova Pro Classic H90	456
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Classic H90	458
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H90 с прямоугольным рейлингом	460
Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Classic H90 с прямоугольным рейлингом	462
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H90 с прямоугольным рейлингом и опорой фасада	464
Выдвижной ящик Nova Pro Classic H122	466
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H122 с прямоугольным рейлингом	468
Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H122 с прямоугольным рейлингом и опорой фасада	470
Разделитель Nova Pro Classic с прямоугольным рейлингом	472
Стальные задние стенки Nova Pro Classic	474
Направляющие полного выдвижения Nova Pro 40/70 кг с системой Soft-close	476
Направляющие полного выдвижения Nova Pro Tipmatic Plus 40/70 кг	478

Принадлежности	500
Техническая информация	480
Технологическое оборудование	757

NOVA PRO CLASSIC

Классическая программа комплектации для выдвижных ящиков с прямыми линиями профиля царг.

	Описание продукта		Стр.
	**Высокий выдвижной ящик Nova Pro Crystal Classic H90** • Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона		446
	**Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Classic H90** • Фасадный профиль адаптирован к системе Crystal • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента		448
	Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Crystal Classic H90 с прямоугольным рейлингом • Элегантная, встроенная в царгу система наращивания, свободный выбор материала для вставок • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента		450
	**Поперечный разделитель Nova Pro Crystal Classic с прямоугольным рейлингом** • Поперечный рейлинг для системы Nova Pro Crystal • Высокая устойчивость обеспечивается профилем прямоугольного сечения • Простой монтаж защёлкиванием на царги		452
	Выдвижной ящик Nova Pro Classic H63 • Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента • Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины		454
	**Выдвижной ящик Nova Pro Classic H90** • Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента • Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины		456
	**Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Classic H90** • Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента • Оптимальное использование пространства для хранения за счёт прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины		458
	Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H90 с прямоугольным рейлингом • Элегантная система с прямоугольными рейлингами • Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали • Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		460
	Внутренний выдвижной ящик Nova Pro Classic H90 с прямоугольным рейлингом • Элегантная система с прямоугольными рейлингами • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		462

	Описание продукта		Стр.
	**Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H90 с прямоугольным рейлингом и опорой фасада** • Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов • Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали • Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		464
	Выдвижной ящик Nova Pro Classic H122 • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		466
	Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H122 с прямоугольным рейлингом • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		468
	**Высокий выдвижной ящик Nova Pro Classic H122 с прямоугольным рейлингом и опорой фасада** • Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов • Регулировка фасада в трёх плоскостях для формирования идеальной фуги • Встроенная в царгу регулировка наклона • Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента		470
	**Разделитель Nova Pro Classic с прямоугольным рейлингом** • Поперечный и продольный разделитель для высоких выдвижных ящиков с прямоугольным рейлингом • Простой монтаж с фиксацией на клипсах		472
	Стальные задние стенки Nova Pro • Стальные задние стенки для стандартных и высоких выдвижных ящиков Nova Pro		474
	Направляющие полного выдвижения Nova Pro 40/70 кг с системой Soft-close • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Встроенная технология Soft-close • Великолепные ходовые характеристики		476
	Направляющие полного выдвижения Nova Pro Tipmatic Plus 40/70 кг • Механическая система открывания • Срабатывает при нажатии в любом месте фасада • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Надёжная фиксация в закрытом состоянии		478

	Техническая информация	480
	Принадлежности	500

NOVA PRO CRYSTAL CLASSIC

Высокий выдвижной ящик H90

- Элегантная система наращивания, свободный выбор материала для вставок
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

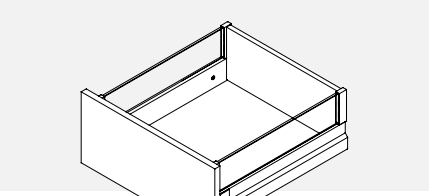

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Crystal Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	
300	**F100**076**410**	**F100**076**434**	
350	**F100**076**413**	**F100**076**437**	
400	**F100**076**416**	**F100**076**440**	
450	**F100**076**419**	**F100**076**443**	
500	**F100**076**422**	**F100**076**446**	
550	**F100**076**425**	**F100**076**449**	
600	**F100**076**428**	**F100**076**452**	
650	**F100**076**431**	**F100**076**455**	

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro, левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик		
	F102027**330**		

4 Крепежный комплект: поз. 4a, 4b, 4c, 4d



	Металлик	Белый	
	F102077**089**	**F102**077**090**	

5 Вставка из алюминия

NL	Металлик	Белый	
450	**F102**072**414**	**F102**072**417**	
500	**F102**072**415**	**F102**072**418**	
550	**F102**077**908**	**F102**077**909**	
650	**F102**072**416**	**F102**072**419**	

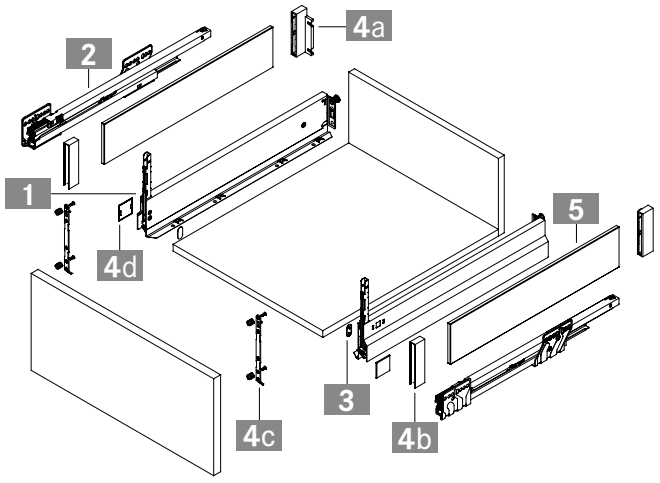

Прямоуг. попер. раздел. Crystal	452	Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506
Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

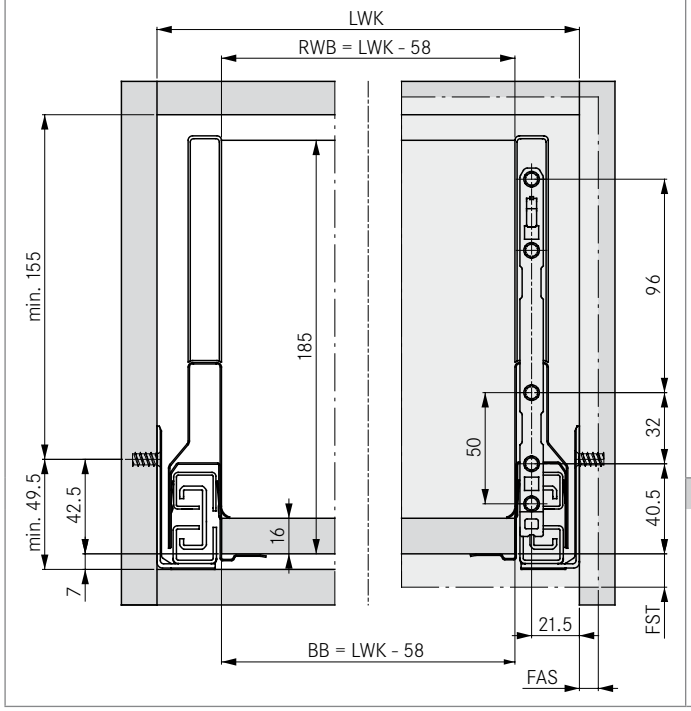

Устан. размеры для задней стенки

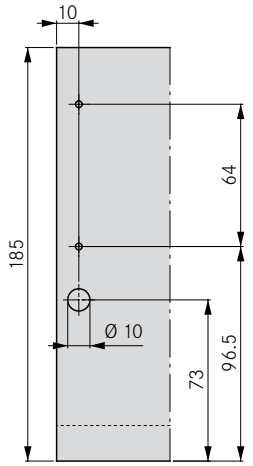

Раскрой для ДСП 16 мм

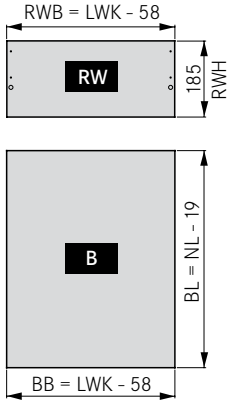

Раскрой вставки



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

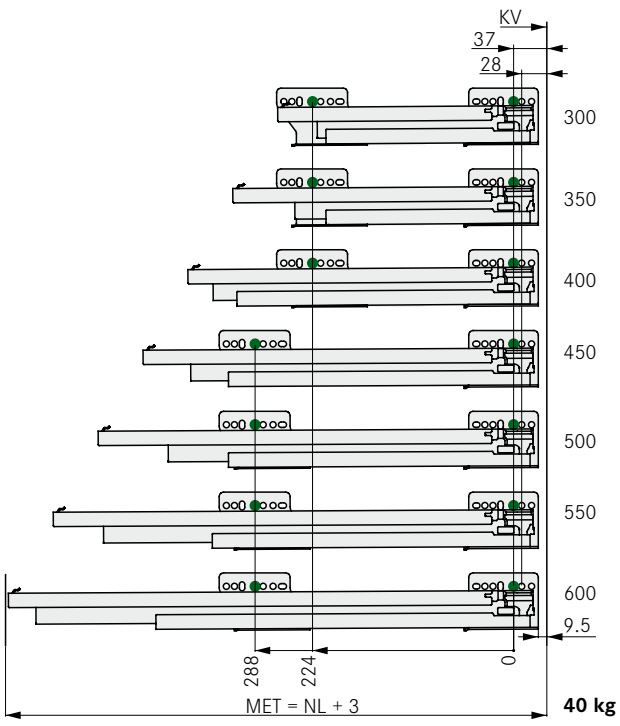

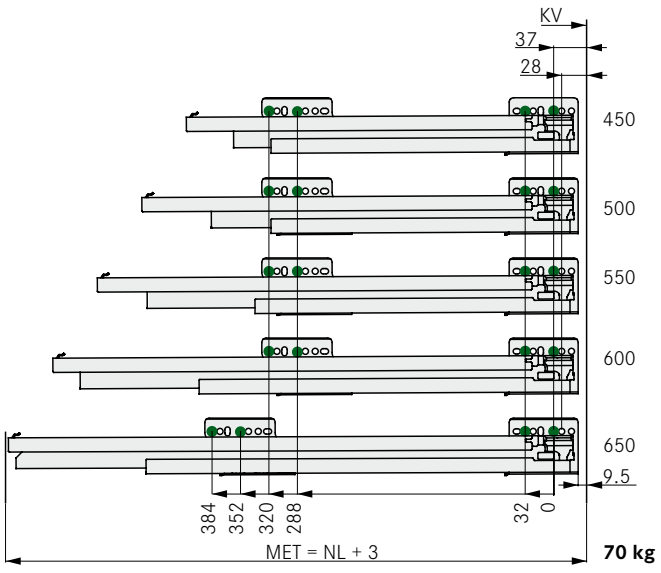

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

NOVA PRO CRYSTAL CLASSIC

Внутренний выдвижной ящик H90

- Фасадный профиль адаптирован к системе Crystal
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

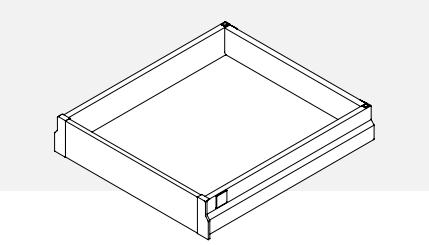

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
300	**F100**062**889**	**F100**062**916**	**F100**066**944**
350	**F100**062**892**	**F100**062**919**	**F100**066**949**
400	**F100**062**895**	**F100**062**922**	**F100**066**954**
450	**F100**062**898**	**F100**062**925**	**F100**066**959**
500	**F100**062**901**	**F100**062**928**	**F100**066**964**
550	**F100**062**904**	**F100**062**931**	**F100**066**973**
600	**F100**062**907**	**F100**062**934**	**F100**066**978**
650	**F100**062**910**	**F100**077**082**	**F100**069**247**

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro, левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик		
	F102027**330**		

4 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый	
	F102023**015**	**F102**021**856**	

5 Фасадный профиль Nova Pro Crystal, для отрезки в размер



L	Металлик	Белый	
1150	**F102**072**321**	**F102**076**543**	

6 Комплект крепежей для фасадного профиля Nova Pro Crystal H90 левый/правый

	Металлик	Белый	
	F102077**668**	**F102**077**669**	

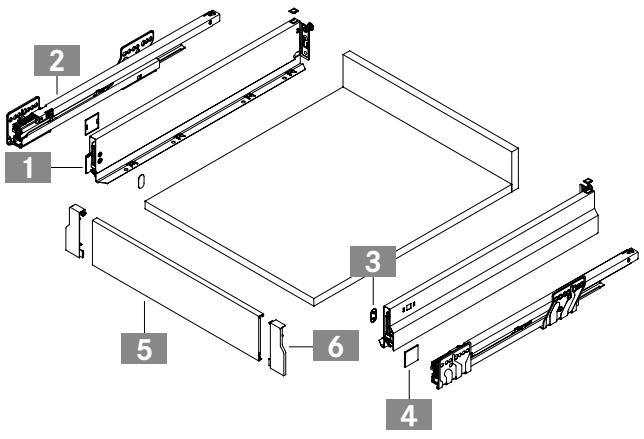

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

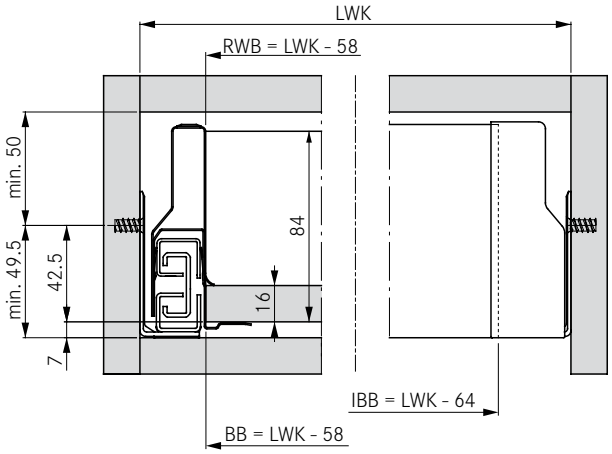

Устан. размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

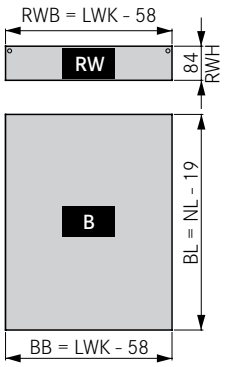

Раскрой фасадного профиля



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

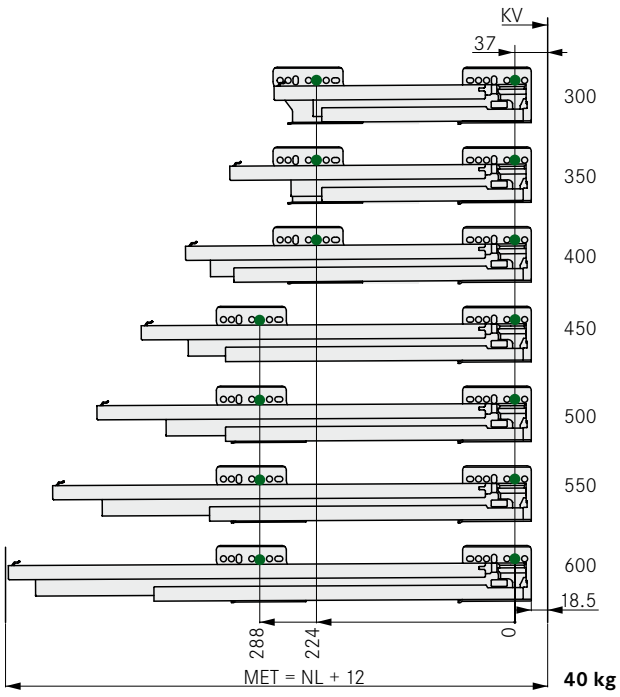

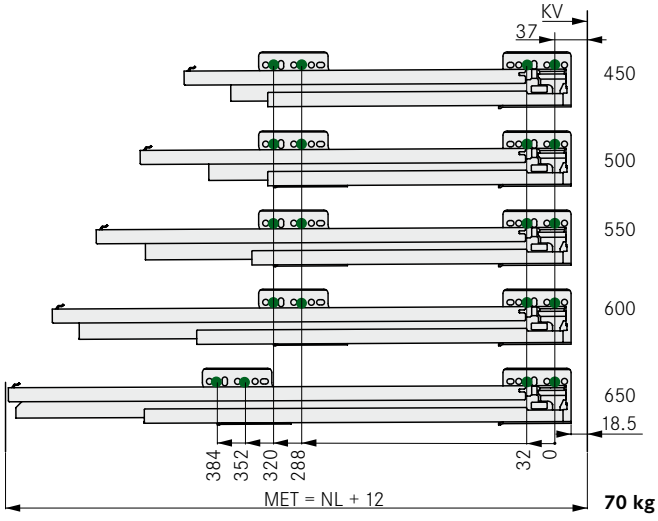

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**
KV	**Передняя кромка корпуса**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CRYSTAL CLASSIC

Внутренний выдвижной ящик H90 с прямоугольным рейлингом

- Элегантная система наращивания, свободный выбор материала для вставок
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

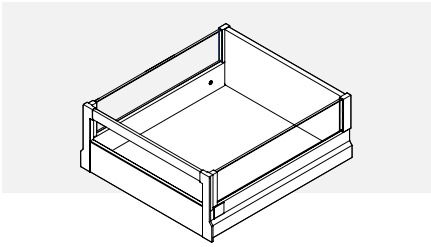

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Crystal Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый
300	**F100**076**410**	**F100**076**434**
350	**F100**076**413**	**F100**076**437**
400	**F100**076**416**	**F100**076**440**
450	**F100**076**419**	**F100**076**443**
500	**F100**076**422**	**F100**076**446**
550	**F100**076**425**	**F100**076**449**
600	**F100**076**428**	**F100**076**452**
650	**F100**076**431**	**F100**076**455**

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro, левая/правая



NL	40 кг	70 кг
300	**F101**063**664**	–
350	**F101**063**665**	–
400	**F101**063**666**	–
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**
650	–	**F101**063**723**

3 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик
	F102027**330**

4 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый
	F102023**015**	**F102**021**856**

5 Комплект крепежей деревянной задней стенки, левый/правый для вставки из стекла или алюминия

	Металлик	Белый
	F102077**087**	**F102**077**088**

6 Комплект крепления к фасаду, левый/правый для вставки из стекла или алюминия

	Металлик	Белый
	F102077**085**	**F102**077**086**

7 Комплект крепежей для фасадного профиля Nova Pro Crystal H154, левый/правый

	Металлик	Белый
	F102077**670**	**F102**077**671**

8 Профиль под прямоугольный рейлинг для отрезки в размер



L	Металлик	Белый
1150	**F102**076**663**	**F102**076**684**

9 Фасадный профиль Nova Pro Crystal для отрезки в размер



L	Металлик	Белый
1150	**F102**072**321**	**F102**076**543**

10 Вставка из алюминия



NL	Металлик	Белый
450	**F102**072**414**	**F102**072**417**
500	**F102**072**415**	**F102**072**418**
550	**F102**077**908**	**F102**077**909**
650	**F102**072**416**	**F102**072**419**

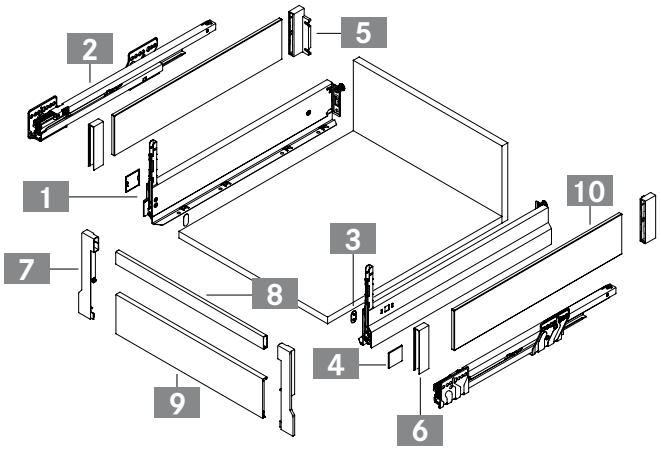

Рейлинг попер. раздел. Crystal	452	Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506
Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

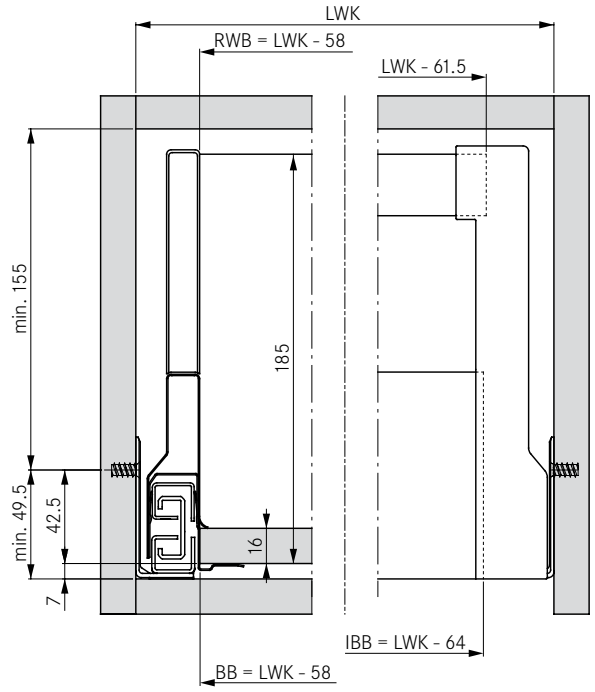

Устан. размеры для задней стенки

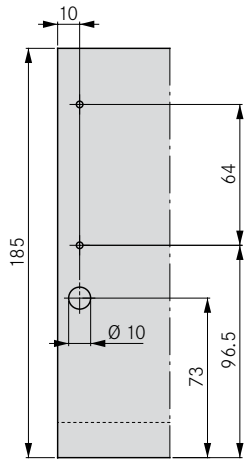

Раскрой для ДСП 16 мм

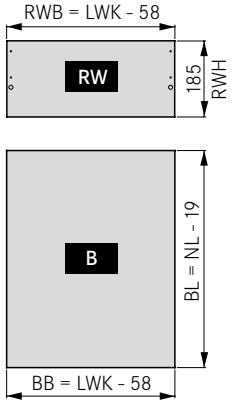

Раскрой фасадных профилей



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

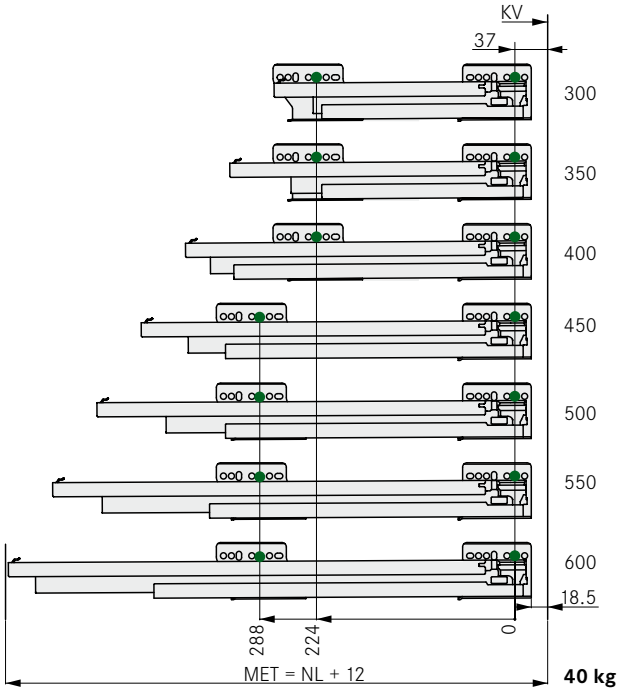

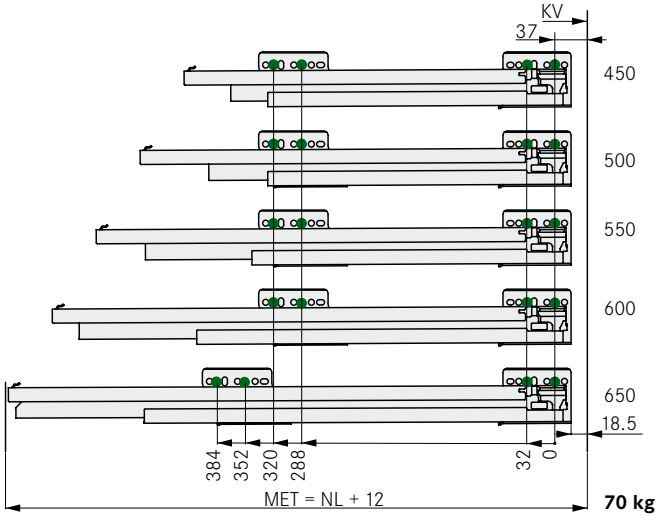

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**
KV	**Передняя кромка корпуса**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CRYSTAL CLASSIC

Поперечный разделитель под прямоугольный рейлинг

- Поперечный рейлинг для системы Nova Pro Crystal
- Простой монтаж защёлкиванием на царги
- В любое время устанавливается дополнительно
- Высокая устойчивость обеспечивается профилем прямоугольного сечения
- Перестановка без инструмента
- Разделительный профиль для самостоятельной отрезки в размер

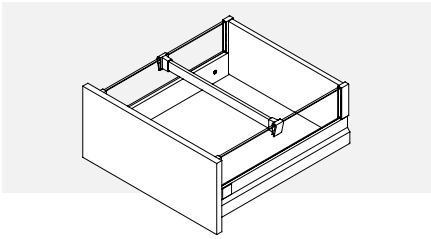

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Разделительный профиль под прямоугольный рейлинг

L	Металлик	Белый	
1150	**F102**076**663**	**F102**076**684**	

2 Крепёж для разделительного профиля под прямоугольный рейлинг

	Металлик	Белый	
	F102070**935**	**F102**076**537**	

3

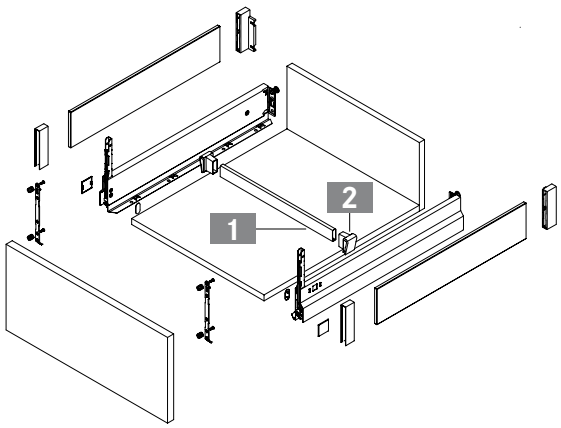

Выс. выдв. ящик Nova Pro Crystal	446	Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511
Внутр. выдв. ящик Nova Pro Crystal	450	Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

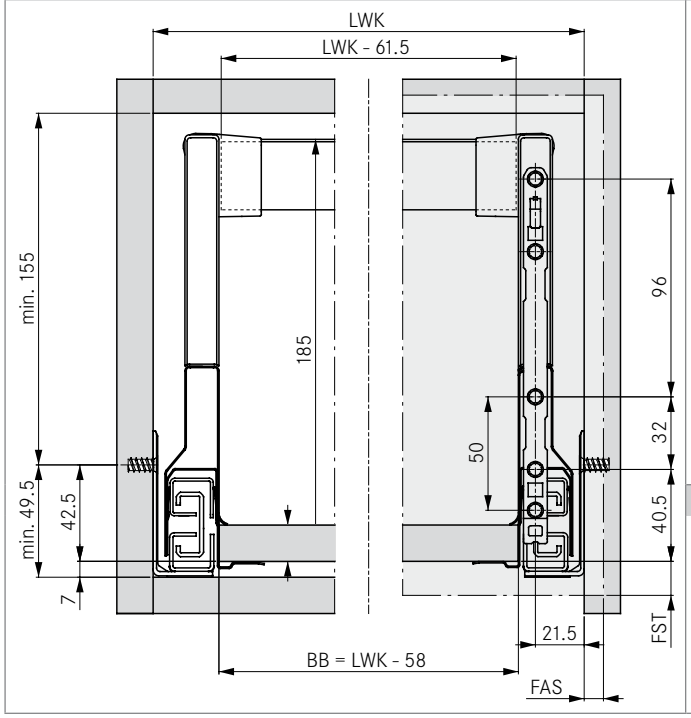

Раскрой разделительного профиля под прямоугольный рейлинг



3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RRL	**Длина трубы для рейлинга**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC
Выдвижной ящик H63

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

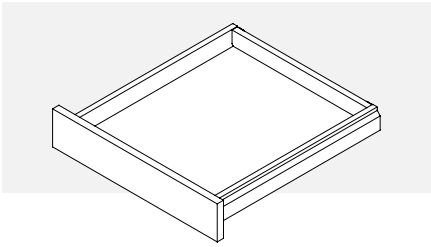

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H63, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
400	**F100**062**814**	**F100**062**841**	**F100**066**919**
450	**F100**062**817**	**F100**062**844**	**F100**066**924**
500	**F100**062**820**	**F100**062**847**	**F100**066**929**
550	**F100**062**823**	**F100**062**850**	**F100**066**934**

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro, левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	

3 Комплект навесных зацепов H63

	Артикул №		
	F102029**907**		

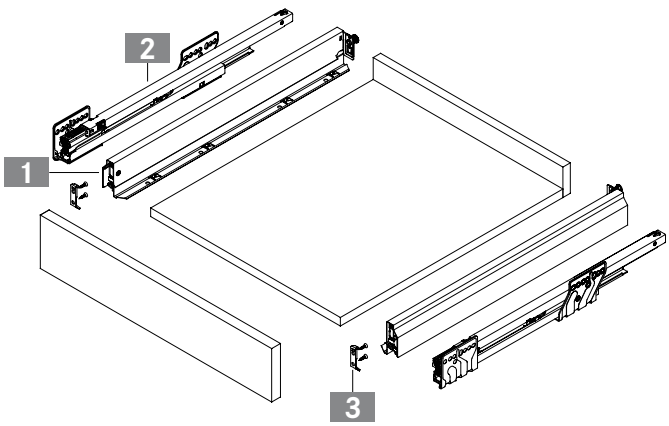

Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757
Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

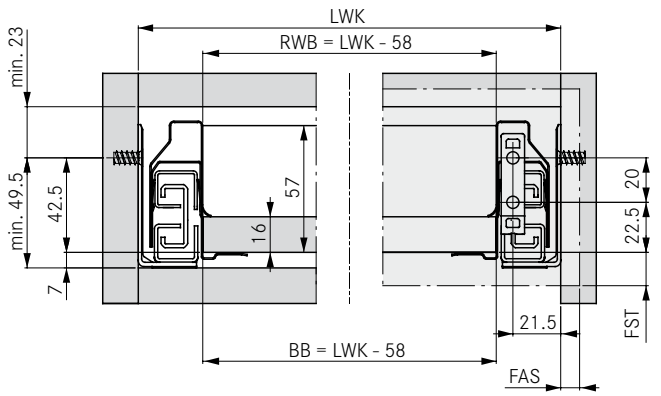

Устан. размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

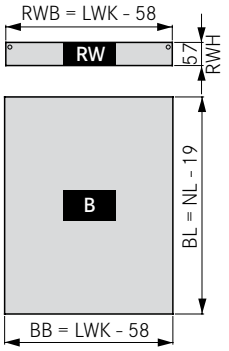

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

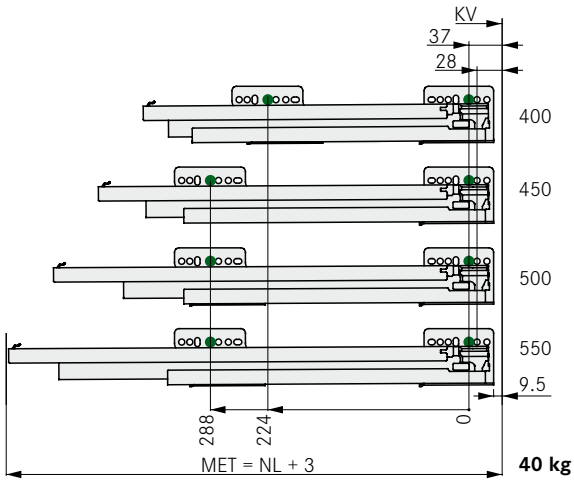

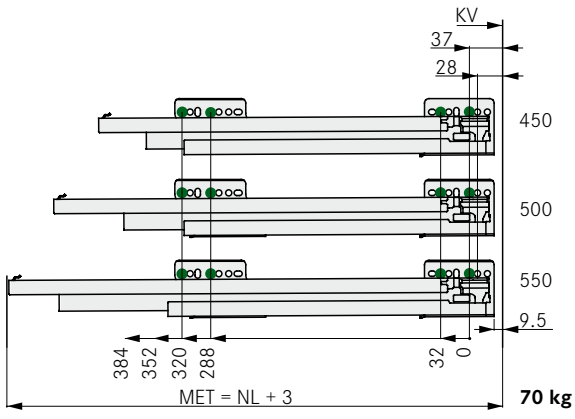

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Выдвижной ящик H90

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Внутренняя ширина корпуса под нагрузкой
- Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

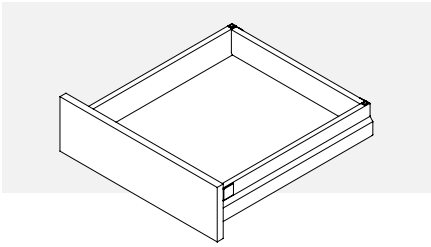

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
270	**F100**062**886**	**F100**062**913**	**F100**066**939**
300	**F100**062**889**	**F100**062**916**	**F100**066**944**
350	**F100**062**892**	**F100**062**919**	**F100**066**949**
400	**F100**062**895**	**F100**062**922**	**F100**066**954**
450	**F100**062**898**	**F100**062**925**	**F100**066**959**
500	**F100**062**901**	**F100**062**928**	**F100**066**964**
550	**F100**062**904**	**F100**062**931**	**F100**066**973**
600	**F100**062**907**	**F100**062**934**	**F100**066**978**
650	**F100**062**910**	**F100**077**082**	**F100**069**247**

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro, левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**063**663**	–	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект крепёжных элементов и заглушек H90: поз. 3a, 3b, 3c, 3d



	Металлик	Белый	
	F102038**094**	**F102**076**746**	

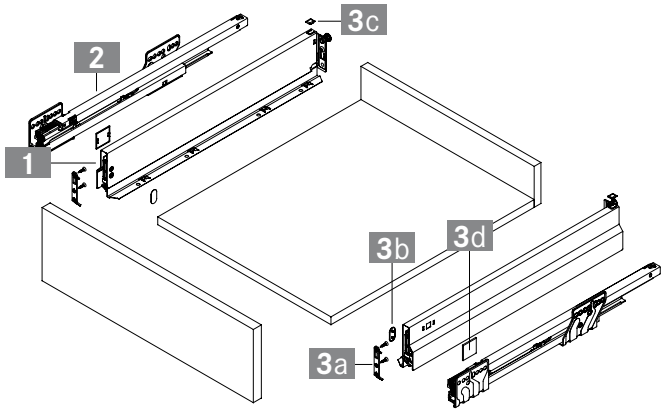

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

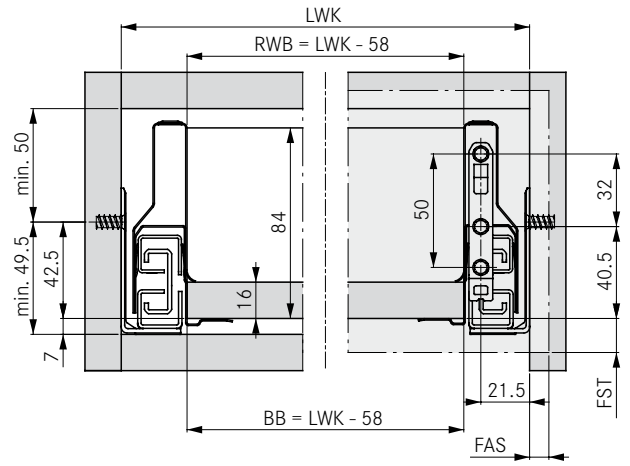

Устан. размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

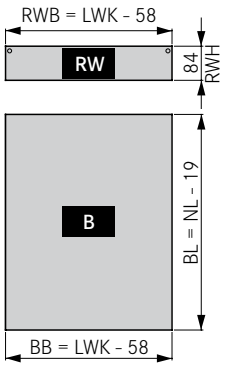

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

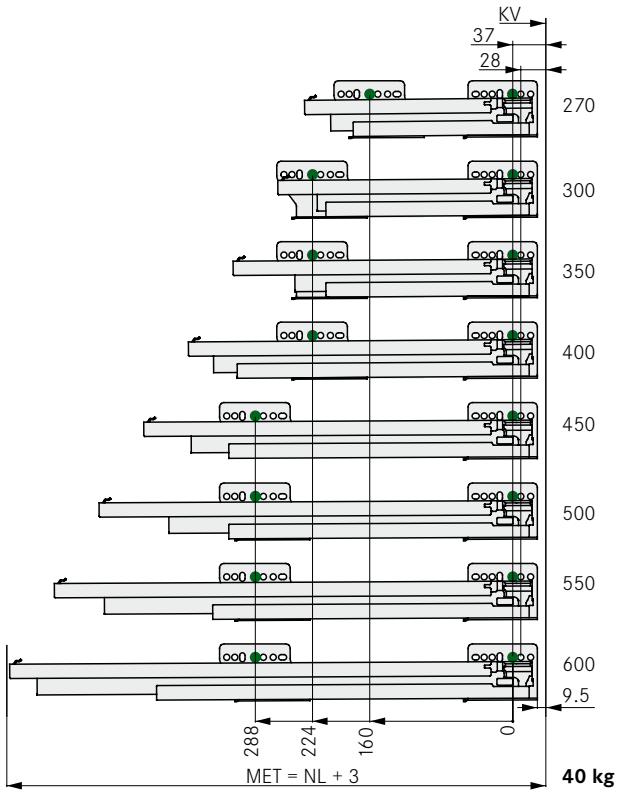

Евровинт Ø 6 x 13 мм

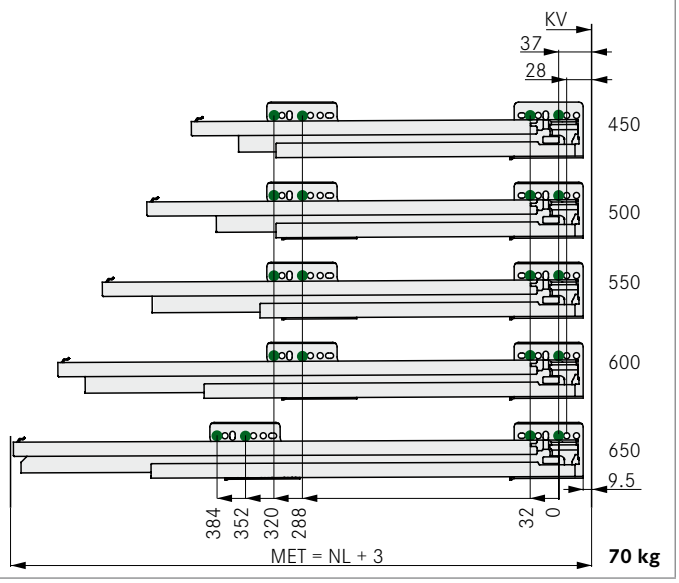

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Внутренний выдвижной ящик H90

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

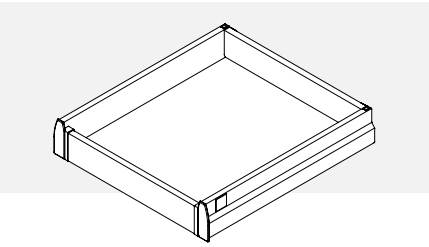

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
270	F100062886	F100062913	F100066939
300	F100062889	F100062916	F100066944
350	F100062892	F100062919	F100066949
400	F100062895	F100062922	F100066954
450	F100062898	F100062925	F100066959
500	F100062901	F100062928	F100066964
550	F100062904	F100062931	F100066973
600	F100062907	F100062934	F100066978
650	F100062910	F100077082	F100069247

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro, левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
270	F101063663	–	
300	F101063664	–	
350	F101063665	–	
400	F101063666	–	
450	F101063667	F101063711	
500	F101063668	F101063714	
550	F101063669	F101063717	
600	F101063670	F101063720	
650	–	F101063723	

3 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый	
	F102023015	F102021856	

4 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый	
	F102025821	F102025820	

5 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик		
	F102027330		

6 Комплект крепежей для фасадного профиля H90, левый/правый

	Металлик	Белый	
	F102066500	F102077073	

7 Фасадный профиль для отрезки в размер



L	Металлик	Белый	
1083	F102051147	F102051135	

8 Фасадный профиль внутреннего ящика, в сборе (S19)



KB	Нерж. сталь		
450	F102068636		
600	F102068639		
900	F102068642		
1200	F102068644		

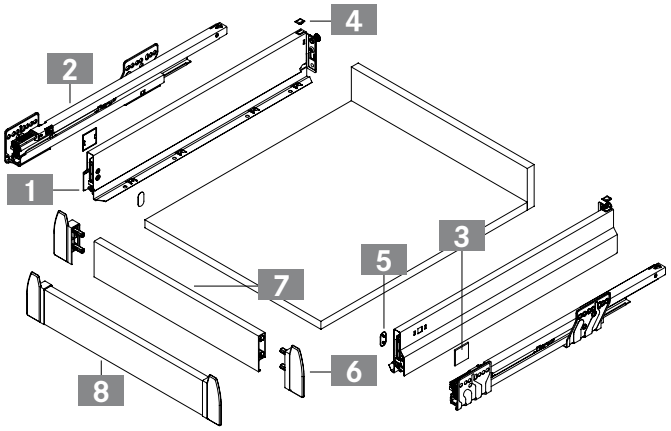

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

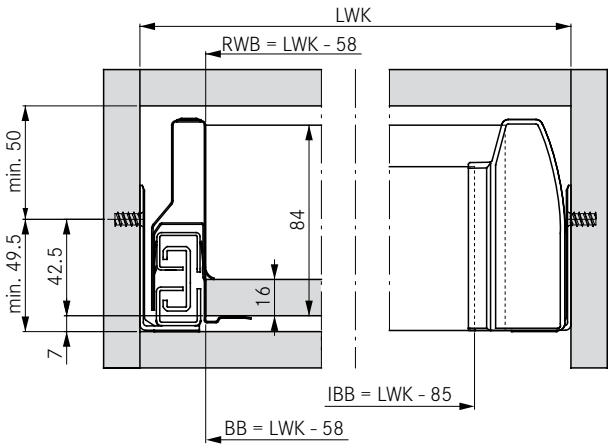

Устан. размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

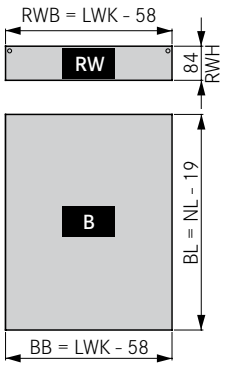

Раскрой фасадного профиля



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

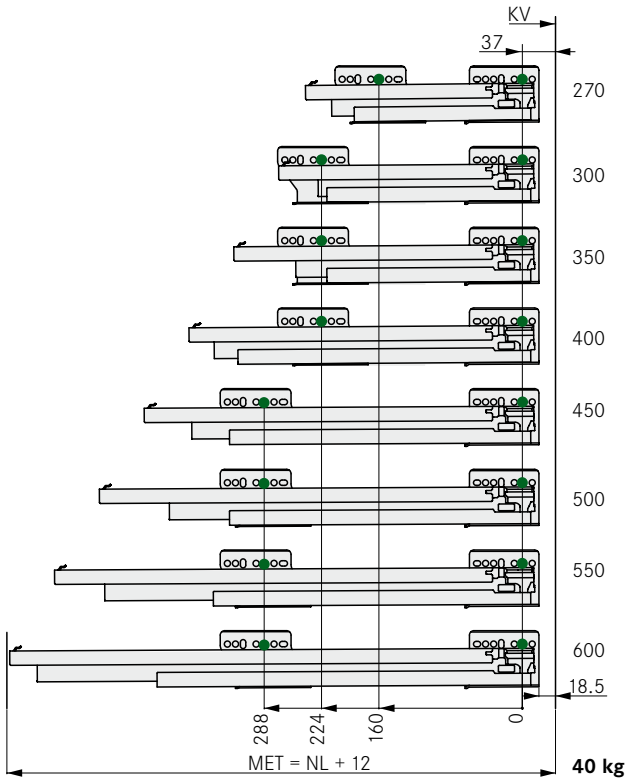

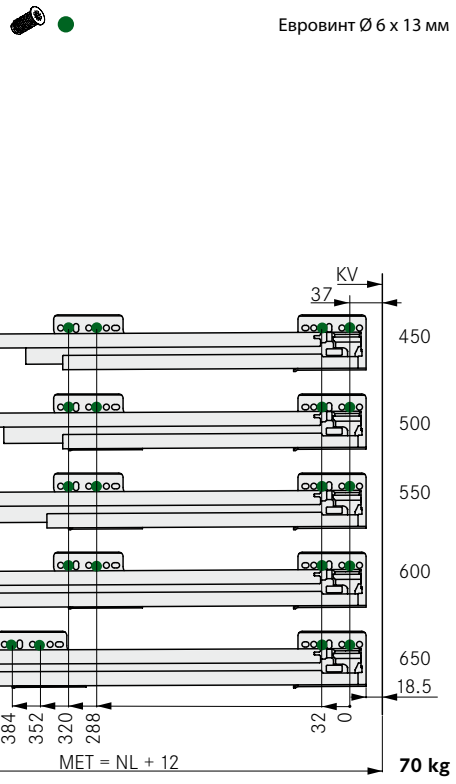

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**

KV	**Передняя кромка корпуса**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**

NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Высокий выдвижной ящик H90 с прямоугольным рейлингом

- Элегантная система с прямоугольными рейлингами
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

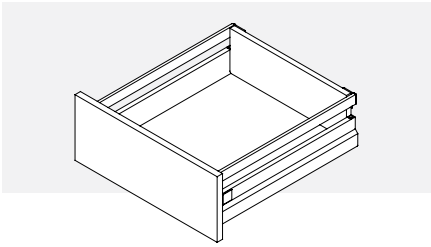

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
300	**F100**062**889**	**F100**062**916**	**F100**066**944**
350	**F100**062**892**	**F100**062**919**	**F100**066**949**
400	**F100**062**895**	**F100**062**922**	**F100**066**954**
450	**F100**062**898**	**F100**062**925**	**F100**066**959**
500	**F100**062**901**	**F100**062**928**	**F100**066**964**
550	**F100**062**904**	**F100**062**931**	**F100**066**973**
600	**F100**062**907**	**F100**062**934**	**F100**066**978**
650	**F100**062**910**	**F100**077**440**	**F100**077**439**

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro, левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
300	**F101**063**664**		
350	**F101**063**665**		
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект крепёжных элементов и заглушек H90: поз. 3a, 3b, 3c, 3d

	Металлик	Белый	
	F102038**094**	**F102**076**746**	

4 Комплект прямоугольных рейлингов, левый/правый



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
300	**F102**045**858**	**F102**045**851**	**F102**067**008**
350	**F102**045**859**	**F102**045**852**	**F102**067**010**
400	**F102**045**860**	**F102**045**853**	**F102**067**012**
450	**F102**045**861**	**F102**045**854**	**F102**067**014**
500	**F102**045**862**	**F102**045**855**	**F102**067**016**
550	**F102**045**863**	**F102**045**856**	**F102**067**018**
600	**F102**045**864**	**F102**045**857**	**F102**067**020**
650	**F102**066**918**	**F102**077**443**	**F102**067**022**

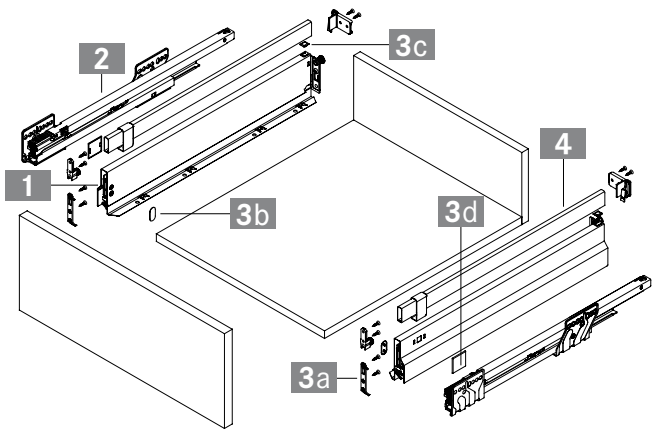

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

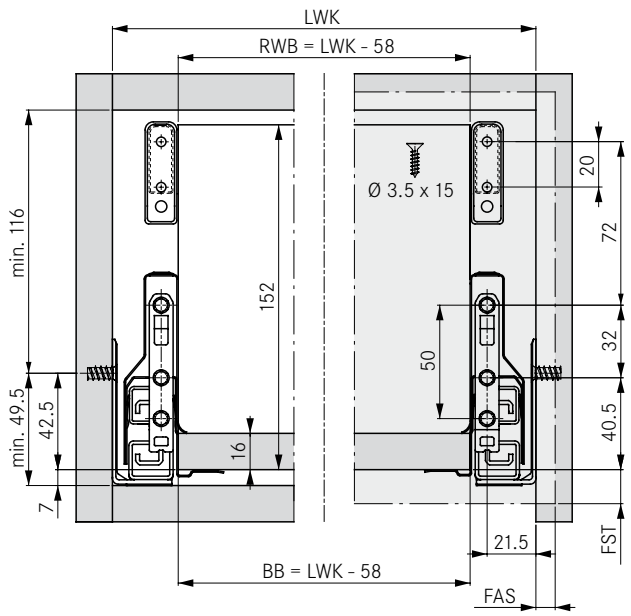

Установочные размеры для задней стенки

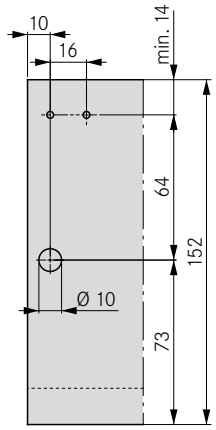

Схема раскроя для ДСП [1]

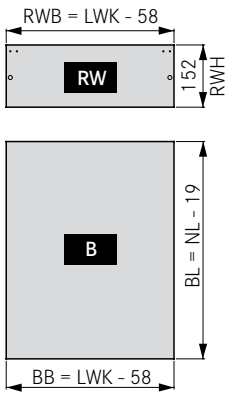

[1] 16 мм

Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

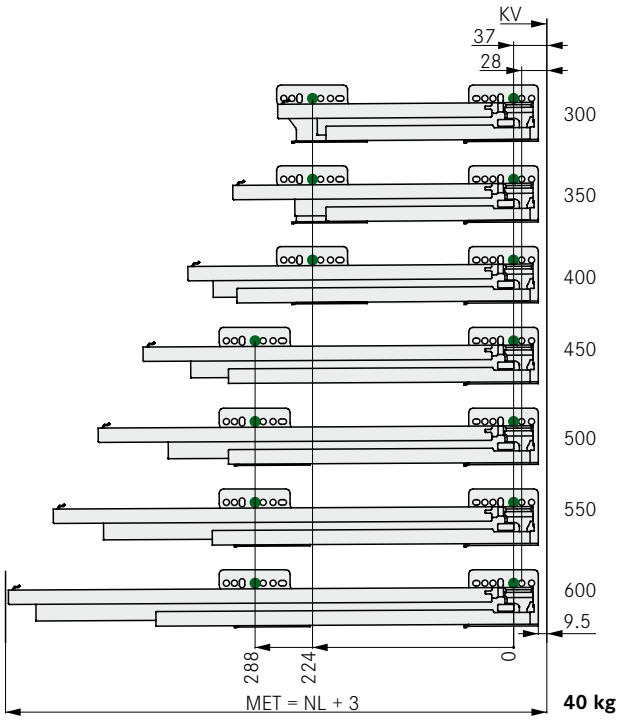

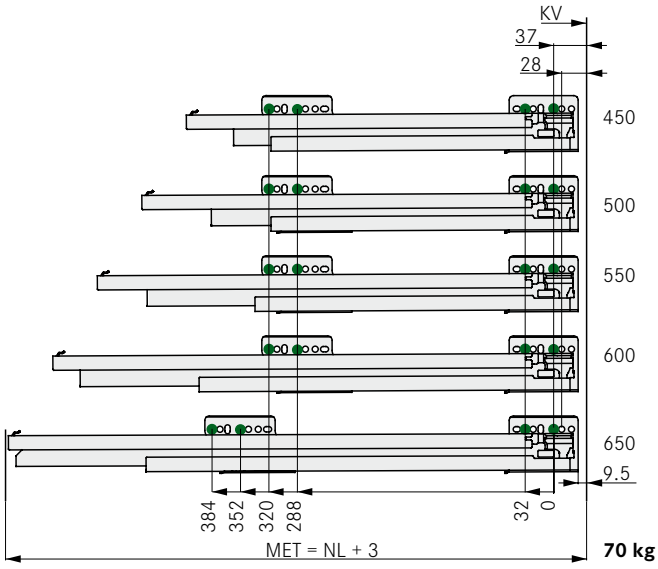

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Внутренний выдвижной ящик H90 с прямоугольным рейлингом

- Элегантная система с прямоугольными рейлингами
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Монтаж и демонтаж фасадного профиля без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

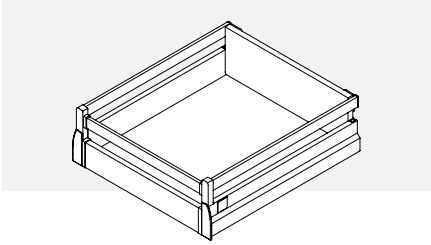

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
270	**F100**062**886**	**F100**062**913**	**F100**066**939**
300	**F100**062**889**	**F100**062**916**	**F100**066**944**
350	**F100**062**892**	**F100**062**919**	**F100**066**949**
400	**F100**062**895**	**F100**062**922**	**F100**066**954**
450	**F100**062**898**	**F100**062**925**	**F100**066**959**
500	**F100**062**901**	**F100**062**928**	**F100**066**964**
550	**F100**062**904**	**F100**062**931**	**F100**066**973**
600	**F100**062**907**	**F100**062**934**	**F100**066**978**
650	**F100**062**910**	**F100**077**082**	**F100**069**247**

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**063**663**	–	
300	**F101**063**664**	–	
350	**F101**063**665**	–	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый	
	F102023**015**	**F102**021**856**	

4 Заглушка для верхней части боковины

	Металлик	Белый	
	F102025**821**	**F102**025**820**	

5 Крышка эксцентрика регулировки

	Металлик		
	F102027**330**		

6 Держатели фасадного профиля под прямоугольный рейлинг

	Металлик	Белый	
	F102066**501**	**F102**077**076**	

7 Фасадный профиль для отрезки в размер



L	Металлик	Белый	
1083	**F102**051**147**	**F102**051**135**	

8 Профиль под прямоугольный рейлинг для фасадного профиля и отрезки в размер

L	Металлик	Белый	
1150	**F102**076**663**	**F102**076**684**	

9 Комплект прямоугольных рейлингов, левый/правый, см. стр. 460 (поз. 4)



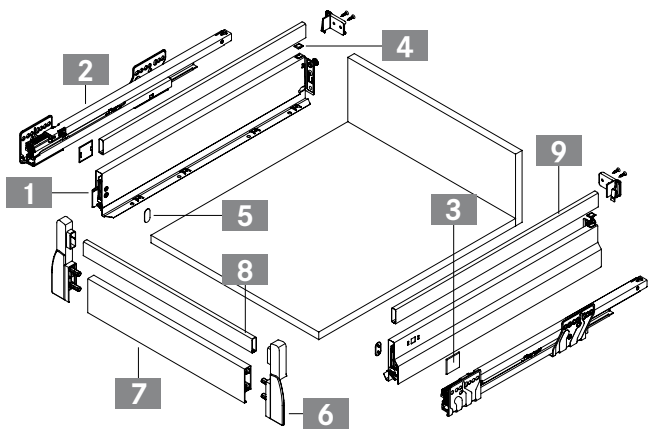

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

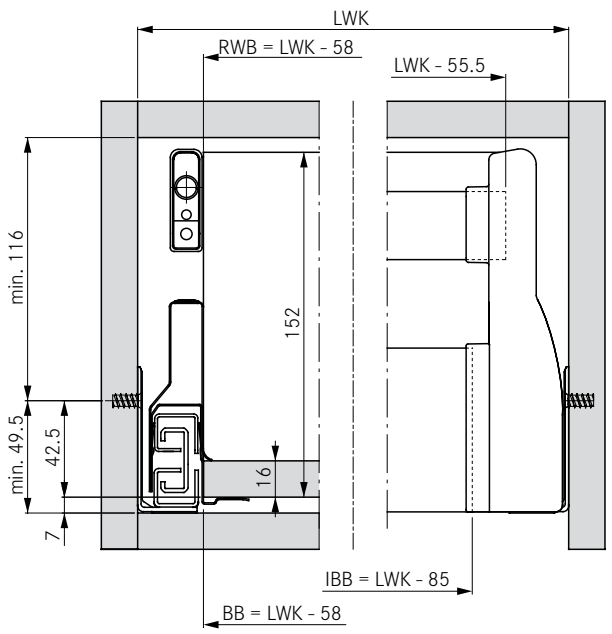

Установочные размеры для задней стенки

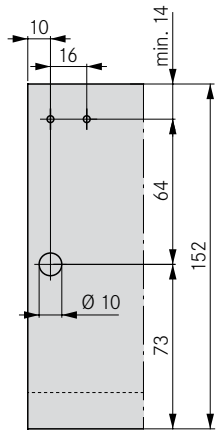

Схема раскроя для ДСП [1]

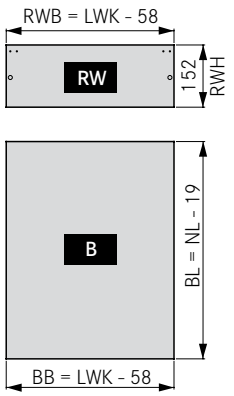

[1]16 мм

Раскрой фасадных профилей



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

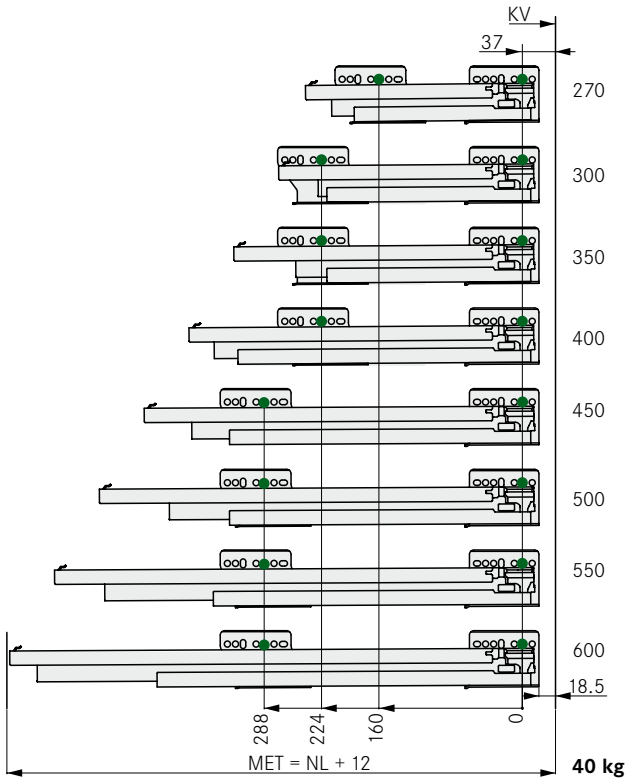

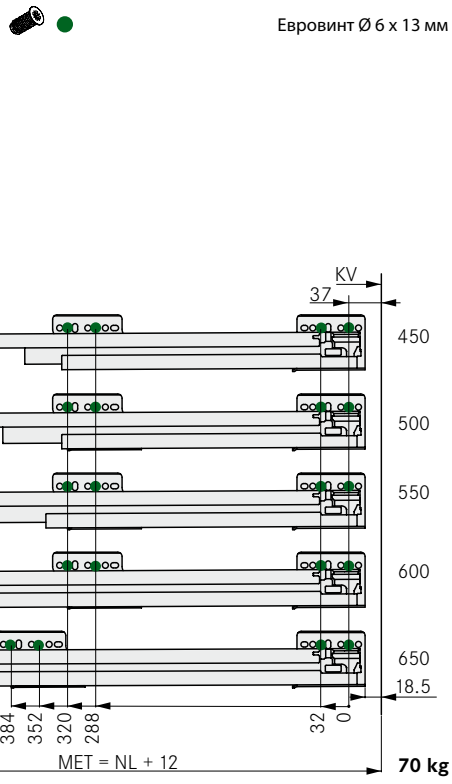

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**	**KV**	**Передняя кромка корпуса**	**NL**	**Номинальная длина**
BB	**Ширина дна**	**L**	**Длина**	**RW**	**Задняя стенка**
BL	**Длина дна**	**LWK**	**Внутренняя ширина корпуса**	**RWB**	**Ширина задней стенки**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**	**MET**	**Миним. установочная глубина**	**RWH**	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Высокий выдвижной ящик H90 с прямоугольным рейлингом и опорой фасада

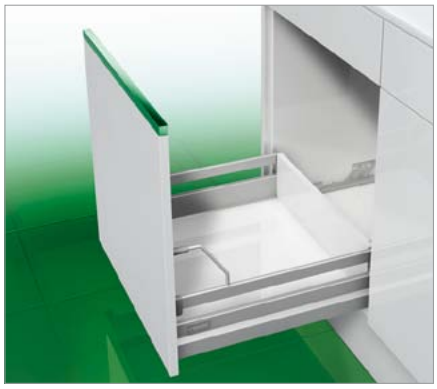

- Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

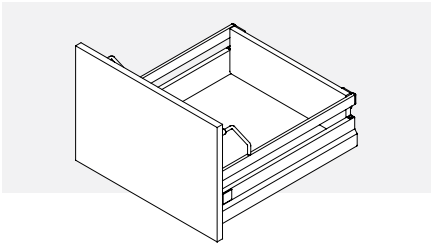

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H90, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
400	**F100**062**895**	**F100**062**922**	**F100**066**954**
450	**F100**062**898**	**F100**062**925**	**F100**066**959**
500	**F100**062**901**	**F100**062**928**	**F100**066**964**
550	**F100**062**904**	**F100**062**931**	**F100**066**973**
600	**F100**062**907**	**F100**062**934**	**F100**066**978**
650	**F100**062**910**	**F100**077**082**	**F100**069**247**

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект навесных зацепов для привинчивания H90: поз. 3a, 3b, 3c, 3d



	Металлик	Белый	
	F102038**094**	**F102**076**746**	

4 Комплект прямоугольных рейлингов с опорой фасада



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
400	**F102**059**042**	**F102**059**613**	–
450	**F102**048**034**	**F102**048**030**	**F102**067**028**
500	**F102**048**035**	**F102**048**031**	**F102**067**030**
550	**F102**048**036**	**F102**048**032**	–
600	**F102**048**037**	**F102**048**033**	**F102**067**032**
650	**F102**076**659**	**F102**076**660**	–

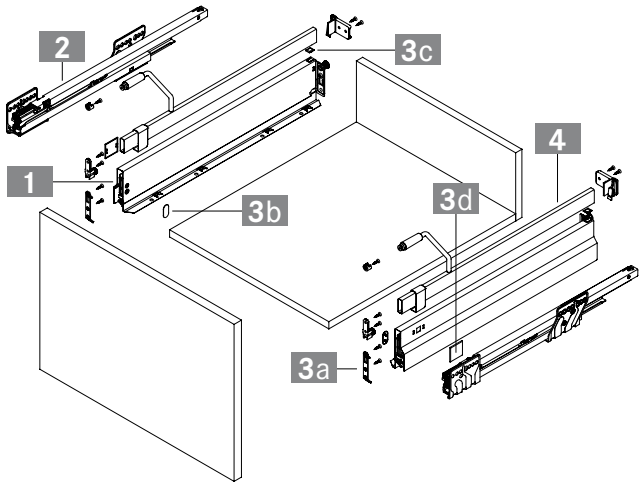

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

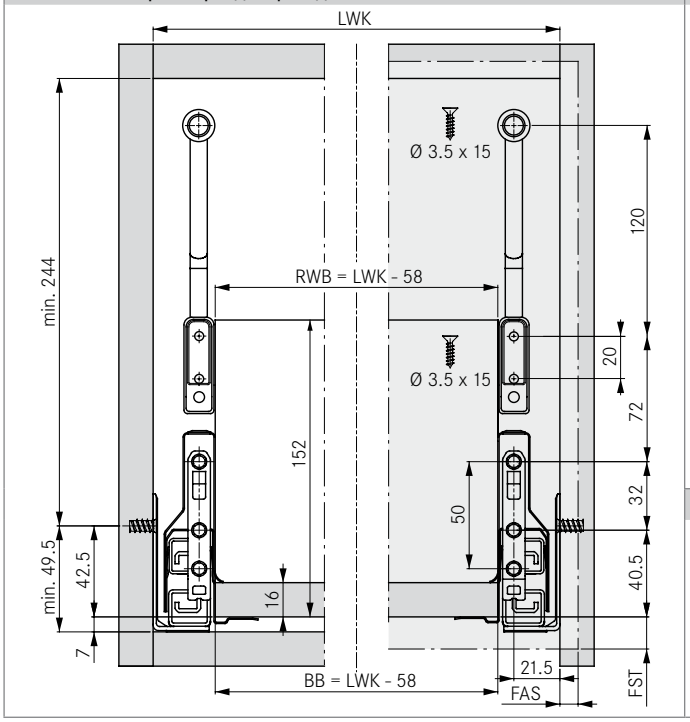

Установочные размеры для задней стенки

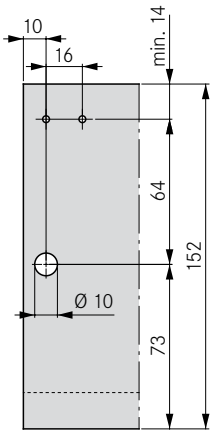

Схема раскроя для ДСП [1]

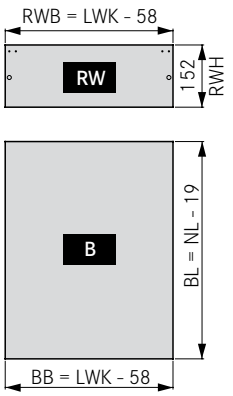

[1]16 мм

Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

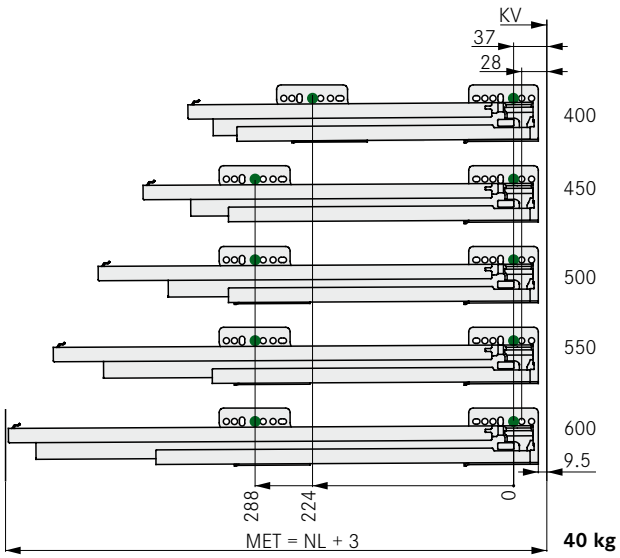

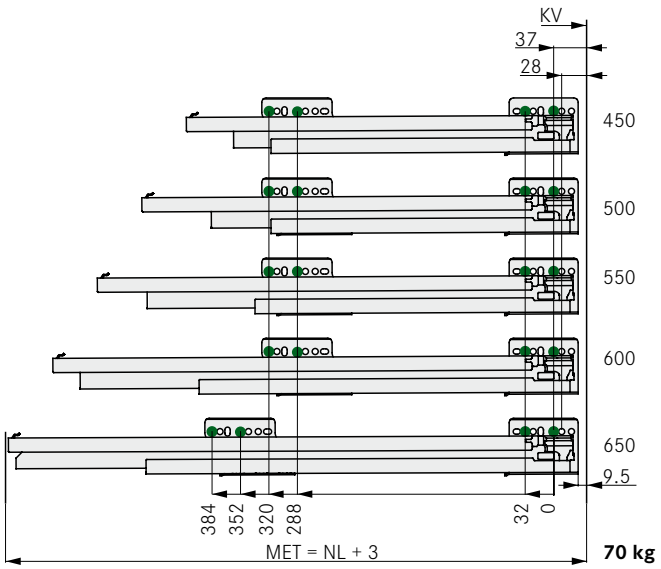

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Выдвижной ящик H122

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

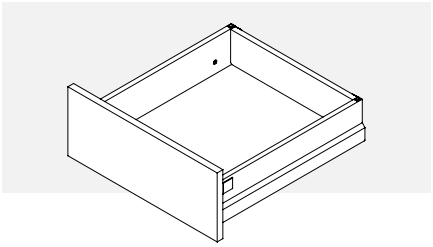

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H122, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь*
400	**F100**062**967**	**F100**065**120**	**F100**066**983**
450	**F100**062**970**	**F100**065**123**	**F100**066**988**
500	**F100**062**973**	**F100**065**126**	**F100**066**993**
550	**F100**062**976**	**F100**065**129**	**F100**066**998**
600	**F100**062**979**	**F100**065**132**	**F100**067**003**
650	**F100**077**439**	**F100**077**440**	–

* без встроенной регулировки наклона

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close, левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект крепёжных элементов и заглушек H122: поз. 3a, 3b, 3c, 3d

	Металлик	Белый	
	F102038**094**	**F102**076**746**	

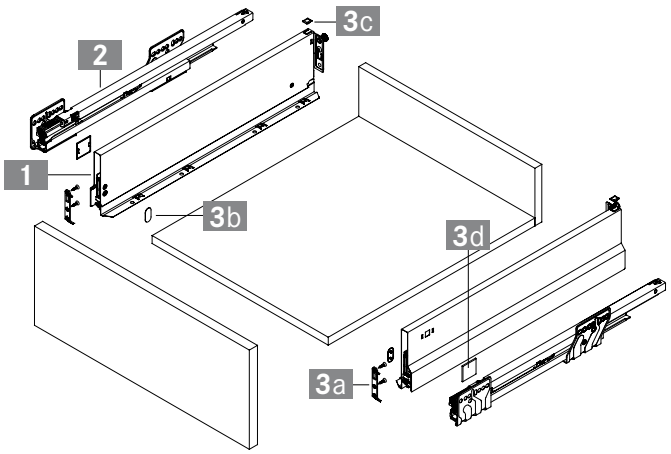

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

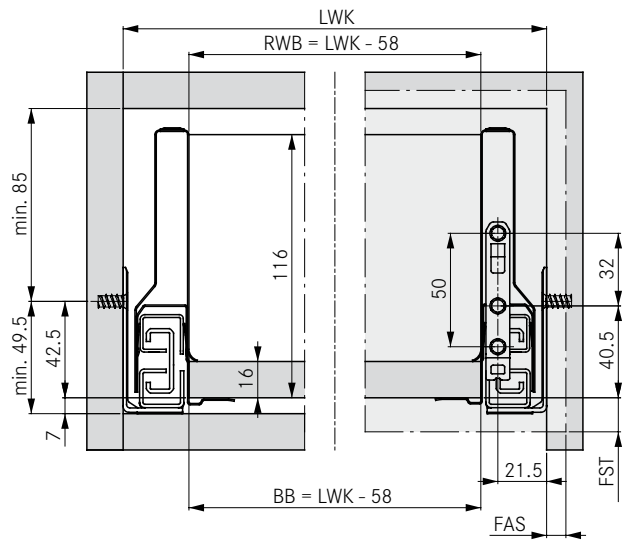

Устан. размеры для задней стенки



Раскрой для ДСП 16 мм

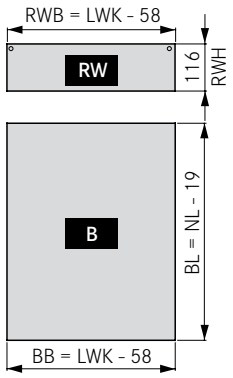

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

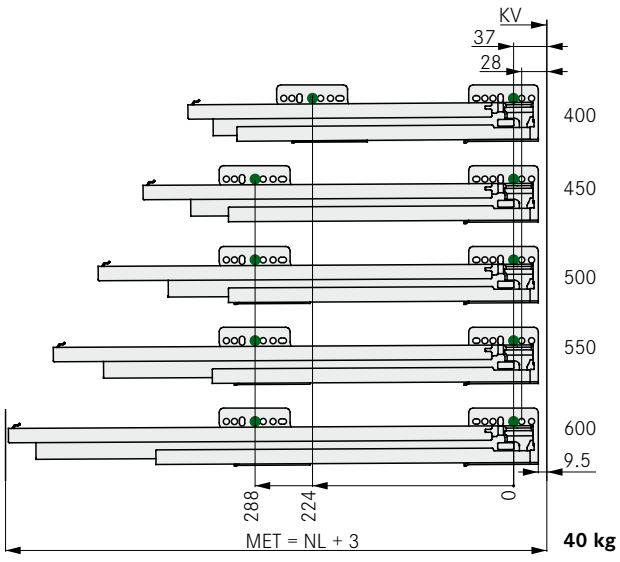

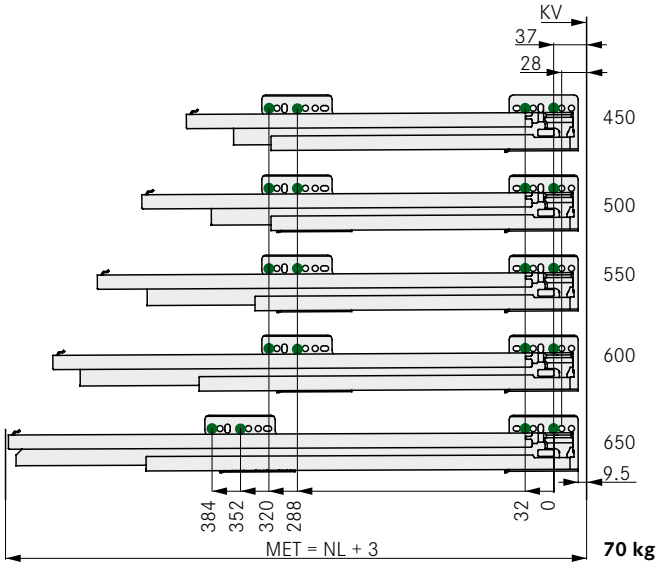

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Высокий выдвижной ящик H122 с прямоугольным рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

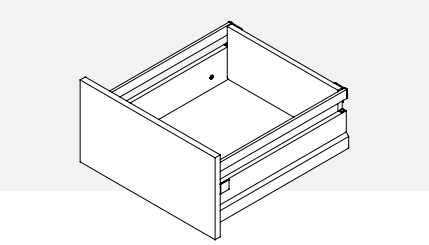

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H122, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь*
400	**F100**062**967**	**F100**065**120**	**F100**066**983**
450	**F100**062**970**	**F100**065**123**	**F100**066**988**
500	**F100**062**973**	**F100**065**126**	**F100**066**993**
550	**F100**062**976**	**F100**065**129**	**F100**066**998**
600	**F100**062**979**	**F100**065**132**	**F100**067**003**
650	**F100**077**439**	**F100**077**440**	–

* без встроенной регулировки наклона

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект крепёжных элементов и заглушек H122: поз. 3a, 3b, 3c, 3d

	Металлик	Белый	
	F102038**094**	**F102**076**746**	

4 Комплект прямоугольных рейлингов, левый/правый



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
400	**F102**045**860**	**F102**045**853**	**F102**067**012**
450	**F102**045**861**	**F102**045**854**	**F102**067**014**
500	**F102**045**862**	**F102**045**855**	**F102**067**016**
550	**F102**045**863**	**F102**045**856**	**F102**067**018**
600	**F102**045**864**	**F102**045**857**	**F102**067**020**
650	**F102**066**918**	**F102**077**443**	**F102**067**022**

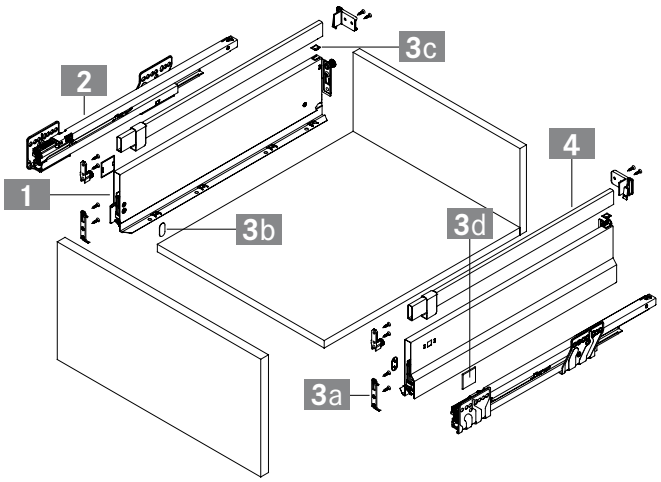

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

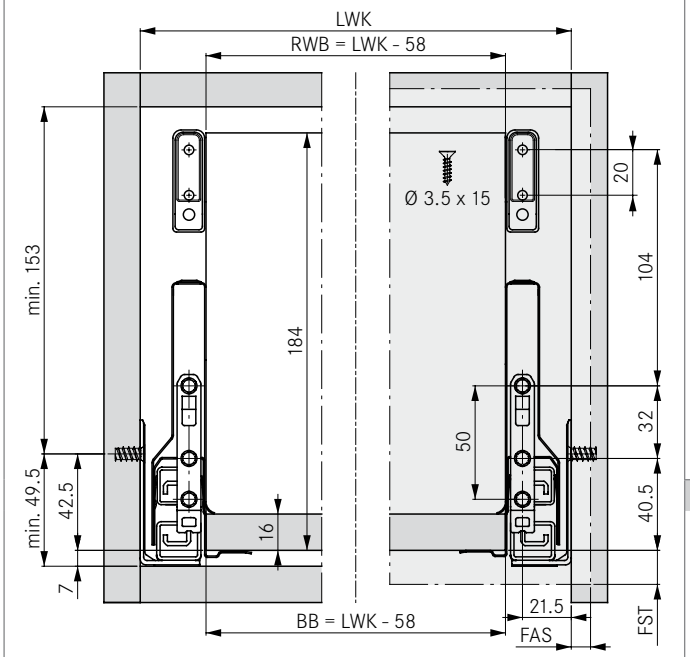

Установочные размеры для задней стенки

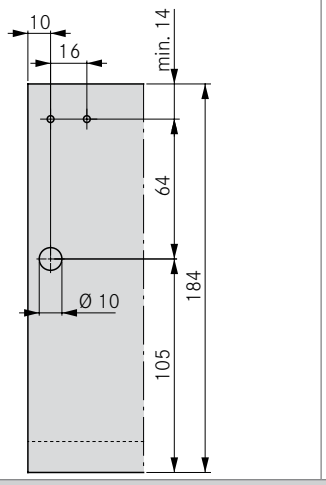

Схема раскроя для ДСП [1]

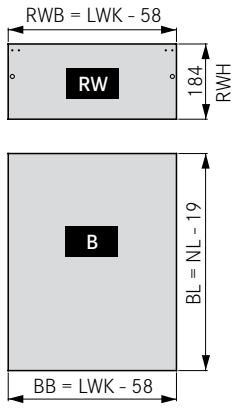

[1] 16 мм

Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

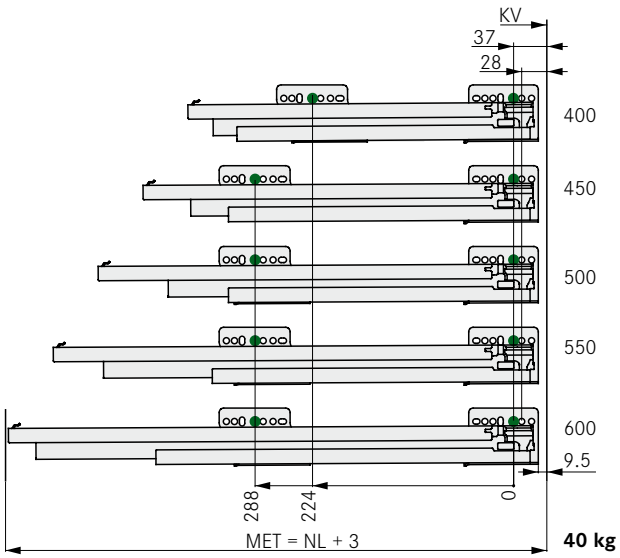

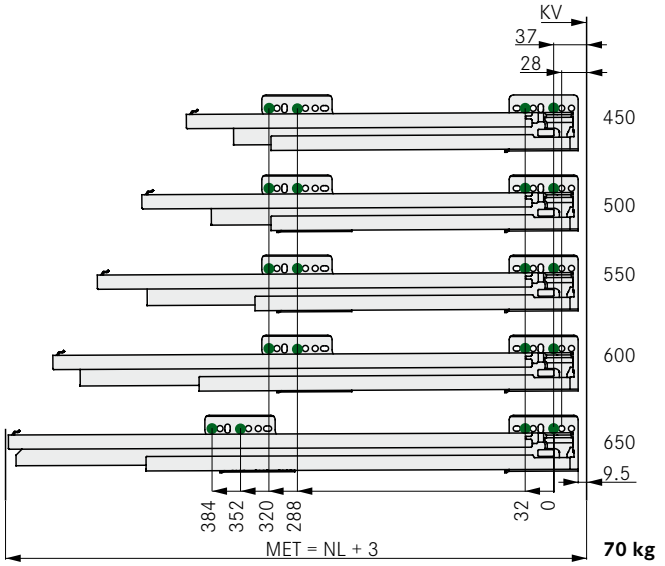

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Высокий выдвижной ящик H122 прямоугольным рейлингом и опорой фасада

- Дополнительная фиксация для оптимальной устойчивости высоких фасадов
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Регулировка фасада в трех плоскостях для формирования идеальной фуги
- Встроенная в царгу регулировка наклона
- Монтаж и демонтаж фасада выдвижного ящика без инструмента
- Нет необходимости в обработке дна
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Оптимальное использование пространства для хранения за счет прямых внутренних боковин и небольшой установочной ширины

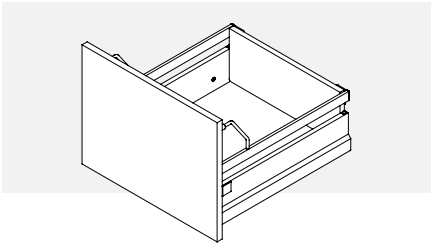

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Nova Pro Classic H122, левая/правая



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь*
400	**F100**062**967**	**F100**065**120**	**F100**066**983**
450	**F100**062**970**	**F100**065**123**	**F100**066**988**
500	**F100**062**973**	**F100**065**126**	**F100**066**993**
550	**F100**062**976**	**F100**065**129**	**F100**066**998**
600	**F100**062**979**	**F100**065**132**	**F100**067**003**
650	**F100**077**439**	**F100**077**440**	–

* без встроенной регулировки наклона

2 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
400	**F101**063**666**	–	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	–	**F101**063**723**	

3 Комплект навесных зацепов для привинчивания H122: поз. 3a, 3b, 3c, 3d

	Металлик	Белый	
	F102038**094**	**F102**076**746**	

4 Комплект прямоугольных рейлингов с опорой фасада



NL	Металлик	Белый	Нерж. сталь
400	**F102**059**042**	**F102**059**613**	–
450	**F102**048**034**	**F102**048**030**	**F102**067**028**
500	**F102**048**035**	**F102**048**031**	**F102**067**030**
550	**F102**048**036**	**F102**048**032**	–
600	**F102**048**037**	**F102**048**033**	**F102**067**032**
650	**F102**076**659**	**F102**076**660**	–

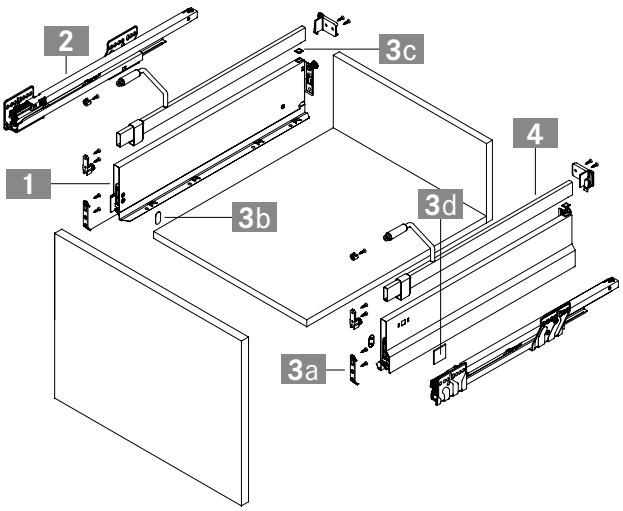

Системы организации Nova Pro	483	Nova Pro Sensomatic	511	Техническая информация	480
Nova Pro Tipmatic Plus	478	Nova Pro Sensotronic	506	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

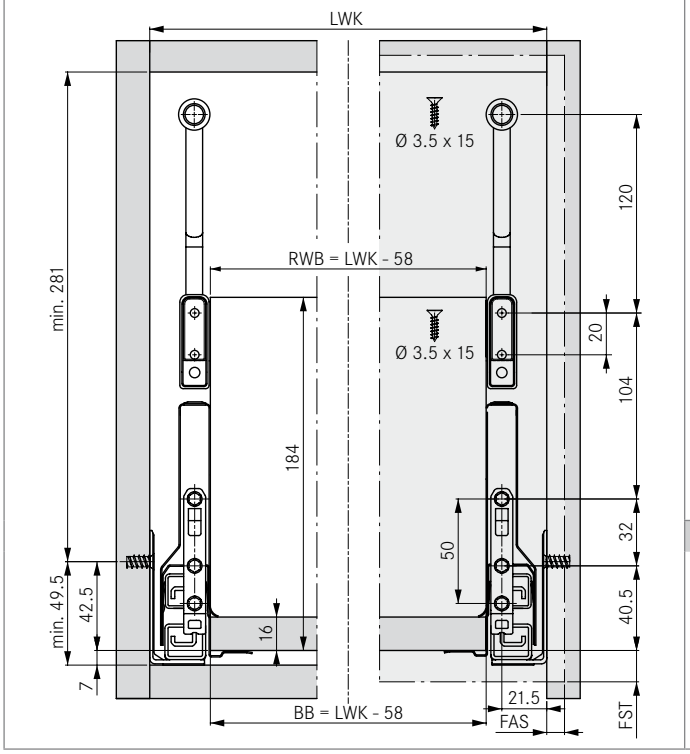

Установочные размеры для задней стенки

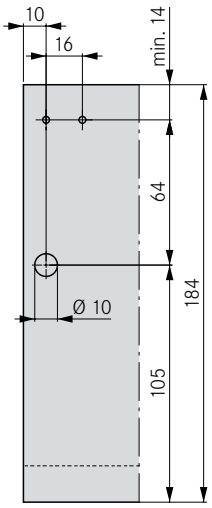

Схема раскроя для ДСП [1]

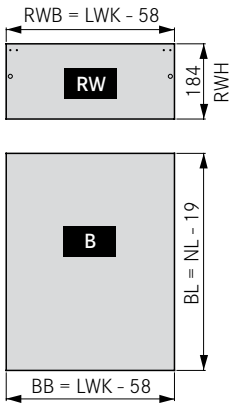

[1] 16 мм

Регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

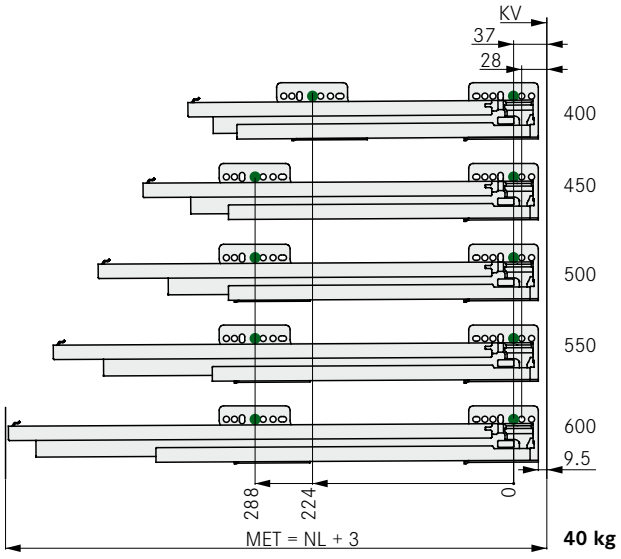

40 kg

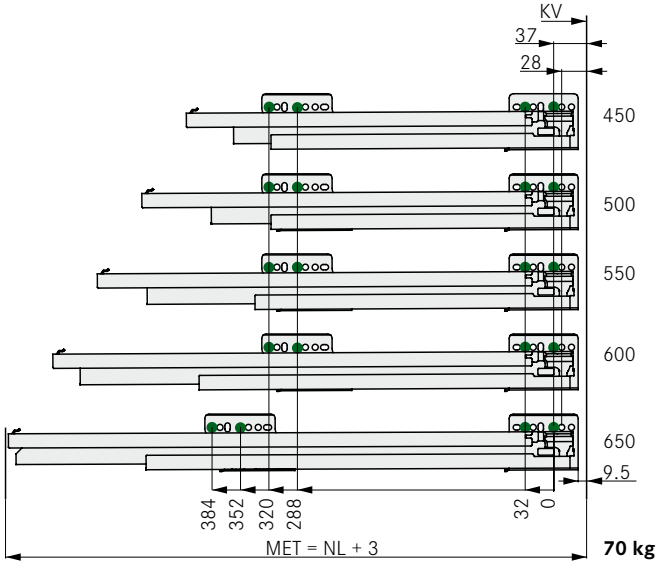

70 kg

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

NOVA PRO CLASSIC

Разделитель под прямоугольный рейлинг

- Поперечный и продольный разделитель для высоких выдвижных ящиков с прямоугольным рейлингом
- Простой монтаж с фиксацией на клипсах
- В любое время устанавливается дополнительно
- Перестановка без инструмента

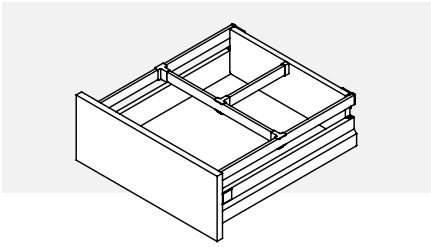

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Поперечный разделитель под прямоугольный рейлинг, в сборе**



KB	Металлик	Белый	
1150	**F102**078**838**	**F102**078**839**	

2 **Разделительный профиль под прямоугольный рейлинг**

KB	Inox		
300	**F102**069**864**		
450	**F102**069**865**		
600	**F102**069**866**		
900	**F102**067**024**		
1200	**F102**067**026**		

3 **Крепёж для разделителя под прямоугольный рейлинг**

	Металлик	Белый	
	F145038**521**	**F145**096**770**	

4 **Крепление для продольного разделителя под прямоугольный рейлинг**

Цвет	Запрессовка	Привинчивание	
Белый	**F145**097**478**	**F145**097**480**	
Металлик	–	**F145**038**513**	

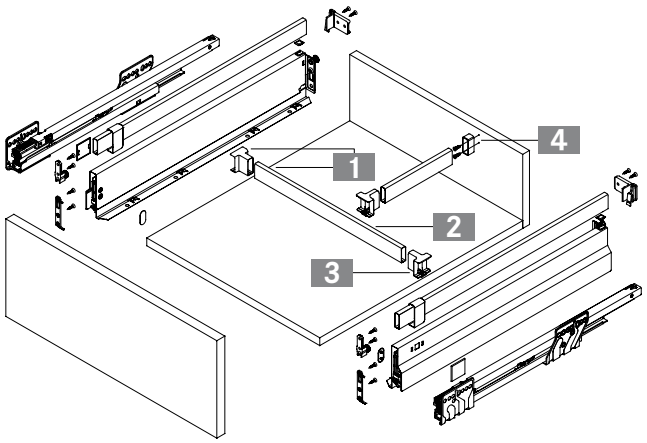

Выс. выдв. ящик NP Classic H90	460	Выс. выдв. ящик NP Classic H90	464	Выс. выдв. ящик NP Classic H122	470
Внутр. выдв. ящик NP Classic H90	462	Выс. выдв. ящик NP Classic H122	468	Системы организации Nova Pro	483

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

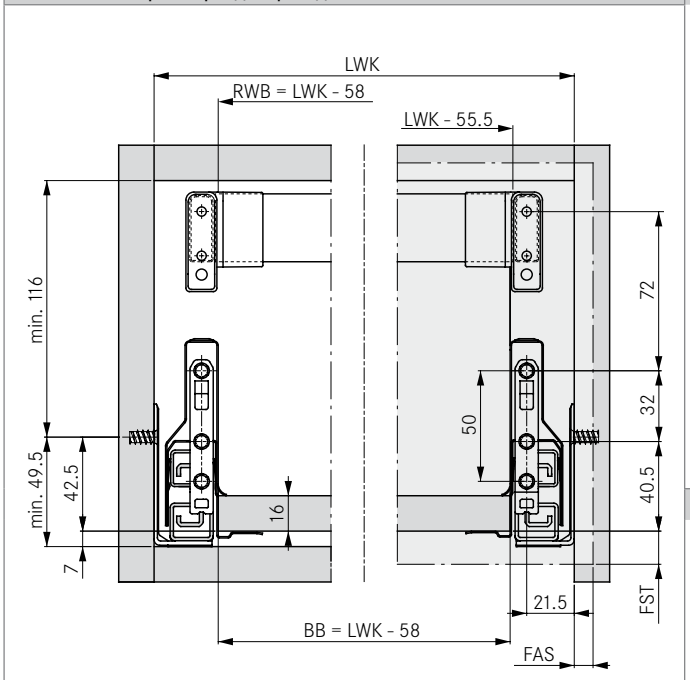

Крепление для продольного разделителя фасада или задней стенки

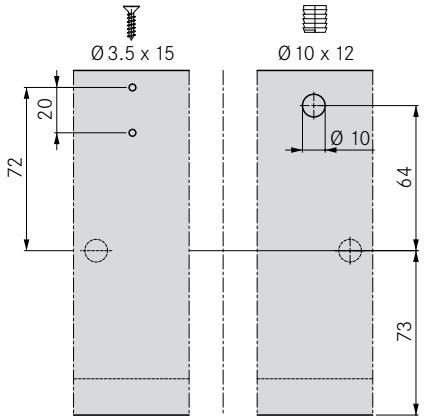

Раскрой разделительного профиля под прямоугольный рейлинг



3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RWB	**Ширина задней стенки**

NOVA PRO
Стальные задние стенки

- Стальные задние стенки для стандартных и высоких выдвижных ящиков Nova Pro
- Двух цветов: металлик и белый
- Для боковин корпуса толщиной 16 и 19 мм

Примечание:
Обращаем ваше внимание на то, что со стальными задними стенками дно должно быть раскроено на 6 мм длиннее.

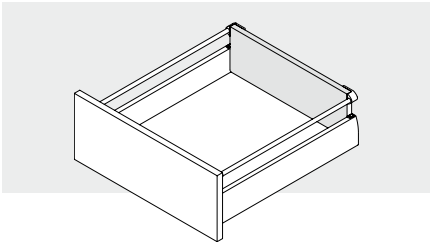

СТАЛЬНЫЕ ЗАДНИЕ СТЕНКИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ И ВЫСОКИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

H90

для царг Nova Pro высотой 90 мм

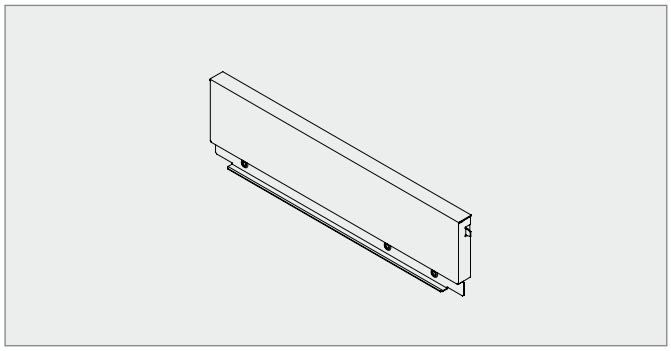

H154

для царг Nova Pro высотой 90 мм с рейлингом

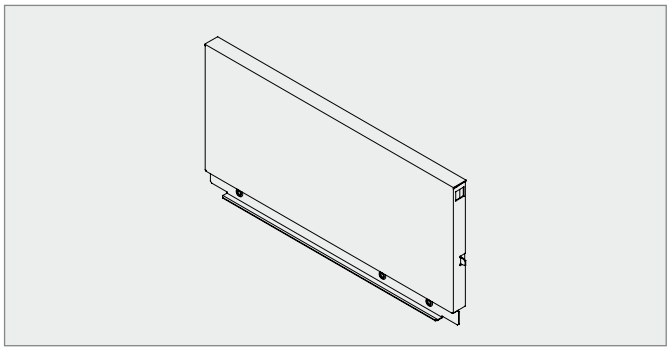

H186

для систем выдвижения Nova Pro Crystal H90

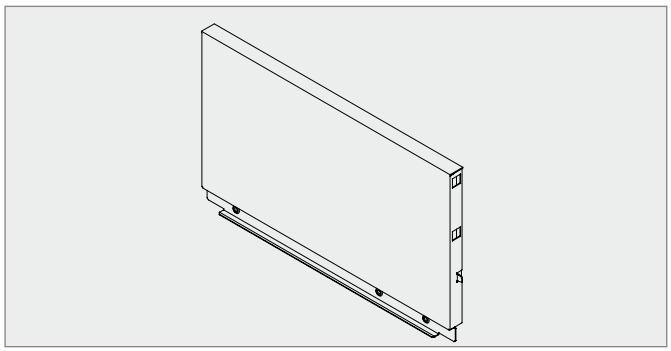

Nova Pro Classic H90	454	Выс. выдв. ящик NP Classic H90	464	Выс. выдв. ящик NP Classic H122	470
Выс. выдв. ящик NP Classic H90	460	Nova Pro Classic H122	468	Nova Pro Crystal Classic H90	446

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

NOVA PRO

Направляющие полного выдвижения 40/70 кг с системой Soft-close

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Встроенная технология Soft-close
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная боковая устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Подходит для всех царг Nova Pro
- Грузоподъёмность 40 кг - 70 кг

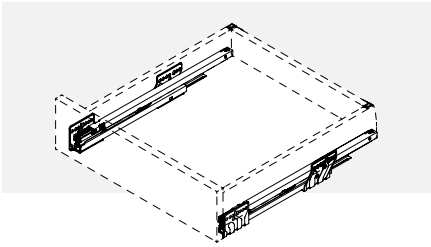

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Soft-close левая/правая**



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**063**663**	-	
300	**F101**063**664**	-	
350	**F101**063**665**	-	
400	**F101**063**666**	-	
450	**F101**063**667**	**F101**063**711**	
500	**F101**063**668**	**F101**063**714**	
550	**F101**063**669**	**F101**063**717**	
600	**F101**063**670**	**F101**063**720**	
650	-	**F101**063**723**	

3

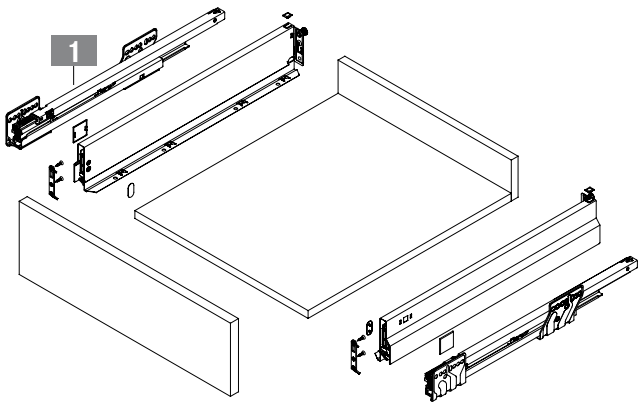

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446	Nova Pro Sensotronic	506
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460	Nova Pro Sensomatic	511

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

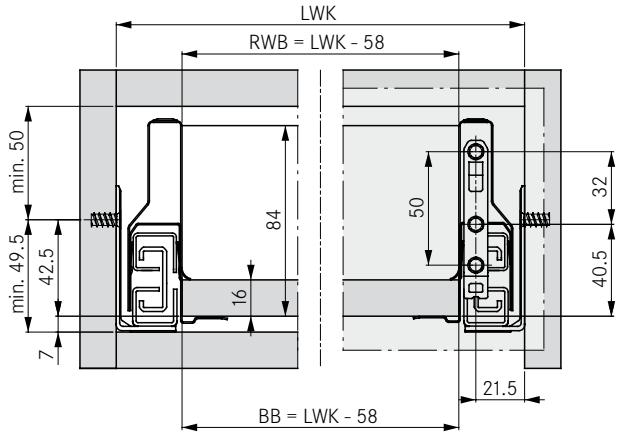

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

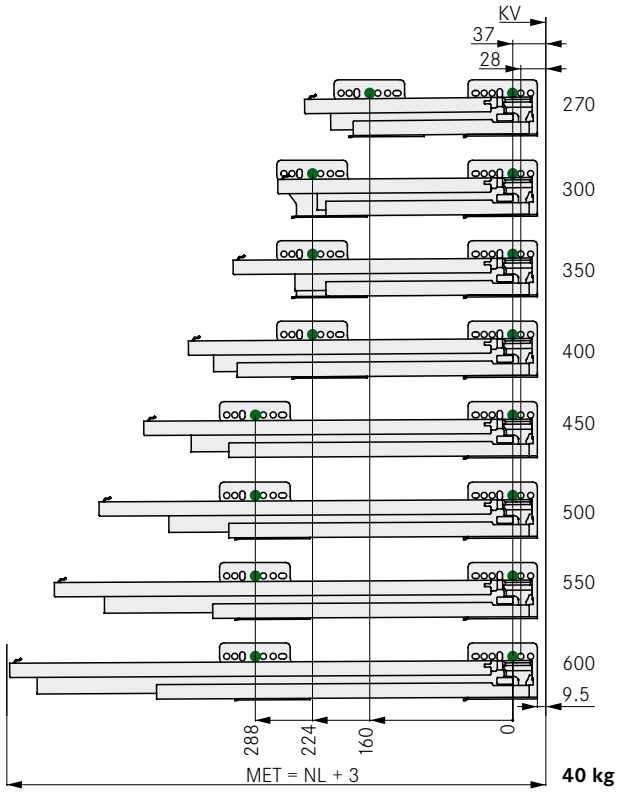

Евровинт Ø 6 x 13 мм

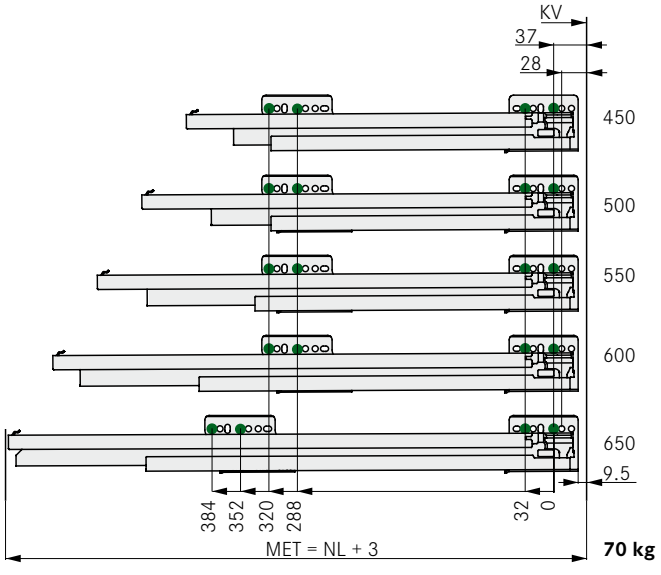

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RWB	**Ширина задней стенки**

NOVA PRO

Направляющие полного выдвижения Tipmatic Plus 40/70 кг

- Механическая система открывания
- Срабатывает при нажатии в любом месте панели фасада
- Оптимальный доступ к предметам хранения благодаря открыванию выдвижного ящика на большую глубину
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Надёжная фиксация в закрытом состоянии
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная боковая устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Подходит для всех царг Nova Pro
- Грузоподъёмность 40 кг и 70 кг

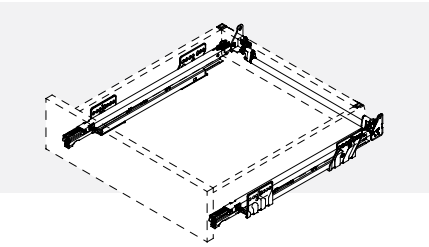

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Nova Pro с системой Tipmatic-Plus левая/правая



NL	40 кг	70 кг	
270	**F101**068**290**	-	
300	**F101**068**291**	-	
350	**F101**068**292**	-	
400	**F101**068**293**	-	
450	**F101**068**294**	-	
500	**F101**068**295**	**F101**068**301**	
550	**F101**068**296**	**F101**068**302**	
600	-	**F101**068**303**	
650	-	**F101**068**304**	

2 Механизм синхронизации



KB	16 мм	19 мм	
450	**F102**068**250**	**F102**068**262**	
600	**F102**068**253**	**F102**068**264**	
900	**F102**068**255**	**F102**068**266**	
1200	**F102**068**257**	**F102**068**268**	

3 Фиксирующий элемент, левый/правый

	Артикул №		
	F102068**270**		

4 Синхронизирующая штанга для отрезки в размер



KB	Артикул №		
1200	**F102**068**272**		

5 Синхронизирующий рычаг

	Артикул №		
	F102068**273**		

6 Амортизатор для Tipmatic-Plus

	Артикул №		
	F145068**399**		

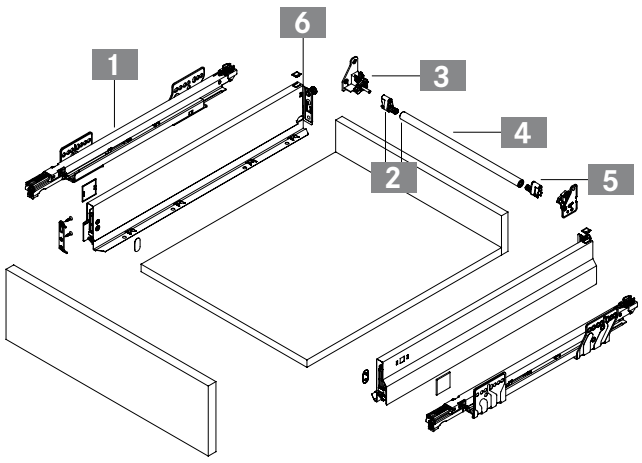

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

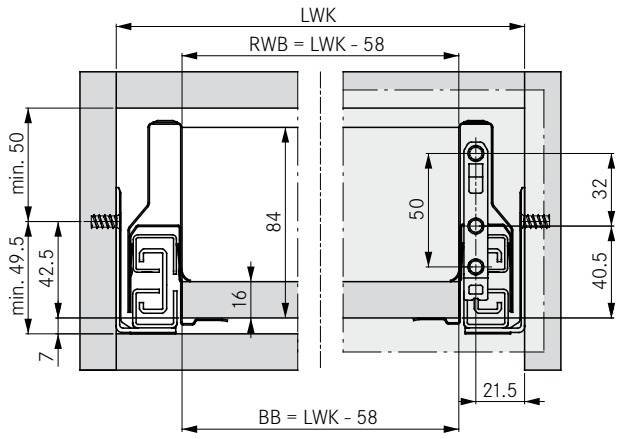

Регулировка зазора фасада

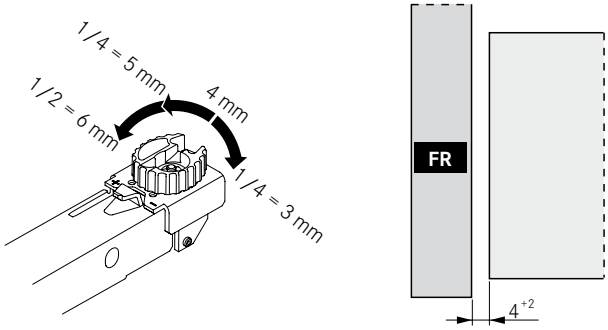

Внимание!
Зазор фасада увеличивается при установке амортизаторов.

Раскрой синхронизирующей штанги



Амортизатор



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

Евровинт Ø 6 x 13 мм

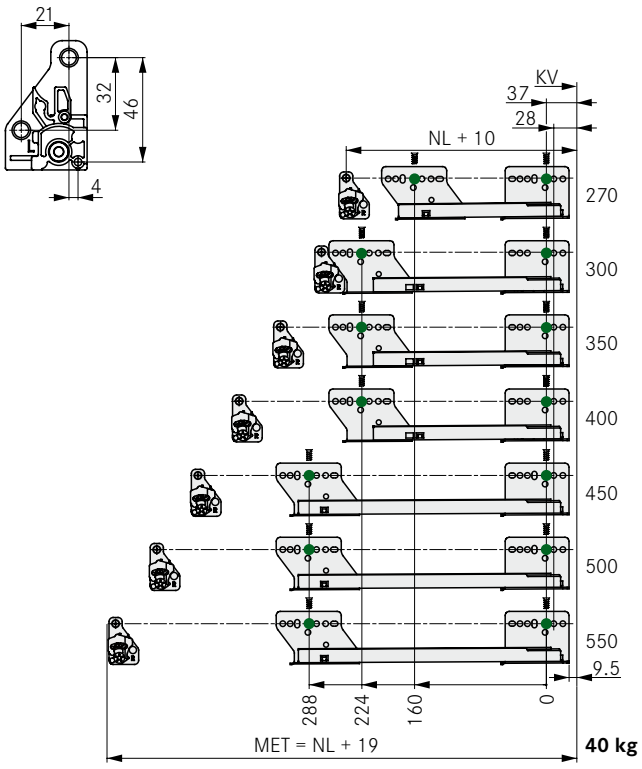

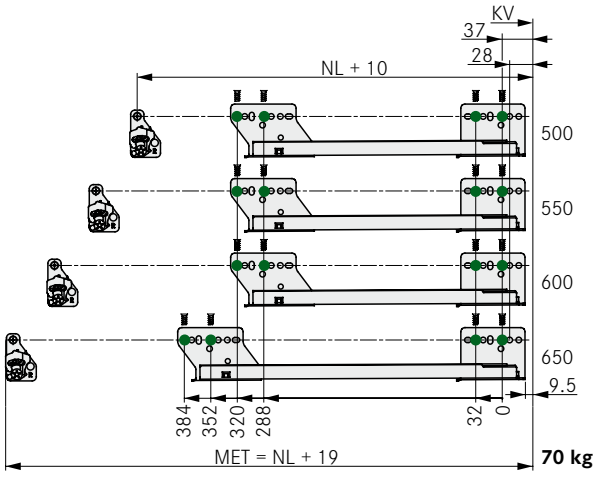

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
BO	**Отверстие**
FR	**Фасад**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RWB	**Ширина задней стенки**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры для систем Nova Pro Deluxe и Classic

Инструкция по применению

Установочный размер: 58 мм
Толщина дна 16 мм
Закрепление направляющих полного выдвижения:
Евровинты Ø 6 x мин. 13 мм
Глубина присадки - 13 мм

Зацепы фасада:
Саморез Ø 3.5 x мин. 11 мм,
головка Ø макс. 7 мм

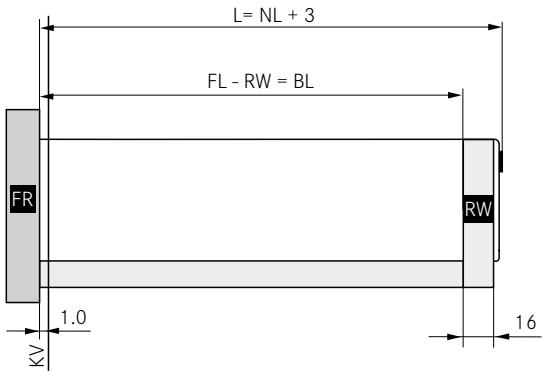

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка по высоте эксцентр. винтом	Регулировка по горизонтали	Регулировка угла наклона фасада
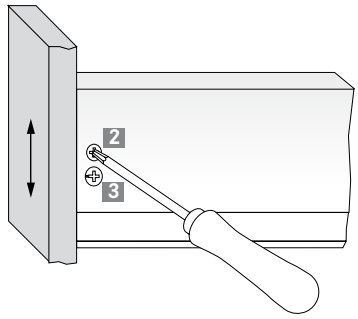	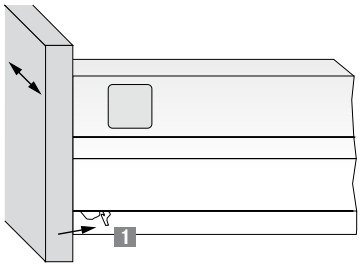	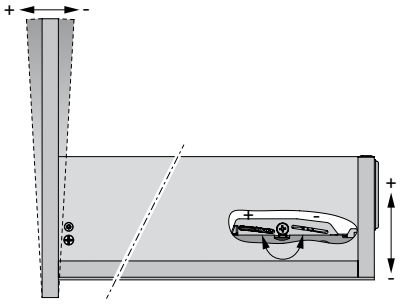
• Регулировка по высоте: слегка ослабить винт 2 и установить фасад в требуемое положение по высоте вращением эксцентрикового винта 3. Ход регулировки ±2 мм • Затянуть винт 2 до упора.	• Регулировка по горизонтали: слегка отжать назад зажимной рычаг 1, слегка приподнять фасад и передвинуть через риску, ход регулировки ±1.5 мм. • Отпустить зажимной рычаг.	• **Новая возможность для декоративных панелей высотой 122** • Хорошо доступный механизм регулировки наклона с внутренней стороны декоративной панели. Угол наклона регулируется изменением наклона выдвижного ящика.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ ФАСАДА

Для привинчивания, с регулировкой наклона	Дюбелем, с регулировкой наклона	
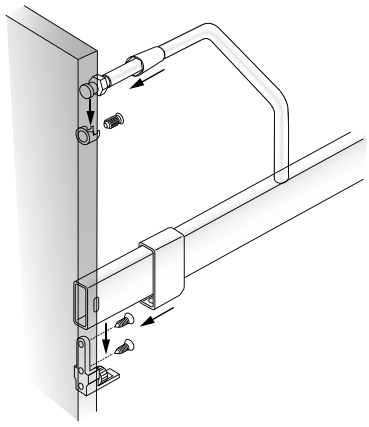	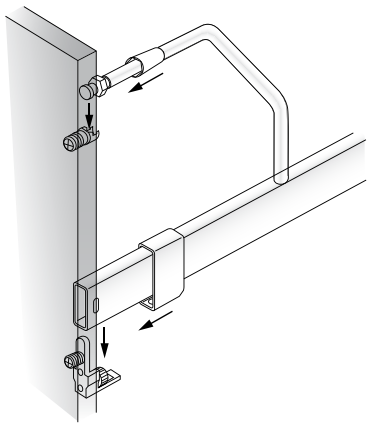	

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЙЛИНГОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА - ПОД ЗАПРЕССОВКУ

Фасад	Задняя стенка	Прямоуг. рейлинг поперечного разделителя
		

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЙЛИНГОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА - ПОД ПРИВИНЧИВАНИЕ

Фасад	Задняя стенка	
		

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РЕЙЛИНГ ПРОДОЛЬНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ

Привинчивание	Запрессовка	
		

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BL	Длина дна
FL	Длина направляющей
FR	Фасад
KV	Передняя кромка корпуса

L	Длина
NL	Номинальная длина
NV	Регулировка наклона
RW	Задняя стенка

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

NOVA PRO CUCINA
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ **NOVA PRO**

Основная задача наших систем организации и разделения - навести полный порядок в выдвижных ящиках.

MAGIC OPTIMA
СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ

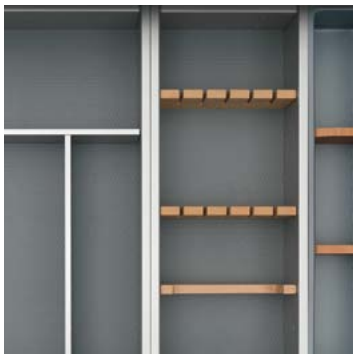

VARIO SYSTEM
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ

INO(X)SYS
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ **NOVA PRO**

Незаменимые помощники в организации внутреннего пространства ящиков наведут порядок раз и навсегда.

	Описание продукта		Стр.
	**Nova Pro Magic Optima** • Индивидуальная система разделения для высоких выдвижных ящиков с высотой царги H90 • Быстрый монтаж без инструмента		484
	Разделитель для выдвижного ящика Nova Pro • Элегантная организация внутреннего пространства с разделением выдвижного ящика • Простой монтаж		486
	Держатель для бутылок Nova Pro • Надёжная фиксация бутылок • Можно использовать для систем с круглыми рейлингами		487
	**Рейлинговый разделитель Nova Pro** • Простое разделение для высоких выдвижных ящиков • Можно использовать для систем с круглыми рейлингами		487
	Вкладыш Nova Pro Ino(x)sys для выдвижных ящиков • Превосходная организация для выдвижных ящиках со столовыми приборами и мелкими принадлежностями • Возможность модульной доукомплектации		488
	Модули Nova Pro Vario System • Универсальное разделение благодаря интеллектуальной системе сборки • Возможность индивидуального комбинирования		490
	Модули Nova Pro Vario System для столовых приборов и ножей • Разные модули под вкладыши для столовых приборов и ножей • Универсальное разделение благодаря интеллектуальной системе сборки		492
	Nova Pro Cucina для выдвижных ящиков • Идеальная организация для выдвижных ящиков • Элегантные модули из нержавеющей стали		496
	Nova Pro Cucina для высоких выдвижных ящиков • Идеальная организация для хранения тарелок или кастрюль в высоком выдвижном ящике • Перфорированное основание из нержавеющей стали с фиксированным расстоянием между отверстиями • Разделительные колышки устанавливаются быстро и без инструмента		498

3

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ NOVA PRO
Magic Optima

- Индивидуальная разделительная система для высоких выдвижных ящиков с высотой царги 90 мм
- Организация пространства хранения для оптимальной обзорности и порядка
- Быстрый монтаж без инструмента
- Перестановка без инструмента для многовариантного использования пространства хранения

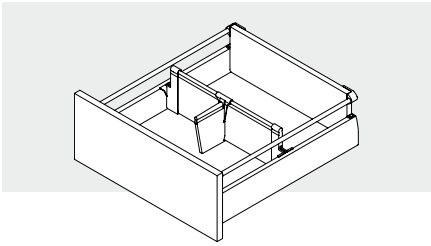

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Разделительный профиль Magic Optima для отрезки в размер**

L	Металлик	Белый	
1050	**F102**100**261**	**F102**101**012**	

2 **Комплект крепежей для профиля, левый/правый**

	Металлик	Белый	
	F102100**263**	**F102**100**671**	

3 **Smart Board**

	Металлик	Белый	
	F102100**262**	**F102**100**670**	

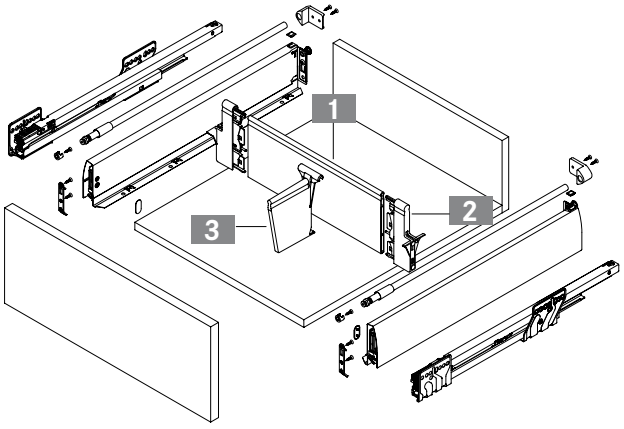

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446	Системы организации Nova Pro	483
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460	Техническая информация	494

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочный размер	
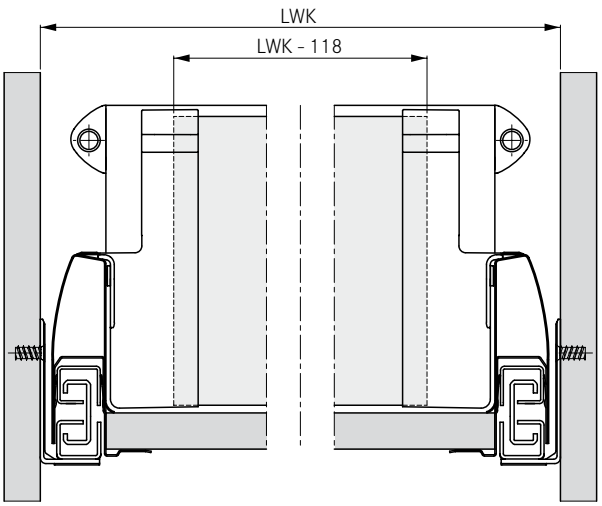	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ NOVA PRO

Разделители для выдв. ящиков, держатели для бутылок, рейлинговые разделители

- Элегантная организация пространства хранения с разделением выдвижного ящика
- Подпружиненные зажимные элементы для компенсации толщины боковины корпуса от 15 до 20 мм
- Алюминиевые профили для самостоятельной отрезки в размер
- Простой монтаж
- Перестановка без инструмента

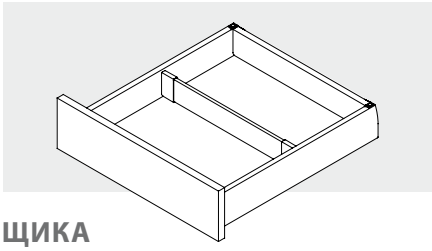

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РАЗДЕЛИТЕЛЯ ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

1 **Алюминиевый профиль для разделителя выдвижного ящика, для отрезки в размер**



L	Металлик	Белый	
1150	**F102**070**497**	**F102**071**822**	

2 **Зажимной элемент (можно использовать слева и справа)**

	Металлик	Белый	
	F102070**498**	**F102**071**821**	

3

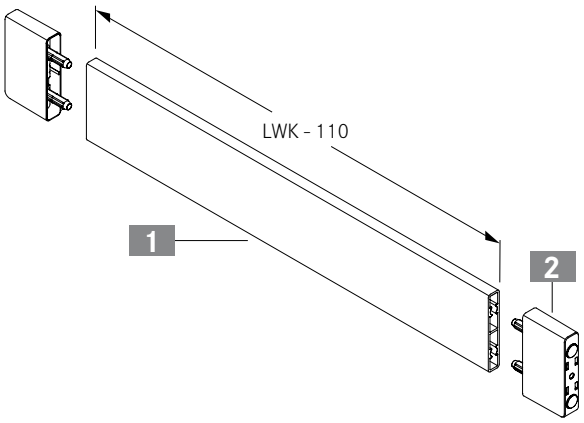

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446	Системы организации Nova Pro	483
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460	Техническая информация	494

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

- Надежная фиксация бутылок
- Возможность использования для системы с круглым рейлингом
- Универсальность исполнения за счет закрепления на поперечном рейлинге с защелкой

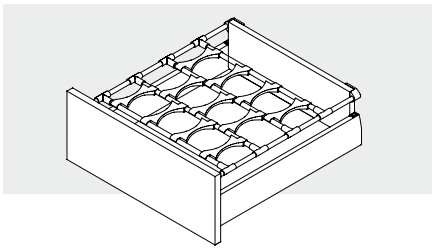

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ БУТЫЛОК

Держатель для бутылок из пластика

	Металлик		
	F102039**287**		

- Простое разделение для высоких выдвижных ящиков
- Возможность использования для системы с круглым рейлингом
- Универсальность исполнения за счет закрепления на поперечном рейлинге с защелкой

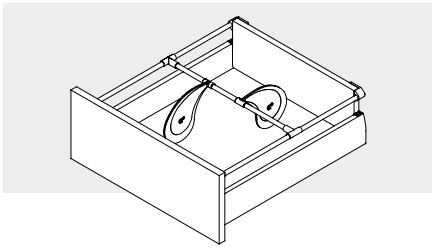

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РЕЙЛИНГОВОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ

Рейлинговый разделитель из пластика

	Металлик		
	F102069**884**		

Выс. выдв. ящик NP Deluxe H90	406	Выс. выдв. ящик NP Deluxe H122	428	Раздел. с кругл. рейл. NP Deluxe	484
Выс. выдв. ящик NP Classic H90	446	Выс. выдв. ящик NP Classic H122	468	Системы организации Nova Pro	483

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ NOVA PRO
Ino(x)sys

- Превосходная организация в выдвижных ящиках для столовых приборов и мелких принадлежностей
- Лотки из нержавеющей стали
- Возможность модульной доукомплектации
- С сертификатом LGA
- Соответствуют гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами и для мытья в посудомоечной машине
- Для ящиков номинальной длиной от 400 до 550 мм

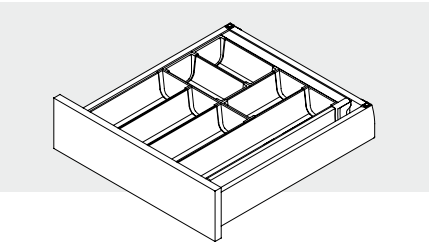

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ino(x)sys 400/B3
для корпуса шириной от 400



NL	Нерж. сталь
400	**F102**066**512**

Ino(x)sys 400/B4
для корпуса шириной от 400



NL	Нерж. сталь
400	**F102**066**513**

Ino(x)sys 450/B3
для корпуса шириной от 450



NL	Нерж. сталь
450	**F102**066**514**

Ino(x)sys 450/B4
для корпуса шириной от 450



NL	Нерж. сталь
450	**F102**066**515**

Ino(x)sys 500/B3
для корпуса шириной от 500



NL	Нерж. сталь
500	**F102**066**516**

Ino(x)sys 500/B4
для корпуса шириной от 500



NL	Нерж. сталь
500	**F102**066**517**

Ino(x)sys 550/B3
для корпуса шириной от 550



NL	Нерж. сталь
550	**F102**066**518**

Ino(x)sys 550/B4
для корпуса шириной от 550



NL	Нерж. сталь
550	**F102**066**519**

Распорка Ino(x)sys



NL	Алюметаллик
400	**F102**070**245**
450	**F102**070**246**
500	**F102**070**247**
550	**F102**070**248**

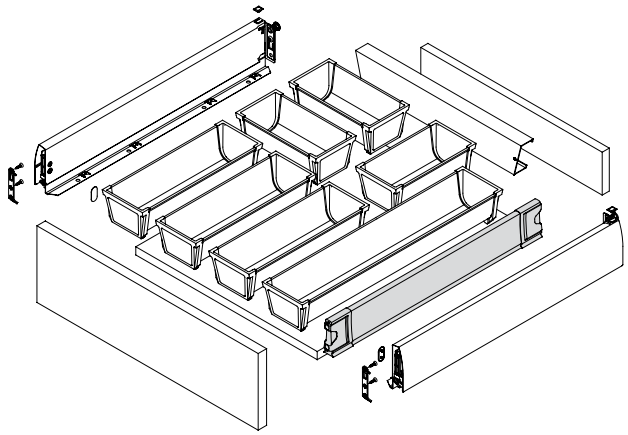

Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe	416	Разделительные системы Nova Pro	484
Выдв. ящик Nova Pro Classic H90	456		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Ino(x)sys B3 для корпуса с внешней шириной (KB) от 400 мм

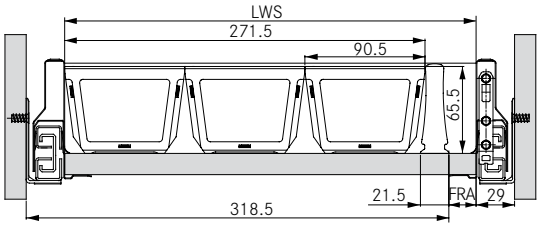

Внутр. размер (LWS)[2]	Внешняя ширина корпуса (KB)				
	400	450	900	1000	
304	15	–	–	–	
354	–	65	–	–	
804	–	–	135 [1]		
904	–	–	–	235 [1]	
	–	–	–	–	
	Свободное пространство (FRA)				

Ino(x)sys B4 для корпуса с внешней шириной (KB) от 500 мм

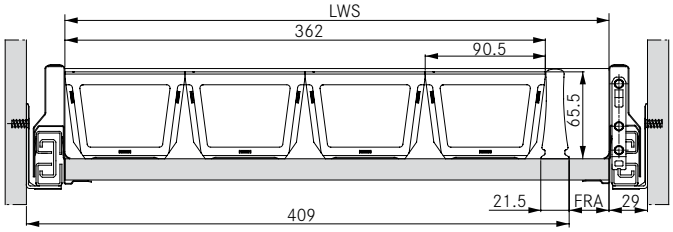

Внутр. размер (LWS)[2]	Внешняя ширина корпуса (KB)				
	500	600	900	1000	1200
404	24	–	–	–	–
504	–	124	–	–	–
804	–	–	135 [1]	–	–
904	–	–	–	235 [1]	–
1104	–	–	–	–	344 [3]
	Свободное пространство (FRA)				

[1] Используйте для соединения фасада и дна стяжку GRASS
[2] При KB 16 мм свободное пространство увеличивается на 6 мм
[3] Используйте 2 x комплекты P620/B4

ПРИМЕЧАНИЯ

Наши непрерывные усилия, направленные на улучшение продукции, были неоднократно премированы. Разумеется, что наши вкладыши Ino(x)sys проверены на соответствие гигиеническим нормам, пригодность для контакта с пищевыми продуктами, а также на стойкость к воздействию коррозии и сертифицированы в LGA (Земельном ведомстве здравоохранения).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FRA	**Свободное пространство**
KB	**Ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдв. ящика**
NL	**Номинальная длина**

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ NOVA PRO
Модули Vario System

- Универсальность разделения благодаря интеллектуальной системе сборки
- Возможность индивидуального комбинирования
- Исполнение из алюминия и бука
- Два варианта высоты для царг 90 мм и 122 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ H65 ДЛЯ ЦАРГ ВЫСОТОЙ 90

G Vario Multi, KB 300



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	300	16	**F102**050**415**	**F102**050**445**	**F102**050**475**
		19	**F102**050**414**	**F102**050**444**	**F102**050**474**
Бук	300	16	–	**F102**050**435**	–
		19	–	**F102**050**354**	–

G Vario Multi, KB 400



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	400	16	**F102**050**417**	**F102**050**447**	**F102**050**477**
		19	**F102**050**416**	**F102**050**446**	**F102**050**476**
Бук	400	16	–	**F102**050**437**	–
		19	–	**F102**050**436**	–

G Vario Multi, KB 500



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	500	16	**F102**050**420**	**F102**050**450**	**F102**050**480**
		19	**F102**050**419**	**F102**050**449**	**F102**050**479**
Бук	500	16	–	**F102**050**440**	–
		19	–	**F102**050**439**	–

G Vario Multi, KB 600



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	600	16	**F102**050**422**	**F102**050**452**	**F102**050**482**
		19	**F102**050**421**	**F102**050**451**	**F102**050**481**
Бук	600	16	–	**F102**050**442**	–
		19	–	**F102**050**441**	–

Выдв. ящик Nova Pro Deluxe H90	416	Выдв. ящик Nova Pro Classic H90	456	Инстр. по проектир. Vario System	494
Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe	426	Выдв. ящик Nova Pro Classic H122	466		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ H65 ДЛЯ ЦАРГ ВЫСОТОЙ 90

E Vario Multi, B 400



Материал	Ширина	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	400	**F102**050**418**	**F102**050**448**	**F102**050**478**

E Vario Multi, B 600



Материал	Ширина	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	600	**F102**050**423**	**F102**050**453**	**F102**050**483**

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ H120 ДЛЯ ЦАРГ ВЫСОТОЙ 122

G Vario Multi, KB 300



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	300	16	–	**F102**050**581**	**F102**050**593**
		19	–	**F102**050**580**	–

G Vario Multi, KB 400



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	400	16	–	**F102**050**461**	–
		19	**F102**050**430**	**F102**050**460**	–

G Vario Multi, KB 500



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	500	16	–	**F102**050**583**	**F102**050**595**
		19	**F102**050**570**	**F102**050**582**	**F102**050**594**

G Vario Multi, KB 600



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	600	16	**F102**050**573**	**F102**050**585**	–
		19	**F102**050**572**	**F102**050**584**	**F102**050**596**

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

E	**Дополнительный модуль**
G	**Базовый модуль**
KB	**Ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
S	**Боковая стенка корпуса**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

- Модули под вкладыши для столовых приборов и ножей
- Универсальность разделения благодаря интеллектуальной системе сборки
- Возможность индивидуального комбинирования
- Исполнение из алюминия и бука

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ, ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ H65 ДЛЯ ЦАРГ ВЫСОТОЙ 90

G Vario для столовых приборов, трансформируемый, КВ 400



Материал	КВ	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	400	16	**F102**050**605**	**F102**050**607**	**F102**050**609**
		19	**F102**050**604**	**F102**050**606**	**F102**050**608**

G Vario для столовых приборов, трансформируемый, КВ 500



Материал	КВ	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	500	16	**F102**050**355**	**F102**050**363**	**F102**050**371**
		19	**F102**050**354**	**F102**050**362**	**F102**050**370**
Бук	500	16	–	**F102**050**359**	–
		19	–	**F102**050**358**	–

G Vario для столовых приборов, трансформируемый, КВ 600



Материал	КВ	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий	600	16	**F102**050**357**	**F102**050**365**	**F102**050**373**
		19	**F102**050**356**	**F102**050**364**	**F102**050**372**
Бук	600	16	–	**F102**050**361**	–
		19	–	**F102**050**360**	–

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ, ФИКСИРУЕМЫЙ H65 ДЛЯ ЦАРГ ВЫСОТОЙ 90

G Vario для столовых приборов, фиксируемый, КВ 300



Материал	КВ	S	NL 450	NL 500	NL 550
Бук	300	16	**F102**050**375**	**F102**050**379**	–
		19	–	**F102**050**378**	–

G Vario для столовых приборов, фиксируемый, КВ 400



Материал	КВ	S	NL 450	NL 500	NL 550
Бук	400	16	**F102**050**377**	**F102**050**381**	–
		19	–	**F102**050**380**	–

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe	426	Выдв. ящик Nova Pro Classic H90	456
Выдвижной ящик Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Crystal Classic	446	Выдв. ящик Nova Pro Classic H122	466

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ VARIO ДЛЯ НОЖЕЙ H65, ДЛЯ ЦАРГ ВЫСОТОЙ 90

G Vario для ножей, KB 300



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий/Бук	300	16	–	**F102**050**519**	–
		19	–	**F102**050**518**	**F102**050**524**

G Vario для ножей, KB 400



Материал	KB	S	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий/Бук	400	16	–	**F102**050**522**	–
		19	–	**F102**050**521**	–

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ VARIO ДЛЯ НОЖЕЙ H65, ДЛЯ ЦАРГ ВЫСОТОЙ 90

E Vario для ножей, B 200



Материал	Ширина	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий/Бук	200	**F102**050**511**	**F102**050**517**	**F102**050**523**
Бук	200	**F102**050**386**	**F102**050**392**	

E Vario для ножей, B 300



Материал	Ширина	NL 450	NL 500	NL 550
Алюминий/Бук	300	–	**F102**050**520**	**F102**050**526**

E Вкладыш Vario, B 400



Материал	Ширина	NL 450	NL 500	NL 550
Пластик/Серебристо-серый	400	**F102**050**529**	**F102**050**530**	**F102**050**531**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

E	**Дополнительный модуль**
G	**Базовый модуль**
KB	**Ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
S	**Боковая стенка корпуса**

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Описание

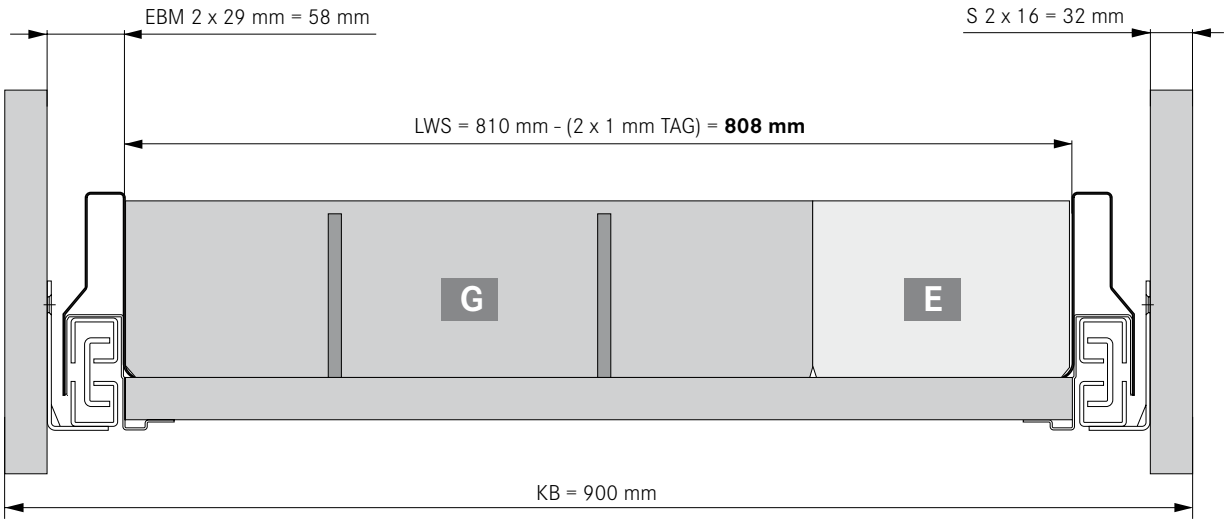

S	Внешняя ширина корпуса (KB)									
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
16	208	308	408	508	608	708	808	908	1008	1108
19	202	302	402	502	602	702	802	902	1002	1102
	Внутренний размер (LWS)									

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пример 1

Внешняя ширина корпуса 400 мм

Высота: 65 мм

Внутренний размер выдвижного ящика:

Боковая стенка корпуса 16 мм = 308 мм
Боковая стенка корпуса 19 мм = 302 мм

Комплектация:

Базовый модуль:
GRASS Vario для столовых приборов, фиксируемый (ширина 302/308 мм; бук)

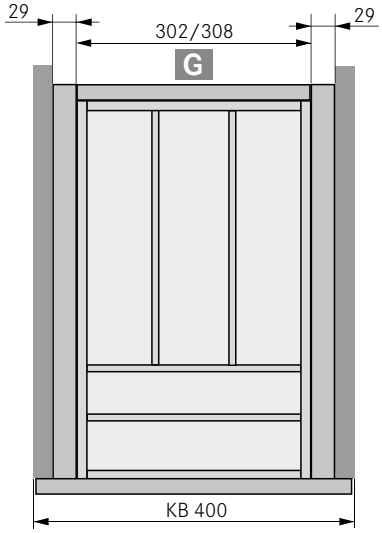

Nova Pro Vario System модули Multi	490	Nova Pro Vario System для ножей	493		
Nova Pro Vario System для ст. приб.	492				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пример 2

Внешняя ширина корпуса 1000 мм

Высота: 65 мм

Внутренний размер выдвижного ящика:

Боковая стенка корпуса
16 мм = 908 мм
Боковая стенка корпуса
19 мм = 902 мм

Комплектация:

Базовый модуль: GRASS Vario для столовых приборов, трансформируемый
(ширина 302/308 мм; алюминий)

Дополнительные модули: GRASS Vario для ножей
(ширина 200 мм; алюминий/бук)

GRASS Vario Multi
(ширина 400 мм; алюминий)

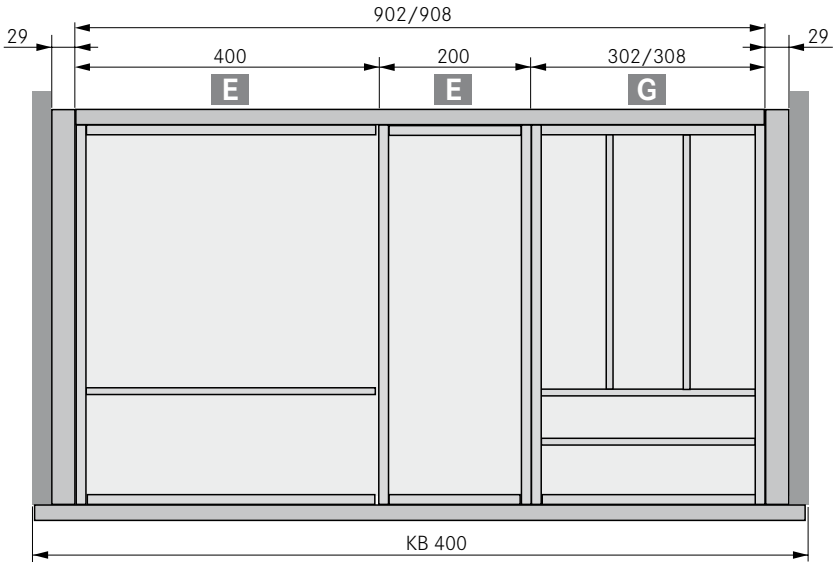

Пример 3

Примечание: если выдвижной ящик не полностью укомплектован элементами GRASS Vario System, можно использовать несколько базовых модулей.

Внешняя ширина корпуса1200 мм

Высота: 120 мм

Внутренний размер выдвижного ящика:

Боковая стенка корпуса
16 мм = 1108 мм
Боковая стенка корпуса
19 мм = 1102 мм

Комплектация:

Базовые модули:
GRASS Vario Multi
(ширина 408 мм; алюминий)

GRASS Vario Multi
(ширина 308 мм; алюминий)

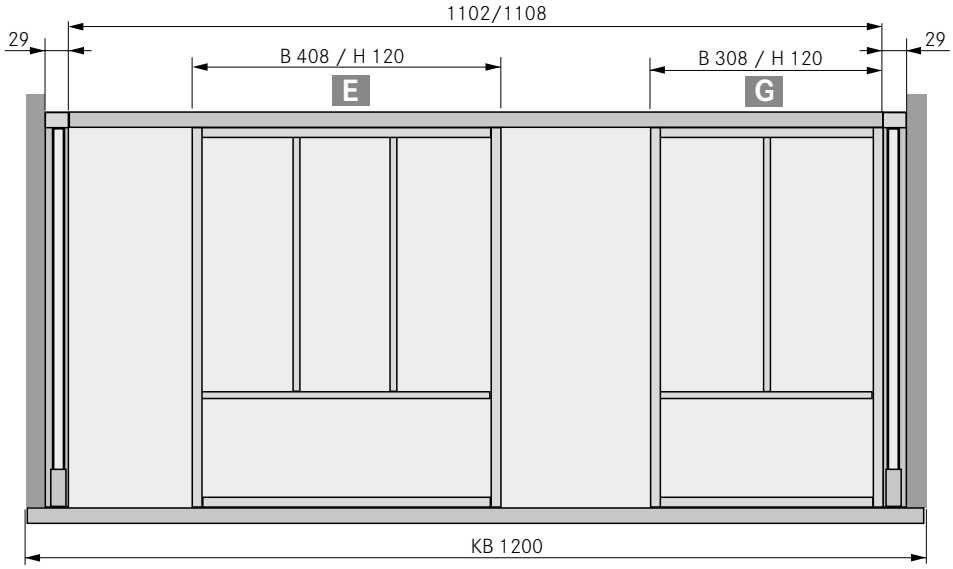

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Ширина**
E	**Дополнительный модуль**
EBM	**Установочный размер**
G	**Базовый модуль**

H	**Высота**
KB	**Ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдв. ящика**
S	**Боковая стенка выдв. ящика**

TAG	**Допустимое отклонение**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ NOVA PRO

Cucina для выдвижных ящиков

- Первоклассный дизайн с исполнением из нержавеющей стали
- Идеальная организация хранения в выдвижном ящике
- Элегантные модули из нержавеющей стали
- Контейнеры для специй с крышками из алюминия или стекла
- Возможность индивидуального комбинирования

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

1 Вкладыш для специй (без банок)

Материал	Ø	Высота	Ширина	NL 450	NL 500	
Нержавеющая сталь	50	40	100	**F102**068**310**	**F102**068**306**	
			102	**F102**068**311**	**F102**068**307**	
			108	**F102**068**312**	**F102**068**308**	
			200 [1]	**F102**068**309**	**F102**068**305**	

[1] Вкладыш для специй, двухрядный

2 Комплект банок для специй

Наименование	Высота	Артикул №		
• 6 банок из нержавеющей стали, со стеклянными крышками	70	**F102**068**313**		
• 6 емкостей из нержавеющей стали, с крышками из нержавеющей стали		**F102**068**314**		

3 Вкладыш для специй (без банок)

Материал	Ø	Высота	Ширина	NL 450	NL 500	
Нержавеющая сталь	80	40	100	**F102**068**318**	**F102**068**316**	
			200 [1]	**F102**068**317**	**F102**068**315**	

[1] Вкладыш для специй, двухрядный

4 Набор банок для специй

Наименование	Высота	Артикул №		
• 6 банок из нержавеющей стали, со стеклянными крышками	65	**F102**068**319**		

5 Вкладыш для специй (без банок) под банки/флаконы для специй (Ubena/Fuchs), можно приобрести в продуктовых магазинах.

Материал	Высота	Ширина	NL 450	NL 500	
Нержавеющая сталь	30	200	**F102**068**330**	**F102**068**329**	

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Выдв. ящик Nova Pro Deluxe H122	426	Выдв. ящик Nova Pro Classic H90	456
Выдв. ящик Nova Pro Deluxe H90	416	Nova Pro Crystal Classic	446	Выдв. ящик Nova Pro Classic H122	466

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

6 Вкладыш для специй (без баночек)

Материал	Ø	Высота	Ширина	NL 450	NL 500	
Нержавеющая сталь	60	40	100	**F102**068**325**	**F102**068**321**	
			102	**F102**068**326**	**F102**068**322**	
			108	**F102**068**327**	**F102**068**323**	
			200 [1]	**F102**068**324**	**F102**068**320**	

[1] Вкладыш для специй, двухрядный

7 Набор баночек для специй

Наименование	Высота	Артикул №		
• 6 баночек из нержавеющей стали, со стеклянными крышками	80	**F102**068**328**		

8 Вкладыш для рулонов бумаги и фольги (без рулонов)

Материал	Высота	Ширина	NL 450	NL 500	
Клен/Нержавеющая сталь	50	208	**F102**068**362**	**F102**068**361**	

3

1 Вкладыш для специй (без баночек)

2 Набор баночек для специй

3 Вкладыш для специй (без баночек)

4 Набор баночек для специй

5 Вкладыш для специй (без баночек)

6 Вкладыш для специй (без баночек)

7 Набор баночек для специй

8 Вкладыш для рулонов бумаги и фольги (без рулонов)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	**Ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ NOVA PRO

Cucina для высоких выдвижных ящиков

- Первоклассный дизайн с исполнением из нержавеющей стали
- Идеальная организация для хранения тарелок или кастрюль в высоких выдвижных ящиках
- Быстрая установка разделительных колышков без инструмента
- Разделительные колышки из клёна или массивной нержавеющей стали
- Перфорированное основание из нержавеющей стали с фиксированным расстоянием между отверстиями

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДЛЯ ВЫСОКИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

1 **Перфорированный лист (без разделительных колышков)**

Материал	Высота	KB	S	NL 450	NL 500	
Нержавеющая сталь	10	500	16	**F102**068**338**	**F102**068**331**	
			19	**F102**068**352**	**F102**068**345**	
		600	16	**F102**068**339**	**F102**068**332**	
			19	**F102**068**353**	**F102**068**346**	
		700	16	**F102**068**340**	**F102**068**333**	
			19	**F102**068**354**	**F102**068**347**	
		800	16	**F102**068**341**	**F102**068**334**	
			19	**F102**068**355**	**F102**068**348**	
		900	16	**F102**068**342**	**F102**068**335**	
			19	**F102**068**356**	**F102**068**349**	
		1000	16	**F102**068**343**	**F102**068**336**	
			19	**F102**068**357**	**F102**068**350**	
		1200	16	**F102**068**344**	**F102**068**337**	
			19	**F102**068**358**	**F102**068**351**	

2 **Комплект разделительных колышков (10 штук)**

Материал	Ø	Высота	Артикул №		
Нержавеющая сталь	25	160	**F102**068**359**		
Клен			**F102**068**360**		

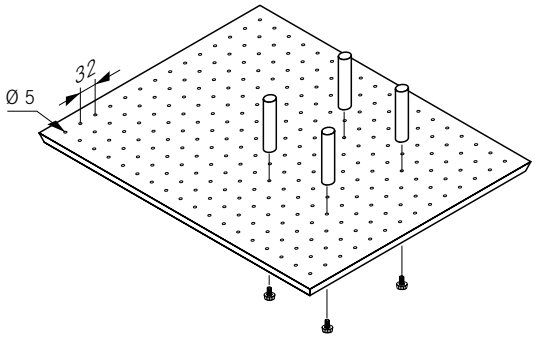

Выс. выдв. ящик Crystal Deluxe H90	406	Выс. выдв. ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90	424	Выс. выдв. ящик Nova Pro Classic H90	460
Выс. выдв. ящик Nova Pro Crystal Deluxe H90	420	Выс. выдв. ящик Crystal Classic H90	446	Выс. выдв. ящик Nova Pro Classic H90	464

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Описание

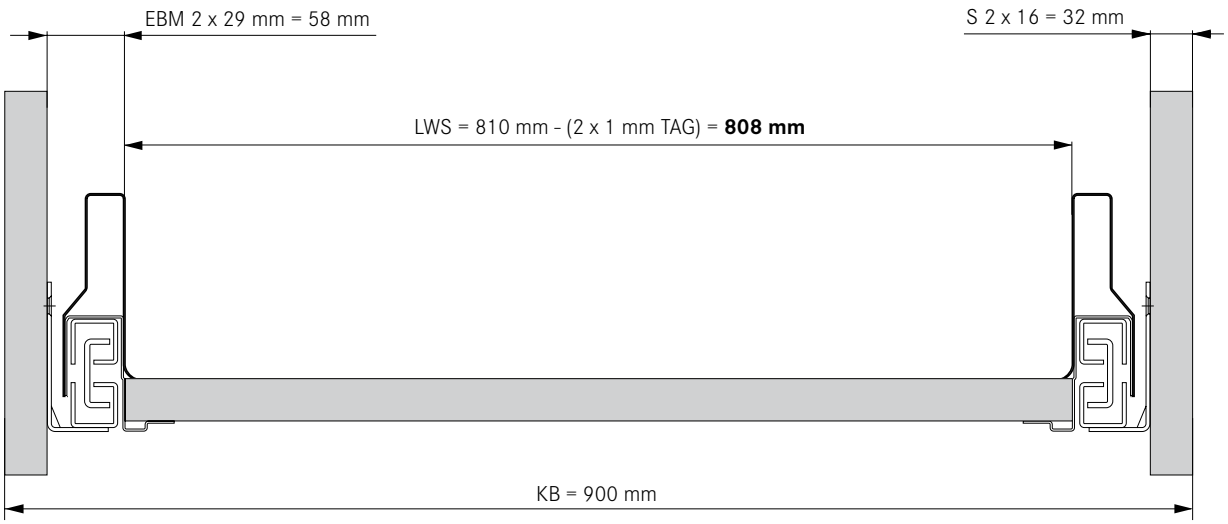

S	Внешняя ширина корпуса (KB)									
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
16	208	308	408	508	608	708	808	908	1008	1108
19	202	302	402	502	602	702	802	902	1002	1102
	Внутренний размер (LWS)									

3

1 **Перфорированный лист (без разделительных колышков)**

2 **Комплект разделительных колышков (10 штук)**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

EBM	**Установочный размер**
KB	**Ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдв. ящика**
NL	**Номинальная длина**
S	**Боковая стенка выдв. ящика**
TAG	**Допустимое отклонение**

- Максимальная устойчивость для сверхширокых и высоких выдвижных ящиков
- Высочайшая комфортность выдвижения и идеальный ход
- Для выдвижных ящиков шириной до 1500 мм

СТАБИЛИЗАТОР БОКОВИНЫ

1 **Комплект торсионного вала:**
1a торсионный вал (1x)
1b опора, левая/правая (1x)
1c шестерня (2x)

KB	Артикул №		
900	**F102**066**385**		
1000	**F102**066**386**		
1100	**F102**066**387**		
1200	**F102**066**388**		
1500	**F102**066**389**		

Примечание: Для корпусов с нестандартной внешней шириной: торсионный вал KB - 100 мм

2 **Направляющая планка, левая/правая**

NL	Алюметаллик		
450	**F102**050**864**		
500	**F102**050**865**		
550	**F102**050**866**		
600	**F102**050**867**		
650	**F102**050**868**		

САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА

	Наименование	Артикул №
	4.8 x 13 мм (при использовании стальной задней стенки)	**F145**050**869**

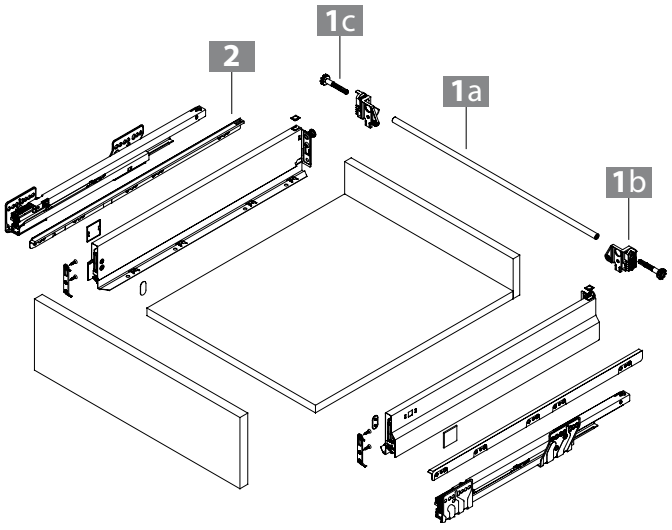

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Монтаж направляющей планки

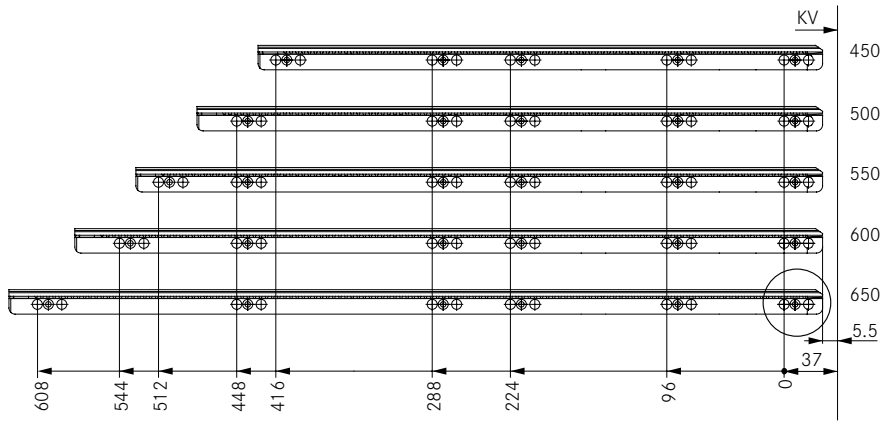

NL	LTK
450	469
500	519
550	569
600	619
650	669



Установочные размеры



Вид спереди



Вид сзади



Монтаж стабилизатора боковины

1

2

3



4



1 Позиционирование левой и правой опоры
2 Привинчивание опоры
В зависимости от типа задней стенки используйте
для дерева: саморезы для ДСП Ø 4.2 x 20 мм
для стали: саморезы для металла Ø 4.8 x 13 мм
3 Вставить торсионный вал и установить на шестерню.
4 Надавить на шестерню так, чтобы она зафиксировалась

ПРИМЕЧАНИЯ

Для деревянной задней стенки возможно дополнительное крепление Ø 4.2 x 15 мм.

- Ширина выдвижных ящиков от 900 до 1500 мм
- Длина направляющих от 450 до 600 мм
- Толщина боковин корпуса от 15 до 19 мм
- Длина торсионного вала =
внешняя ширина корпуса - 100 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
KB	**Ширина корпуса**
LTK	**Глубина корпуса в свету**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
TSL	**Длина торсионного вала**

ФИКСИРУЮЩИЕ УГОЛКИ NOVA ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЦОКОЛЯ

		Артикул №
• Для закрепления направляющих полного выдвижения, если отсутствует боковина • Фиксирующий уголок может использоваться с обеих сторон • Для царг Nova Pro любого типа • Винты для соединения уголка с направляющей Nova Pro входят в комплект поставки (винт с потайной головкой DIN 965/M4 x 8 Pozidrive 2)	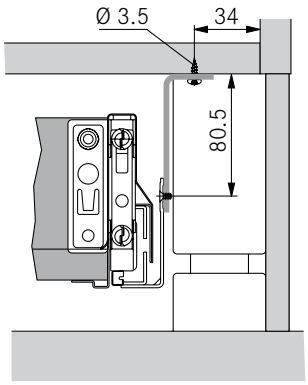	**F102**026**875**

КРЕПЛЕНИЕ ГЛУХОГО ФАСАДА

			Артикул №
• Монтаж и демонтаж без инструмента • Быстрый монтаж и демонтаж фасада Snap-on • Рабочая панель установлена: мин. 5.5 мм; установка дополнительно: 0 мм • Регулировка по горизонтали +/-1.5 мм • Регулировка по высоте +/- 2 мм **Примечание:** поставка без зацепов фасада		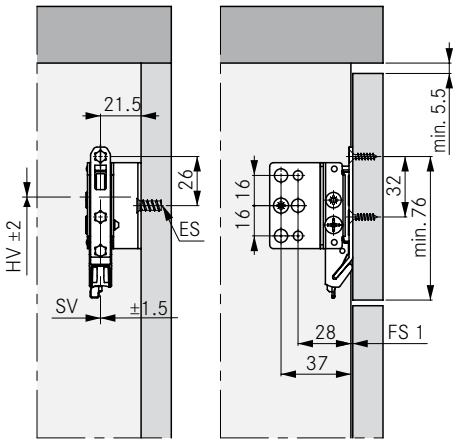	**F102**027**739**

АМОРТИЗАТОР

		Артикул №
• Смягчает удар двери о корпус • Возможно использование автоматического доводчика		**F071**044**351**

ПРОСТАВКА NOVA PRO

			Артикул №
• Толщина 25 мм • Схема присадки подходит для системы Nova Pro • Проставку можно использовать слева и справа			**F102**062**616**

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446	Направл. полного выдв. Nova Pro	436
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460	Nova Pro Tipmatic Plus	438

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

СТЯЖКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ФАСАДА И ДНА

		Артикул №
• Широких и высоких выдвижных ящиков при ширине корпуса от 800 мм	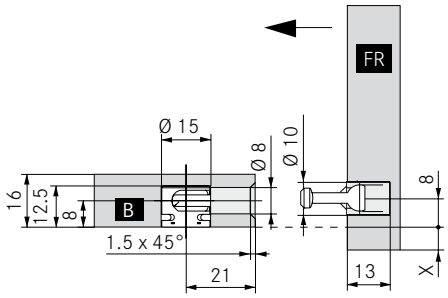	**F148**026**744**

ДЮБЕЛИ

		Артикул №
• Ø 8 x 12 мм		**F071**004**885**
• Ø 10 x 12 мм		**F071**0058**532**

ЕВРОВИНТЫ

			Артикул №
• из никелированной стали, для вкручивания в ряд отверстий Ø 5 мм (крестовый шлиц, Pozidrive № 2)	L = 8.5		**F145**089**301**
	L = 11.5		**F145**083**544**
	L = 13		**F145**083**545**
	L = 14.5		**F145**083**546**
	L = 17		**F145**087**107**
	L = 22		**F145**087**108**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕВРОВИНТЫ

			Артикул №
• из никелированной стали, для вкручивания в ряд отверстий Ø 5 мм (крестовый шлиц, Pozidrive № 2)	L = 8.5		**F145**089**355**
	L = 13.5		**F145**088**185**

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ ДСП

			Артикул №
• Головка Ø 7 мм	L = 11		**F145**010**742**
	L = 15		**F145**087**110**
	L = 17		**F145**087**111**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**	**FS**	**Зазор фасада**
ES	**Евровинт с потайной головкой**	**HV**	**Регулировка по высоте**
FR	**Фасад**	**L**	**Длина**
FRA	**Свободное пространство**	**SV**	**Регулировка по горизонтали**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

ШТИФТ HUWIL ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ И ВЫСОКИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ NOVA PRO CLASSIC

Штифт защиты от несанкционированного доступа Huwil SVS-3			Артикул №
• Используется только с декоративной панелью Nova Pro Classic высотой 90/122 мм в сочетании с замком HUWIL SVS-3 (заказывается непосредственно в компании HUWIL) • Штифт защиты от несанкционированного доступа для запорной планки замка с пазом **Примечание:** При заказе запорной планки замка в компании HUWIL указать расположение и диаметр (5 мм) штифтов для защиты от несанкционированного доступа!	Белый		**F102**067**899**
	Металлик		**F102**067**900**
Сборочный чертеж		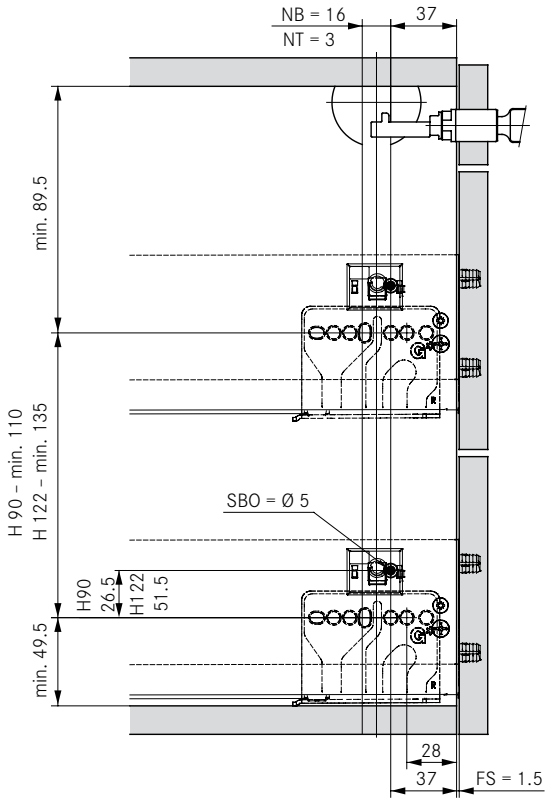	

3

Выдвижной ящик Nova Pro Classic H90	456	Выс. выдв. ящик Nova Pro Classic H90	464	Выс. выдв. ящик Nova Pro Classic H122	468
Выс. выдв. ящик Nova Pro Classic H90	460	Выдвижной ящик Nova Pro Classic H122	466	Выс. выдв. ящик Nova Pro Classic H122	470

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ШТИФТ OJMAR ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ И ВЫСОКИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ NOVA PRO CLASSIC

Штифт защиты от несанкционированного доступа Ojmar 1038			Артикул №
• Используется только с декоративной панелью Nova Pro Classic в сочетании с замком Ojmar 1038 (заказывается непосредственно в компании Ojmar) • Штифт защиты от несанкционированного доступа для запорной планки замка с пазом **Примечание:** При заказе запорной планки замка в компании Ojmar указать расположение и диаметр (6 мм) штифтов защиты от несанкционированного доступа.	Белый		**F102**067**901**
	Металлик		**F102**067**902**
Сборочный чертеж		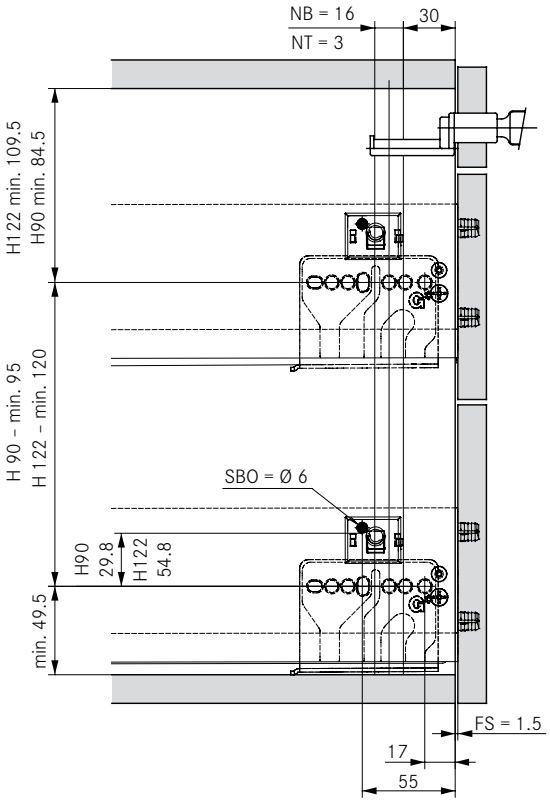	

РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА НАРАЩИВАНИЯ ДЛЯ КАРТОТЕЧНЫХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

				Артикул №
• Рейлинговая система наращивания для офисной системы с рейлингами • Длина 1100 мм • Для отрезки в размер **Указание:** В корпусе с внешним размером 428 мм и толщиной боковой панели 16 мм можно разместить подвесные папки с поперечным форматом A4.				Белый	**F145**099**062**
				Металлик	**F145**010**095**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FS	**Зазор фасада**
NB	**Ширина паза**
NL	**Номинальная длина**
NT	**Глубина паза**
SBO	**Штифт защ. от несанкц. доступа**

NOVA PRO SENSOTRONIC
Single Set

- Единственная в мире система направляющих с полностью электронным управлением
- Открывает и закрывает ящик на всю глубину выдвижения
- Электронное торможение выдвижного ящика
- Простой монтаж с готовыми к подсоединению кабелями
- Конфигурирование для системы Single Set не требуется.
- В комплект Single Set входят все необходимые для монтажа компоненты.
- Идеальна для тяжелых высоких выдвижных ящиков, систем сортировки отходов и шкафов для хранения продуктов

Не предназначена для использования:
с царгой Nova Pro Deluxe 122 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Sensotronic Single Set

NL	Грузоподъёмность	Артикул №
400	70 кг	**F120**071**702**
450		**F120**071**703**
500		**F120**071**704**

3

1 комплект:

1 Парные направляющие (1x)
2 Приводной вал для KB 900 мм (1x)
3 Приводная муфта (2x)
4 Блок питания (1x)
5 Сетевой кабель (европейское исп.) (1x)
6 Сетевой кабель (без разъёма) (1x)
7 Вертикальный кабель 650 мм (1x)
8 Кронштейн для закрепления блока питания под дном (1x)

Инструкция по монтажу системы Single Set (1x)
Диск DVD для монтажа системы Sensotronic (1x)
Инструкция по обслуживанию системы Sensotronic (1x)
Инструкция по монтажу системы Sensotronic (1x)

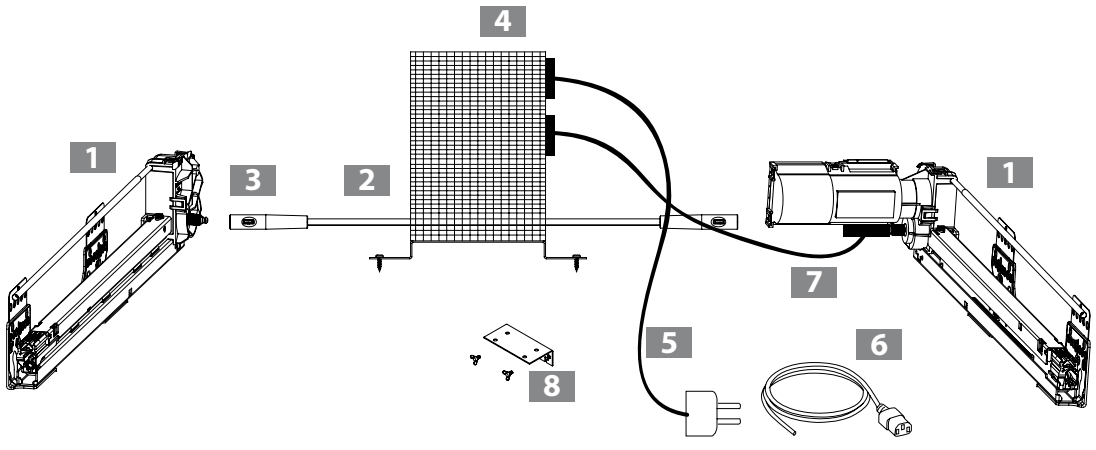

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe H90	420	Nova Pro Classic	454		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Направляющая корпуса - Установочные размеры

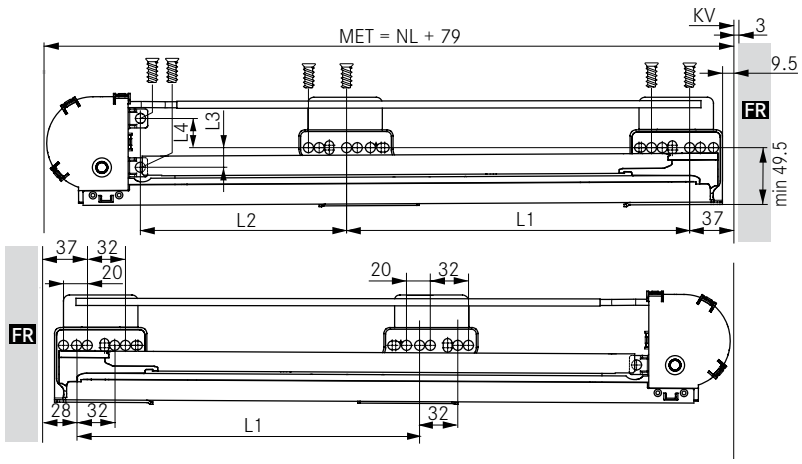

УКАЗАНИЯ

- 1 блок питания - макс. 22 выдвижных ящика
- Расстояние направляющей корпуса от блока питания - макс. 5 м
- Зазор фасада = 3 мм
- Закрепление на евровинтах
- При выполнении монтажа или демонтажа система **должна быть обесточена**.

ⓘ **Не предназначена для использования с царгой Nova Pro Deluxe 122.**

NL				400	450	500			
L1				224	288	288			
L2				137	123	173			
L3				16.5	16.5	16.5			
L4				26.5	26.5	26.5			

Блок питания - Установочные размеры

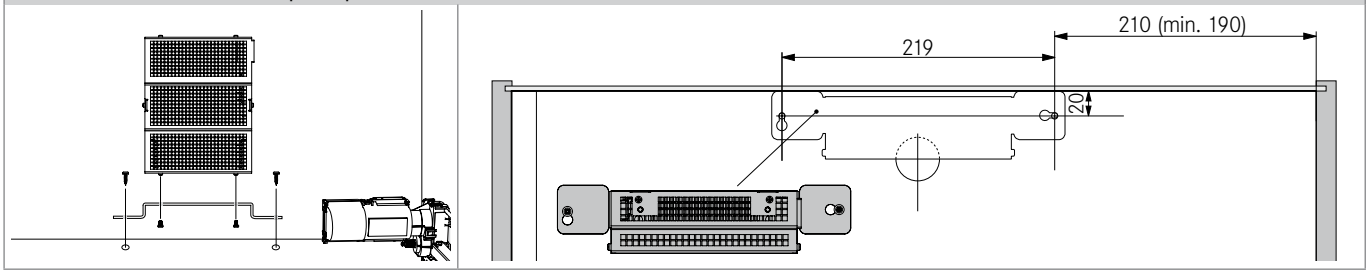

Кабельный ввод - вариант 1: Дно

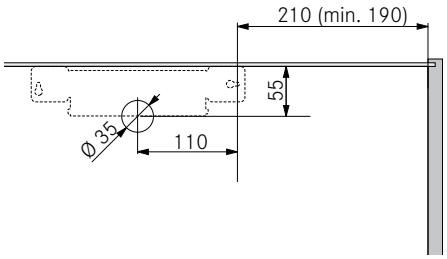

Вариант 2: Задняя стенка

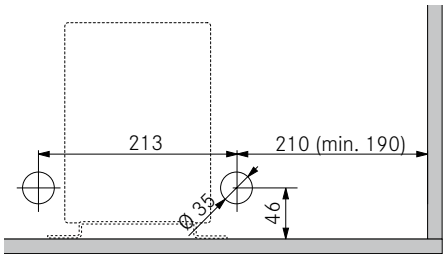

Укоротить приводной вал в размер

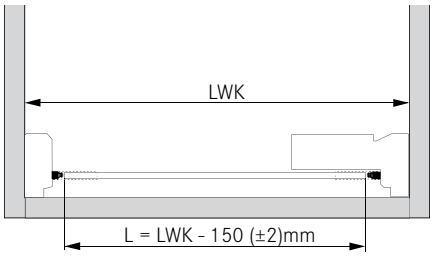

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FR	**Фасад**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

NOVA PRO SENSOTRONIC

Система направляющих с электронным управлением

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие для корпуса Sensotronic



ⓘ **Не предназначены для использования: с царгой Nova Pro Deluxe 122 мм**

NL	Грузоподъём-ность	Артикул №
270	40 кг	**F120**069**700**
300	40 кг	**F120**069**703**
350	40 кг	**F120**069**706**
400	70 кг	**F120**069**709**
450	70 кг	**F120**069**712**
500	70 кг	**F120**069**718**
550	70 кг	**F120**069**721**
600	70 кг	**F120**069**724**
650	70 кг	**F120**069**727**

2 Приводные валы



KB	Артикул №
600	**F120**070**051**
900	**F120**070**053**
1200	**F120**070**055**
Приводная муфта	**F120**068**528**

3 Кабель вертикальный



Длина кабеля	Артикул №
200	**F120**070**071**
250	**F120**070**072**
350	**F120**070**073**
450	**F120**070**074**
650	**F120**070**076**

4 Кабель горизонтальный

Длина кабеля	Для KB	Артикул №
900	600	**F120**070**061**
1200	900	**F120**070**062**
1500	1200	**F120**070**063**
3000	–	**F120**070**065**

5 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**766**
Без разъёма	**F120**069**767**

6 Блок питания



	Артикул №
	F120068**518**

7 Кронштейн блока питания для монтажа под дном ящика



	Артикул №
	F120071**731**

8 Распределитель



	Артикул №
	F120068**519**

9 Электронный ключ



	Артикул №
	F120070**000**

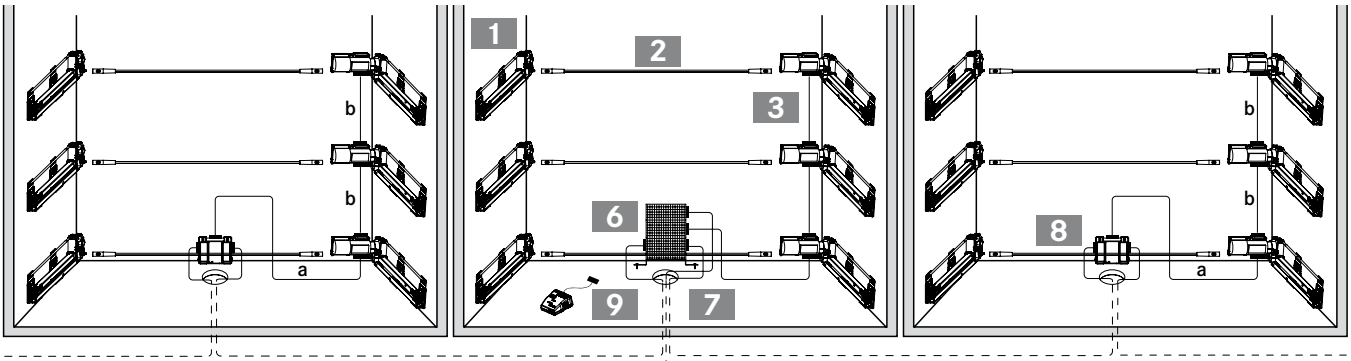

(a) Длина вертикального кабеля мин. 350 мм
(b) Длина вертикального кабеля мин. высота фасада - 40 мм

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe H90	420	Nova Pro Classic	454		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Направляющая корпуса - Установочные размеры

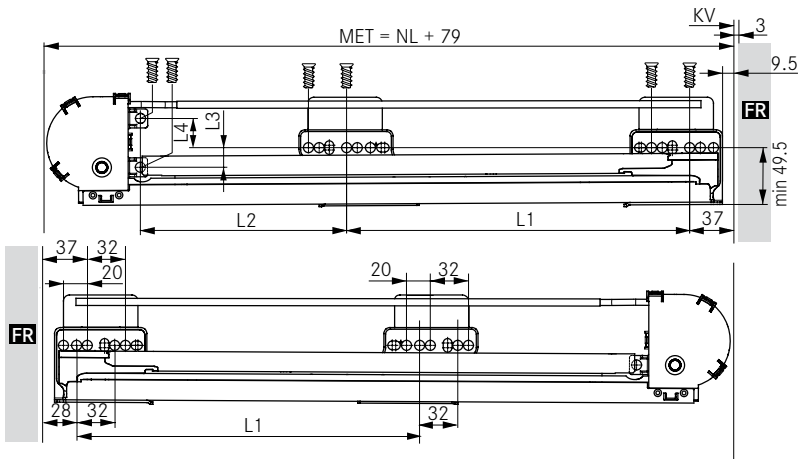

УКАЗАНИЯ

- 1 блок питания - макс. 22 выдвижных ящика
- Расстояние направляющей корпуса от блока питания - макс. 5 м
- Зазор фасада = 3 мм
- Закрепление на евровинтах
- При выполнении монтажа или демонтажа система **должна** быть **обесточена**.

ⓘ **Не предназначена для использования с царгой Nova Pro Deluxe 122 мм.**

NL	270	300	350	400	450	500	550	600	650
L1	160	224	224	224	288	288	288	288	352
L2	71	37	87	137	123	173	223	273	259
L3	16.5	-	16.5	16.5	16.5	16.5	17.0	17.0	16.5
L4	26.5	27.0	26.5	26.5	26.5	26.5	26.0	26.0	26.5

Блок питания - Установочные размеры

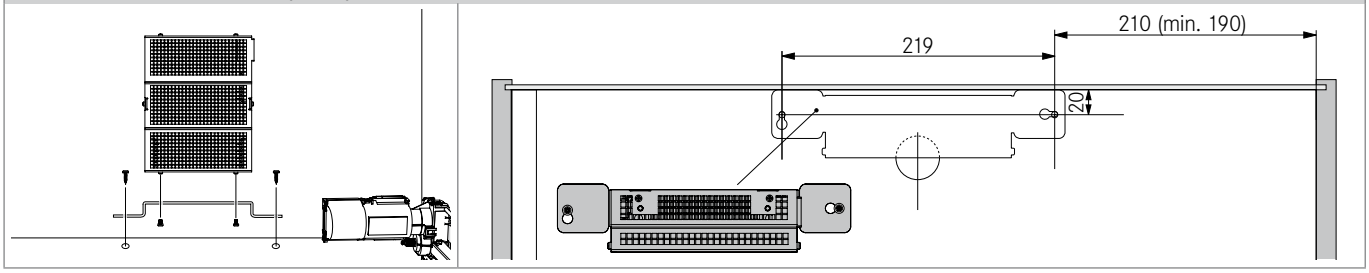

Распределитель - Установочные размеры

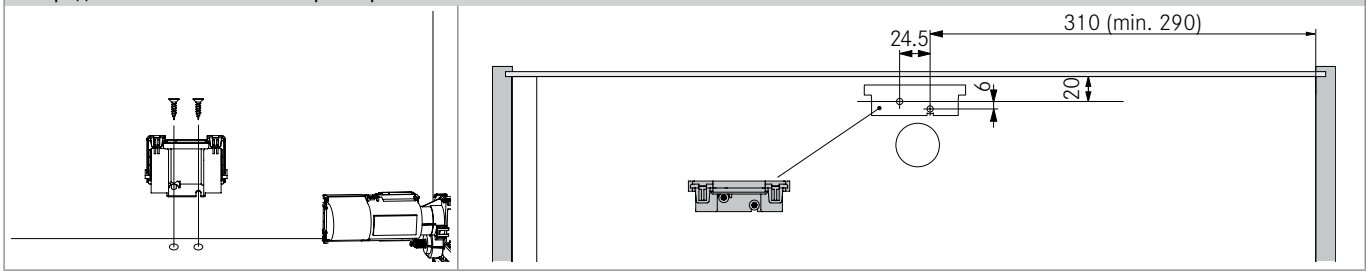

Кабельный ввод - вариант 1: дно

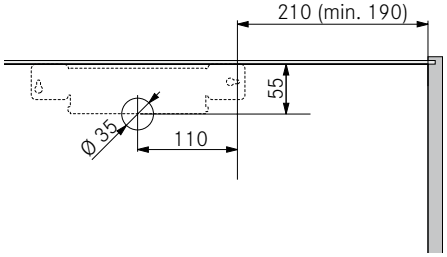

Вариант 2: задняя стенка

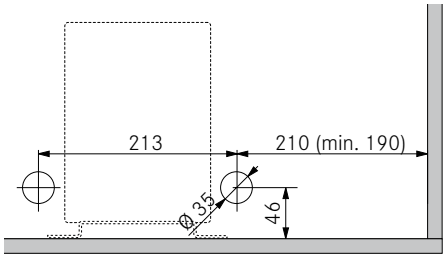

Укоротить приводной вал в размер

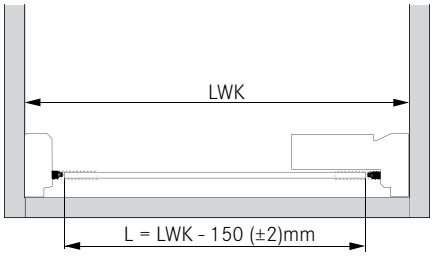

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FR	**Фасад**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

SENSOMATIC СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

Действие + противодействие. = взаимодействие. Высшая степень комфорта.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Системы открывания GRASS для мебели без ручек - это комфорт движения на высшем уровне.

Благодаря реагирующей на прикасание автоматике Sensomatic достаточно одного плавного импульса, чтобы привести в движение стандартные и высокие выдвижные ящики. Механическая энергия касания или вытягивания преобразуется в электрический сигнал, который буквально за доли секунды запускает и выполняет процесс движения - равномерно, точно и элегантно. Sensomatic в комбинации с механической системой демпфирования Soft-close гарантирует комфорт на высочайшем уровне.
Обе эти системы сочетают в себе все преимущества систем для открывания мебели без ручек и элегантность закрывания с демпфером.

NOVA PRO SENSOMATIC

Электромеханическая система открывания стандартных и высоких выдвижных ящиков уравновешивает требования дизайна и функционального комфорта.

Наименование продукта	Стр.
Nova Pro Sensomatic Single Set	514
Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления	516
Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления	518
Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж	520
Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке	522
Шкаф под мойку, нижний монтаж	524
Шкаф под мойку, боковой монтаж	526

Инструкции по монтажу	528
Технологические приспособления	799

NOVA PRO SENSOMATIC

Электромеханическая система открывания стандартных и высоких выдвижных ящиков уравновешивает требования дизайна и функционального комфорта.

	Описание продукта	Стр.
	Nova Pro Sensomatic Single Set • Полный комплект для одного выдвижного ящика • Для корпуса шириной до 1200 мм • Простой монтаж • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели)	514
	Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	516
	Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	518
	Отдельный выдвижной ящик, верхний монтаж • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	520

	Описание продукта	Стр.
	Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	522
	**Шкаф под мойку, нижний монтаж** • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	524
	**Шкаф под мойку, боковой монтаж** • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	526

NOVA PRO SENSOMATIC
Single Set

- Электромеханическая система открывания
- Сочетает в себе преимущества открывания фасадов без ручек и системы демпфирования Soft-close
- 1 открывающий элемент для всех весовых классов
- Простой монтаж
- Готовые к подсоединению кабели
- Незначительное увеличение установочной глубины
- В комплект Single Set входят все необходимые для монтажа компоненты
- Идеальна для тяжёлых высоких выдвижных ящиков и систем сортировки отходов

- **Примечание:**
  Другие комплекты в исполнении для конкретных стран - по запросу.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Sensomatic Single Set	
	Артикул №
для Nova Pro	**F121**100**983**

1 комплект:

1. Открывающий элемент (1x)
2. Монтажный комплект (1x)
3. Блок питания с кронштейном блока питания (1x)
4. Сетевой кабель (Центральная Европа) (1x)
5. Подпружиненные амортизаторы (4x)

Инструкция по присадке и монтажу (1x)

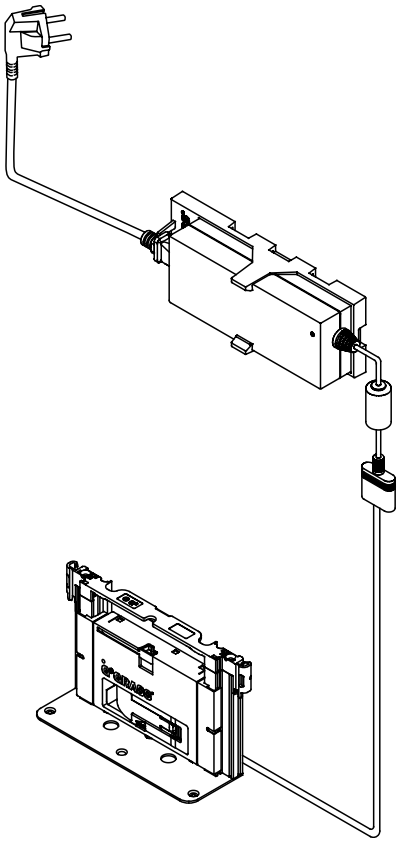

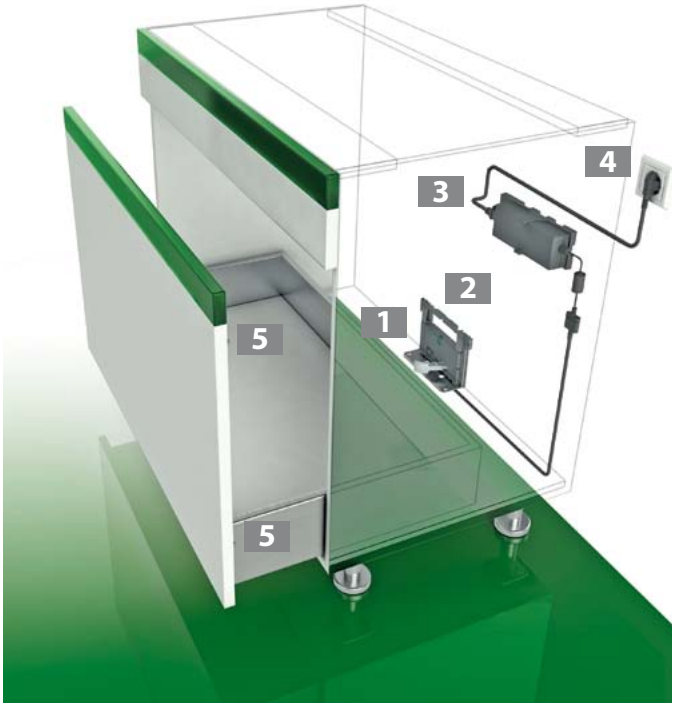

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

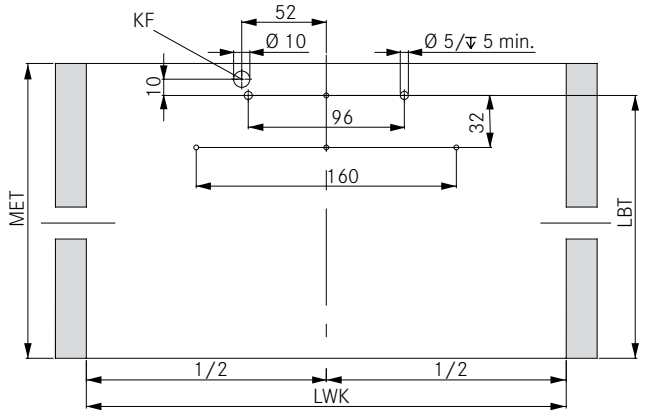



RW	MET	LBT
Дерево	NL + 20*	NL + 5*

* При использовании амортизаторов 2.2 мм MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

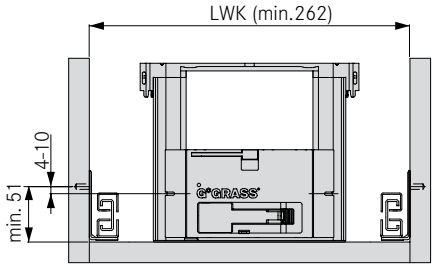

Позиция для амортизаторов

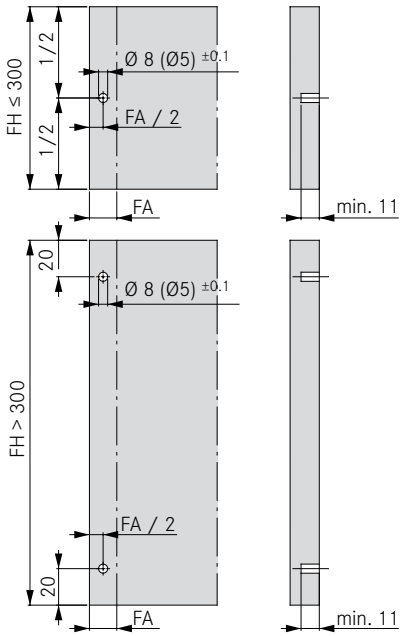

Примечание:
При использовании направляющих Nova Pro 70 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

NOVA PRO SENSOMATIC

Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Nova Pro	**F121**100**268**

2 Комплект боковых рам, включая кабель

Длина	Артикул №
653	**F121**100**284**
750	**F121**100**285**
1170	**F121**100**286**

3 Крепёжный комплект: поз. 3a (2x) и поз. 3b (2x)



	Артикул №
	F121100**610**

3a Стяжка для распорки

	Артикул №
	F121100**282**

3b Крепёжный элемент планки усиления верхний/нижний

	Артикул №
	F121100**270**

4 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

5 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

6 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

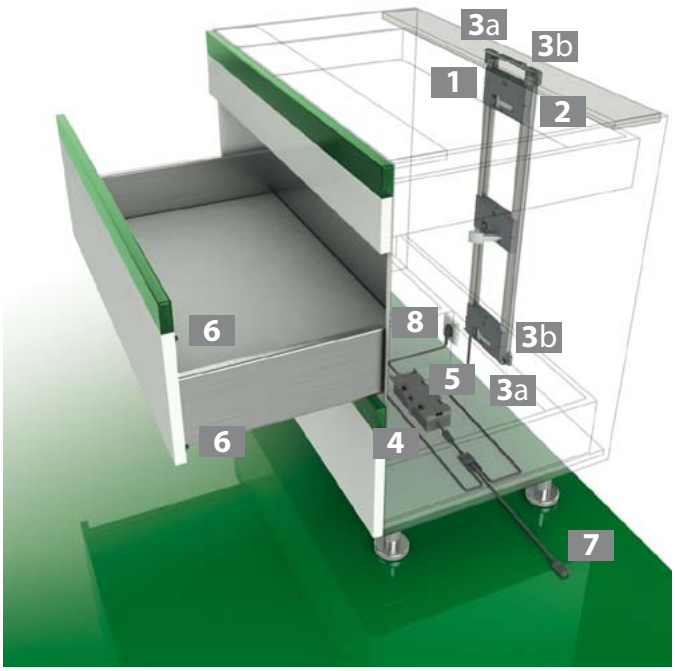

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

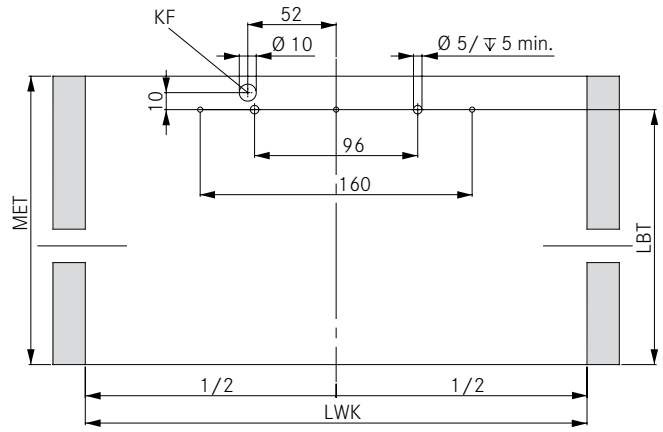



RW	MET	LBT
дерево	NL + 20*	NL + 5*

* При использовании амортизаторов 2.2 мм MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Крепёжный элемент планки усиления верхний/нижний

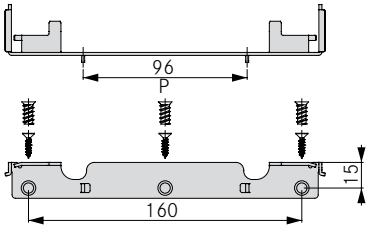

Позиция для открывающего элемента

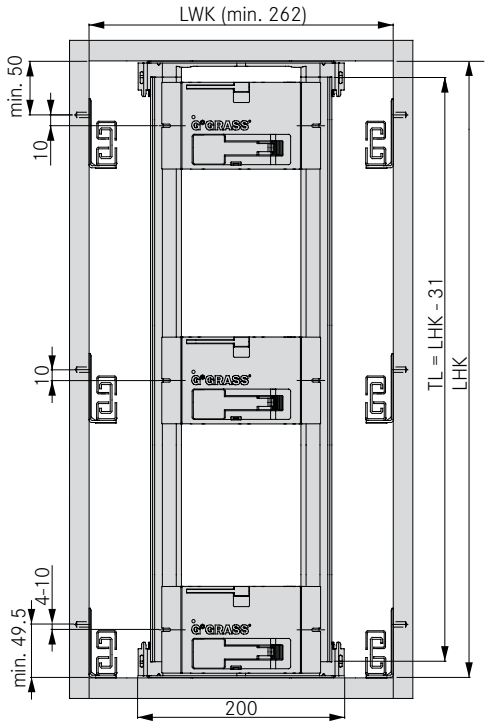

Позиция для амортизаторов

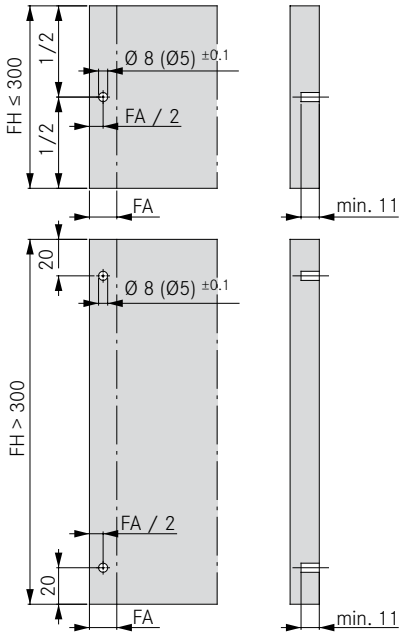

Примечание:
При использовании направляющих Nova Pro 70 кг потребуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LHK	**Высота корпуса в свету**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**
TL	**Длина планки усиления**

NOVA PRO SENSOMATIC

Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Nova Pro	**F121**100**268**

2 Комплект боковых рам, включая кабель

Длина	Артикул №
653	**F121**100**284**
750	**F121**100**285**
1170	**F121**100**286**

3 Стяжка для распорки

	Артикул №
	F121100**282**

4 Крепёжный элемент планки усиления верхний/нижний

	Артикул №
	F121100**270**

5 Крепление планки усиления, расположенное сзади внутри

	Артикул №
	F121100**275**

6 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

7 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

8 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

9 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

10 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

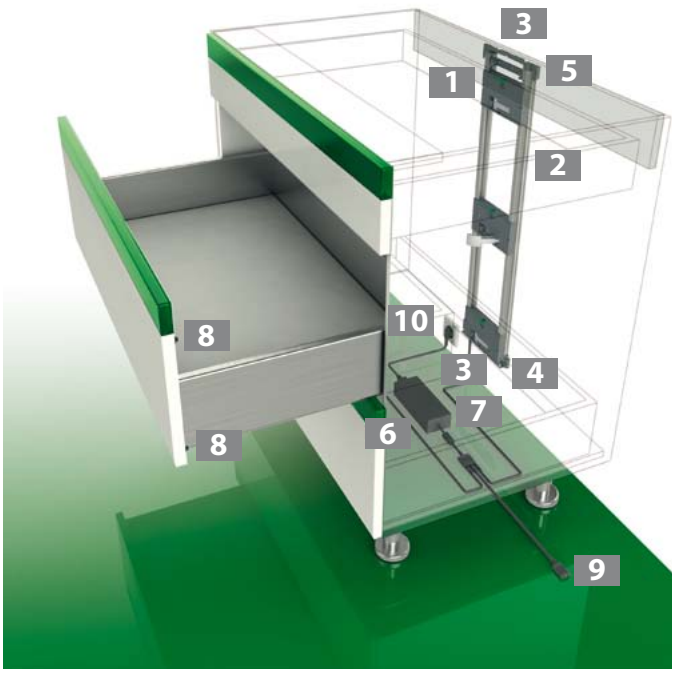

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

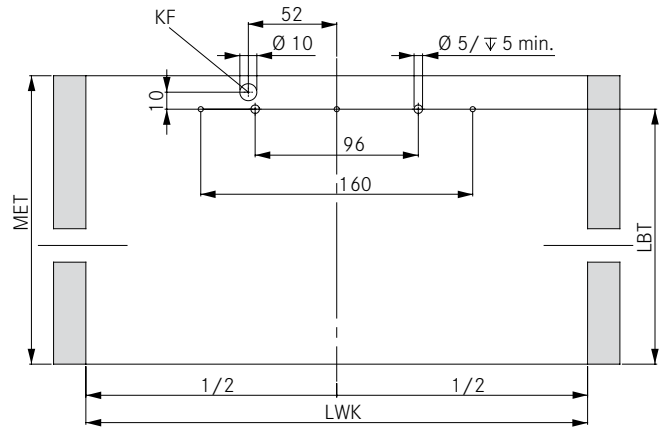



RW	MET	LBT
Дерево	NL + 20*	NL + 5*

* При использовании амортизаторов 2.2 мм MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Крепежный элемент планки усиления верхний/нижний

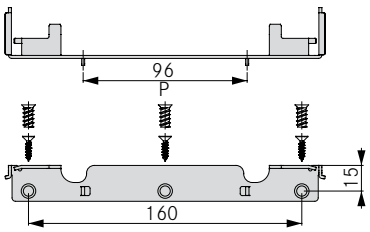

Крепежный элемент планки усиления, расположенный сзади внутри



Позиция для открывающего элемента

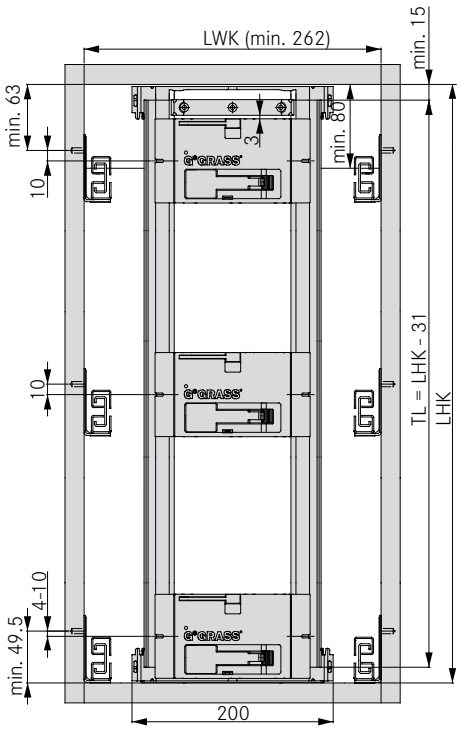

Позиция для амортизаторов

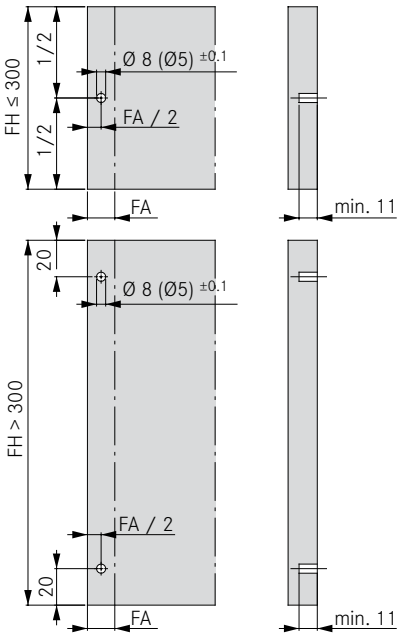

Примечание:
При использовании направляющих Nova Pro 70 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадок**
LHK	**Высота корпуса в свету**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**
TL	**Длина планки усиления**

NOVA PRO SENSOMATIC

Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Nova Pro	**F121**100**268**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

6 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

7 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

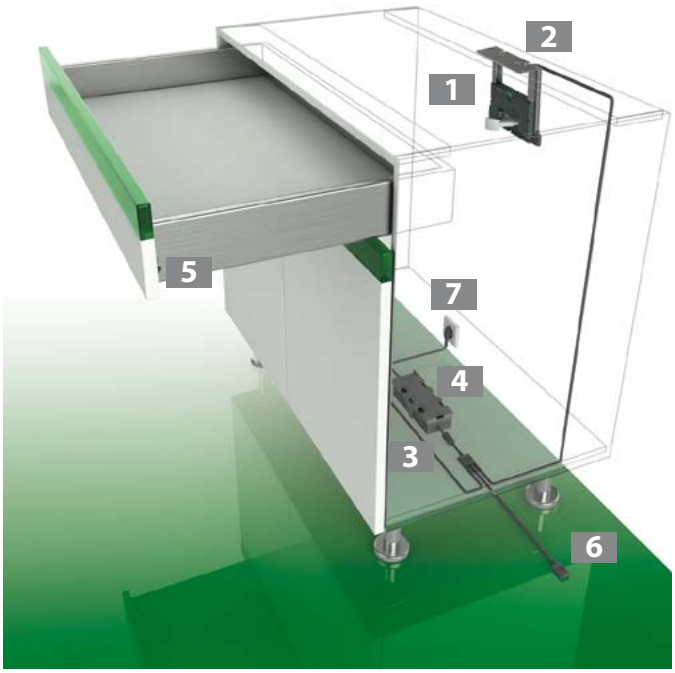

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

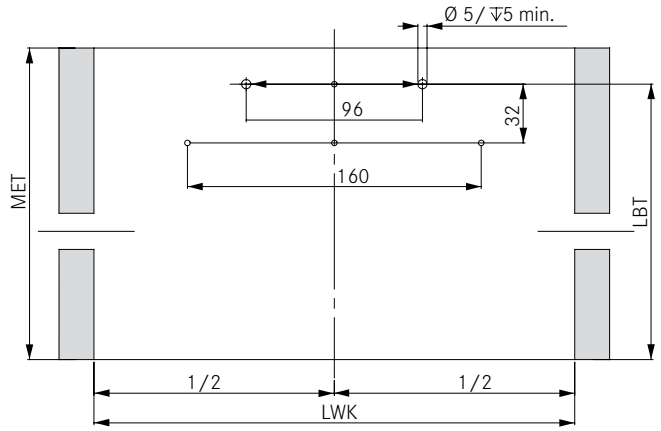

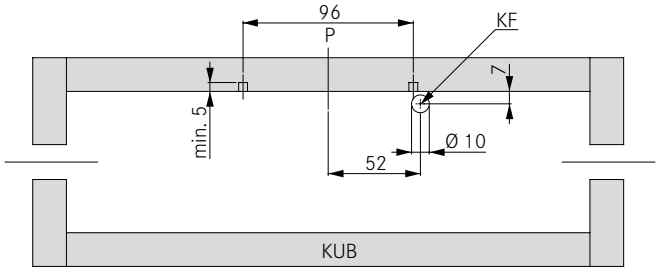

RW	MET	LBT
Дерево	NL + 20*	NL + 5*

* При использовании амортизаторов 2.2 мм MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

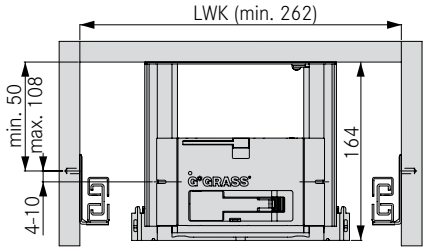

Позиция для амортизаторов

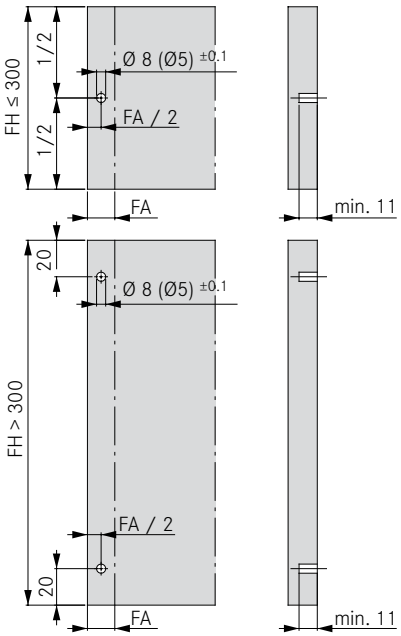

Примечание:
При использовании направляющих Nova Pro 70 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
KUB	**Дно корпуса**
LBT	**Глубина присадки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

NOVA PRO SENSOMATIC

Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Nova Pro	**F121**100**268**

2 Комплект боковых рам для монтажа на задней стенке, включая присадку

	Артикул №
	F121100**283**

3 Стяжка для распорки

	Артикул №
	F121100**282**

4 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

5 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

6 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

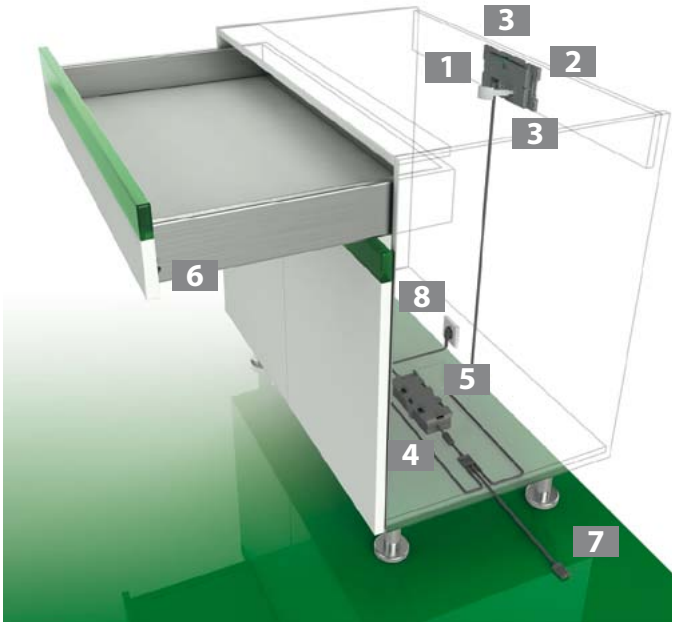

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

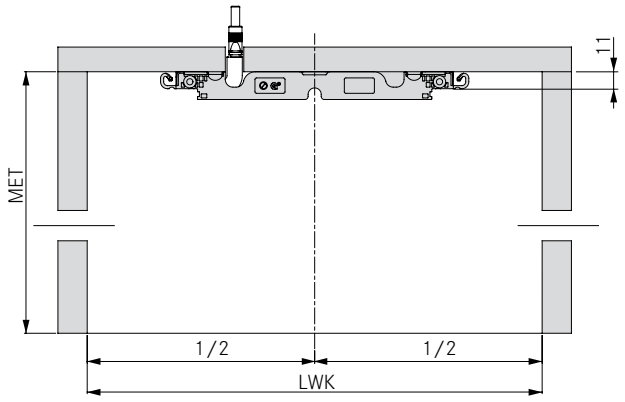

RW	MET
Дерево	NL + 20*

* При использовании амортизаторов 2.2 мм MET=NL+21

Рама планки усиления

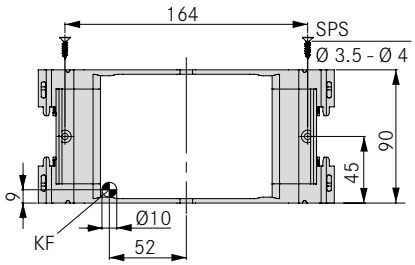

Позиция для открывающего элемента

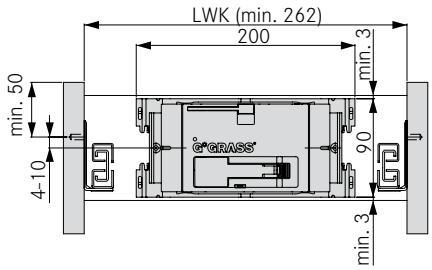

Позиция для амортизаторов

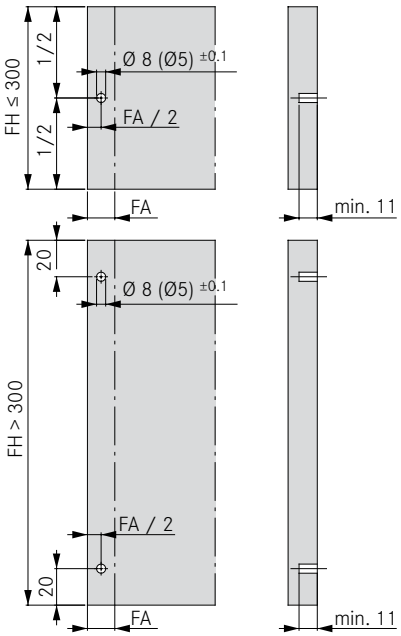

Примечание:
При использовании направляющих Nova Pro 70 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
SPS	**Саморез**

NOVA PRO SENSOMATIC

Шкаф под мойку, нижний монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Nova Pro	**F121**100**268**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

6 4-позиц. распределитель

	Артикул №
	F121100**293**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

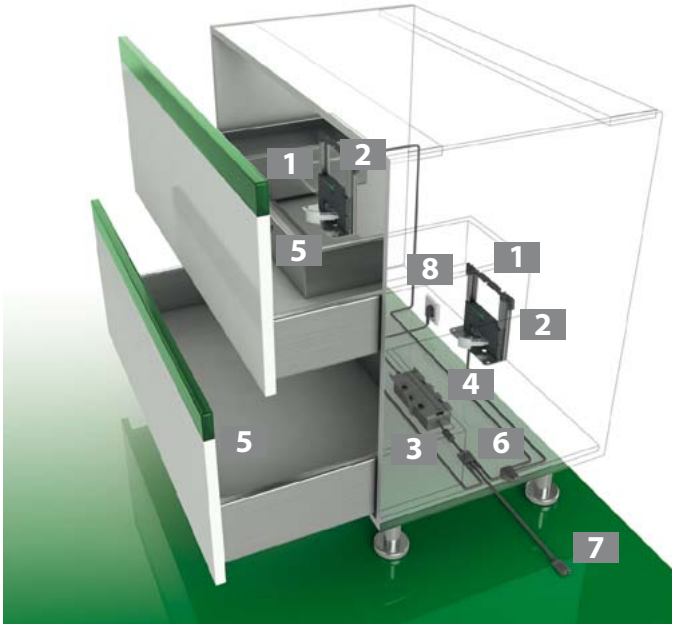

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижний монтаж - Установочные размеры

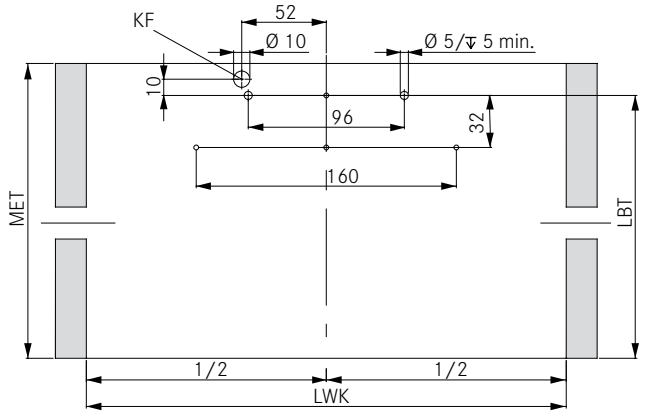

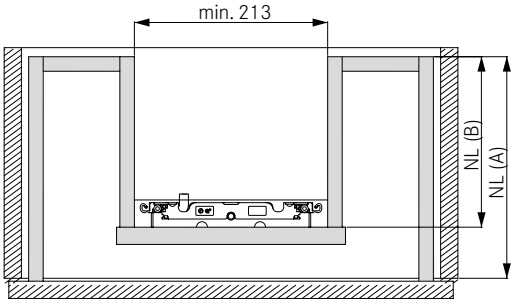

RW	MET	LBT	LBTS
Дерево	NL + 20*	NL + 5*	NL(A)-NL(B)+9

* При использовании амортизаторов 2.2 мм MET = NL + 21, LBT = NL + 6

Монтажный комплект



Монтаж мойки

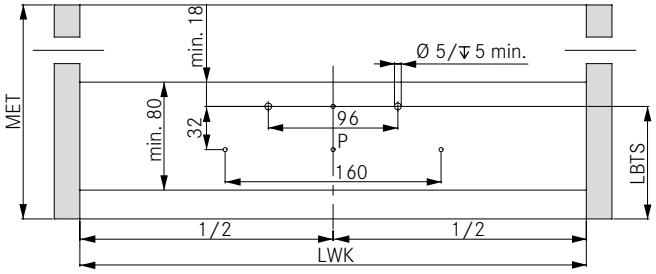

Позиция для открывающего элемента

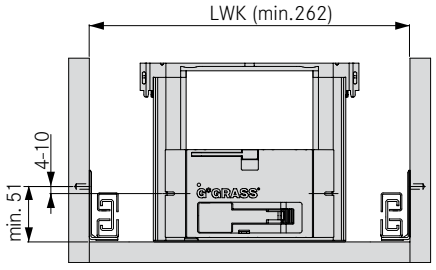

Позиция для амортизаторов

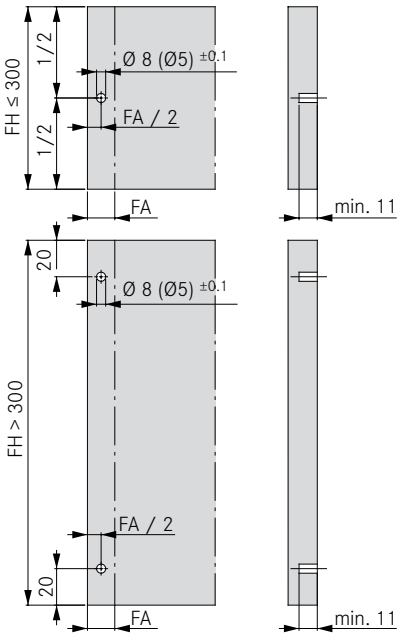

Примечание:
При использовании направляющих Nova Pro 70 кг потребуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LBTS	**Глуб. прис. для выдв. сист. мойки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

NOVA PRO SENSOMATIC

Шкаф под мойку, боковой монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Nova Pro	**F121**100**268**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

6 Кабель механизма синхронизации 10 м

	Артикул №
	F121100**287**

7 4-позиц. распределитель

	Артикул №
	F121100**293**

8 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

9 Сетевой кабель





Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

ПРИМЕЧАНИЕ

Предназначен для NL от 350

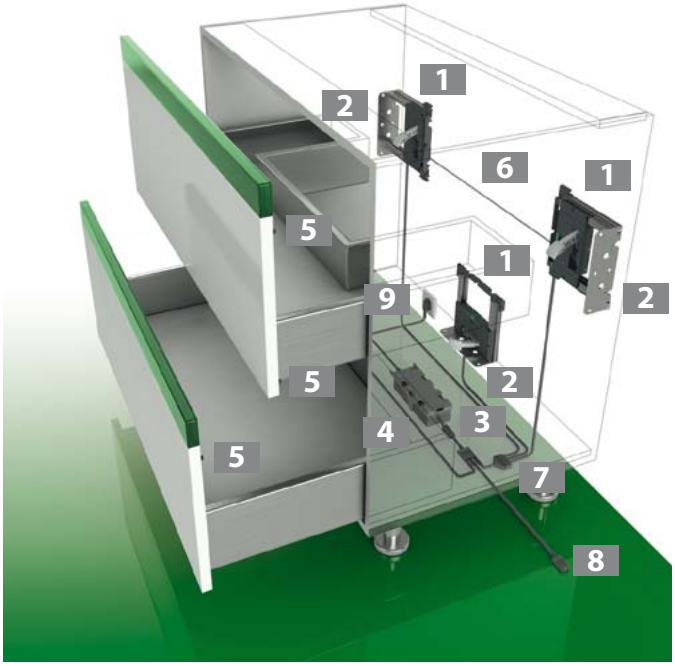

Nova Pro Crystal Deluxe	406	Nova Pro Crystal Classic	446		
Nova Pro Deluxe	416	Nova Pro Classic	460		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижний монтаж - Установочные размеры

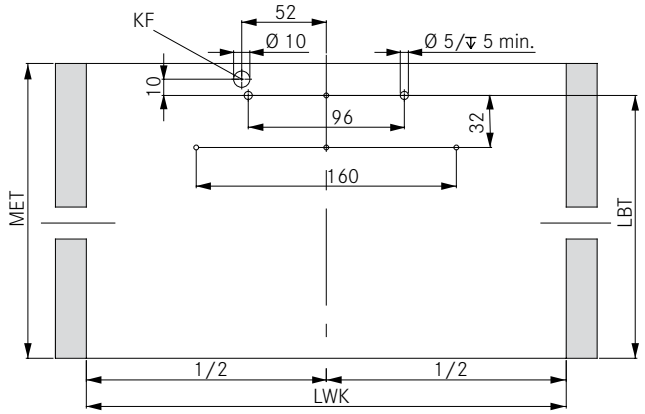

Боковой монтаж - Установочные размеры

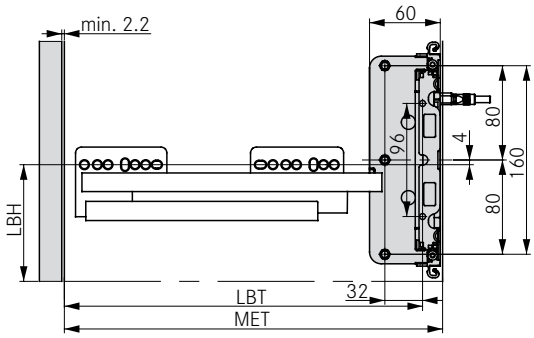

RW	MET	LBT	
Дерево	NL+21	NL+6	

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента, нижний монтаж

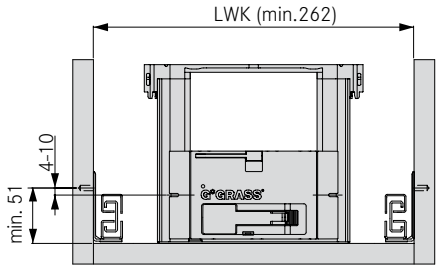

Позиция для открывающего элемента, боковой монтаж

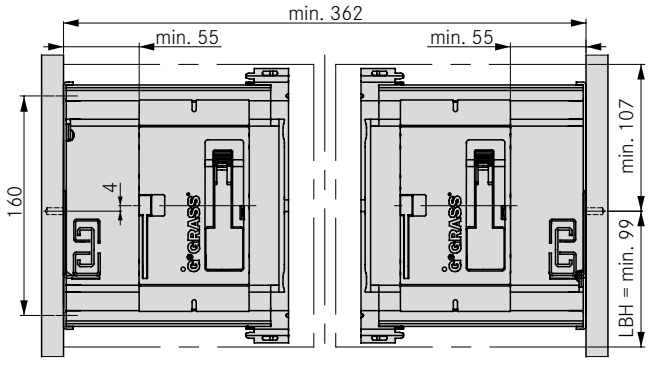

Позиция для амортизаторов

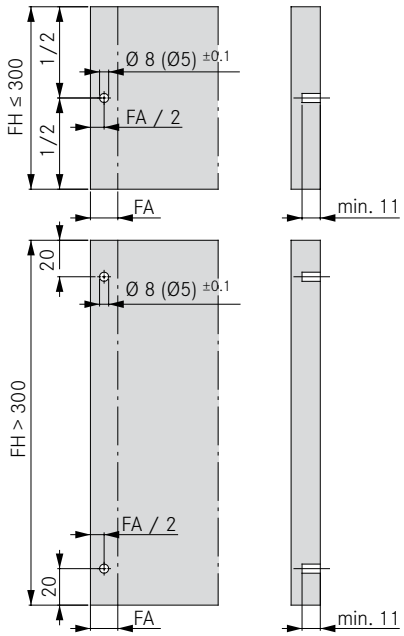

Примечание:
При использовании направляющих Nova Pro 70 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBH	**Высота присадки**
LBT	**Глубина присадки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж планки усиления	Монтаж станд. корпуса с гориз. планкой усил.	Монтаж станд. корпуса с верт. планкой усил.
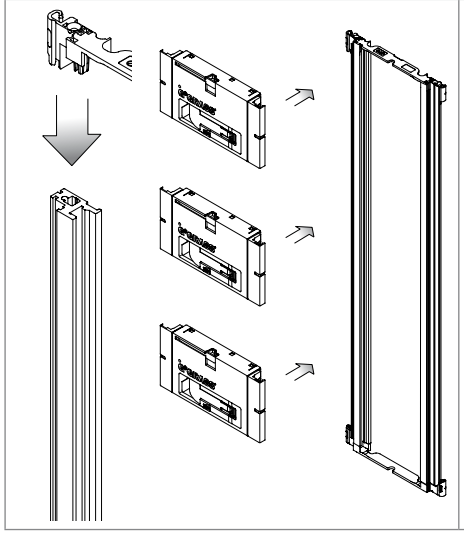	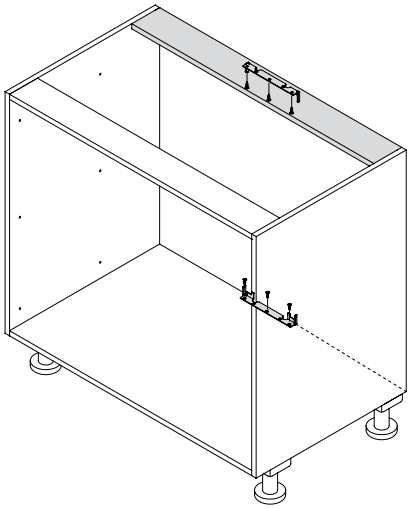	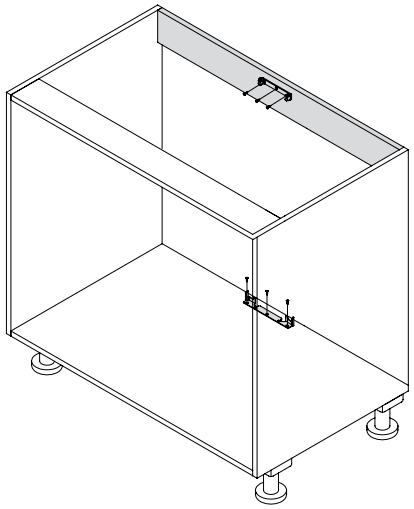

Верхний монтаж одинарного выдвижного ящика	Монтаж на задней стенке одинарного выдвижного ящика
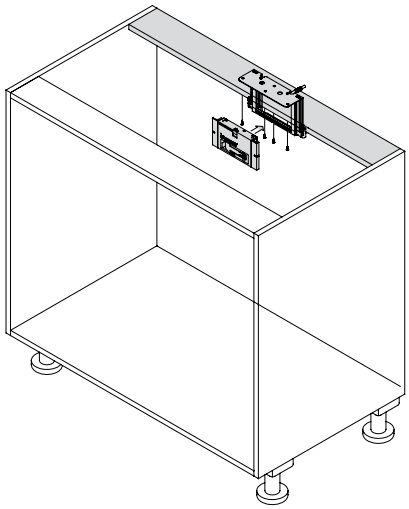	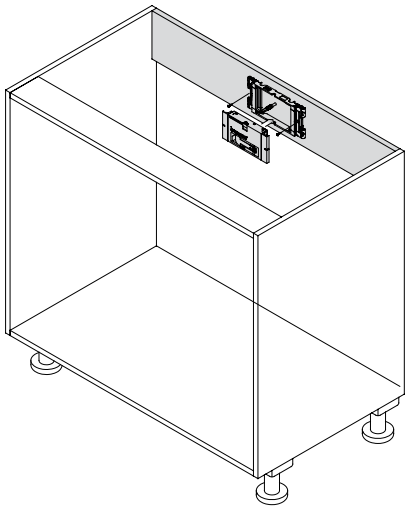

Нижний монтаж шкафа под мойку	Боковой монтаж шкафа под мойку
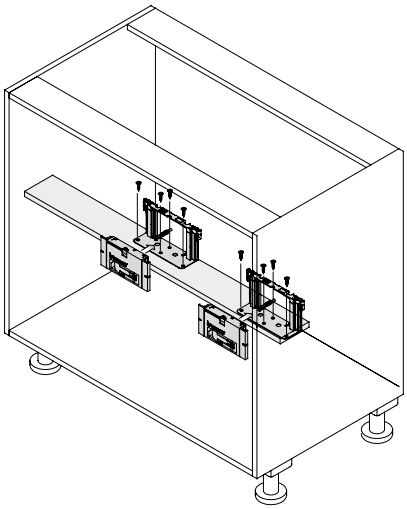	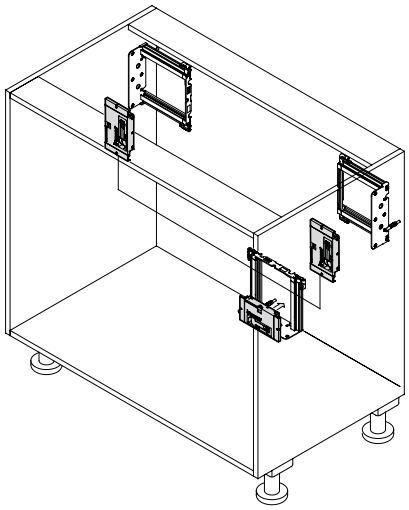

Гориз. дерев. планка усиления	516	Верхний монтаж	520	Нижний монтаж	524
Верт. дерев. планка усиления	518	Монтаж на задней стенке	522	Боковой монтаж	526

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отрезка планки усиления в размер (для горизонтальных и вертикальных деревянных планок)

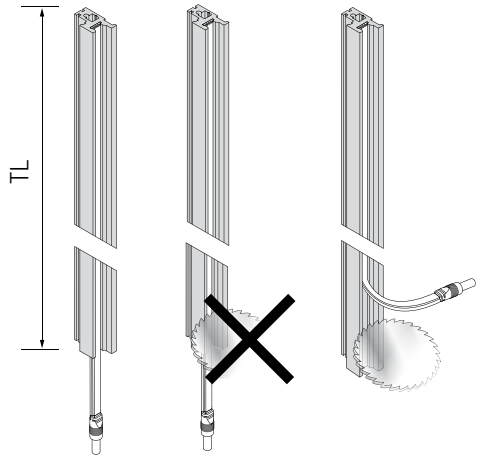

Установка открывающего элемента

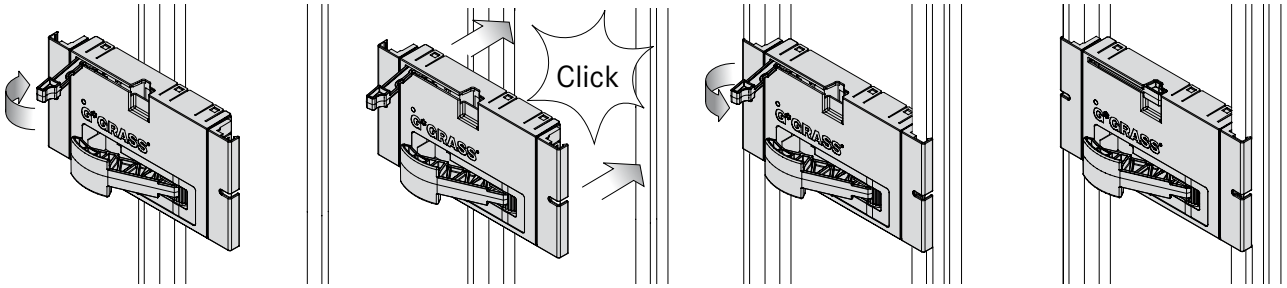

Кабельное соединение (последовательность подсоединения)

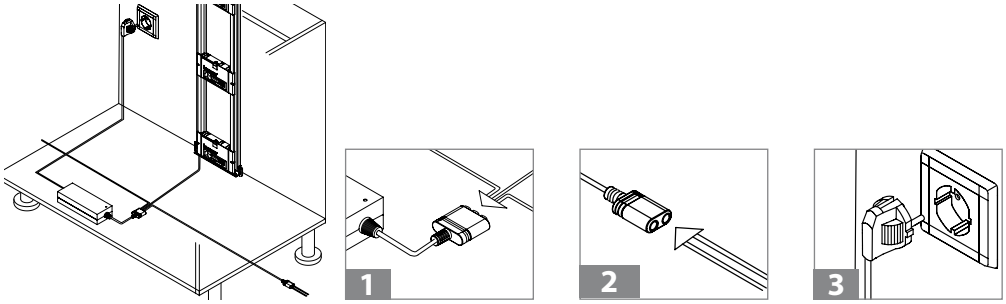

Установка амортизаторов



Не забивать и не ставить на клей!

Монтаж кабеля механизма синхронизации

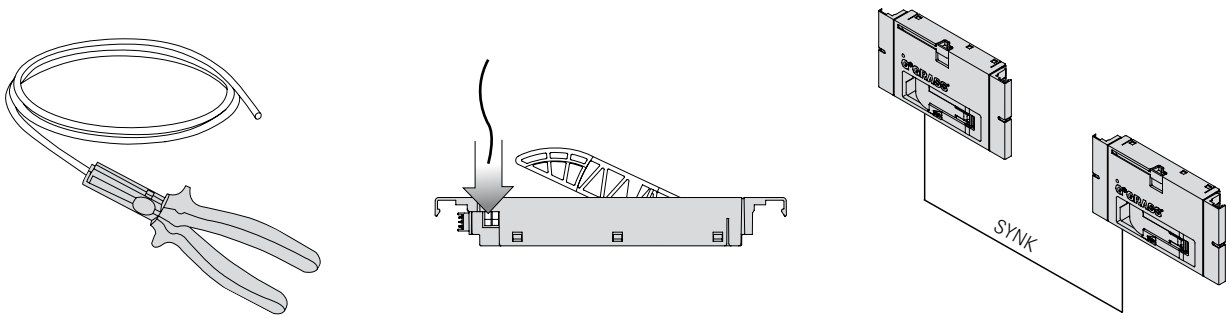

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SYNK	**Кабель механизма синхронизации**
TL	**Длина планки усиления**

ДЕМОНТАЖ

Демонтаж открывающего элемента

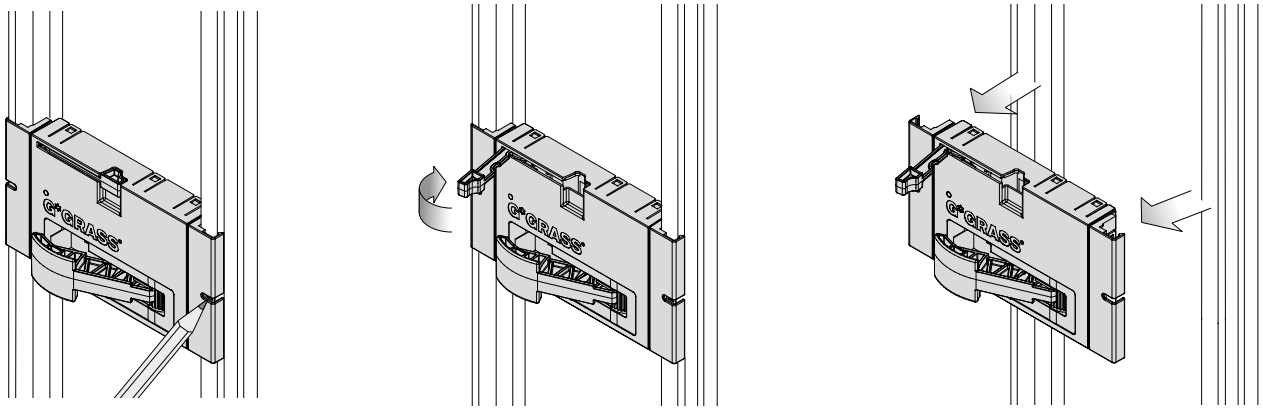

Демонтаж рамы планки усиления

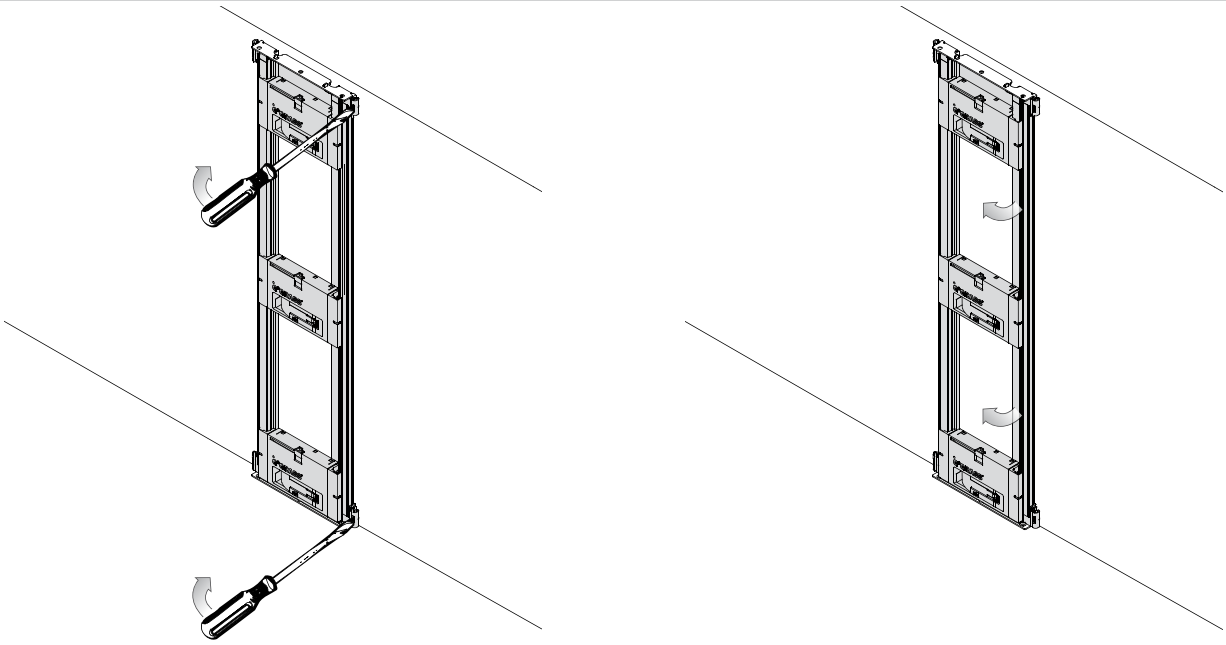

Демонтаж кабеля механизма синхронизации

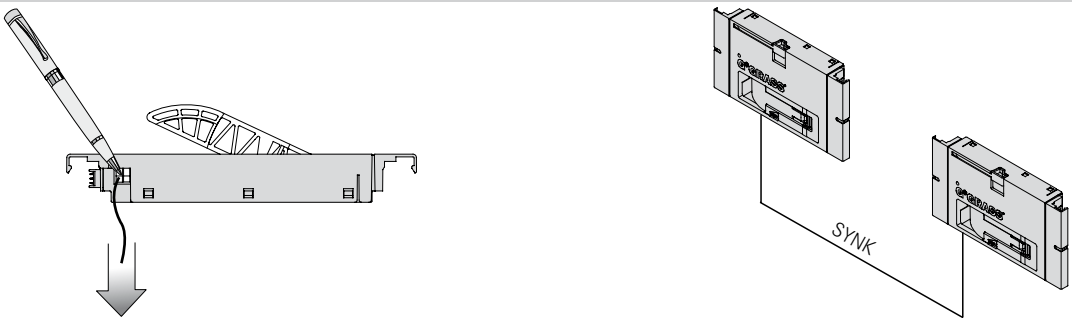

Гориз. дерев. планка усиления	516	Верхний монтаж	520	Нижний монтаж	524
Верт. деревянная планка усиления	518	Монтаж на задней стенке	522	Боковой монтаж	526

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

РЕГУЛИРОВКА

Переменное усилие выталкивания

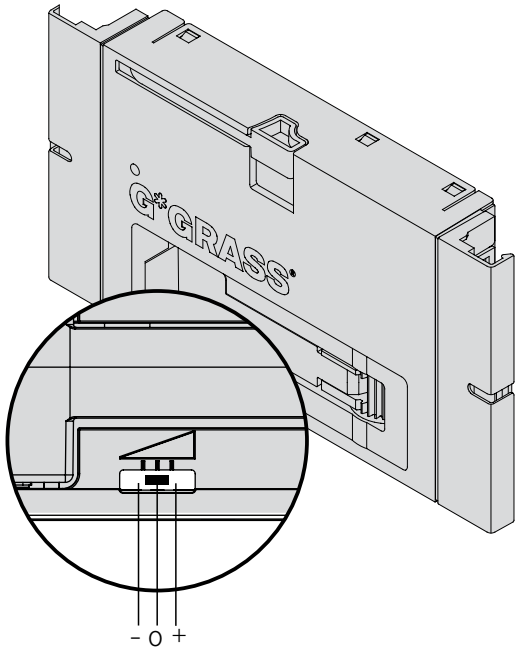

УКАЗАНИЯ

- Корпус должен быть выставлен в горизонтальное положение.
- При выполнении монтажа и демонтажа система должна быть всегда обесточена!
- Предусмотреть выключаемые розетки.
- Для корпусов шириной от 1200 мм рекомендуется использовать два открывающих элемента. Их одновременное приведение в действие обеспечивается через кабель механизма синхронизации.
- **Внимание!**
  Не вкручивать шурупы на задней стенке выдвижного ящика в зоне выталкивающего рычага.
- Не допускать перегибов кабеля боковых рам.
- К каждому блоку питания можно подключить до 30 открывающих элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Область применения**
  только в сухих, закрытых помещениях
- **Блок питания**
  Напряжение питания: от 100 до 240 в
  Частота сети: от 50 до 60 Гц
  Макс. выходная мощность: 230 Вт
- **Открывающий элемент**
  Напряжение питания: 24 в
- **Условия эксплуатации**
  Температура: от 0 до 50 °C
  Влажность воздуха: от 15 до 90 %
  без образования конденсата

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SYNK	**Кабель механизма синхронизации**

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА **DWD XP**

Исключительные ходовые характеристики направляющих и элегантный дизайн царги идеально дополняют друг друга в программе комплектации для выдвижных ящиков на самый взыскательный вкус.

Замечательно, если при великолепных технических характеристиках остаётся место для творческого дизайна. DWD XP - это разнообразие на высочайшем уровне.

Различные цветовые варианты и материалы, линии и формы дизайна, дополненные множеством высококачественных систем наращивания и разделения гармонично сочетаются друг с другом. Эти компоненты создают индивидуальность, комфорт и уют в доме.

Отличительные особенности DWD XP - превосходное качество, предельное разнообразие в оформлении и передовые функциональные решения для современной мебели.

DWD XP СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ

Разнообразные программы комплектации для выдвижных ящиков гарантируют максимальный комфорт и индивидуальные возможности оформления: от направляющих и до систем наращивания.

DWD XP **535**

Двустенные металлические царги с элегантным дизайном и функциональными системами наращивания.

DWD XP СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ **589**

Незаменимые помощники в организации внутреннего пространства ящиков наведут порядок раз и навсегда.

DWD XP SENSOMATIC **613**

Электромеханическая система открывания для выдвижных ящиков.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP**

Разнообразие на высочайшем уровне

Широкий выбор цветов, материалов и форм высококачественных систем наращивания и разделения для индивидуальности, комфорта и уюта в вашем доме.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

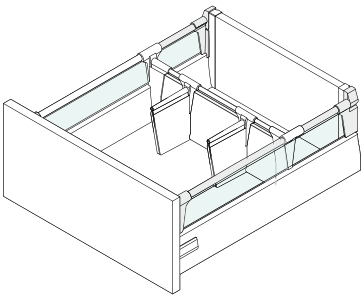

Система Variowing – это безграничные возможности для хранения.

Variowing сочетает в себе эстетику и функциональность, придаёт мебели неповторимый стиль и характер. Свободный выбор материалов для царг позволяет создать исключительно индивидуальный дизайн.

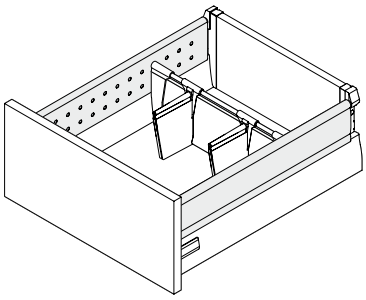

Система Duowing – компактная контейнерная система хранения.

Сплошные стальные царги обеспечивают надёжную защиту для хранимых предметов. Система Duowing устанавливается на декоративную панель с круглыми рейлингами, гармонично образуя единое целое с ящиком.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP**

Двустенные металлические царги с элегантным дизайном на самый взыскательный вкус.

Наименование продукта	Стр.
Выдвижной ящик DWD XP H95	540
Внутренний выдвижной ящик DWD XP H95	542
Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с прямоугольным рейлингом	544
Внутренний выдвижной ящик DWD XP H95 с прямоугольным рейлингом	546
Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с круглым рейлингом	548
Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с круглым рейлингом быстрого монтажа	550
Внутренний выдвижной ящик DWD XP H95 с круглым рейлингом	552
Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H95 с системой Variowing	554
Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H95 с системой Duowing	556
Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с варьируемой высотой задней стенки и круглым рейлингом	558
Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с варьируемой высотой задней стенки и двойным круглым рейлингом	560
Выдвижной ящик DWD XP H127	562
Высокий выдвижной ящик DWD XP H127 с прямоугольным рейлингом	564
Высокий выдвижной ящик DWD XP H127 с круглым рейлингом	566
Высокий выдвижной ящик DWD XP ящик H127 с круглым рейлингом быстрого монтажа	568
Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H127 с системой Variowing	570
Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H127 с системой Duowing	572
Высокий выдвижной ящик DWD XP H127 с варьируемой высотой задней стенки и двойным круглым рейлингом	574
Картотечный выдвижной ящик DWD XP с овальным рейлингом	576
Стальные задние стенки DWD XP	578
Направляющие полного выдвижения DWD XP 40/60 кг с системой Soft-close	580
Направляющие полного выдвижения DWD XP Tipmatic Plus 40 кг	582

Техническая информация	584
Принадлежности	604
Примеры использования	606
Технологические приспособления	802

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP**

Надёжная система выдвижения превосходного качества предлагает разнообразные возможности для оформления и передовые функциональные решения.

	Описание изделия		Стр.
	Выдвижной ящик DWD XP H95 • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Великолепные ходовые характеристики • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		540
	Внутренний выдвижной ящик DWD XP H95 • Гармонирующий по цвету фасадный профиль из алюминия для самостоятельной отрезки в размер • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Великолепные ходовые характеристики • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		542
	Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с прямоугольным рейлингом • Регулировка угла наклона фасада • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Великолепные ходовые характеристики • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		544
	Внутренний выдвижной ящик DWD XP H95 с прямоугольным рейлингом • Гармонирующий по цвету фасадный профиль из алюминия для самостоятельной отрезки в размер • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Великолепные ходовые характеристики • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		546
	Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с круглым рейлингом • Регулировка угла наклона фасада без инструмента • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт • Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.		548
	Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с круглым рейлингом быстрого монтажа • Монтаж рейлинга без инструмента • Регулировка угла наклона фасада без инструмента • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт • Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.		550
	Внутренний выдвижной ящик DWD XP H95 с круглым рейлингом • Гармонирующий по цвету фасадный профиль из алюминия для самостоятельной отрезки в размер • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт • Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.		552
	Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H95 с системой Variowing • Элегантная система наращивания под круглый рейлинг • Индивидуальный дизайн за счёт применения различных материалов • Простой монтаж без инструмента		554
	Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H95 с системой Duowing • Высококачественная система наращивания с двустенными царгами под круглый рейлинг • Оптимальное сочетание с дизайном царг • Простой монтаж без инструмента		556

	Описание изделия		Стр.
	**Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с варьируемой высотой задней стенки и круглым рейлингом.** • Возможность выбора задней стенки с варьируемой высотой • Регулировка угла наклона фасада без инструмента • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		558
	**Высокий выдвижной ящик DWD XP H95 с варьируемой высотой задней стенки и двойным круглым рейлингом.** • Возможность выбора задней стенки с варьируемой высотой • Регулировка угла наклона фасада без инструмента • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		560
	Выдвижной ящик DWD XP H127 • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Великолепные ходовые характеристики • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		562
	**Высокий выдвижной ящик DWD XP H127 с прямоугольным рейлингом** • Регулировка угла наклона фасада • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		564
	**Высокий выдвижной ящик DWD XP H127 с круглым рейлингом** • Регулировка угла наклона фасада без инструмента • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт • Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.		566
	**Высокий выдвижной ящик DWD XP H127 с круглым рейлингом быстрого монтажа** • Монтаж рейлинга без инструмента • Регулировка угла наклона фасада без инструмента • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		568
	Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H127 с системой Variowing • Элегантная система наращивания под круглый рейлинг • Индивидуальный дизайн за счёт применения различных материалов • Простой монтаж без инструмента		570
	Системы наращивания DWD XP Высокий выдвижной ящик H127 с системой Duowing • Высококачественная система наращивания с двустенными царгами под круглый рейлинг • Оптимально сочетается с дизайном царг • Простой монтаж без инструмента		572
	Высокий выдвижной ящик DWD XP H127 с варьируемой высотой задней стенки и двойным круглым рейлингом • Возможность выбора задней стенки с варьируемой высотой • Регулировка угла наклона фасада без инструмента • Встроенный механизм регулировки по горизонтали и высоте с эксцентриком, включая зажимной винт		574

3

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **DWD XP**

Надёжная система выдвижения превосходного качества предлагает разнообразные возможности для оформления и передовые функциональные решения.

	Описание изделия		Стр.
	Картотечный выдвижной ящик DWD XP с овальным рейлингом • Высокая устойчивость и грузоподъёмность за счёт прочного соединения фасадного профиля и задней стенки на винтах • Овальная, натурально-анодированная алюминиевая труба с высокой прочностью к изгибу • Регулировка угла наклона фасада без инструмента		576
	Стальные задние стенки DWD XP для стандартных и высоких выдвижных ящиков • Высококачественные стальные стенки различной высоты		578
	**Стальные задние стенки DWD XP под мойку** • Сгибаемые стальные задние стенки для выдвижных ящиков и секций под мойку		579
	Направляющие полного выдвижения DWD XP, 40/60 кг с системой Soft-close • Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания • Встроенная технология Soft-close • Великолепные ходовые характеристики • Максимальная боковая устойчивость		580
	Направляющие полного выдвижения DWD XP Tipmatic Plus 40 кг • Механическая система открывания • Срабатывает при легком нажатии в любом месте фасада • Надёжная фиксация в закрытом состоянии • Прецизионная регулировка зазора фасада за счёт изменения глубины с двух сторон		582

Техническая информация	584

	Описание изделия		Стр.
	Принадлежности DWD XP • Стяжка для соединения фасада и дна • Проставка DWD XP • Замок DWD XP с блокировкой от детей • Штифт защиты от несанкционированного доступа DWD XP • Винты		604

	Пример использования DWD XP - Выдвижной ящик под мойку		606
	Пример использования DWD XP - Выдвижной шкаф для посуды		608
	Пример использования DWD XP- Выдвижной шкаф для продуктов		609
	Пример использования DWD XP- Цокольный выдвижной ящик под кухонную плиту		610
	Промежуточная планка DWD XP для цокольного выдвижного ящика под кухонную плиту • Промежуточная планка толщиной 2 мм для компенсации разницы в толщине корпуса от S16 мм до S18 мм • Для направляющих полного выдвижения DWD XP грузоподъёмностью 40 кг		611

DWD XP

Выдвижной ящик H95

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Стабильное крепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Возможность крепления дна запрессовкой

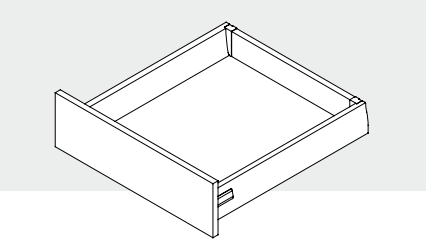

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
275	**F090**075**281**	**F090**075**282**	**F090**075**284**
300	**F090**077**343**	**F090**077**344**	–
350	**F090**075**285**	**F090**075**286**	**F090**075**288**
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	**F090**075**292**
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	**F090**075**296**
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	**F090**075**300**
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	**F090**075**304**
600	**F090**075**305**	**F090**077**345**	–
650	**F090**075**308**	**F090**077**346**	–

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
275	**F091**075**473**	-	
300	**F091**077**407**	-	
350	**F091**075**474**	-	
400	**F091**075**475**	-	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	-	**F091**075**532**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H86

	Алюметаллик	Белый	Никелированный
	F092082**925**	**F092**082**928**	**F092**082**931**

4 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

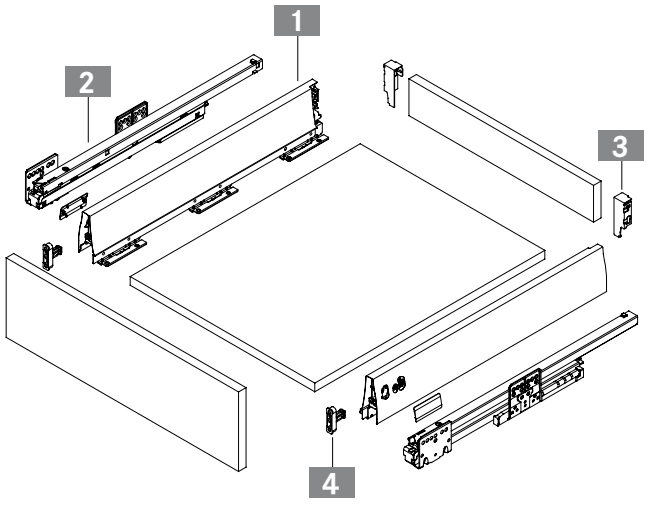

DWD XP Magic Sorto	600	DWD XP Tipmatic Plus	582	Технологическое оборудование	757
DWD XP Flexline	602	Техническая информация	584	DWD XP Sensomatic	613

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

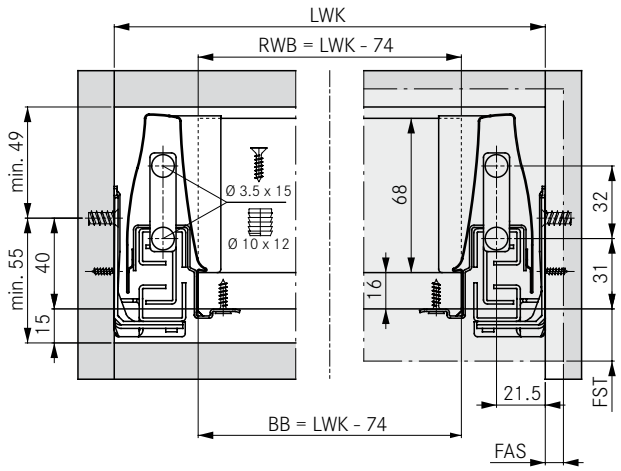

Раскрой для ДСП 16 мм

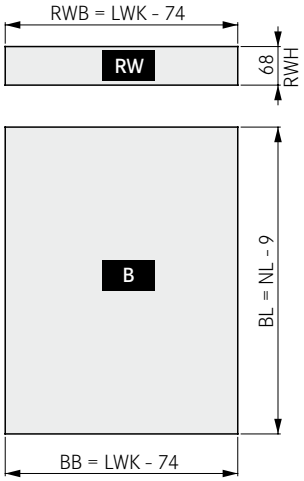

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

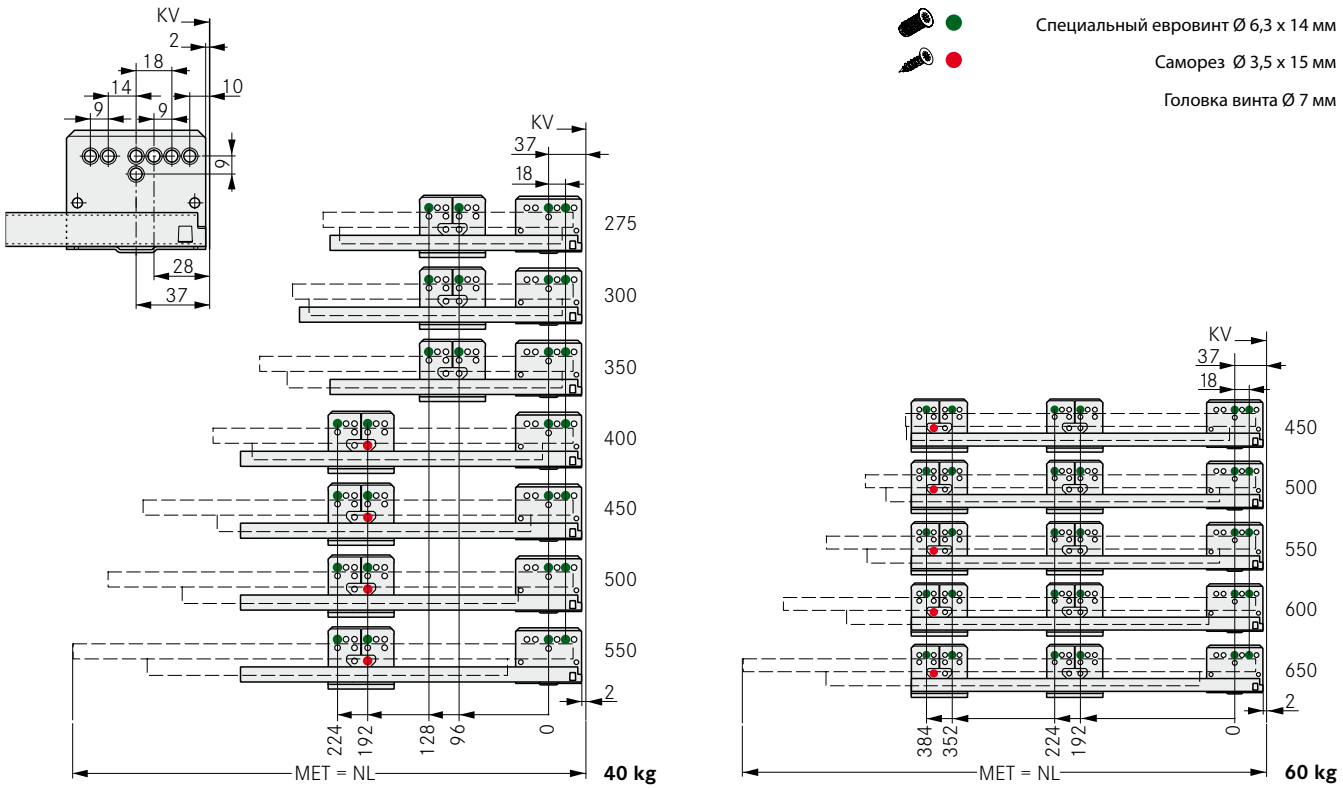

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Внутренний выдвижной ящик H95

- Гармонирующий по цвету фасадный профиль из алюминия для самостоятельной отрезки в размер
- Простой монтаж
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный эксцентриковый механизм регулировки по горизонтали и вертикали, включая зажимной винт
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Возможность крепл. дна запрессовкой

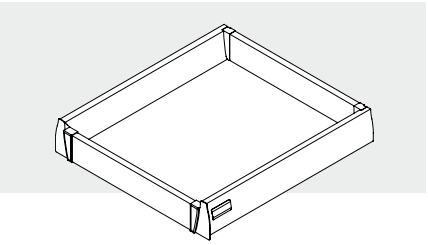

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
275	**F090**075**281**	**F090**075**282**	**F090**075**284**
300	**F090**077**343**	**F090**077**344**	–
350	**F090**075**285**	**F090**075**286**	**F090**075**288**
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	**F090**075**292**
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	**F090**075**296**
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	**F090**075**300**
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	**F090**075**304**
600	**F090**075**305**	**F090**077**345**	–
650	**F090**075**308**	**F090**077**346**	–

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
275	**F091**075**473**	-	
300	**F091**077**407**	-	
350	**F091**075**474**	-	
400	**F091**075**475**	-	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	-	**F091**075**532**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H86

	Алюметаллик	Белый	Никелированный
	F092082**925**	**F092**082**928**	**F092**082**931**

4 Комплект крепежей передней панели H95

	Серый алюм.	Белый	
	F092083**068**	**F092**076**840**	

5 Фасадный профиль S16 для отрезки в размер



KB	Алюметаллик	Белый	Анодированный
1200	**F092**083**056**	**F092**083**077**	**F092**115**190**

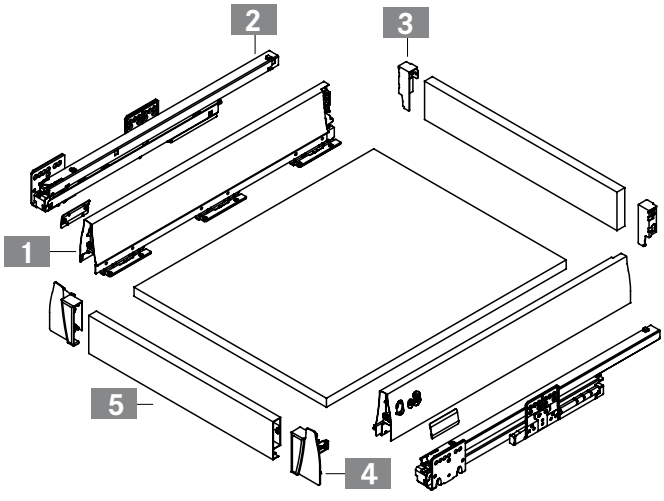

Принадлежности	604	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757
DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

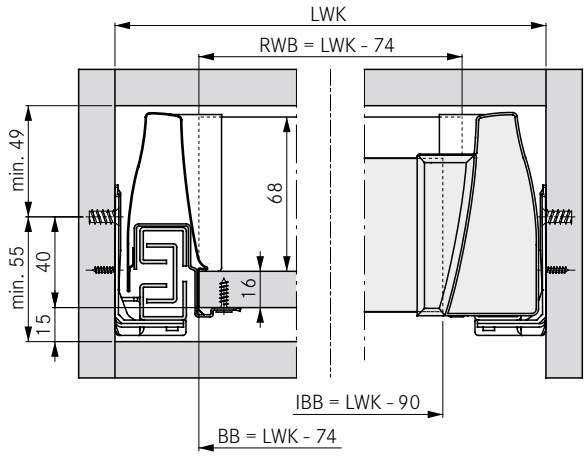

Раскрой для ДСП 16 мм

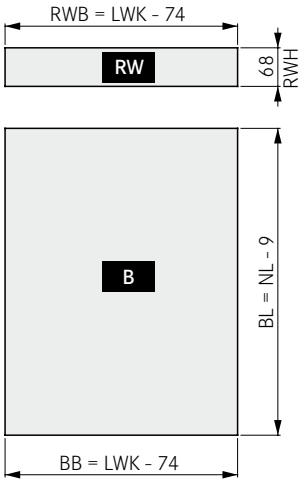

Раскрой фасадного профиля



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

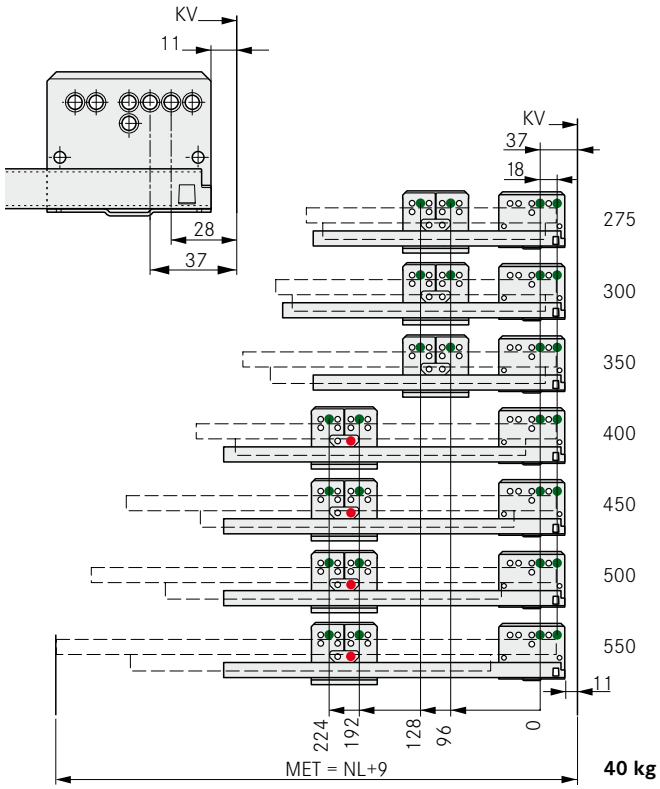

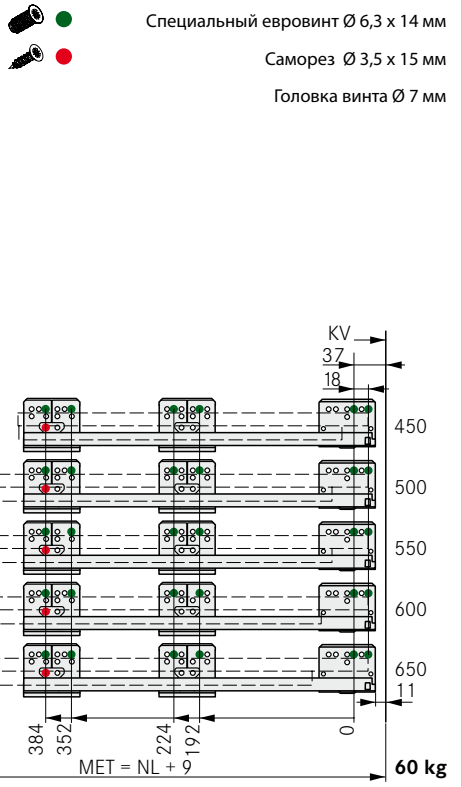

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. профиля внутр. ящ.**

KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Высокий выдвижной ящик H95 с прямоугольным рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада
- Стабильное закрепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Возможность крепл. дна запрессовкой

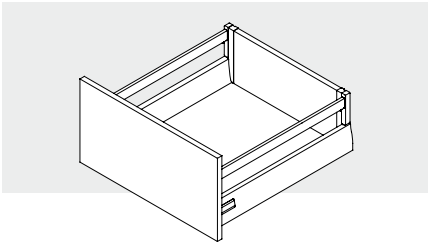

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**943**	**F092**082**946**	

4 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

5 Комплект прямоугольных рейлингов для привинчивания: поз. 5a, 5b, 5c, 5d



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**077**409**	**F092**072**183**	
450	**F092**077**410**	**F092**072**184**	
500	**F092**077**411**	**F092**072**185**	
550	**F092**077**412**	**F092**072**186**	

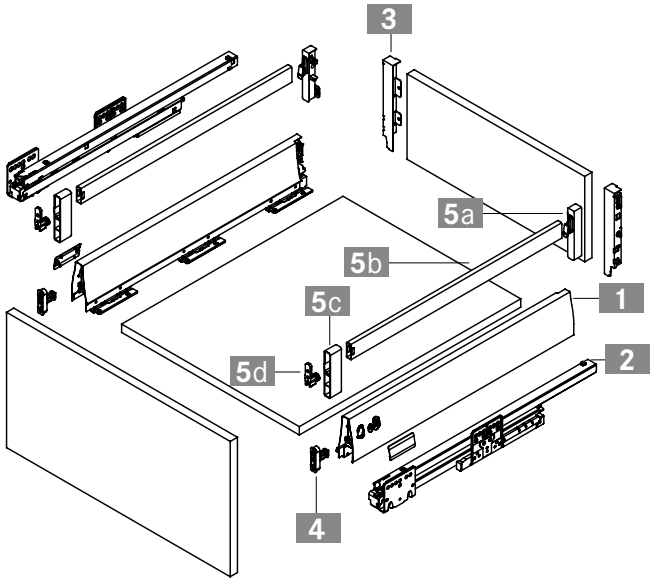

Попер. разд. под прям. рейл. DWD XP	596	Техническая информация	584	DWD XP Sensomatic	613
DWD XP Tipmatic Plus	582	Технологическое оборудование	757		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

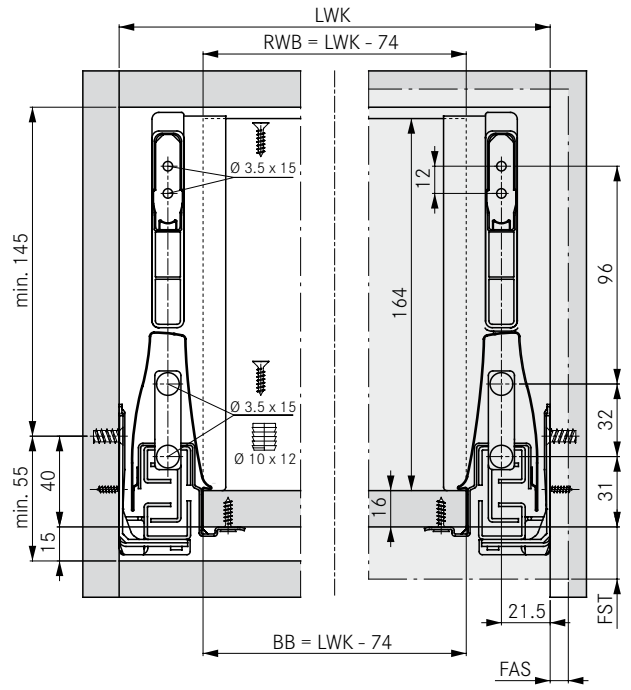

Раскрой для ДСП 16 мм

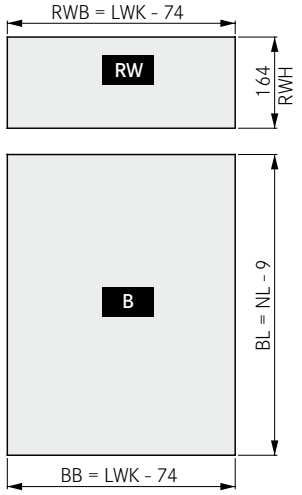

Регулировка угла наклона фасада



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

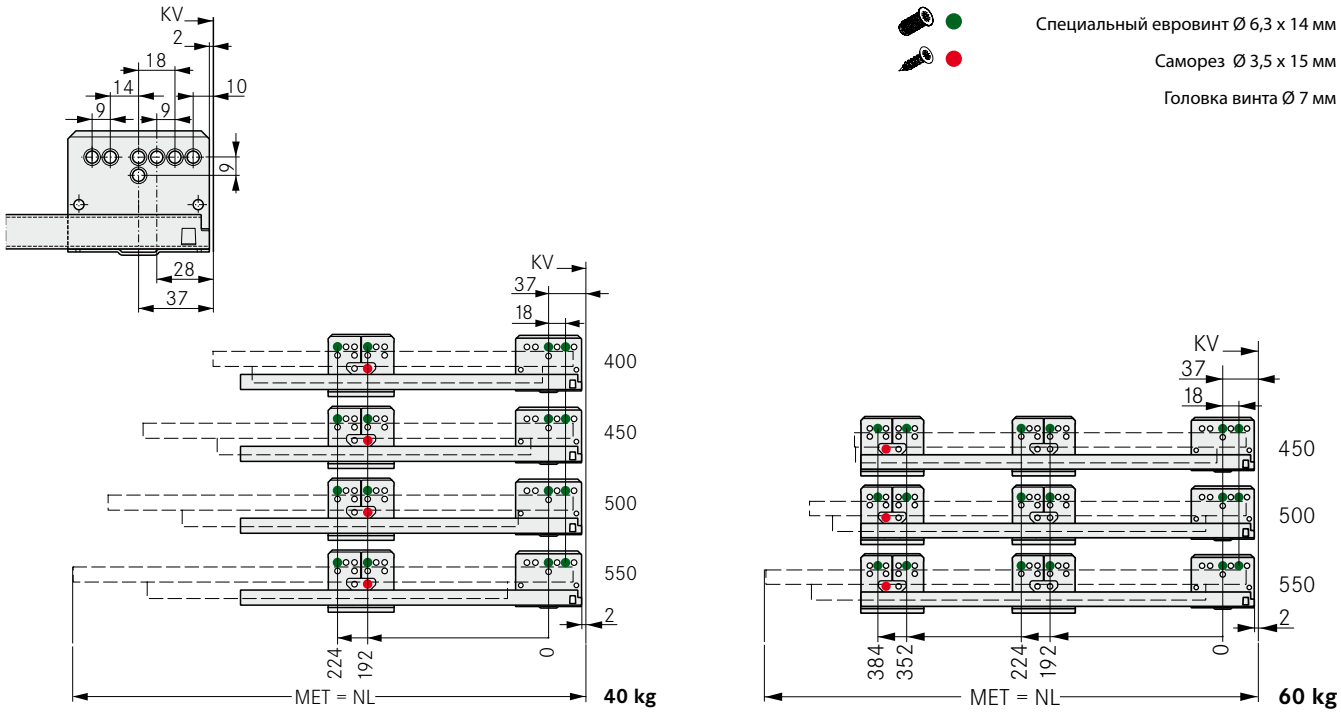

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Внутренний выдвижной ящик H95 с прямоугольным рейлингом

- Гармонирующий по цвету фасадный профиль из алюминия для самостоятельной отрезки в размер
- Простой монтаж
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Возможность крепления дна запрессовкой

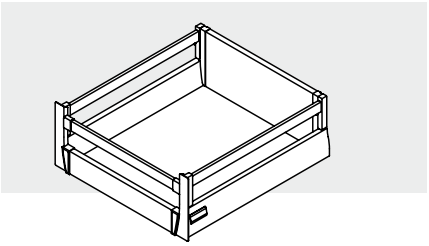

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**943**	**F092**082**946**	

4 Фасадный профиль S16 для отрезки в размер

KB	Алюметаллик	Белый	
1200	**F092**083**056**	**F092**083**077**	

5 Профиль под прямоугольный рейлинг для отрезки в размер



L	Алюметаллик	Белый	
1150	**F092**077**417**	**F092**076**916**	

6 Комплект прямоугольных рейлингов для привинчивания: поз. 6a (1x лев/прав), 6b (2x)



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**077**409**	**F092**072**183**	
450	**F092**077**410**	**F092**072**184**	
500	**F092**077**411**	**F092**072**185**	
550	**F092**077**412**	**F092**072**186**	

7 Комплект крепежей для фасадного профиля под прямоугольный рейлинг H95/182: поз. 7a (1x лев/прав), 7b (2x)

	Алюметаллик	Белый	
	F092077**415**	**F092**077**416**	

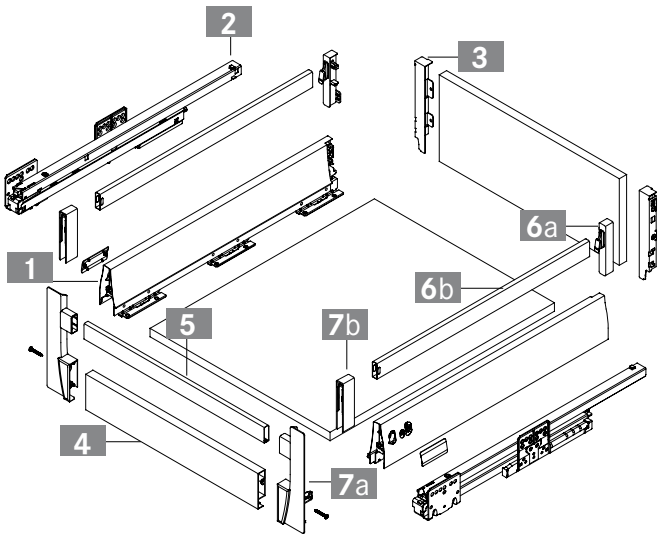

Попер. разд. под прям. рейл. DWD XP	596	Принадлежности	604	DWD XP Sensomatic	613
DWD XP Tipmatic Plus	582	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

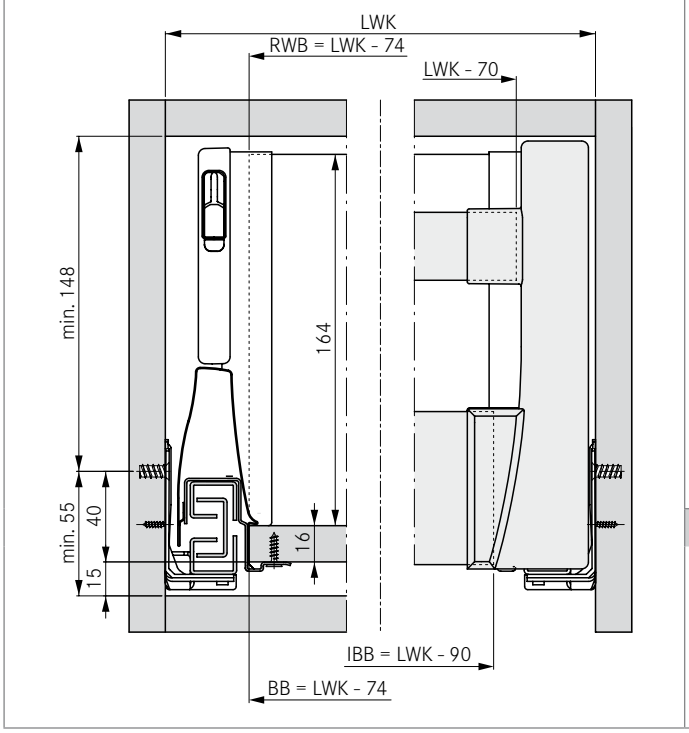

Раскрой для ДСП 16 мм

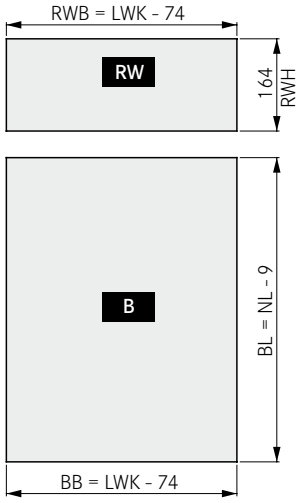

Раскрой проф. под прямоуг. рейл.



Раскрой фасадного профиля



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

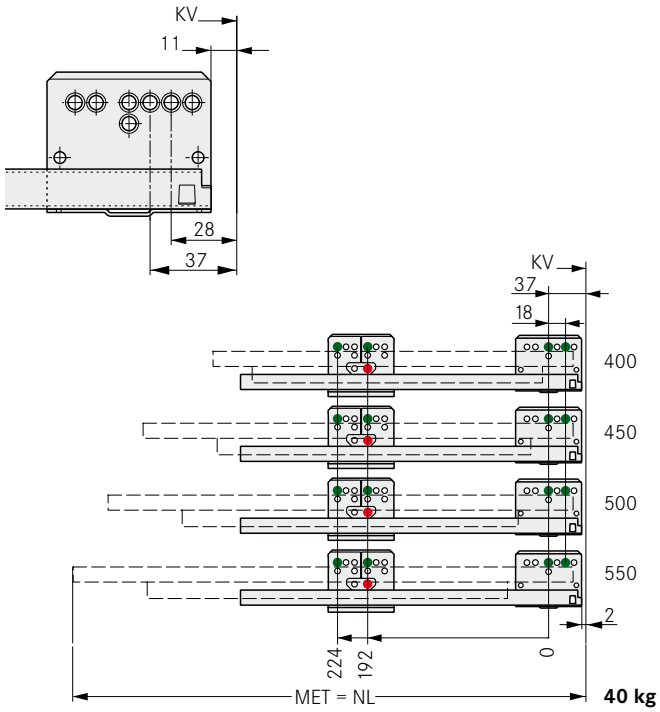

Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

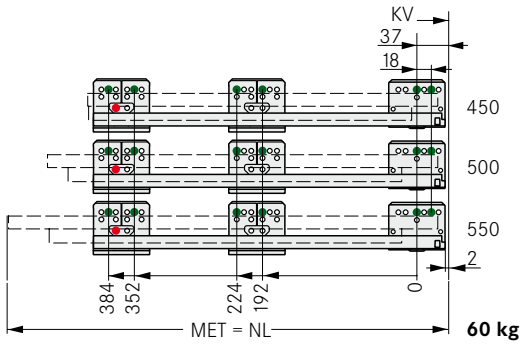

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**

KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

DWD XP

Высокий выдвижной ящик H95 с круглым рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Возможность крепл. дна запрессовкой
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.

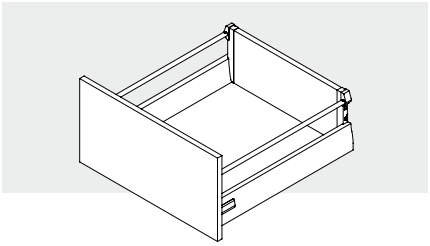

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
350	**F090**075**285**	**F090**075**286**	**F090**075**288**
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	**F090**075**292**
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	**F090**075**296**
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	**F090**075**300**
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	**F090**075**304**
600	**F090**075**305**	**F090**077**345**	–
650	**F090**075**308**	**F090**077**346**	–

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
350	**F091**075**474**	–	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик	Белый	Никелированный
	F092082**943**	**F092**082**946**	**F092**082**949**

4 Крепление фасада



	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

5 Круглый рейлинг для привинчивания



NL	Алюметаллик	Белый	Никелированный
350	**F092**075**875**	**F092**075**876**	**F092**075**874**
400	**F092**075**878**	**F092**075**879**	**F092**075**877**
450	**F092**075**881**	**F092**075**882**	**F092**075**880**
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	**F092**075**883**
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	**F092**075**886**
600	**F092**075**890**	**F092**071**890**	–
650	**F092**075**892**	**F092**077**401**	–

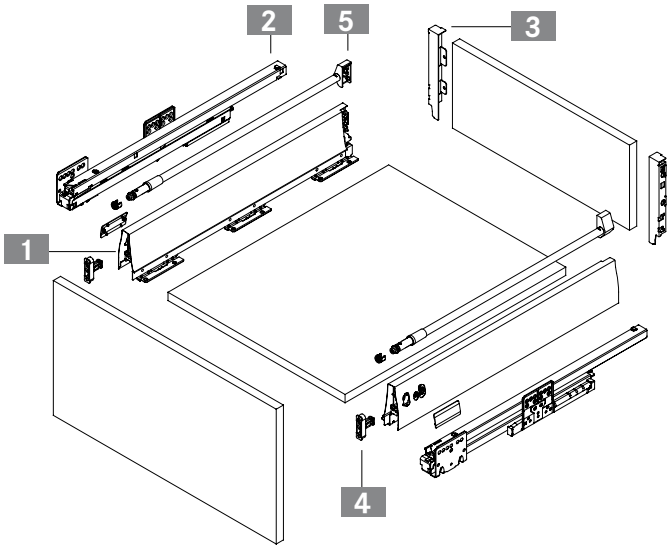

DWD XP Variowing	590	Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584
Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	598	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

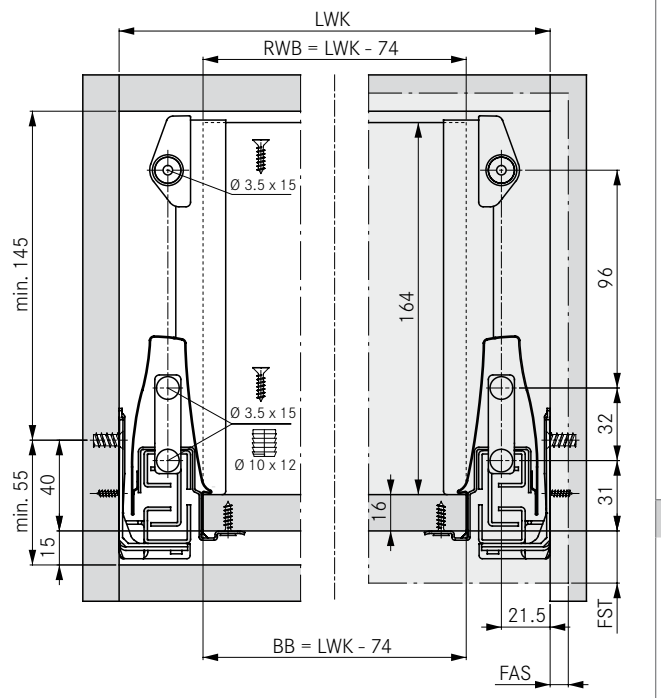

Раскрой для ДСП 16 мм

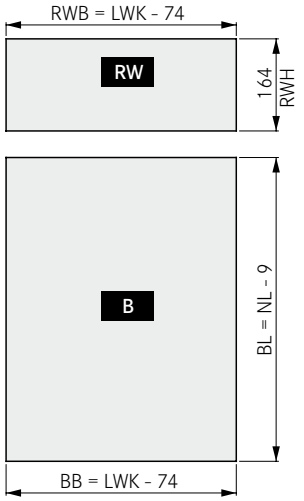

Регулировка угла наклона фасада



Монтаж рейлинга привинчиванием



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

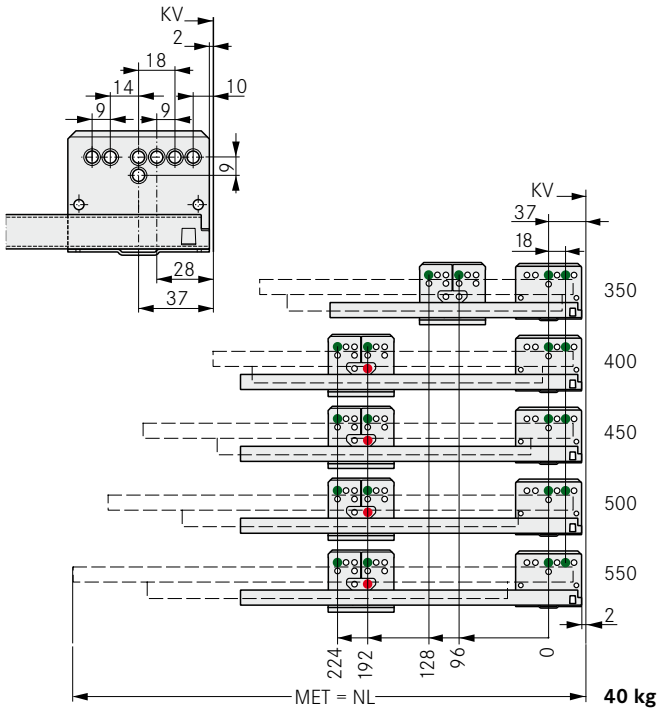

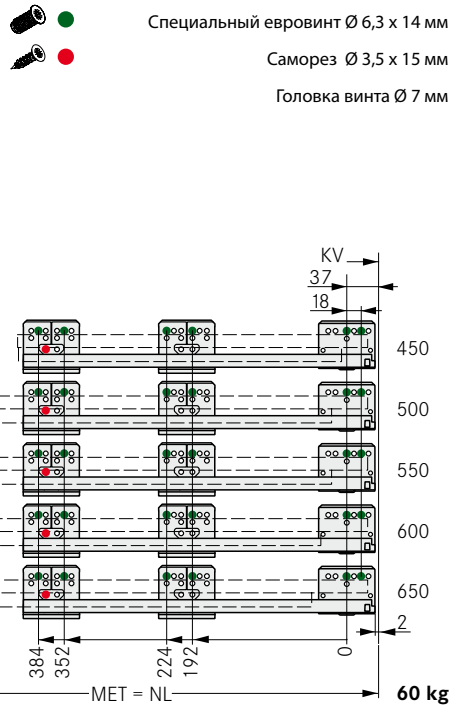

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Высокий выдвижной ящик H95 с круглым рейлингом быстрого монтажа

- Монтаж рейлинга без инструмента
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона без инструмента
- Стабильное закрепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Возможность крепл. дня запрессовкой
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.

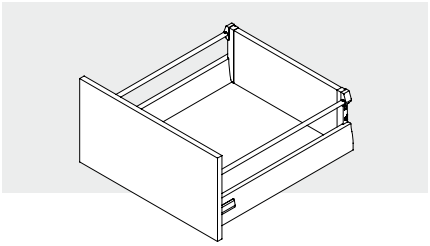

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик		
350	**F090**075**285**		
400	**F090**075**289**		
450	**F090**075**293**		
500	**F090**075**297**		
550	**F090**075**301**		
600	**F090**075**305**		
650	**F090**075**308**		

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
350	**F091**075**474**	–	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик		
	F092082**943**		

4 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

5 Комплект рейлингов быстрого монтажа



NL	Алюметаллик		
350	**F092**075**962**		
400	**F092**075**974**		
450	**F092**075**989**		
500	**F092**082**405**		
550	**F092**082**420**		
600	**F092**082**429**		
650	**F092**082**435**		

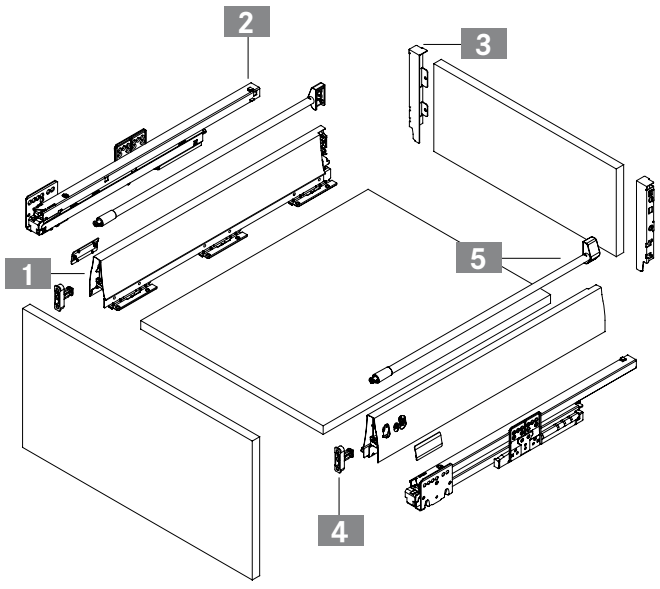

DWD XP Variowing	590	Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584
Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	598	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

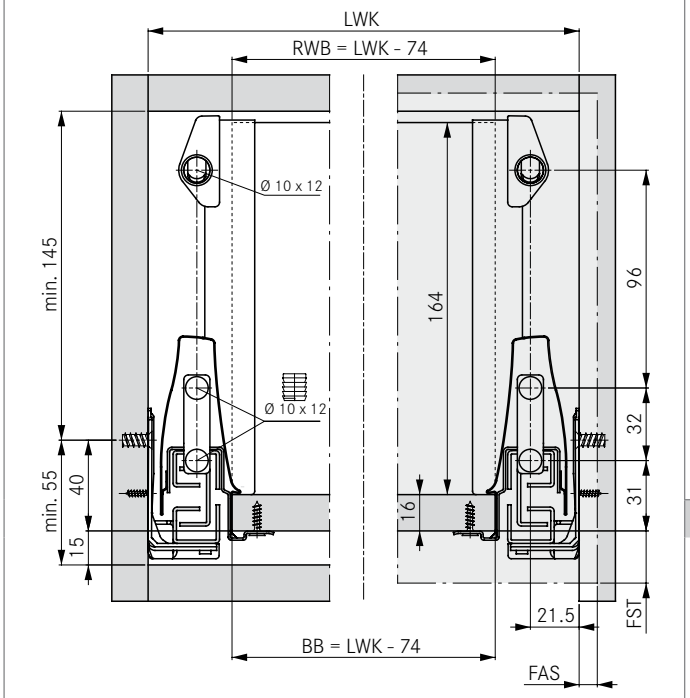

Раскрой для ДСП 16 мм

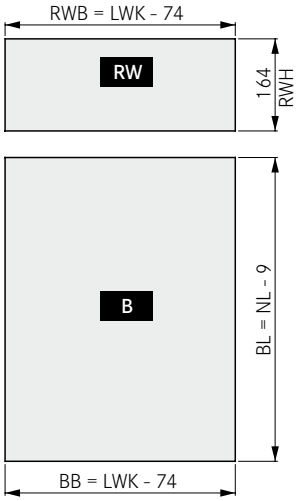

Регулировка угла наклона фасада



Рейлинг быстрого монтажа



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

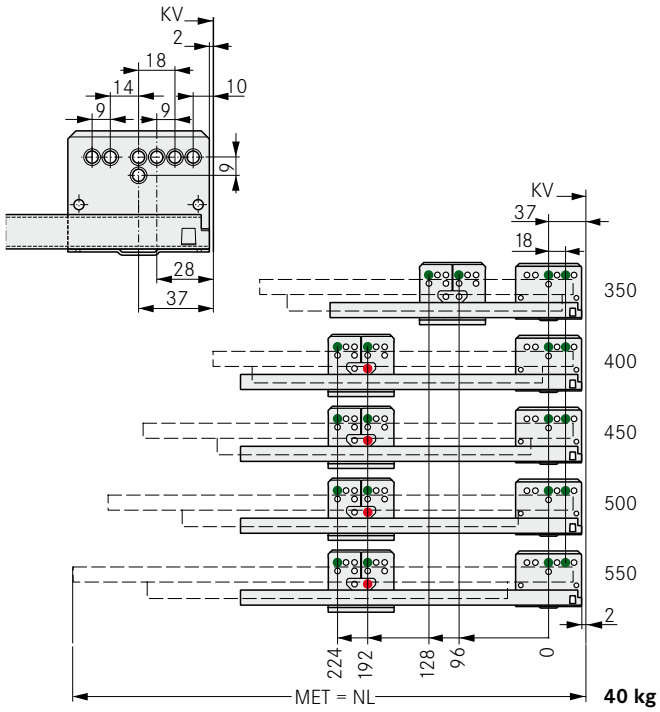

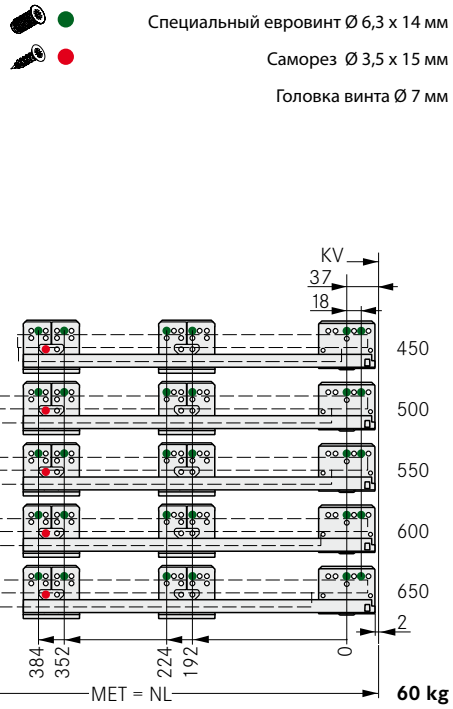

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Внутренний выдвижной ящик H95 с круглым рейлингом

- Гармонирующий по цвету фасадный профиль из алюминия для самостоятельной отрезки в размер
- Простой монтаж
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.
- Возможность крепления дна запрессовкой

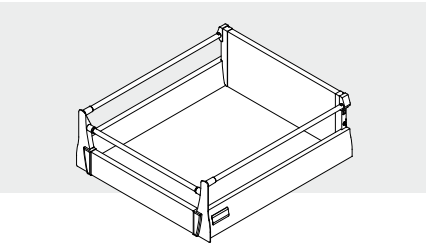

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	**F090**075**292**
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	**F090**075**296**
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	**F090**075**300**
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	**F090**075**304**
600	**F090**075**305**	**F090**077**345**	–

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик	Белый	никелированный
	F092082**943**	**F092**082**946**	**F092**082**949**

4 Комплект продольных рейлингов для внутреннего выдвижного ящика



NL	Алюметаллик	Белый	Никелированный
400	**F092**078**012**	**F092**078**015**	–
450	**F092**078**013**	**F092**078**016**	–
500	**F092**082**446**	**F092**082**447**	**F092**082**445**
550	**F092**116**378**	**F092**078**017**	–
600	**F092**078**014**	**F092**078**018**	–

5 Держатели для фасадного профиля H182



	Серый алюм.	Белый	
	F092083**101**	**F092**076**841**	

6 Фасадный профиль KB 1200/S16 для отрезки в размер

	Алюметаллик	Белый	Анодированный
	F092083**056**	**F092**083**077**	**F092**115**190**

7 Трубчатый круглый рейлинг KB 1200/S16 для отрезки в размер

	Алюметаллик	Белый	Никелированный
	F092082**461**	**F092**082**479**	**F092**082**478**

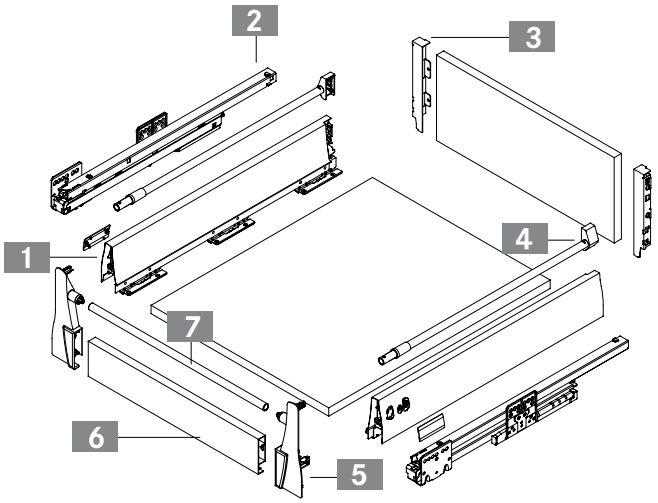

DWD XP Variowing	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	598	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

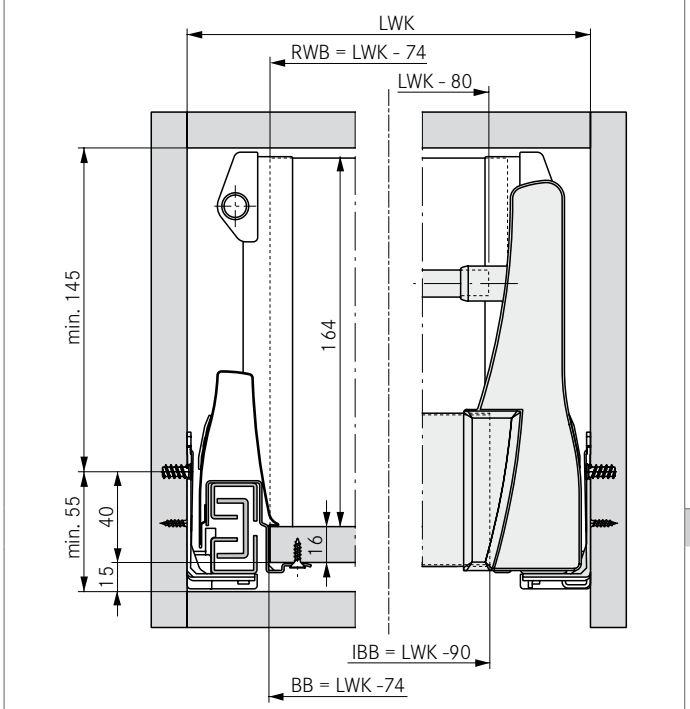

Раскрой для ДСП 16 мм

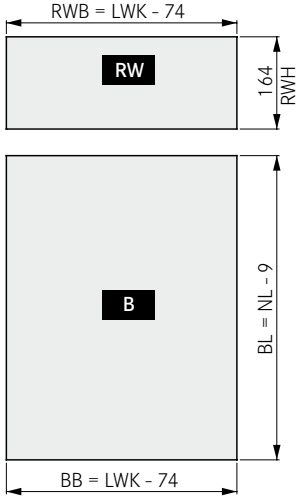

Раскрой профиля под круглый рейлинг



Раскрой фасадного профиля



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

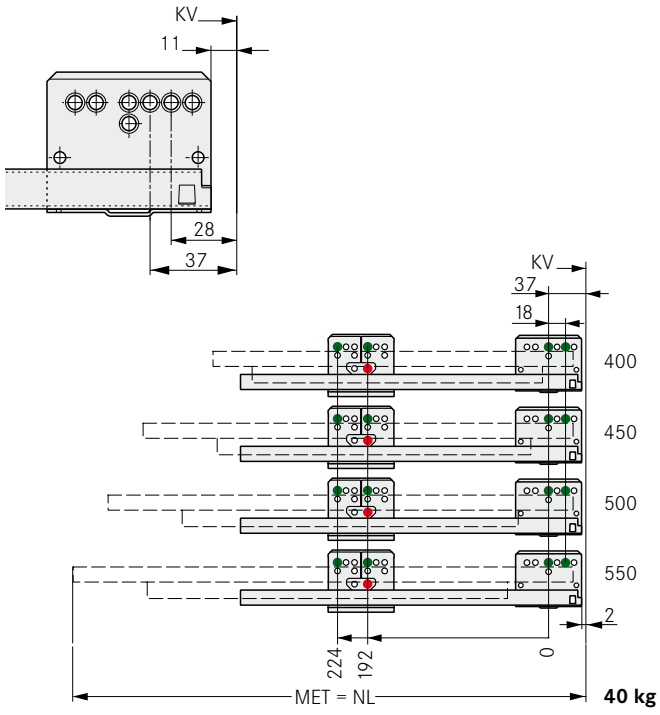

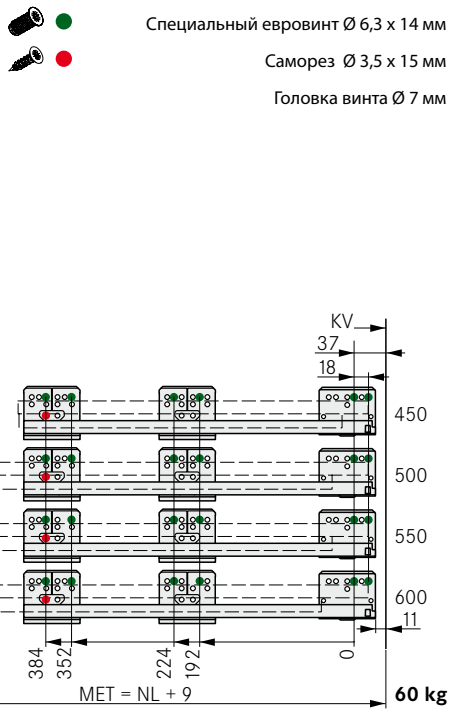

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
IBB	**Шир. фас. проф. внутр. ящика**

KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СИСТЕМЫ НАРАЩИВАНИЯ DWD XP

Высокий выдвижной ящик H95 с системой Variowing

- Элегантная система наращивания под круглый рейлинг
- Индивидуальный дизайн за счёт применения различных материалов для вставок, напр. из стекла или пластика
- Простой монтаж без инструмента
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Возможность доукомплектации с современной системой разделения Magic Optima
- Может использоваться для вставок 4 мм
- Можно приобрести комплект из акрилового стекла

Примечание:

- Стекло не входит в комплект поставки держателей стекла Variowing.

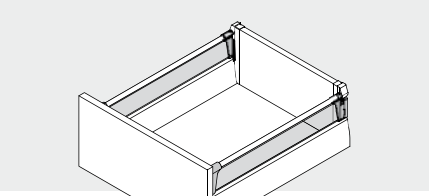

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**943**	**F092**082**946**	

5a Комплект рейлингов для привинчивания



NL	Алюметаллик	Белый	
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	

5b Комплект рейлингов быстрого монтажа



NL	Алюметаллик		
500	**F092**082**405**		
550	**F092**082**420**		

6 Комплект крепежей для стекла Variowing

	Серый алюм.	Белый	
	F092082**588**	**F092**076**843**	

7 Комплект Variowing из акрилового стекла



NL	Серый алюм.	Белый	
500	**F092**082**604**	**F092**077**402**	
550	**F092**082**606**	**F092**077**403**	

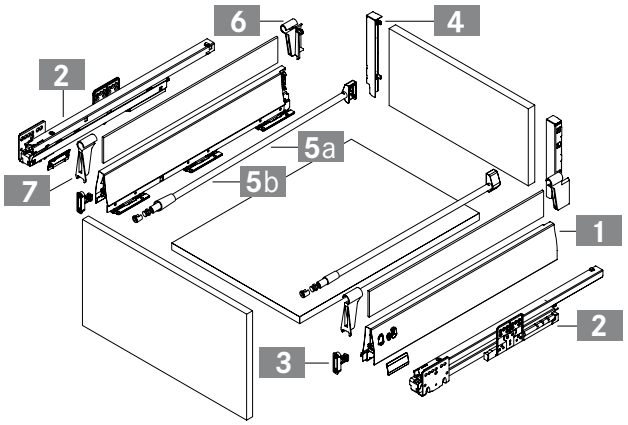

Системы разделения DWD XP	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

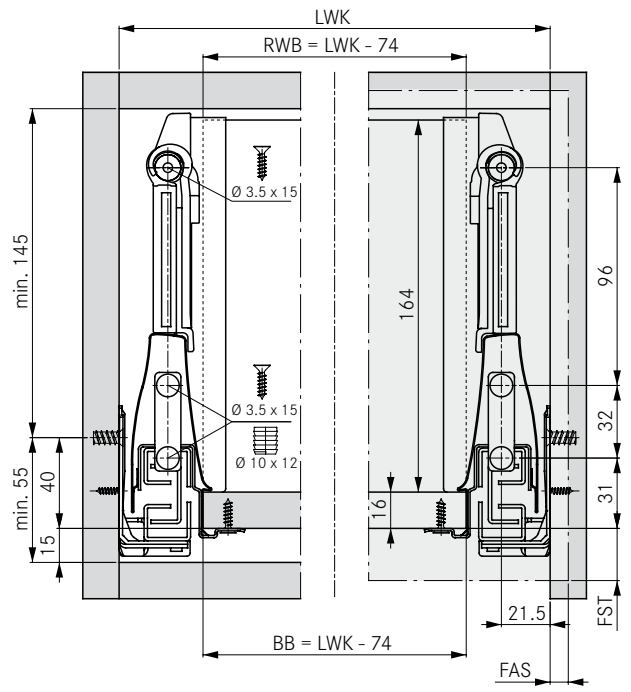

Раскрой для ДСП 16 мм

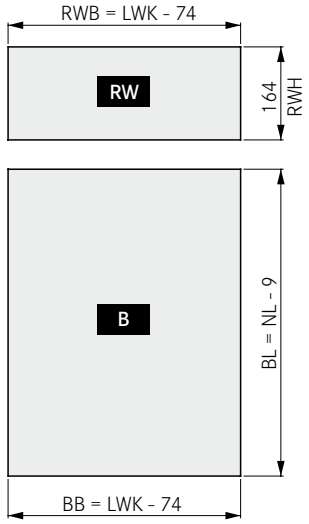

Раскрой стекла



NL	GL
350	315
400	365
450	415
500	465
550	515
600	565
650	615

Регулировка угла наклона фасада



Примечание

На всех стеклянных кромках должны быть сняты фаски (прим. 0,7 мм x 45°). GRASS рекомендует использовать стекло типа ESG.*
*однослойное безопасное стекло

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

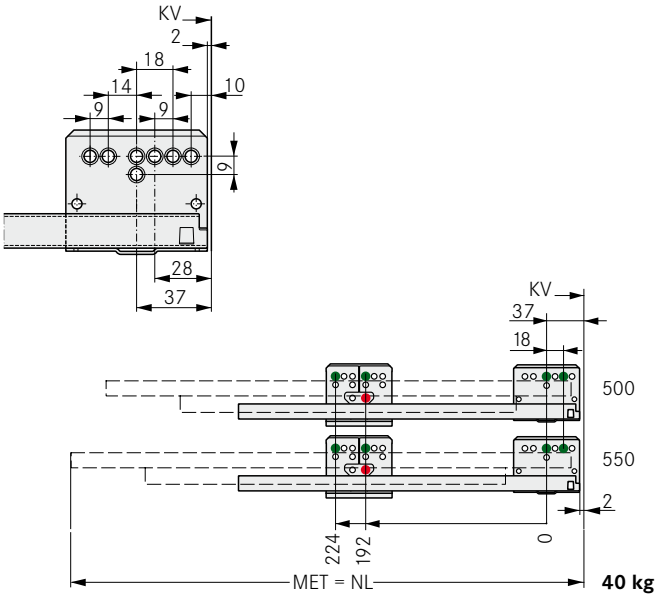

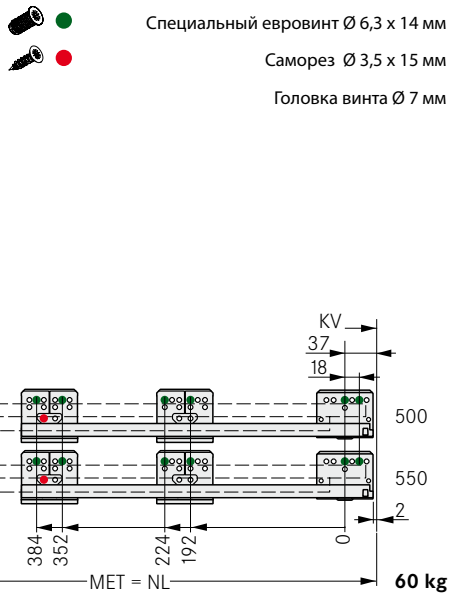

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**

GL	**Длина стекла**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**

NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

СИСТЕМЫ НАРАЩИВАНИЯ DWD XP

Высокий выдвижной ящик H95 с системой Duowing

- Высококачественная система наращивания с двустенными царгами под круглый рейлинг
- Оптимально сочетается с дизайном царг
- Выпускается в двух цветах
- Простой монтаж без инструмента
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада
- Стабильное закрепление фасада
- Возможность расширения с системами разделения Magic Optima и Magic Classic

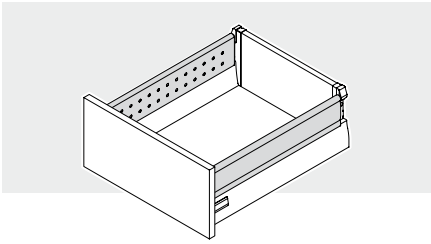

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	
600	**F090**075**305**	**F090**077**345**	
650	**F090**075**308**	**F090**077**346**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**943**	**F092**082**946**	

5 Комплект боковин Duowing, левая/правая вкл. предохранитель для защиты от проскальзывания



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**082**567**	**F092**082**583**	
450	**F092**082**570**	**F092**082**584**	
500	**F092**082**572**	**F092**082**585**	
550	**F092**082**576**	**F092**082**586**	
600	**F092**082**578**	**F092**071**889**	
650	**F092**082**580**	**F092**077**404**	

6 Комплект рейлингов для привинчивания DWD XP



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**075**878**	**F092**075**879**	
450	**F092**075**881**	**F092**075**882**	
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	
600	**F092**075**890**	**F092**071**890**	
650	**F092**075**892**	**F092**077**401**	

7 Комплект рейлингов быстрого монтажа DWD XP



NL	Алюметаллик		
400	**F092**075**974**		
450	**F092**075**989**		
500	**F092**082**405**		
550	**F092**082**420**		
600	**F092**082**429**		
650	**F092**082**435**		

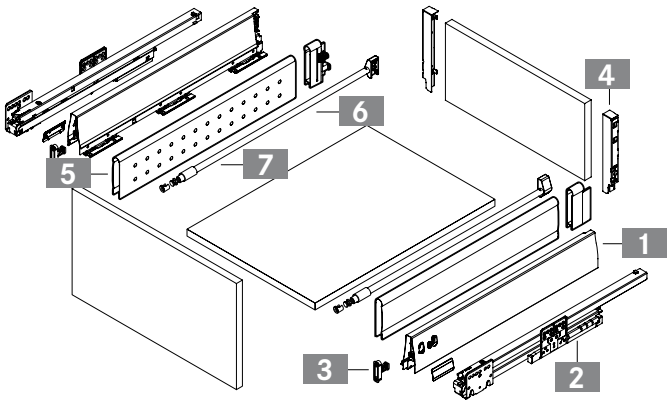

Системы разделения DWD XP	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

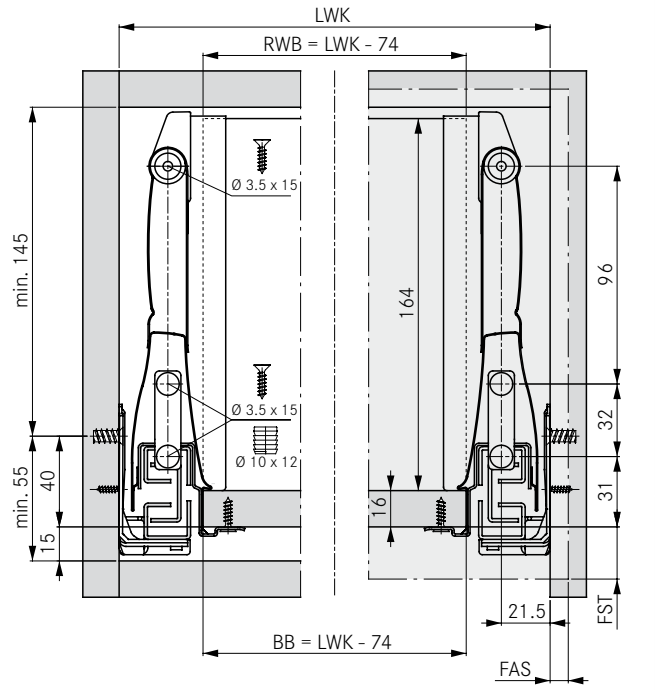

Раскрой для ДСП 16 мм

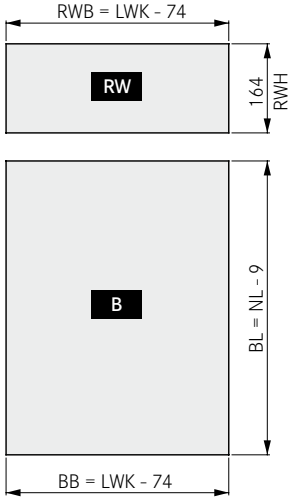

Регулировка угла наклона фасада



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

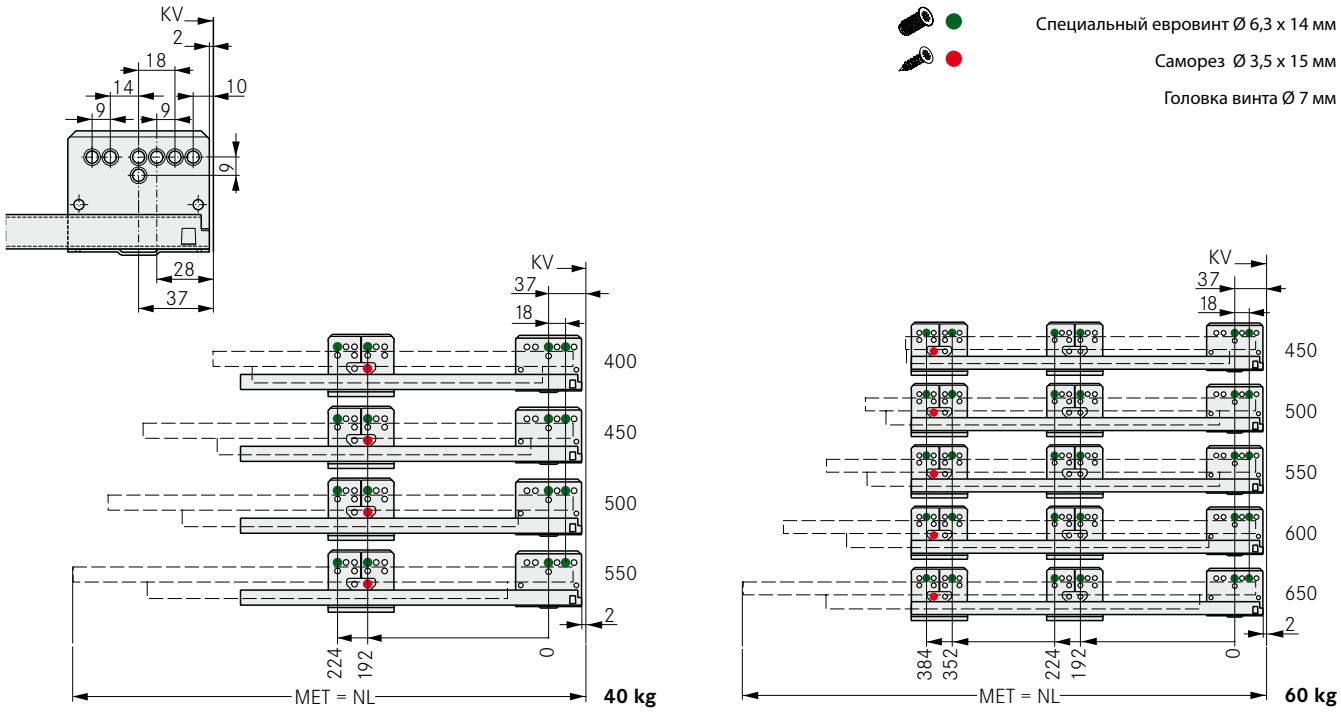

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Высокий выдвижной ящик H95 с варьируемой высотой задней стенки и круглым рейлингом

- Свободный выбор высоты задней стенки
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное закрепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Возможность крепл. дна запрессовкой
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки

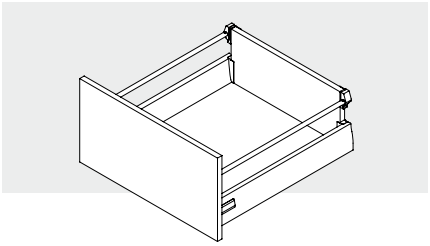

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
350	**F090**075**285**	**F090**075**286**	**F090**075**288**
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	**F090**075**292**
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	**F090**075**296**
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	**F090**075**300**
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	**F090**075**304**
600	**F090**075**305**	**F090**077**345**	–
650	**F090**075**308**	**F090**077**346**	–

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
350	**F091**075**474**	–	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной стенки с варьируемой высотой H86: поз. 4a, 4b

	Алюметаллик	Белый	Никелированный
	F092082**988**	**F092**082**989**	**F092**082**987**

4a Крепёж рейлинга для деревянной задней стенки с варьируемой высотой, можно использовать слева и справа

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**997**	**F092**076**725**	

4b Комплект крепежей для деревянной задней стенки H86 открытого типа

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**969**	**F092**082**972**	

5 Комплект круглых рейлингов для привинчивания



NL	Алюметаллик	Белый	Никелированный
350	**F092**075**875**	**F092**075**876**	**F092**075**874**
400	**F092**075**878**	**F092**075**879**	**F092**075**877**
450	**F092**075**881**	**F092**075**882**	**F092**075**880**
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	**F092**075**883**
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	**F092**075**886**
600	**F092**075**890**	**F092**071**890**	–
650	**F092**075**892**	**F092**077**401**	–

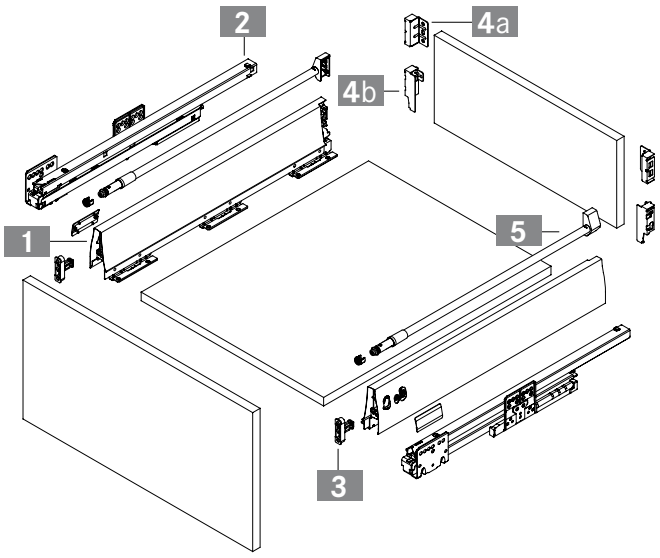

Попер. разд. под кр. рейл. DWD XP	598	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

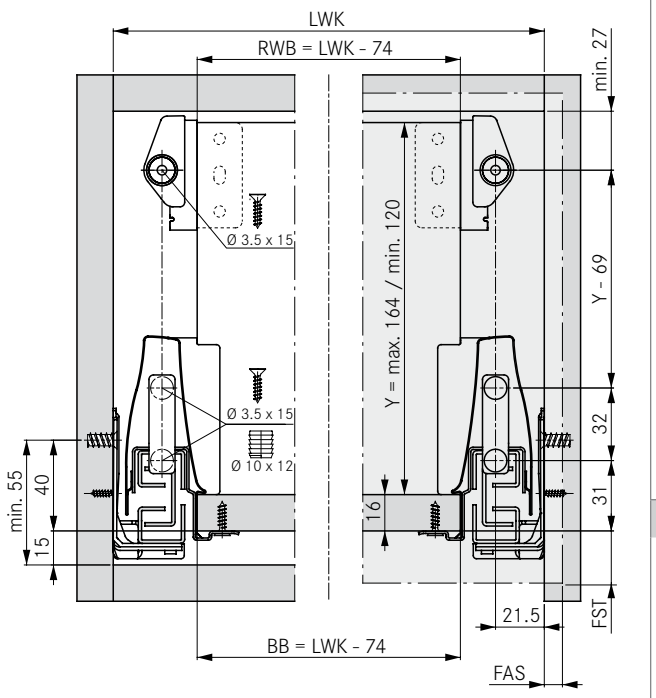

Раскрой для ДСП 16 мм

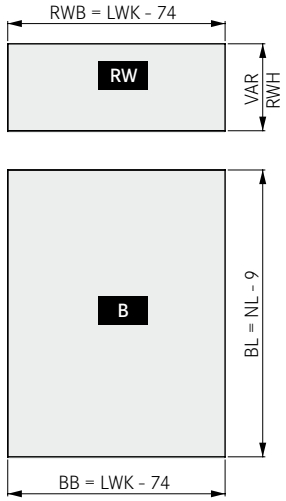

Регулировка угла наклона фасада



Монтаж рейлинга привинчиванием



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

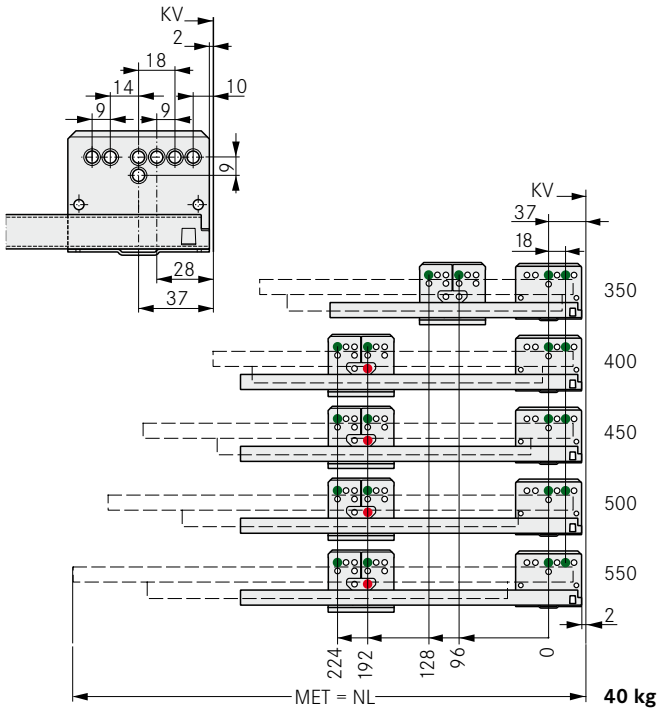

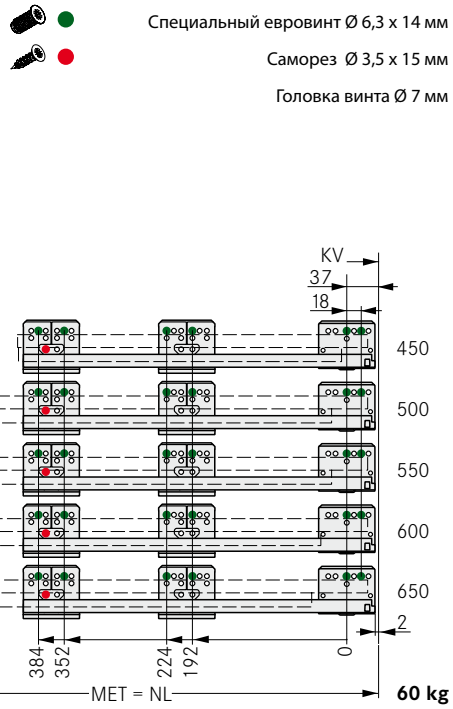

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Выс. выдв. ящик H95 с варьируемой высотой задн. стенки и двойным круглым рейл

- Свободный выбор высоты задней стенки
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Возможность крепл. дна запрессовкой
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки

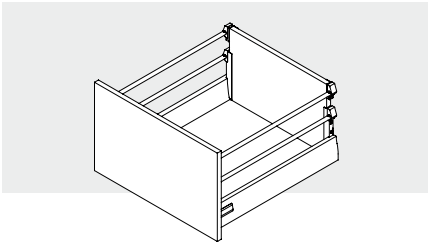

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
350	**F090**075**285**	**F090**075**286**	**F090**075**288**
400	**F090**075**289**	**F090**075**290**	**F090**075**292**
450	**F090**075**293**	**F090**075**294**	**F090**075**296**
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	**F090**075**300**
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	**F090**075**304**
600	**F090**075**305**	**F090**077**345**	–
650	**F090**075**308**	**F090**077**346**	–

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
350	**F091**075**474**	–	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной стенки с варьируемой высотой H182: поз. 4a, 4b

	Алюметаллик	Белый	Никелированный
	F092082**992**	**F092**082**993**	**F092**082**991**

4a Крепёж рейлинга для деревянной задней стенки с варьируемой высотой, можно использовать слева и справа

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**997**	**F092**076**725**	

4b Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182 открытого типа

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**978**	**F092**115**414**	

5 Комплект круглых рейлингов для привинчивания

NL	Алюметаллик	Белый	Никелированный
350	**F092**075**875**	**F092**075**876**	**F092**075**874**
400	**F092**075**878**	**F092**075**879**	**F092**075**877**
450	**F092**075**881**	**F092**075**882**	**F092**075**880**
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	**F092**075**883**
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	**F092**075**886**
600	**F092**075**890**	**F092**071**890**	–
650	**F092**075**892**	**F092**077**401**	–

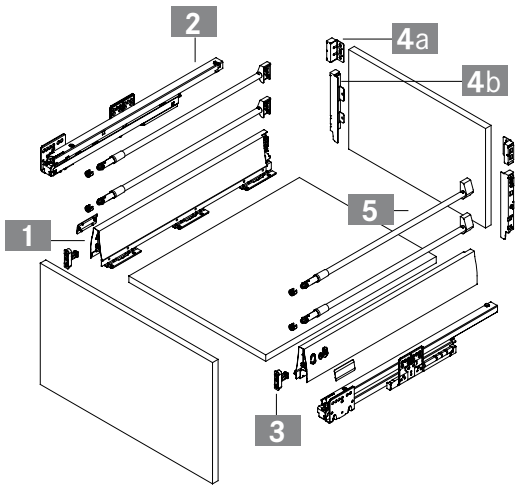

Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	598	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

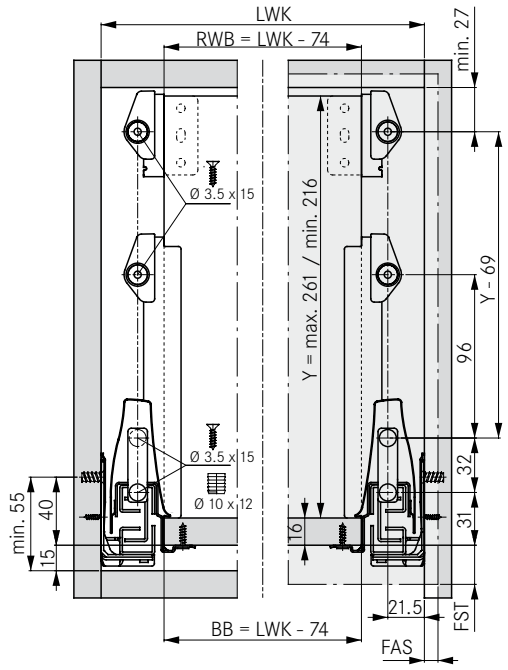

Раскрой для ДСП 16 мм

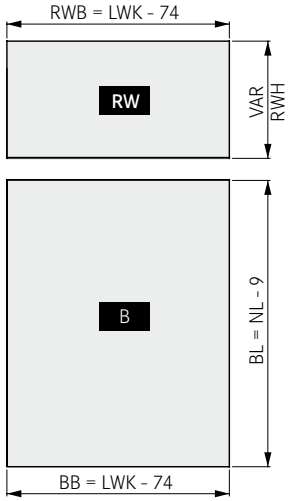

Регулировка угла наклона фасада



Монтаж рейлинга привинчиванием



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

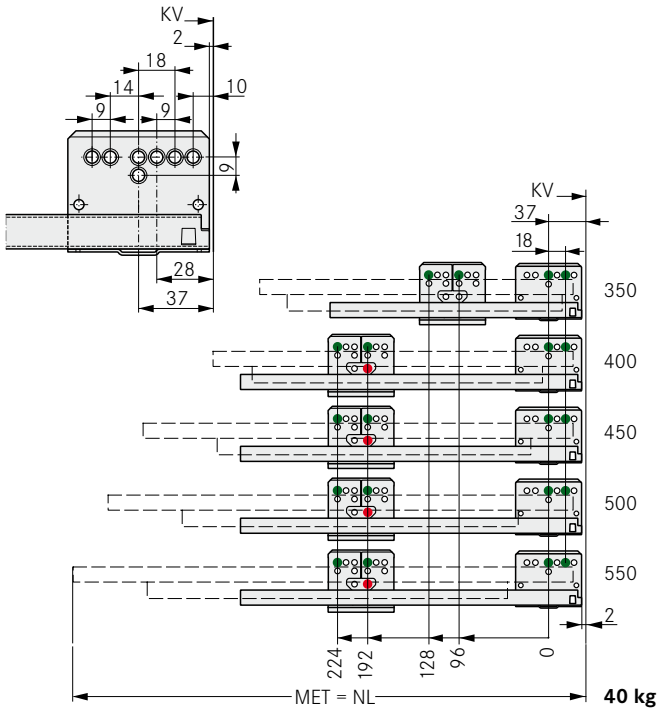

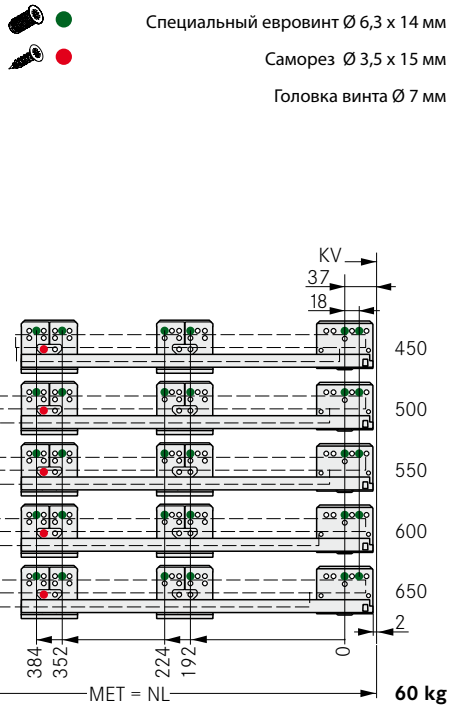

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Выдвижной ящик H127

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Стабильное крепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Возможность крепления дна запрессовкой

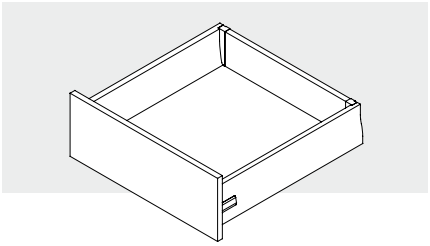

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**077**560**	**F090**077**569**	
450	**F090**077**561**	**F090**077**570**	
500	**F090**077**562**	**F090**077**571**	
550	**F090**077**563**	**F090**077**572**	
600	**F090**077**564**	**F090**077**573**	
650	**F090**077**565**	**F090**077**574**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H118

	Алюметаллик	Белый	
	F092077**397**	**F092**072**194**	

4 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

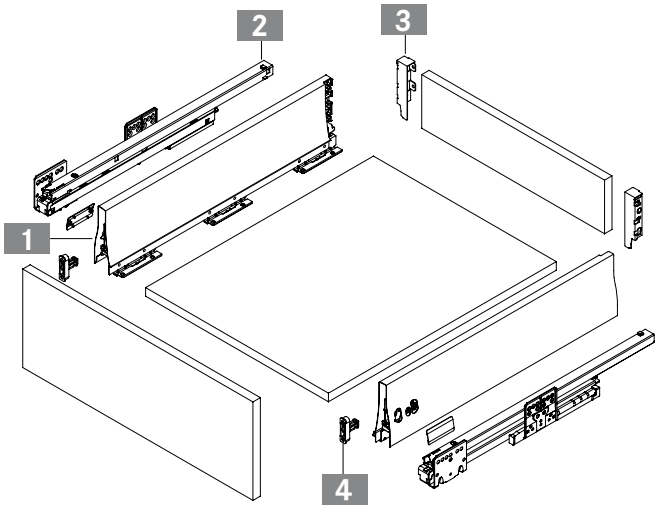

DWD XP Magic Sorto	600	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
DWD XP Flexline	602	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

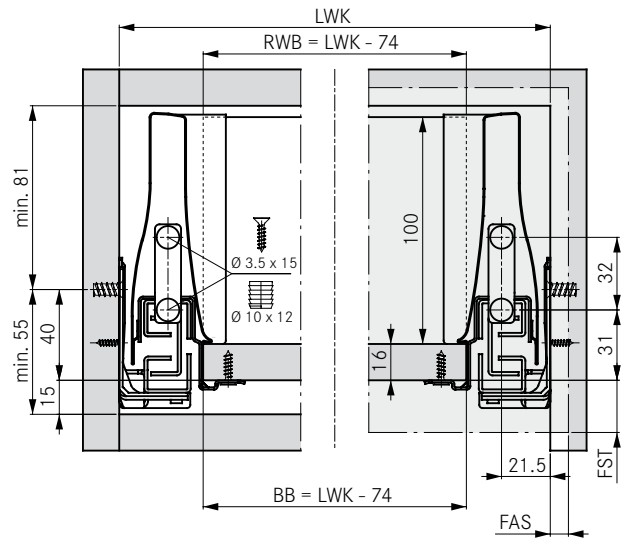

Раскрой для ДСП 16 мм

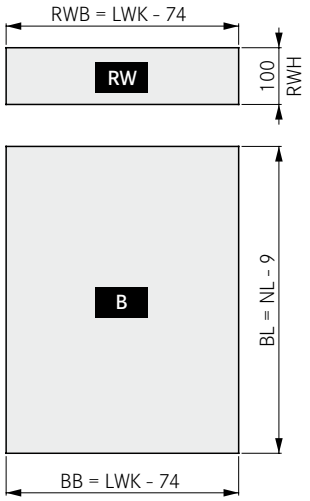

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

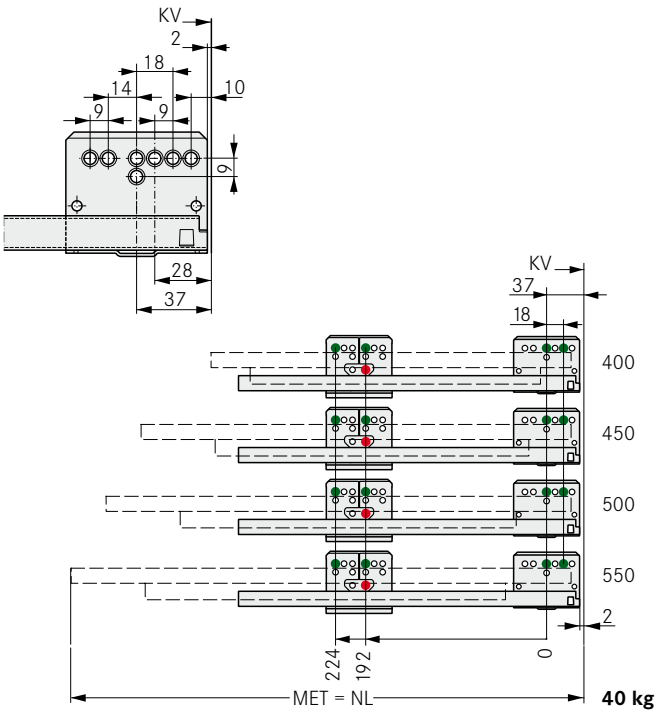

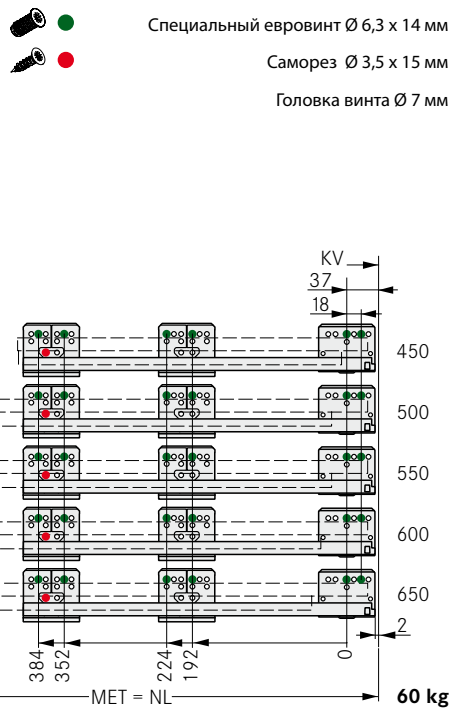

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Высокий выдвижной ящик H127 с прямоугольным рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада
- Стабильное крепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Возможность крепл. дна запрессовкой

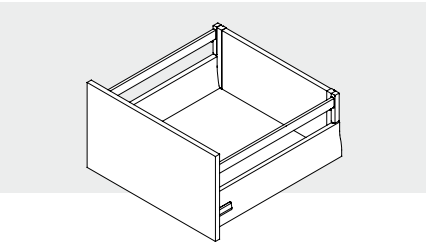

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**077**560**	**F090**077**569**	
450	**F090**077**561**	**F090**077**570**	
500	**F090**077**562**	**F090**077**571**	
550	**F090**077**563**	**F090**077**572**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H214

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**958**	**F092**116**365**	

5 Комплект прямоугольных рейлингов для привинчивания: поз. 5a, 5b, 5c, 5d



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**077**409**	**F092**072**183**	
450	**F092**077**410**	**F092**072**184**	
500	**F092**077**411**	**F092**072**185**	
550	**F092**077**412**	**F092**072**186**	

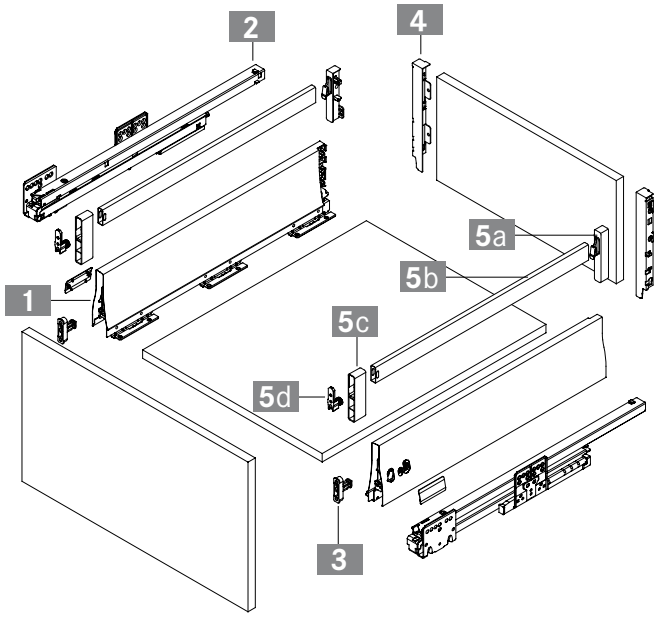

Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	596	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

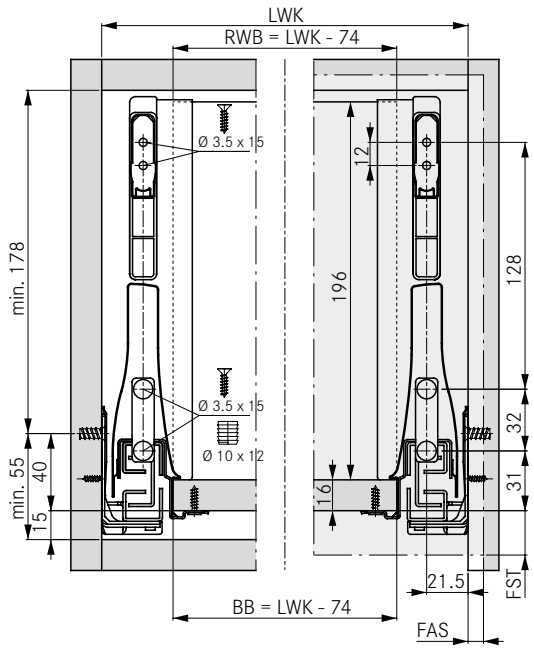

Раскрой для ДСП 16 мм

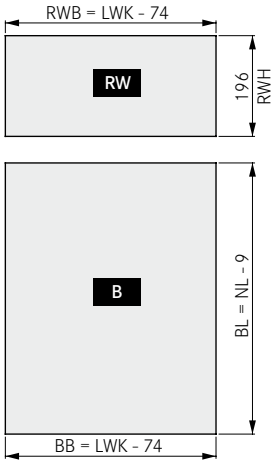

Регулировка угла наклона фасада



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

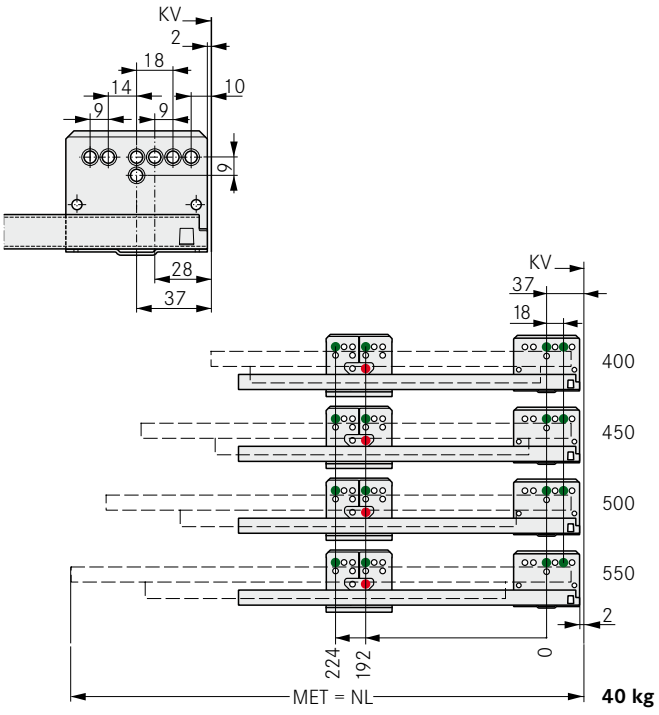

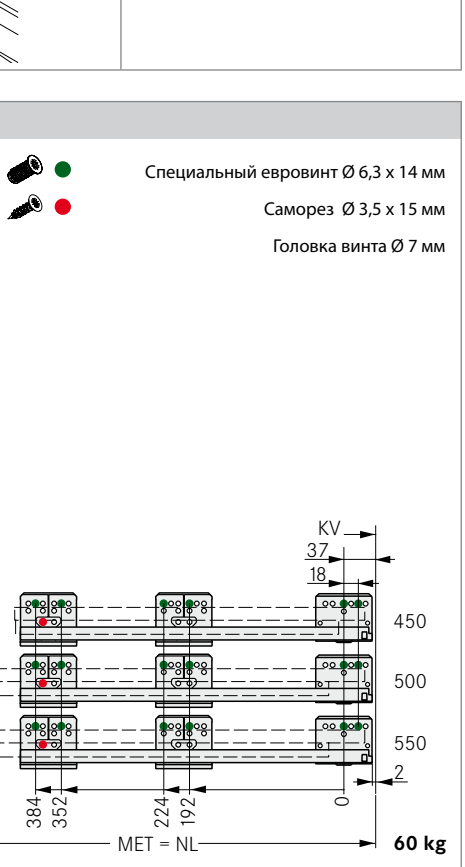

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Высокий выдвижной ящик H127 с круглым рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Возможность крепл. дна запрессовкой
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.

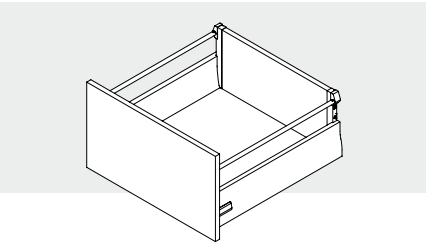

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**077**560**	**F090**077**569**	
450	**F090**077**561**	**F090**077**570**	
500	**F090**077**562**	**F090**077**571**	
550	**F090**077**563**	**F090**077**572**	
600	**F090**077**564**	**F090**077**573**	
650	**F090**077**565**	**F090**077**574**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H214

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**958**	**F092**116**365**	

5 Комплект круглых рейлингов для привинчивания



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**075**878**	**F092**075**879**	
450	**F092**075**881**	**F092**075**882**	
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	
600	**F092**075**890**	**F092**071**890**	
650	**F092**075**892**	**F092**077**401**	

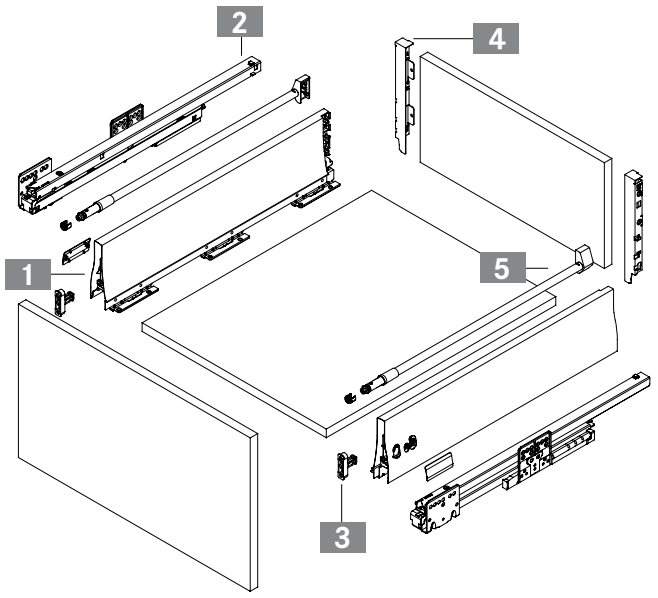

DWD XP Variowing	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	598	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

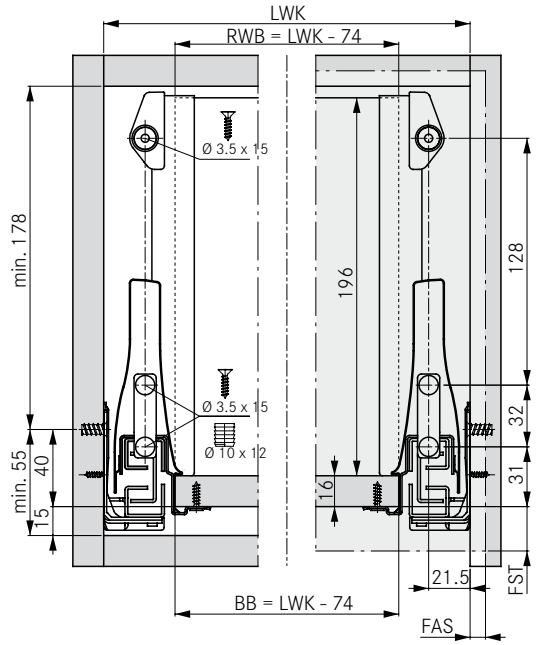

Раскрой для ДСП 16 мм

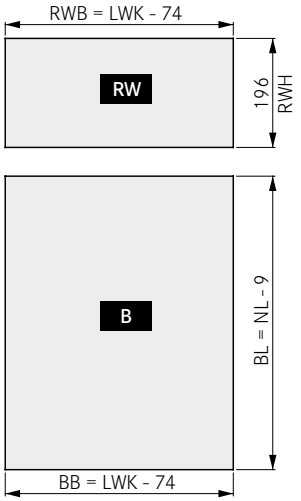

Регулировка угла наклона фасада



Монтаж рейлинга привинчиванием



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

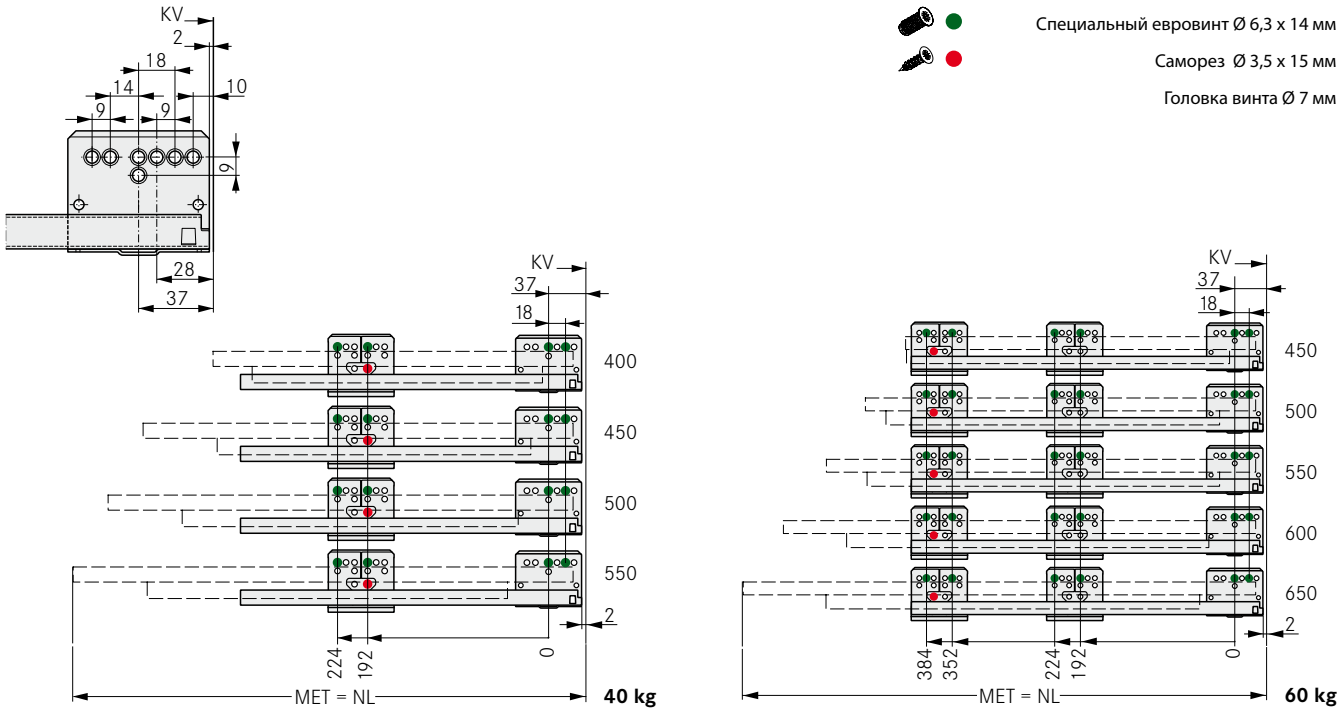

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Высокий выдвижной ящик H127 с круглым рейлингом быстрого монтажа

- Монтаж рейлинга без инструмента
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Возможность крепления дна запрессовкой
- Одинаковая ширина дна и задней стенки
- Все системы наращивания устанавливаются дополнительно.

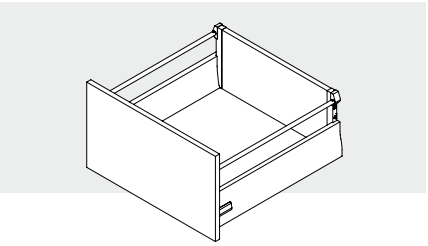

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик		
400	**F090**077**560**		
450	**F090**077**561**		
500	**F090**077**562**		
550	**F090**077**563**		
600	**F090**077**564**		
650	**F090**077**565**		

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H214

	Алюметаллик		
	F092082**958**		

5 Комплект рейлингов быстрого монтажа



NL	Алюметаллик		
400	**F092**075**974**		
450	**F092**075**989**		
500	**F092**082**405**		
550	**F092**082**420**		
600	**F092**082**429**		
650	**F092**082**435**		

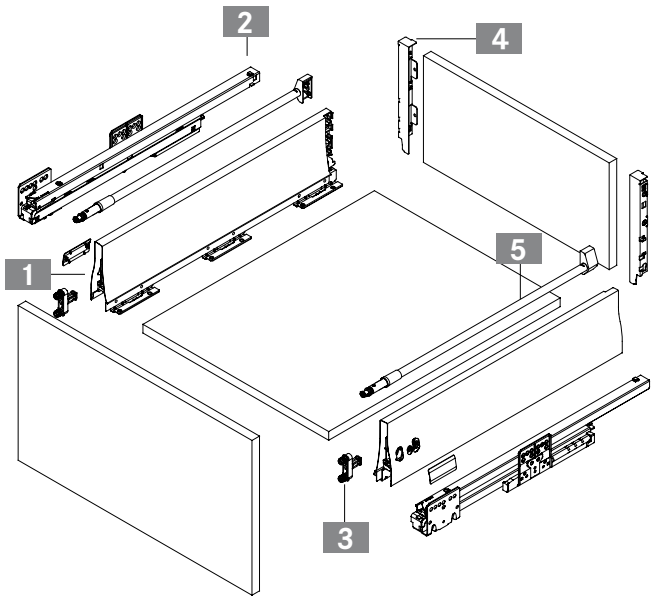

DWD XP Variowing	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	598	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

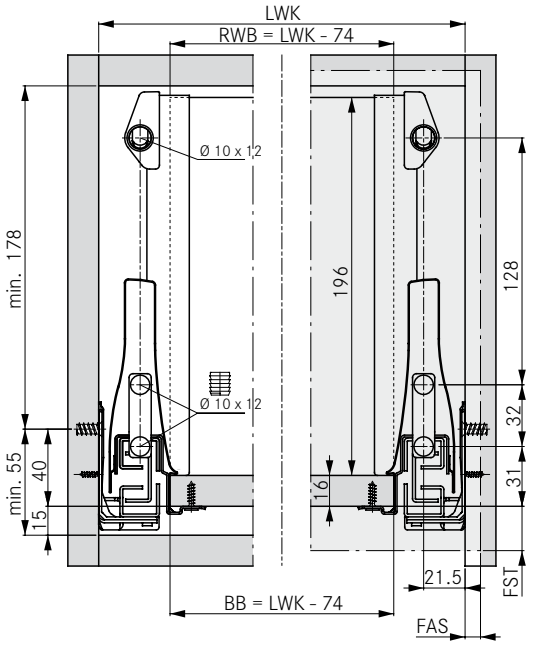

Раскрой для ДСП 16 мм

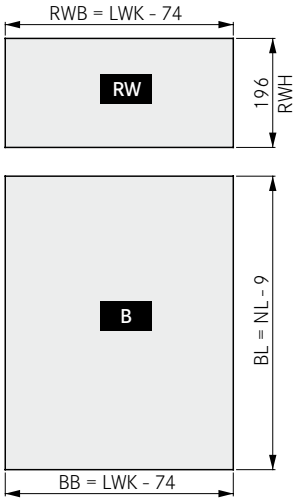

Регулировка угла наклона фасада



Рейлинг быстрого монтажа



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

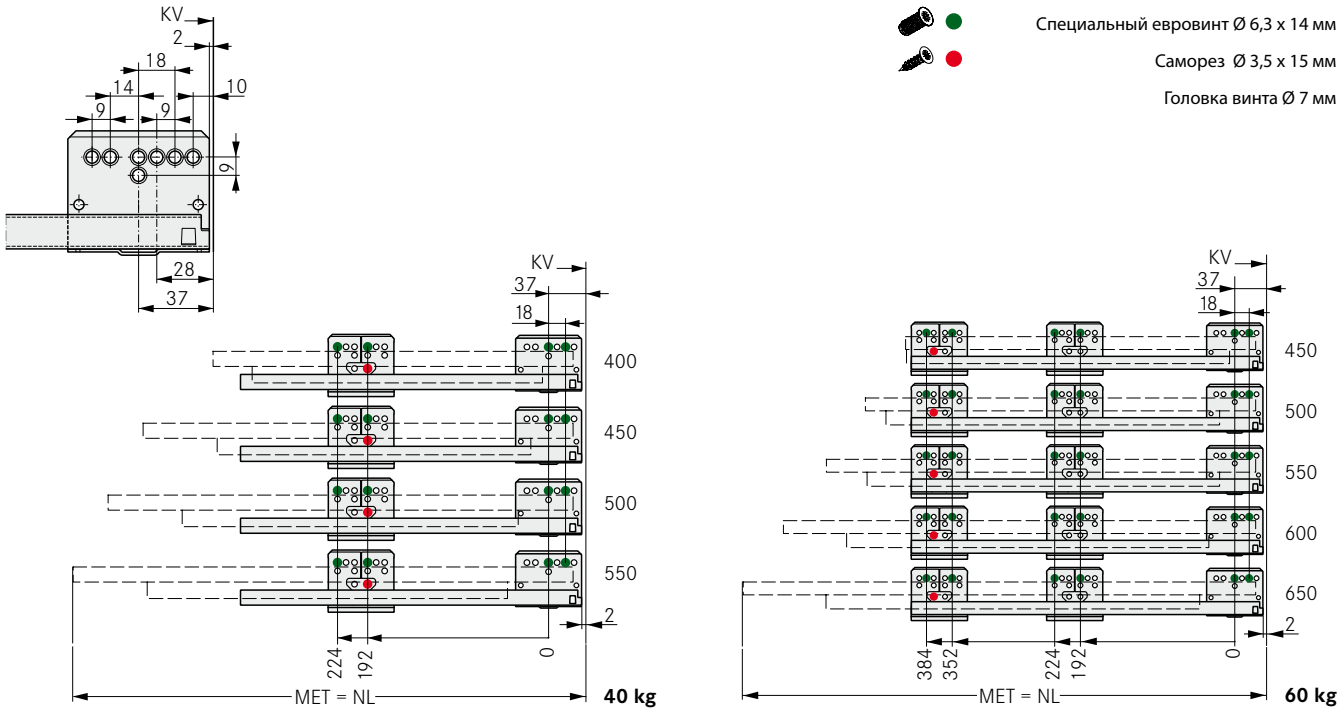

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

СИСТЕМЫ НАРАЩИВАНИЯ DWD XP

Высокий выдвижной ящик H127 с системой Variowing

- Элегантная система наращивания под круглый рейлинг
- Индивидуальный дизайн за счёт применения различных материалов для вставок, напр. из стекла или пластика
- Простой монтаж без инструмента
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Возможность расширения с современной системой разделения Magic Optima
- Можно использовать для вставок 4 мм
- Можно приобрести комплект из акрилового стекла

Примечание:

- Стекло не входит в комплект поставки держателей стекла Variowing.

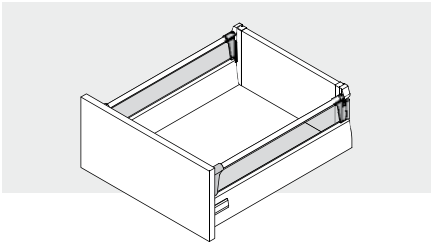

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
500	**F090**077**562**	**F090**077**571**	
550	**F090**077**563**	**F090**077**572**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H214

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**958**	**F092**116**365**	

5a Комплект рейлингов для привинчивания



NL	Алюметаллик	Белый	
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	

5b Комплект рейлингов быстрого монтажа



NL	Алюметаллик		
500	**F092**082**405**		
550	**F092**082**420**		

6 Комплект крепежей для стекла Variowing

	Серый алюм.	Белый	
	F092082**588**	**F092**076**843**	

7 Комплект Variowing из акрилового стекла



NL	Серый алюм.	Белый	
500	**F092**082**604**	**F092**077**402**	
550	**F092**082**606**	**F092**077**403**	

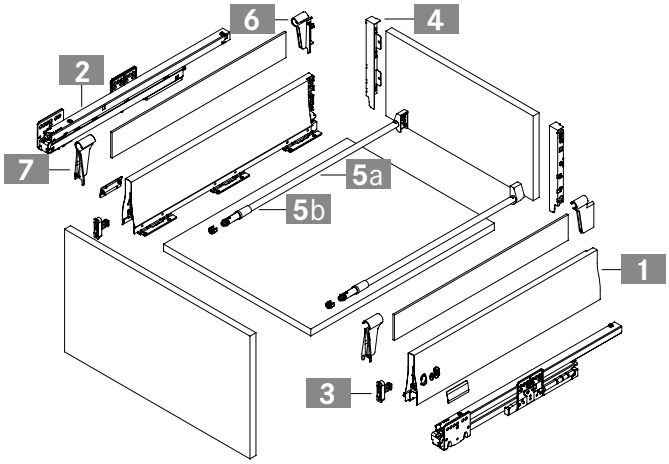

DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

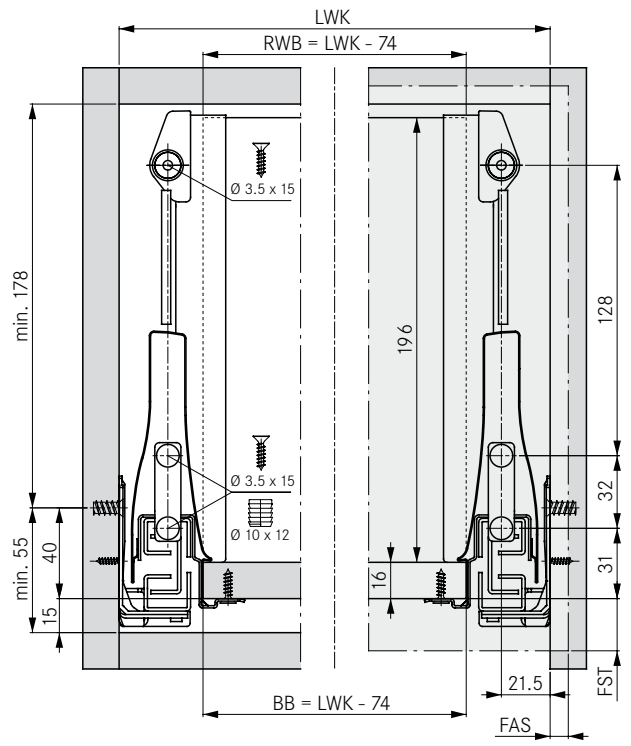

Раскрой для ДСП 16 мм

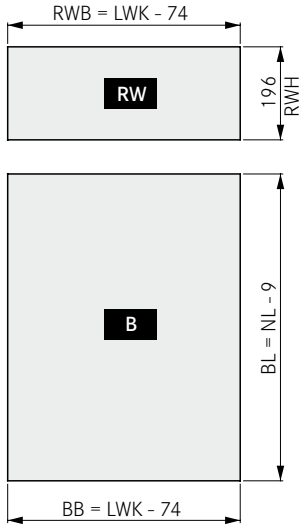

Раскрой стекла



NL	GL
350	315
400	365
450	415
500	465
550	515
600	565
650	615

Регулировка угла наклона фасада



Примечание

На всех стеклянных кромках должны быть сняты фаски (прим. 0,7 мм x 45°).

GRASS рекомендует использовать стекло типа ESG.*

*однослойное безопасное стекло

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

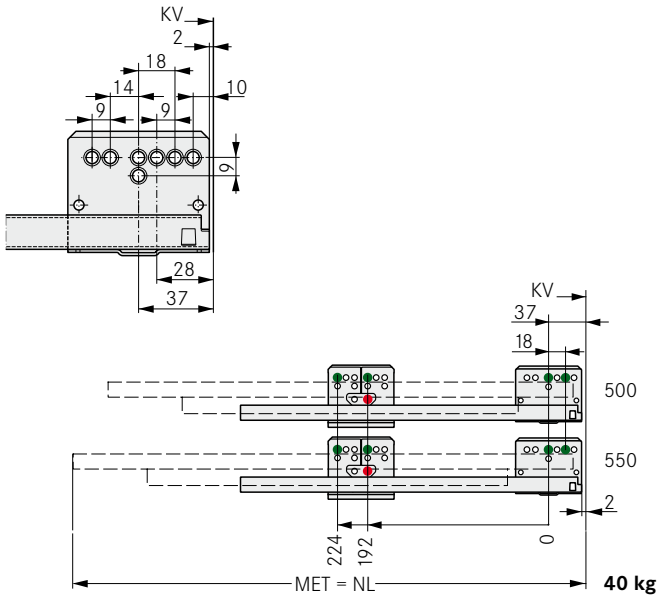

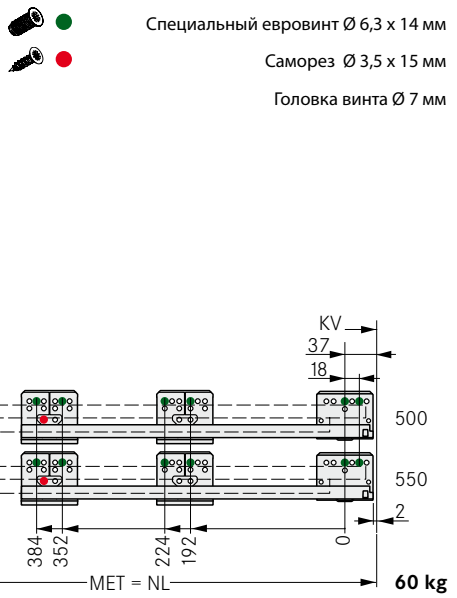

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
GL	**Длина стекла**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

СИСТЕМЫ НАРАЩИВАНИЯ DWD XP

Высокий выдвижной ящик H127 с системой Duowing

- Высококачественная система наращивания с двустенными царгами под круглый рейлинг
- Оптимально сочетается с дизайном царг
- Выпускается в двух цветах
- Простой монтаж без инструмента
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Возможность доукомплектации современной системой разделения Magic Optima
- Возможность крепл. дна запрессовкой

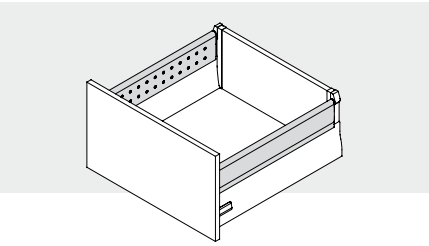

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**077**560**	**F090**077**569**	
450	**F090**077**561**	**F090**077**570**	
500	**F090**077**562**	**F090**077**571**	
550	**F090**077**563**	**F090**077**572**	
600	**F090**077**564**	**F090**077**573**	
650	**F090**077**565**	**F090**077**574**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H214

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**958**	**F092**116**365**	

5 Комплект боковин Duowing, левая/правая вкл. предохранитель для защиты от проскальзывания



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**082**567**	**F092**082**583**	
450	**F092**082**570**	**F092**082**584**	
500	**F092**082**572**	**F092**082**585**	
550	**F092**082**576**	**F092**082**586**	
600	**F092**082**578**	**F092**071**889**	
650	**F092**082**580**	**F092**077**404**	

6 Комплект рейлингов для привинчивания DWD XP



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**075**878**	**F092**075**879**	
450	**F092**075**881**	**F092**075**882**	
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	
600	**F092**075**890**	**F092**071**890**	
650	**F092**075**892**	**F092**077**401**	

7 Комплект рейлингов быстрого монтажа DWD XP



NL	Алюметаллик		
400	**F092**075**974**		
450	**F092**075**989**		
500	**F092**082**405**		
550	**F092**082**420**		
600	**F092**082**429**		
650	**F092**082**435**		

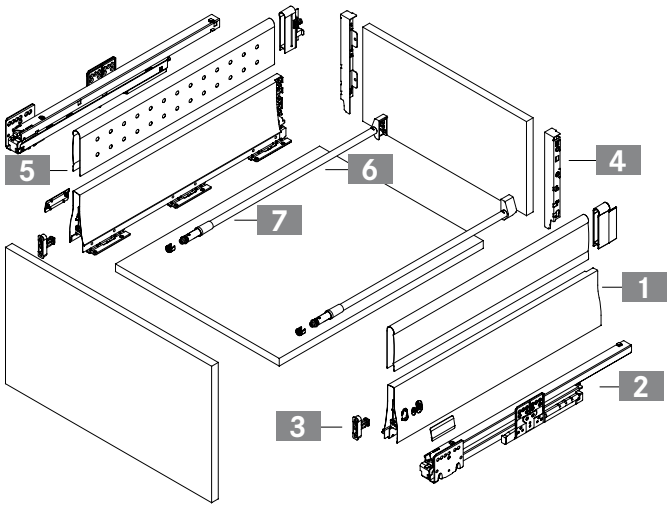

Системы разделения DWD XP	590	Техническая информация	584		
DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

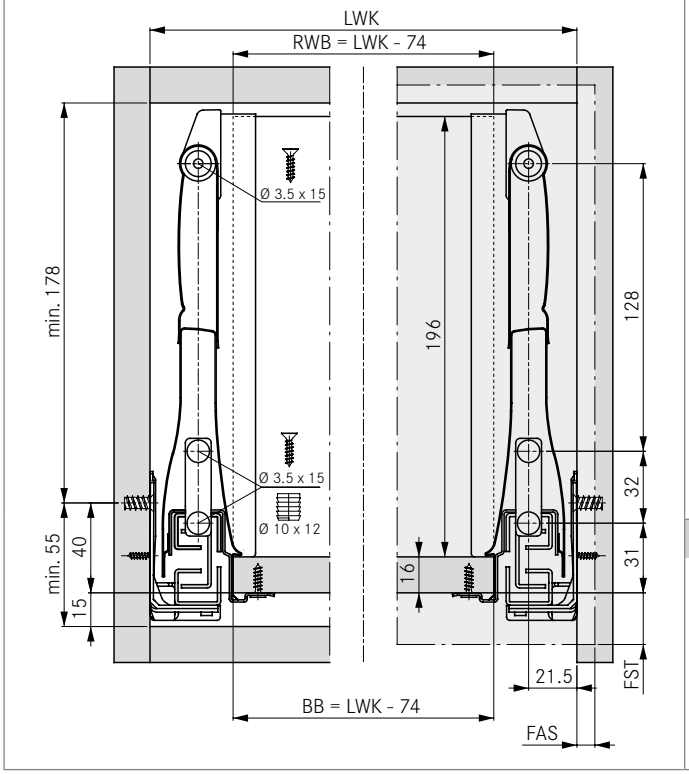

Раскрой для ДСП 16 мм

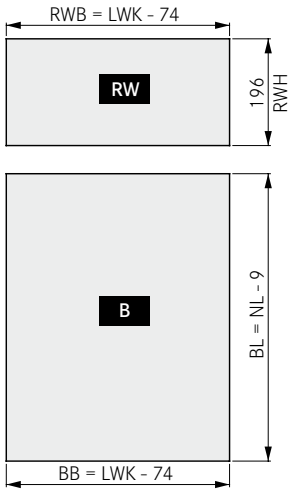

Регулировка угла наклона фасада



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

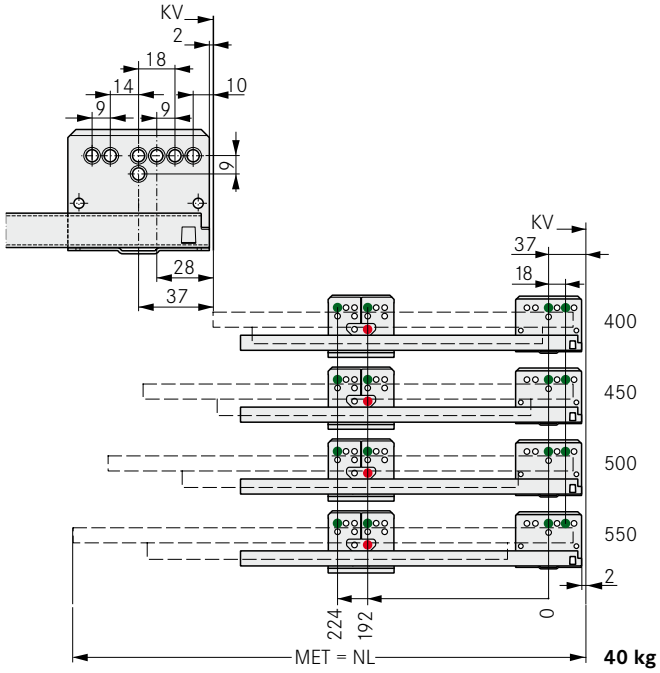

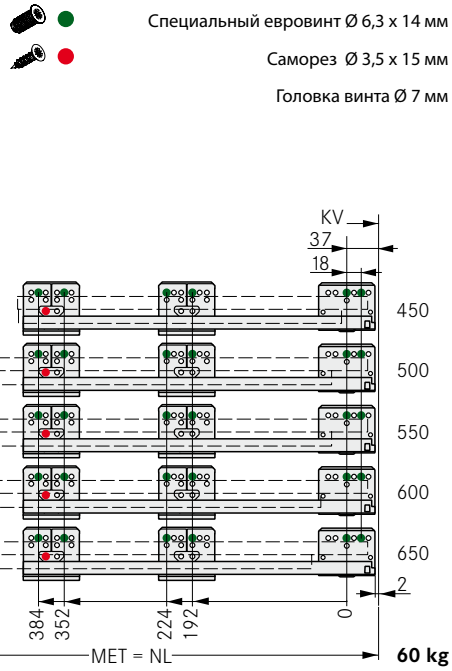

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Выс. выдв. ящик H127 с варьируемой выс. задней стенки и двойным круглым рейлингом

- Свободный выбор высоты задней стенки
- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Стабильное крепление фасада
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Возможность крепл. дна запрессовкой
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки

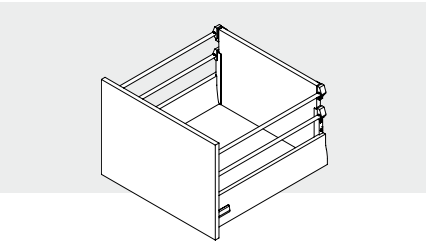

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F090**077**560**	**F090**077**569**	
450	**F090**077**561**	**F090**077**570**	
500	**F090**077**562**	**F090**077**571**	
550	**F090**077**563**	**F090**077**572**	
600	**F090**077**564**	**F090**077**573**	
650	**F090**077**565**	**F090**077**574**	

2 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

4 Комплект крепежей для деревянной стенки с варьируемой высотой H214: поз. 4a (2x) и 4b (2x)



	Алюметаллик	Белый	
	F092077**398**	**F092**077**399**	

4a Крепёж рейлинга для деревянной задней стенки с варьируемой высотой, можно использовать слева и справа

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**997**	**F092**076**725**	

4b Комплект крепежей для деревянной задней стенки H214 открытого типа

	Алюметаллик	Белый	
	F092077**388**	**F092**077**391**	

5 Комплект рейлингов для привинчивания



NL	Алюметаллик	Белый	
400	**F092**075**878**	**F092**075**879**	
450	**F092**075**881**	**F092**075**882**	
500	**F092**075**884**	**F092**075**885**	
550	**F092**075**887**	**F092**075**888**	
600	**F092**075**890**	**F092**071**890**	
650	**F092**075**892**	**F092**077**401**	

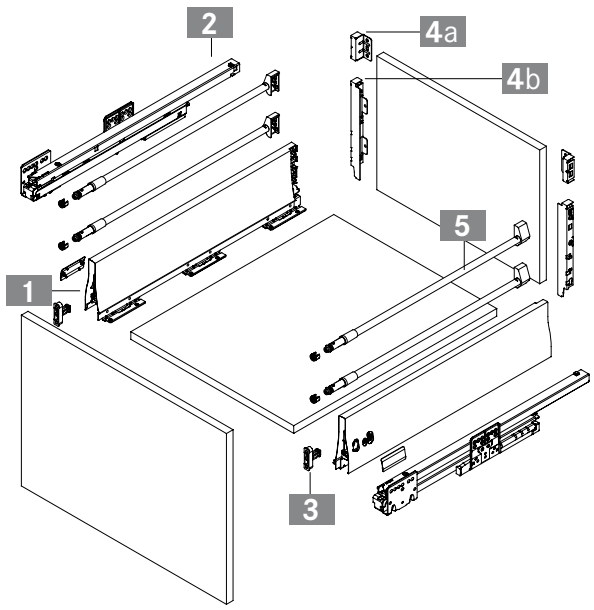

Попер. разд. под кругл. рейл. DWD XP	598	Техническая информация	584	DWD XP Sensomatic	613
DWD XP Tipmatic Plus	582	Принадлежности	604	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

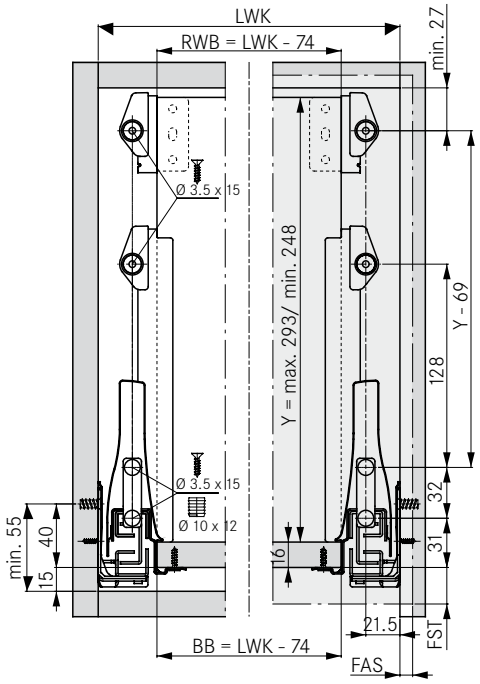

Раскрой для ДСП 16 мм

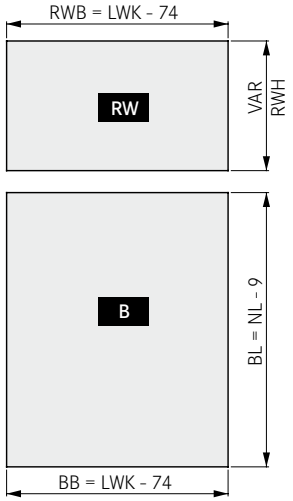

Регулировка угла наклона фасада



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения



Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

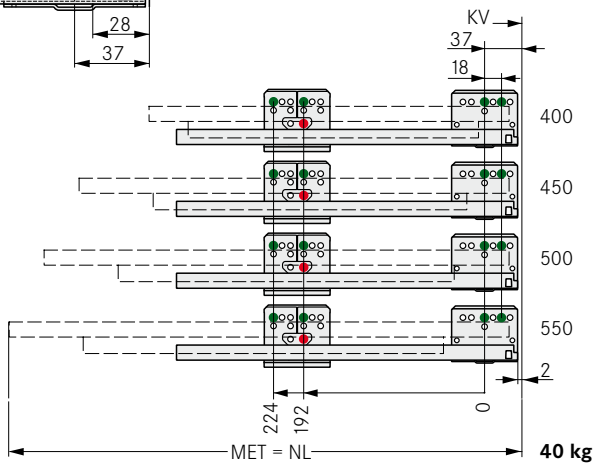

40 kg

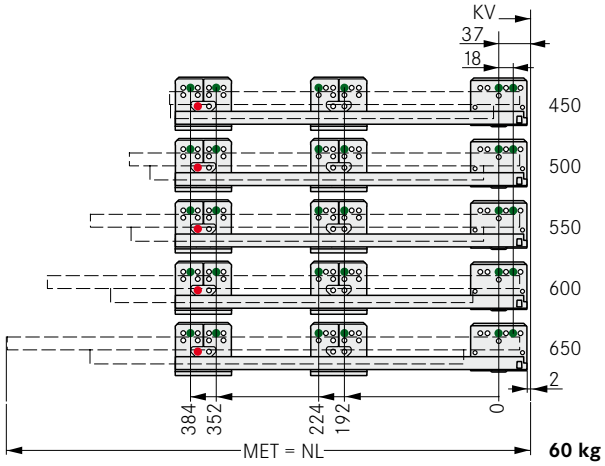

60 kg

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

DWD XP

Картотечный выдвижной ящик с овальным рейлингом

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Великолепные ходовые характеристики
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Высокая устойчивость и грузоподъемность за счёт надёжности соединения с фасадным профилем и задней стенкой на винтах
- Встроенный механизм регулировки по горизонтали и вертикали с эксцентриком, включая зажимной винт
- Регулировка угла наклона фасада без инструмента
- Овальная труба из натурально-анодированного алюминия с высокой прочностью к изгибу
- Возможность крепл. дна запрессовкой
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Нет необходимости обрабатывать дно
- Одинаковая ширина дна и задней стенки

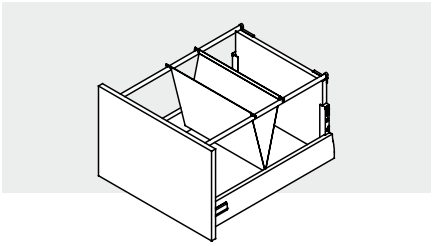

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги DWD XP H95 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
500	**F090**075**297**	**F090**075**298**	
550	**F090**075**301**	**F090**075**302**	

2 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H182

	Алюметаллик	Белый	Никелированный
	F092082**943**	**F092**082**946**	**F092**082**949**

3 Царги DWD XP H127 вкл. заглушки



NL	Алюметаллик	Белый	
500	**F090**077**562**	**F090**077**571**	
550	**F090**077**563**	**F090**077**572**	

4 Комплект крепежей для деревянной задней стенки H214

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**958**	**F092**116**365**	

5 Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	

6 Крепление фасада

	Привинчивание	Запрессовка	Распорный дюбель
	F092083**116**	**F092**083**117**	**F092**083**119**

7 Комплект рейлингов для картотечного ящика DWD XP



NL	Анодированный алюм.		
500	**F084**074**850**		
550	**F084**074**851**		

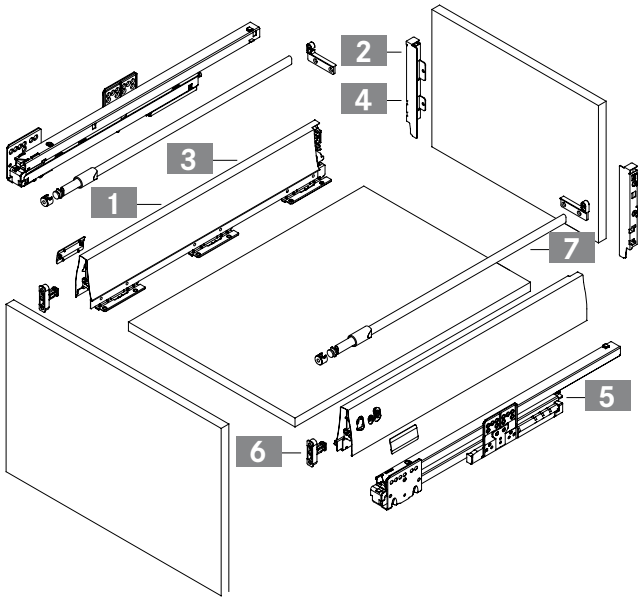

DWD XP Tipmatic Plus	582	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757
Принадлежности	604	DWD XP Sensomatic	613		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для царги DWD XP H95

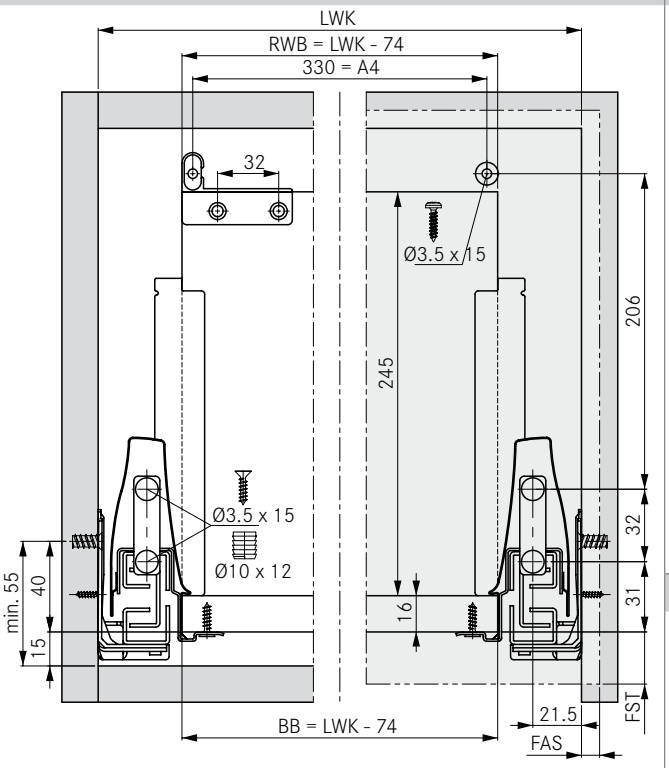

Раскрой для ДСП 16 мм

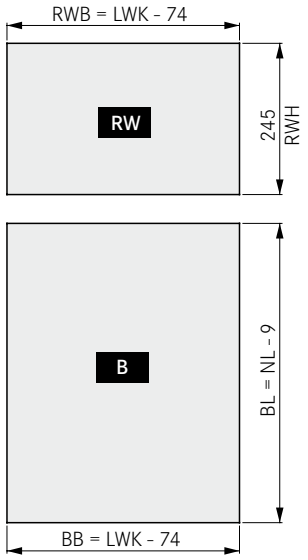

Регулировка угла наклона фасада



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

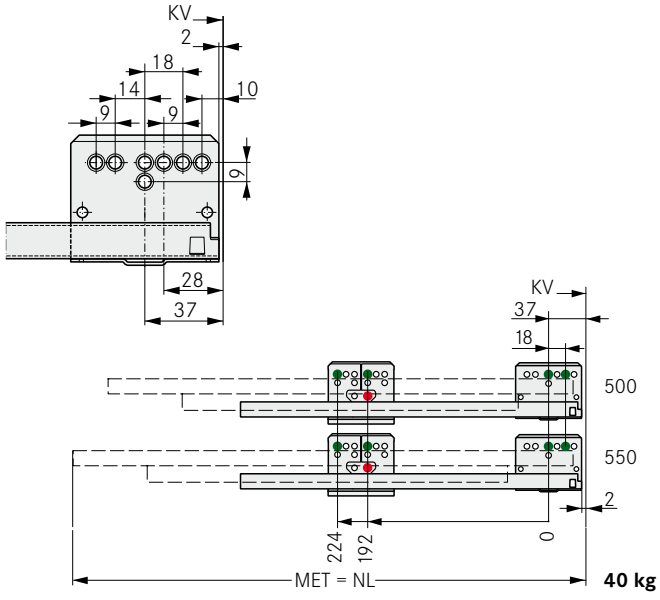

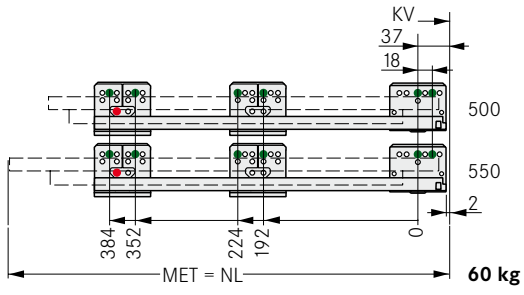

Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**

DWD XP

Стальные задние стенки, стальные задние стенки под мойку

- Высококачественные стальные стенки различной высоты
- Цвет поверхностей гармонирует с цветом царг
- Для корпусов с боковинами 16,18 и 19 мм

Примечание:

- Под стальные задние стенки дно должно быть раскроено на 10 мм короче.

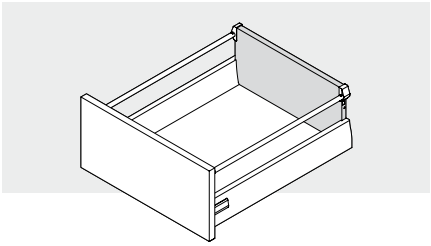

СТАЛЬНЫЕ ЗАДНИЕ СТЕНКИ

H86

для царг высотой 95 мм

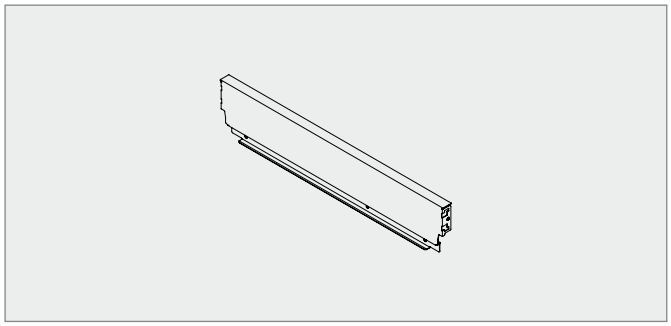

H182

для царг Nova Pro высотой 95 мм с рейл. и сист. наращ.

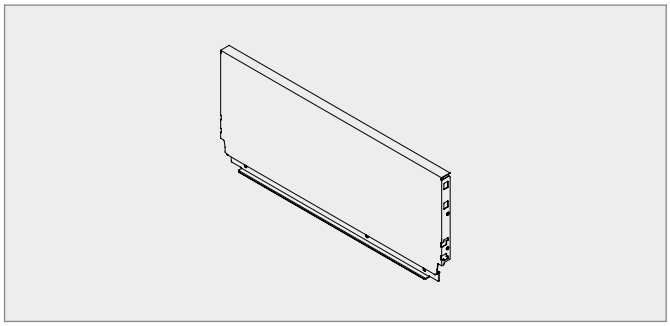

H214

для царг высотой 95 и 127 мм с рейлингом и царг высотой 127 мм с системой наращивания

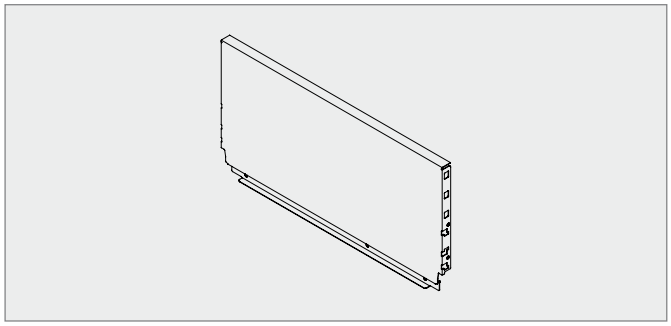

H278

для царг высотой 95 и 127 мм

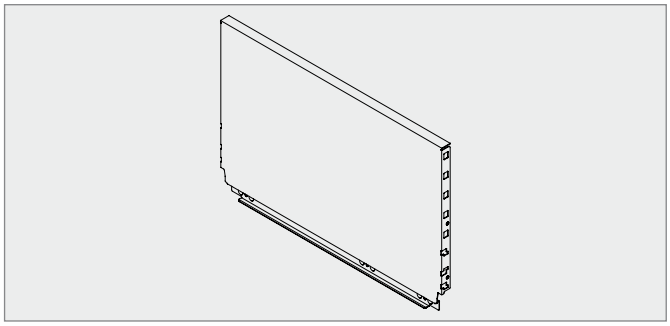

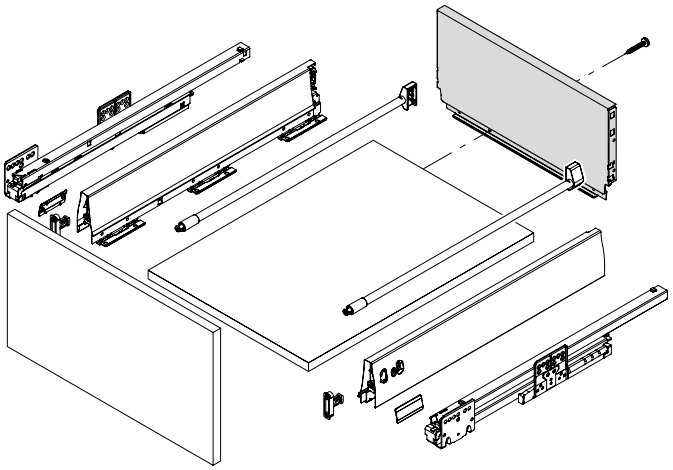

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548	Выс. выдв. ящ. DWD XP H127 с кр. р.	566
Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548	Выдвижной ящик DWD XP H127	562		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

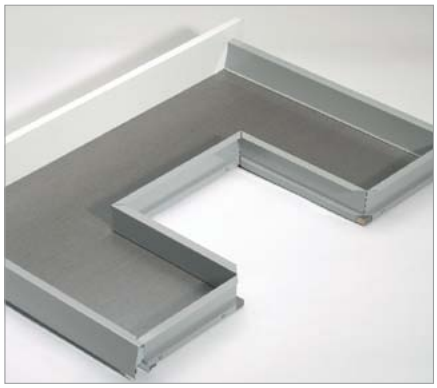

- Сгибаемые стальные задние стенки для выдвижных ящиков под мойку
- Простой монтаж
- Подходит для корпусов шириной 600, 800, 900 и 1200 мм

СГИБАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАДНИЕ СТЕНКИ ПОД МОЙКУ

H86
для царг высотой 95 мм

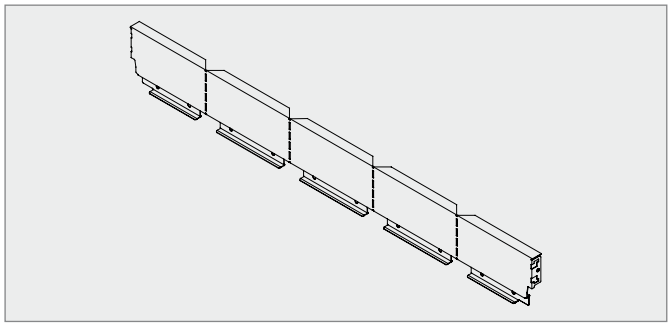

H182
для царг высотой 95 мм с рейлингом или системой наращивания

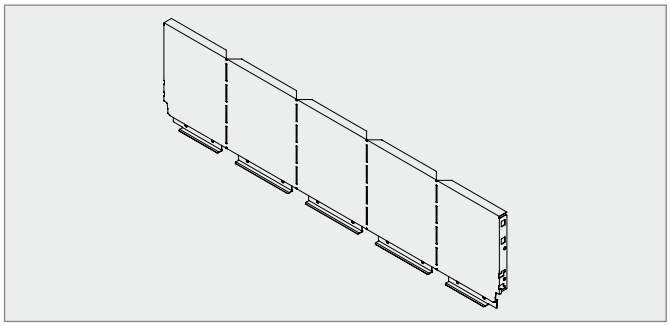

Выдв. ящик DWD XP под мойку	626	Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548		
Выдвижной ящик DWD XP H95	540				

DWD XP

Направляющие полного выдвижения 40/60 кг с системой Soft-close

- Технология полной синхронизации хода направляющих без заклинивания
- Встроенная технология Soft-close
- Великолепные ходовые характеристики
- Максимальная боковая устойчивость
- Минимальная деформация под нагрузкой
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель
- Подходит для всех царг DWD XP
- Грузоподъёмность 40 кг и 60 кг

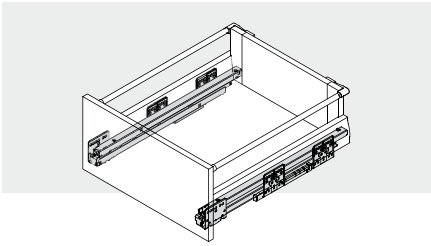

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close, 40 кг и 60 кг**



NL	40 кг	60 кг	
275	**F091**075**473**	–	
300	**F091**077**407**	–	
350	**F091**075**474**	–	
400	**F091**075**475**	–	
450	**F091**075**476**	**F091**075**528**	
500	**F091**075**477**	**F091**075**529**	
550	**F091**075**478**	**F091**075**530**	
600	–	**F091**075**531**	
650	–	**F091**075**532**	

3

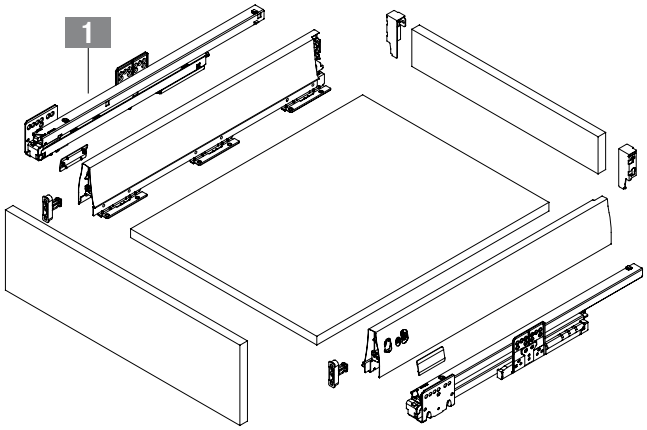

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	DWD XP Выдвижной ящик H127	562	Техническая информация	584
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

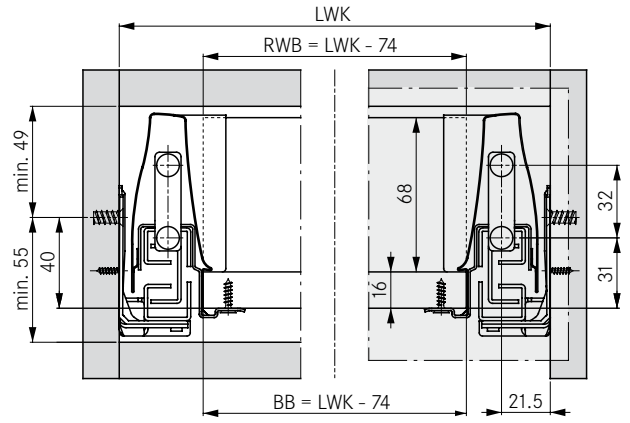

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

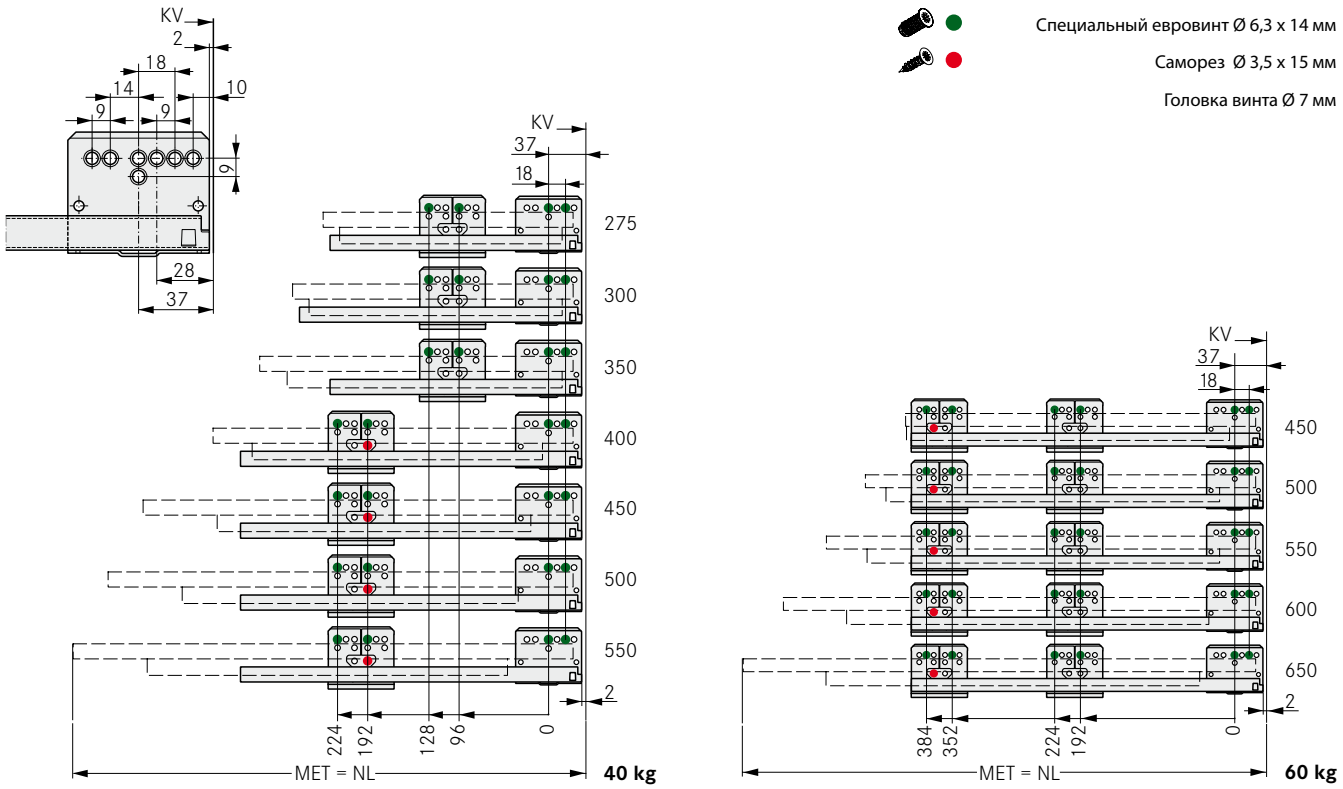

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**

KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

RW	**Задняя стенка**
RWB	**Ширина задней стенки**
RWH	**Высота задней стенки**
VAR	**Свободный выбор**

DWD XP

Направляющие полного выдвижения Tipmatic Plus 40 кг

- Механическая система открывания
- Срабатывает при лёгком нажатии в любом месте фасада
- Оптимальный доступ к предметам хранения благодаря практически полному открыванию выдвижного ящика
- Надёжная фиксация в закрытом состоянии
- Прецизионная регулировка зазора фасада за счёт изменения глубины с двух сторон
- Не требуется никаких изменений деталей выдвижного ящика
- Предохранитель от выпадения и транспортный предохранитель

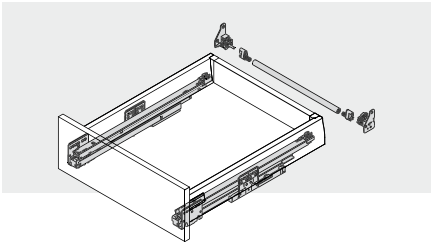

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **DWD XP Направляющие полного выдвижения Tipmatic Plus, 40 кг**



NL	Оцинкованные		
275	**F091**075**464**		
300	**F091**077**408**		
350	**F091**075**465**		
400	**F091**075**466**		
450	**F091**075**467**		
500	**F091**075**468**		
550	**F091**075**469**		

2 **Комплект стопорного механизма Tipmatic Plus, поз. 2a (2x) и 2b (2x)**

	Артикул №		
	F092083**209**		

3 **Синхронизирующая штанга Tipmatic Plus для отрезки в размер**

KB	Артикул №		
1200	**F092**082**612**		

4 **Амортизатор для Tipmatic Plus**

	Артикул №		
	F145068**399**		

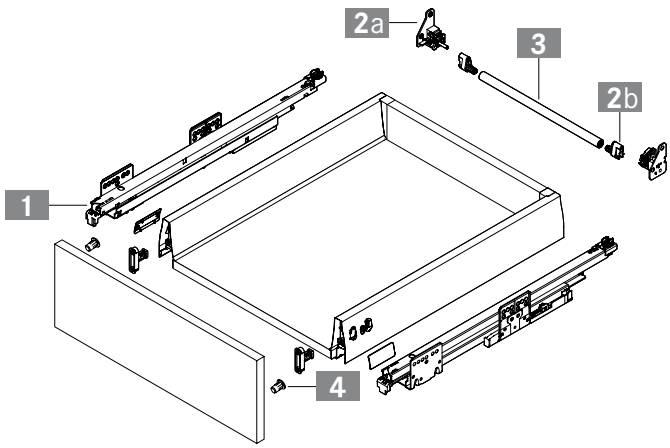

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	DWD XP Выдвижной ящик H127	562	Техническая информация	584
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

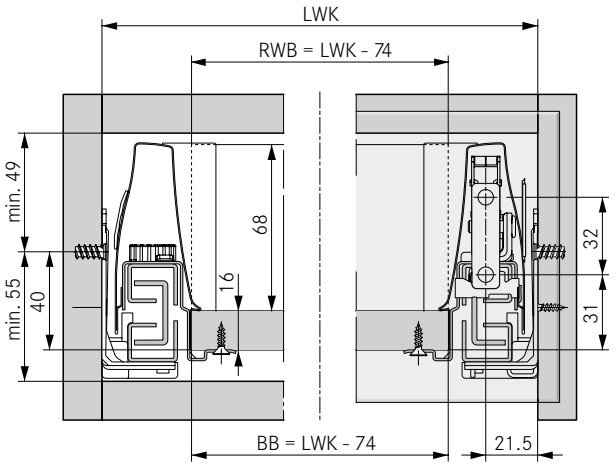

Раскрой синхронизирующей штанги



Амортизатор



Стопорный механизм, левый

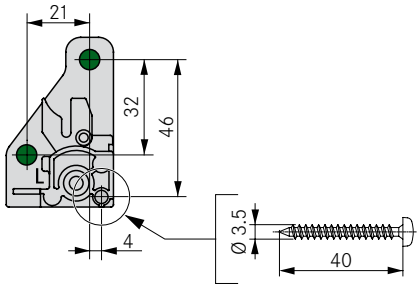

Для стопорного механизма слева требуется дополнительный винт Panhead Ø 3.5 x 40 мм.

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения



Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

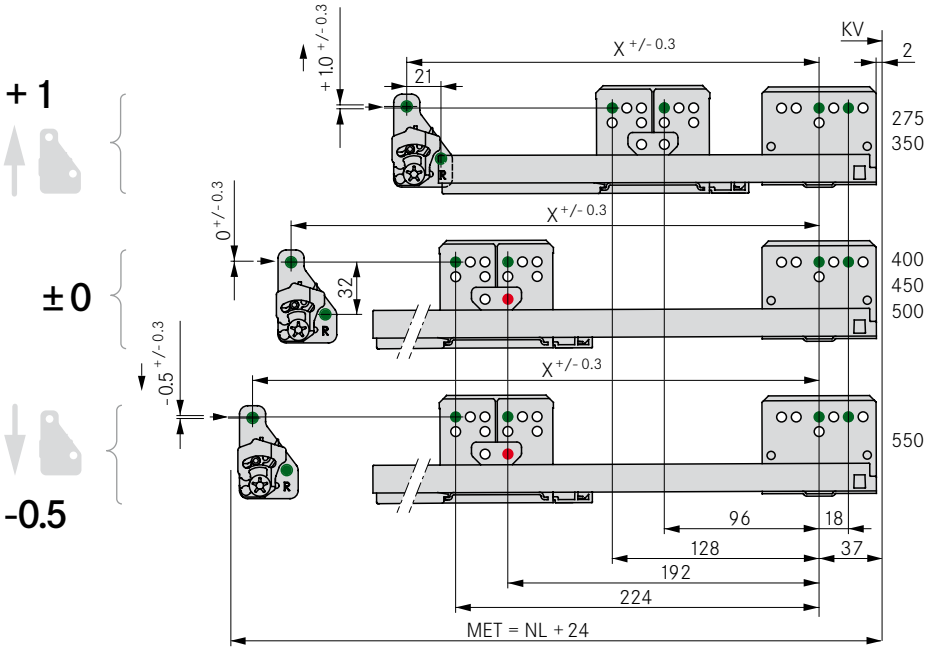

NL	275	350	400	450	500	550
X	253	328	378	428	478	528

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
BO	**Отверстие**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RWB	**Ширина задней стенки**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры для вкладыша выдвижного ящика H95

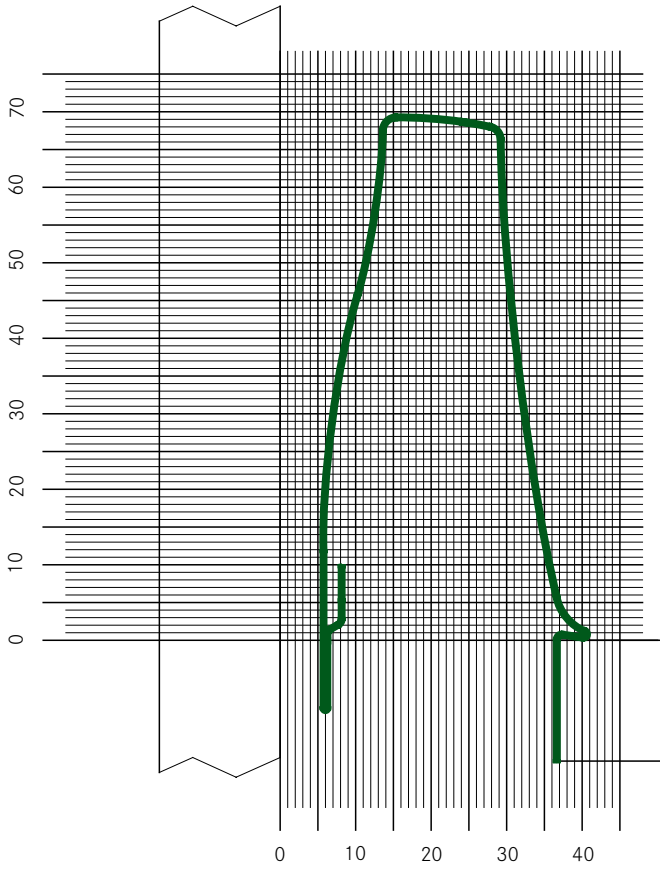

Размеры для вкладыша выдвижного ящика H127

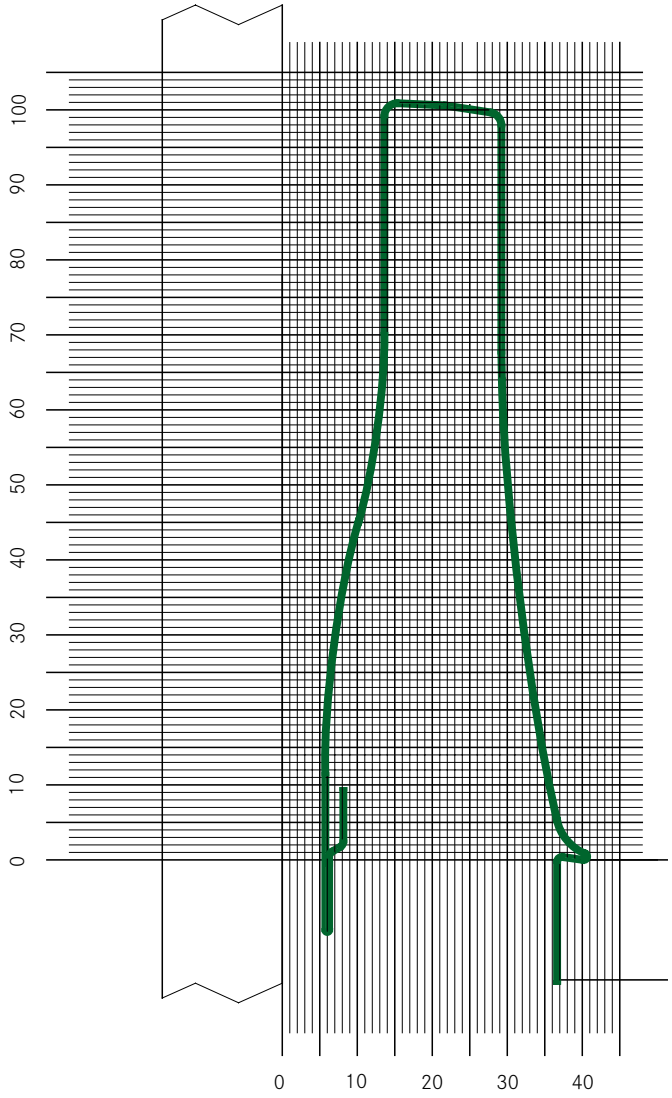

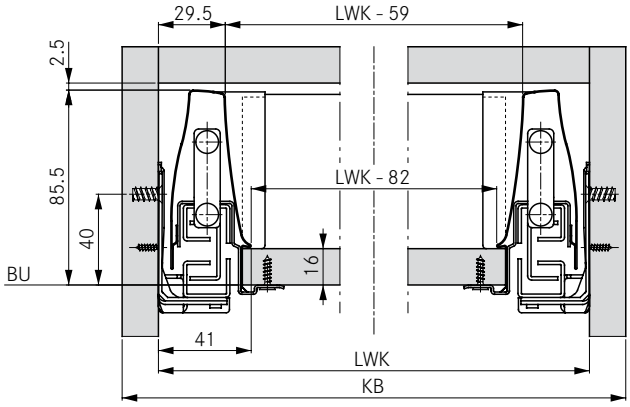

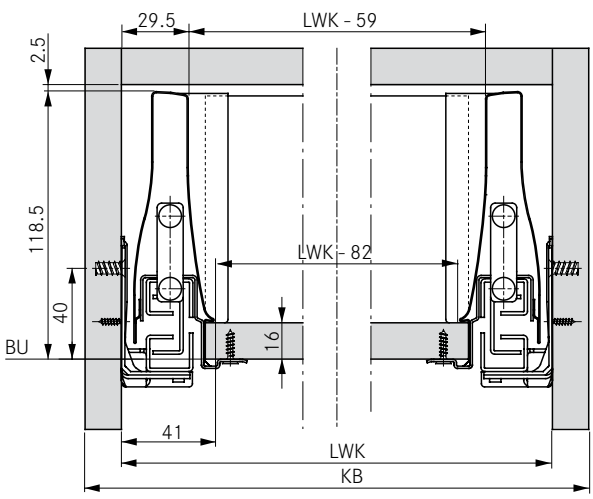

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Крепление фасада запрессовочными дюбелями Ø 10 x 12 мм

Отверстия на фасаде должны быть раззенкованы соответствующим образом. Пластинки дюбелей частично срезаются при запрессовке острыми кромками отверстий на поверхности с твердым покрытием, напр. из меламина. Это может привести к значительному снижению прочности на вырывание.



Крепление фасада распорными дюбелями Ø 10 x 12 мм

Альтернативно можно использовать для крепления фасада распорные дюбели под запрессовку, для которых не требуется раззенковка и которые в то же время гарантируют оптимальную прочность на вырывание.



РЕГУЛИРОВКА

Эксцентриковая регулировка по высоте с обеих сторон

Ослабить зажимные винты с обеих сторон.

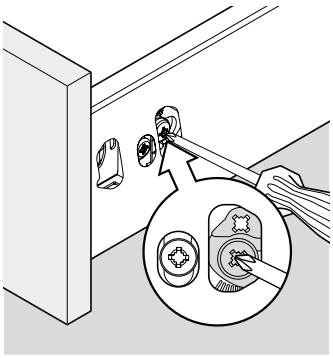

Отрегулировать положение фасадного профиля и снова затянуть зажимные винты.

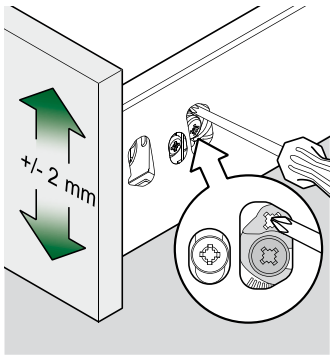

Регулировка по горизонтали справа

Повернуть регулировочный винт (A). Затем переместить правую боковину с помощью встроенной регулировки по горизонтали.

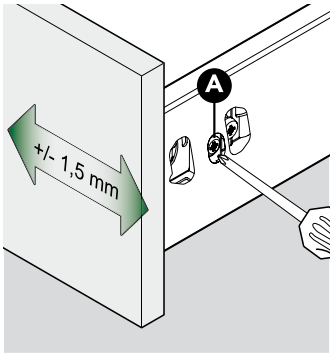

Регулировка наклона фасада

Регулировка наклона фасада с прямоугольным рейлингом осуществляется с помощью элемента крепления фасадного профиля.



Регулировка наклона фасада с круглым рейлингом производится вращением винтовой втулки.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BU	**Нижняя кромка дна**
KB	**Ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Навесить выдвижной ящик

Поставить ящик на выдвинутые направляющие.



Слегка приподнять выдвижной ящик спереди и задвинуть до конца. **Выдвижной ящик фиксируется автоматически!**



Снять выдвижной ящик

Вытянуть ящик и слегка приподнять, не доходя до ограничителя прим. на 10 см.

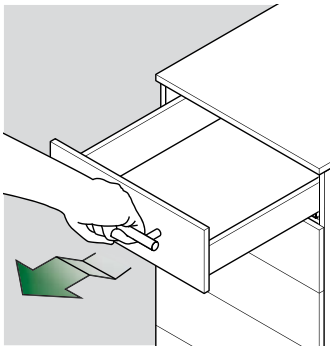

Вытянуть с усилием ящик **горизонтально**, пока он не разблокируется с характерным щелчком, затем опустить.

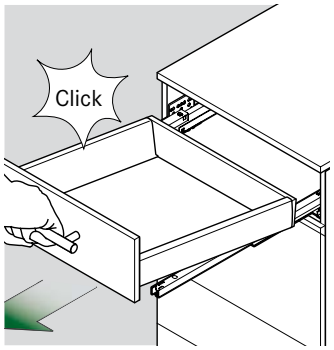

Монтаж фасадного профиля

Задвинуть держатели фасадного профиля в торцы царги. Фасадный профиль защёлкивается и фиксируется автоматически.



Демонтаж фасадного профиля

Отвернуть отвёрткой винт Pozi № 2.



Фасадный профиль расфиксирован и его можно снять. **Отвернуть стяжку, если она используется для соединения фасада с дном!**



За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КРИТЕРИИ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ

Испытание на долговечность		
100.000 циклов открывания и закрывания	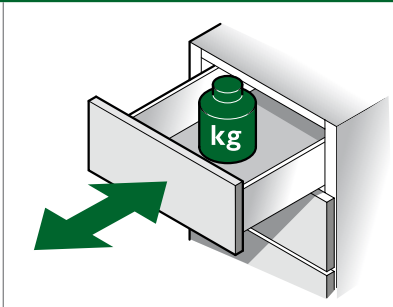	
Испытание вертикальной статической перегрузкой		
В течение 10 секунд 10 раз в полностью открытом состоянии, с дополнительной нагрузкой на углы фасада 300 Н		
Испытание горизонтальной статической перегрузкой		
В течение 10 секунд 5 раз слева и справа в полностью открытом состоянии, с дополнительной нагрузкой на фасад 150 Н	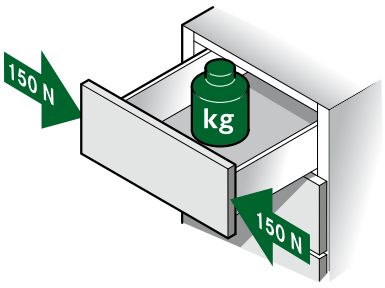	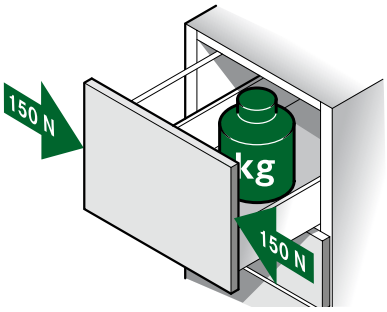
Динамическая перегрузка на фасады и ящики		
Испытание с нагрузкой на ящик Открыть и закрыть 10 раз со скоростью 1,0 м/с с общим весом 40 кг или 0,8 м/с с общим весом 70 кг.	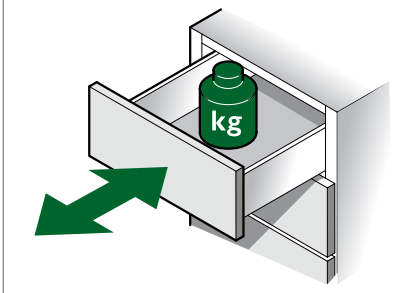	
Надёжность выдвижения		
200 Н Провести 10 раз испытание ограничителей в открытом состоянии со статической перегрузкой 200 Н.	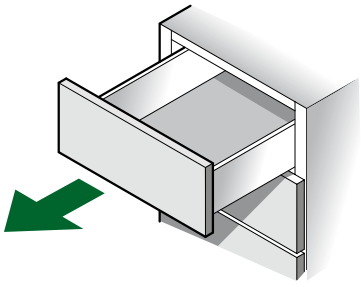	

3

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ **DWD XP**

Незаменимые помощники в организации внутреннего пространства ящиков наведут порядок раз и навсегда.

MAGIC SORTO
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

MAGIC CLASSIC
СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ

FLEXLINE
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

MAGIC OPTIMA
СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ **DWD XP**

Модульные системы разделения и организации для наведения порядка и оптимальной обзорности.

	Описание изделия		Стр.
	DWD XP Magic Optima для системы Variowing и круглого рейлинга • Индивидуальная система разделения для выдвижных фасадов с царгами высотой H95 и системой наращивания Variowing • Простой монтаж без инструмента • Перестановка без инструмента для многовариантного использования внутреннего пространства ящиков		590
	DWD XP Magic Optima для системы Duowing • Индивидуальная система разделения для высоких выдвижных ящиков с высотой царг H95 и системой наращивания Variowing • Простой монтаж без инструмента • Перестановка без инструмента для многовариантного использования внутреннего пространства ящиков		592
	DWD XP Magic Classic для системы Duowing • Варьируемое разделение высокого выдвижного ящика при использовании системы Duowing • Быстрый монтаж без инструмента за счёт соединения с помощью пружинной защёлки • В любое время устанавливается дополнительно		594
	Поперечный разделитель DWD XP под круглый рейлинг • Разделительный профиль для самостоятельной отрезки в размер • Простой монтаж без инструмента • В любое время устанавливается дополнительно		596
	Поперечный разделитель DWD XP под круглый рейлинг и держатель для бутылок • Простой монтаж без инструмента • В любое время устанавливается дополнительно • Возможность доукомплектации двойным рейлингом или держателем для бутылок		598
	**DWD XP Magic Sorto** • Превосходная организация в выдвижных ящиках для столовых приборов и мелких принадлежностей • Лотки отличного качества, изготовленные из нержавеющей стали • Возможность модульной доукомплектации		600
	Деревянные вкладыши DWD XP Flexline • Система деревянных вкладышей с модульной конструкцией из массива бука • Плавная подгонка по ширине выдвижного ящика с боковой стороны • Возможность доукомплектации различными вкладышами для разделения, принадлежностей и специй		602

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ DWD XP

Magic Optima для системы Variowing и круглого рейлинга

- Индивидуальная система разделения для высоких выдвижных ящиков с царгами высотой H95 и системой наращивания Variowing
- Организация пространства хранения для оптимальной обзорности и образцового порядка
- Простой монтаж без инструмента
- Перестановка без инструмента для многовариантного использования пространства хранения
- В любое время устанавливается дополнительно
- Сочетается по цвету с царгами

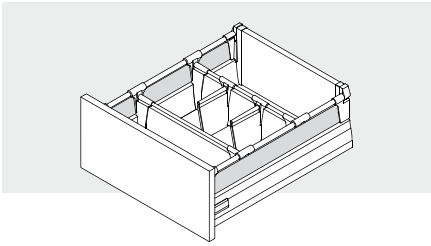

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Разделительный профиль Magic Optima (для отрезки в размер)

KB	Алюметаллик	Белый	Анодированный
1200	**F092**075**808**	**F092**075**809**	**F092**115**071**

2 Smartboard Magic Optima

	Алюметаллик	Белый	
	F092075**826**	**F092**100**467**	

3 Держатели профиля Magic Optima для системы Duowing и круглого рейлинга

	Серый алюм.	Белый	
	F092075**823**	**F092**076**844**	

3

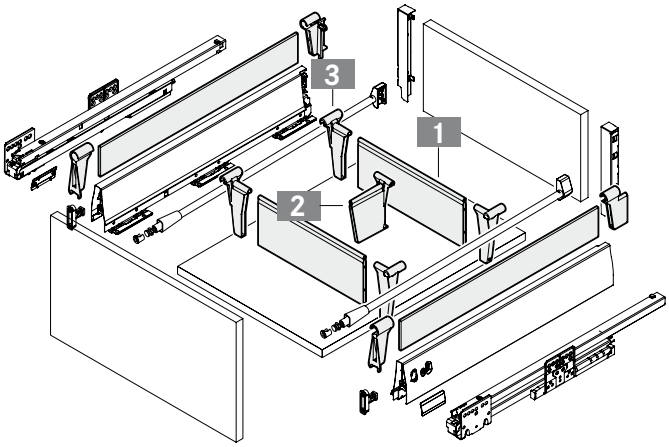

Выс. выдв. ящ. DWD XP H95 с кр. р.	548	Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584
Системы разделения DWD XP	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры	Монтаж

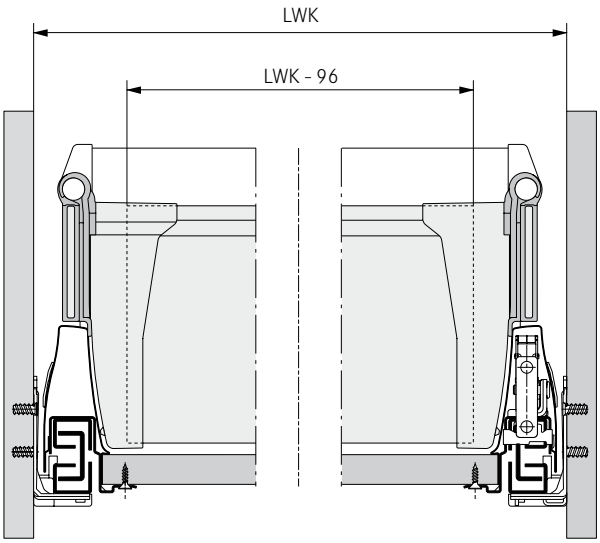

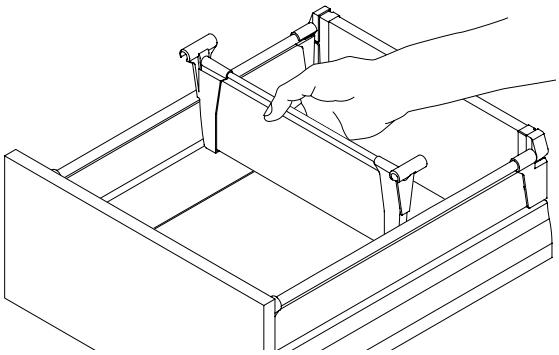

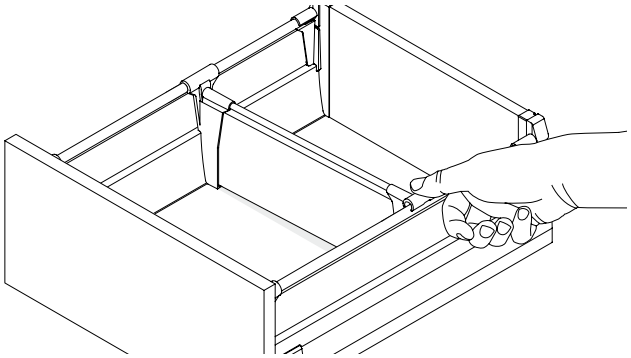

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	**Ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ DWD XP

Magic Optima для системы Duowing

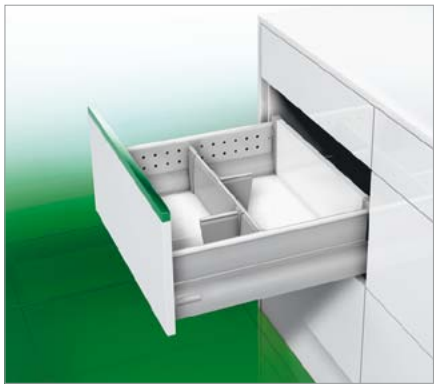

- Индивидуальная система разделения для высоких выдвижных ящиков с высотой царг H95 и системой наращивания Variowing
- Организация пространства хранения для оптимальной обзорности и образцового порядка
- Простой монтаж без инструмента
- Перестановка без инструмента для многовариантного использования пространства хранения
- В любое время устанавливается дополнительно
- Сочетается по цвету с царгами

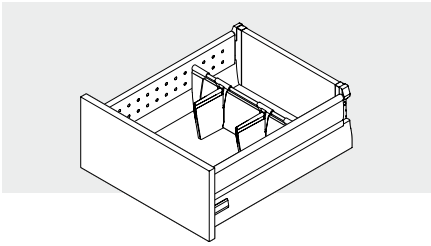

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Разделительный профиль Magic Optima (для отрезки в размер)

KB	Алюметаллик	Белый	Анодированный
1200	**F092**075**808**	**F092**075**809**	**F092**115**071**

2 Smartboard Magic Optima

	Алюметаллик	Белый	
	F092075**826**	**F092**100**467**	

3 Держатели профиля Magic Optima для системы Duowing

	Серый алюм.	Белый	
	F092075**819**	**F092**076**845**	

3

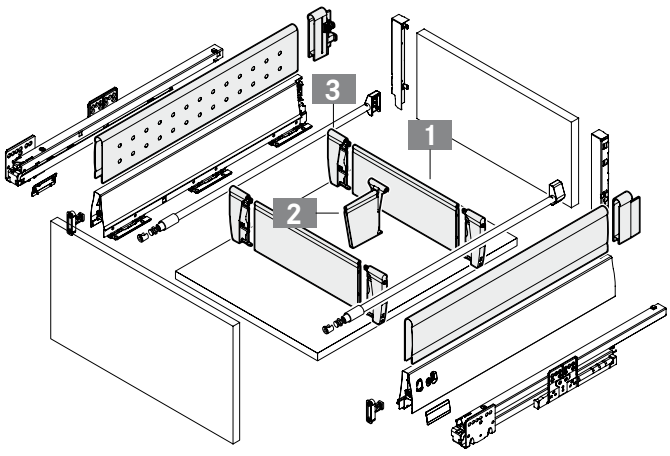

Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548	Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584
Системы разделения DWD XP	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры	Монтаж
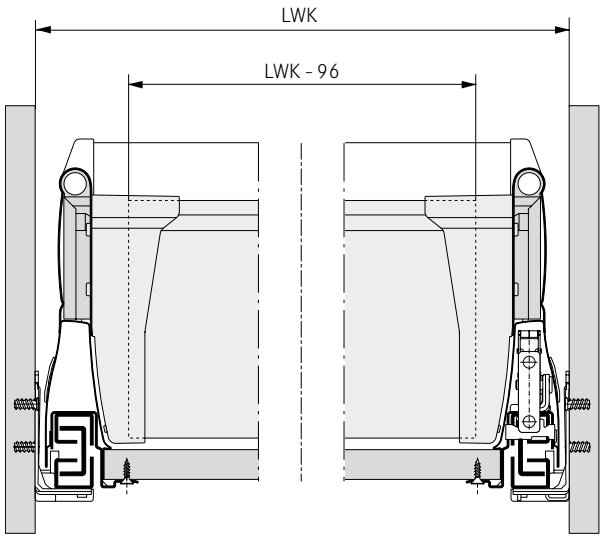	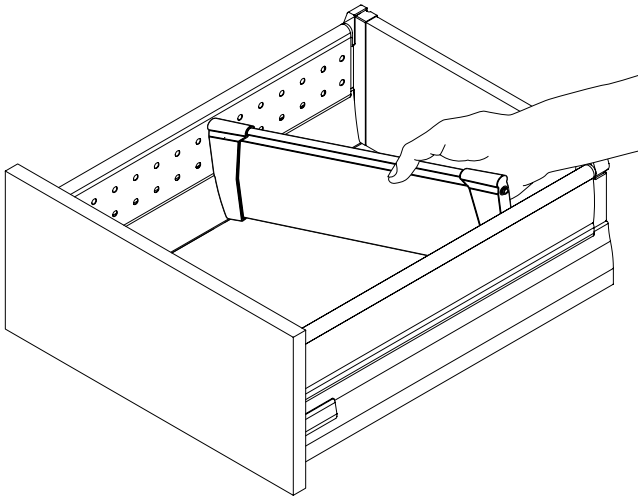

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	**Ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ DWD XP

Magic Classic для системы Duowing

- Варьируемое разделение высокого выдвижного ящика H95 и H127 с системой Duowing
- Быстрый монтаж без инструмента за счёт соединения с помощью пружинной защёлки
- В любое время устанавливается дополнительно
- Перестановка без инструмента
- Сочетается по цвету с царгами
- Продольные и поперечные разделители для отрезки в размер

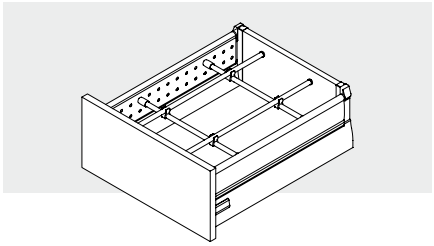

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Комплект разделителей Magic Classic для NL 500**



КВ	Алюметаллик	Белый	
600	**F092**075**796**	**F092**077**405**	
1200	**F092**075**793**	**F092**077**406**	

3

1 комплект для корпуса шириной 600:

- 2 продольных разделителя
- 2 поперечных разделителя
- 4 зажима для крестовины

КВ 600



1 комплект для корпуса шириной 1200:

- 3 продольных разделителя
- 2 поперечных разделителя
- 6 зажимов для крестовины

КВ 1200

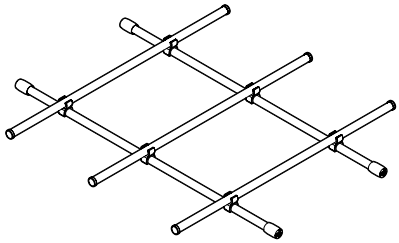

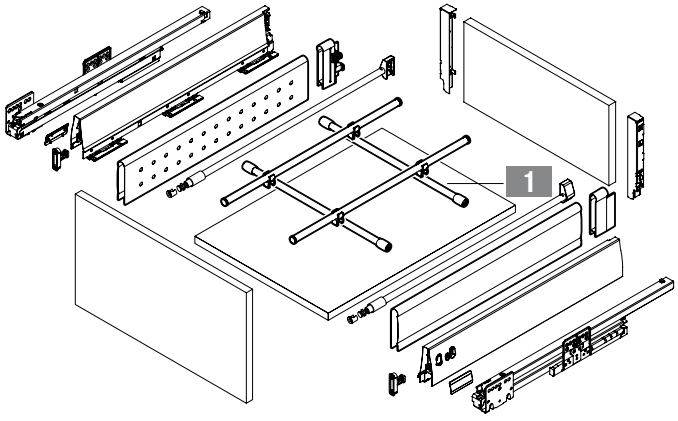

Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548	Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584
Системы наращ. DWD XP Duowing	556	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

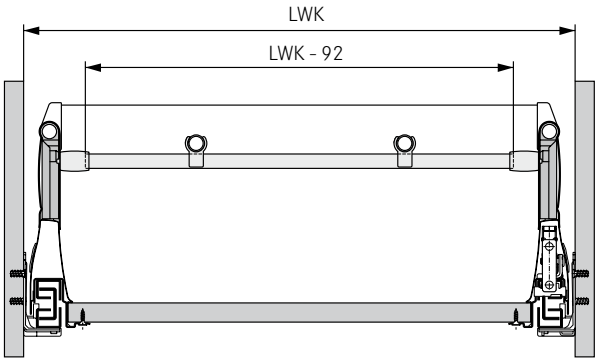

Монтаж

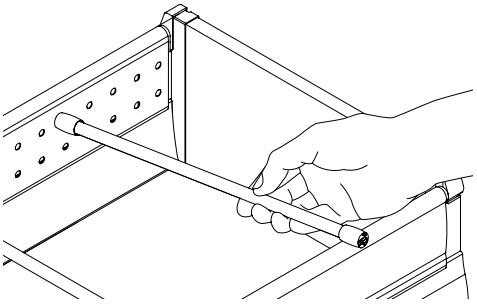



Размеры для раскроя продольного разделителя

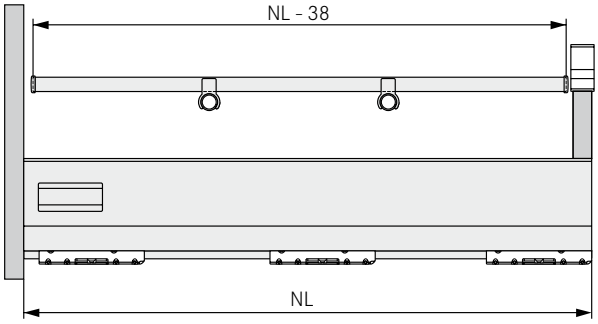

3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	**Ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ DWD XP

Поперечный разделитель под прямоугольный рейлинг

- Простой монтаж без инструмента
- В любое время устанавливается дополнительно
- Перестановка без инструмента с шагом 25 мм
- Высокая устойчивость
- Разделительный профиль для самостоятельной отрезки в размер

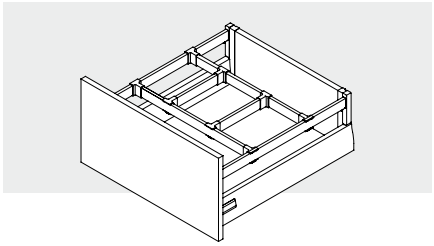

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Разделительный профиль под прямоугольный рейлинг, для отрезки в размер**

L	Алюметаллик	Белый	
1150	**F092**077**417**	**F092**076**916**	

2 **Крепёж для разделителя под прямоугольный рейлинг**

	Серый алюм.	Белый	
	F092077**414**	**F145**096**770**	

3

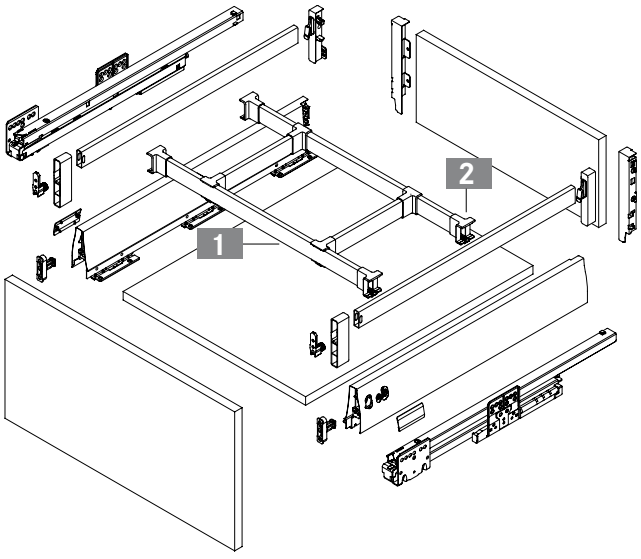

Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, пр. р.	544	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Выс. выдв. ящ. DWD XP H127, пр. р.	564	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

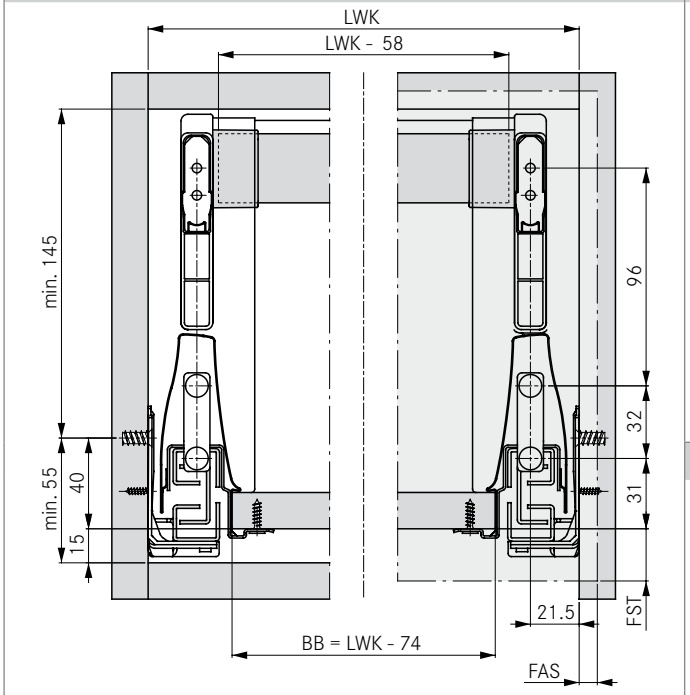

Раскрой продольного разделителя

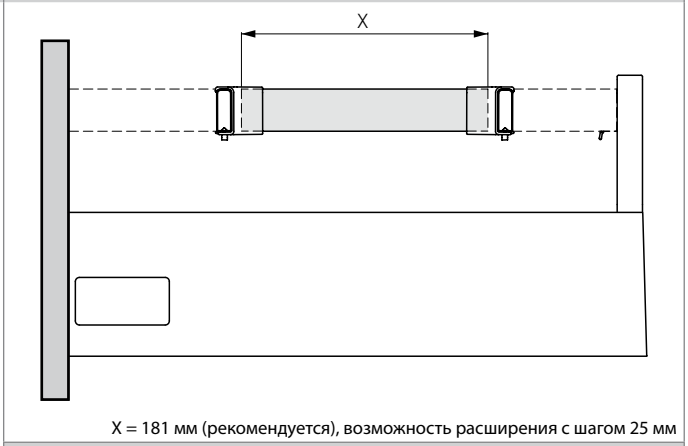

X = 181 мм (рекомендуется), возможность расширения с шагом 25 мм

Раскрой разделителя под прямоугольный рейлинг



3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ DWD XP

Поперечный разделитель под круглый рейлинг и держатель бутылок

- Простой монтаж без инструмента
- В любое время устанавливается дополнительно
- Переставляемый в любое положение без инструмента разделительный профиль для самостоятельной отрезки в размер
- Возможность доукомплектации двойным рейлингом или держателем бутылок

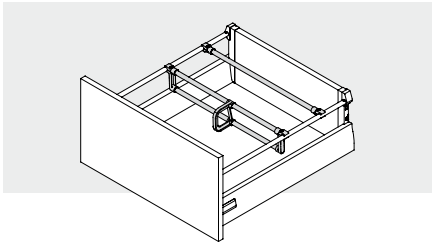

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Разделительный профиль под круглый рейлинг, для отрезки в размер**

KB	Алюметаллик	Белый	Никелированный
1200	**F092**082**461**	**F092**082**479**	**F092**082**478**

2 **Крепёж для поперечного рейлинга, одинарный**

	Алюметаллик	Белый	
	F092082**484**	**F092**071**504**	

3 **Крепёж для поперечного рейлинга, двойной**

	Серый алюм.	Белый	
	F092082**486**	**F092**071**505**	

4 **Держатель бутылок**

	Серый алюм.	Белый	
	F092082**488**	**F092**076**842**	

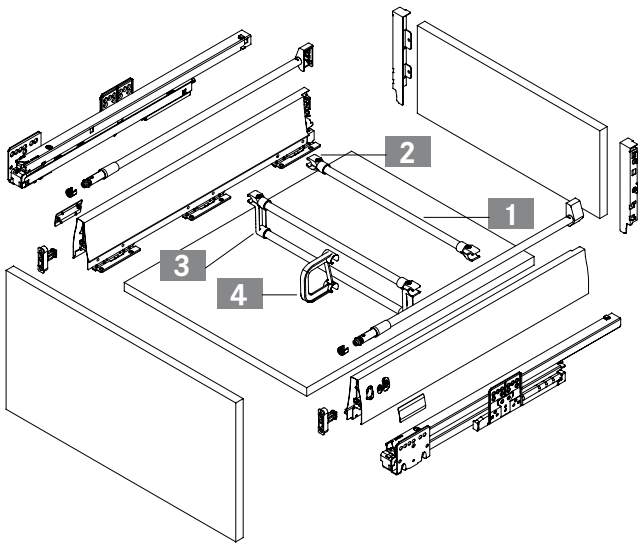

Выс. выдв. ящик DWD XP H95, кр. р.	548	Системы организации DWD XP	600	Техническая информация	584
Системы разделения DWD XP	590	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры H95

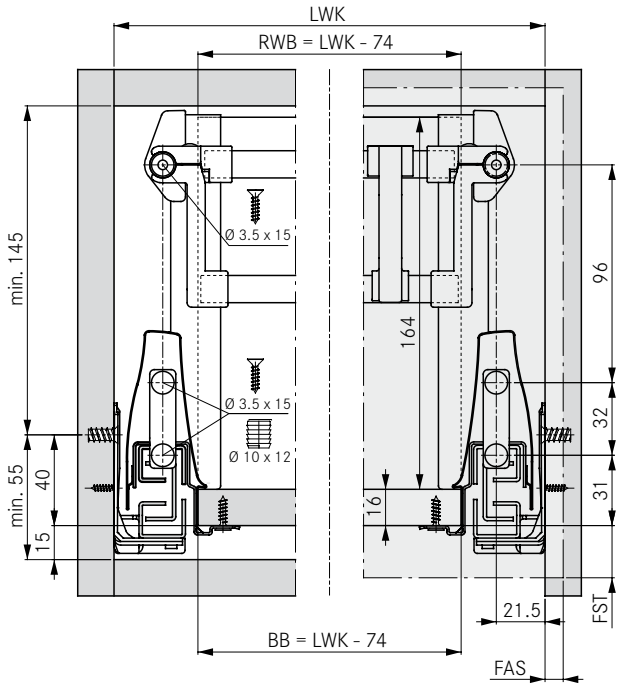

Установочные размеры H127

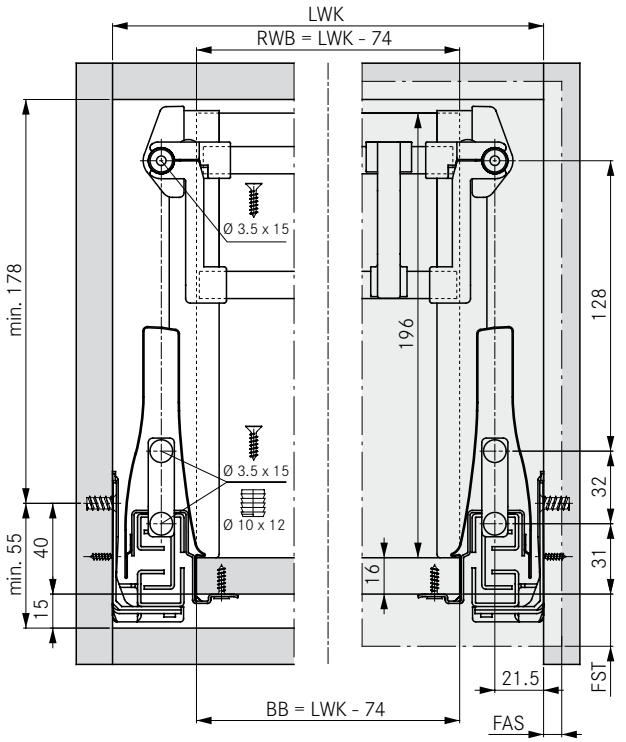

Раскрой разделителя под круглый рейлинг



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KB	**Ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
RWB	**Ширина задней стенки**

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ DWD XP
Magic Sorto

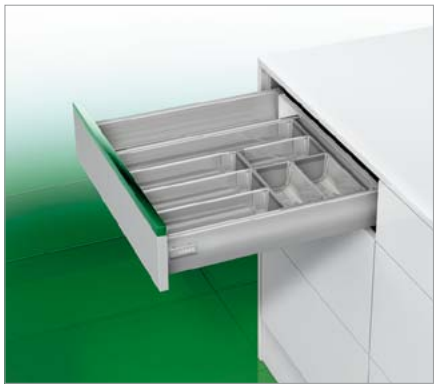

- Превосходная организация для выдвижных ящиках со столовыми приборами и мелкими принадлежностями
- Лотки отличного качества, из нержавеющей стали
- Сертифицированы LGA (Земельным ведомством здравоохранения), проверены на соответствие гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами и посудомоечной машины.
- Выпускаются в 3 цветовых вариантах
- Возможность модульной доукомплектации
- Для ящиков номин. длины от 450 до 550 мм
- Без рамы
- Варьируемое расположение лотков

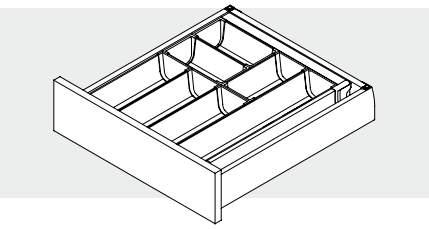

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Комплект Magic Sorto B3



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
450	**F092**075**618**	**F092**077**380**	–
500	**F092**075**619**	**F092**116**167**	**F092**075**621**
550	**F092**075**623**	–	–

2 Комплект Magic Sorto B4



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
450	**F092**075**629**	**F092**077**381**	–

3 Комплект Magic Sorto B4 S



NL	Алюметаллик	Белый	Нерж. сталь
500	**F092**075**635**	**F092**076**846**	**F092**075**637**
550	**F092**075**639**	–	–

4 Поперечная планка Magic Sorto



NL	Алюметаллик	Белый	
500	**F092**075**648**	**F092**077**383**	
550	**F092**075**653**	**F092**077**384**	

5 Лотки Magic Sorto

L	Серый алюм.	Белый	
180	**F092**075**663**	**F092**077**385**	
270	**F092**075**666**	**F092**077**386**	
450	**F092**075**669**	**F092**077**387**	

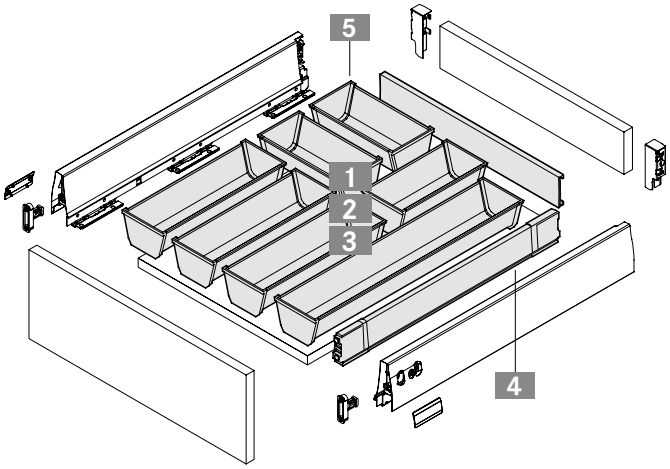

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Выдвижной ящик DWD XP H127	562	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Magic Sorto B3	Magic Sorto B4
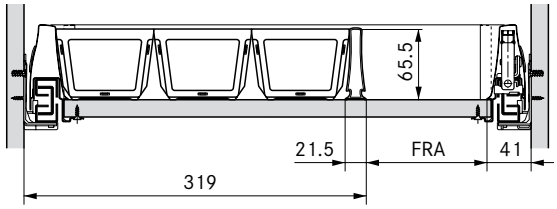	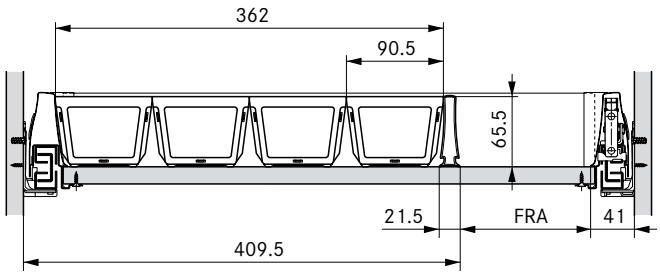

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

Комплект Magic Sorto NL 450 B3
NL 450 для корпуса шириной от 450 мм



2 лотка 270 x 90 мм
3 лотка 180 x 90 мм
3 дополнительных лотка 60 мм
1 прижимная поперечная планка

Комплект Magic Sorto NL 450 B4
NL 450 для корпуса шириной от 600 мм



4 лотка 270 x 90 мм
2 лотка 180 x 90 мм
4 дополнительных лотка 60 мм
1 прижимная поперечная планка

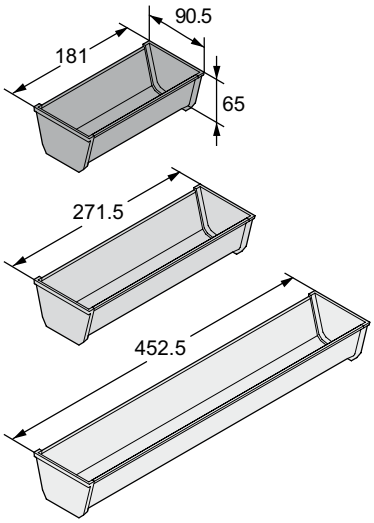

Комплект Magic Sorto NL 500 B3
NL 500 для корпуса шириной от 450 мм



3 лотка 270 x 90 мм
3 лотка 180 x 90 мм
1 промежуточная планка 270 мм
1 прижимная поперечная планка

Комплект Magic Sorto NL 500 B4S
NL 500 для корпуса шириной от 600 мм



1 лоток 450 x 90 мм
3 лотка 270 x 90 мм
3 лотка 180 x 90 мм
2 промежуточные планки 180 мм
1 прижимная поперечная планка

Комплект Magic Sorto NL 550 B3
NL 550 для корпуса шириной от 450 мм



3 лотка 270 x 90 мм
3 лотка 180 x 90 мм
3 дополнительных лотка 70 мм
1 прижимная поперечная планка

Комплект Magic Sorto NL 550 B4S
NL 550 для корпуса шириной от 600 мм



1 лоток 450 x 90 мм
3 лотка 270 x 90 мм
3 лотка 180 x 90 мм
4 дополнительных лотка 70 мм
1 прижимная поперечная планка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FRA	**Свободное пространство**
L	**Длина**
NL	**Номинальная длина**

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ DWD XP

Деревянные вкладыши Flexline

- Система деревянных вкладышей с модульной конструкцией из массива бука
- Плавная подгонка с боковой стороны по ширине выдвижного ящика
- Возможность доукомплектации различными вкладышами для разделения, принадлежностей и специй
- Угловое соединение на дюбелях
- Крышка вкладыша для рулонов фольги и баночки-дозатора из нержавеющей стали

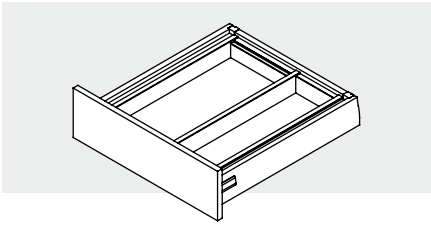

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Деревянный вкладыш Flexline KB 400-600



NL	Бук
500	**F092**075**725**

2 Деревянный вкладыш Flexline KB 800-1200



NL	Бук
500	**F092**075**726**

3 Вкладыш для принадлежностей



NL	Бук
500	**F092**075**729**

4 Вкладыш для столовых приборов



NL	Бук
500	**F092**075**730**

5 Блок для ножей



NL	Бук
500	**F092**075**732**

6 Вкладыш для специй, наклонный 100 мм



NL	Бук
500	**F092**075**727**

7 Вкладыш для специй с баночками-дозаторами из нержавеющей стали



NL	Бук
500	**F092**075**728**

8 Вкладыш для рулонов фольги



NL	Бук
500	**F092**075**731**

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	DWD XP Tipmatic Plus	582	DWD XP Sensomatic	613
Выдвижной ящик DWD XP H127	562	Техническая информация	584	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ДЕРЕВЯННЫЕ ВКЛАДЫШИ FLEXLINE

1 Деревянный вкладыш Flexline KB 400-600

2 Деревянный вкладыш Flexline KB 800-1200

3 Вкладыш для принадлежностей

4 Вкладыш для столовых приборов

5 Блок для ножей

6 Вкладыш для специй, наклонный 100 мм

7 Вкладыш для специй с баночками из нержавеющей стали

8 Вкладыш для рулонов фольги

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	Ширина корпуса
NL	Номинальная длина

СТЯЖКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ФАСАДА И ДНА

			Артикул №
• Широких выдвижных ящиков с шириной корпуса от 800 мм		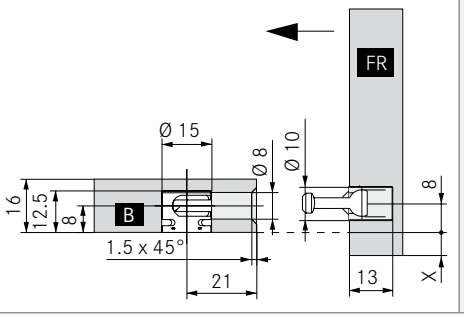	**F148**026**744**

ПРОСТАВКА DWD XP 25 ММ

			Артикул №
• Необходима для внутренних выдвижных ящиков распашного фасада, чтобы скомпенсировать его вхождение • Можно использовать слева и справа. • Надёжное крепление направляющих полного выдвижения DWD XP грузоподъёмностью 40 кг		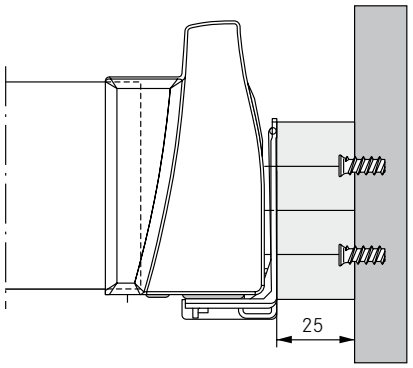	**F092**083**198**

ЗАМОК С БЛОКИРОВКОЙ ОТ ДЕТЕЙ DWD XP

		Артикул №
• Простой, быстрый монтаж • Замок скрыт на дне выдвижного ящика • Может быть отключён • Простое обслуживание • Легко демонтируется		**F092**083**193**

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, пр. р..	544	Выс. выдв. ящ. DWD XP H127, пр. р..	564
Внутр. выдв. ящик DWD XP H95	542	Выдвижной ящик DWD XP H127	562	DWD XP Tipmatic Plus	582

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ШТИФТ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА DWD XP

		Артикул №
• Для запорной планки с пазом в комбинации с замком HUWIL SVS 3 • Штифт защиты от несанкционированного доступа вставляется вместо заглушки DWD XP в высечку царги DWD XP. • Монтаж и демонтаж без инструмента • Полная регулировка фасадного профиля • Удерживающее усилие значительно превышает требования по DIN 68852 • Цвет: Серый алюминий **Примечание:** Заказать запорные планки через компанию GRASS невозможно. Это можно сделать только по согласованию с компанией HUWIL. При оформлении заказа на запорную планку указать позицию для штифтов защиты от несанкц. доступа.		**F092**083**203**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕВРОВИНТЫ

			Артикул №
• из никелированной стали, для вкручивания в ряд отверстий Ø 5 мм (крестовый шлиц, Pozidrive № 2)	L = 8.5		**F145**089**355**
	L = 13.5		**F145**088**185**

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ ДСП

			Артикул №
• Головка Ø 7 мм	L = 11		**F145**010**742**
	L = 15		**F145**087**110**
	L = 17		**F145**087**111**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
FR	**Фасад**
L	**Длина**

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Выдвижной ящик под мойку DWD XP

- Простой монтаж без применения дополнительных сборочных деталей
- Варьируемый размер ширины и выреза
- Возможно исполнение в виде стандартного или высокого выдвижного ящика

Примечание:

- Сгибаемые стальные задние стенки под мойку для корпуса шириной 600, 800, 900 и 1200 - по запросу.

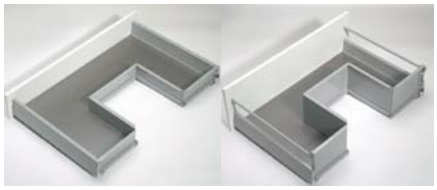

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ПОД МОЙКУ - ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплектация для примера использования:

1. Царги DWD XP NL 500 (1 комплект)
2. Царги DWD XP NL 275 - 400 (1 комплект)
3. Рейлинг DWD XP NL 500 (1 комплект)
4. Рейлинг DWD XP NL 275 - 500 (1 комплект)
5. Крепление к фасаду DWD XP (4x)
6. Держ. для дерев. задн. стенки DWD XP H182 (2 комплекта)
7. Напр. полного выдвиж. DWD XP NL 500 (1 комплект)

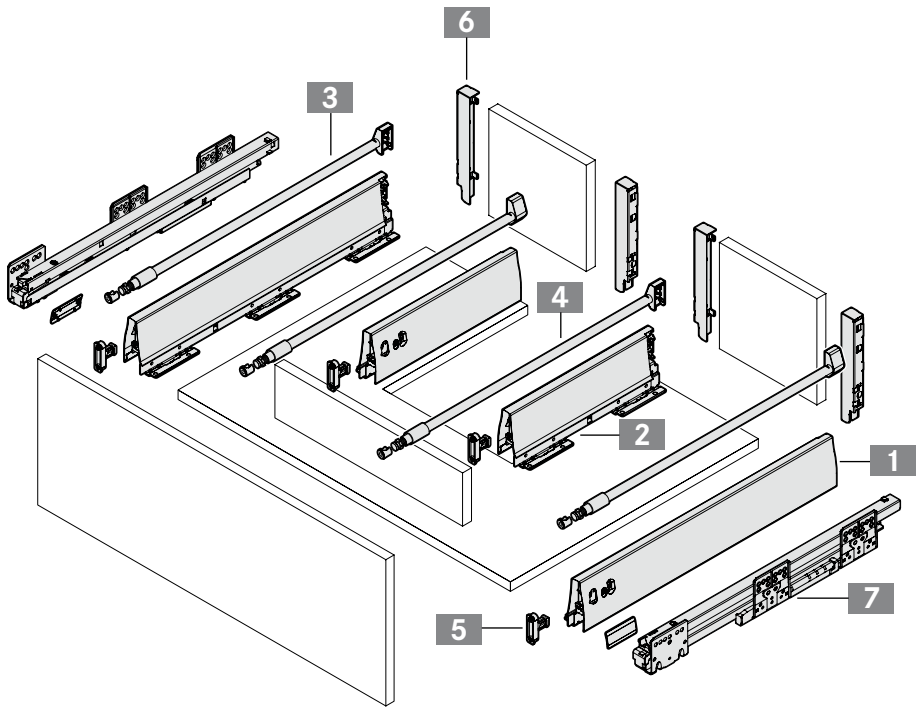

Выс. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548	Напр. полного выдв. DWD XP 40/60 кг	580	Технологическое оборудование	757
Выс. выдв. ящик DWD XP H127, кр. рейл.	566	DWD XP Tipmatic Plus	582		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

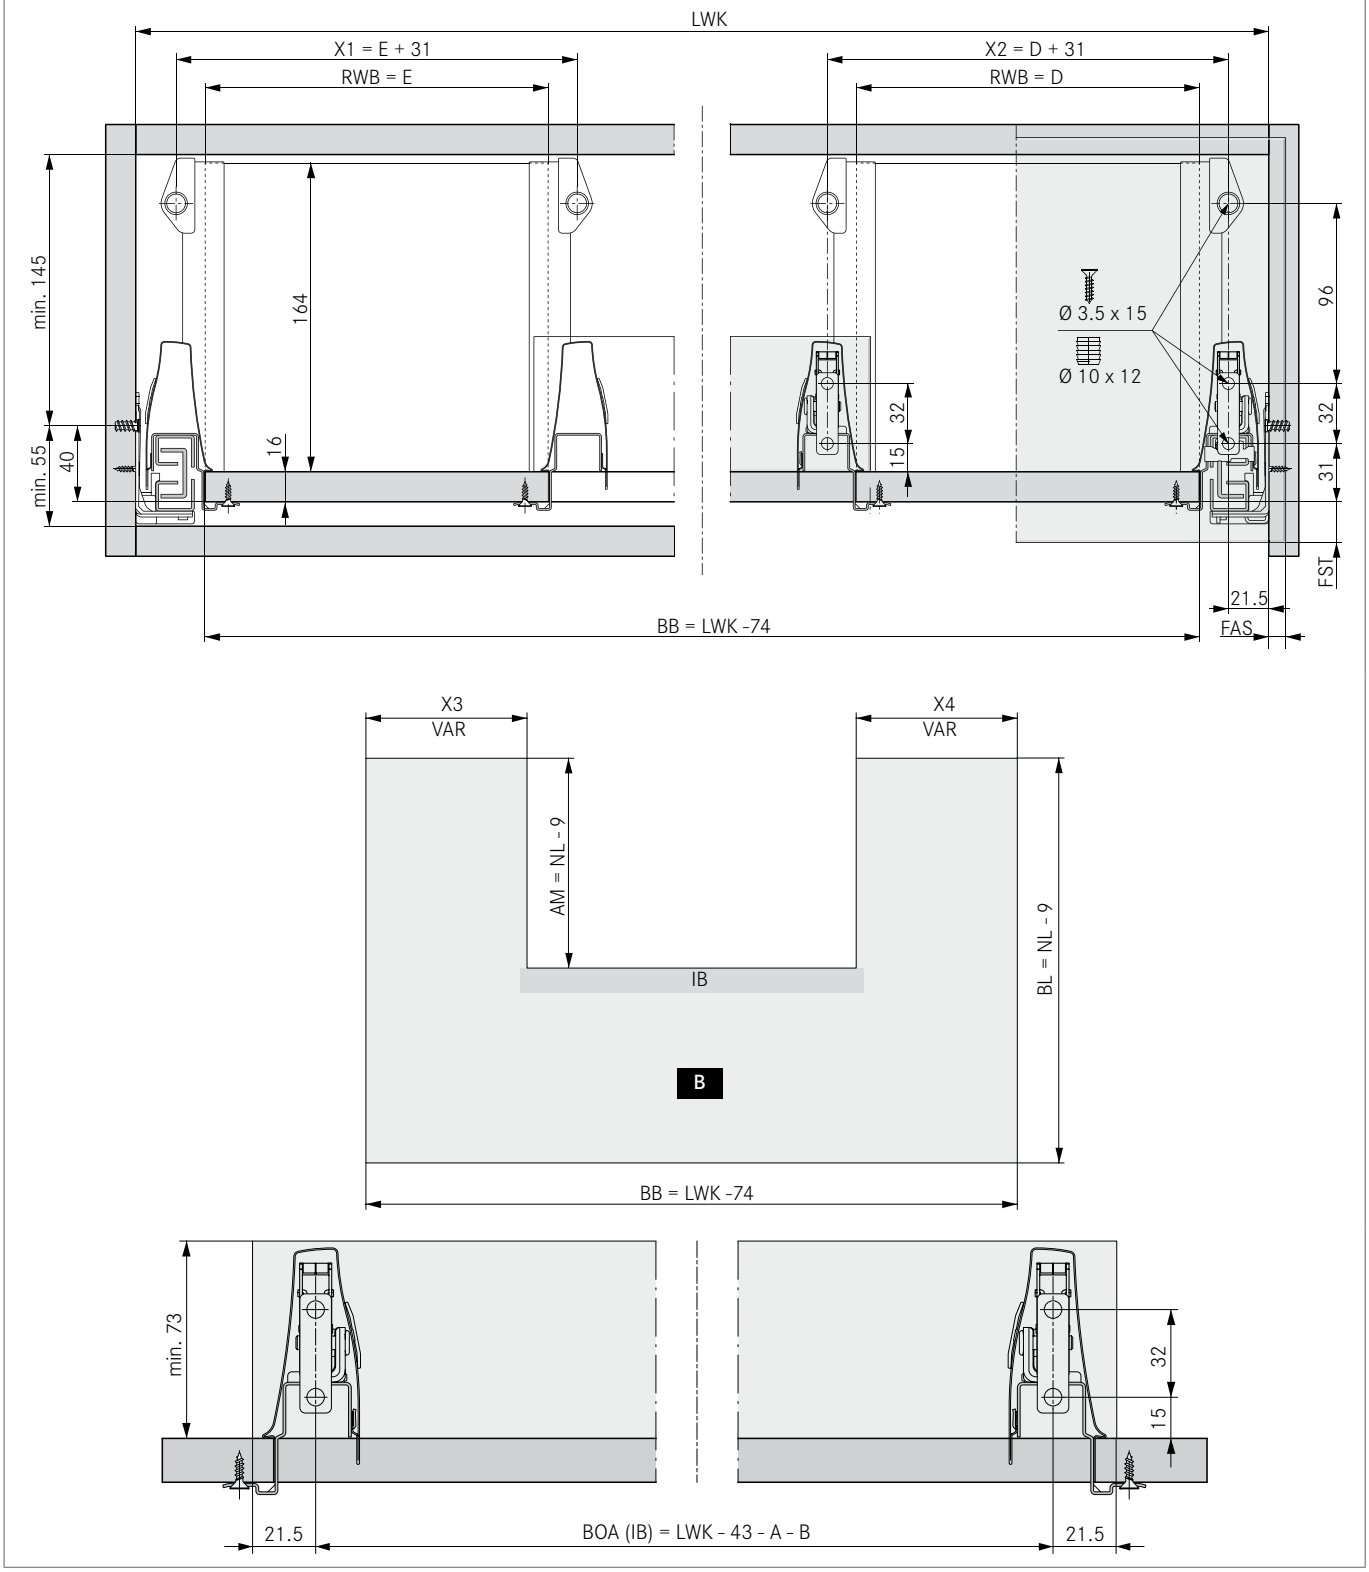

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AM	**Размер выреза**	**BOA**	**Расстояние между отверстиями**	**LWK**	**Внутренняя ширина корпуса**
B	**Дно**	**FAS**	**Наложение фасада, боковое**	**NL**	**Номинальная длина**
BB	**Ширина дна**	**FST**	**Выступ фасада**	**RWB**	**Ширина задней стенки**
BL	**Длина дна**	**IB**	**Фас. профиль внутр. ящика**	**VAR**	**Свободный выбор**

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шкаф с выдвижными ящиками для посуды и продуктов DWD XP

- Широкий шкаф с выдвижными ящиками и благородным дизайном
- Большое пространство для хранения объёмных и громоздких предметов
- С внутренними выдвижными ящиками и системами, а также секционными полками в верхней зоне
- С возможностью доукомплектации любыми системами наращивания
- С возможностью дооснащения современной системой разделения Magic Optima - для оптимального размещения предметов хранения

ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ПОСУДЫ

Комплект для примера использования:

1 Внутренний выдвижной ящик DWD XP 40 кг

2 Внутренний выдвижной ящик с рейлингом и системой Duowing DWD XP 40 кг

3 Внутренний выдвижной ящик с рейлингом и системой Duowing, DWD XP 60 кг

Рекомендуемая ширина корпуса 800 - 1000 мм

3

ПРИМЕЧАНИЕ

Наши рекомендации:

Петля с большим углом открывания Tiomos 170° и встроенным демпфером Soft-close

Петля с большим углом открывания Nexis Click-on 170°

• Совместима с системой Soft-close

• Нулевое вхождение

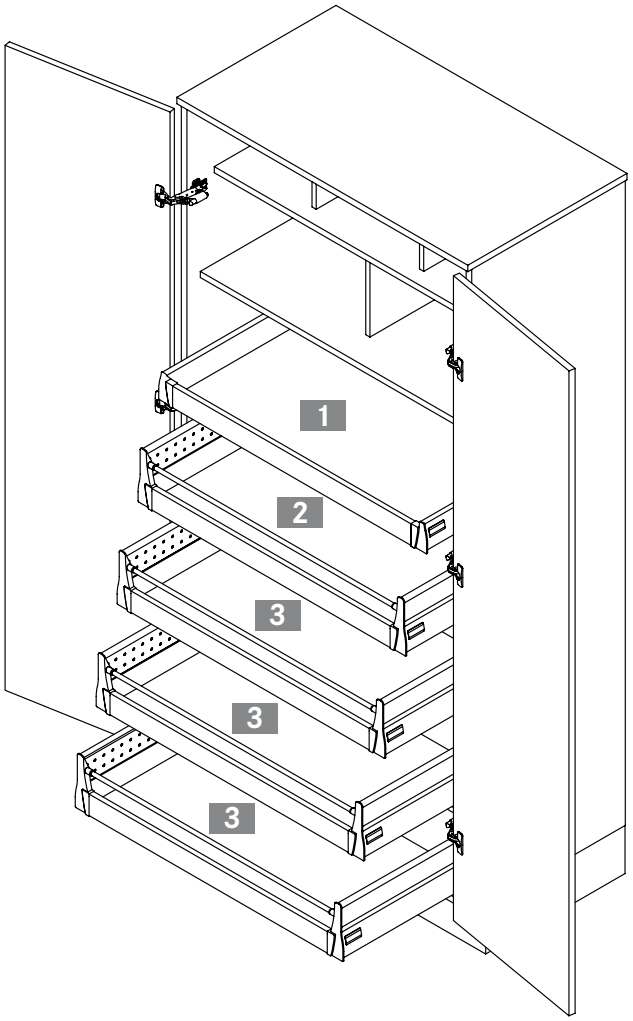

Внутр. выдв. ящик DWD XP H95	542	Напр. полного выдв. DWD XP 40/60 кг	580	Технологическое оборудование	757
Внутр. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548	DWD XP Tipmatic Plus	582		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ПОСУДЫ И ПРОДУКТОВ DWD XP

- Универсальный и элегантный вариант шкафа с выдвижными ящиками под продукты
- Высокая степень комфорта благодаря лёгкости хода внутренних выдвижных ящиков
- Оптимальный доступ к предметам хранения
- С возможностью доукомплектации всеми системами наращивания
- С возможностью дооснащения современной системой разделения Magic Optima - для оптимального размещения предметов хранения

ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ

Комплект для примера использования:

1 Выдвижной ящик H95
2 Внутренний выдвижной ящик с рейлингом
3 Высокий выдвижной ящик с рейлингом и системой Duowing
4 Внутренний выдвижной ящик
5 Высокий выдвижной ящик с рейлингом и системой Duowing

ПРИМЕЧАНИЯ

1 + **3** + **5** с креплением к фасаду

Рекомендуемая ширина корпуса 300 - 400 мм

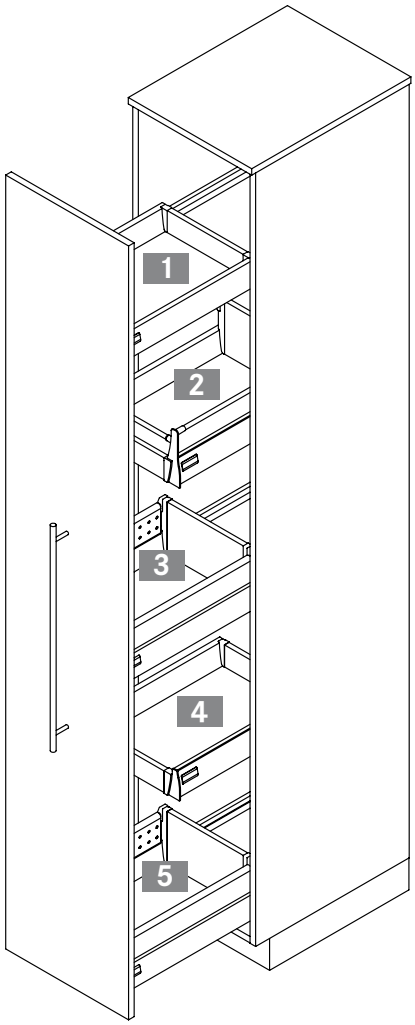

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Внутр. выдв. ящик DWD XP H95	542	DWD XP Системы наращивания	554
Внутр. выдв. ящик DWD XP H95	552	Внутр. выдв. ящ. DWD XP H95, кр. рейл.	548	DWD XP Системы разделения	590

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цокольный выдвижной ящик под кухонную плиту DWD XP и промежуточная планка

- Цокольные выдвижные ящики для установки под кухонную плиту для направляющих полного выдвижения DWD XP с грузоподъёмностью 40 кг
- Цокольный ящик под кухонную плиту фирмы Ninka 2010 NL 500/KB 600 мм
- Выдвижной ящик под встраиваемый духовой шкаф Top Volumen фирмы Elco, NL 500/KB 600, высота 170 и 220 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Подходящие направляющие полного выдвижения DWD XP с системой Soft-close 40 кг



NL	40 кг		
500	**F091**075**477**		

3

Напр. полного выдв. DWD XP 40 кг	580	Технологическое оборудование	757		
Техническая информация	584				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ЦОКОЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ПОД КУХОННУЮ ПЛИТУ DWD XP И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАНКА

- Промежуточная планка толщиной 2 мм для компенсации разницы в толщине корпуса от S16 мм до S18 мм
- Для направляющих полного выдвижения DWD XP грузоподъемностью 40 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Промежуточная планка, толщина 2 мм

	Артикул №		
	F092083**199**		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	**Ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
S	**Боковая стенка корпуса**

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ **SENSOMATIC**

Достаточно слегка нажать или потянуть - и выдвижные ящики DWD XP открываются как будто сами собой.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Система Sensomatic открывает точно и комфортно любой выдвижной ящик: с ручкой или без. Для дизайнера мебели это означает безграничную свободу в оформлении мебели. Благодаря строгому дизайну электромеханическая система открывания создаёт множество привлекательных возможностей для элегантных фасадов.

Sensomatic уравновешивает требования дизайна и функционального комфорта.

DWD XP SENSOMATIC

Электромеханическая система открывания выдвижных ящиков уравновешивает требования дизайна и функционального комфорта.

Наименование продукта	Стр.
DWD XP Sensomatic Single Set	616
Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления	618
Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления	620
Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж	622
Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке	624
Шкаф под мойку, нижний монтаж	626
Шкаф под мойку, боковой монтаж	628

Инструкции по монтажу	630
Технологические приспособления	799

DWD XP SENSOMATIC

Комфортность движения на высшем уровне.
Универсальность. Эффективность. Убедительность.

	Описание продукта	Стр.
	DWD XP Sensomatic Single Set • Полный комплект для одного выдвижного ящика • Для корпуса шириной до 1200 мм • Простой монтаж • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели)	616
	Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	618
	Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	620
	Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	622

	Описание продукта	Стр.
	Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	624
	**Шкаф под мойку, нижний монтаж** • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	626
	**Шкаф под мойку, боковой монтаж** • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	628

DWD XP SENSOMATIC
Single Set

- Электромеханическая система открывания
- Сочетает в себе преимущества открывания фасадов без ручек и системы демпфирования Soft-close
- 1 открывающий элемент для всех весовых классов
- Простой монтаж
- Готовые к подсоединению кабели
- Незначительное увеличение установочной глубины
- В комплект Single Set входят все необходимые для монтажа компоненты.
- Идеальна для тяжёлых высоких выдвижных ящиков и систем сортировки отходов

- **Примечание:**
  Другие комплекты в исполнении для конкретных стран - по запросу.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Sensomatic Single Set	
	Артикул №
для DWD XP	**F121**100**984**

3

1 комплект:

1. Открывающий элемент (1x)
2. Монтажный комплект (1x)
3. Блок питания с кронштейном блока питания (1x)
4. Сетевой кабель (Центральная Европа) (1x)
5. Подпружиненные амортизаторы (4x)

Инструкция по присадке и монтажу (1x)

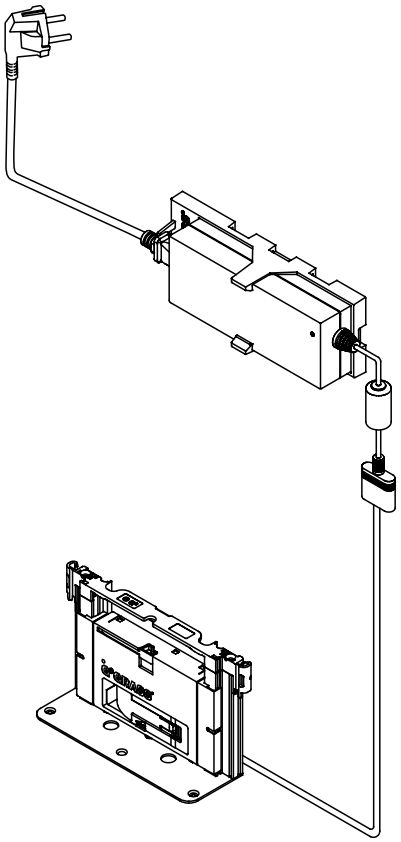

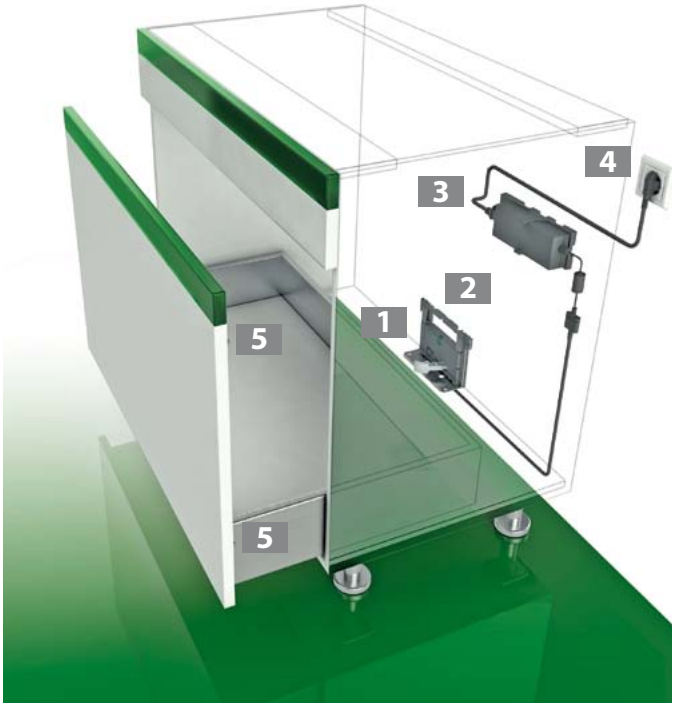

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выдвижной ящик DWD XP H127	562		
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

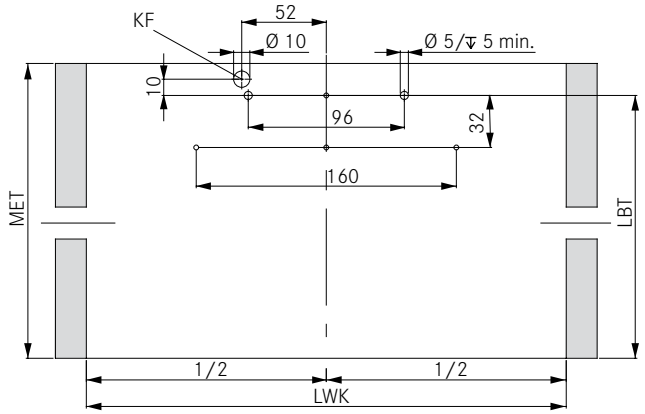



RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

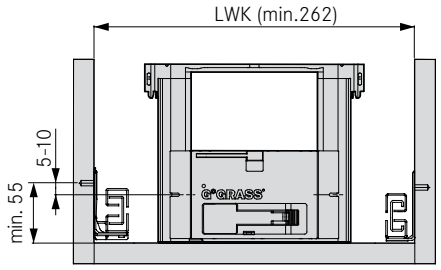

Позиция для амортизаторов

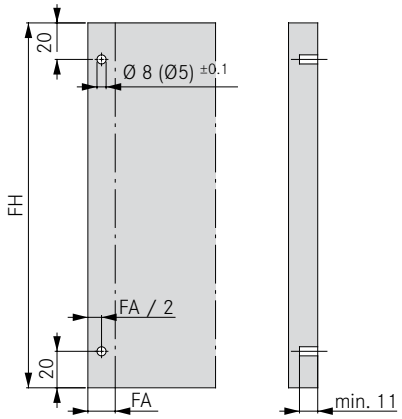

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**

LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**

RW	**Задняя стенка**

DWD XP SENSOMATIC

Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для DWD XP	**F121**100**409**

2 Комплект боковых рам, включая кабель

Длина	Артикул №
653	**F121**100**284**
750	**F121**100**285**
1170	**F121**100**286**

3 Крепёжный комплект: поз. 3a (2x) и поз. 3b (2x)



	Артикул №
	F121100**610**

3a Стяжка для планки усиления

	Артикул №
	F121100**282**

3b Крепёжный элемент планки усиления верхний/нижний

	Артикул №
	F121100**270**

4 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

5 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

6 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	3	**F121**100**295**
8		**F121**100**298**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

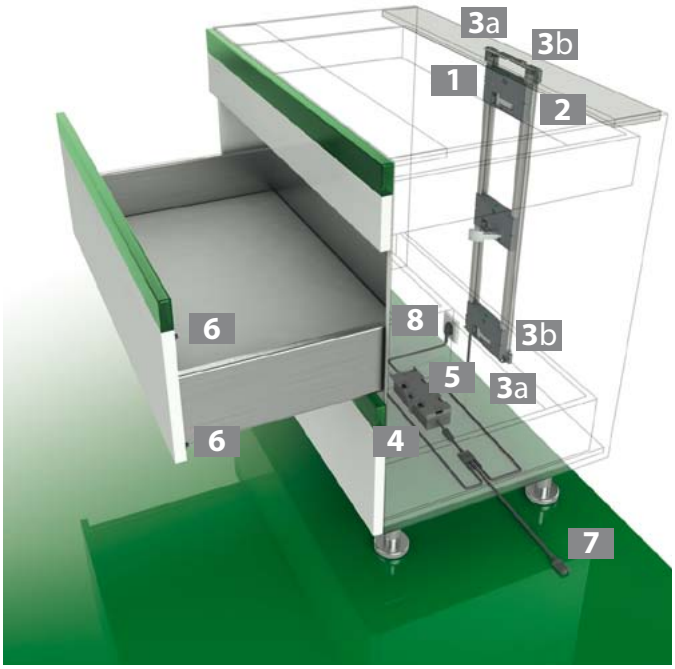

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выдвижной ящик DWD XP H127	562		
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

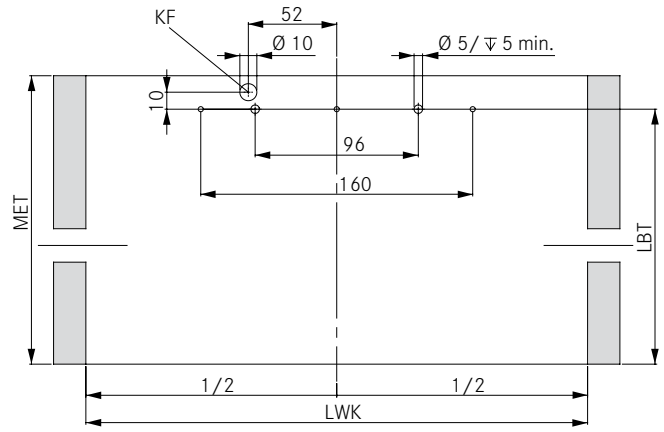



RW	MET	LBT
дерево	NL+15	NL

Крепёжный элемент планки усиления верхний/нижний

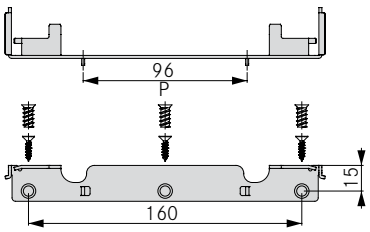

Позиция для открывающего элемента

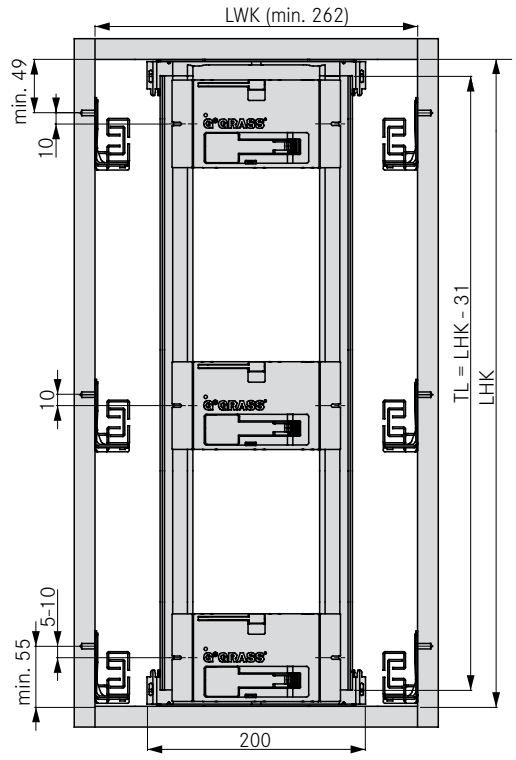

Позиция для амортизаторов

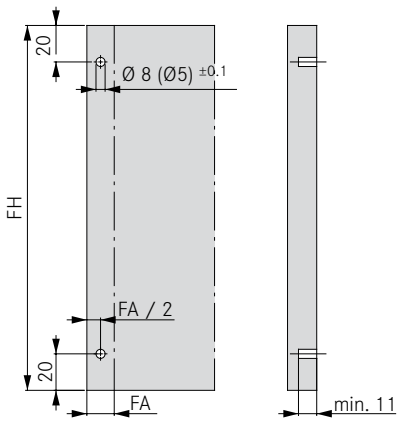

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LHK	**Высота корпуса в свету**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**
TL	**Длина планки усиления**

DWD XP SENSOMATIC

Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для DWD XP	**F121**100**409**

2 Комплект боковых рам, включая кабель

Длина	Артикул №
653	**F121**100**284**
750	**F121**100**285**
1170	**F121**100**286**

3 Стяжка для планки усиления

	Артикул №
	F121100**282**

4 Крепёжный элемент планки усиления верхний/нижний

	Артикул №
	F121100**270**

5 Крепёжный элемент планки усиления, расположенный сзади внутри

	Артикул №
	F121100**275**

6 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

7 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

8 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	3	**F121**100**295**
8		**F121**100**298**

9 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

10 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

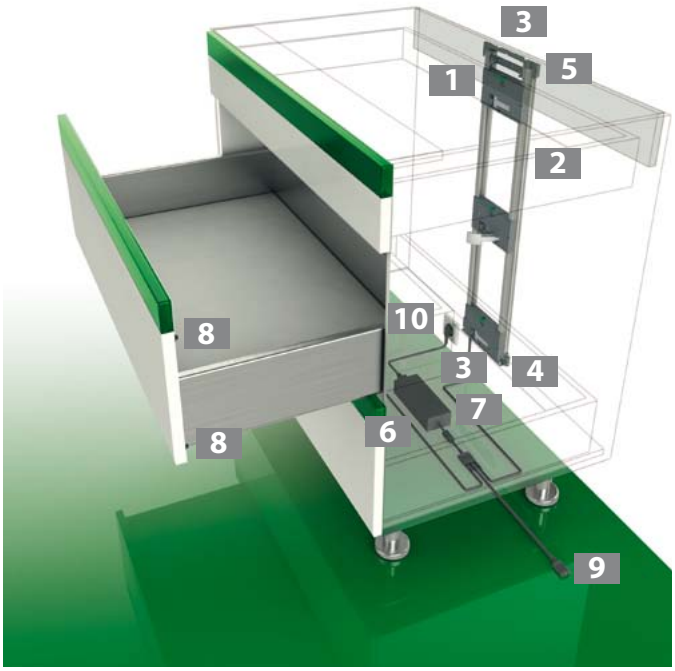

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выдвижной ящик DWD XP H127	562		
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

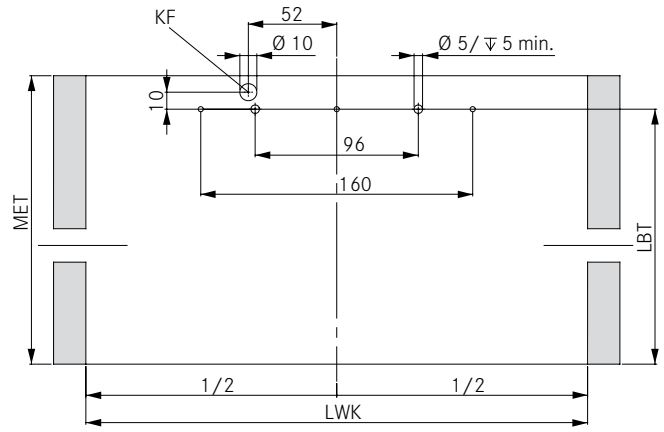



RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Крепёжный элемент планки усиления верхний/нижний

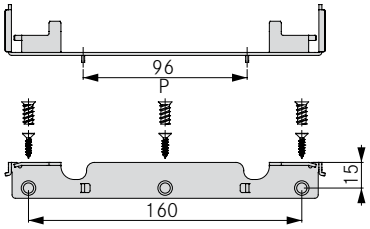

Крепёжный элемент планки усиления, расположенный сзади внутри



Позиция для открывающего элемента

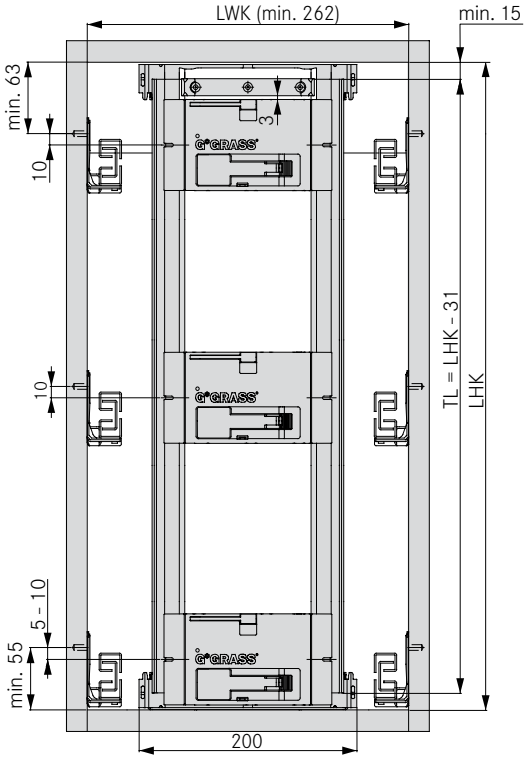

Позиция для амортизаторов

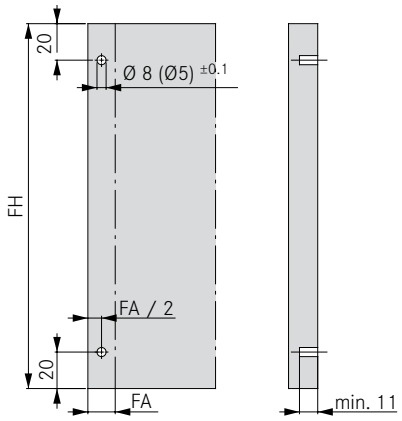

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**

LHK	**Высота корпуса в свету**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**

P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**
TL	**Длина** планки усиления

DWD XP SENSOMATIC

Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для DWD XP	**F121**100**409**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	3	**F121**100**295**
8		**F121**100**298**

6 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

7 Сетевой кабель





Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

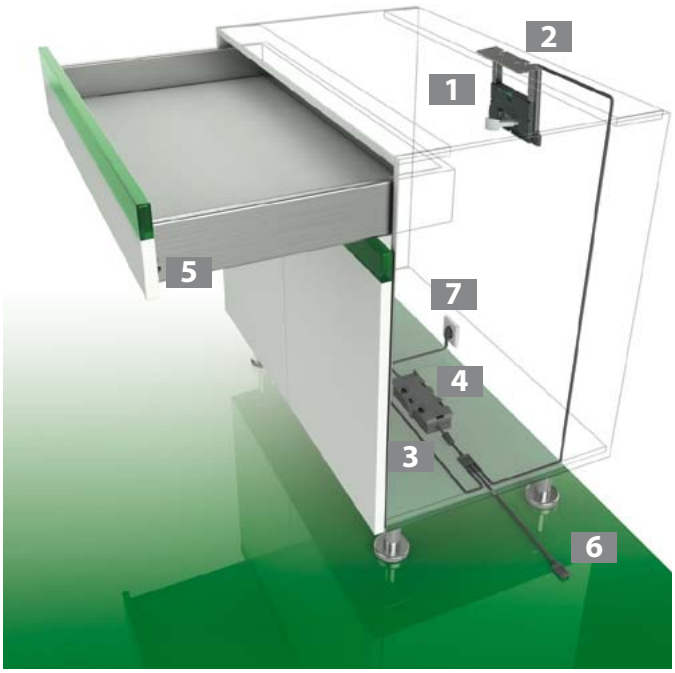

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выдвижной ящик DWD XP H127	562		
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс.выдв. ящик DWD XP H127	564		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

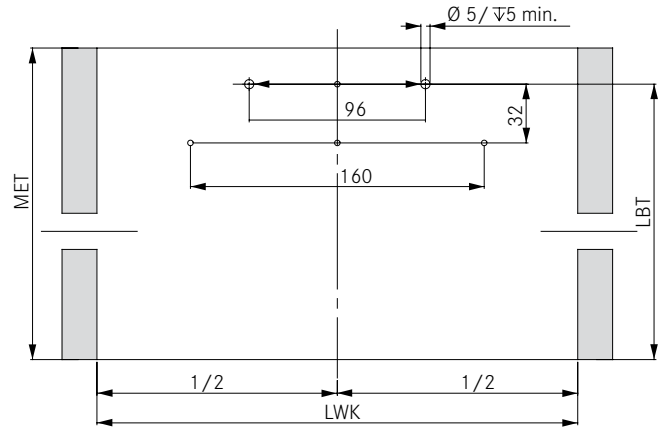

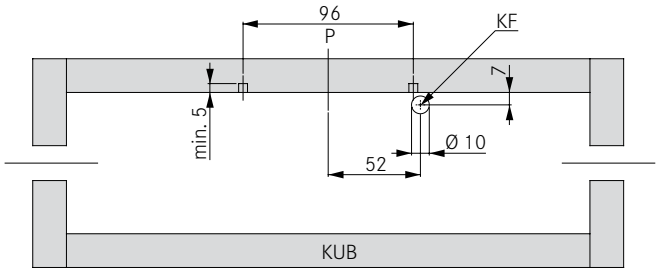

RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

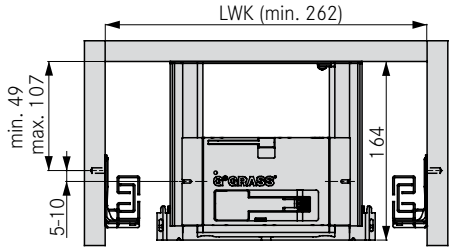

Позиция для амортизаторов

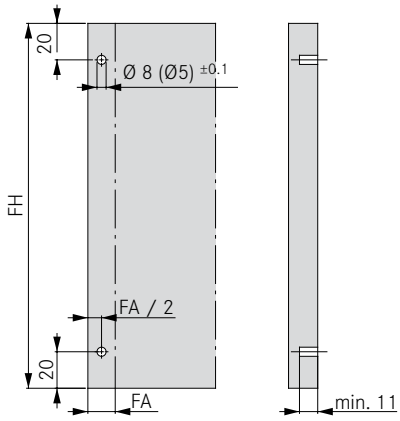

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
KUB	**Дно корпуса**
LBT	**Глубина присадки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

DWD XP SENSOMATIC

Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для DWD XP	**F121**100**409**

2 Комплект боковых рам для монтажа на задней стенке, включая присадку

	Артикул №
	F121100**283**

3 Стяжка для планки усиления

	Артикул №
	F121100**282**

4 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

5 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

6 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	3	**F121**100**295**
8		**F121**100**298**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель

Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

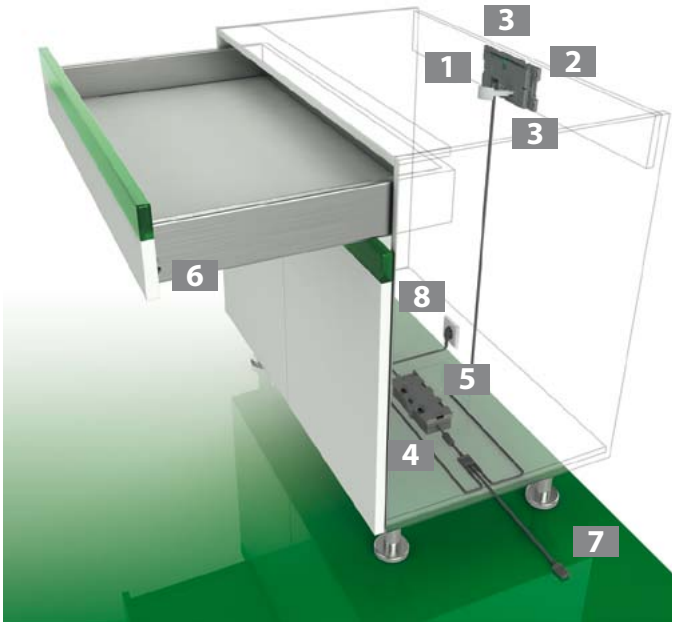

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выдвижной ящик DWD XP H127	562		
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

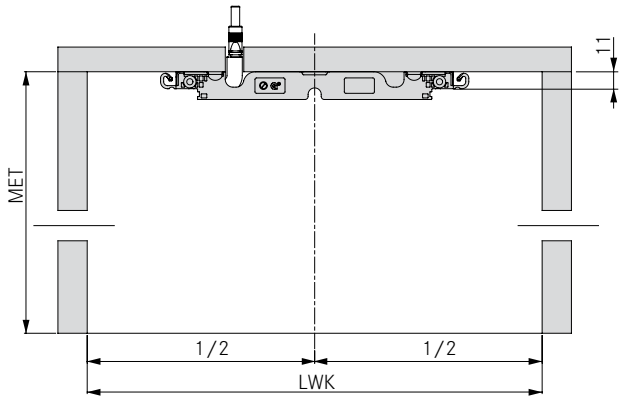

RW	MET
Дерево	NL+15

Рама планки усиления

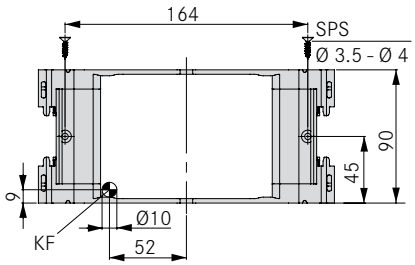

Позиция для открывающего элемента

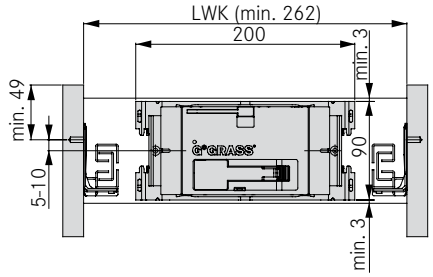

Позиция для амортизаторов

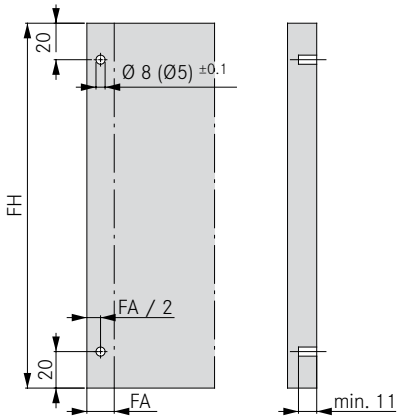

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
SPS	**Саморез**

DWD XP SENSOMATIC

Шкаф под мойку, нижний монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для DWD XP	**F121**100**409**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	3	**F121**100**295**
8		**F121**100**298**

6 4-позиц. распределитель

	Артикул №
	F121100**293**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

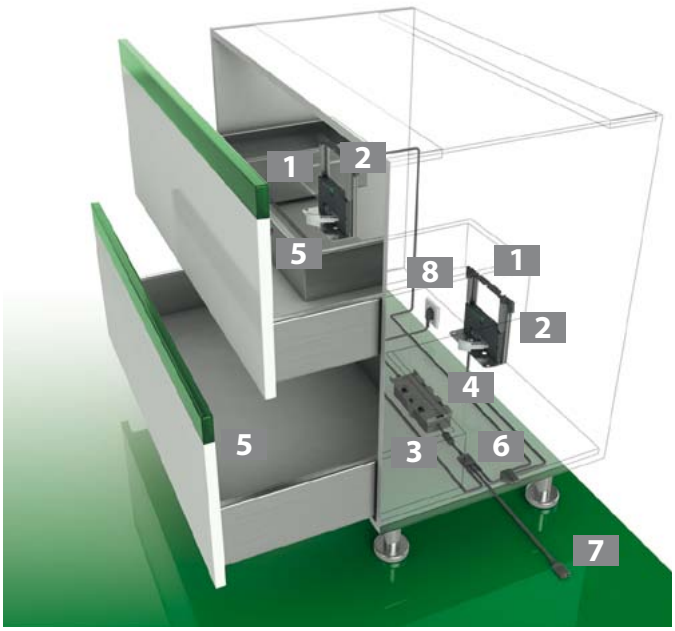

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выдвижной ящик DWD XP H127	562
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижний монтаж - Установочные размеры

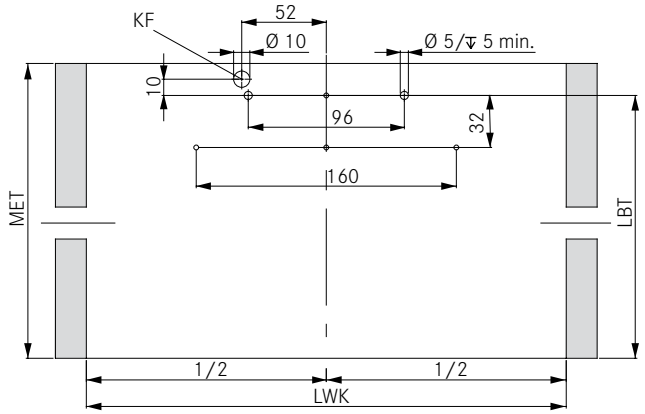

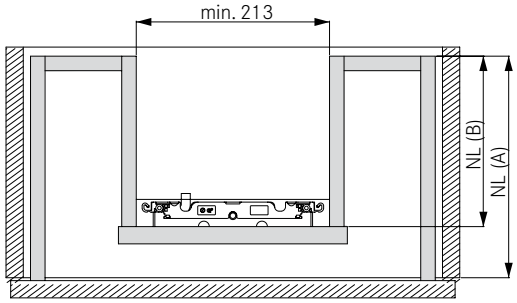

RW	MET	LBT	LBTS
Дерево	NL+15	NL	NL(A) - NL(B) + 9

Монтажный комплект



Монтаж мойки

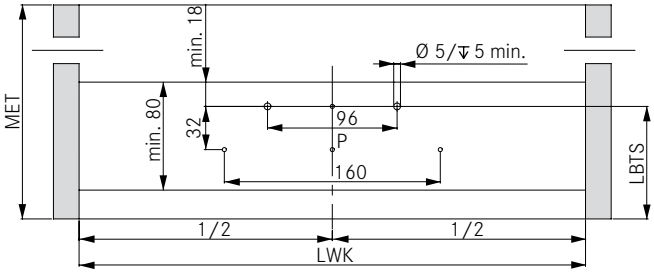

Позиция для открывающего элемента

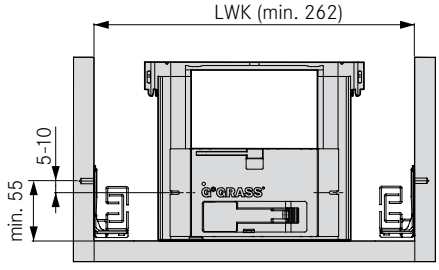

Позиция для амортизаторов

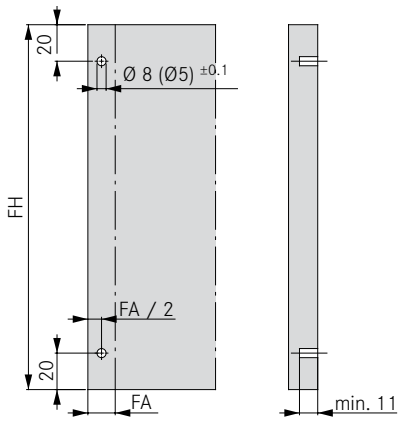

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LBTS	**Глуб. прис. для выдв. сист. мойки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

DWD XP SENSOMATIC

Шкаф под мойку, боковой монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для DWD XP	**F121**100**409**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	3	**F121**100**295**
8		**F121**100**298**

6 Кабель механизма синхронизации 10 м

	Артикул №
	F121100**287**

7 4-позиц. распределитель

	Артикул №
	F121100**293**

8 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

9 Сетевой кабель





Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно использовать для:
DWD XP 40 кг от NL 450
DWD XP 60 кг от NL 500

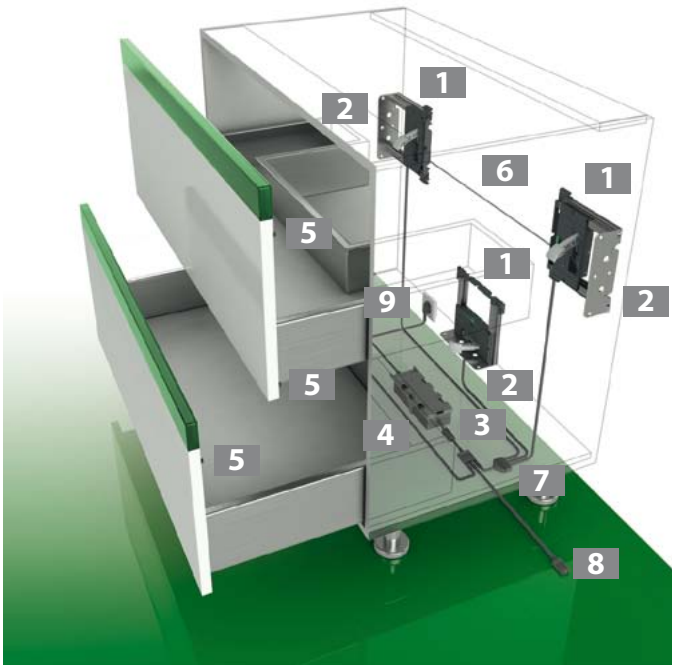

Выдвижной ящик DWD XP H95	540	Выдвижной ящик DWD XP H127	562		
Выс. выдв. ящик DWD XP H95	544	Выс. выдв. ящик DWD XP H127	564		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижний монтаж - Установочные размеры

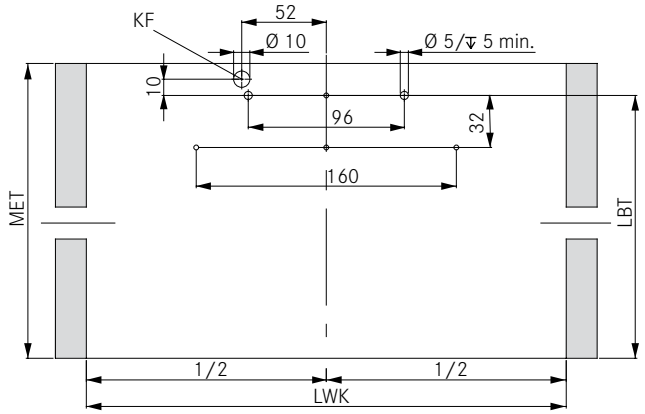

Боковой монтаж - Установочные размеры

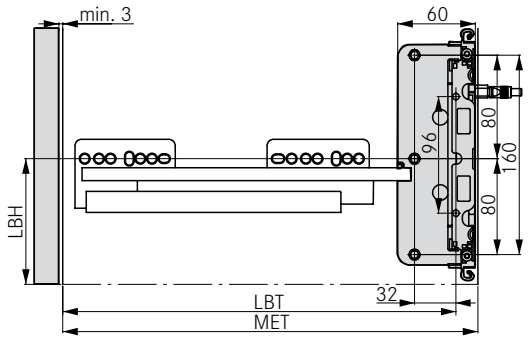

RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

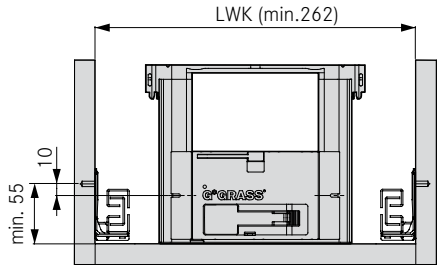

Позиция для открывающего элемента при боковом монтаже

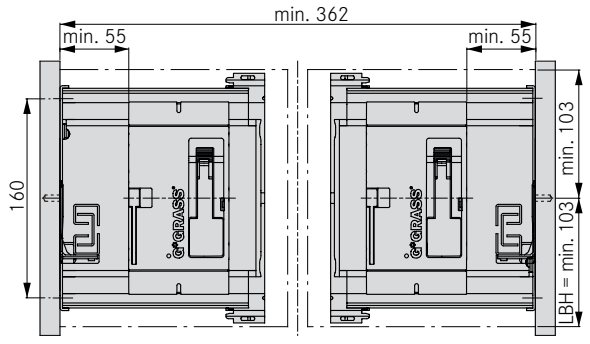

Позиция для амортизаторов

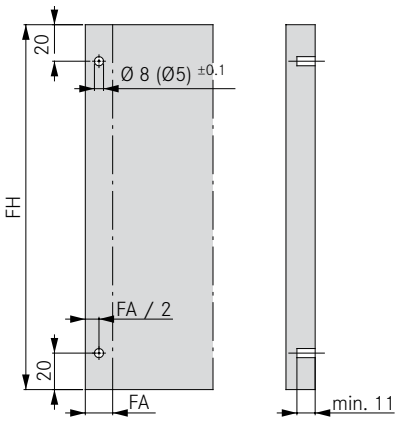

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBH	**Высота присадки**
LBT	**Глубина присадки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж планки усиления	Монтаж станд. корп. с гориз. дерев. пл. усил.	Монтаж станд. корп. с верт. дерев. пл. усил.
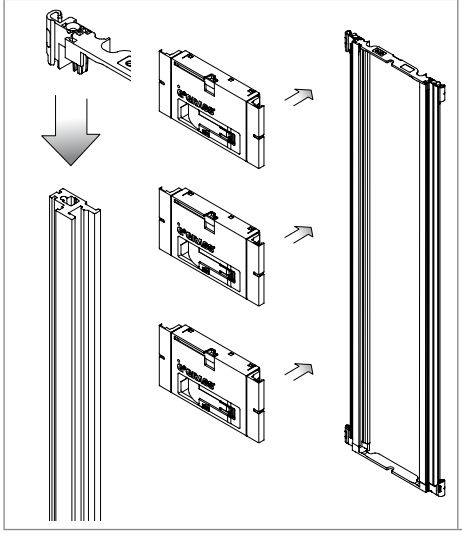	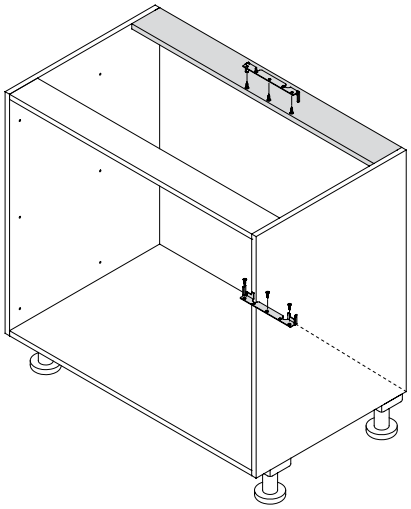	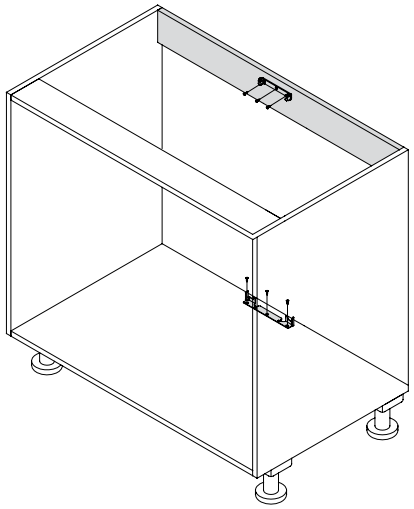

Верхний монтаж одинарного выдвижного ящика	Монтаж на задней стенке одинарного выдвижного ящика
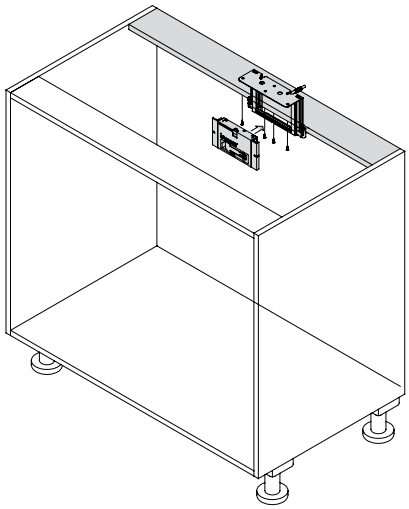	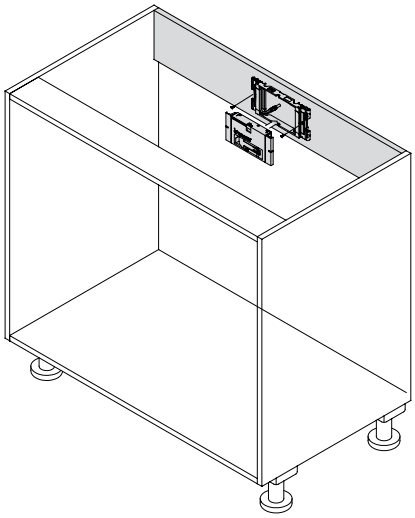

Нижний монтаж шкафа под мойку	Боковой монтаж шкафа под мойку
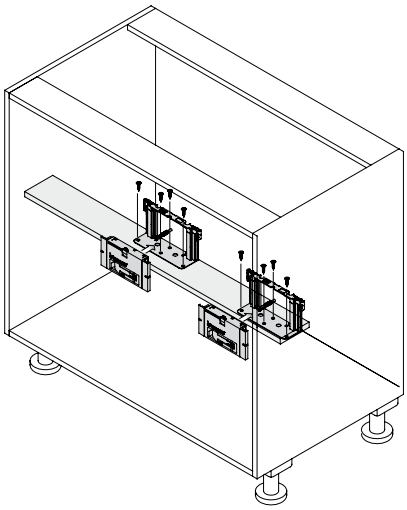	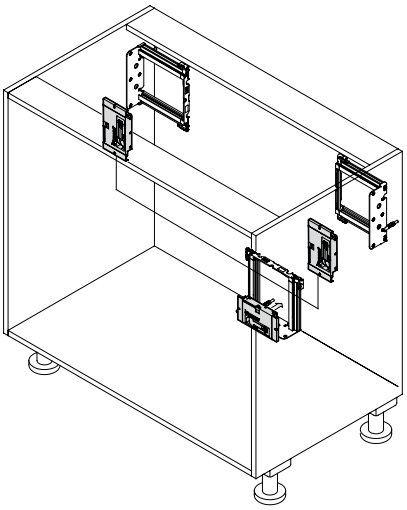

Гориз. дерев. планка усиления	618	Верхний монтаж	622	Нижний монтаж	626
Верт. дерев. планка усиления	620	Монтаж на задней стенке	624	Боковой монтаж	628

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отрезка планки усиления в размер (для горизонтальных и вертикальных деревянных планок)

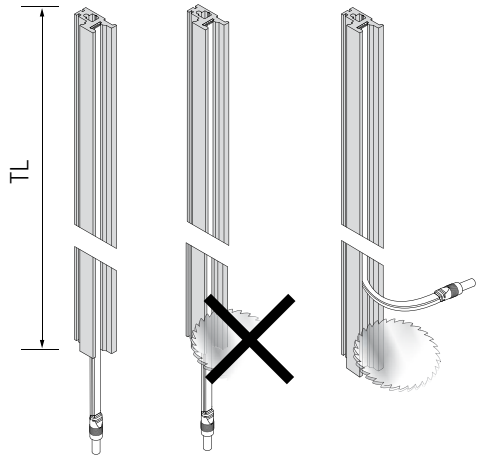

Монтаж открывающего элемента

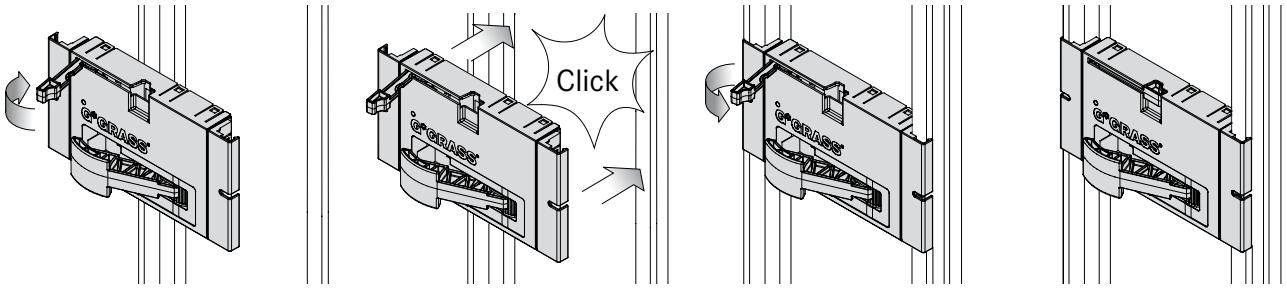

Кабельное соединение (последовательность подсоединения)

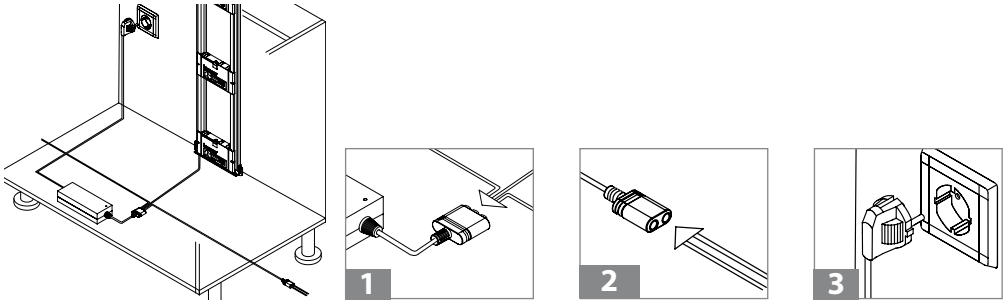

Монтаж амортизаторов



Не забивать и не смазывать клеем !

Монтаж кабеля для механизма синхронизации

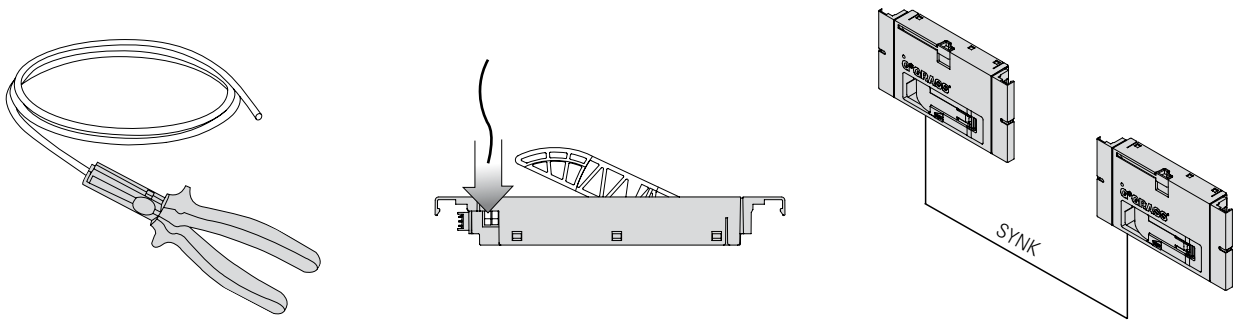

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SYNK	**Кабель механизма синхронизации**
TL	**Длина планки усиления**

ДЕМОНТАЖ

Демонтаж открывающего элемента

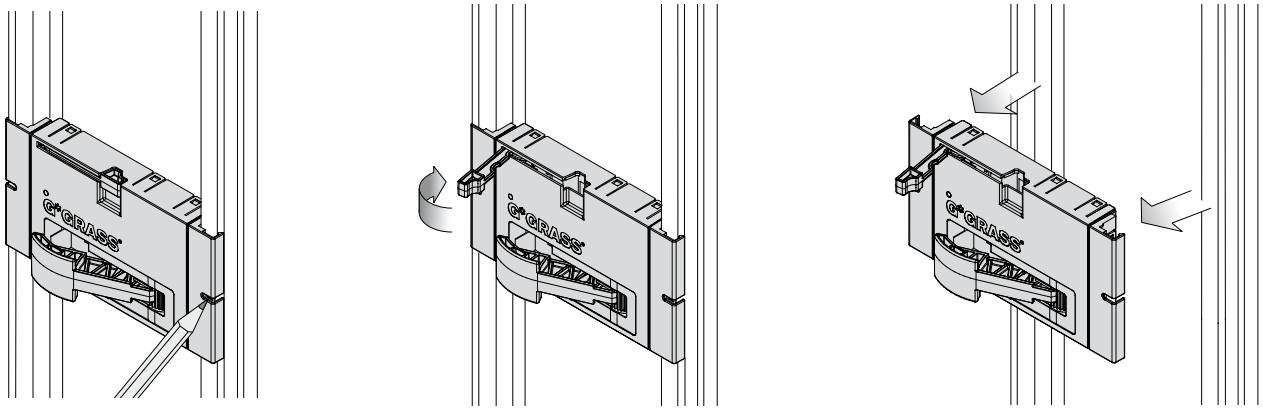

Демонтаж рамы планки усиления

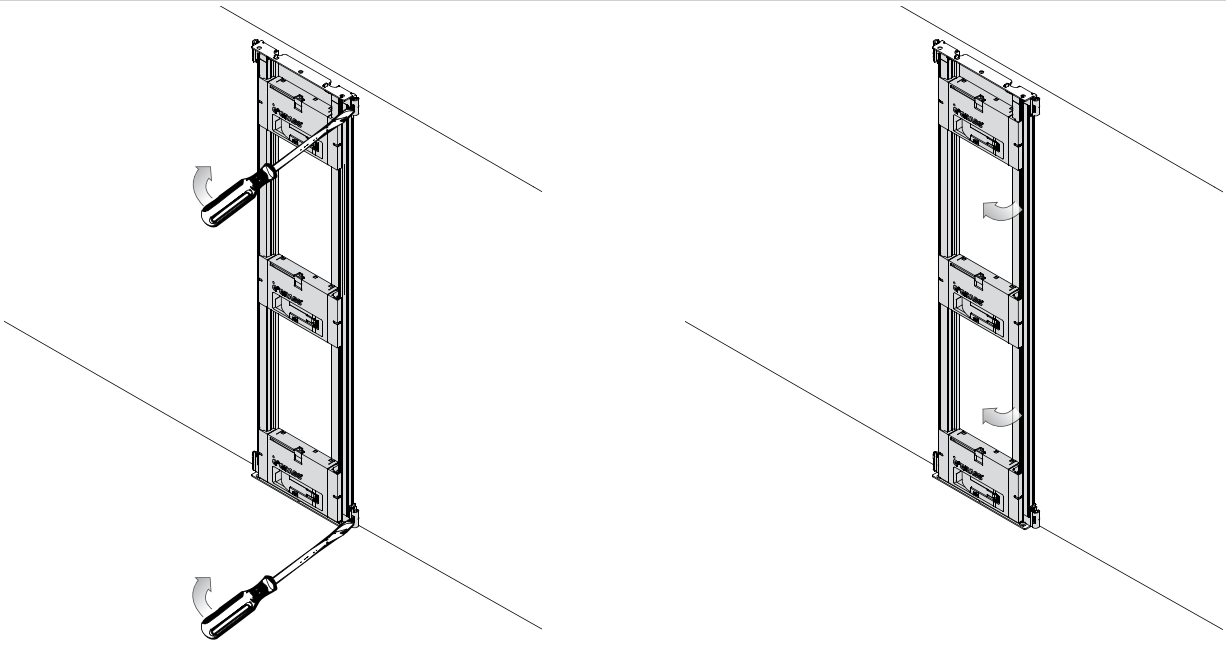

Демонтаж кабеля механизма синхронизации

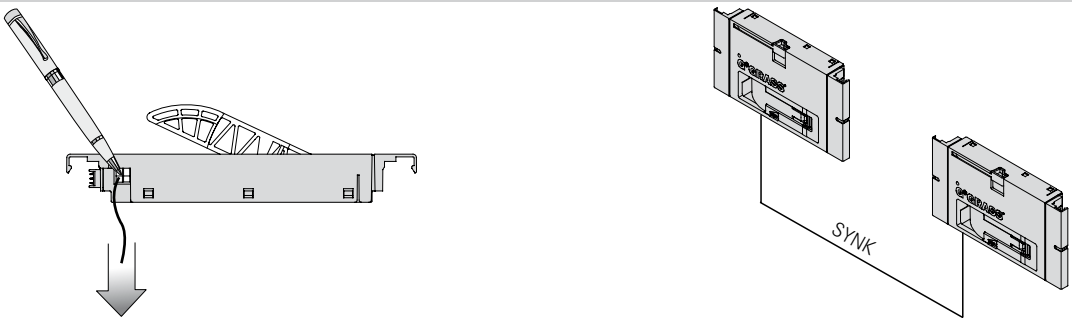

Гориз. дерев. планка усиления	618	Верхний монтаж	622	Нижний монтаж	626
Верт. дерев. планка усиления	620	Монтаж на задней стенке	624	Боковой монтаж	628

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

РЕГУЛИРОВКА

Переменное усилие выталкивания

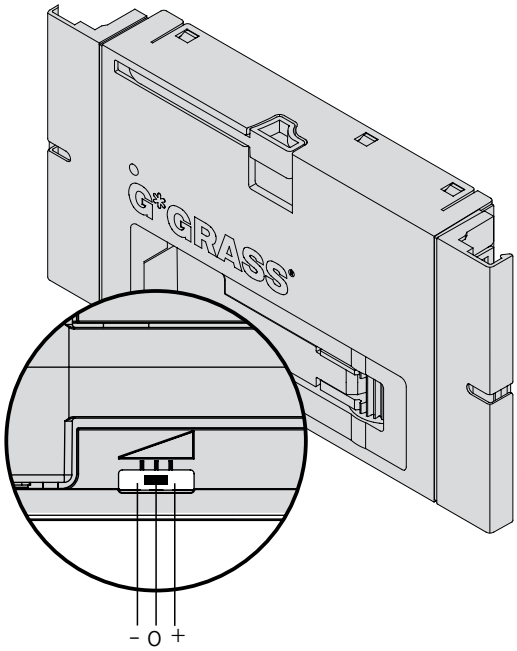

УКАЗАНИЯ

- Корпус должен быть приведён в горизонтальное положение.
- При выполнении монтажа и демонтажа система должна быть всегда обесточена!
- Предусмотреть выключаемые розетки
- Для корпусов шириной от 1200 мм рекомендуется использовать два открывающих элемента. Их одновременное приведение в действие обеспечивается через кабель механизма синхронизации.
- **Внимание!**
  Не вкручивать шурупы на задней стенке выдвижного ящика в зоне выталкивающего рычага.
- Не допускать перегибов кабеля боковых рам.
- Каждый блок питания может обслуживать до 30 открывающих элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Область применения**
  только в сухих, закрытых помещениях
- **Блок питания**
  Напряжение питания: от 100 до 240 в
  Частота сети: от 50 до 60 гц
  Макс. выходная мощность: 230 Вт
- **Открывающий элемент**
  Напряжение питания: 24 в
- **Условия эксплуатации**
  Температура: от 0 до 50 °C
  Влажность воздуха: от 15 до 90 %
  без образования конденсата

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SYNK	**Кабель механизма синхронизации**

СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ **GRASS**

Скрытые функциональные возможности обеспечивают максимум индивидуальности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	DYNAPRO	DYNAMOOV	DYNAMIC NT
Грузоподъёмность 30 кг	-	■	■
Грузоподъёмность 40 кг	■	-	-
Грузоподъёмность 60 кг	■	-	-
Направляющие полного выдвиж. для оптимальной доступности	■	■	-
Направляющие частичного выдвижения для обычной доступности	-	-	■
Синхронизация без перекоса	■	■	-
Регулировка по вертикали	■	■	■
Регулировка по горизонтали	■	-	-
Регулировка наклона фасада	■	-	-
Система демпфирования **Soft-close**	■	■	■
Система закрывания **Self-close**	-	■	■
Система открывания **Sensomatic**	■	-	-
Система открывания **Tipmatic Plus**	■	-	-
Система открывания **Tipmatic**	-	■	-

СИСТЕМЫ **НАПРАВЛЯЮЩИХ**

Системы направляющих скрытого монтажа для всевозможных вариантов мебели. Элегантные, комфортные, незаметные снаружи и исключительно эффективные.

DYNAPRO **637**

Синхронизированные направляющие полного выдвижения с встроенным механизмом регулировки в трёх плоскостях грузоподъёмностью 40 кг и 60 кг. Надвижной монтаж.

DYNAMOOV **651**

Синхронизированные направляющие полного выдвижения с встроенной регулировкой по вертикали и грузоподъёмностью 30 кг. Надвижной монтаж.

DYNAMIC NT **667**

Синхронизированные направляющие частичного выдвижения с встроенной регулировкой по вертикали и грузоподъёмностью 30 кг. Надвижной монтаж.

DYNAPRO SENSOMATIC **679**

Электромеханическая система открывания для выдвижных ящиков.

4

4

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAPRO**

Благодаря своим уникальным качествам система Dynapro идеально подходит для тех, кто ценит индивидуальность в мебели.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

reddot design award
winner 2010

Скрытые функциональные возможности обеспечивают максимум индивидуальности. Высокая грузоподъёмность, синхронизированное движение, регулировка в трёх плоскостях.

В отличие от традиционных направляющих скрытого монтажа система Dynapro – единственная в мире мебельная фурнитура с синхронизацией. Механизм синхронизации позволяет направляющим системы Dynapro перемещаться бесшумно и свободно. Система сохраняет свои прекрасные ходовые характеристики даже при нагрузках до 60 кг. Износостойкие капролоновые ролики надёжно обеспечивают плавный и равномерный ход.

Dynapro – первая в мире система направляющих скрытого монтажа с встроенной регулировкой в трёх плоскостях. Положение выдвижного ящика варьируется вертикально, горизонтально и под углом.

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAPRO**

Направляющие нового поколения для деревянных выдвижных ящиков. Эффективные прецизионные направляющие для абсолютной свободы в дизайне.

	Описание изделия	Стр.
	Направляющие полного выдвижения Dynapro с системой Soft-close 40/60 кг • Система демпфирования Soft-close • Встроенная регулировка в 3 плоскостях без инструмента регулировка по высоте + 3,5 мм, регулировка по горизонтали ± 1,5 мм, регулировка наклона + 4 мм	638
	Направляющие полного выдвижения Dynapro с системой Tipmatic Plus 40/60 кг • Система открывания Tipmatic Plus • Встроенная регулировка в 3 плоскостях без инструмента регулировка по высоте + 3,5 мм, регулировка по горизонтали ± 1,5 мм, регулировка наклона + 4 мм	640
	Направляющие для ящиков с рейлингами Dynapro • Организация для деревянных выдвижных ящиков • Рейлинг для привинчивания	642
	**Направляющие Dynapro для выдвижных полок** • Держатель для выдвижных полок • Регулировка по вертикали +3,5 мм • Регулировка по горизонтали ±1,5 мм	644
	Система организации Ino(x)sys • Высококачественные лотки из нержавеющей стали • Сертифицированы в LGA • Соответствуют гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами и для мытья в посудомоечной машине	646

	Техническая информация	648
	Технологическое оборудование	757

4

DYNAPRO

Направляющие полного выдвижения с системой Soft-close 40/60 кг

- Синхронизированные направляющие полного выдвижения, грузоподъёмностью 40 кг или 60 кг
- Система демпфирования Soft-close
- Плавная автоматическая фиксация выдвижного ящика при установке на направляющие
- Встроенная регулировка в 3 плоскостях без инструмента
  регулировка по высоте + 3,5 мм
  регулировка по горизонтали ± 1,5 мм
  регулировка наклона + 4 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Dynapro Soft-close



NL	40 кг	60 кг	
250	**F130**116**014**	–	
270	**F130**116**015**	–	
300	**F130**116**016**	–	
320	**F130**116**017**	–	
350	**F130**116**018**	–	
380	**F130**116**019**	–	
400	**F130**116**020**	–	
420	**F130**116**021**	–	
450	**F130**116**022**	**F130**116**027**	
480	**F130**116**023**	–	
500	**F130**116**024**	**F130**116**028**	
520	**F130**116**025**	**F130**116**029**	
550	**F130**116**026**	**F130**116**030**	
580	–	**F130**116**031**	
600	–	**F130**116**032**	
650	–	**F130**116**033**	
700*	–	**F130**116**034**	
750*	–	**F130**116**035**	

* Грузоподъёмность 50 кг

2 Передний и задний крепежи с регулировочным адаптером, поз. a и b

	Артикул №		
	F134125**074**		

4

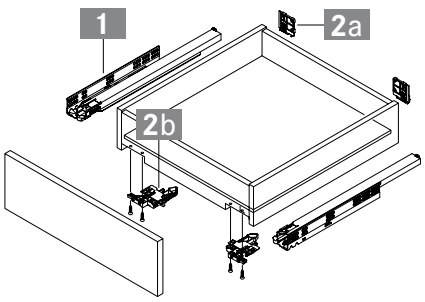

4-стенный выдвижной ящик

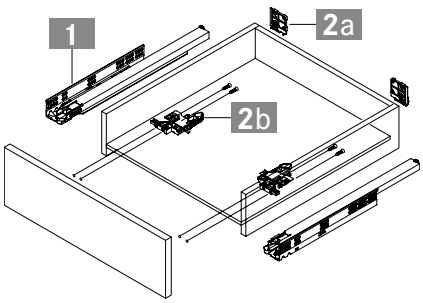

3-стенный выдвижной ящик

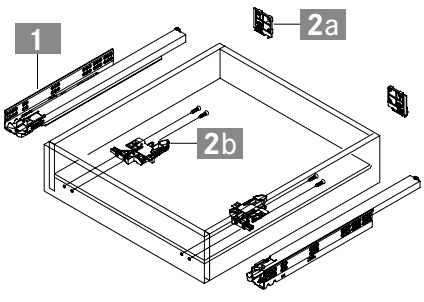

Внутренний выдвижной ящик

Ino(x)sys	646	Технологическое оборудование	757
Напр. Dynapro для выдв. полок	644	Технологические приспособления	804
		Техническая информация	648
		Dynapro Sensomatic	679

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

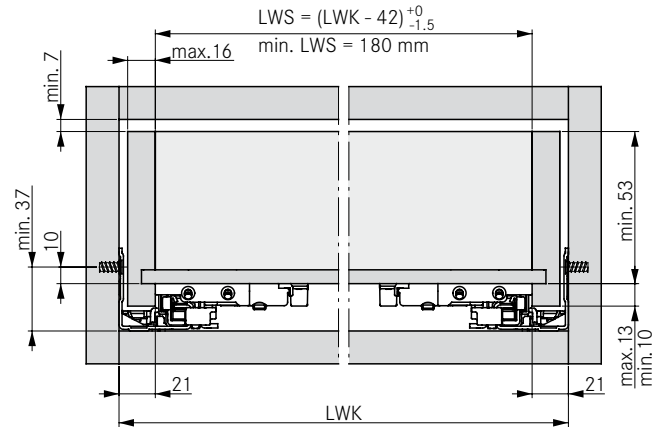

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL	SKL	MET
250	240	253
270	260	273
300	290	303
320	310	323
350	340	353
380	370	383
400	390	403
420	410	423
450	440	453
480	470	483
500	490	503
520	510	523
550	540	553
580	570	583
600	590	603
650	640	653
700	690	703
750	740	753

Позиция для переднего крепежа с храповой муфтой

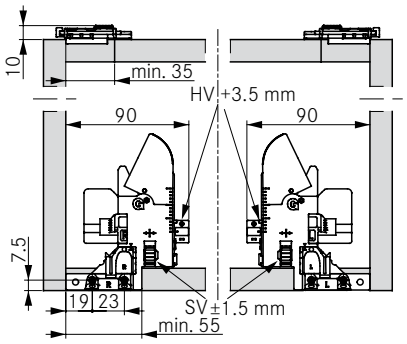

Позиция для закрепления заднего регулировочного адаптера

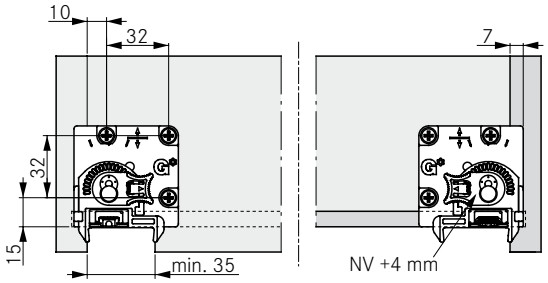

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

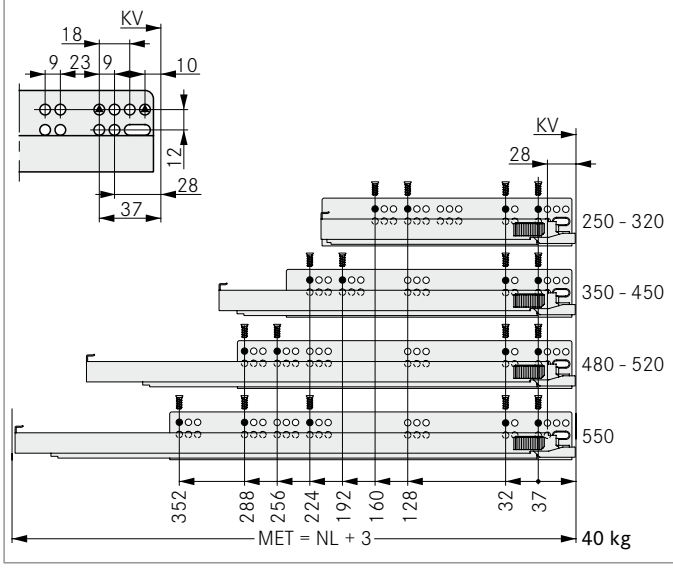

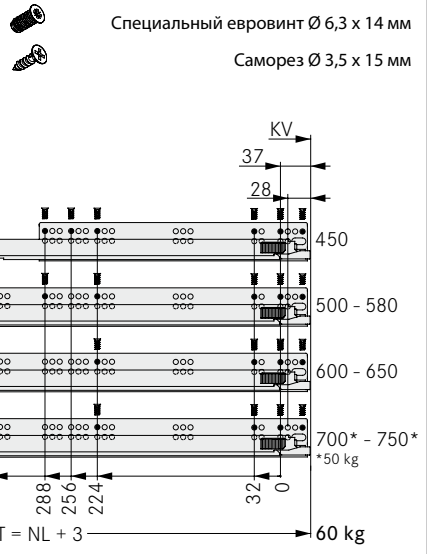

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	**Регулировка по высоте**	**MET**	**Миним. установочная глубина**	**SV**	**Регулировка по горизонтали**
KV	**Передняя кромка корпуса**	**NL**	**Номинальная длина**		
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**	**NV**	**Регулировка наклона**		
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**	**SKL**	**Длина выдвижного ящика**		

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

DYNAPRO

Направляющие полного выдвижения Tipmatic Plus 40/60 кг

- Синхронизированные направляющие полного выдвижения, грузоподъёмностью 40 кг или 60 кг
- Автоматический выталкиватель Tipmatic Plus
- Плавная автоматическая фиксация выдвижного ящика при установке на направляющие
- Встроенная регулировка в 3 плоскостях без инструмента
  регулировка по высоте + 3,5 мм
  регулировка по горизонтали ± 1,5 мм
  регулировка наклона + 4 мм
  и зазора фасада ±1,5 мм
  (заводская регулировка: 4,5 мм)

Принцип действия системы Tipmatic:

- Срабатывает при лёгком нажатии в любом месте фасада
- Оптимальный доступ к предметам хранения благодаря открыванию выдвижного ящика на большую глубину
- Надёжная фиксация в закрытом сост.
- Прецизионная регулировка зазора фасада за счёт изменения глубины с двух сторон

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Dynapro с системой Tipmatic Plus



NL	40 кг	60 кг	
250	**F130**116**036**	–	
270	**F130**116**037**	–	
300	**F130**116**038**	–	
320	**F130**116**039**	–	
350	**F130**116**040**	–	
380	**F130**116**041**	–	
400	**F130**116**042**	–	
420	**F130**116**043**	–	
450	**F130**116**044**	**F130**116**049**	
480	**F130**116**045**	–	
500	**F130**116**046**	**F130**116**050**	
520	**F130**116**047**	**F130**116**051**	
550	**F130**116**048**	**F130**116**052**	
580	–	**F130**116**053**	
600	–	**F130**116**054**	
650	–	**F130**116**055**	

2 Передний и задний крепеж с регулировочным адаптером Tipmatic Plus, блокировочный элемент и соединительный рычаг в комплекте: поз. a, b, c и d

	Артикул №		
	F134125**076**		

3 Синхронизирующая штанга под KB 1200 при S16, для отрезки в размер

KB	Артикул №		
1200	**F092**082**612**		

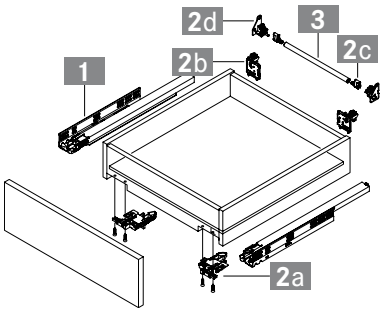

4-стенный выдвижной ящик

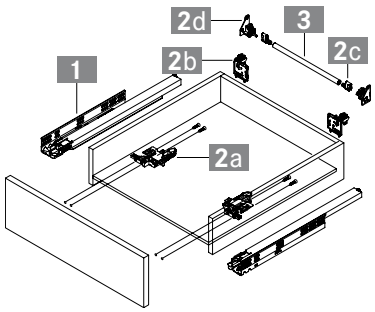

3-стенный выдвижной ящик

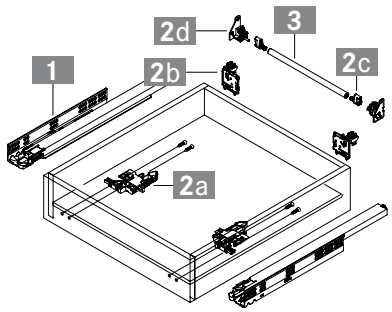

Внутренний выдвижной ящик

Ino(x)sys	646	Технологическое оборудование	757
Напр. Dynapro для выдв. полок	644	Технолог. приспос. Dynapro	804

Техническая информация 648

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

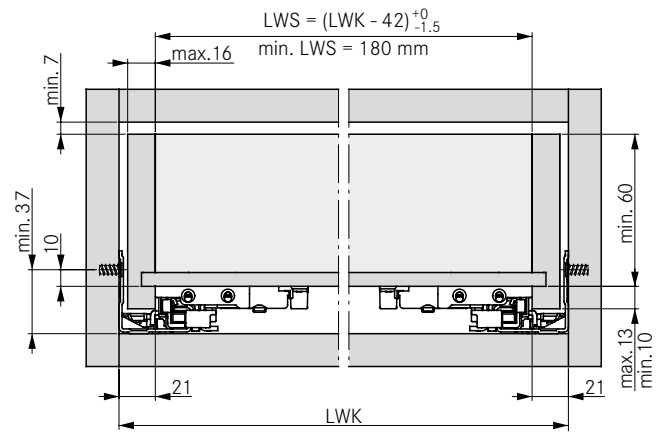

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL	SKL	MET
250	240	275
270	260	295
300	290	325
320	310	345
350	340	375
380	370	405
400	390	425
420	410	445
450	440	475
480	470	505
500	490	525
520	510	545
550	540	575
580	570	605
600	590	625
650	640	675

Раскрой синхронизирующей штанги



Позиция для переднего крепежа с храповой муфтой

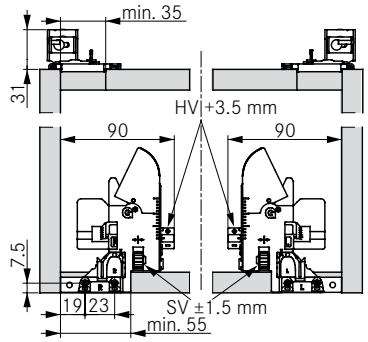

Позиция для закрепления заднего регулировочного адаптера

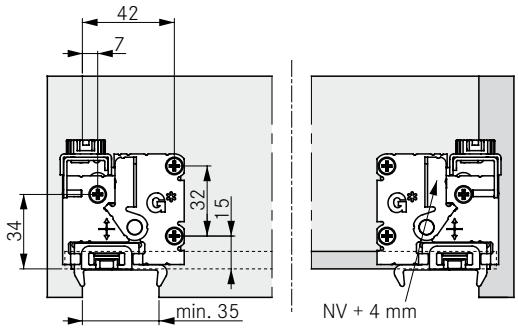

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

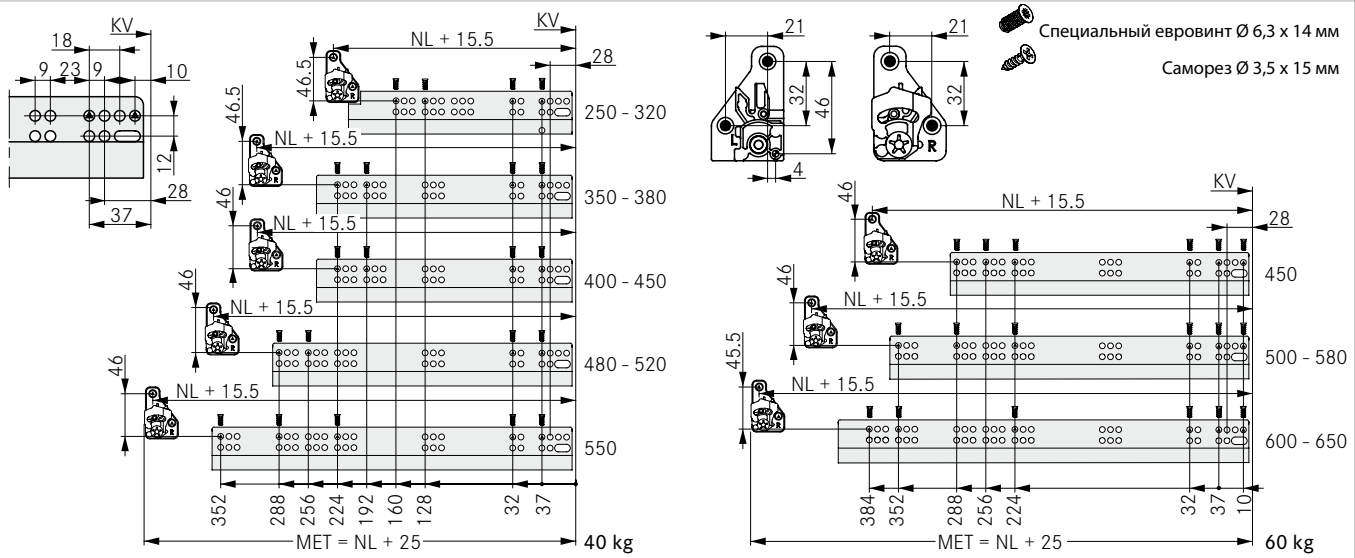

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	**Регулировка по высоте**
KB	**Ширина корпуса**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
NV	**Регулировка наклона**
SKL	**Длина выдвижного ящика**
SV	**Регулировка по горизонтали**

DYNAPRO
Направляющие для ящиков с рейлингами

- Круглый рейлинг для привинчивания
- Под деревянный выдвижной ящик Dynapro
- С привлекательным дизайном, гармонирующим с высококачественными деревянными выдвижными ящиками

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Комплект продольных рейлингов, левый/правый, для привинчивания**



NL	Артикул №		
300	**F092**077**091**		
350	**F092**077**092**		
400	**F092**116**265**		
450	**F092**075**943**		
500	**F092**075**944**		
550	**F092**075**946**		
600	**F092**077**093**		

2 **Труба для поперечного рейлинга KB1200, для отрезки в размер**

	Металлик		
	F092082**478**		

3 **Крепёж для поперечного рейлинга, одинарный**

	Металлик		
	F092082**484**		

4 **Крепёж для поперечного рейлинга, двойной**

	Металлик		
	F092082**486**		

5 **Крепёж для бутылок**

	Металлик		
	F092082**488**		

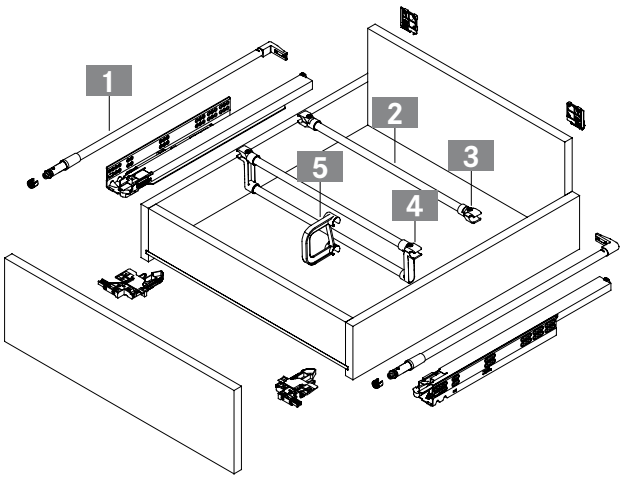

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638	Технологическое оборудование	757	Техническая информация	648
Dynapro Tipmatic Plus 40/60 кг	640	Технолог. приспос. Dynapro	804	Dynapro Sensomatic	679

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Сборочный чертеж фасада

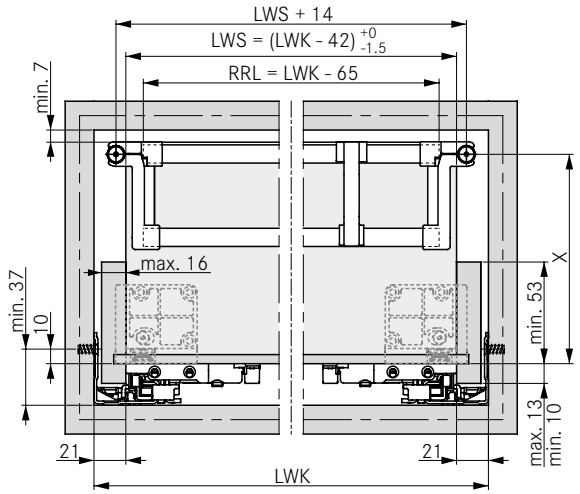

Сборочный чертеж задней стенки

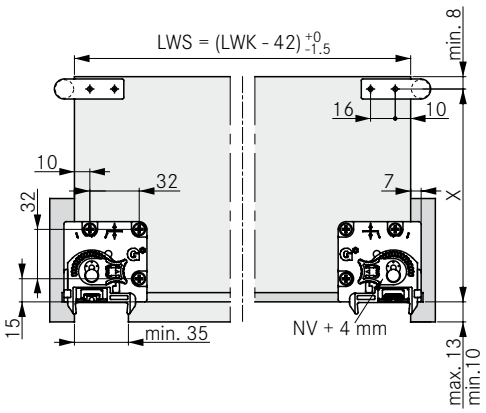

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**
NV	**Регулировка наклона**
RRL	**Длина трубы для рейлинга**

DYNAPRO
Выдвижная полка

- Крепёж для выдвижных полок в комбинации с направляющими Dynapro Soft-close
- Выдвижная полка с регулировкой по вертикали +3,5 мм
- Выдвижная полка с регулировкой по горизонтали ± 1,5 мм
- Плавная автоматическая фиксация выдвижной полки при установке на направляющие

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Крепёж выдвижной полки, задний**



	Артикул №		
	F134101**305**		

4

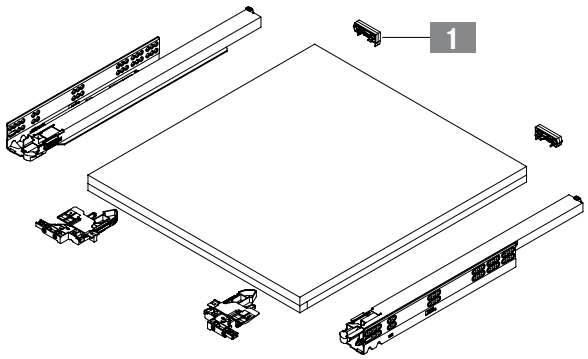

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638	Технол. приспос. Dynapro	804		
Технологическое оборудование	757	Техническая информация	648		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

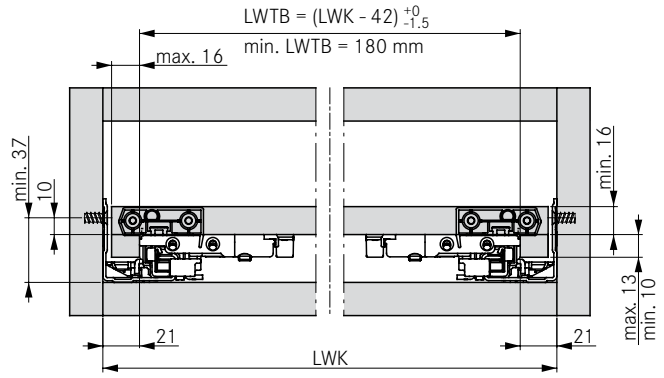

Выдвижная полка

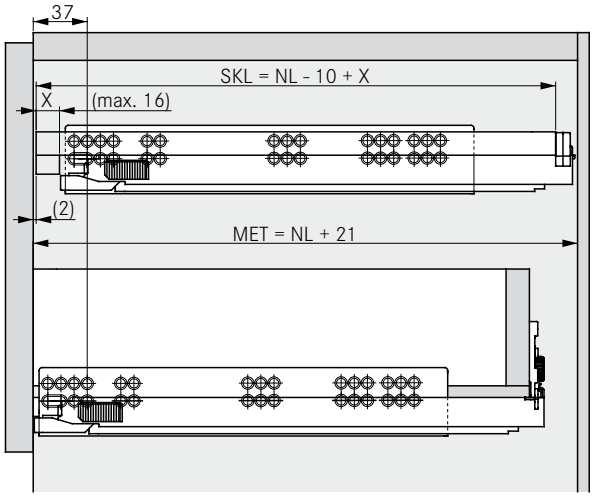

Установочные размеры для полки

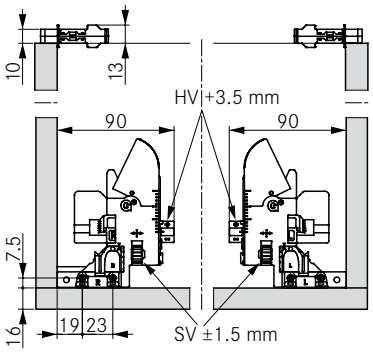

Установочные размеры для задней стенки



4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	**Регулировка по высоте**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWTB	**Внутренняя ширина дна полки**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
SKL	**Длина выдвижного ящика**
SV	**Регулировка по горизонтали**

DYNAPRO
Система организации Ino(x)sys

- Выдвижной ящик для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Высококачественные лотки из нержавеющей стали
- Соответствуют гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами, коррозионностойкие, сертифицированы в LGA (Земельном ведомстве здравоохранения)
- Под направляющие длиной 500 мм
- Оптимальное исполнение и превосходное использование пространства для хранения
- Лотки из нержавеющей стали, пригодные для мытья в посудомоечной машине

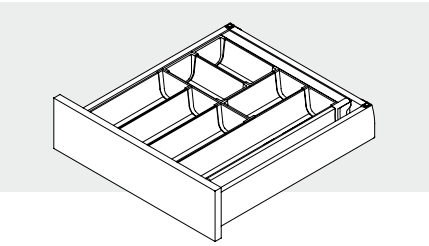

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Комплект Ino(x)sys B3, для корпуса шириной от 400



NL	Нержавеющая сталь		
500	**F102**066**516**		

1 Комплект Ino(x)sys B4, для корпуса шириной 500



NL	Нержавеющая сталь		
500	**F102**066**517**		

2 Планка усиления Ino(x)sys

NL	Алюметаллик		
500	**F102**070**247**		

4

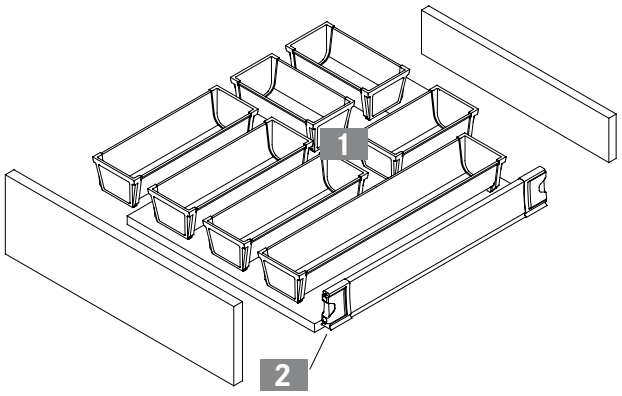

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638	Технологическое оборудование	757	Техническая информация	648
Dynapro Tipmatic Plus 40/60 кг	640	Технол. приспос. Dynapro	804	Dynapro Sensomatic	679

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Ino(x)sys B3 для корпуса с внешней шириной 400 мм

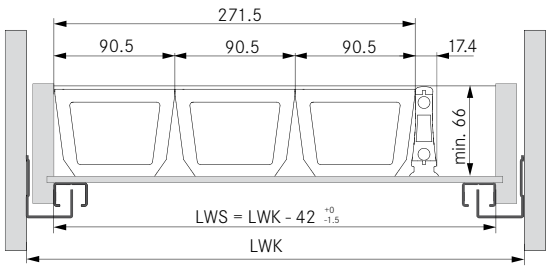

Ino(x)sys B4 для корпуса с внешней шириной 500 мм

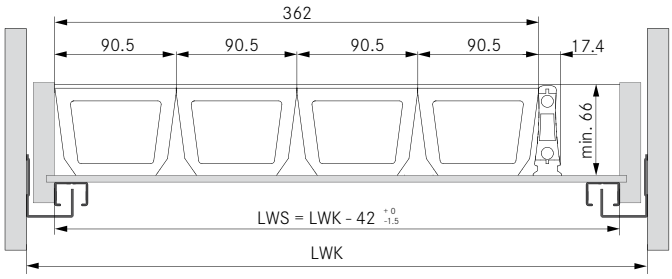

Компенсатор

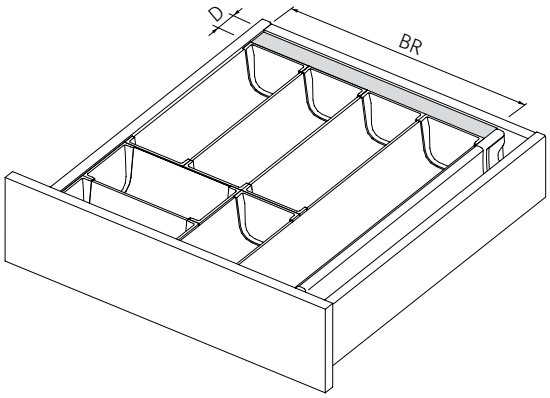

Компенсатор изготавливается из дерева в зависимости от размеров выдвижного ящика:

толщина компенсатора:	D = LTS – 453 мм
ширина компенсатора:	для B3 = 271,5 мм для B4 = 362 мм
высота компенсатора:	65 мм

Планка усиления



Снять два зажима с планки усиления, затем отрезать в размер алюминиевую шину.

Ino(x)sys тип B3 и B4
Длина алюминиевой шины = Внутренняя глубина корпуса – 87 мм

4

УКАЗАНИЯ

Наши непрерывные усилия, направленные на улучшение качества продукции, были неоднократно отмечены наградами. Разумеется, что наши вкладыши Ino(x)sys проверены на соответствие гигиеническим нормам, пригодность для контакта с пищевыми продуктами, а также на стойкость к воздействию коррозии и сертифицированы в LGA (Земельном ведомстве здравоохранения).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ALP	**Алюминиевый профиль**
BR	**Ширина**
D	**Расстояние**
KS	**Зажимной элемент**
LTS	**Внутренняя глубина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установка выдвижного ящика на направляющие

Установить выдвижной ящик на выдвинутые направляющие Dynapro и задвинуть его, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.

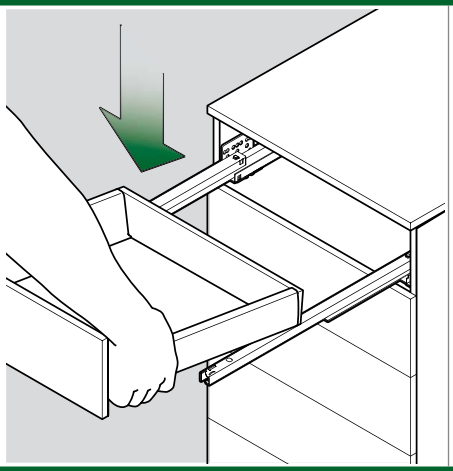

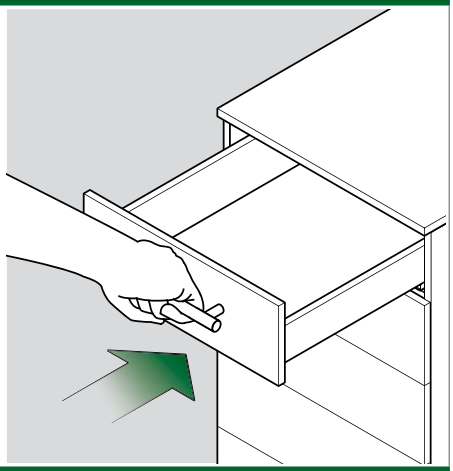

Снять выдвижной ящик

Выдвинуть выдвижной ящик, нажать на рычаг фиксирующей муфты и снять выдвижной ящик с направляющих.



DYNAPRO TIPMATIC PLUS

Регулировка зазора фасада

Надёжность открывания и закрывания выдвижного ящика зависит от регулировки зазора фасада (заводская регулировка: 4,5 мм). Возможность регулировки по глубине с двух сторон (2 щелчка = прим. 1 мм)

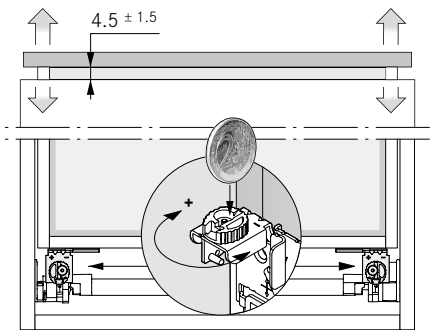

УКАЗАНИЯ

Закрепление шин корпуса:

Рекомендуемые усилия затяжки являются справочными значениями.
Обеспечить достаточную прочность основания при закреплении обязан исполнитель работ.

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка по вертикали (макс. +3,5 мм)	Регулировка по горизонтали (макс. ±1,5 мм)	Регулировка наклона фасада (макс. +4,0 мм)
		
Dynapro Soft-close	Dynapro Soft-close	Dynapro Soft-close
	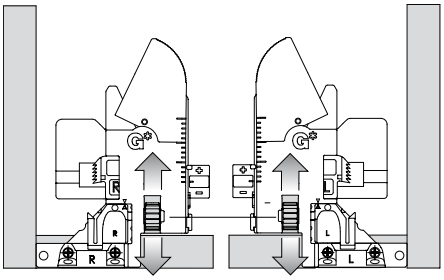	
Dynapro Tipmatic Plus	Dynapro Tipmatic Plus	Dynapro Tipmatic Plus
	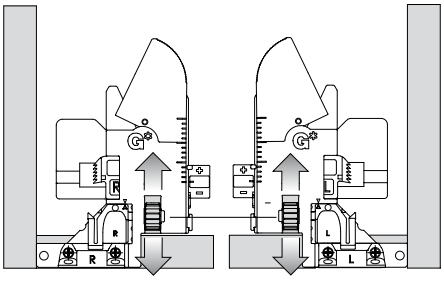	

4

4

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAMOOV**

Экономичная альтернатива для тех, кто ищет бескомпромиссное решение при выборе ходовых характеристик.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

LGA

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAMOOV**

Высокоэффективная система направляющих для будущего.

	Описание изделия	Стр.
	Направляющие полного выдвижения Dynamoov с системой Soft-close 30 кг • Система демпфирования Soft-close • Встроенная регулировка по высоте +3,5 мм без инструмента	652
	Направляющие полного выдвижения Dynamoov с системой Self-close 30 кг • Система закрывания Self-close • Встроенная регулировка по вертикали +3,5 мм без инструмента	654
	Направляющие полного выдвижения Dynamoov с Tipmatic 30 кг • Система открывания Tipmatic • Встроенная регулировка по вертикали +3,5 мм без инструмента	656
	Направляющие для ящиков с рейлингами Dynamoov • Организация для деревянных выдвижных ящиков • Рейлинг для привинчивания	658
	**Направляющие Dynamoov для выдвижных полок** • Держатель для выдвижных полок • Регулировка по вертикали +3,5 мм	660
	Система организации Ino(x)sys • Высококачественные лотки из нержавеющей стали • Сертифицированы в LGA • Соответствуют гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами и для мытья в посудомоечной машине	662

	Техническая информация	664
	Технологическое оборудование	757

4

DYNAMOOV

Направляющие полного выдвижения Soft-close 30 кг

- Направляющие полного выдвижения, грузоподъёмностью 30 кг
- Система демпфирования Soft-close
- Плавная автоматическая фиксация выдвижного ящика при установке на направляющие
- Встроенная регулировка по высоте, без инструмента +3,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Dynamoov с системой Soft-close 30 кг



NL	Артикул №		
270	**F130**101**101**		
300	**F130**101**102**		
350	**F130**101**104**		
400	**F130**101**106**		
450	**F130**101**108**		
500	**F130**101**110**		
550	**F130**101**112**		

2 Комплект передних и задних крепежей, левые/правые



	Артикул №		
	F134101**126**		

4

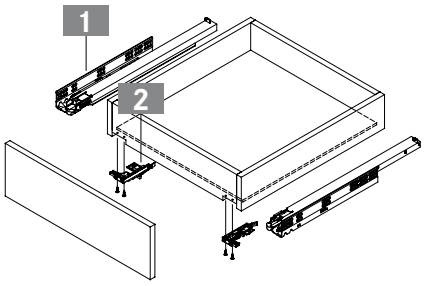

4-стенный выдвижной ящик

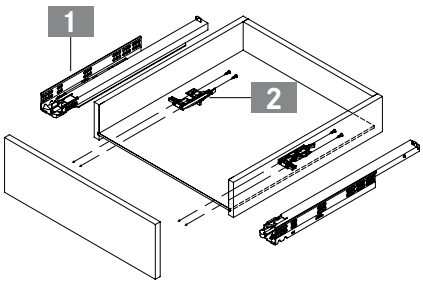

3-стенный выдвижной ящик

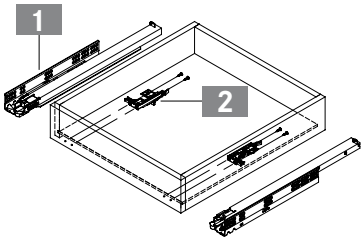

Внутренний выдвижной ящик

Ino(x)sys	662	Технолог. присп. Dynamoov	806
Технологическое оборудование	757	Техническая информация	664

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры выдвижного ящика

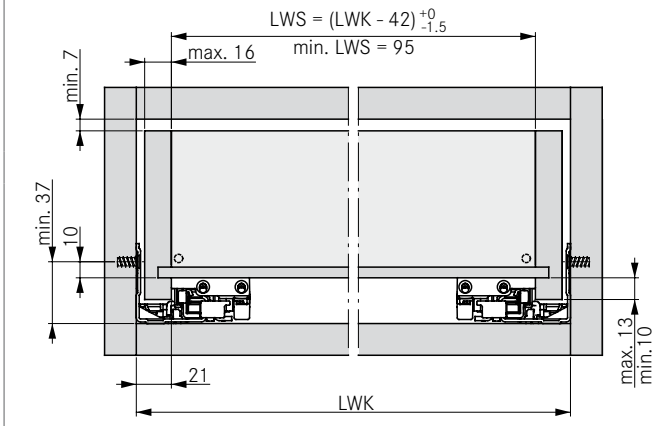

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL	SKL	MET
270	260	273
300	290	303
350	340	353
400	390	403
450	440	453
500	490	503
550	540	553

Позиция для переднего крепежа с храповой муфтой

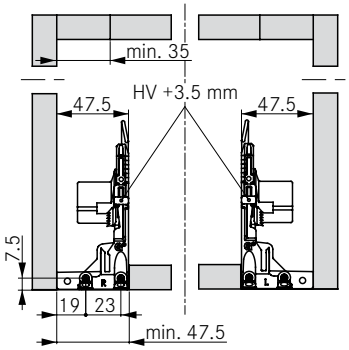

Отверстие в задней стенке



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

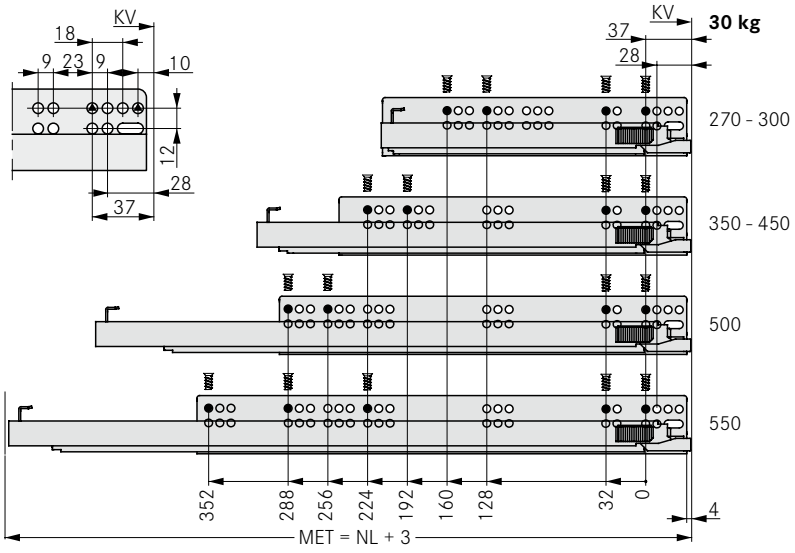

Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	**Регулировка по высоте**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
SKL	**Длина выдвижного ящика**

DYNAMOOV

Направляющие полного выдвижения с системой Self-close 30 кг

- Направляющие полного выдвижения, грузоподъёмностью 30 кг
- Система закрывания Self-close
- Плавная автоматическая фиксация выдвижного ящика при установке на направляющие
- Встроенная регулировка по высоте, без инструмента +3,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Dynamoov с системой Self-close, 30 кг



NL	Артикул №		
270	**F130**101**161**		
300	**F130**101**162**		
350	**F130**101**164**		
400	**F130**101**166**		
450	**F130**101**168**		
500	**F130**101**170**		
550	**F130**101**172**		

2 Комплект передних и задних крепежей, левые/правые



	Артикул №		
	F134101**126**		

4

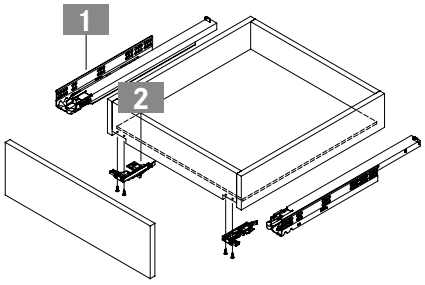

4-стенный выдвижной ящик

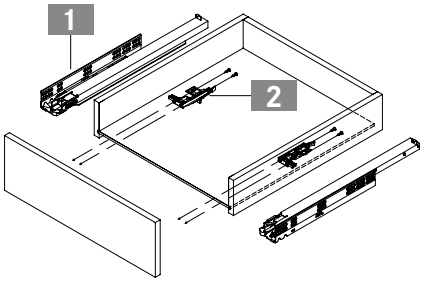

3-стенный выдвижной ящик

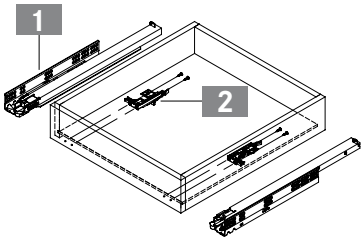

Внутренний выдвижной ящик

Ino(x)sys	662	Технолог. присп. Dynamoov	806
Технологическое оборудование	757	Техническая информация	664

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры выдвижного ящика

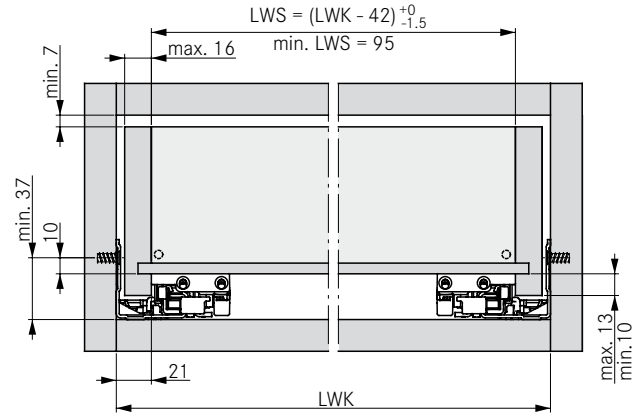

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL	SKL	MET
270	260	273
300	290	303
350	340	353
400	390	403
450	440	453
500	490	503
550	540	553

Позиция для переднего крепежа с храповой муфтой

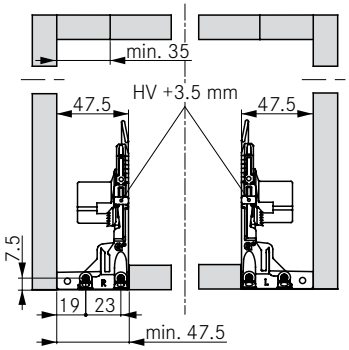

Отверстие в задней стенке



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

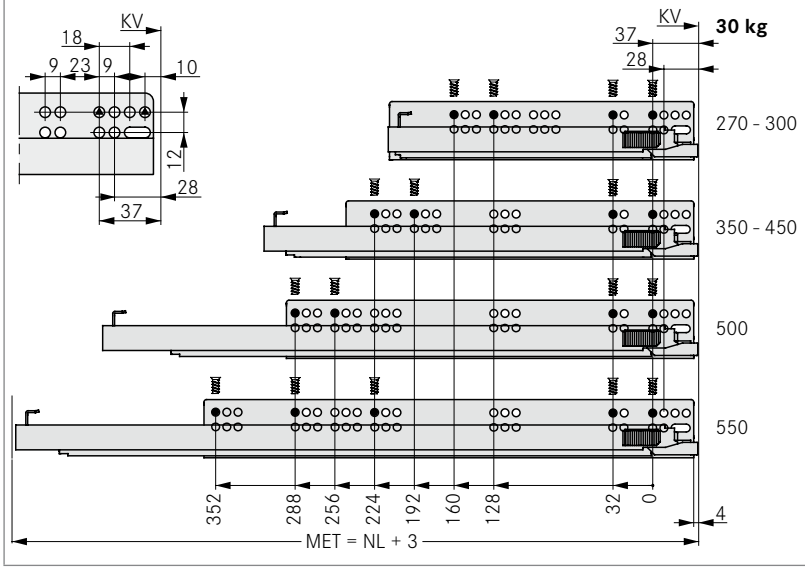

Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	**Регулировка по высоте**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
SKL	**Длина выдвижного ящика**

DYNAMOOV

Направляющие полного выдвижения Tipmatic 30 кг

- Направляющие полного выдвижения, грузоподъёмностью 30 кг
- Открывающий элемент Tipmatic встроен в направляющую – дополнительные рабочие операции не требуются
- Плавная автоматическая фиксация выдвижного ящика при установке на направляющие
- Встроенная регулировка по высоте, без инструмента +3,5 мм
- Заводская регулировка зазора фасада: 4,5 мм
  Встроенный механизм регулировки зазора фасада ±2 мм
- Без повреждения системы Tipmatic при традиционном открывании
- Оптимальное открывание нажатием в средней трети ширины фасада

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие полного выдвижения Dynamoov с Tipmatic, 30 кг



NL	Артикул №		
270	**F130**101**114**		
300	**F130**101**115**		
350	**F130**101**117**		
400	**F130**101**119**		
450	**F130**101**121**		
500	**F130**101**123**		
550	**F130**101**125**		

2 Комплект передних и задних крепежей, левые/правые



	Артикул №		
	F134101**126**		

4

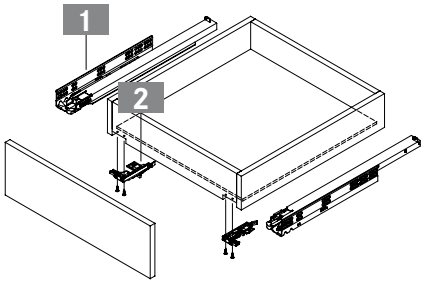

4-стенный выдвижной ящик

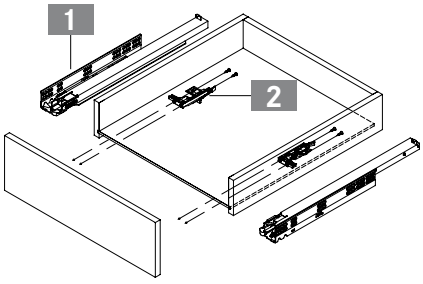

3-стенный выдвижной ящик

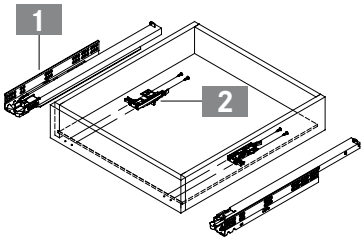

Внутренний выдвижной ящик

Ino(x)sys	662	Технолог. присп. Dynamoov	806
Технологическое оборудование	757	Техническая информация	664

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры выдвижного ящика

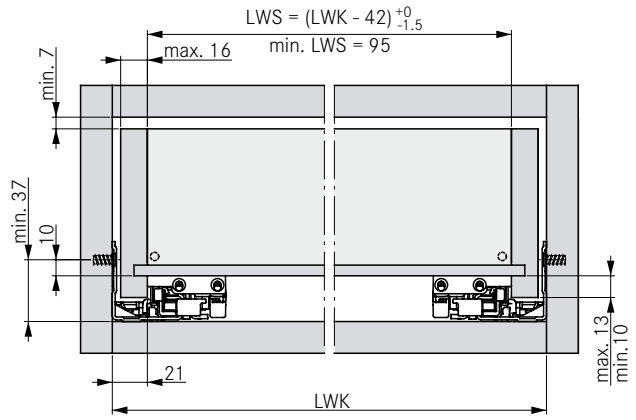

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL	SKL	MET
270	260	273
300	290	303
350	340	353
400	390	403
450	440	453
500	490	503
550	540	553

Позиция для переднего крепежа с храповой муфтой

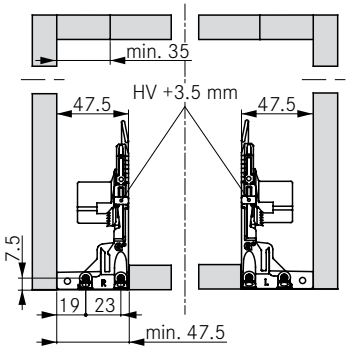

Отверстие в задней стенке



Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

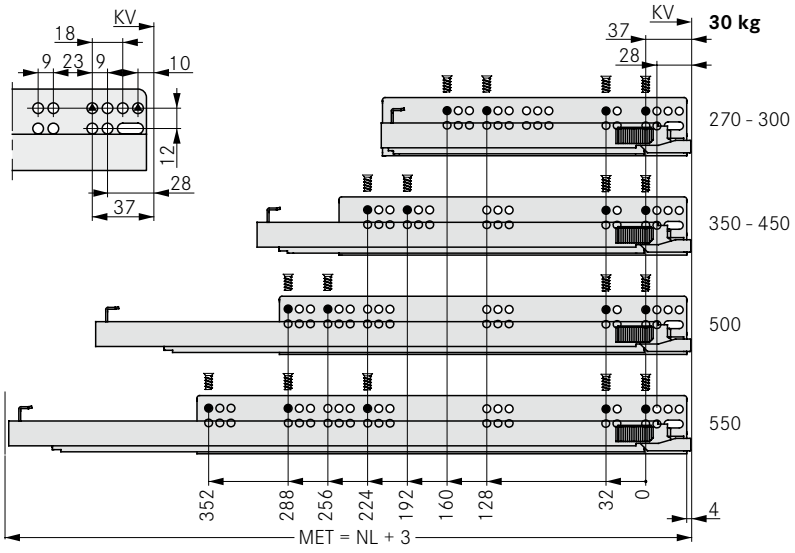

Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	**Регулировка по высоте**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
SKL	**Длина выдвижного ящика**

DYNAMOOV

Направляющие для ящиков рейлингами

- Круглый рейлинг для привинчивания
- Под деревянные ящики Dynamoov с рейлингом
- С привлекательным дизайном, гармонирующим с высококачественными деревянными выдвижными ящиками

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Комплект продольных рейлингов, левый/правый, для привинчивания



NL	Артикул №		
300	**F092**077**091**		
350	**F092**077**092**		
400	**F092**116**265**		
450	**F092**075**943**		
500	**F092**075**944**		
550	**F092**075**946**		

2 Труба для поперечного рейлинга KB1200, для отрезки в размер

	Металлик		
	F092082**478**		

3 Крепёж для поперечного рейлинга, одинарный

	Металлик		
	F092082**484**		

4 Крепёж для поперечного рейлинга, двойной

	Металлик		
	F092082**486**		

5 Крепёж для бутылок

	Металлик		
	F092082**488**		

4

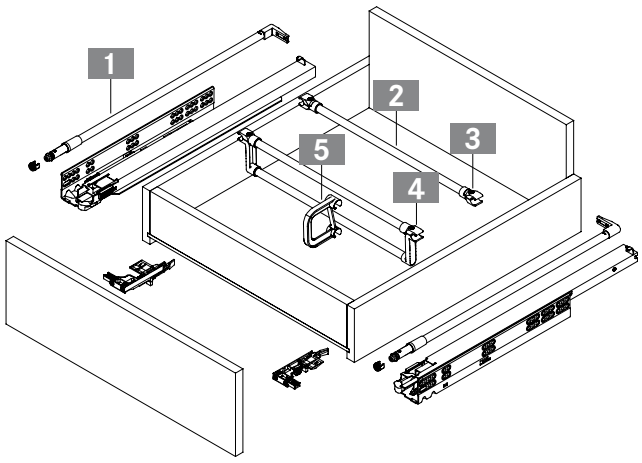

Dynamoov Soft-close	652	Dynamoov Tipmatic	656	Технолог. присп. Dynamoov	806
Dynamoov Self-close	654	Технологическое оборудование	757	Техническая информация	664

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

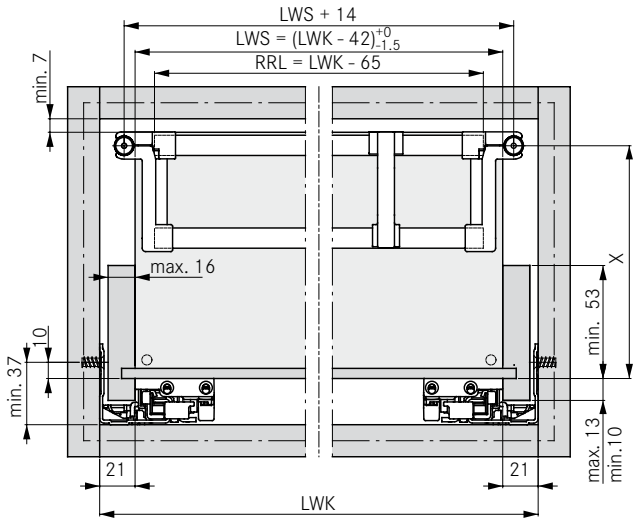

Установочные размеры для задней стенки

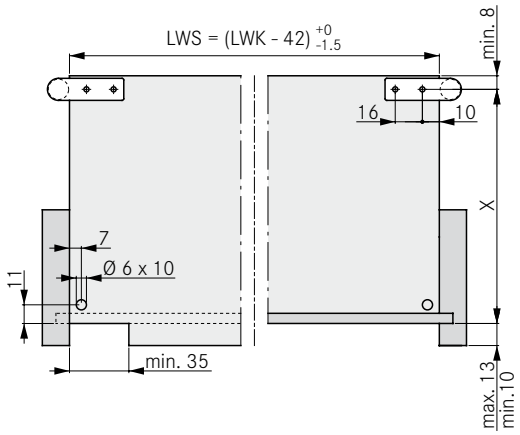

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	**Внешняя ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутренняя ширина выдвижного**
NL	**Номинальная длина**
RRL	**Длина трубы для рейлинга**

DYNAMOOV

Направляющие для выдвижных полок

- Крепёж для выдвижных полок в комбинации с системой Dynamoov
- Выдвижная полка с регулировкой по высоте +3,5 мм без инструмента
- Плавная автоматическая фиксация полки при установке на направляющие

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1	**Крепёж выдвижной полки, задний**	

	Артикул №		
	F134101**305**		

4

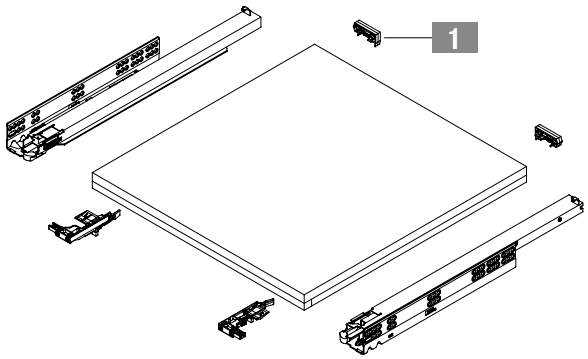

Dynamoov Soft-close	652	Dynamoov Tipmatic	656	Технолог. присп. Dynamoov	806
Dynamoov Self-close	654	Технологическое оборудование	757	Техническая информация	664

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада

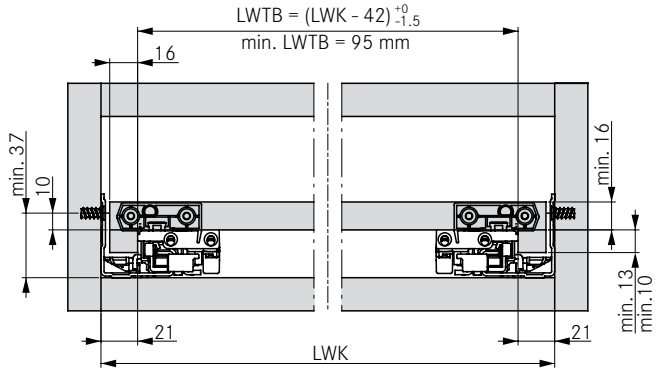

Направляющие для выдвижной полки

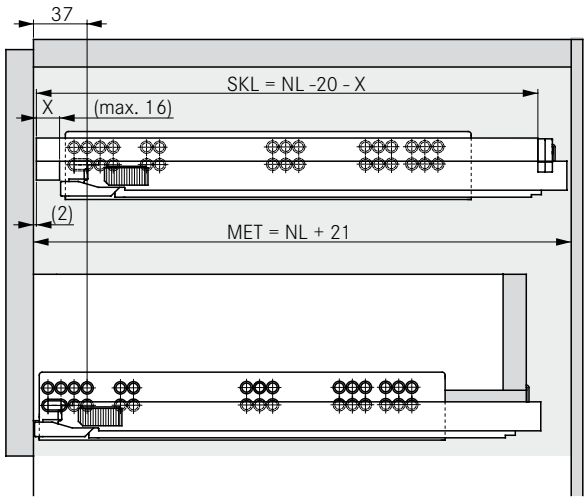

Установочные размеры для дна

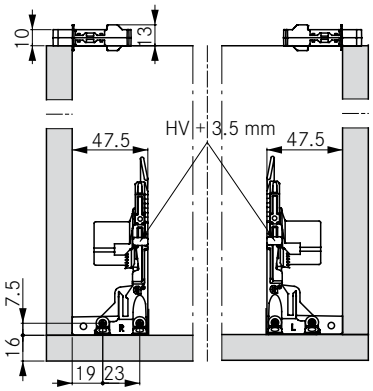

Установочные размеры для задней стенки



4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	**Регулировка по высоте**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWTB	**Внутренняя ширина дна полки**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
SKL	**Длина выдвижного ящика**

DYNAMOOV
Система организации Ino(x)sys

- Выдвижной ящик для столовых приборов и мелких принадлежностей
- Высококачественные лотки из нержавеющей стали
- Соответствуют гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами, коррозионностойкие, сертифицированы в LGA (Земельном ведомстве здравоохранения)
- Под направляющие длиной 500 мм
- Идеальное исполнение для оптимального использования пространства для хранения
- Лотки из нержавеющей стали подходят для мытья в посудомоечной машине

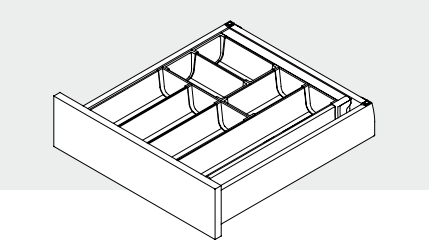

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Комплект Ino(x)sys B3, для корпуса шириной 400



NL	Нержавеющая сталь		
500	**F102**066**516**		

1 Комплект Ino(x)sys B4, для корпуса шириной 500



NL	Нержавеющая сталь		
500	**F102**066**517**		

2 Планка усиления Ino(x)sys

NL	Алюметаллик		
500	**F102**070**247**		

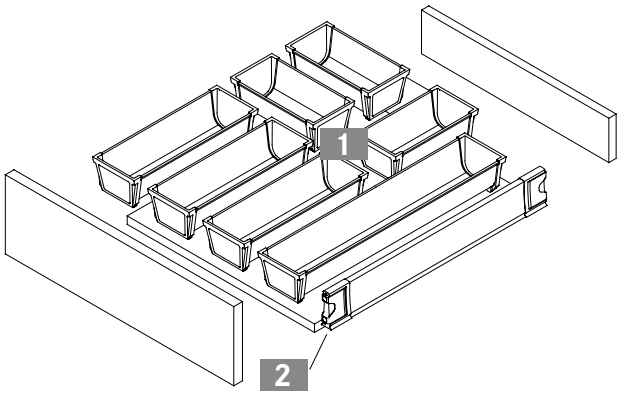

Dynamoov Soft-close	652	Dynamoov Tipmatic	656	Технолог. присп. Dynamoov	806
Dynamoov Self-close	654	Технологическое оборудование	757	Техническая информация	664

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Ino(x)sys B3 для корпуса с внешней шириной 400 мм	Ino(x)sys B4 для корпуса с внешней шириной 500 мм
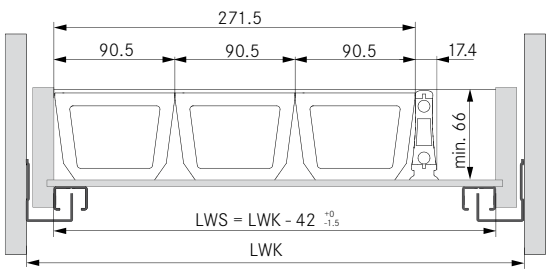	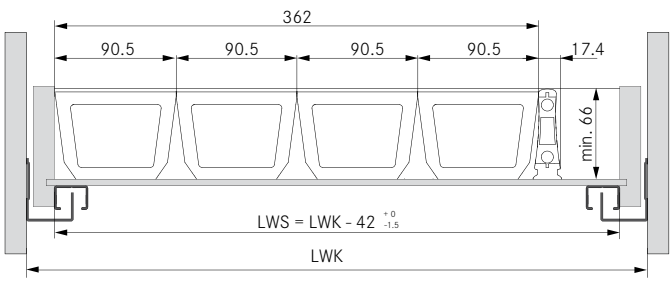

Компенсатор

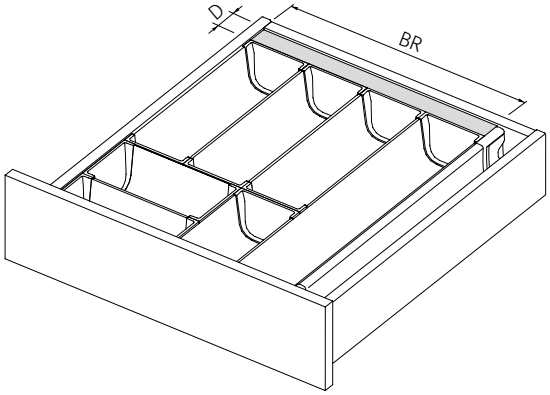

Компенсатор изготавливается из дерева в зависимости от размеров выдвижного ящика:

толщина компенсатора:	D = LTS – 453 мм
ширина компенсатора:	BR для комплекта B3 = 271,5 мм BR для комплекта B4 = 362 мм
высота компенсатора:	65 мм

Планка усиления



Снять два зажима с планки усиления, затем отрезать в размер алюминиевую шину.

Ino(x)sys тип B3 и B4
Длина алюминиевой шины = Внутренняя глубина корпуса – 87 мм

УКАЗАНИЯ

Наши непрерывные усилия, направленные на улучшение качества продукции, были неоднократно отмечены наградами. Разумеется, что наши вкладыши Ino(x)sys проверены на соответствие гигиеническим нормам, пригодность для контакта с пищевыми продуктами, а также на стойкость к воздействию коррозии и сертифицированы в LGA (Земельном ведомстве здравоохранения).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ALP	**Алюминиевый профиль**
BR	**Ширина**
D	**Расстояние**
KS	**Зажимной элемент**
LTS	**Внутренняя глубина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установка выдвижного ящика на направляющие

Установить выдвижной ящик на выдвинутые направляющие Dynamoov и задвинуть его, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.

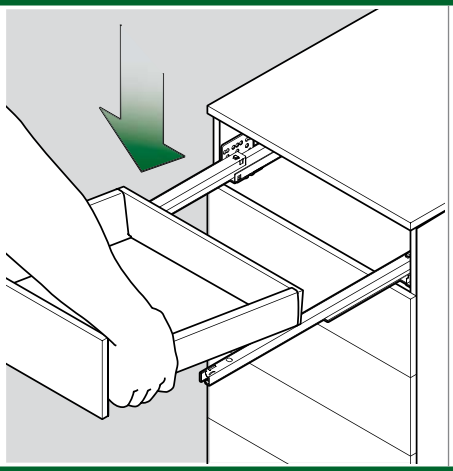

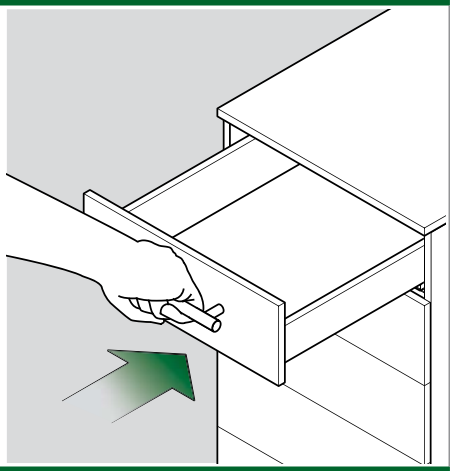

Снятие выдвижного ящика с направляющих

Выдвинуть выдвижной ящик, нажать на рычаг фиксирующей муфты и снять выдвижной ящик с направляющих.



РЕГУЛИРОВКА

Регулировка по вертикали (макс. +3,5 мм)





УКАЗАНИЯ

Закрепление шин корпуса:

Рекомендуемые усилия затяжки являются справочными значениями.
Обеспечить достаточную прочность основания при закреплении обязан исполнитель работ.

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

4

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAMIC NT**

Надёжная система направляющих для деревянных выдвижных ящиков.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Направляющие частичного выдвижения с встроенной системой демпфирования Soft-close.

Выдвижные ящики выдвигаются и возвращаются назад с исключительной лёгкостью, одним плавным движением и без перекоса. Система Soft-close притормаживает выдвижной ящик и мягко втягивает его до бесшумного закрывания.

СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ **DYNAMIC NT**

Скрытые направляющие частичного выдвижения
для деревянных выдвижных ящиков.

	Описание изделия	Стр.
	Направляющие частичного выдвижения Dynamic NT с системой Soft-close 30 кг • Система демпфирования Soft-close • Встроенная регулировка по вертикали +2,5 мм без инструмента	668
	Направляющие частичного выдвижения Dynamic NT с системой Self-close 30 кг • Система закрывания Self-close • Встроенная регулировка по вертикали +2,5 мм без инструмента	670
	Направляющие для рейлингов Dynamic NT • Организация для деревянных выдвижных ящиков • Рейлинг для привинчивания	672
	Система организации Ino(x)sys • Высококачественные лотки из нержавеющей стали • Сертифицированы в LGA • Соответствуют гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами и для мытья в посудомоечной машине	674

	Техническая информация	676
	Технологическое оборудование	757

4

DYNAMIC NT

Направляющие частичного выдвижения с системой Soft-close 30 кг

- Направляющие частичного выдвижения грузоподъёмностью 30 кг
- Система демпфирования Soft-close
- Плавная автоматическая фиксация выдвижного ящика при установке на направляющие
- Встроенная регулировка по высоте +2,5 мм без инструмента

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие частичного выдвижения Dynamic NT с системой Soft-close, 30 кг



NL	Артикул №		
300	**F089**125**040**		
350	**F089**125**041**		
400	**F089**125**042**		
450	**F089**125**043**		
500	**F089**125**044**		
550	**F089**125**045**		

2 Комплект передних и задних крепежей, левые/правые



	Артикул №		
	F089000**207**		

4

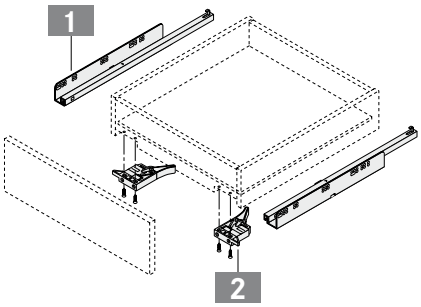

4-стенный выдвижной ящик

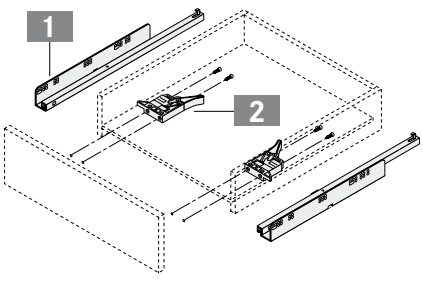

3-стенный выдвижной ящик

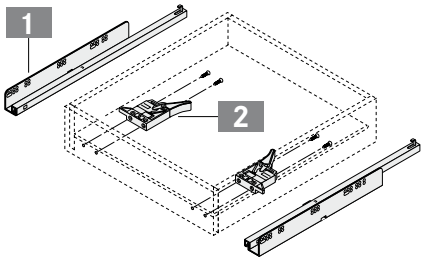

Внутренний выдвижной ящик

Ino(x)sys	674	Технологическое оборудование	757
Техническая информация	676	Технол. приспос. Dynamic NT	808

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

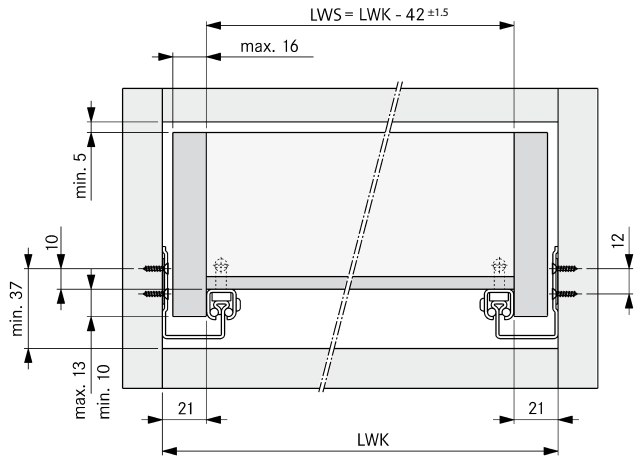

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL	SKL	MET	AV
300	290	300	52
350	340	350	63
400	390	400	63
450	440	450	74
500	490	500	96
550	540	550	107

Вырезы на выдвижном ящике



Отверстия на выдвижном ящике



Позиции для закрепления направляющих частичного выдвижения

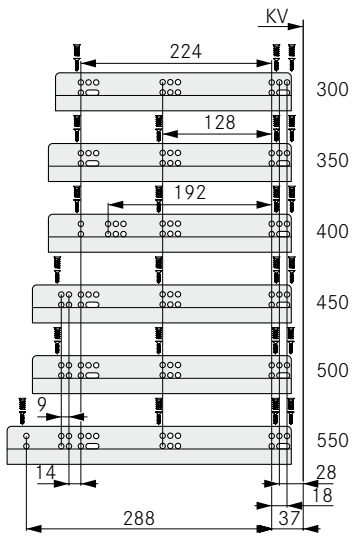

Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AV	**Потеря вытягивания**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Ширина корпуса в свету**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
SKL	**Длина выдвижного ящика**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

DYNAMIC NT

Направляющие частичного выдвижения с системой Self-close 30 кг

- Направляющие частичного выдвижения грузоподъёмностью 30 кг
- Автоматический доводчик Self-close
- Плавная автоматическая фиксация выдвижного ящика при установке на направляющие
- Встроенная регулировка по высоте +2,5 мм без инструмента

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие частичного выдвижения Dynamic NT с системой Self-close, 30 кг



NL	Артикул №		
250	**F089**125**046**		
300	**F089**125**047**		
350	**F089**125**048**		
400	**F089**125**049**		
450	**F089**125**050**		
500	**F089**125**051**		
550	**F089**125**052**		

2 Комплект передних и задних крепежей, левые/правые



	Артикул №		
	F089000**207**		

4

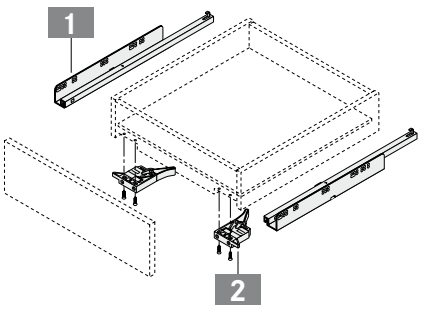

4-стенный выдвижной ящик

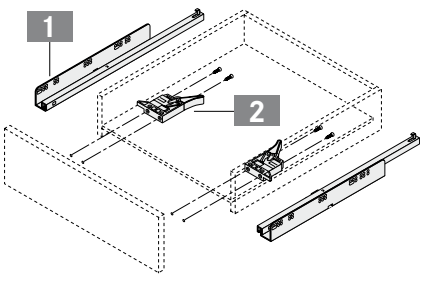

3-стенный выдвижной ящик

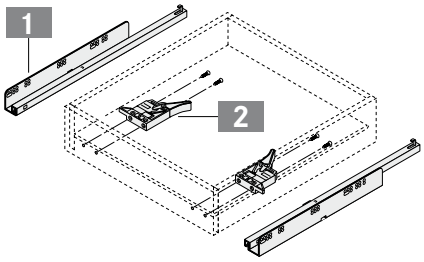

Внутренний выдвижной ящик

Ino(x)sys	674	Технологическое оборудование	757
Техническая информация	676	Технол. приспос. Dynamic NT	808

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

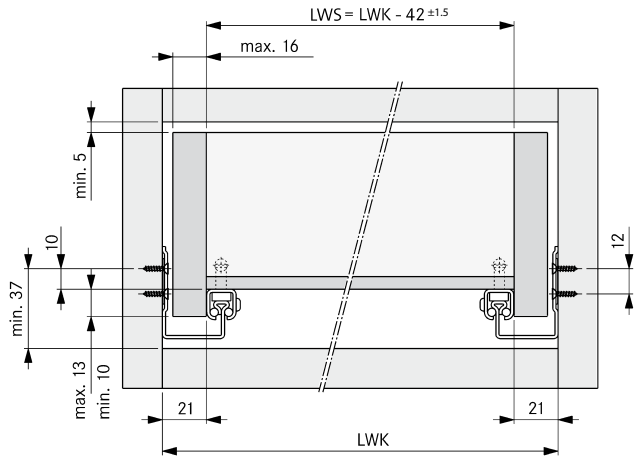

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL	SKL	MET	AV
250	240	250	52
300	290	300	52
350	340	350	63
400	390	400	63
450	440	450	74
500	490	500	96
550	540	550	107

Вырезы на выдвижном ящике



Отверстия на выдвижном ящике



Позиции для закрепления направляющих частичного выдвижения

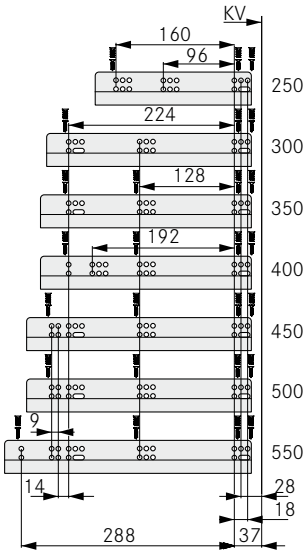

Специальный евровинт Ø 6,3 x 14 мм

Саморез Ø 3,5 x 15 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AV	**Потеря вытягивания**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Ширина корпуса в свету**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
SKL	**Длина выдвижного ящика**

DYNAMIC NT

Направляющие для ящиков с рейлингами

- Круглый рейлинг для привинчивания
- Под деревянные ящики Dynamic NT с рейлингом
- С привлекательным дизайном, гармонирующим с высококачественными деревянными выдвижными ящиками

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Комплект продольных рейлингов, левый/правый, для привинчивания



NL	Артикул №		
300	**F092**077**091**		
350	**F092**077**092**		
400	**F092**116**265**		
450	**F092**075**943**		
500	**F092**075**944**		
550	**F092**075**946**		

2 Труба для поперечного рейлинга KB1200, для отрезки в размер

	Металлик		
	F092082**478**		

3 Крепёж для поперечного рейлинга, одинарный

	Металлик		
	F092082**484**		

4 Крепёж для поперечного рейлинга, двойной

	Металлик		
	F092082**486**		

5 Крепёж для бутылок

	Металлик		
	F092082**488**		

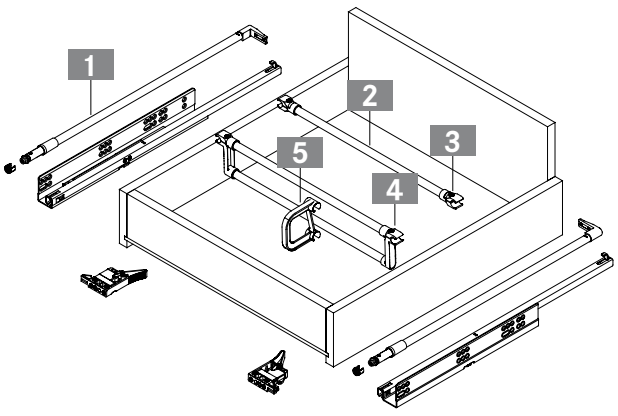

Dynamic NT Soft-close	668	Техническая информация	676	Технол. приспос. Dynamic NT	808
Dynamic NT Self-close	670	Технологическое оборудование	757		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Сборочный чертеж фасада

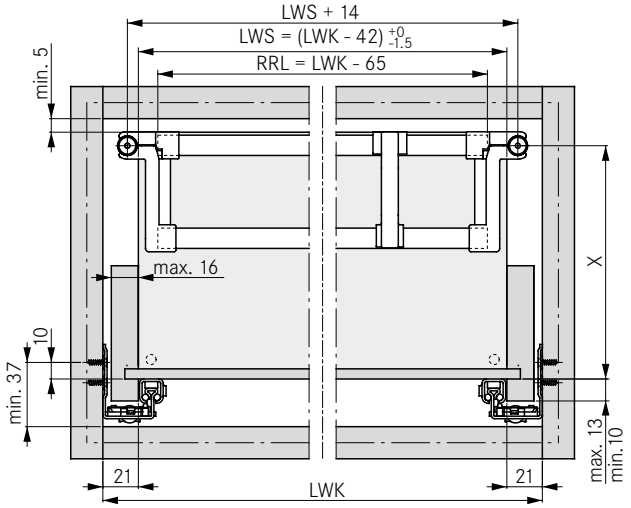

Сборочный чертеж задней стенки

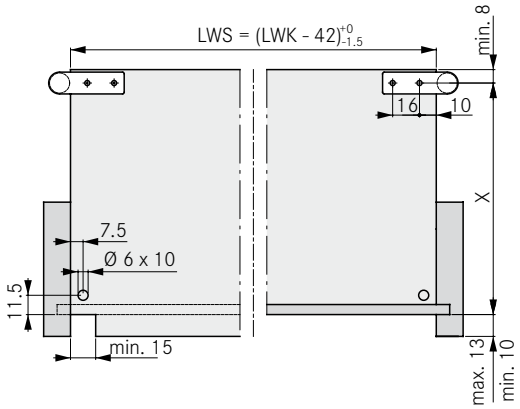

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KB	**Ширина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**
RRL	**Длина трубы для рейлинга**

DYNAMIC NT

Система организации Ino(x)sys

- Выдвижной ящик для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Высококачественные лотки из нержавеющей стали
- Соответствуют гигиеническим нормам, пригодны для контакта с пищевыми продуктами, коррозионностойкие, сертифицированы в LGA (Земельном ведомстве здравоохранения)
- Под направляющие длиной 500 мм
- Идеальное исполнение для оптимального использования пространства для хранения
- Лотки из нержавеющей стали подходят для мытья в посудомоечной машине

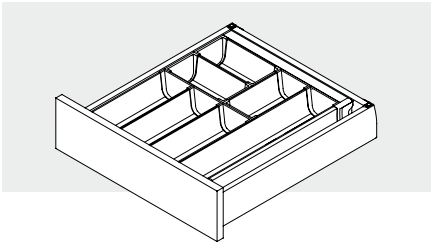

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Комплект Ino(x)sys B3, для корпуса шириной 400**



NL	Нержавеющая сталь		
500	**F102**066**516**		

1 **Комплект Ino(x)sys B4, для корпуса шириной 500**



NL	Нержавеющая сталь		
500	**F102**066**517**		

2 **Планка усиления Ino(x)sys**

NL	Алюметаллик		
500	**F102**070**247**		

4

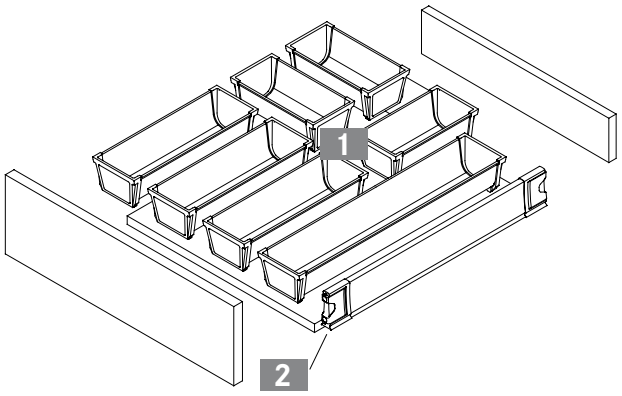

Dynamic NT Soft-close	668	Техническая информация	676	Технол. приспос. Dynamic NT	808
Dynamic NT Self-close	670	Технологическое оборудование	757		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Ino(x)sys B3 для корпуса с внешней шириной от 400 мм	Ino(x)sys B4 для корпуса с внешней шириной от 500 мм
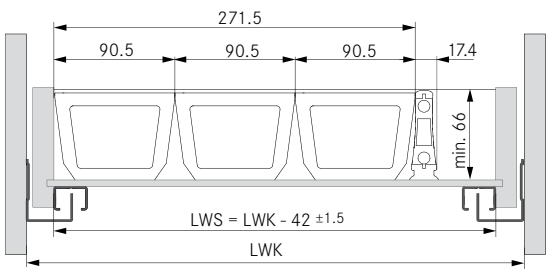	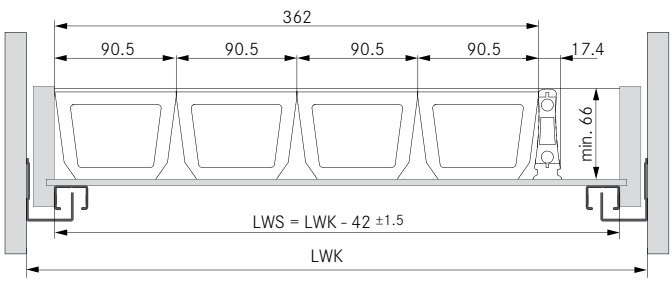

Компенсатор

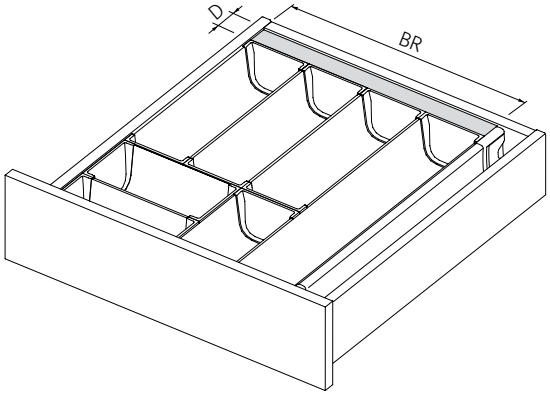

Компенсатор изготавливается из дерева, в зависимости от размеров выдвижного ящика:

толщина компенсатора:	D = LTS – 453 мм
ширина компенсатора:	BR для комплекта B3 = 271,5 мм BR для комплекта B4 = 362 мм
высота компенсатора:	65 мм

Планка усиления



Снять два зажима с планки усиления, затем отрезать в размер алюминиевую шину.

Ino(x)sys тип B3 и B4
Длина алюминиевой шины = Внутренняя глубина корпуса – 87 мм

УКАЗАНИЯ

Наши непрерывные усилия, направленные на улучшение качества продукции, были неоднократно отмечены наградами. Разумеется, что наши вкладыши Ino(x)sys проверены на соответствие гигиеническим нормам, пригодность для контакта с пищевыми продуктами, а также на стойкость к воздействию коррозии и сертифицированы в LGA (Земельном ведомстве здравоохранения).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ALP	**Алюминиевый профиль**
BR	**Ширина**
D	**Расстояние**
KS	**Зажимной элемент**
LTS	**Внутренняя глубина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установка выдвижного ящика на направляющие

Установить выдвижной ящик на выдвинутые направляющие Dynamic NT и задвинуть его, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.

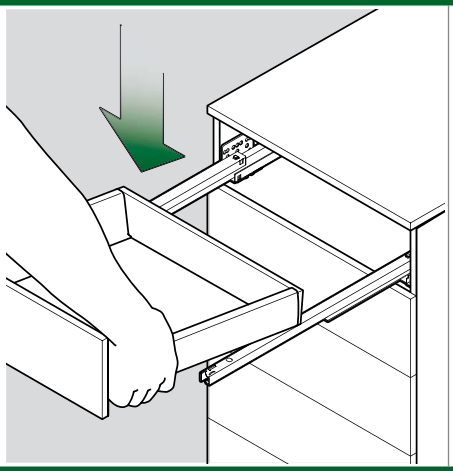

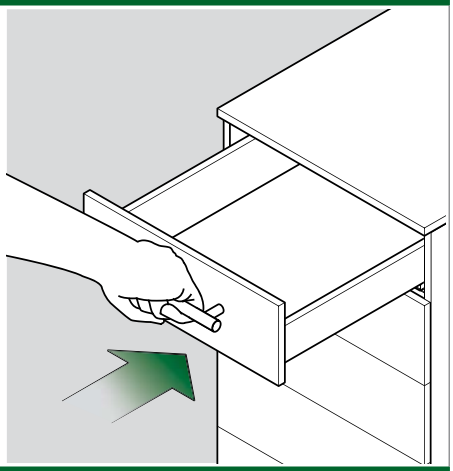

Снятие выдвижного ящика с направляющих

Выдвинуть выдвижной ящик, нажать на рычаг переднего крепежа и снять выдвижной ящик с направляющих.

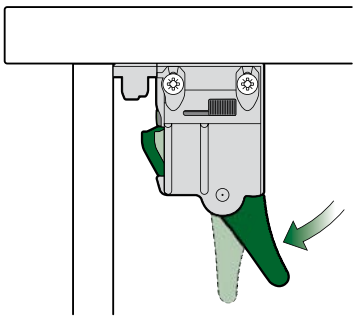

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка по высоте +2,5 мм

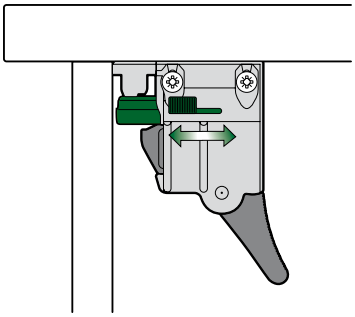

Допустимое отклонение ±1,5 мм

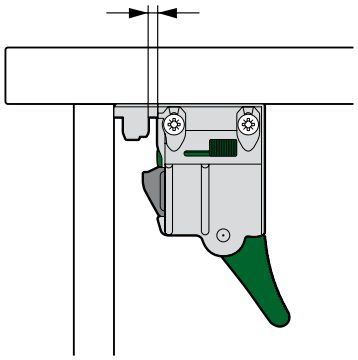

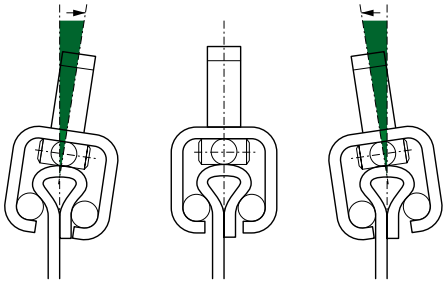

УКАЗАНИЯ

Закрепление шин корпуса:

Рекомендуемые усилия затяжки являются справочными значениями.
Обеспечить достаточную прочность основания при закреплении обязан исполнитель работ.

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

4

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ **SENSOMATIC**

Маленький рычажок. Большая польза. Функциональность техники начинается с мелочей.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

LGA

Разработка новых систем движения в идеальном случае - прямой диалог с потребителями. Система Sensomatic – лучшее подтверждение тому.

Электромеханическая система облегчает процесс открывания благодаря маленькому рычажку, мягко подталкивающему выдвижные ящики. Кроме того, Sensomatic исключительно экономичная система. Это касается как потребления тока, так и площади, необходимой под установку открывающего элемента за выдвижным ящиком.

Особенность этой превосходной системы открывания срабатывать при нажатии в любом месте поверхности фасада позволяет ей уже сегодня полностью соответствовать функциональным требованиям завтрашнего дня .

DYNAPRO SENSOMATIC

Электромеханический система открывания деревянных и высоких выдвижных ящиков уравновешивает требования дизайна и функционального комфорта.

Наименование продукта	Стр.
Dynapro Sensomatic Single Set	682
Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления	684
Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления	686
Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж	688
Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке	690
Шкаф под мойку, нижний монтаж	692
Шкаф под мойку, боковой монтаж	694

Инструкции по монтажу	696
Технологические приспособления	805

DYNAPRO SENSOMATIC

Электромеханическая система открывания деревянных и высоких выдвижных ящиков уравновешивает требования дизайна и функционального комфорта.

	Описание продукта	Стр.
	Dynapro Sensomatic Single Set • Полный комплект для одного выдвижного ящика • Для корпуса шириной до 1200 мм • Простой монтаж • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели)	682
	Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	684
	Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	686
	Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	688

4

	Описание продукта	Стр.
	Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	690
	**Шкаф под мойку, нижний монтаж** • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	692
	**Шкаф под мойку, боковой монтаж** • Минимальная дополнительная площадь под установку между задней стенкой выдвижного ящика и корпусом • Простейший электромонтаж (готовые к подсоединению кабели) • Только один открывающий элемент для корпуса шириной до 1200 мм • Большая площадь зоны действия	694

DYNAPRO SENSOMATIC
Single Set

- Электромеханическая система открывания
- Сочетает в себе преимущества открывания фасадов без ручек и системы демпфирования Soft-close
- Один открывающий элемент для всех весовых классов
- Простой монтаж
- Готовые к подсоединению кабели
- Незначительное увеличение установочной глубины
- В комплект Single Set входят все необходимые для монтажа компоненты
- Идеальна для тяжёлых высоких выдвижных ящиков и систем сортировки отходов

- **Примечание:**
  Другие комплекты в исполнении для конкретных стран - по запросу

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Sensomatic Single Set	
	Артикул №
для Dynapro	**F121**100**983**

1 комплект:

1. Открывающий элемент (1x)
2. Монтажный комплект (1x)
3. Блок питания с кронштейном блока питания (1x)
4. Сетевой кабель (Центральная Европа) (1x)
5. Подпружиненные амортизаторы (4x)

Инструкция по присадке и монтажу (1x)

4

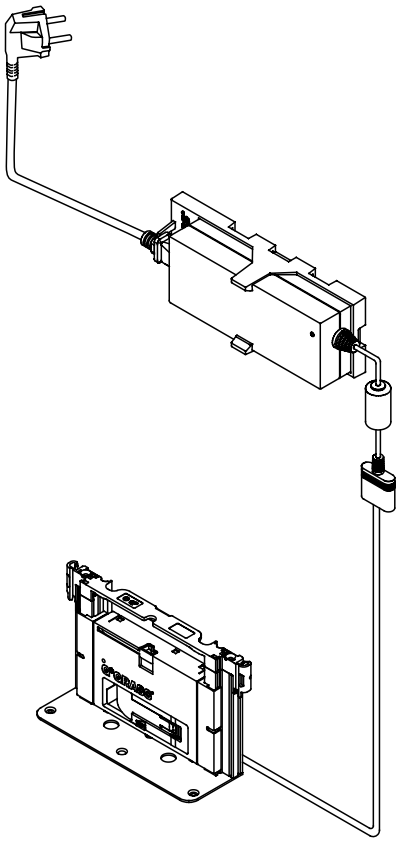

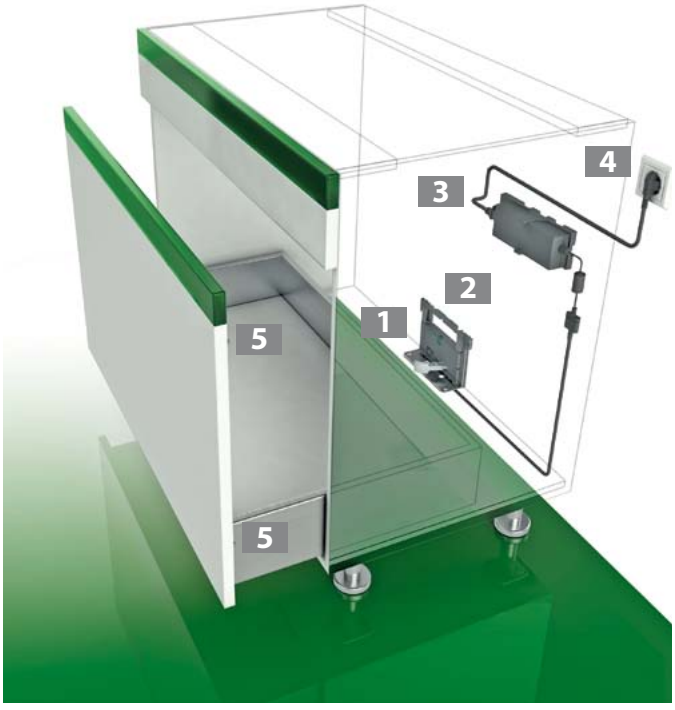

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

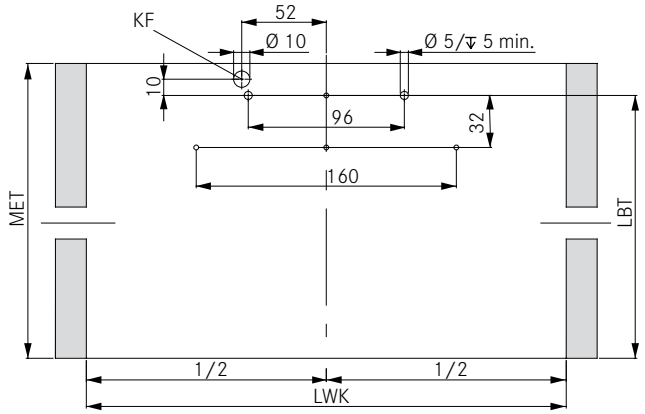



RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

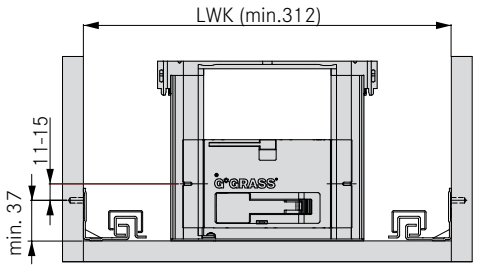

Позиция для амортизаторов

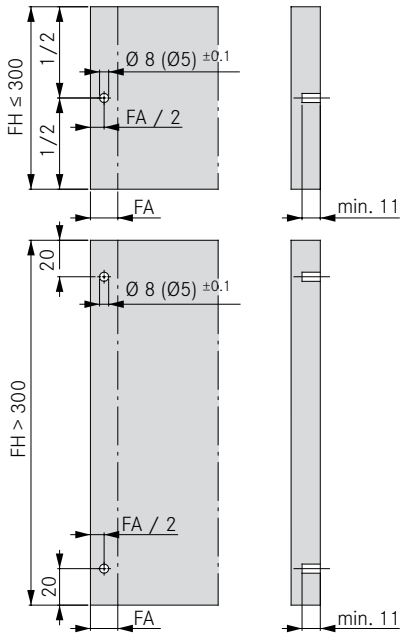

Примечание:
При использовании направляющих Dynapro грузоподъёмностью 60 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Позиционирование фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**

LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**

RW	**Задняя стенка**

DYNAPRO SENSOMATIC

Стандартный корпус, горизонтальная деревянная планка усиления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Dynapro	**F121**100**268**

2 Комплект боковых рам, включая кабель

Длина	Артикул №
653	**F121**100**284**
750	**F121**100**285**
1170	**F121**100**286**

3 Крепёжный комплект: поз. 3a (2x) и поз. 3b (2x)



	Артикул №
	F121100**610**

3a Стяжка для планки усиления

	Артикул №
	F121100**282**

3b Элемент для монтажа планки усиления, верхний/нижний

	Артикул №
	F121100**270**

4 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

5 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

6 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель





Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

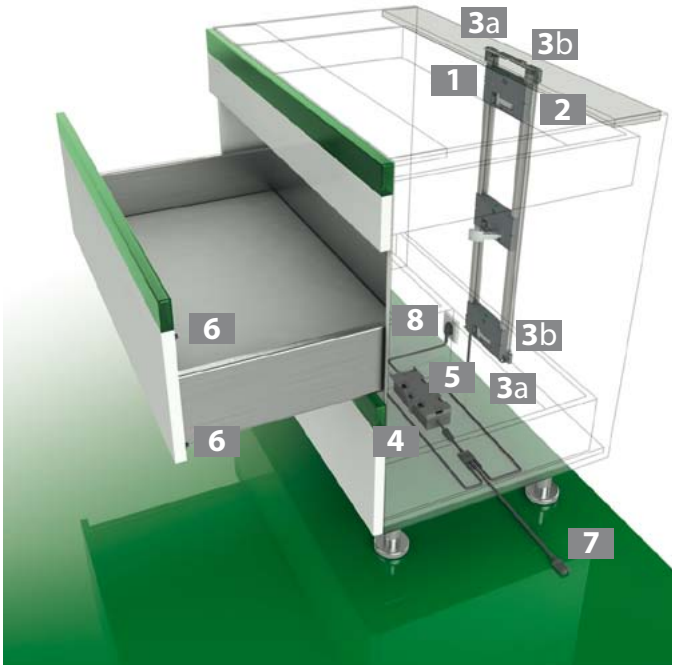

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

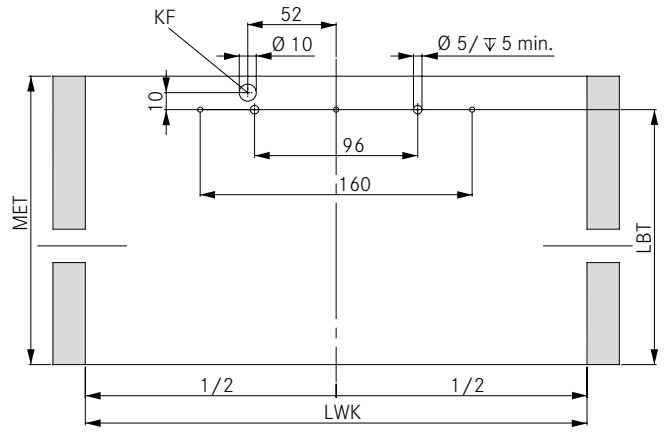



RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Элемент для монтажа планки усиления верхний/нижний

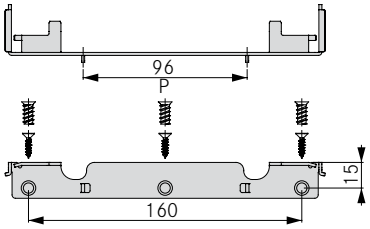

Позиция для открывающего элемента

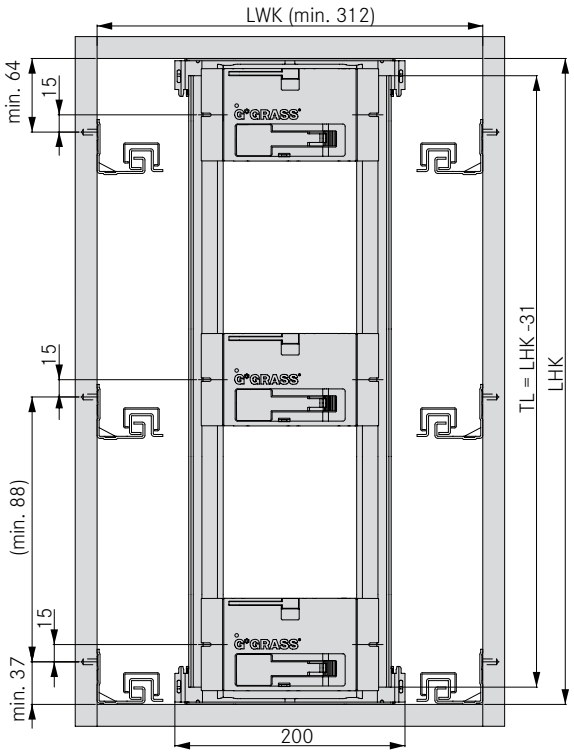

Позиция для амортизаторов

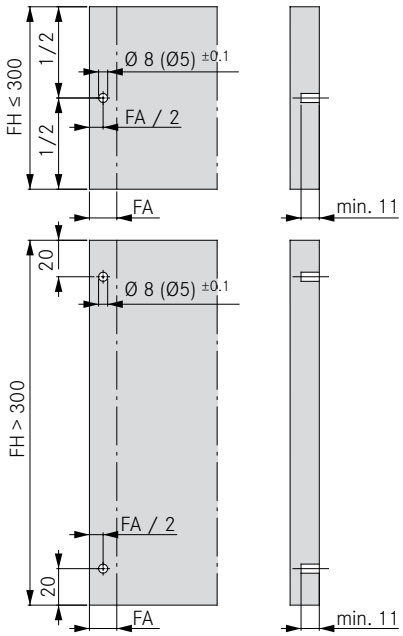

Примечание:
При использовании направляющих Dynapro грузоподъёмностью 60 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Позиционирование фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LHK	**Высота корпуса в свету**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**
TL	**Длина планки усиления**

DYNAPRO SENSOMATIC

Стандартный корпус, вертикальная деревянная планка усиления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Dynapro	**F121**100**268**

2 Комплект боковых рам, включая кабель

Длина	Артикул №
653	**F121**100**284**
750	**F121**100**285**
1170	**F121**100**286**

3 Стяжка для планки усиления

	Артикул №
	F121100**282**

4 Элемент для монтажа планки усиления, верхний/нижний

	Артикул №
	F121100**270**

5 Элемент для монтажа планки усиления, расположенный сзади внутри

	Артикул №
	F121100**275**

6 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

7 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

8 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

9 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

10 Сетевой кабель





Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

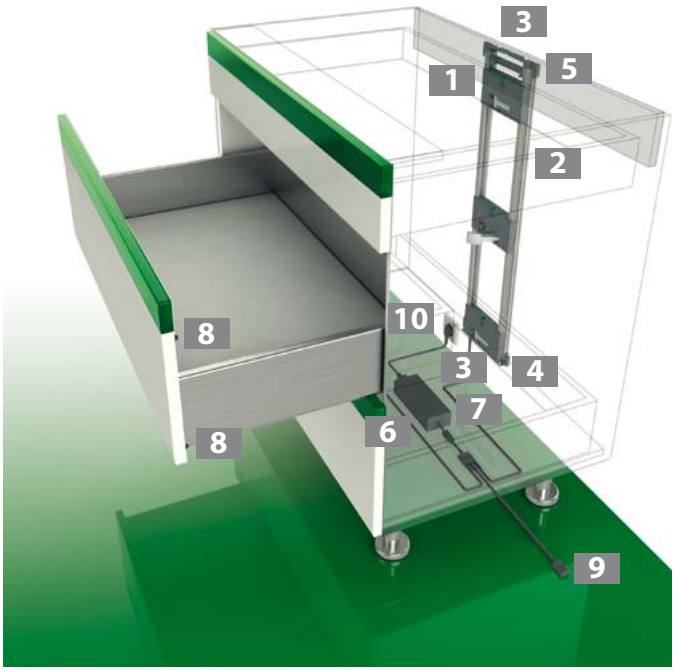

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

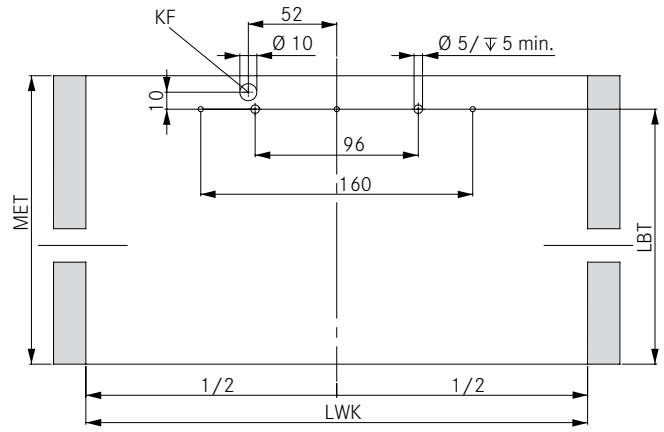



RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Крепёжный элемент для монтажа планки усиления, верхний/нижний

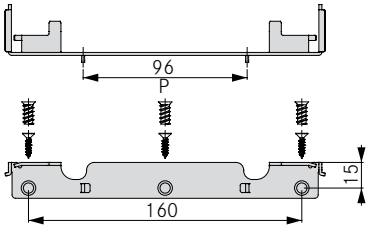

Элемент для монтажа планки усиления, расположенный сзади внутри



Позиция для открывающего элемента

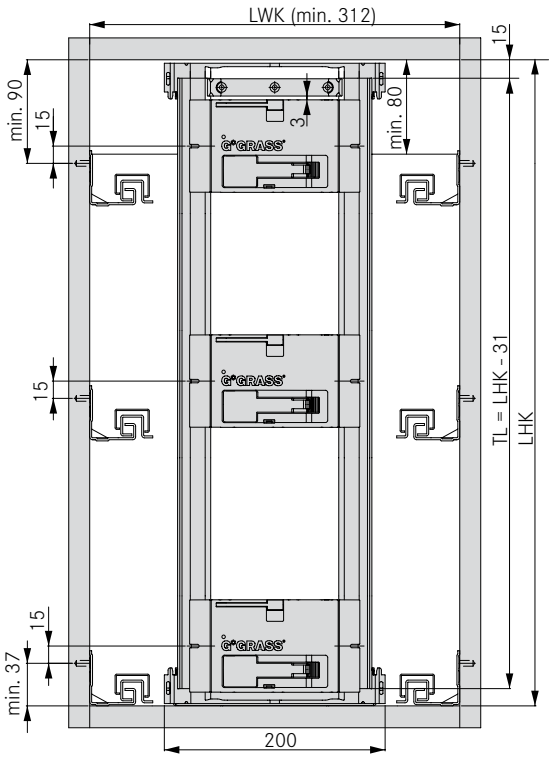

Позиция для амортизаторов

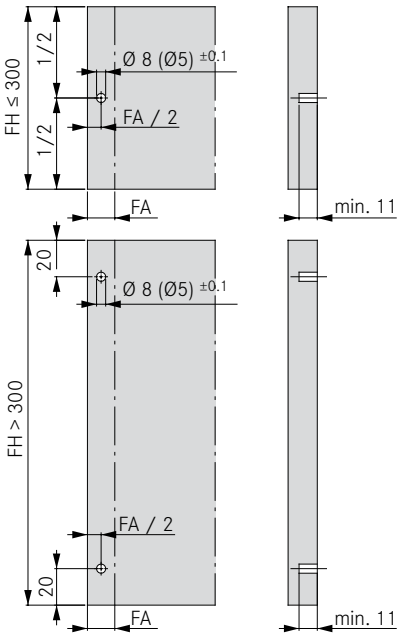

Примечание:
При использовании направляющих Dynapro грузоподъёмностью 60 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Позиционирование фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LHK	**Высота корпуса в свету**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**
TL	**Длина планки усиления**

DYNAPRO SENSOMATIC

Одинарный выдвижной ящик, верхний монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Dynapro	**F121**100**268**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

6 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

7 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

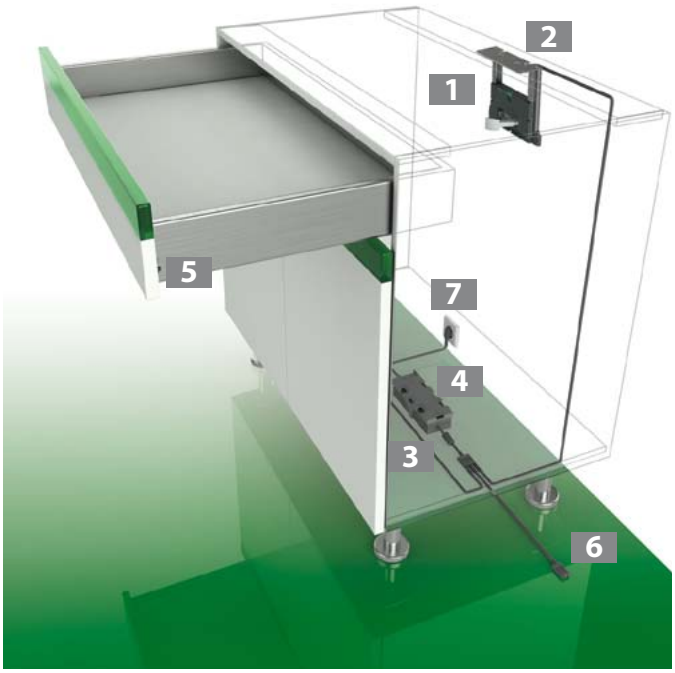

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

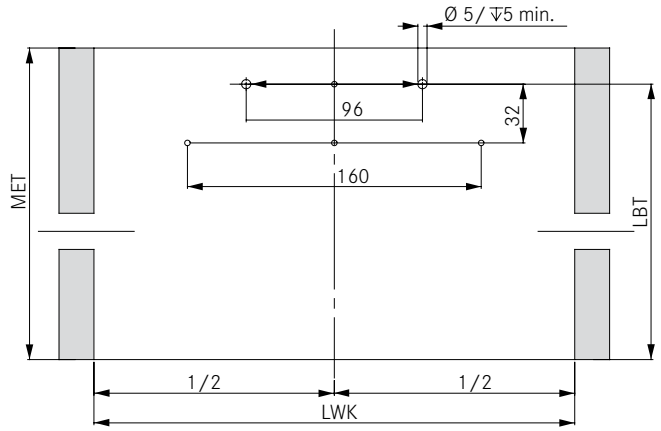

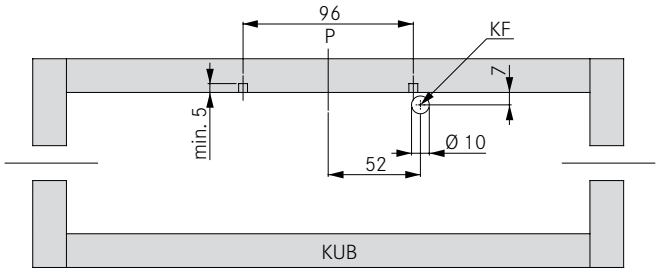

RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

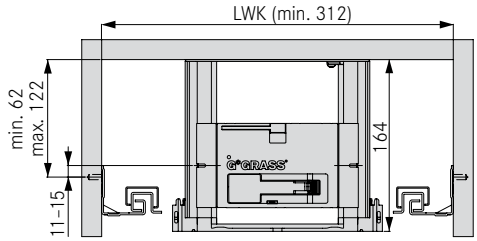

Позиция для амортизаторов

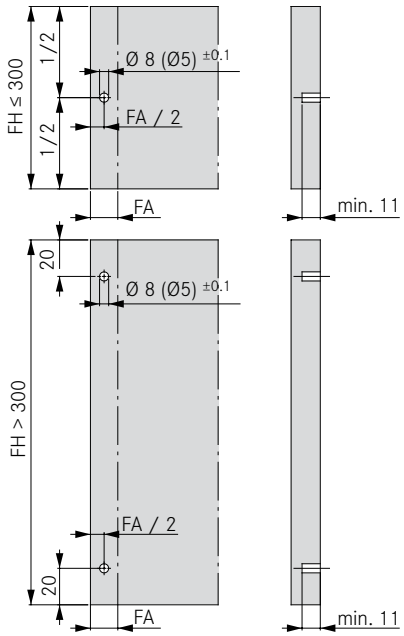

Примечание:
При использовании направляющих Dynapro грузоподъёмностью 60 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Позиционирование фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
KUB	**Дно корпуса**
LBT	**Глубина присадки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

DYNAPRO SENSOMATIC

Одинарный выдвижной ящик, монтаж на задней стенке

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Dynapro	**F121**100**268**

2 Комплект боковых рам для монтажа на задней стенке, включая присадку

	Артикул №
	F121100**283**

3 Стяжка для планки усиления

	Артикул №
	F121100**282**

4 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

5 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

6 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

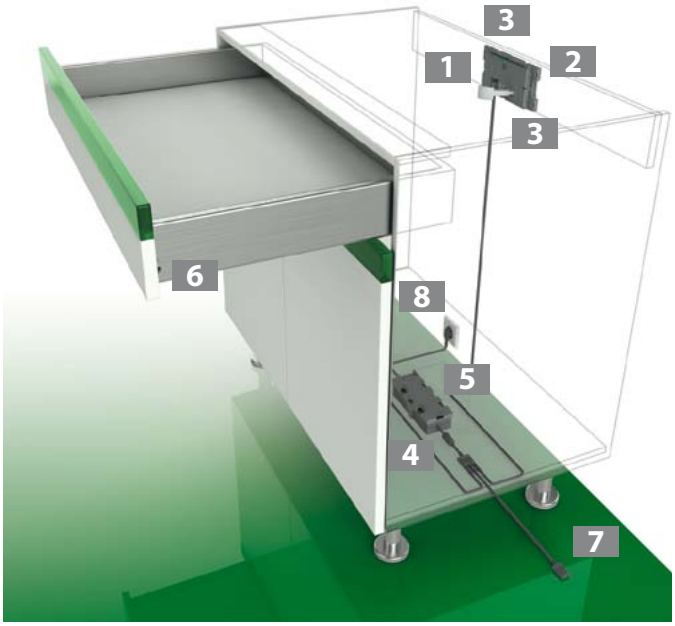

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установочные размеры

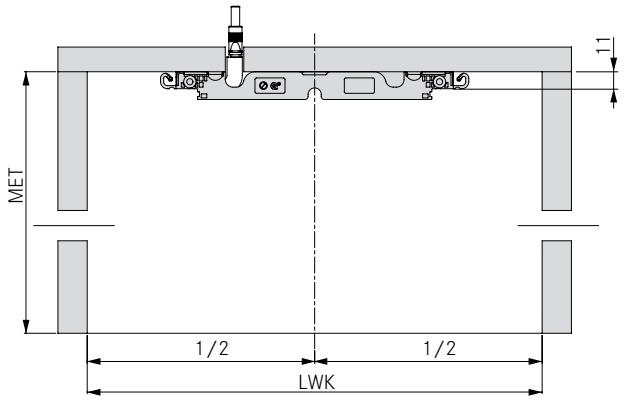

RW	MET
Дерево	NL+15

Рама планки усиления

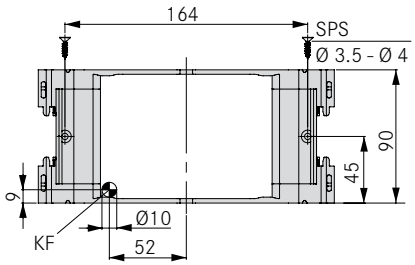

Позиция для открывающего элемента

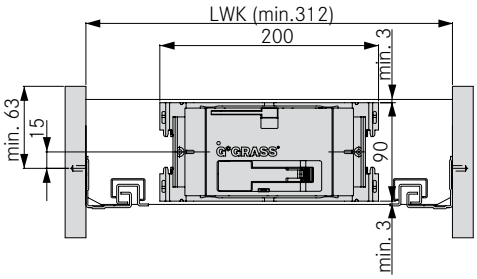

Позиция для амортизаторов

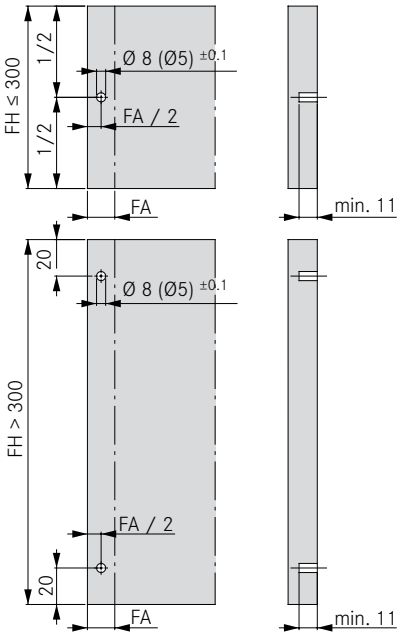

Примечание:
При использовании направляющих Dynapro грузоподъёмностью 60 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**
SPS	**Саморез**

DYNAPRO SENSOMATIC

Шкаф под мойку, нижний монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Dynapro	**F121**100**268**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

6 4-позиц. распределитель

	Артикул №
	F121100**293**

7 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

8 Сетевой кабель



Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

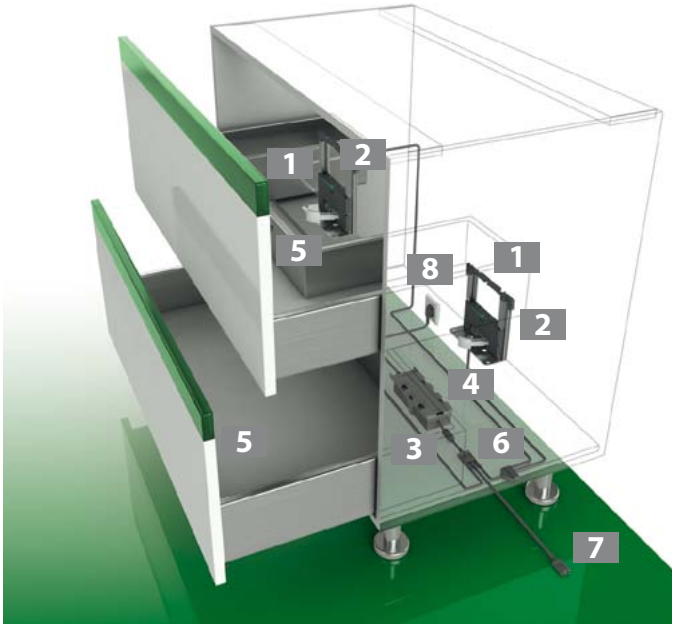

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижний монтаж – Установочные размеры

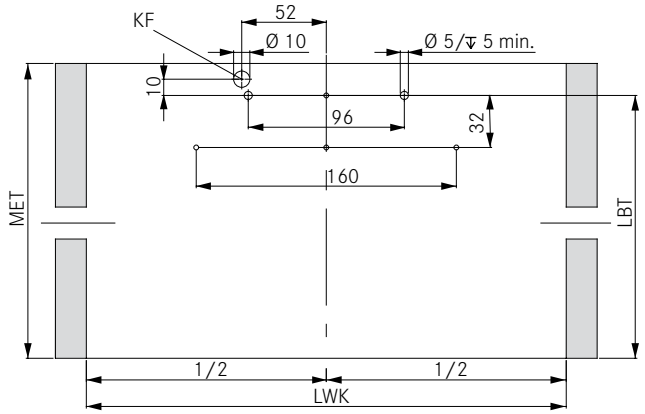

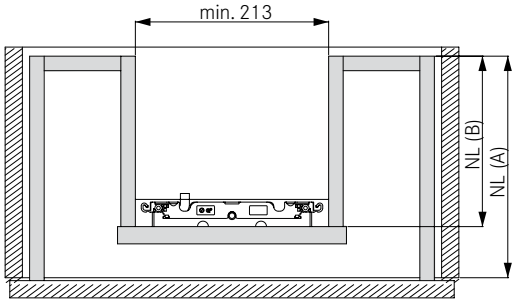

RW	MET	LBT	LBTS
Дерево	NL+15	NL	NL(A)-NL(B)+9

Монтажный комплект



Монтаж мойки

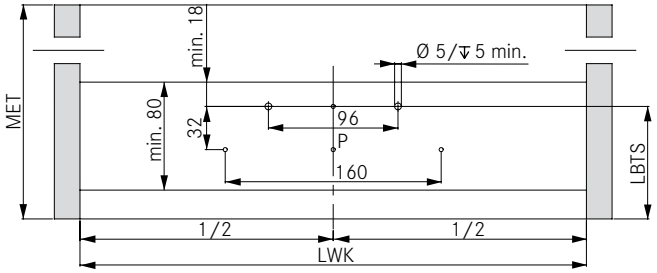

Позиция для открывающего элемента

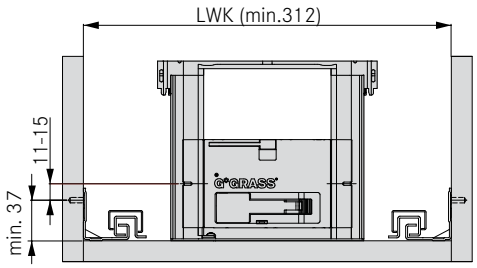

Позиция для амортизаторов

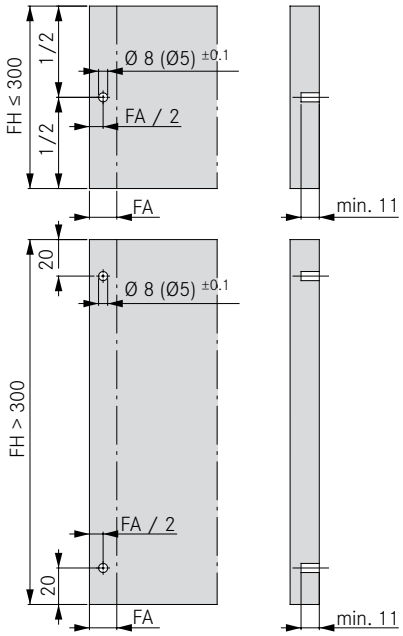

Примечание:
При использовании направляющих Dynapro грузоподъёмностью 60 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBT	**Глубина присадки**
LBTS	**Глуб. прис. для выдв. сист. мойки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

DYNAPRO SENSOMATIC

Шкаф под мойку, боковой монтаж

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Открывающий элемент

	Артикул №
для Dynapro	**F121**100**268**

2 Монтажный комплект

	Артикул №
	F121100**273**

3 Блок питания



	Артикул №
	F121100**269**

4 Кронштейн блока питания



	Артикул №
	F121100**604**

5 Амортизатор, подпружиненный

Ø	Зазор фасада	Артикул №
5	2.2	**F121**100**294**
	3	**F121**100**295**
8	2.2	**F121**100**297**
	3	**F121**100**298**

6 Кабель механизма синхронизации 10 м

	Артикул №
	F121100**287**

7 4-позиц. распределитель

	Артикул №
	F121100**293**

8 Соединительный кабель с 2-позиц. распределителем

Длина	Артикул №
600	**F121**100**288**
1000	**F121**100**289**
2000	**F121**100**291**

9 Сетевой кабель





Разъём	Артикул №
Сетевой кабель K (США, Канада)	**F120**069**760**
Сетевой кабель K (Япония)	**F120**072**445**
Сетевой кабель A (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия, Нидерланды, Швеция)	**F120**069**761**
Сетевой кабель E (Дания)	**F120**069**763**
Сетевой кабель L (Швейцария)	**F120**069**765**
Сетевой кабель D (Великобритания, ОАЭ, Малайзия)	**F120**069**766**
Сетевой кабель C (Австралия, Новая Зеландия)	**F120**069**769**
Без разъёма	**F120**069**767**

ПРИМЕЧАНИЕ

Предназначен для NL от 350

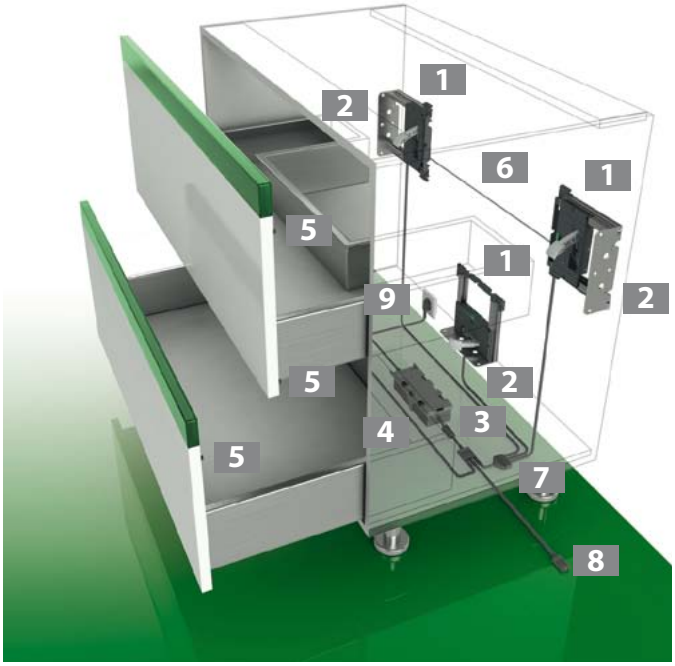

Dynapro Soft-close 40/60 кг	638				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижний монтаж – Установочные размеры

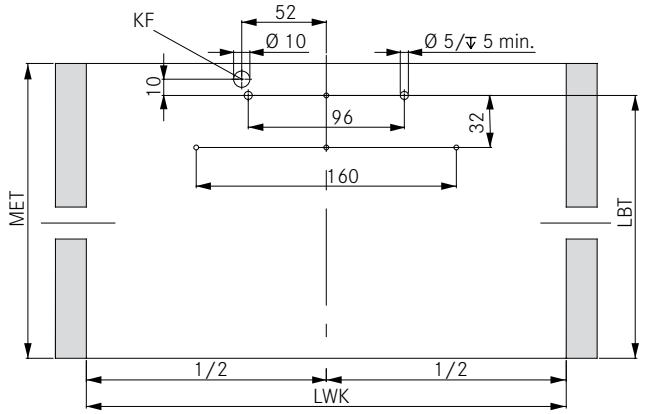

Боковой монтаж – Установочные размеры

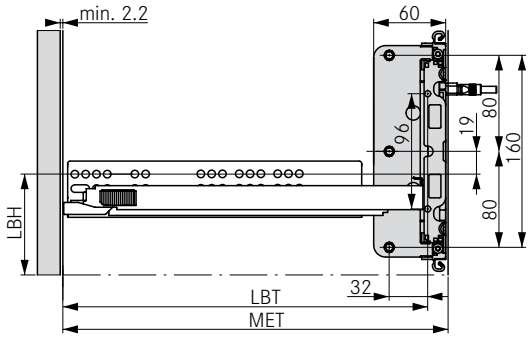

RW	MET	LBT
Дерево	NL+15	NL

Монтажный комплект



Позиция для открывающего элемента

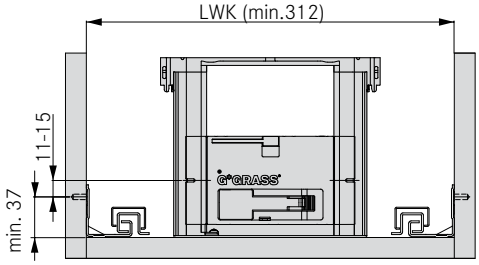

Позиция для открывающего элемента при боковом монтаже

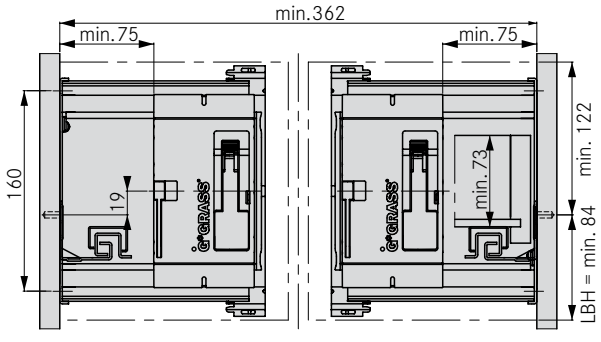

Позиция для амортизаторов

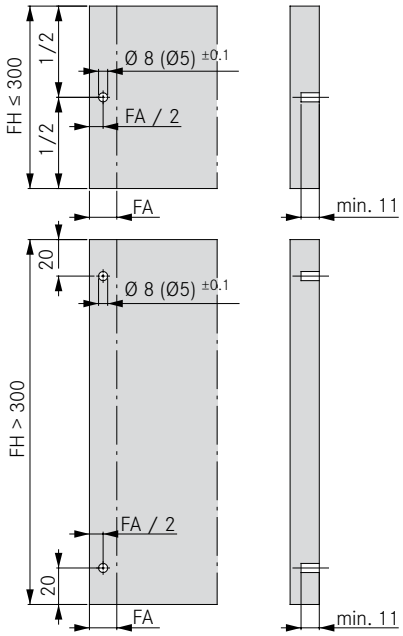

Примечание:
При использовании направляющих Dynapro грузоподъёмностью 60 кг требуется вставить в фасад 4 амортизатора.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FA	**Раскрытие фасада**
FH	**Высота фасада**
KF	**Прокладка кабеля**
LBH	**Высота присадки**
LBT	**Глубина присадки**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
MET	**Миним. установочная глубина**
NL	**Номинальная длина**
P	**Монтажное приспособление**
RW	**Задняя стенка**

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж планки усиления

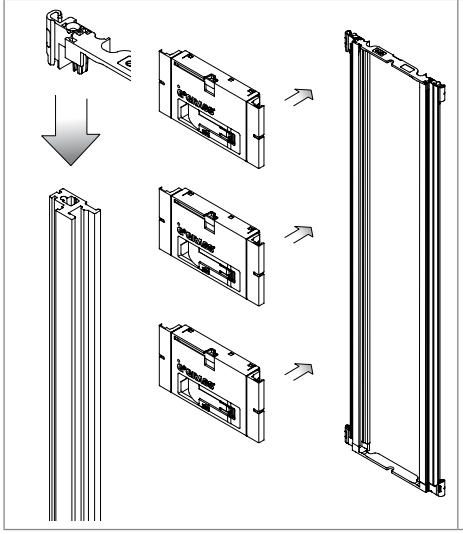

Монтаж станд. корп. с гориз. дерев. пл. усил.

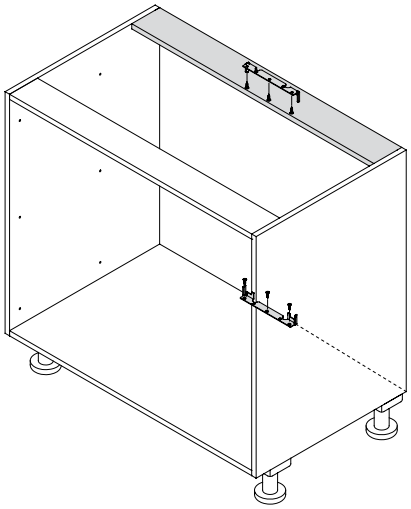

Монтаж станд. корп. с верт. дерев. пл. усил.

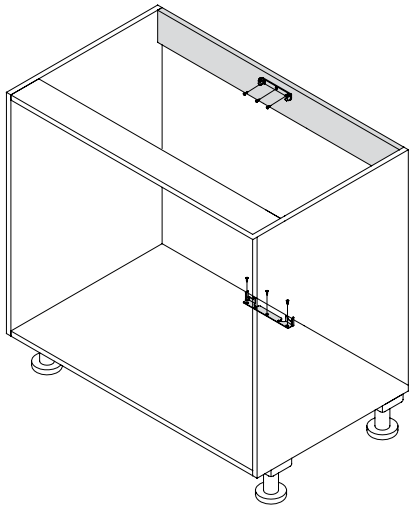

Верхний монтаж одинарного выдвижного ящика

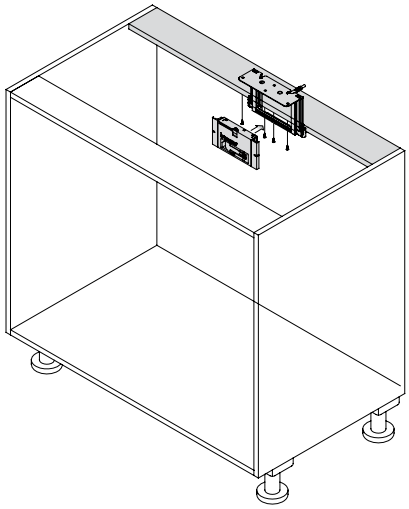

Монтаж на задней стенке одинарного выдвижного ящика

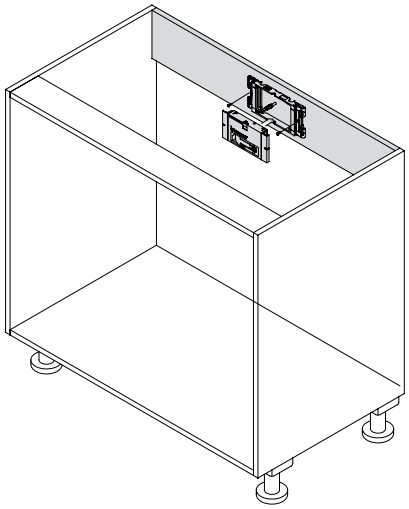

Нижний монтаж шкафа под мойку

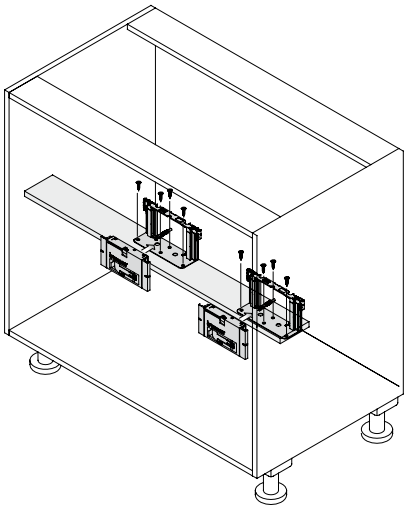

Боковой монтаж шкафа под мойку

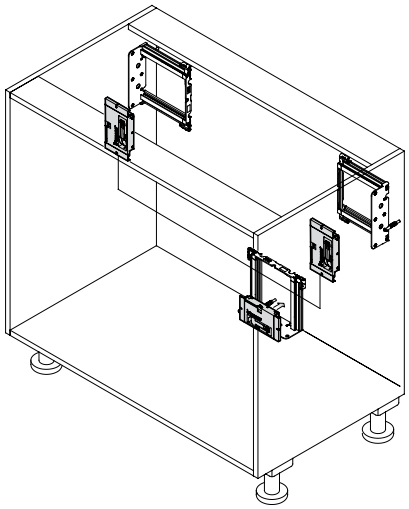

Гориз. дерев. планка усиления	684	Верхний монтаж	688	Нижний монтаж	692
Верт. дерев. планка усиления	686	Монтаж на задней стенке	690	Боковой монтаж	694

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отрезка планки усиления в размер (для горизонтальных и вертикальных деревянных планок усиления)

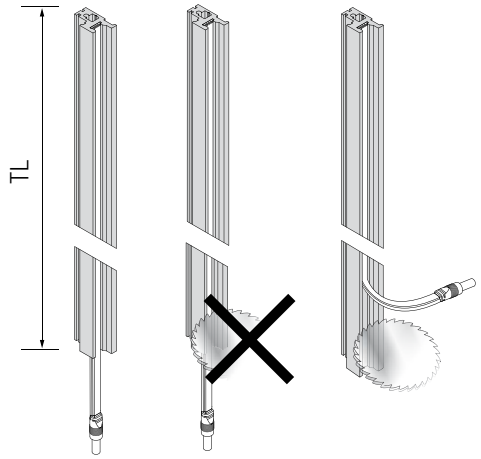

Монтаж открывающего элемента

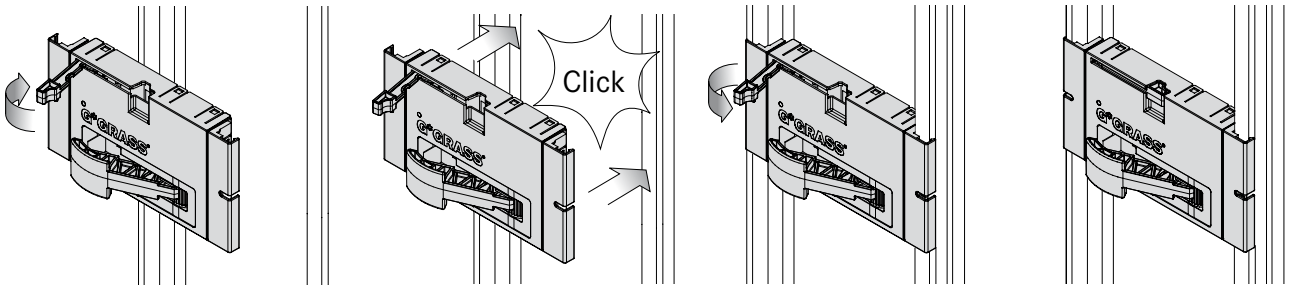

Кабельное соединение (последовательность подсоединения)

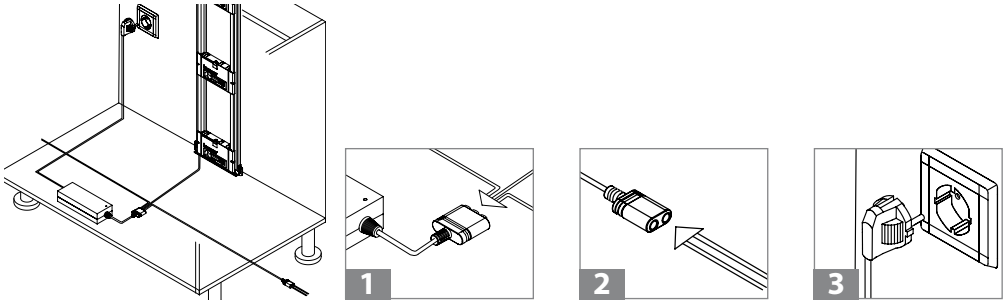

Монтаж амортизаторов



Не запрессовывать и не вклеивать!

Монтаж кабеля для механизма синхронизации

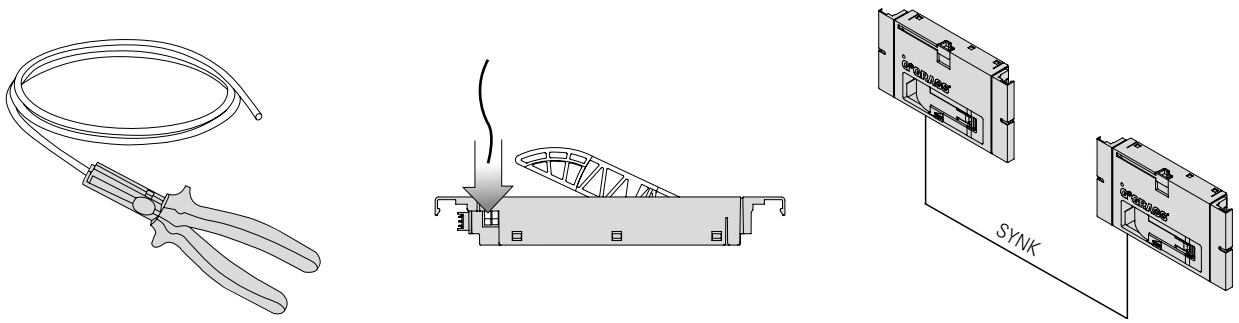

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SYNK	**Кабель механизма синхронизации**
TL	**Длина планки усиления**

ДЕМОНТАЖ

Демонтаж открывающего элемента

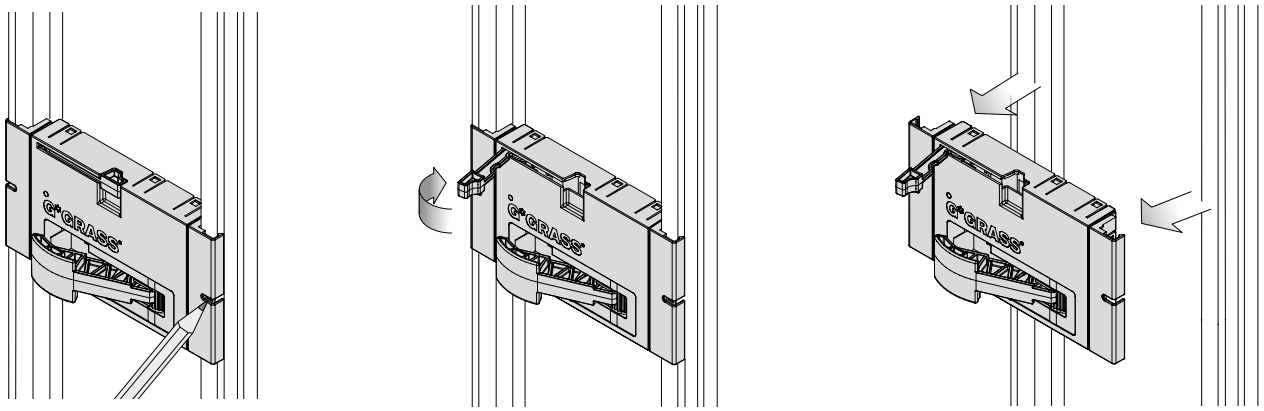

Демонтаж рамы планки усиления

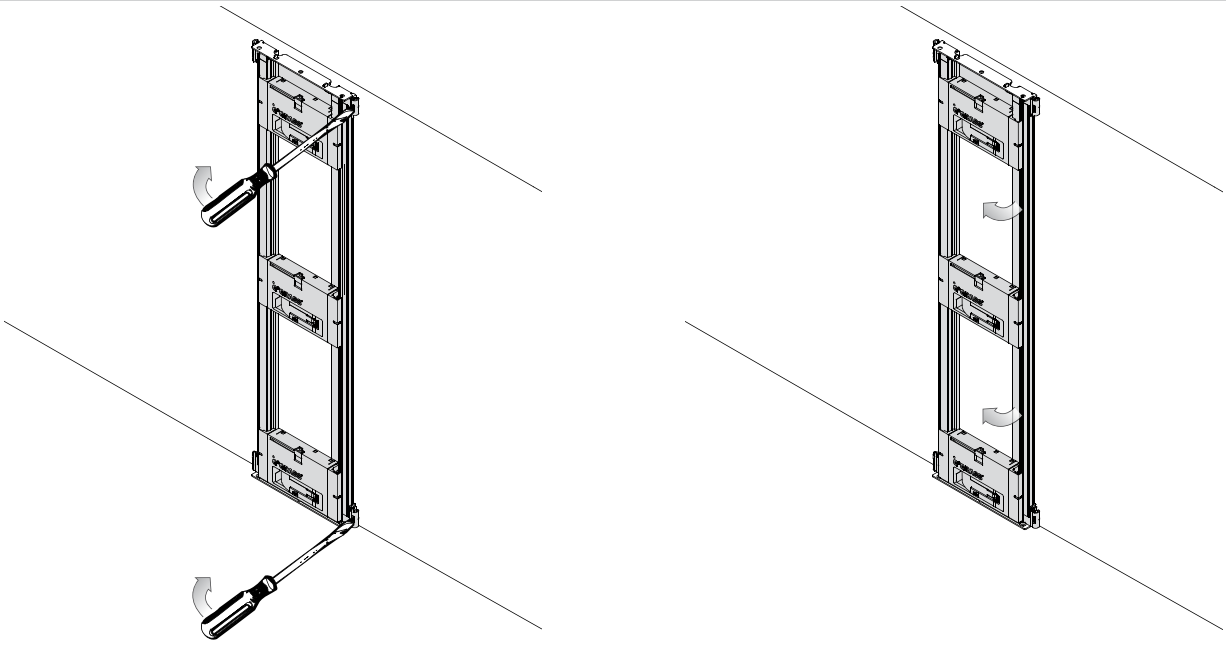

Демонтаж кабеля механизма синхронизации

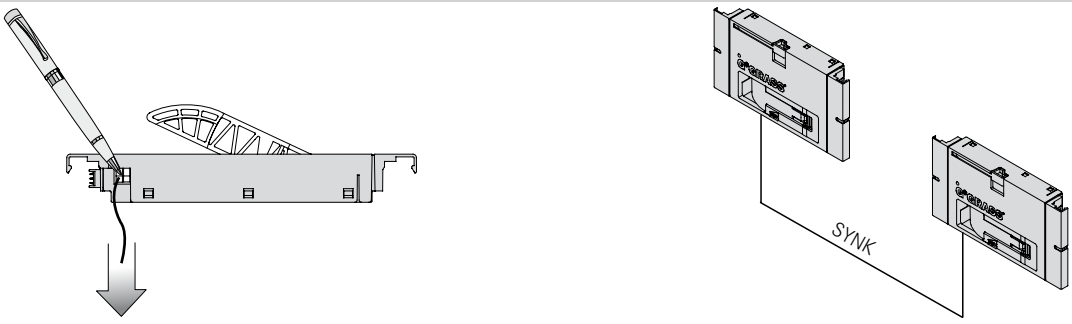

Гориз. дерев. планка усиления	684	Верхний монтаж	688	Нижний монтаж	692
Верт. дерев. планка усиления	686	Монтаж на задней стенке	690	Боковой монтаж	694

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

РЕГУЛИРОВКА

Переменное усилие выталкивания

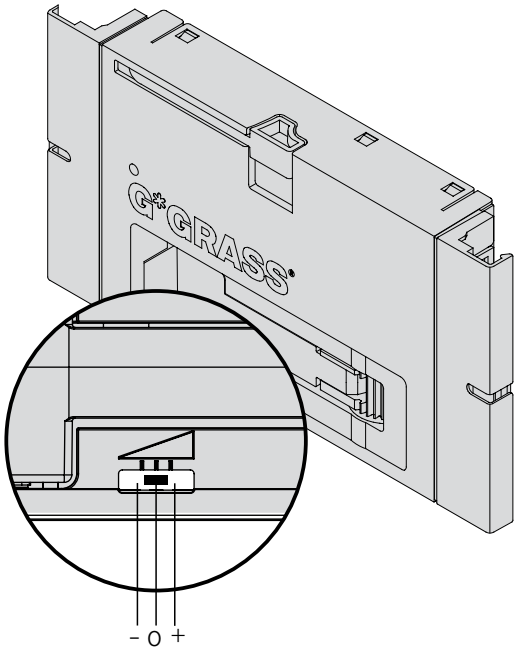

УКАЗАНИЯ

- Корпус должен быть выставлен в горизонтальное положение
- При выполнении монтажа и демонтажа система должна быть всегда обесточена!
- Предусмотреть выключаемые розетки
- Для корпусов шириной от 1200 мм рекомендуем использовать два открывающих элемента. Их одновременное приведение в действие обеспечивается через кабель механизма синхронизации.
- **Внимание!**
  Не вкручивать шурупы на задней стенке выдвижного ящика в зоне выталкивающего элемента.
- Каждый блок питания может обслуживать до 30 открывающих элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Использовать**
  только в сухих, закрытых помещениях
- **Блок питания**
  Напряжение питания: от 100 до 240 в
  Частота сети: от 50 до 60 гц
  Макс. выходная мощность: 230 Вт
- **Открывающий элемент**
  Напряжение питания: 24 в
- **Условия эксплуатации**
  Температура: от 0 до 50 °C
  Влажность воздуха: от 15 до 90 %
  без образования конденсата

4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SYNK	**Кабель механизма синхронизации**

РОЛИКОВЫЕ СИСТЕМЫ **GRASS**

На протяжении многих лет роликовые системы GRASS приводят в движение мебельные ящики самого разного назначения.

РОЛИКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Классическая программа для производства обычной и специальной мебели. Надёжная техника и отличное качество обработки материалов.

INTEGRA TOP 703

Одностенная система выдвижения с металлическими царгами.

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 735

Прочные системы частичного и полного выдвижения с надёжным качеством.

5

ОДНОСТЕННАЯ СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ **INTEGRA TOP**

Универсальное решение для мебельного производства.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Система Integra – это испытанное качество и максимальный эффект.

Одностенная система выдвижения гарантирует качество и функциональность в кухне и ванной. Она открывает неограниченные возможности для комплектации мебели: стандартные и внутренние выдвижные ящики, выдвижные полки, направляющие полного выдвижения с рейлингами, выдвижные кухонные плиты и многие другие варианты для комбинации. Integra - это максимум практической пользы для потребителя.

INTEGRA TOP

Одностенная система выдвижения
с металлическими царгами.

Наименование продукта	Стр.
Выдвижной ящик Integra Top H53	706
Выдвижной ящик Integra Top H85	708
Внутренний выдвижной ящик Integra Top H85	710
Выдвижной ящик Integra Top H117	712
Выдвижной ящик Integra Top H149	714
Внутренний выдвижной ящик Integra Top H149	716
Компоненты для направляющих полного выдвижения Integra Top	718
Высокий выдвижной ящик Integra Top H85 с круглым рейлингом для привинчивания	720
Высокий выдвижной ящик Integra Top H117 с круглым рейлингом для привинчивания	722
Высокий выдвижной ящик Integra Top H149 с круглым рейлингом для привинчивания	724
Картотечный выдвижной ящик Integra Top с овальным рейлингом	726
Поперечный разделитель Integra Top	728
Держатель для бутылок Integra Top	728
Разделитель выдвижного ящика Integra Top	729

Принадлежности	730
Техническая информация	732
Технологическое оборудование	757

5

INTEGRA TOP

Одностенная система выдвижения
с металлическими царгами.

	Описание продукта		Стр.
	Выдвижной ящик Integra Top H53 • Высота царг 53 мм • Направляющие частичного выдвижения • Установочная ширина 15,5 мм • Дно для закрепления на винтах		706
	Выдвижной ящик Integra Top H85 • Высота царг 85 мм • Направляющие частичного выдвижения • Установочная ширина 15,5 мм • Дно для закрепления на винтах		708
	Внутренний выдвижной ящик Integra Top H85 • Высота царг 85 мм • Направляющие частичного выдвижения • Установочная ширина 15,5 мм • Дно для закрепления на винтах		710
	Выдвижной ящик Integra Top H117 • Высота царг 117 мм • Направляющие частичного выдвижения • Установочная ширина 15,5 мм • Дно для закрепления на винтах		712
	Выдвижной ящик Integra Top H149 • Высота царг 149 мм • Направляющие частичного выдвижения • Установочная ширина 15,5 мм • Дно для закрепления на винтах		714
	Внутренний выдвижной ящик Integra Top H149 • Высота царг 149 мм • Направляющие частичного выдвижения • Установочная ширина 15,5 мм • Дно для закрепления на винтах		716
	Компоненты для направляющих полного выдвижения Integra Top • Для царг высотой 53 мм, 85 мм, 117 мм и 149 мм • Установочная ширина 15,5 мм		718
	Высокий выдвижной ящик Integra Top H85 с круглым рейлингом для привинчивания • Высота царг 85 мм • Круглый рейлинг для привинчивания • Регулировка наклона фасадного профиля		720
	**Высокий выдвижной ящик Integra Top H117 с круглым рейлингом для привинчивания** • Высота царг 117 мм • Круглый рейлинг для привинчивания • Регулировка наклона фасадного профиля		722

5

	Описание продукта		Стр.
	Высокий выдвижной ящик Integra Top H149 с круглым рейлингом для привинчивания • Высота царг 149 мм • Круглый рейлинг для привинчивания • Регулировка наклона фасадного профиля		724
	Картотечный выдвижной ящик Integra Top с овальным рейлингом • Высота царг 85 мм • Овальный рейлинг для привинчивания • Регулировка наклона фасадного профиля		726
	Поперечный разделитель Integra Top • Для высоких выдвижных ящиков с круглым рейлингом • Монтаж без инструмента		728
	Держатель бутылок Integra Top • Для высоких выдвижных ящиков с круглым рейлингом и поперечным разделителем • Монтаж без инструмента		728
	Разделитель выдвижного ящика Integra Top • Для выдвижных ящиков • Монтаж без инструмента		729

5

INTEGRA TOP
Выдвижной ящик H53

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулировка фасадного профиля в 2 плоскостях: простая юстировка фуг
- Свободный выбор кромок: абсолютно точное прилегание шины выдвижного ящика к дну, скашивать кромки не требуется
- Возможность переоснащения на направляющие полного выдвижения
- Параллельный механизм втягивания: надёжное закрывание, минимальные размеры фуг
- Двойной стопор: возможность надёжной фиксации в открытом состоянии

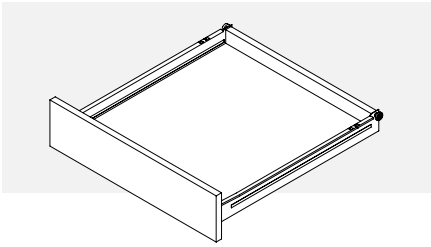

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H53, левая/правая

NL	Белый	
400	**F084**074**923**	
450	**F084**074**926**	
500	**F084**074**917**	
550	**F084**074**928**	

2 Крепление фасада

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**209**	**F084**115**210**
Запрессовка	**F084**077**578**	**F084**077**579**

5

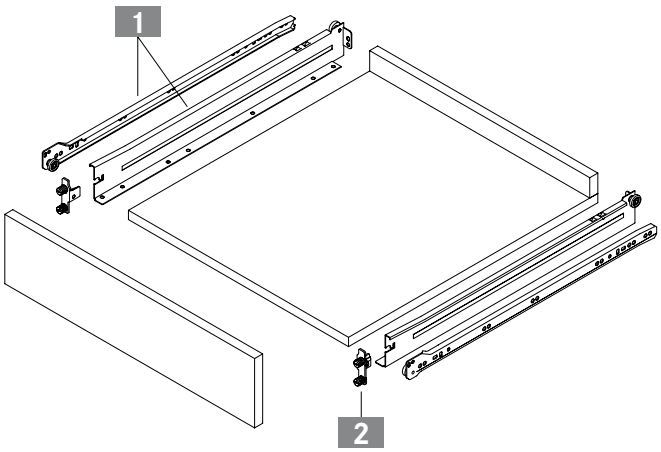

Техническая информация	732				
Принадлежности	730				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

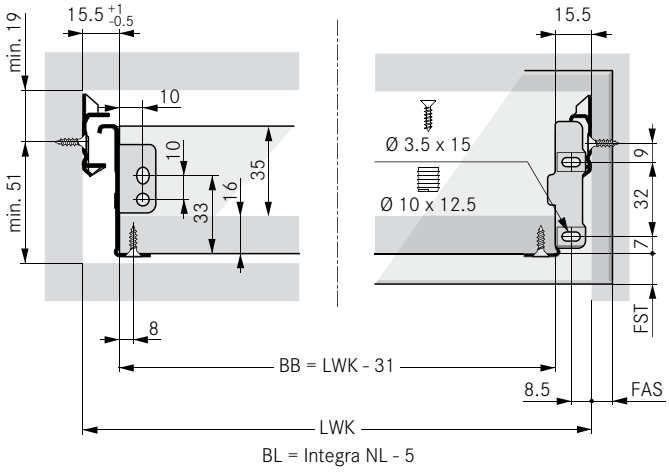

Размеры для раскроя

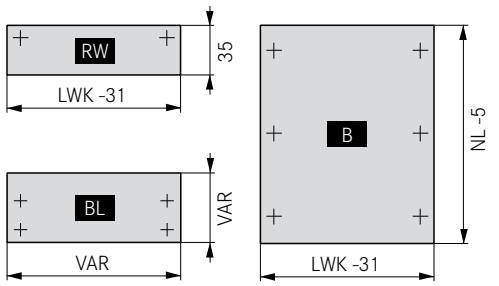

NL	AZV 1	AZV 2
400	101	85
450	101	85
500	101	85
550	101	85

Потеря вытягивания (AZV) 1: потеря вытягивания в незафиксированном состоянии.
Потеря вытягивания (AZV) 2: потеря вытягивания в зафиксированном состоянии.

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

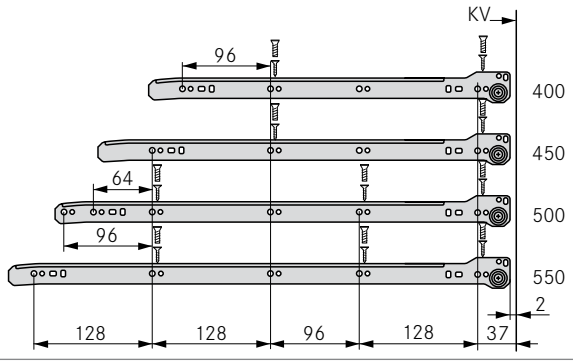

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AZV	**Потеря вытягивания**
B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

INTEGRA TOP
Выдвижной ящик H85

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулировка фасадного профиля в 2 плоскостях: простая юстировка фуг
- Свободный выбор кромок: абсолютно точное прилегание шины выдвижного ящика к дну, скашивать кромки не требуется
- Параллельный механизм втягивания: надёжное закрывание, минимальные размеры фуг
- Двойной стопор: возможность надёжной фиксации в открытом состоянии
- Возможность переоснащения на направляющие полного выдвижения

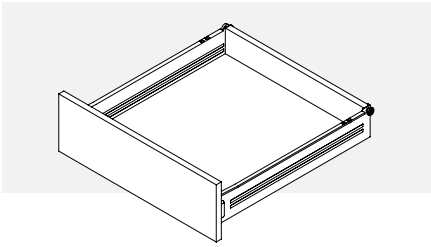

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H85, левая/правая

NL	Белый	
275	**F084**074**972**	
350	**F084**074**952**	
400	**F084**074**959**	
450	**F084**074**960**	
500	**F084**074**961**	
550	**F084**074**968**	

2 Закрепление фасада Click-on, без инструмента

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**240**	**F084**115**242**
Запрессовка	**F084**075**178**	**F084**075**179**
Распорный дюбель	**F084**075**180**	**F084**075**181**

2 Закрепление фасада Slide-on, для привинчивания

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**230**	**F084**115**232**
Запрессовка	**F084**115**234**	**F084**115**235**
Распорный дюбель	**F084**115**237**	**F084**115**239**

3 Заглушки

	Белый	
	F084075**011**	

5

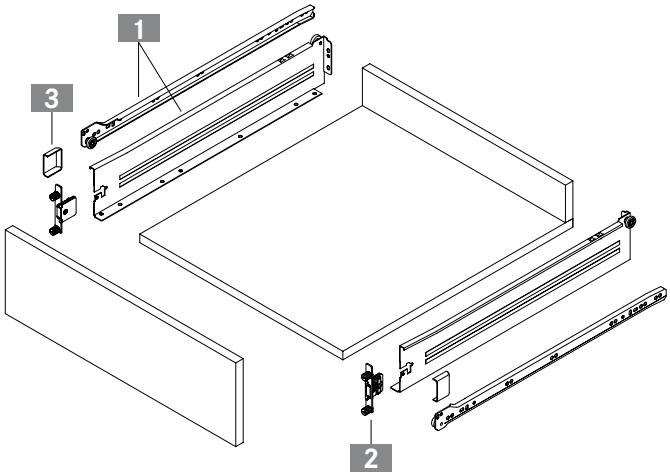

Разделитель для выдвижного ящика	729	Принадлежности	730		
Техническая информация	732				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

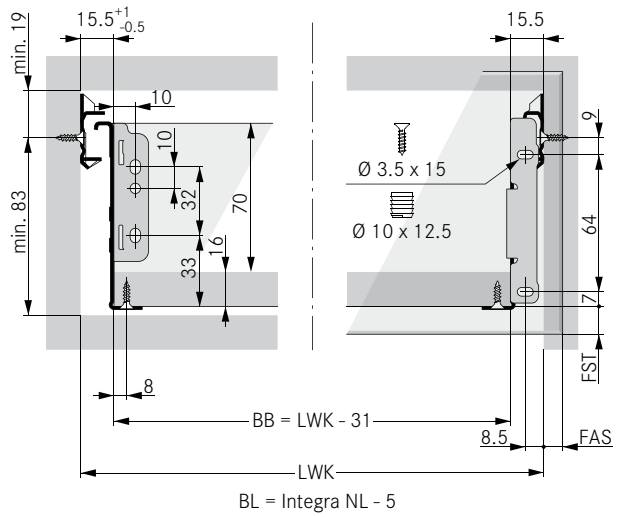

BL = Integra NL - 5

Размеры для раскроя

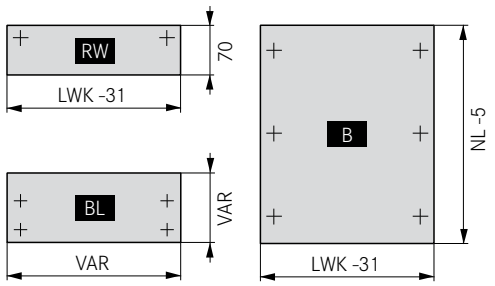

NL	AZV 1	AZV 2
275	88	72
350	88	72
400	101	85
450	101	85
500	101	85
550	101	85

Потеря вытягивания (AZV) 1: потеря вытягивания в незафиксированном состоянии.
Потеря вытягивания (AZV) 2: потеря вытягивания в зафиксированном состоянии.

Позиции для закрепления направляющих на корпус

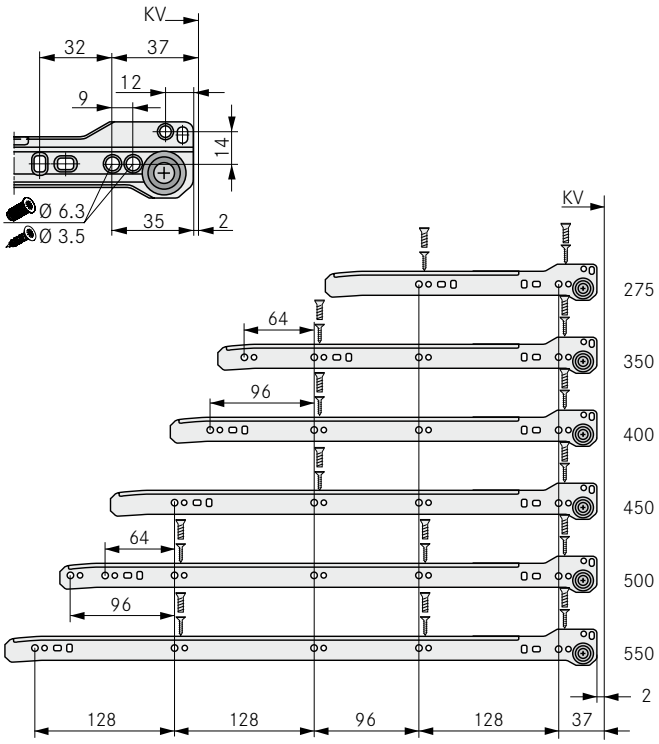

Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AZV	**Потеря вытягивания**
B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

INTEGRA TOP
Внутренний выдвижной ящик H85

- Грузоподъёмность 30 кг
- Позиция для фасадного профиля внутреннего ящика между царгами (боковинами)
- Монтаж шин производится в той же позиции, как и на стандартных направляющих.
- Одинаковая высота фасадного профиля внутреннего ящика и задней стенки
- Рациональный унифицированный раскрой

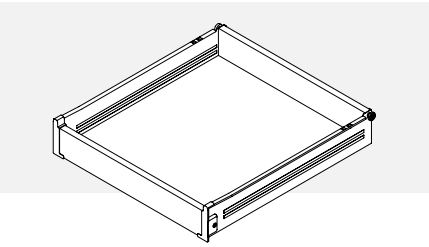

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H85, левая/правая

NL	Белый	
275	**F084**074**972**	
350	**F084**074**952**	
400	**F084**074**959**	
450	**F084**074**960**	
500	**F084**074**961**	
550	**F084**074**968**	

2 Комплект крепежей для внутреннего ящика, левый/правый

	Белый	
	F084074**983**	

5

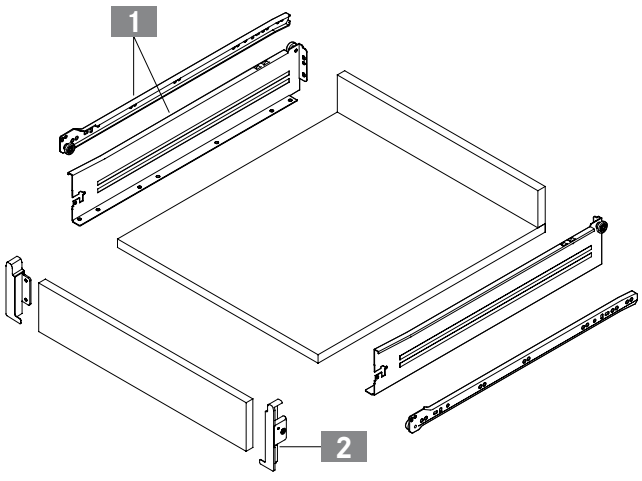

Разделитель для выдвижного ящика	729	Принадлежности	730		
Техническая информация	732				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

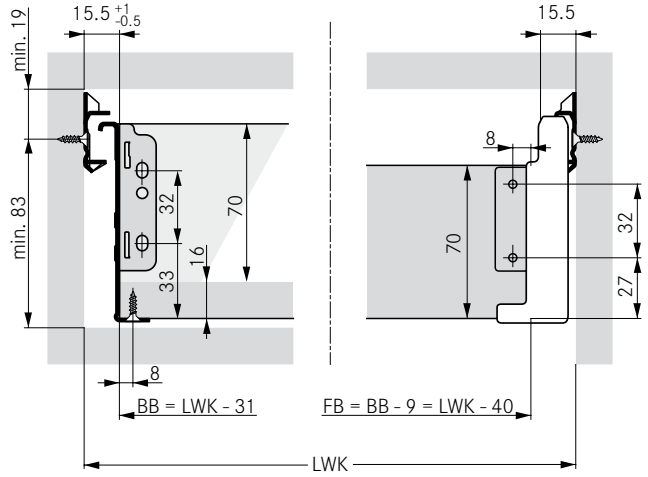

Размеры для раскроя

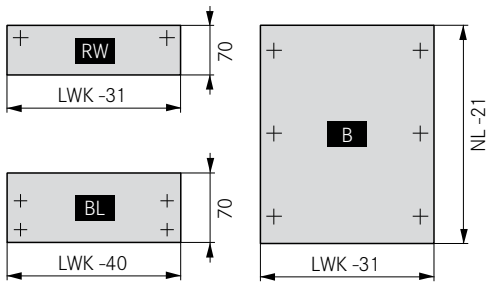

Позиции для закрепления направляющих на корпус

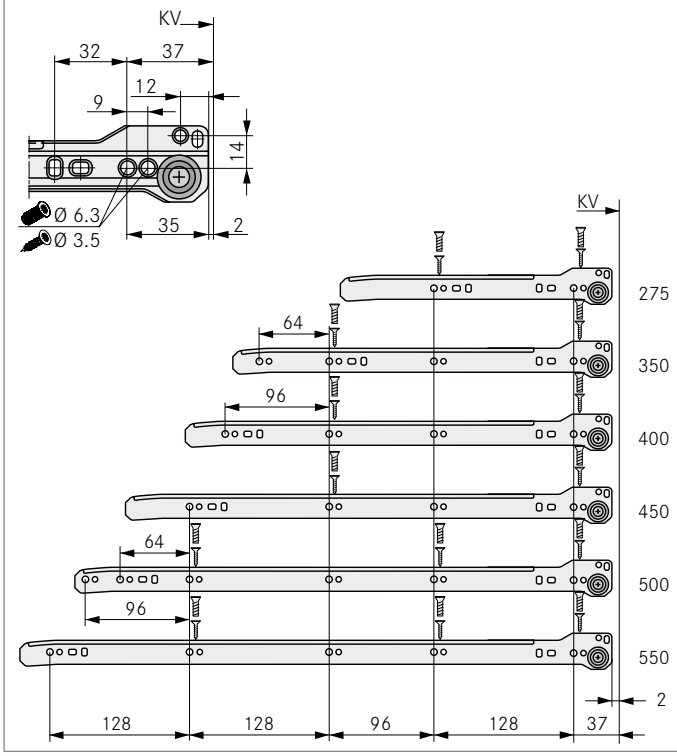

Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

INTEGRA TOP
Выдвижной ящик H117

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулировка фасадного профиля в 2 плоскостях: простая юстировка фуг
- Свободный выбор кромок: абсолютно точное прилегание шины выдвижного ящика к дну, скашивать кромки не требуется
- Возможность переоснащения на направляющие полного выдвижения
- Параллельный механизм втягивания: надёжное закрывание, минимальные размеры фуг
- Двойной стопор: возможность надёжной фиксации в открытом состоянии

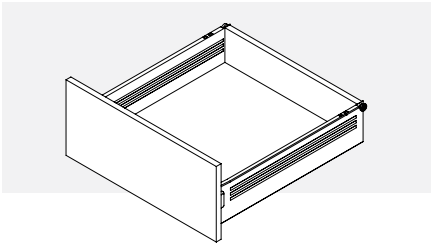

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H117, левая/правая

NL	Белый	
350	**F084**075**131**	
400	**F084**075**133**	
450	**F084**075**135**	
500	**F084**075**136**	
550	**F084**075**137**	

2 Закрепление фасада Click-on, без инструмента

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**240**	**F084**115**242**
Запрессовка	**F084**075**178**	**F084**075**179**
Распорный дюбель	**F084**075**180**	**F084**075**181**

2 Закрепление фасада Slide-on, для привинчивания

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**230**	**F084**115**232**
Запрессовка	**F084**115**234**	**F084**115**235**
Распорный дюбель	**F084**115**237**	**F084**115**239**

3 Заглушки

	Белый	
	F084075**011**	

5

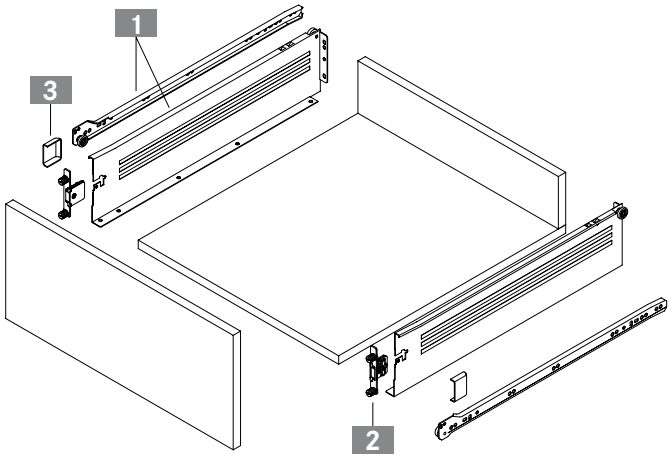

Разделитель для выдвижного ящика	729	Принадлежности	730		
Техническая информация	732				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

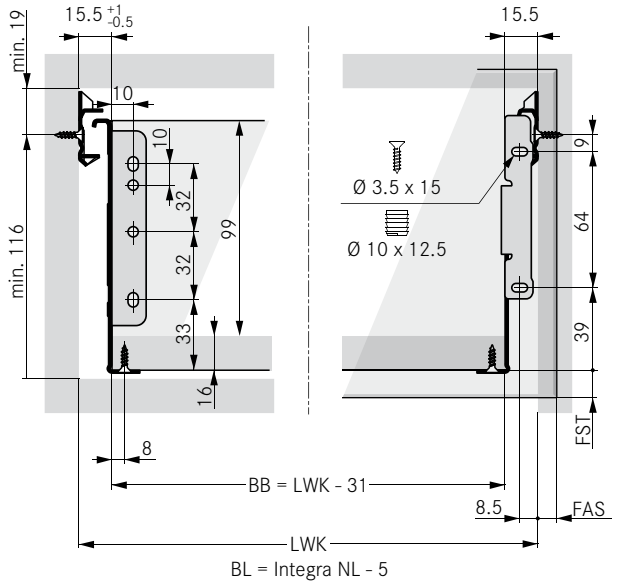

Размеры для раскроя

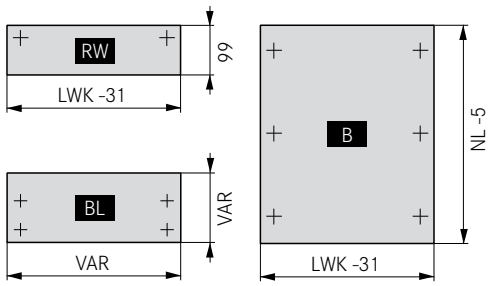

NL	AZV 1	AZV 2
350	105	89
400	118	102
450	118	102
500	118	102
550	118	102

Потеря вытягивания (AZV) 1: потеря вытягивания в незафиксированном состоянии.
Потеря вытягивания (AZV) 2: потеря вытягивания в зафиксированном состоянии.

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

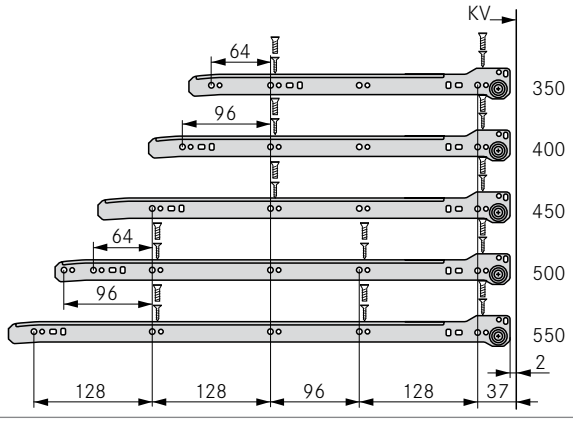

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AZV	**Потеря вытягивания**
B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

INTEGRA TOP
Выдвижной ящик H149

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулировка фасадного профиля в 2 плоскостях: простая юстировка фуг
- Свободный выбор кромок: абсолютно точное прилегание шины выдвижного ящика к дну, скашивать кромки не требуется
- Возможность переоснащения на направляющие полного выдвижения
- Параллельный механизм втягивания: надёжное закрывание, минимальные размеры фуг
- Двойной стопор: возможность надёжной фиксации в открытом состоянии

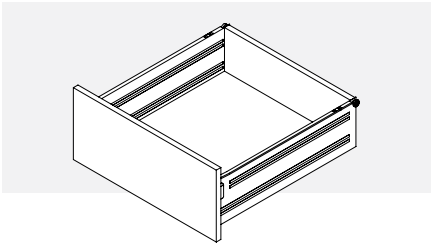

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H149, левая/правая

NL	Белый	
350	**F084**075**163**	
400	**F084**075**165**	
450	**F084**075**168**	
500	**F084**075**170**	
550	**F084**075**173**	

2 Закрепление фасада Click-on, без инструмента

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**240**	**F084**115**242**
Запрессовка	**F084**075**178**	**F084**075**179**
Распорный дюбель	**F084**075**180**	**F084**075**181**

2 Закрепление фасада Slide-on, для привинчивания

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**230**	**F084**115**232**
Запрессовка	**F084**115**234**	**F084**115**235**
Распорный дюбель	**F084**115**237**	**F084**115**239**

3 Заглушки

	Белый	
	F084075**011**	

5

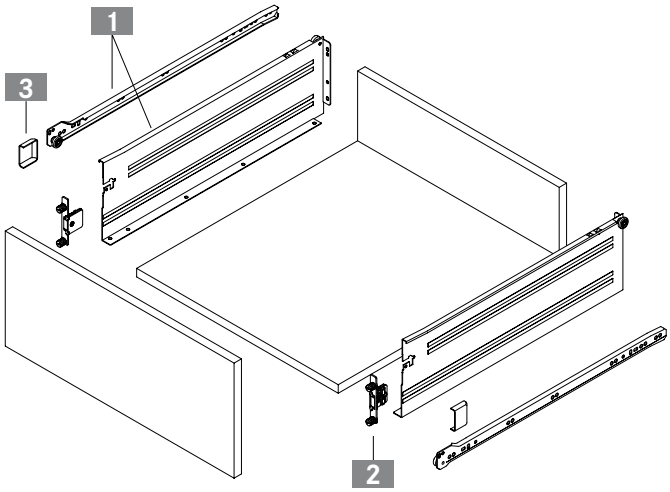

Техническая информация	732				
Принадлежности	730				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

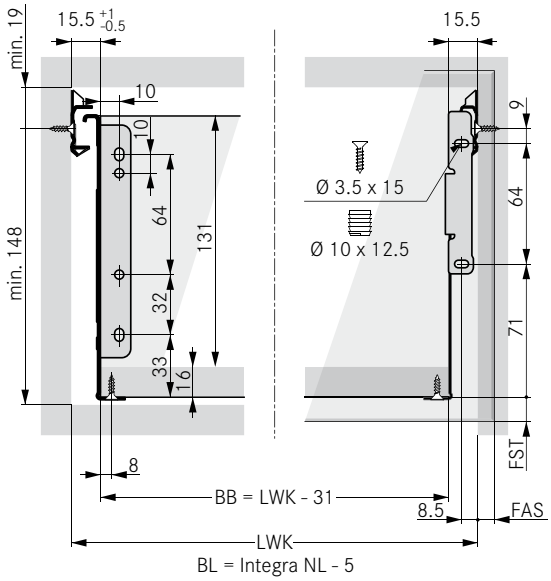

Размеры для раскроя

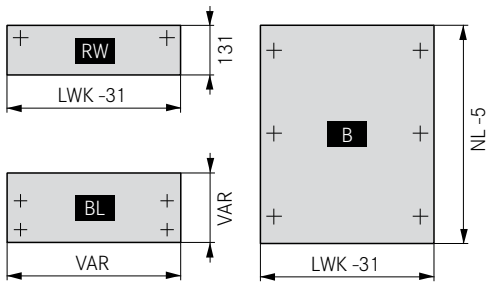

NL	AZV 1	AZV 2
350	105	89
400	118	102
450	118	102
500	118	102
550	118	102

Потеря вытягивания (AZV) 1: потеря вытягивания в незафиксированном состоянии.
Потеря вытягивания (AZV) 2: потеря вытягивания в зафиксированном состоянии.

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

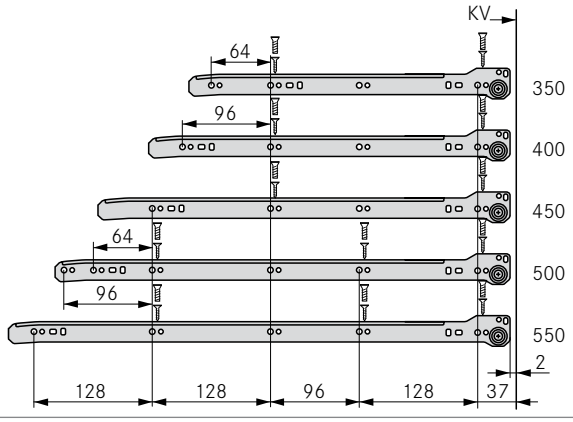

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AZV	**Потеря вытягивания**
B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

INTEGRA TOP
Внутренний выдвижной ящик H149

- Грузоподъёмность 30 кг
- Позиция для фасадного профиля внутреннего ящика между царгами (боковинами)
- Монтаж направляющих к корпусу производится в той же позиции, как и на стандартных направляющих.
- Одинаковая высота фасадного профиля внутреннего ящика и задней стенки
- Рациональный унифицированный раскрой

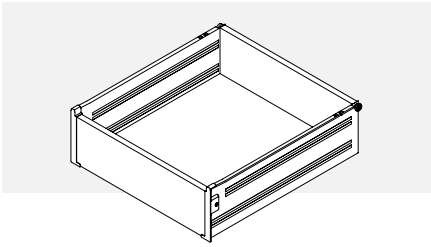

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Царги Integra H149, левая/правая**

NL	Белый	
350	**F084**075**163**	
400	**F084**075**165**	
450	**F084**075**168**	
500	**F084**075**170**	
550	**F084**075**173**	

2 **Комплект крепежей для внутреннего ящика, левый/правый**

	Белый	
	F084075**185**	

5

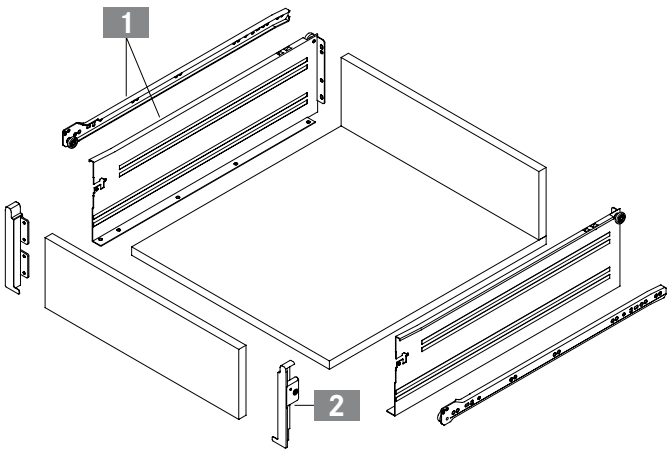

Техническая информация	732				
Принадлежности	730				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

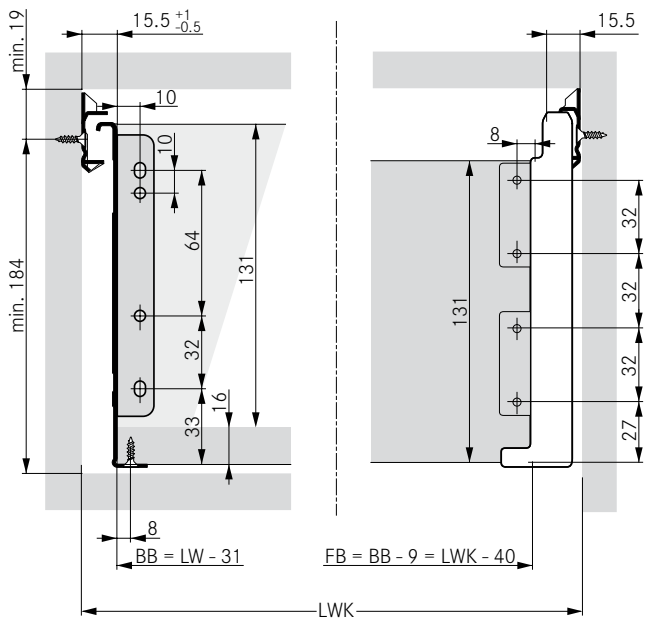

Размеры для раскроя

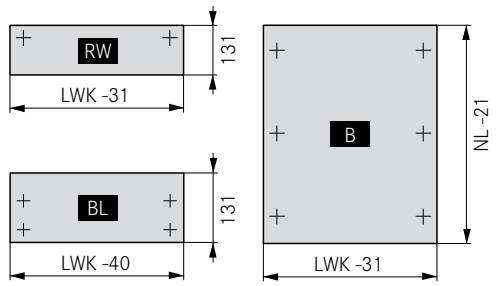

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

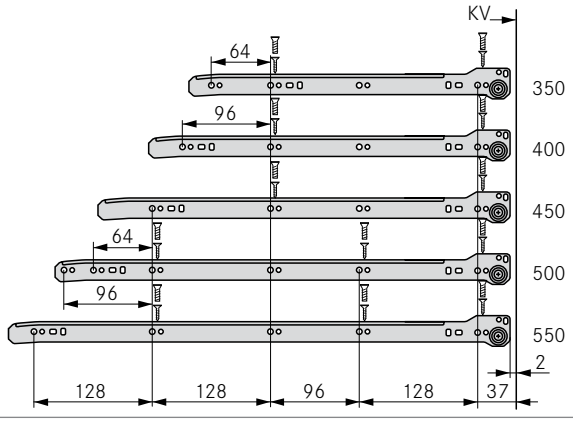

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

5

INTEGRA TOP

Компоненты для направляющих полного выдвижения

- Грузоподъёмность 30 кг
- Компоненты для оптимальной доступности
- Для царг высотой H53/85/117/149
- Увеличение выдвижения на 15 мм для комфортной доступности даже при расположенных сверху фасадных профилях.
- Совместимы и взаимозаменимы с системой направляющих частичного выдвижения 32 мм

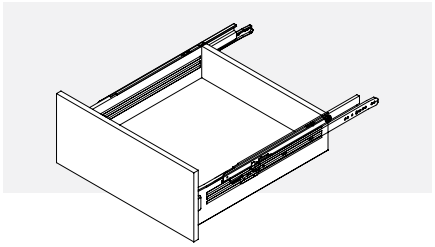

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Компоненты направляющих полного выдвижения Integra



NL	Белый	
350	**F084**075**054**	
400	**F084**075**055**	
450	**F084**075**058**	
500	**F084**075**061**	
550	**F084**075**063**	

5

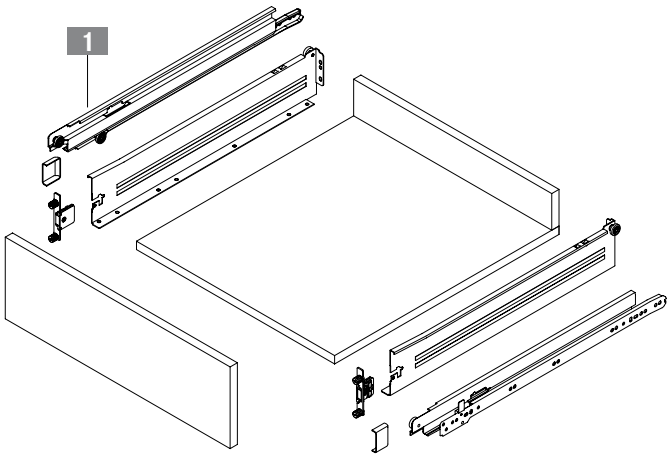

Выдвижной ящик Integra Top H85	708	Выдвижной ящик Integra Top H149	714	Высокий выдвижной ящик Integra Top H117	722
Выдвижной ящик Integra Top H117	712	Выс. выдв. ящик Integra Top H85	720	Техническая информация	732

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

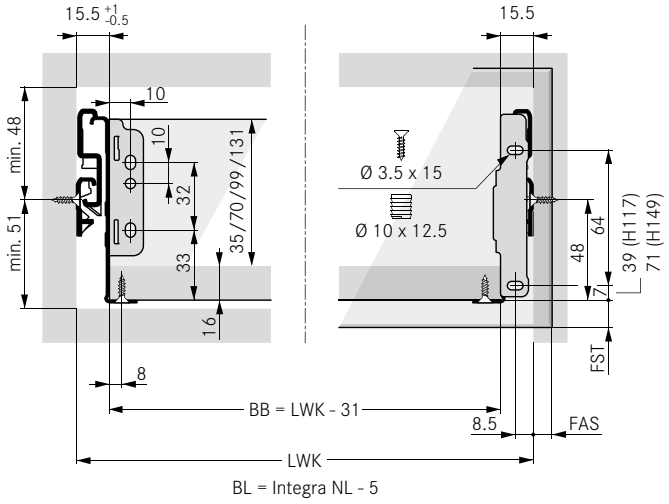

Совместимы с системой 32 мм

Направляющие полного выдвижения



Направляющие частичного выдвижения



Увеличение длины выдвижения
Увеличение длины выдвижения на установленном выдвижном ящике на 15 мм.
Отличная возможность для полной доступности даже при расположенных сверху фасадных профилях.



Позиции для закрепления направляющих на корпус



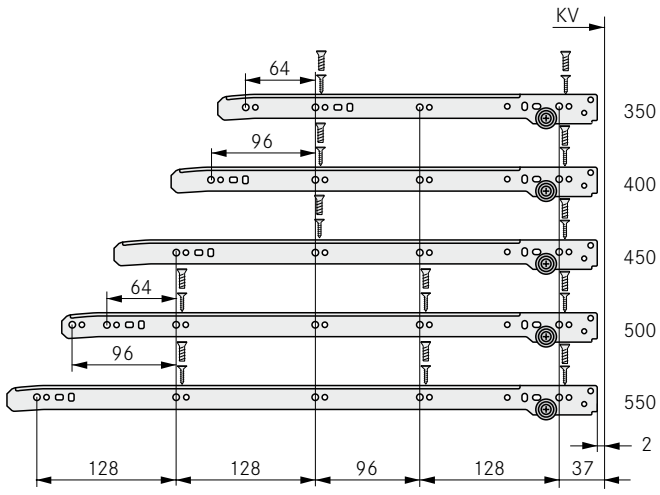

Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
BL	**Длина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**

INTEGRA TOP

Высокий выдвижной ящик H85 с круглым рейлингом для привинчивания

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулируемый продольный рейлинг: Простая регулировка наклона фасадного профиля
- Регулируемый поперечный разделитель с круглым рейлингом для разделения пространства для хранения

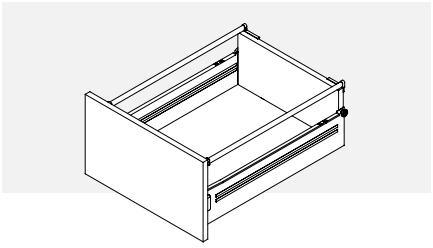

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H85, левая/правая



NL	Белый	
450	**F084**074**960**	
500	**F084**074**961**	
550	**F084**074**968**	

2 Закрепление фасада Click-on, без инструмента

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**240**	**F084**115**242**
Запрессовка	**F084**075**178**	**F084**075**179**
Распорный дюбель	**F084**075**180**	**F084**075**181**

2 Закрепление фасада Slide-on, для привинчивания

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**230**	**F084**115**232**
Запрессовка	**F084**115**234**	**F084**115**235**
Распорный дюбель	**F084**115**237**	**F084**115**239**

3 Заглушки

	Белый	
	F084075**011**	

4 Комплект рейлингов для привинчивания



NL	Белый	
450	**F084**077**419**	
500	**F084**077**420**	
550	**F084**077**421**	

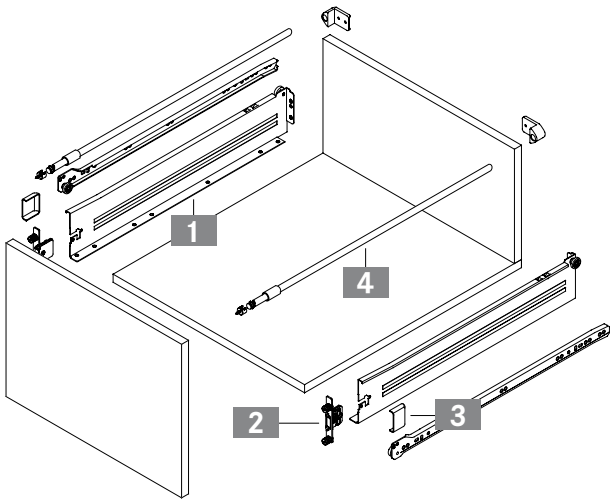

Попер. разд. с круглым рейл.	728	Техническая информация	732		
Крепёж для бутылок	728	Принадлежности	730		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

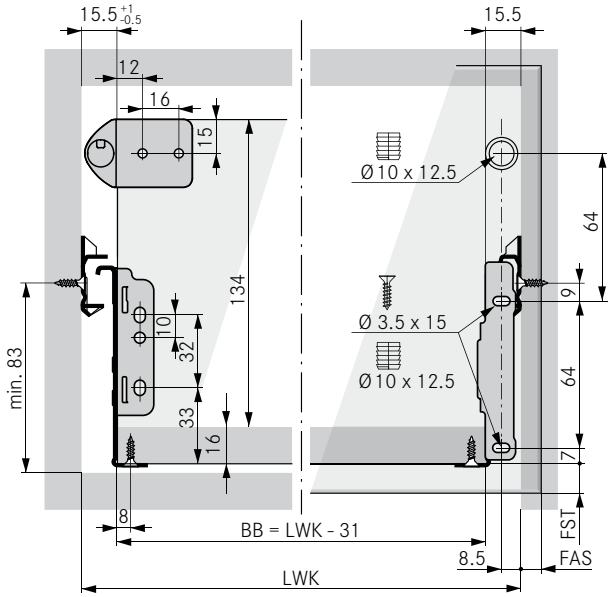

Размеры для раскроя



Регулировка наклона фасадного профиля:
вращением регулировочного винта спереди

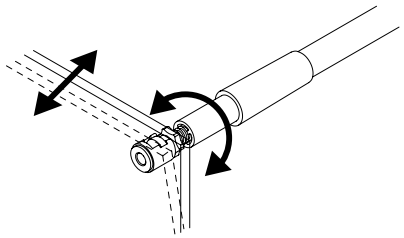

Установочные размеры

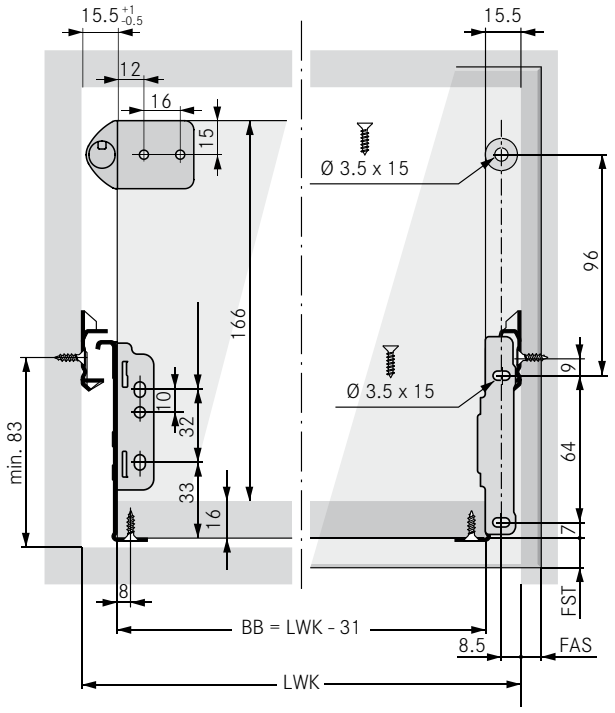

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

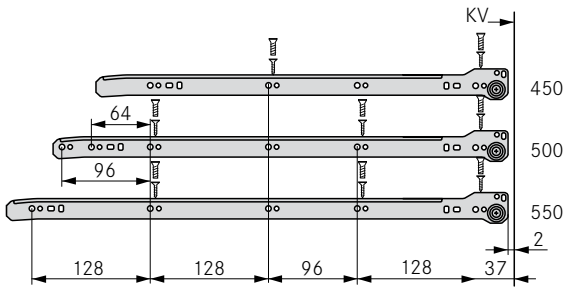

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

INTEGRA TOP

Высокий выдвижной ящик H117 с круглым рейлингом для привинчивания

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулируемый продольный рейлинг: простая регулировка наклона фасадного профиля
- Поперечный разделитель с круглым рейлингом для индивидуального разделения пространства для хранения

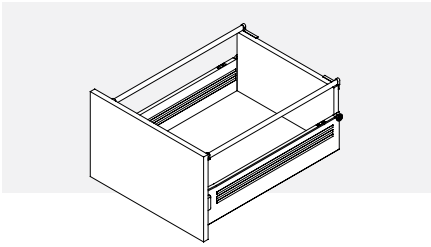

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H117, левая/правая



NL	Белый	
450	**F084**075**135**	
500	**F084**075**136**	
550	**F084**075**137**	

2 Закрепление фасада Slide-on, для привинчивания

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**230**	**F084**115**232**
Запрессовка	**F084**115**234**	**F084**115**235**
Распорный дюбель	**F084**115**237**	**F084**115**239**

4 Комплект рейлингов для привинчивания



NL	Белый	
450	**F084**077**419**	
500	**F084**077**420**	
550	**F084**077**421**	

2 Закрепление фасада Click-on, без инструмента

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**240**	**F084**115**242**
Запрессовка	**F084**075**178**	**F084**075**179**
Распорный дюбель	**F084**075**180**	**F084**075**181**

3 Заглушки

	Белый	
	F084075**011**	

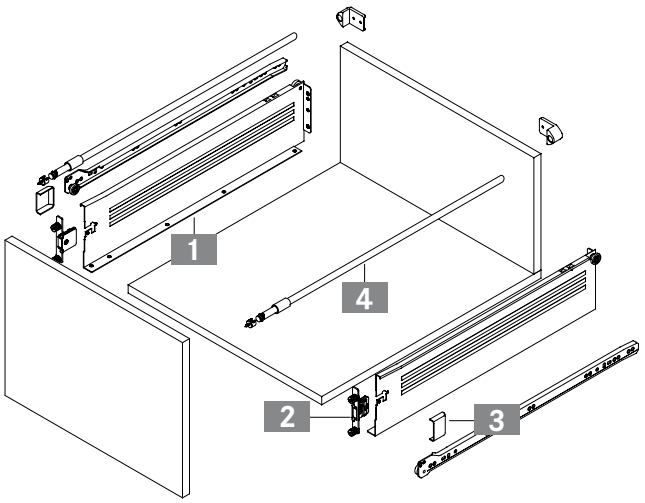

Попер. разд. с круглым рейл.	728	Техническая информация	732		
Крепёж для бутылок	728	Принадлежности	730		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

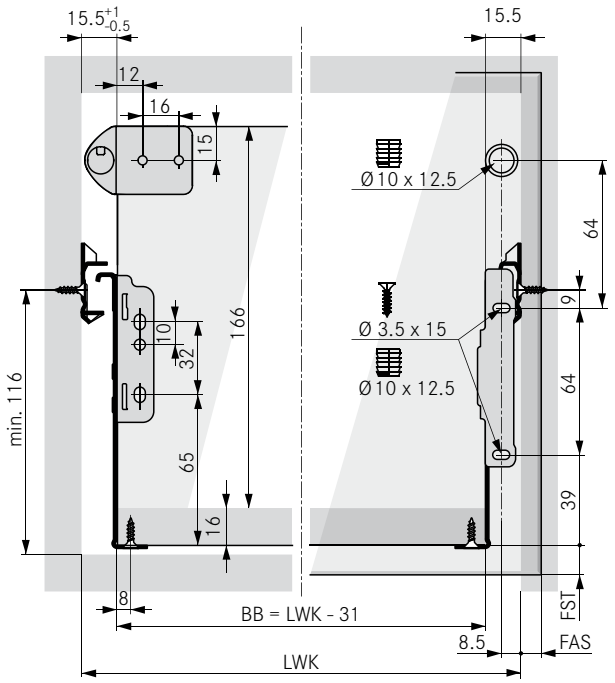

Размеры для раскроя



Регулировка наклона фасадного профиля:
вращением регулировочного винта спереди

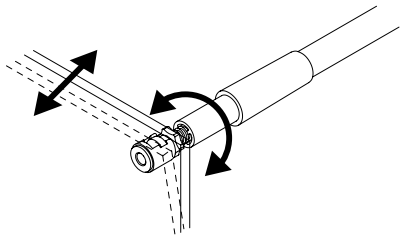

Установочные размеры

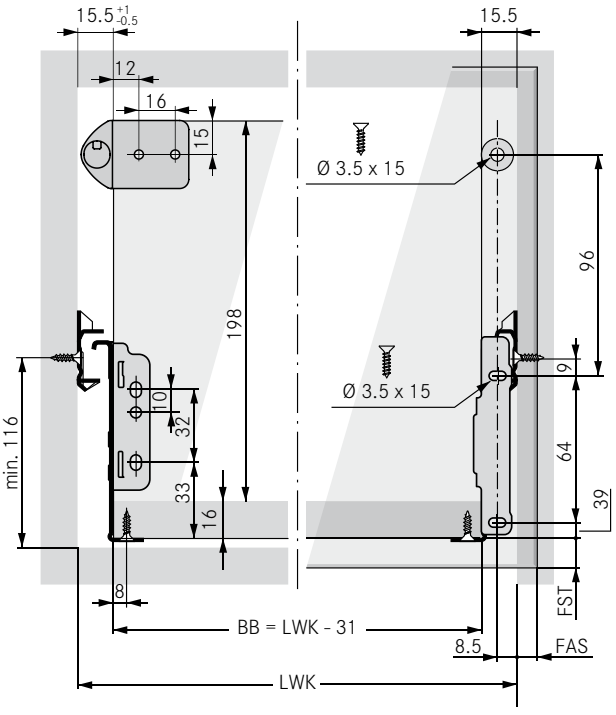

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

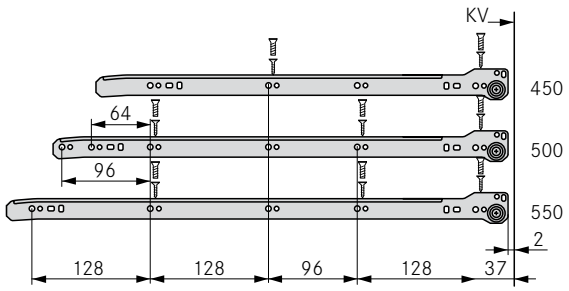

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**		**KV**	**Передняя кромка корпуса**	
BB	**Ширина дна**		**LWK**	**Внутренняя ширина корпуса**	
FAS	**Наложение фасада, боковое**		**NL**	**Номинальная длина**	
FST	**Выступ фасада**		**RW**	**Задняя стенка**	

INTEGRA TOP

Высокий выдвижной ящик H149 с круглым рейлингом для привинчивания

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулируемый продольный рейлинг: простая регулировка наклона фасадного профиля
- Поперечный разделитель с круглым рейлингом для индивидуального разделения пространства для хранения

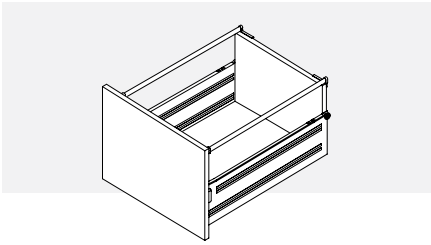

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H149, левая/правая

NL	Белый	
450	**F084**075**168**	
500	**F084**075**170**	
550	**F084**075**173**	

2 Закрепление фасада Click-on, без инструмента

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**240**	**F084**115**242**
Запрессовка	**F084**075**178**	**F084**075**179**
Распорный дюбель	**F084**075**180**	**F084**075**181**

2 Закрепление фасада Slide-on, для привинчивания

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**230**	**F084**115**232**
Запрессовка	**F084**115**234**	**F084**115**235**
Распорный дюбель	**F084**115**237**	**F084**115**239**

3 Заглушки

	Белый	
	F084075**011**	

4 Комплект рейлингов для привинчивания



NL	Белый	
450	**F084**077**419**	
500	**F084**077**420**	
550	**F084**077**421**	

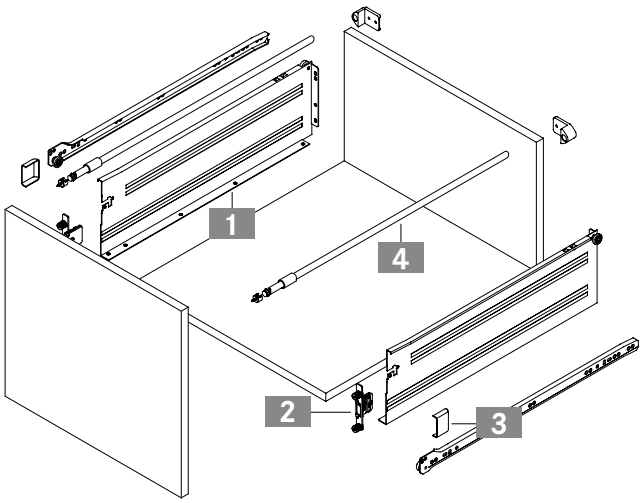

Попер. разд.с круглым рейл.	728	Техническая информация	732		
Крепёж для бутылок	728	Принадлежности	730		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

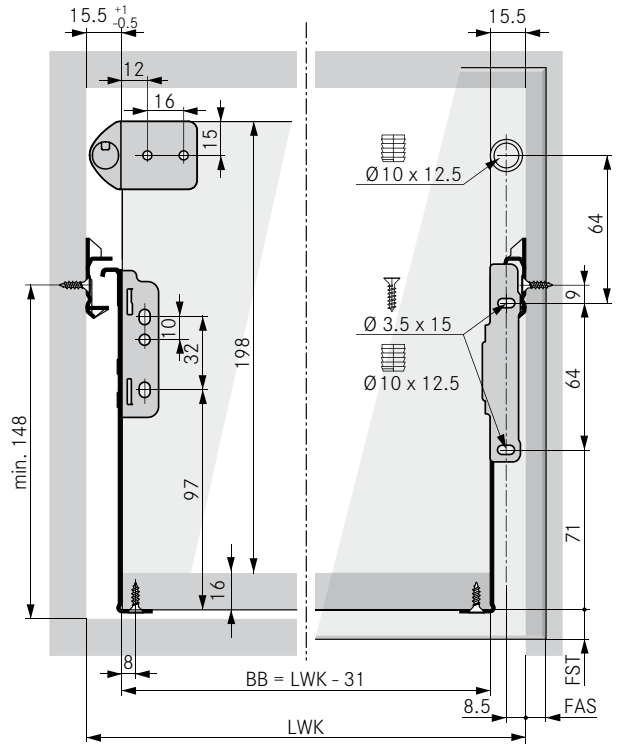

Размеры для раскроя



Регулировка наклона фасадного профиля:
вращением регулировочного винта спереди

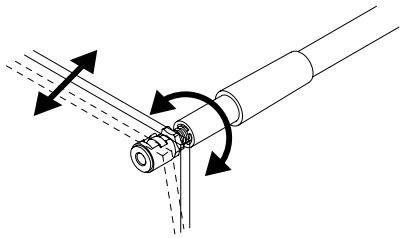

Установочные размеры

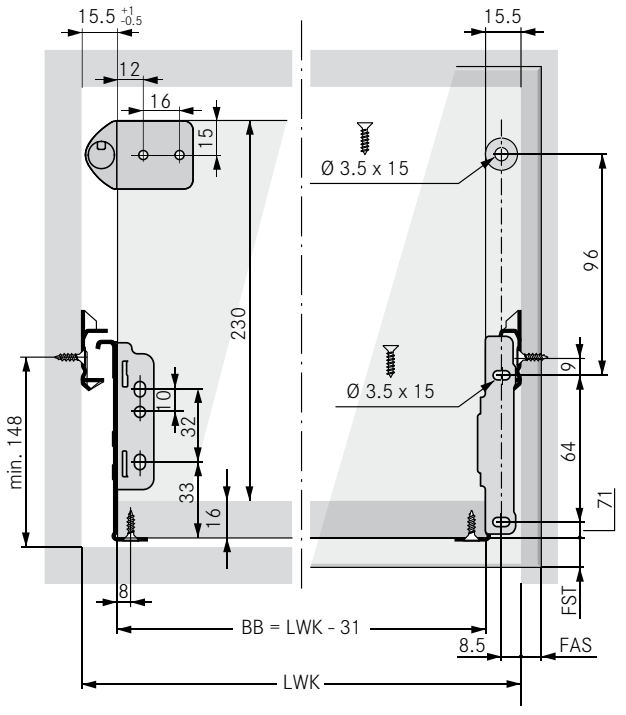

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

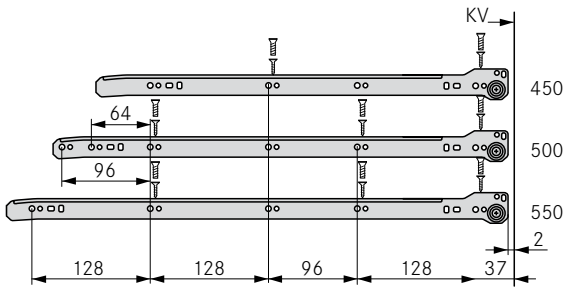

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

INTEGRA TOP

Картотечный выдвижной ящик с овальным рейлингом

- Грузоподъёмность 30 кг
- Регулируемый продольный рейлинг: простая регулировка наклона фасадного профиля
- Поперечный разделитель с круглым рейлингом для индивидуального разделения пространства для хранения
- Предназначен для царг высотой 85, 117 и 149

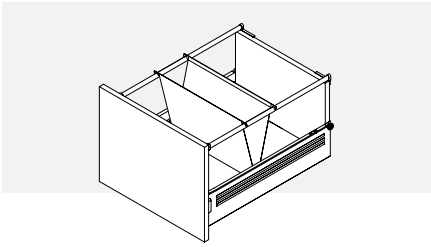

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Царги Integra H85, H117, H149, левая/правая



H	NL	Белый	
85	500	**F084**074**961**	
	550	**F084**074**968**	
117	500	**F084**075**136**	
	550	**F084**075**137**	
149	500	**F084**075**170**	
	550	**F084**075**173**	

2 Закрепление фасада Click-on, без инструмента

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**240**	**F084**115**242**
Запрессовка	**F084**075**178**	**F084**075**179**
Распорный дюбель	**F084**075**180**	**F084**075**181**

2 Закрепление фасада Slide-on, для привинчивания

Способ монтажа	Слева	Справа
Привинчивание	**F084**115**230**	**F084**115**232**
Запрессовка	**F084**115**234**	**F084**115**235**
Распорный дюбель	**F084**115**237**	**F084**115**239**

3 Заглушки

	Белый	
	F084075**011**	

4 Комплект овальных рейлингов для привинчивания



NL	Анодированный алюм.	
500	**F084**074**850**	
550	**F084**074**851**	

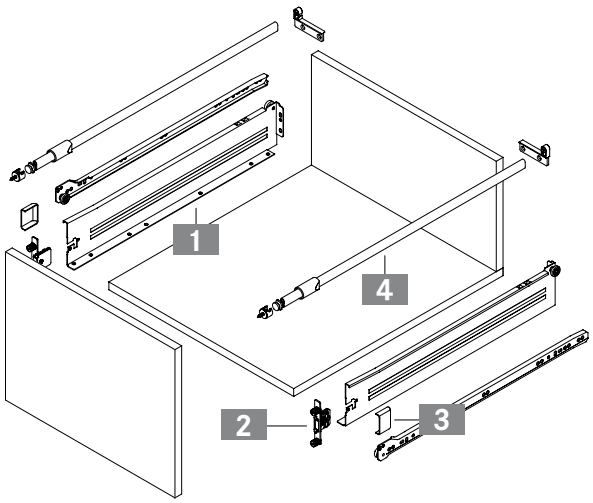

Техническая информация	732
Принадлежности	730

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

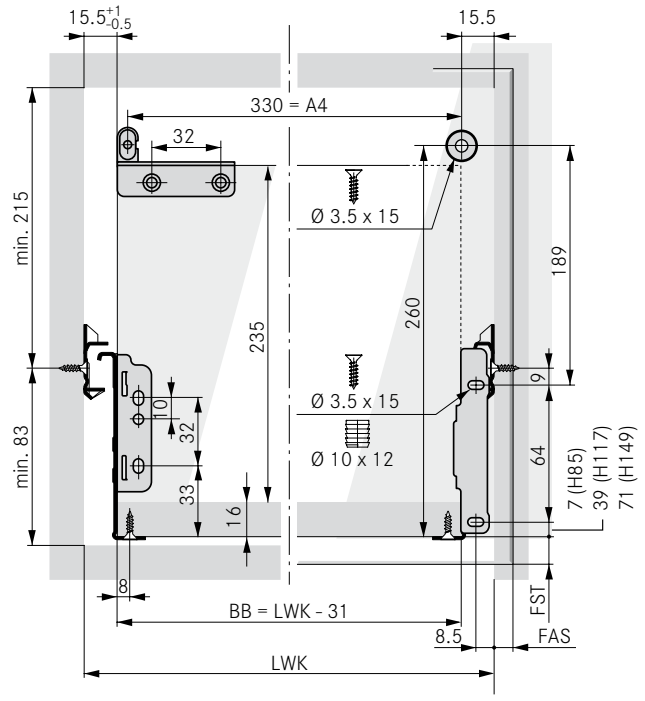

Размеры для раскроя



Регулировка наклона фасадного профиля:
вращением регулировочного винта

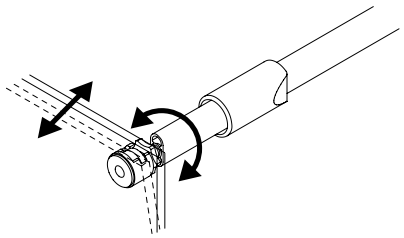

Позиции для закрепления направляющих на корпус



Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

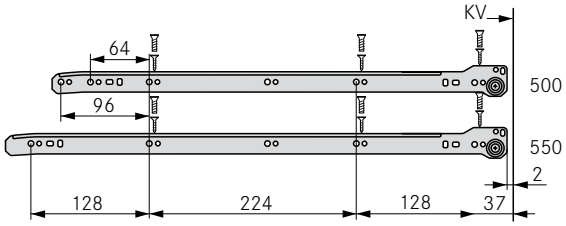

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

B	**Дно**
BB	**Ширина дна**
FAS	**Наложение фасада, боковое**
FST	**Выступ фасада**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
NL	**Номинальная длина**
RW	**Задняя стенка**

- Индивидуальная организация пространства хранения для оптимальной обзорности и порядка
- Быстрый монтаж без инструмента
- В любое время устанавливается дополнительно
- Перестановка без инструмента для многовариантного использования пространства хранения
- Диапазон применения: с корпусом шириной максимально до 900 мм

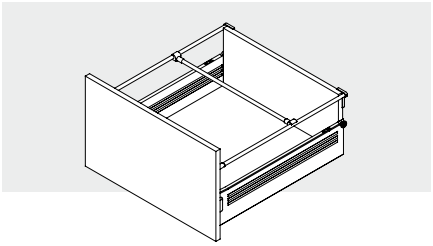

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОПЕРЕЧНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЯ

1 Поперечный разделительный профиль с круглым трубчатым рейлингом, для отрезки в размер

L	Белый	
1150	**F084**076**899**	

2 Крепёж для поперечного рейлинга

	Белый	
	F102071**824**	



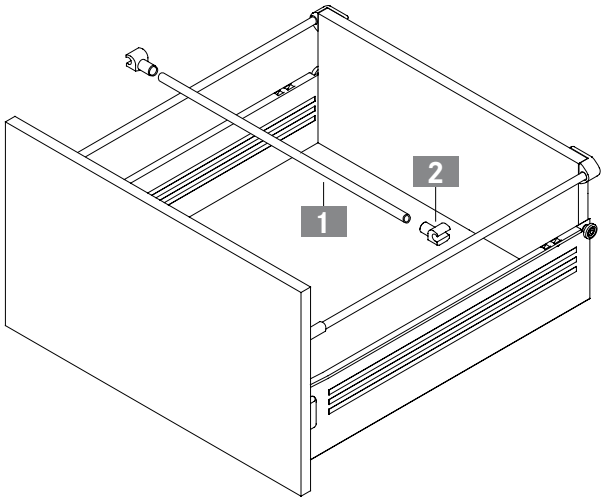

- Крепёж для бутылок
- Предназначен для системы с круглым рейлингом
- Для хранения бутылок в высоком выдвижном ящике

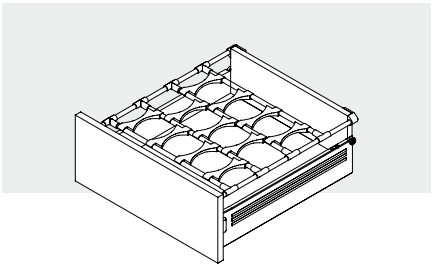

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ БУТЫЛОК

Крепёж для бутылок

	Белый	
	F084076**496**	

Выс. выдв. ящик Integra Top H85	720	Выс. выдв. ящик Integra Top H149	724
Выс. выдв. ящик Integra Top H117	722		

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

- Разделитель для выдвижного ящика
- Организация пространства хранения с разделением выдвижного ящика
- Алюминиевые профили для отрезки в размер
- Диапзон применения: с корпусом шириной до 1200 мм

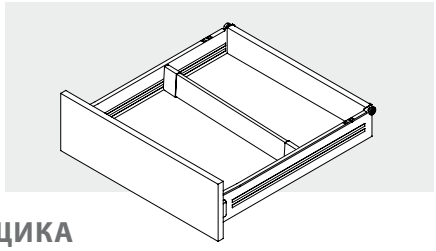

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

1 **Алюм. профиль для разделителя выдвижного ящика, для отрезки в размер**



L	Белый	
1150	**F102**071**822**	

2 **Зажимной элемент, можно использовать слева и справа**

	Белый	
	F102071**821**	

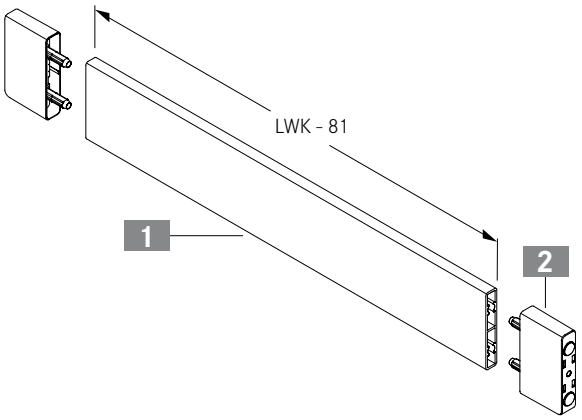

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

Выдвижной ящик Integra Top H85	708				
Внутр. выдв. ящик Integra Top H85	710				

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

ПРОСТАВКА, СИММЕТРИЧНАЯ

Применение с симметричной проставкой		Артикул №
Для компенсации разницы расстояния за дверью на внутренних выдвижных ящиках и полках.		**F084**074**894**

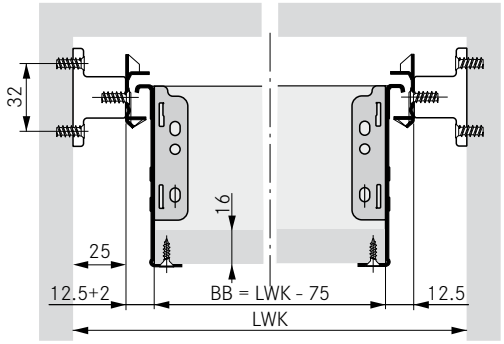

ПРОСТАВКА, НЕСИММЕТРИЧНАЯ

Применение с несимметричной проставкой		Артикул №
Для односторонней компенсации разницы в расстоянии за дверью на внутренних выдвижных ящиках и полках.		**F084**074**895**

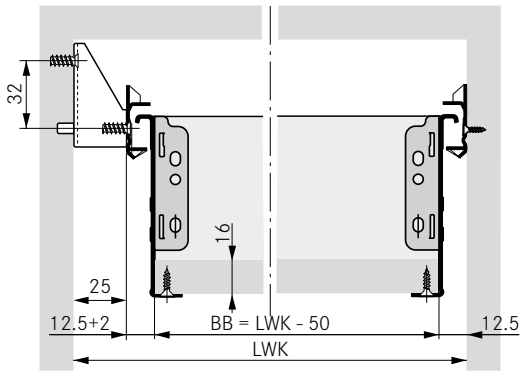

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАДВИЖЕНИЯ ЯЩИКА

Ограничитель задвижения ящика для направляющих частичного выдвижения Integra с зазором фасадного профиля 1,5 мм		Артикул №
• Ограничитель задвижения ящика для фиксации выдвижного ящика в открытом состоянии • Монтаж на боковую стенку Integra, левый/правый		**F084**074**896**

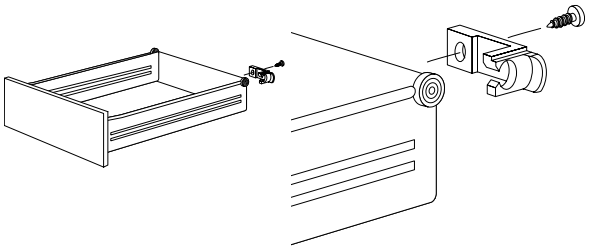

5

Выдвижной ящик Integra Top H85	708	Выдвижной ящик Integra Top H149	714	Выс. выдв. ящик Integra Top H117	722
Выдвижной ящик Integra Top H117	712	Выс. выдв. ящик Integra Top H85	720	Выс. выдв. ящик Integra Top H149	724

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ДЮБЕЛИ

Дюбели		Артикул №
• Ø 8 x 12		**F071**004**885**
• Ø 10 x 12		**F071**005**853**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕВРОВИНТЫ

Специальные евровинты			Артикул №
• Диаметр головки Ø 7 мм • Сталь, никелированная, для привинчивания в ряд отверстий Ø 5 мм (крестовая шлицевая отвёртка Pozidrive № 2)	L = 8.5		**F145**089**355**
	L = 13.5		**F145**088**185**

САМОРЕЗЫ ДЛЯ ДСП

Саморезы для ДСП			Артикул №
• Диаметр головки Ø 7 мм	L = 11		**F145**010**742**
	L = 15		**F145**087**110**
	L = 17		**F145**087**111**

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	**Ширина дна**
L	**Длина**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шаг 32

Простое проектирование корпуса за счёт изменения высоты царг с шагом 32.

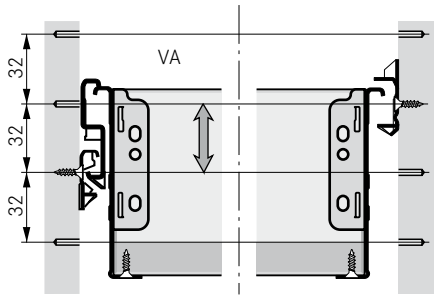

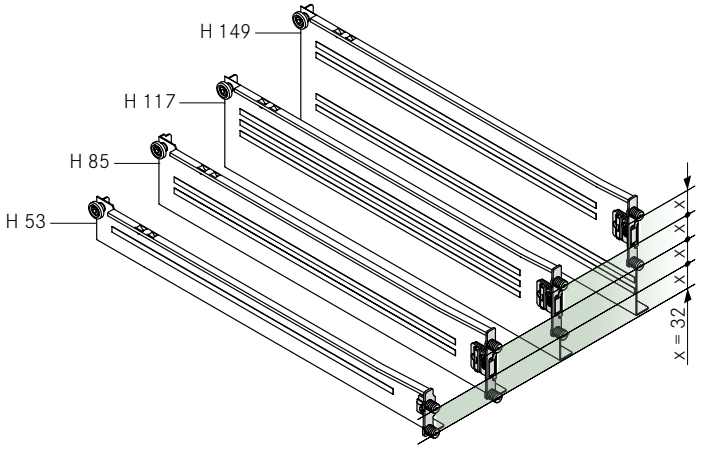

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению	Закрепление корпуса запрессовочным дюбелем	Закрепление корпуса распорным дюбелем
При использовании запрессовочных дюбелей для закрепления корпуса необходимо раззенковать соответственно отверстия на фасаде. Пластинки дюбелей частично срезаются при запрессовке острыми кромками отверстий на поверхности с твердым покрытием, напр. из меламина. Это может привести к значительному снижению прочности на вырывание. Альтернативно можно использовать для крепления фасада распорные дюбели под запрессовку, для которых не требуется раззенковка и которые в то же время гарантируют оптимальные показатели по прочности на вырывание.		

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

5

Минимальная фуга незначительного размера		Минимальная фуга в мм
Параллельное втягивание позволяет создавать минимальные фуги. Минимальная фуга для фасадного профиля 19 мм= 0,5 мм	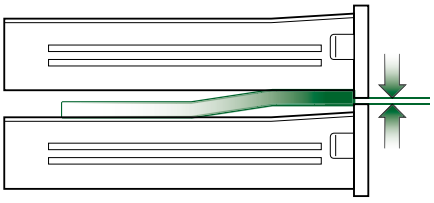	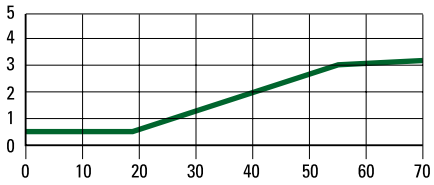

РАЗМЕР СНЯТИЯ ЯЩИКА

Размер снятия ящика		
Небольшой размер снятия ящика за счет установки и снятия "роликов над осью"	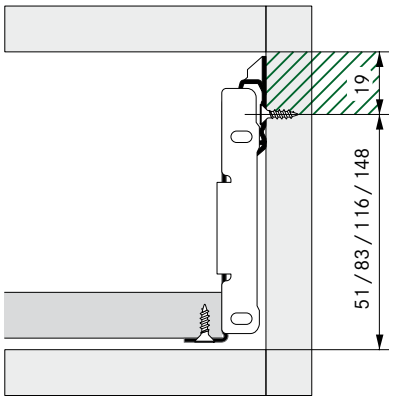	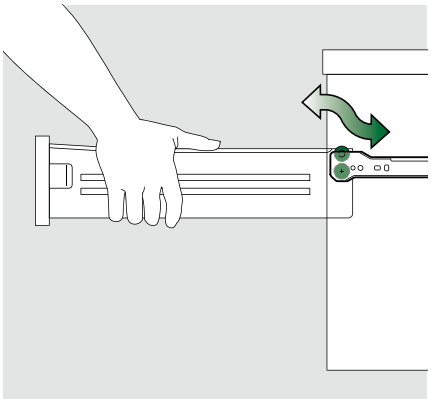

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Монтаж фасадного профиля Integra Click-on

- Вставить фасадный профиль
- Фасадный профиль фиксируется автоматически

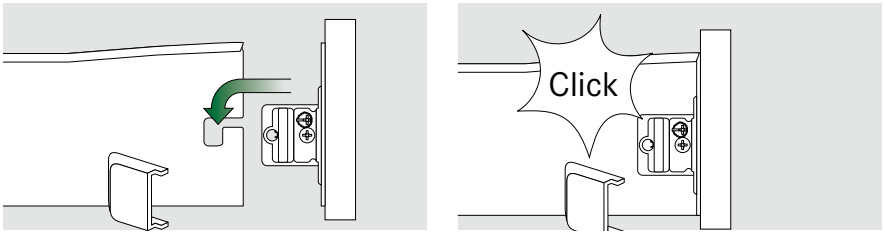

Демонтаж фасадного профиля Integra Click-on

- Отсоединить фасадный профиль поворотом в направлении стрелки
- Снять фасадный профиль

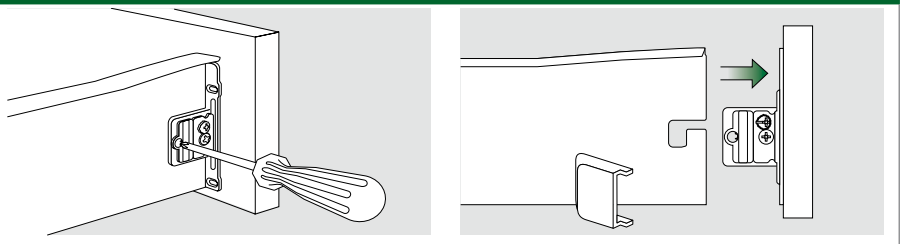

Монтаж фасадного профиля Integra Slide-on

- Вставить фасадный профиль
- Зафиксировать фиксирующим винтом

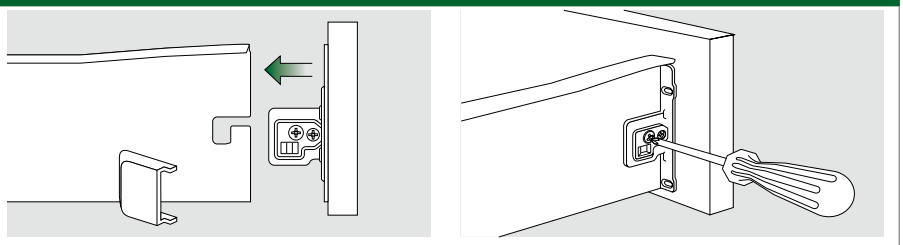

Демонтаж фасадного профиля Integra Slide-on

- Ослабить фиксирующий винт
- Снять фасадный профиль

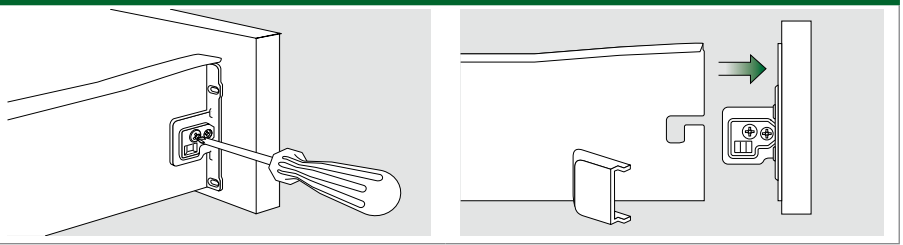

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Эксцентриковая регулировка по высоте

Системы Integra Click-on и Slide-on отрегулированы в состоянии заводской поставки в нулевое положение по высоте. Таким образом можно отрегулировать высоту вверх и вниз.

Если потребуются обусловленные сборкой изменения в регулировке :

- Ослабить фиксирующий винт
- Повернуть регулировочный эксцентрик
- Затянуть фиксирующий винт

1 Фиксирующий винт
2 Эксцентрик регулировки высоты
3 Демонтаж разблокировкой

Integra Click-on	Integra Slide-on
	
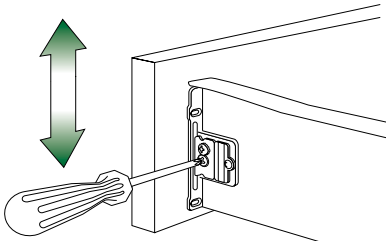	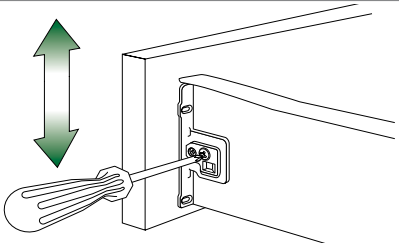

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Классическая стандартная программа для изготовления обычной и специальной мебели надёжного качества и высокой эффективности.

5

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LGA

Стандартные роликовые направляющие для различных случаев применения в мебельном производстве.

Широкий ассортимент роликовых направляющих компании GRASS удовлетворяет большинство потребностей в сфере производства классической мебели. Направляющие полного и частичного выдвижения различной грузоподъёмности и с тщательно проработанными техническими деталями гарантируют соответствие высоким стандартам качества. Отличительные особенности направляющих компании GRASS – это практически бесшумный ход, низкие показатели по деформации при нагрузке, превосходная боковая устойчивость и свободный выбор кромок.

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Стабильные системы частичного и полного выдвижения с надёжным качеством соответствуют самым высоким требованиям.

	Описание продукта		Стр.
	**Направляющие частичного выдвижения 30 кг** • С пластиковыми ходовыми роликами • Установочная ширина 12,5 мм • Накладной монтаж		736
	Направляющие полного выдвижения 50 кг • С пластиковыми ходовыми роликами • Установочная ширина 12,5 мм • Накладной монтаж		738
	Направляющие частичного выдвижения 100 кг • Со стальными шарикоподшипниками • Установочная ширина 17 мм • Накладной монтаж		740

	Техническая информация	742
	Технологическое оборудование	757

5

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Направляющие частичного выдвижения 30 кг

- Направляющие частичного выдвижения с пластиковыми роликами, грузоподъёмностью 30 кг, установочная ширина 12.5 мм, накладной монтаж
- Параллельное втягивание
- Надёжное закрывание, минимальные размеры фуг
- Свободный выбор кромок
- Свободный выбор головок винтов для шины корпуса
- Двойной стопор
- Возможность надёжной фиксации в открытом состоянии

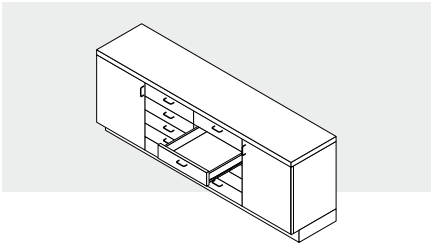

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 Направляющие частичного выдвижения 30 кг

NL	Белый	Кремово-белый	Коричневый
250	**F080**115**434**	**F080**073**981**	**F080**073**983**
300	**F080**115**435**	**F080**073**984**	**F080**073**986**
350	**F080**115**436**	**F080**073**987**	**F080**073**990**
400	**F080**115**437**	**F080**073**991**	**F080**073**993**
450	**F080**115**438**	**F080**073**994**	**F080**073**996**
500	**F080**115**439**	**F080**073**997**	**F080**073**999**
550	**F080**115**440**	**F080**074**000**	**F080**074**002**
600	**F080**115**432**	**F080**074**276**	–
650	**F080**074**280**	**F080**074**279**	–
700	**F080**074**282**	**F080**074**281**	–
750	**F080**074**285**	**F080**074**284**	–
800	**F080**074**287**	**F080**074**286**	–

5

Техническая информация	742
Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

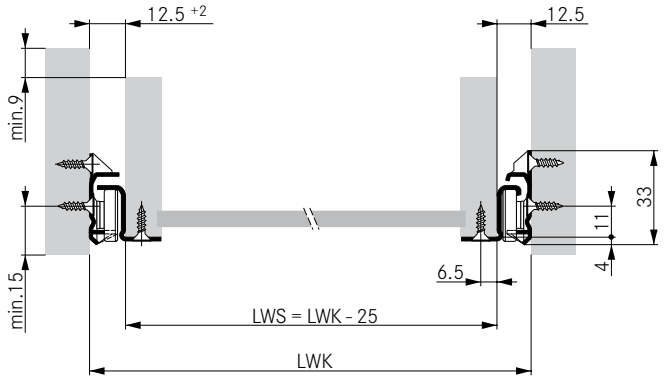

NL	AZV 1	AZV 2
250	90	73
300	90	73
350	90	73
400	90	73
450	103	86
500	103	86
550	118	101
600	118	101
650	128	111
700	138	121
750	153	136
800	153	136

Потеря вытягивания (AZV) 1: значение потери вытягивания в незафиксированном состоянии.
Потеря вытягивания (AZV) 2: значение потери вытягивания в фиксированном состоянии.

Позиции для закрепления направляющих частичного выдвижения

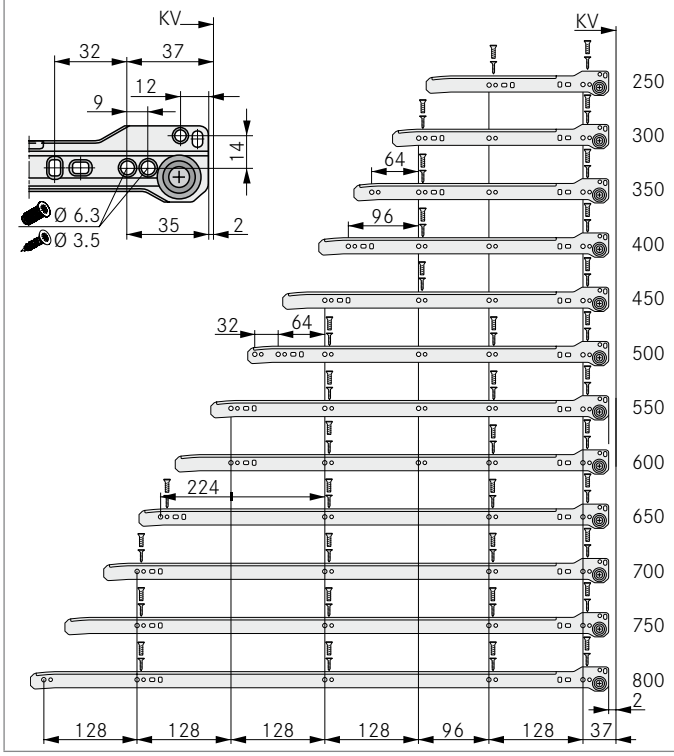

Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AZV	**Потеря вытягивания**
KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Направляющие полного выдвижения 50 кг

- Направляющие полного выдвижения с пластиковыми роликами, грузоподъёмностью 50 кг, установочная ширина 12.5 мм, накладной монтаж
- Увеличение длины выдвижения на 30 мм
- Комфортный доступ к содержимому ящика
- Регулировка центральной шины
- Надёжное параллельное втягивание
- Предохранитель от выпадения
- Надёжное соединение выдвижного ящика с корпусом
- Свободный выбор кромок
- Прецизионное прилегание шины выдвижного ящика к дну

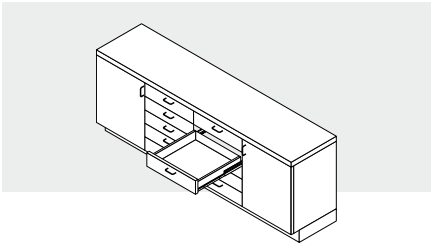

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие полного выдвижения, 50 кг**

NL	Белый	Кремово-белый	Коричневый
250	**F080**074**520**	**F080**074**519**	**F080**074**521**
300	**F080**074**523**	**F080**074**522**	**F080**074**524**
350	**F080**074**526**	**F080**074**525**	**F080**074**527**
400	**F080**074**529**	**F080**074**528**	**F080**074**530**
450	**F080**074**532**	**F080**074**531**	**F080**074**533**
500	**F080**074**535**	**F080**074**534**	**F080**074**536**
550	**F080**074**538**	**F080**074**537**	**F080**074**539**
600	**F080**074**541**	**F080**074**540**	**F080**074**542**
650	**F080**074**544**	**F080**074**543**	–
700	**F080**074**546**	**F080**074**545**	–
750	**F080**074**549**	**F080**074**548**	–
800	**F080**074**551**	**F080**074**550**	–

5

Техническая информация	742
Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

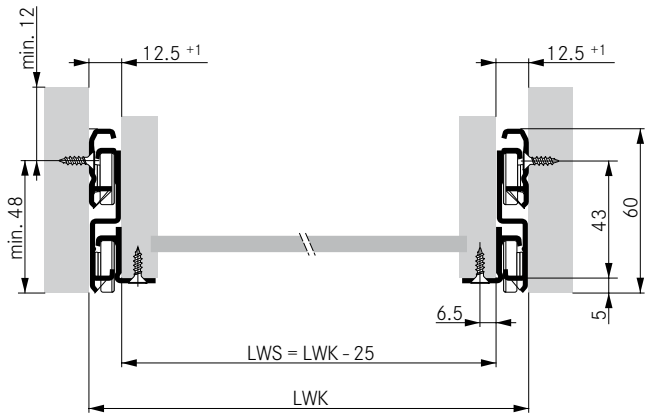

Увеличение длины выдвижения

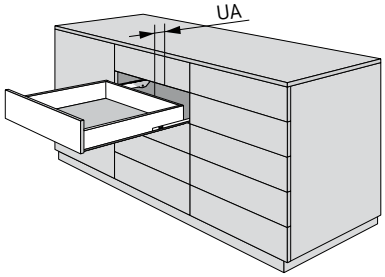

Решающее преимущество - больше доступности к содержимому ящика.
В собранном состоянии можно увеличить длину выдвижения ящика на 30 мм.

Это обеспечивает полную доступность, при которой находящийся сверху фасадный профиль не будет создавать никаких проблем.

NL	UA	
250	10	
300 – 350	15	
400 – 800	30	

Потеря вытягивания 1: значение потери вытягивания в незафиксированном состоянии.
Потеря вытягивания 2: значение потери вытягивания в фиксированном состоянии.

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

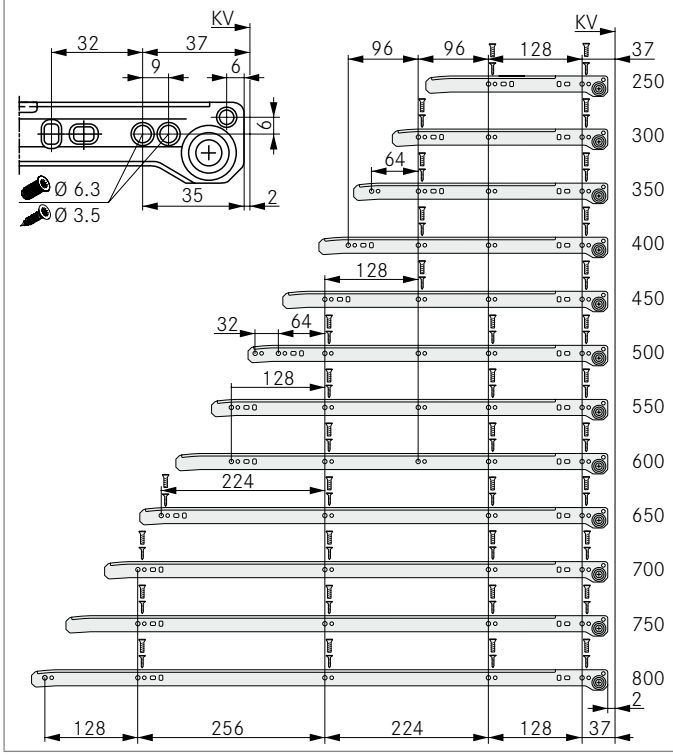

Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KV	**Передняя кромка корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**
UA	**Увеличение длины выдвижения**

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Направляющие частичного выдвижения 100 кг

- Направляющие частичного выдвижения со стальными шарикоподшипниками, грузоподъёмностью 100 кг, установочная ширина 17.5 мм, накладной монтаж
- Надёжное положение фасадного профиля в закрытом состоянии
- Двойной стопор
- Возможность надёжной фиксации в открытом состоянии
- Системная фурнитура для внутренних выдвижных ящиков

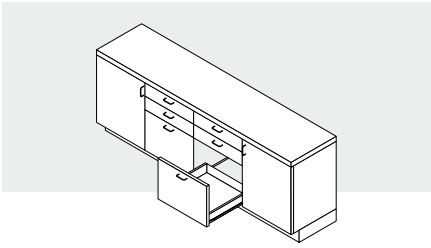

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1 **Направляющие частичного выдвижения, 100 кг**

NL	Оинкованные		
400	**F080**074**477**		
450	**F080**074**478**		
500	**F080**074**479**		
550	**F080**074**480**		
600	**F080**074**481**		
700	**F080**074**483**		
800	**F080**074**485**		
900	**F080**074**487**		
1000	**F080**074**474**		

5

Техническая информация	742				
Технологическое оборудование	757				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры

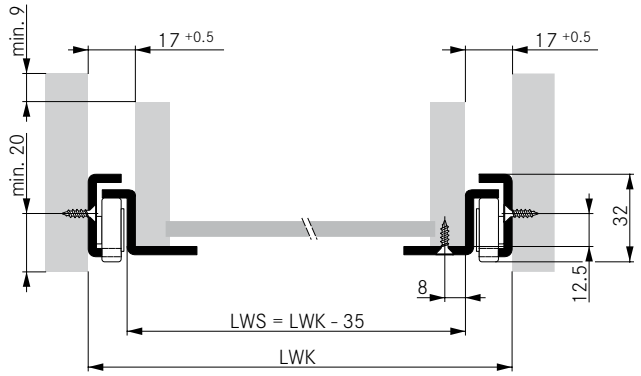

NL	AZV 1	AZV 2
400	105	90
450	105	90
500	105	90
550	105	90
600	115	100
700	135	120
800	135	120
900	150	135
1000	150	135

Потеря вытягивания (AZV) 1: значение потери вытягивания в незафиксированном состоянии.
Потеря вытягивания (AZV) 2: значение потери вытягивания в фиксированном состоянии.

Позиции для закрепления направляющих частичного выдвижения

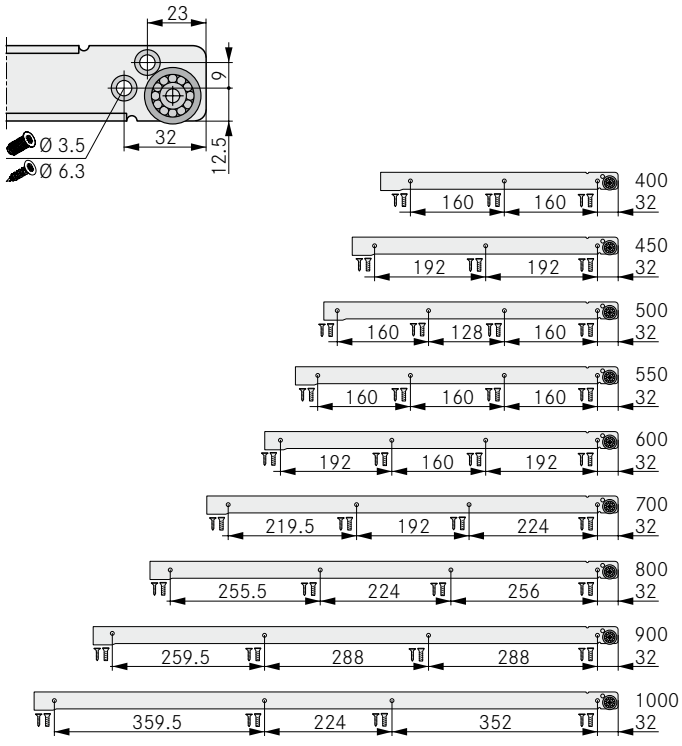

Специальный евровинт Ø 6.3 x 14 мм

Саморез Ø 3.5 x 15 мм

Головка винта Ø 7 мм

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

AZV	**Потеря вытягивания**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
LWS	**Внутр. ширина выдвижного ящика**
NL	**Номинальная длина**

ПОТЕРЯ ВЫТЯГИВАНИЯ

Потеря вытягивания на направляющих частичного выдвижения

Для направляющих частичного выдвижения существует два типа потери вытягивания (AZV).

AZV 1:
потеря вытягивания в незафиксированном состоянии.

AZV 2:
потеря вытягивания в зафиксированном состоянии.

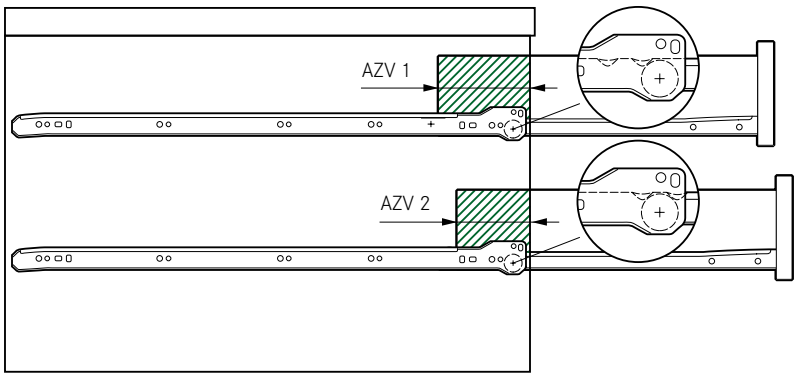

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Минимальная фуга малого размера

Параллельное втягивание позволяет создавать минимальные фуги.

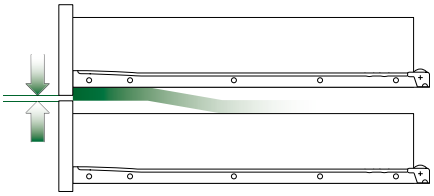

Минимальная фуга с фасадным профилем 19 мм = 0.5 мм



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

Увеличение длины выдвижения на направляющих полного выдвижения

Решающее преимущество - это улучшение доступности. В установленном состоянии длина выдвижения ящика может быть увеличена на 30 мм.
Таким образом исключается, что расположенный сверху фасадный профиль ящика будет создавать проблемы при открывании с полной доступностью.

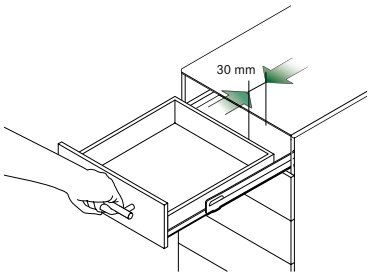

Направляющие частичного и полного выдвижения взаимозаменяемы с системой 32 в вертикальном положении.

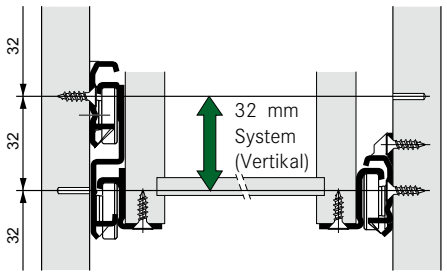

ПОВОРОТНЫЙ СТОПОР

Инструкции по применению

- Для обеспечения функции автоматического втягивания
- Для надёжной грузоподъёмности 50 кг
- Для простой установки и снятия

Проверить монтажное состояние
Положение установки

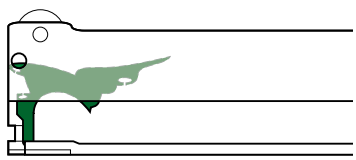

Неправильное положение
Навеска центральной направляющей невозможна.

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Установка центральной шины направляющей

Центральные шины направляющих установить под наклоном в шины корпуса и задвинуть до конца.



Правильное положение



Неправильное положение



ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Установка, фиксация и снятие выдвижного ящика



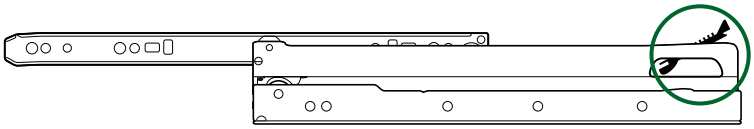

Установка выдвижного ящика
Вытянуть центральную шину направляющей до упора (фиксации). Установить выдвижной ящик на ролики по возможности в горизонтальном положении и одновременно с двух сторон.

Сбои в работе поворотного стопора
Возможные погрешности хода центральной шины направляющей корректируются автоматически путем полного выдвижения ящика.

Поставить заглушки
К комплекту шины корпуса прилагается пара заглушек чёрного цвета. Разъединить их, затем задвинуть с выдвинутым выдвижным ящиком в предусмотренное под них отверстие в центральной шине направляющей в направлении стрелки (A) и прижать (B).

Снятие выдвижного ящика
Выдвинуть ящик до упора, приподнять заглушку в центре (C) и снять ящик с направляющих. Поставить поворотный стопор в положение для установки на направляющие. Таким образом можно задвинуть центральную шину направляющей и снять её при необходимости.

Предохранитель от выпадения
Заглушка выполняет роль предохранителя от выпадения, предупреждает случайное снятие выдвижного ящика с направляющих и является важным элементом безопасности.

УКАЗАНИЯ

Закрепление шин корпуса:

Эти данные приводятся для эталонных ДСП в исполнении по DIN 68858, панелей из МДФ и древесины твёрдых пород.

Учитывать это соответствующим образом при выборе винтов (количество, расположение) для древесины другого качества и толщины.

КАРУСЕЛИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ **QUATURIS**

Округлость углов. Системы каруселей для угловых шкафов GRASS – максимум многовариантности и комфорта.

LGA

Quaturis S – комфортная система фурнитуры для прямых угловых нижних шкафов в стандартном исполнении.

Благодаря использованию оригинального поворотного механизма эргономичные выдвижные полки почти полностью выкатываются из углового шкафа и обеспечивают оптимальную доступность на всей площади хранения. Самая нижняя полка автоматически приходит в движение при открывании двери, извлекая наружу всё содержимое. Таким образом полка легко загружается и разгружается. Исключительно комфортно происходит и процесс закрывания, так как выкатывающиеся полки возвращаются обратно в шкаф одним импульсом. Удобно и приятно для глаз.

Quaturis 75 – функциональные и многовариантные системы для Г-образных угловых шкафов на самый взыскательный вкус.

Quaturis 75 облегчает жизнь всем. Уникальный демпфер закрывания позволяет двери скользить плавно и элегантно и регулируется в зависимости от веса двери, количества установленных полок и нагрузки. Оптимальная работа каруселей гарантируется даже при полной нагрузке на полки. Кроме этого, система Quaturis 75 оснащена телескопической трубой с варьируемой высотой и подходит для стандартных шкафов и столешниц с любой высотой. Одновременно Quaturis 75 является базовой фурнитурой для Г-образных угловых шкафов шириной 80 см и 90 см. Поэтому она отлично подходит для широкого ассортимента дверей и выдвижных полок всех стандартных размеров.

КАРУСЕЛИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ШКАФОВ

Комфортные карусели для угловых шкафов увеличивают пространства хранения. Эффективность. Многовариантность. Функциональность.

	Описание продукта		Стр.
	Система Quaturis S для стандартных прямых нижних шкафов • С полками из ЛДСП и функцией «антислип» • Высококачественная функциональная фурнитура для стандартных прямых угловых шкафов • Для корпуса шириной 900, 1000 и 1200 мм • Подходит для шкафов с внутренней глубиной от 490 мм • Можно использовать для кухонной мебели без ручек		746
	Система Quaturis 75 для Г-образных угловых шкафов 90° • С полками из ЛДСП и функцией «антислип» • Фурнитура для дверей Г-образных угловых шкафов 90° • Индивидуальная регулировка высоты полок для шкафов различной высоты • Унифицированное крепление двери с оптимальной устойчивостью для стандартных и рамочных дверей • Регулировка фуги двери в трёх плоскостях (по вертикали, горизонтали и глубине)		750
	Система Quaturis 75 для Г-образных угловых шкафов 90° • С пластмассовыми выдвижными полками • Фурнитура для дверей Г-образных угловых шкафов 90° • Индивидуальная регулировка высоты полок для шкафов различной высоты • Унифицированное крепление двери с оптимальной устойчивостью для стандартных и рамочных дверей • Регулировка фуги двери в трёх плоскостях (по вертикали, горизонтали и глубине)		752

	Техническая информация Quaturis S	748
	Техническая информация Quaturis 75	754
	Технологическое оборудование	757

QUATURIS S

Карусели для стандартных прямых угловых нижних шкафов

- Высококачественная функциональная фурнитура для стандартных прямых уголовых шкафов шириной 900 мм, 1000 мм и 1200 мм
- Подходит для шкафов с внутренней глубиной от 490 мм
- Можно использовать для кухонной мебели без ручек
- Выдвижные полки выкатываются почти полностью из корпуса
- Отличная доступность на всей площади хранения
- Деревянные выдвижные полки грузоподъёмностью по 20 кг
- Выдвижные полки с плавной регулировкой высоты
- Выдвижные полки быстрого монтажа без инструмента

Примечание:
Поставка в 2012 г.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект фурнитуры Quaturis S для прямых угловых шкафов

КВ	ТАМ	Комплект	Навеска	Артикул №
900	450	1	слева	**F154**145**196**
		4	справа	**F154**145**199**
1000	500	2	слева	**F154**145**197**
		5	справа	**F154**145**200**
1200	600	3	слева	**F154**145**198**
		6	справа	**F154**145**201**

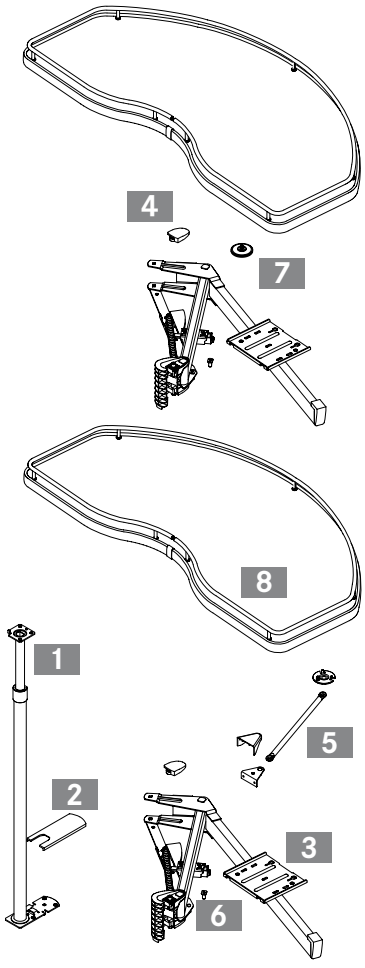

1 комплект:

1. Несущая стойка с телескопической трубой и привертными пластинками, верхней и нижней (1x)
2. Заглушка нижней привертной пластинки (1x)
3. Карусельный механизм с зажимным элементом, автоматическим механизмом втягивания и демпфером (2x)
4. Заглушка под зажимной элемент (2x)
5. Поводковый элемент в сборе, вкл. привертные элементы и заглушку под привертной уголок (1x)
6. Ограничитель угла открывания (2x)
7. Ходовой ролик, вкл. опорную втулку с предварительно установленным евровинтом (1x)
8. Выдвижная полка (2x)

Инструкция по монтажу и сверлильные кондукторы (1x)

Tiomos 95	98	Nexis Click-on 05	216	Техническая информация	748
Nexis Impresso 05	172	Nexis Slide-on 05	280	Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Необходимая площадь (чертёж с навеской слева)

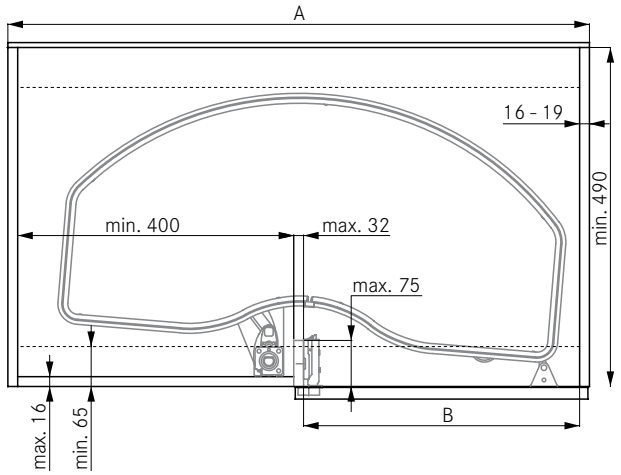

TAM	A	B
450	мин. 900	412-418
500	мин. 1000	462-468
600	мин. 1200	562-568

Монтаж двери (чертёж с навеской слева)

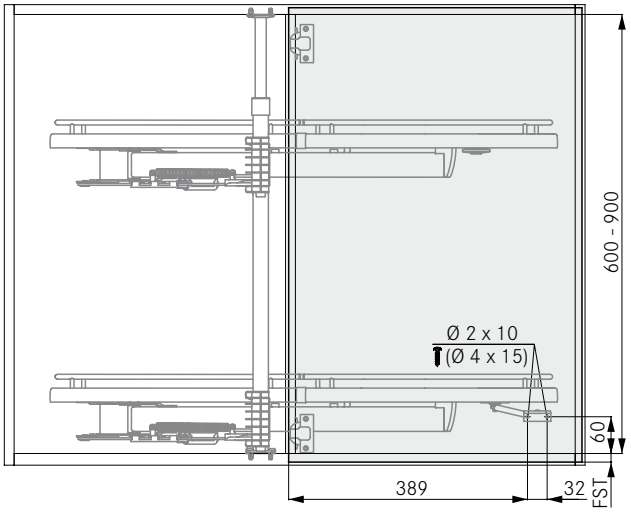

Крепление планки усиления сверху (чертёж с навеской слева)

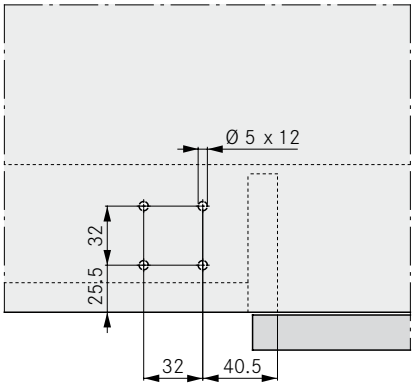

Крепление дна корпуса (чертёж с навеской слева)

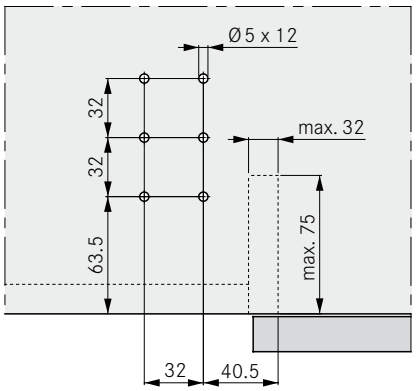

Внимание! Просверлить перед сборкой дно корпуса, а также верхнюю планку усиления! Крепление евровинтами Ø 6.3 x 10.5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

FST	**Выступ фасада**
KB	**Ширина корпуса**
TAM	**Размер выреза на двери**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Выдвижные полки

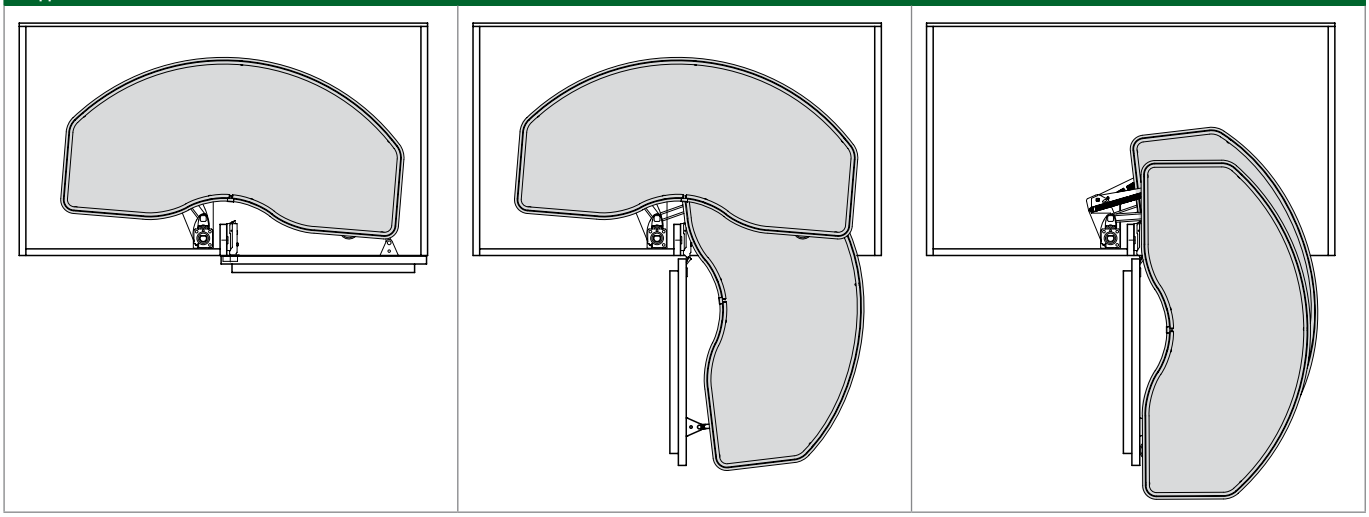

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка по вертикали

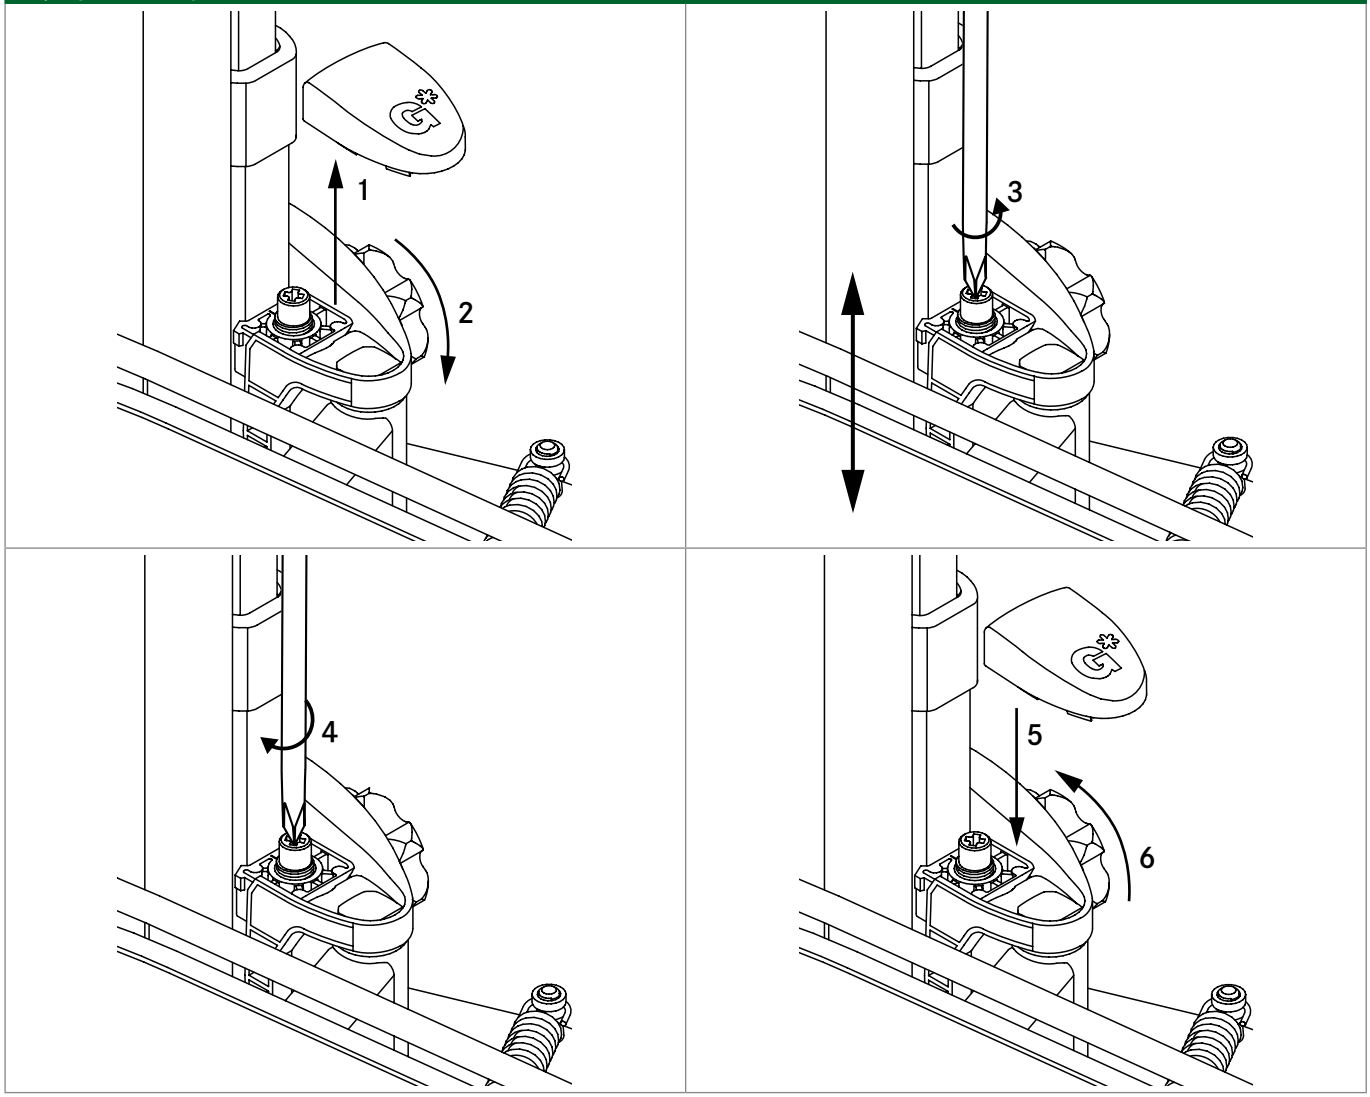

Quaturis S	746				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка усилия амортизации автоматического механизма втягивания полки

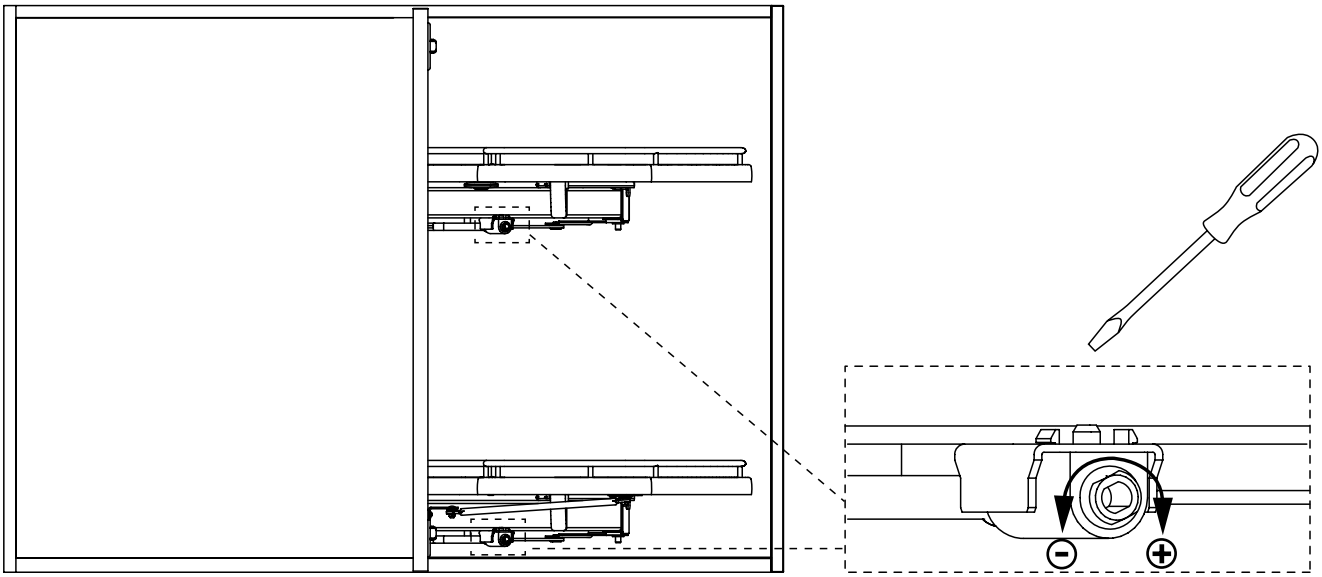

Регулировка угла открывания на 90°



Регулировка угла открывания на 85°



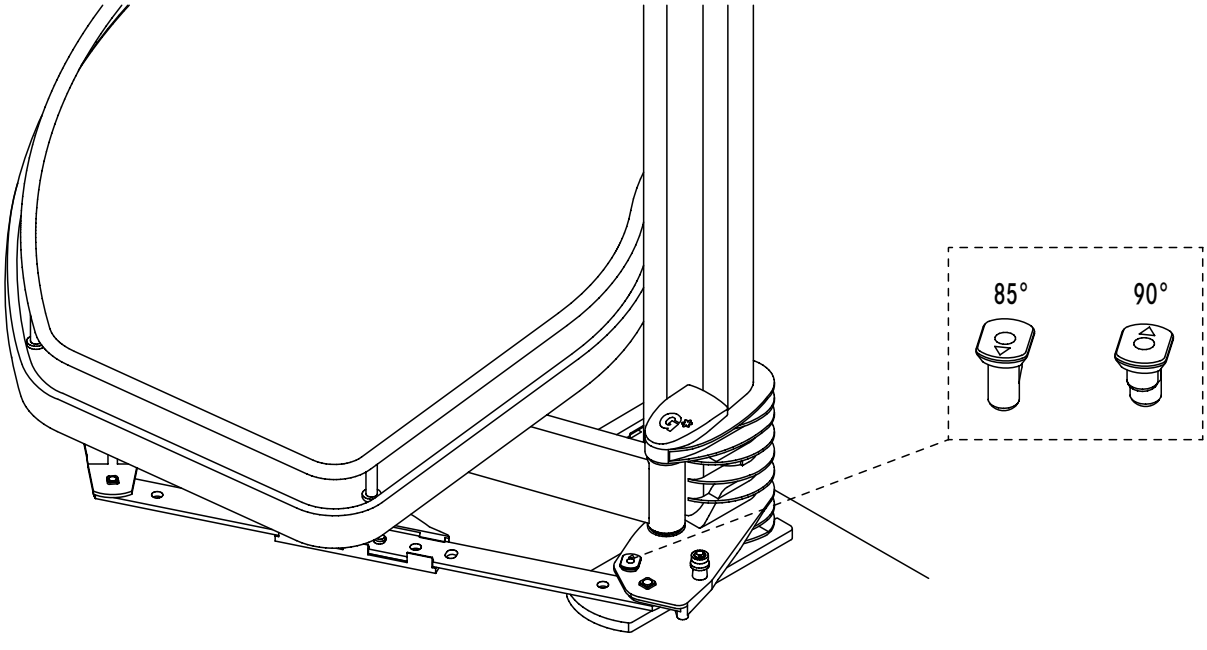

QUATURIS 75

Для Г-образных угловых шкафов 90° (с полками из ЛДСП, «антислип»)

- Полки с индивидуальной регулировкой высоты для шкафов различной высоты
- Унифицированное крепление двери с оптимальной устойчивостью для стандартных и рамочных дверей
- Идеальная фуга за счёт регулировки фуги двери в трёх плоскостях (по вертикали, горизонтали и глубине)
- Встроенный механизм опускания двери позволяет обеспечить минимальный размер фуг между фасадом двери и столешницей.
- Безупречный процесс движения и закрывания обеспечивается встроенным демпфером закрывания с индивидуальной регулировкой

- Быстрый и несложный монтаж
- Не требует обслуживания
- Деревянные выдвижные полки с выкатом на ¾ окружности
- С хромированными рейлингами
- ДСП 16 мм, серая
- С покрытием «антислип»



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект фурнитуры Quaturis 75 для дверей угловых шкафов с выдвижными полками из ЛДСП, «антислип»

KB	LHK	TAM	Комплект	LTK	Артикул №
800	690 - 910	240	1	500	**F154**145**171**
		250	2	510	**F154**145**172**
900		340	3	515	**F154**145**173**
		350	4	525	**F154**145**174**

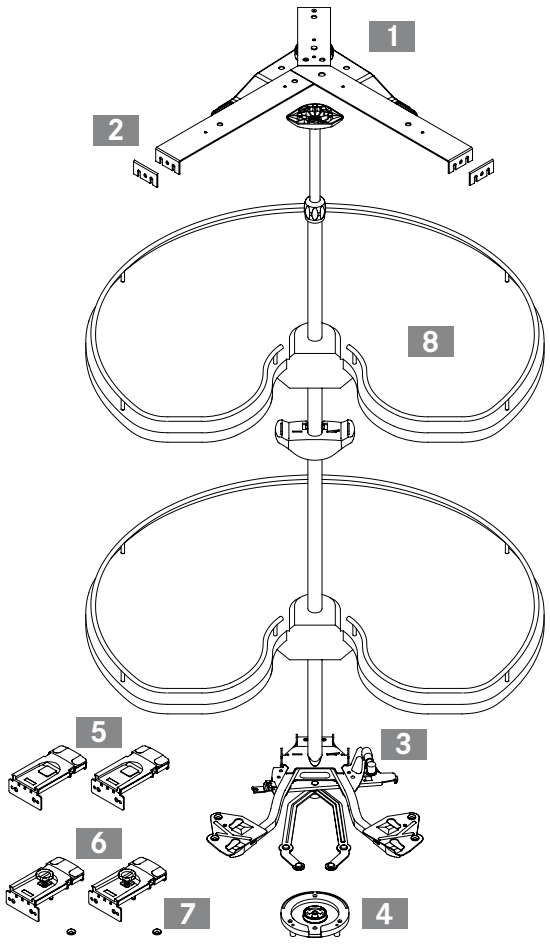

1 комплект:

1. Опорная крестовина с установленным на заводе-изготовителе верхним подшипником двери (1x)
2. Промежуточная планка для боковины толщиной 16 мм (2x)
3. Узел крепления с телескопической осью и несущим элементом для выдвижных полок (1x)
4. Кулачковый диск (1x)
5. Верхний уголок двери (2x)
6. Нижний уголок двери (2x)
7. Защитные колпачки для транспортировки (2x)
8. Деревянная выдвижная полка с хромированным рейлингом и покрытием «антислип» (2 x)

Инструкция по монтажу и сверлильные кондукторы (1x)

Техническая информация	754
Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Занимаемая площадь

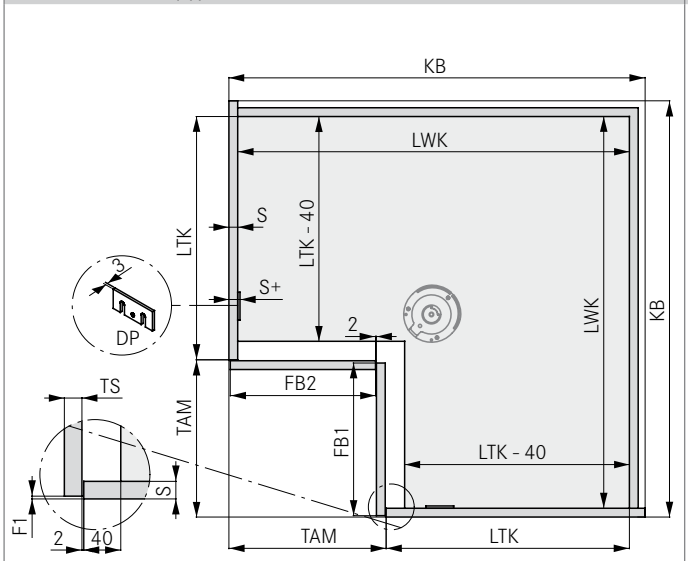

Монтаж двери

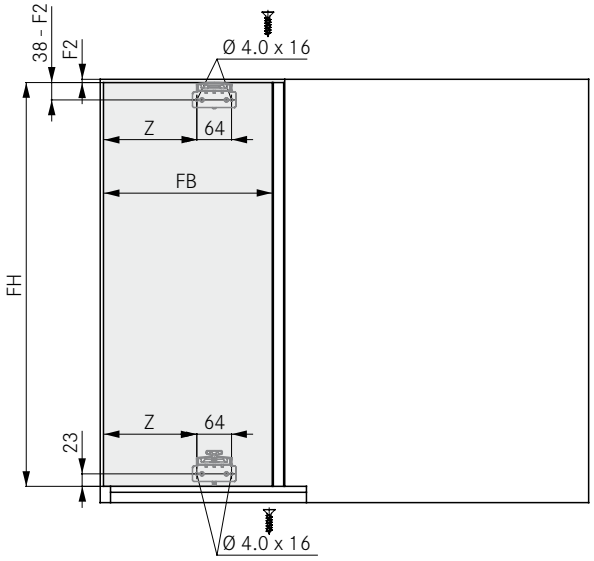

Комплект	KB	S	TAM	LTK	LWK	TS	F1	F2	FB1	FB2	KH	Z
Комплект 1	800	16	240	500	740-S	16–22	2–4	2–7	230	236-TS-F1	FH+F2+KUB+11	63
		19										
Комплект 2		16	250	510	760-S				240	246-TS-F1		73
		19										
Комплект 3	900	16	340	515	855-S				330	336-TS-F1		172
		19										
Комплект 4		16	350	525	875-S				340	346-TS-F1		182
		19										

Крепление дна корпуса

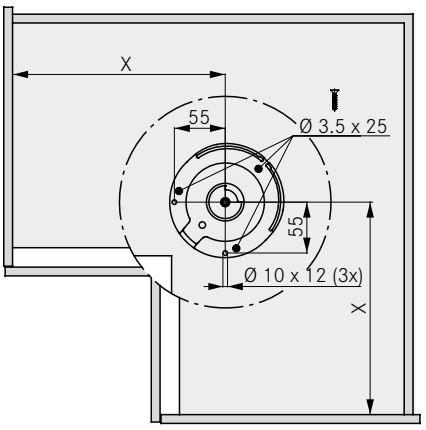

	Комплект 1		Комплект 2		Комплект 3		Комплект 4	
S	16	19	16	19	16	19	16	19
X	363	360	373	370	422	419	432	429

Крепление боковины

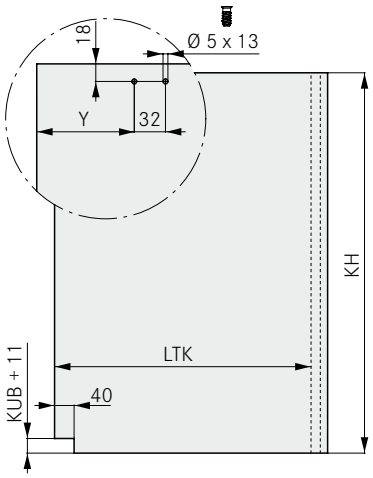

	Комплект 1	Комплект 2	Комплект 3	Комплект 4
Y	100	90	100	90

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F	**Фуга**
FB	**Ширина фасада**
FH	**Высота фасада**
KB	**Ширина корпуса**
KH	**Высота корпуса**
KUB	**Дно корпуса**
LHK	**Высота корпуса в свету**
LTK	**Внутренняя глубина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
S	**Боковая стенка корпуса**
TAM	**Размер выреза двери**
TS	**Толщина двери**

QUATURIS 75

Для Г-образных угловых шкафов 90° (с пластмассовыми полками)

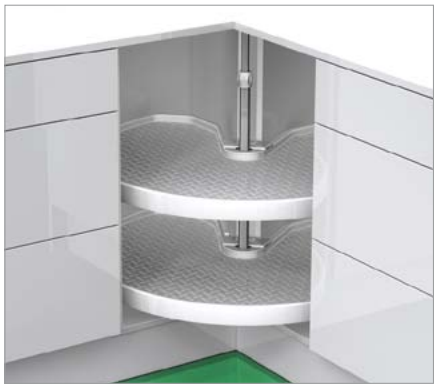

- Пластмассовые выдвижные полки с индивидуальной регулировкой по высоте для шкафов различной высоты
- Унифицированное крепление двери с оптимальной устойчивостью для стандартных и рамочных дверей
- Идеальная фуга за счёт регулировки фуги двери в трёх плоскостях (по вертикали, горизонтали и глубине)
- Встроенный механизм опускания двери позволяет обеспечить минимальный размер фуг между фасадом двери и столешницей.
- Безупречный процесс движения и закрывания обеспечивается встроенным демпфером закрывания с индивидуальной регулировкой
- Быстрый и несложный монтаж
- Не требует обслуживания
- Пластиковые выдвижные полки с выкатом на ¾ окружности
- Из полистирола, цвет серый RAL 7004
- Антистатическая поверхность
- Прочная ребристая конструкция для обеспечения высокой устойчивости



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект фурнитуры Quaturis 75 для дверей Г-образных угловых шкафов с пластмассовыми полками

KB	LHK	TAM	Комплект	LTK	Артикул №
800	690 - 910	240	5	500	**F154**145**175**
		250	6	510	**F154**145**176**
900		340	7	515	**F154**145**177**
		350	8	525	**F154**145**178**

1 комплект:

1. Опорная крестовина с установленным на заводе-изготовителе верхним подшипником двери (1x)
2. Промежуточная планка для боковины толщиной 16 мм (2x)
3. Узел крепления с телескопической осью и несущим элементом полки (1x)
4. Кулачковый диск (1x)
5. Верхние уголки двери (2x)
6. Нижние уголки двери (2x)
7. Защитные колпачки для транспортировки (2x)
8. Пластиковая полка, цвет серый (2 x)

Инструкция по монтажу и сверлильные кондукторы (1x)

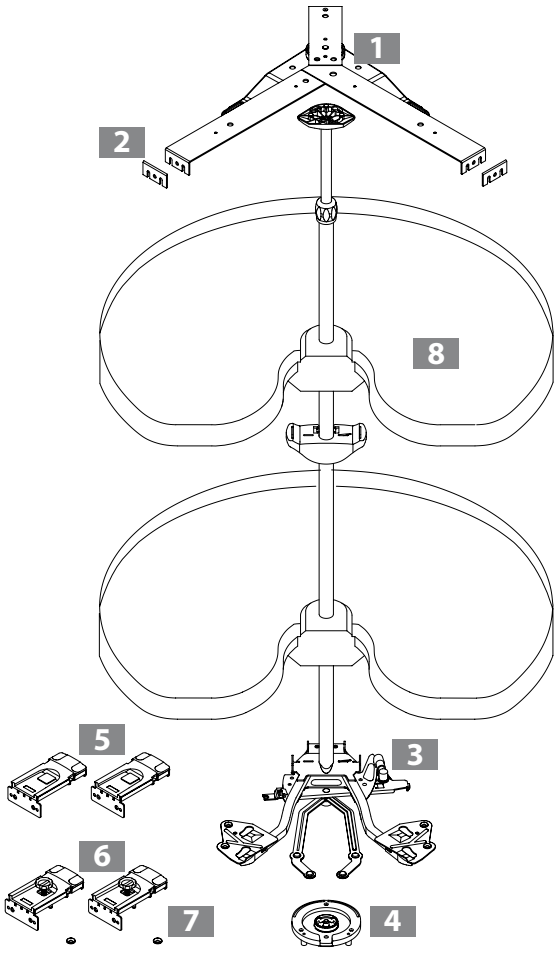

Техническая информация	754
Технологическое оборудование	757

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Занимаемая площадь

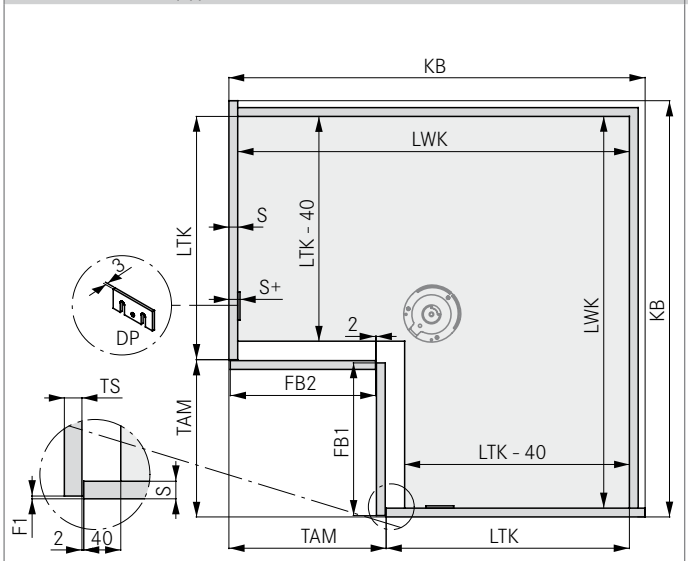

Монтаж двери

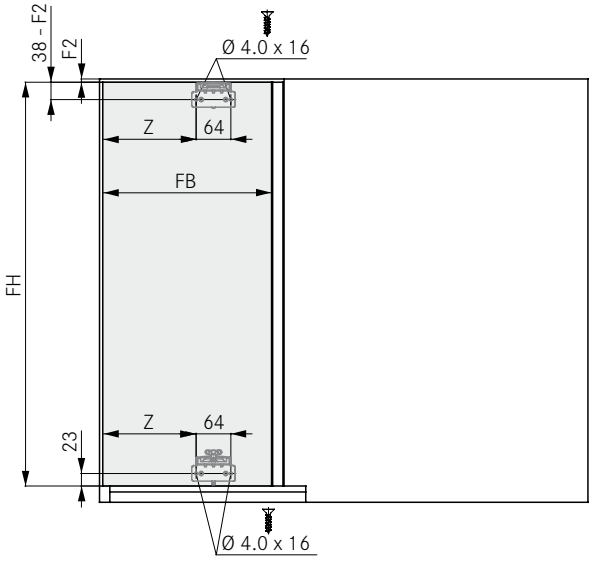

Комплект	KB	S	TAM	LTK	LWK	TS	F1	F2	FB1	FB2	KH	Z
Комплект 5	800	16	240	500	740-S	16–22	2–4	2–7	230	236-TS-F1	FH+F2+KUB+11	63
		19										
Комплект 6		16	250	510	760-S				240	246-TS-F1		73
		19										
Комплект 7	900	16	340	515	855-S				330	336-TS-F1		172
		19										
Комплект 8		16	350	525	875-S				340	346-TS-F1		182
		19										

Крепление дна корпуса

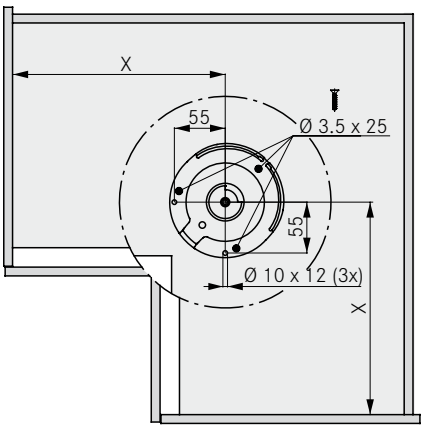

	Комплект 5		Комплект 6		Комплект 7		Комплект 8	
S	16	19	16	19	16	19	16	19
X	363	360	373	370	422	419	432	429

Крепление боковины

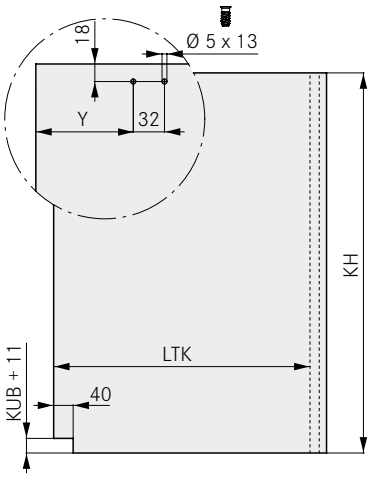

	Комплект 5	Комплект 6	Комплект 7	Комплект 8
Y	100	90	100	90

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

F	**Фуга**
FB	**Ширина фасада**
FH	**Высота фасада**
KB	**Ширина корпуса**
KH	**Высота корпуса**
KUB	**Дно корпуса**
LHK	**Высота корпуса в свету**
LTK	**Внутренняя глубина корпуса**
LWK	**Внутренняя ширина корпуса**
S	**Боковая стенка корпуса**
TAM	**Размер выреза на двери**
TS	**Толщина двери**

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установка выдвижных полок	Последовательность движения		
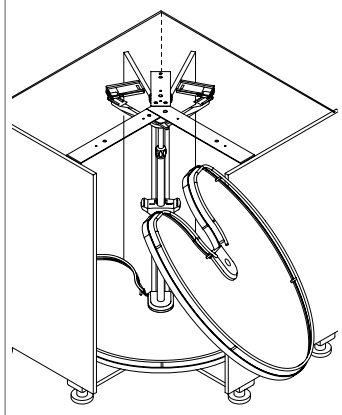	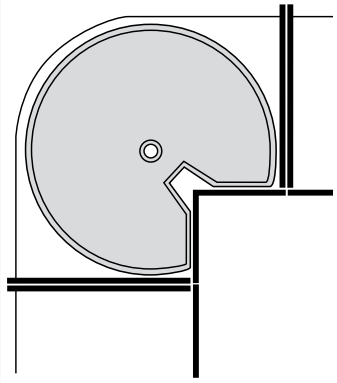	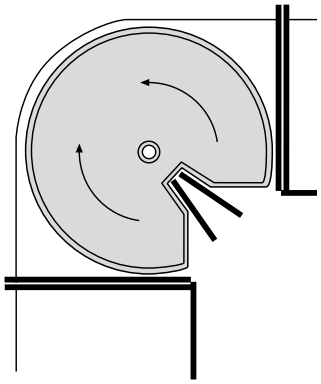	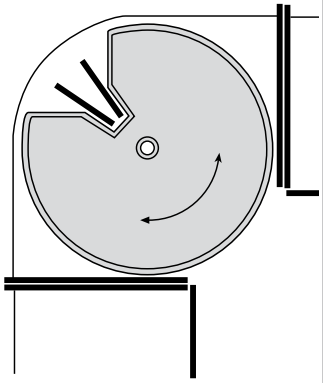

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка по горизонтали SV	Регулировка по глубине TV	Регулировка по вертикали HV	Регулировка высоты выдвижной полки HVT
			

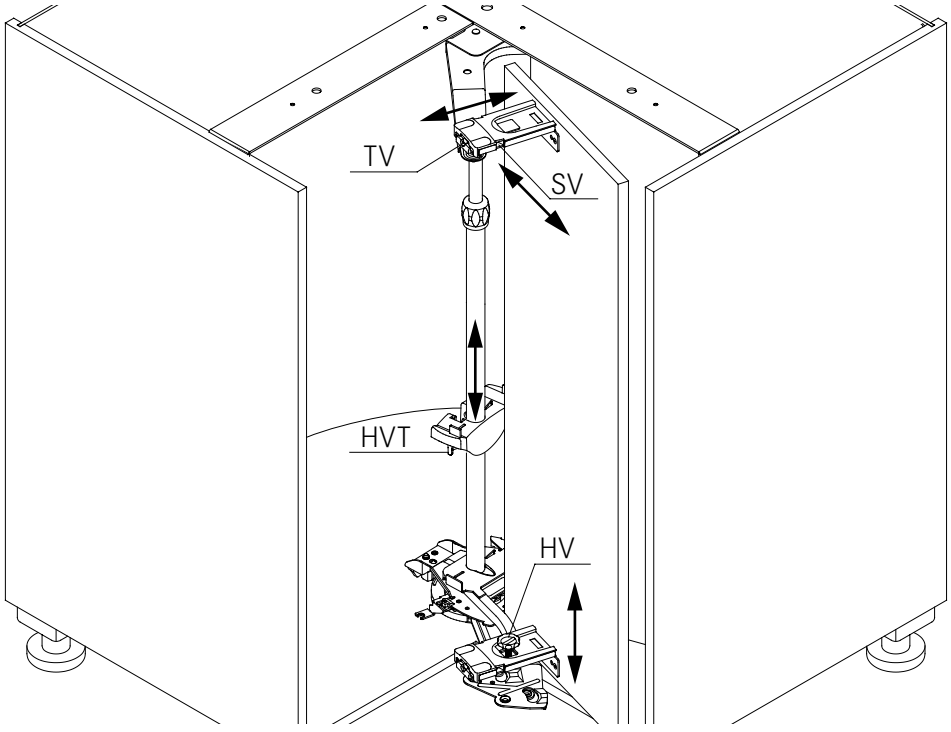

Quaturis 75 (полки из ЛДСП, «антислип»)	750				
Quaturis 75 (с пластмасс. полками)	752				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ВИДЫ РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка усилия амортизации и скорости закрывания

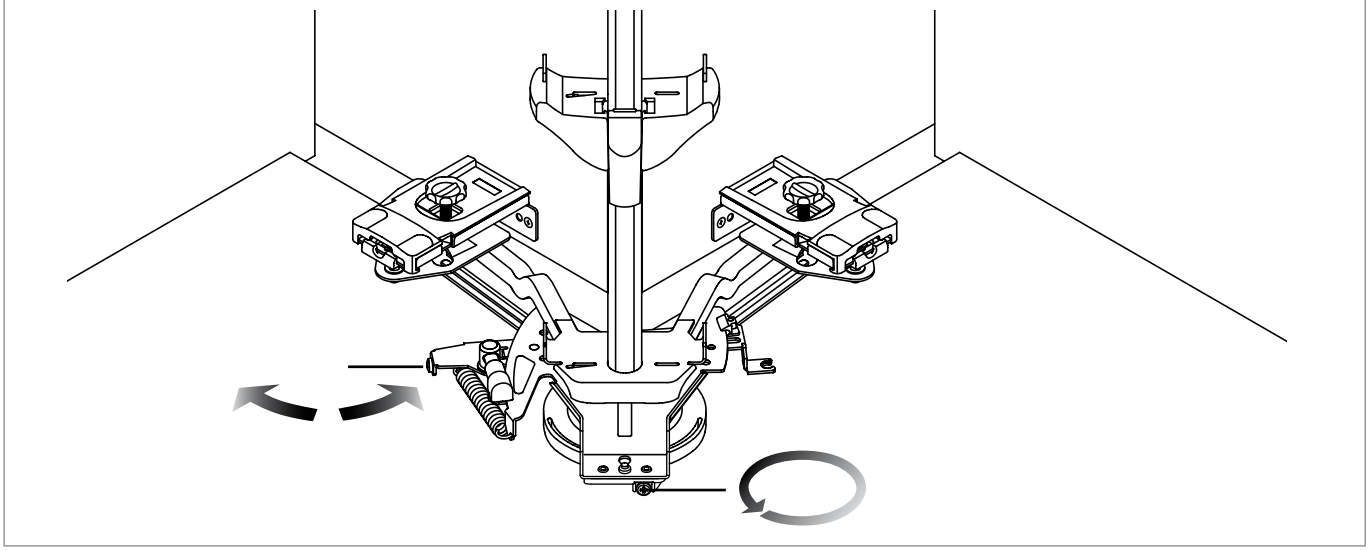

Усилие амортизации поворотного движения

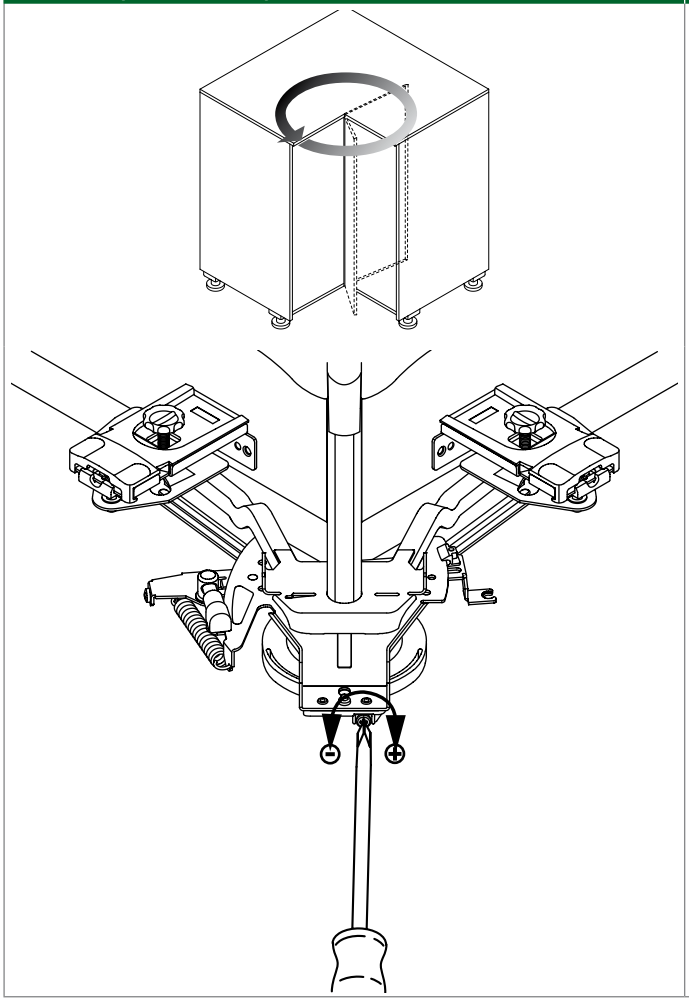

Скорость закрывания двери

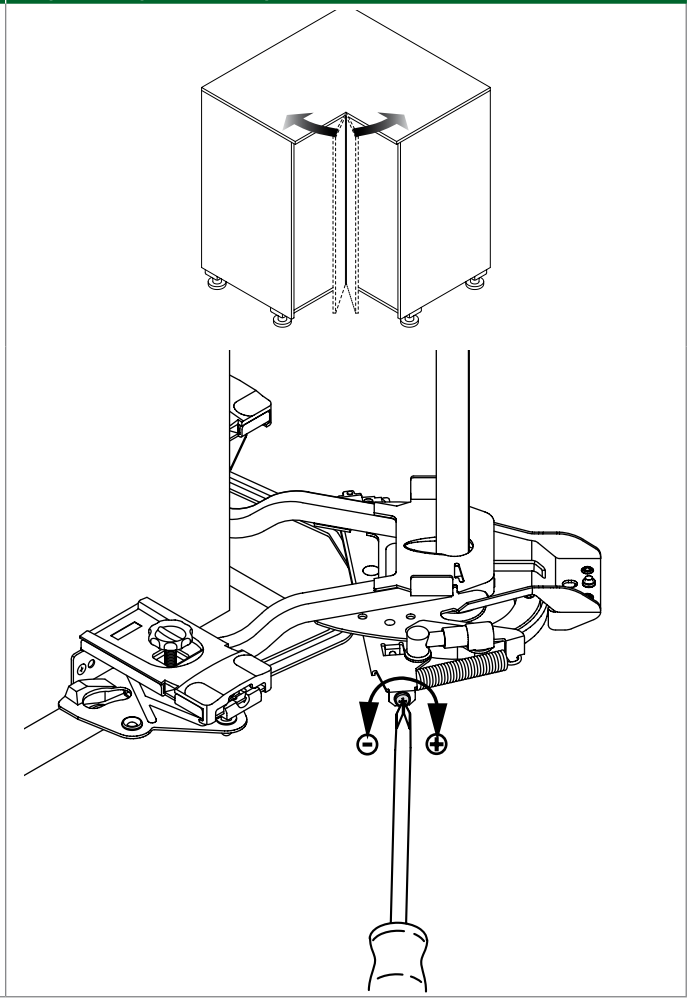

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

HV	Регулировка по вертикали
HVT	Регулировка высоты выдвижной полки
SV	Регулировка по горизонтали
TV	Регулировка по глубине

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ **ОБОРУДОВАНИ**Е

Tecmator – идеальные станки для изготовителей серийной продукции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ **ОБОРУДОВАНИЕ**

Сборочные и технологические приспособления.
Надёжная и многократно испытанная техника для гарантии профессиональной экономичности.

Наименование продукта	Применение	Стр.
Сверлильно-запрессовочные станки		
Tecmator COMBI	Для изготовителей мелкосерийной продукции	760
Tecmator FLEXI	Для изготовителей среднесерийной продукции	764
Tecmator MULTI	Для изготовителей среднесерийной продукции	768
Tecmator ECO V	Для изготовителей мелкосерийной продукции	772
Tecmator ECO P	Для изготовителей мелкосерийной продукции	776
Tecmator ECO M	Для изготовителей мелкосерийной продукции	780
Прессы для выдвижных ящиков		
Tecmator ZP-XP	Для промышленного изготовления стандартных и высоких выдвижных ящиков DWD XP	784
Tecmator ZP-3N	Для промышленного изготовления стандартных и высоких выдвижных ящиков Nova Pro	786
Tecmator ZMV-TP	Специальный пресс для полуавтоматической сборки стандартных и высоких выдвижных ящиков	788
Tecmator ZMV-TM	Специальный пресс для полуавтоматической сборки стандартных и высоких выдвижных ящиков	790

Технологические приспособления и комплектующие		
Kinvaro	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления	792
Петли	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления	794
Soft-close Pin	Сверлильные кондукторы	796
Nova Pro	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления	798
DWD XP	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления	802
Dynapro	Сверлильные кондукторы	804
Dynamoov	Сверлильные кондукторы	806
Dynamic NT	Сверлильные кондукторы	808
Integra	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления	810

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ **ОБОРУДОВАНИЕ**

Сборочные и технологические приспособления.
Надёжная и многократно испытанная техника для
гарантии профессиональной экономичности.

	Описание продукта	Стр.
	Tecmator COMBI • 23-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, поворотная на 90° • 19-шпиндельная горизонтально-сверлильная головка • Станина, вкл. выдвижной ящик • Широкий ассортимент комплектующих изделий	760
	Tecmator Flexi • 22-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, поворотная на 90° • 3-шпиндельная горизонтально-сверлильная головка • Широкий ассортимент комплектующих изделий • Абсолютно комфортное обслуживание	764
	Tecmator MULTI • 14-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, поворотная на 90° • 3-шпиндельная горизонтально-сверлильная головка • Патрубки для подключения пылеотсоса • Широкий ассортимент комплектующих изделий	768
	Tecmator ECO V • Комплектуется различными вертикально-сверлильными головками • Пневматические прижимы • Патрубок для подключения пылеотсоса • Широкий ассортимент комплектующих изделий	772
	Tecmator ECO P • 5-шпиндельная вертикально-сверлильная головка • Пневматические прижимы • Патрубок для подключения пылеотсоса • Широкий ассортимент комплектующих изделий	776
	Tecmator ECO M • 5-шпиндельная вертикально-сверлильная головка • Не требует подключения к пневмосистеме • Патрубок для подключения пылеотсоса • Широкий ассортимент комплектующих изделий	780
	Tecmator ZP-XP • Для выдвижных ящиков DWD XP любого типа • Для крупносерийного производства • Устройство регулировки по ширине с пневмозажимом • Абсолютно комфортное обслуживание	784

7

	Описание продукта	Стр.
	Tecmator ZP-3N • Для выдвижных ящиков Nova Pro любого типа • Для крупносерийного производства • Устойчивая рамная конструкция • Абсолютно комфортное обслуживание	786
	Tecmator ZMV-TP • Для систем направляющих GRASS: Nova Pro, DWD XP и Integra • Для выдвижных ящиков с внешней шириной корпуса до 1200 мм • Пневматический зажим • Абсолютно комфортное обслуживание	788
	Tecmator ZMV-TM • Для систем направляющих GRASS: Nova Pro, DWD XP и Integra • Для выдвижных ящиков с внешней шириной корпуса до 1200 мм • Ручной зажим • Недорогостоящий вариант	790

	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления Kinvaro	792
	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления для петель	794
	Сверлильные кондукторы для системы Soft-close Pin	796
	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления для систем Nova Pro	798
	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления для систем DWD XP	802
	Сверлильные кондукторы для системы Dynapro	804
	Сверлильные кондукторы для системы Dynamoov	806
	Сверлильные кондукторы для системы Dynamic NT	808
	Сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны, запрессовочные приспособления для системы Integra	810

TECMATOR COMBI

Идеальный станок для изготовителей мелкосерийной продукции

- Упор глубины сверления со шкалой
- Выдвижная вертикально-сверлильная головка
- Простое, продуманное до мелочей и рациональное обслуживание
- Компактная компоновка, устойчивая рамная конструкция
- Комфортное сервисное обслуживание

Базовая комплектация

- Рабочий стол 2000 x 650
- Станина с выдвижным ящиком
- Патрубок для подключения отсоса стружки
- 23-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, вкл. быстрозажимной сверлильный патрон, поворотная на 90°
- 19-шпиндельная горизонтально-сверлильная головка, вкл. быстрозажимной сверлильный патрон
- Боковые упоры, левый (2x)/правый (2x)
- Прижимная плита для рамочного держателя запрессовочной матрицы
- Удлинительные линейки, можно использовать слева и справа (4x)
- Шаблон для регулировки упора /600 мм с 4 регулировочными кольцами
- Шаблон для регулировки упора /2000 мм с 5 регулировочными кольцами
- Упорные шпильки к упорной планке (12x)
- Разметочный шаблон/линейка с указателем /комплект инструментов/Руководство по эксплуатации
- Система упоров 2 и 3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Напряжение	Частота	Артикул №
Tecmator Combi с расстоянием между отверстиями 45 [1]	3 x 400 в	50 гц	**F146**077**960**

[1] другие типы - по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная фиксация с пневмоприжимами

Простой и точный рабочий процесс с цифровым индикатором размера по оси Y

23-шпинд. верт.-сверл. головка, 19-шпинд. гориз.-сверл. соотв. с шагом 32 мм

Подъёмные механизмы Kinvaro	46	Крепёжная фурнитура	379	Системы направляющих	635
Системы петель	81	Системы выдвижения	399	Роликовые системы	701

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для 10 видов обработки

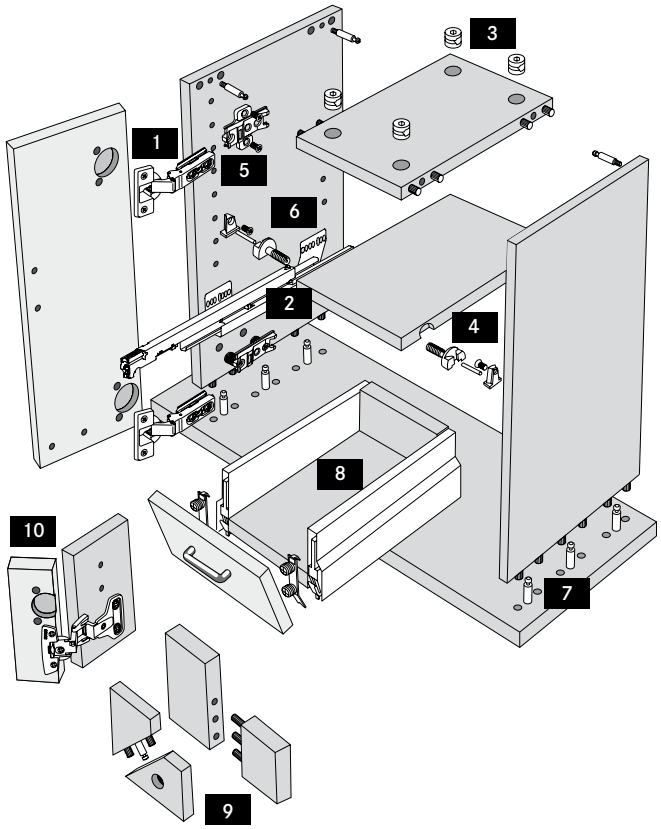

1. Мебель: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель. Можно использовать для комплексной системы мебельных петель.
2. Ответные планки с дюбелем: сверление и запрессовка
3. Мебельные стяжки: горизонтальное и вертикальное сверление в торец
4. Соединительные держатели для полок: сверление в торец
5. Ряды отверстий: сверление с шагом 32, максимально19 групп отверстий.
6. Шины корпуса: сверление
7. Ряд отверстий под дюбели: сверление
8. Выдвижные ящики и выдвижные системы: сверление отверстий под фасад и заднюю стенку для всех систем направляющих GRASS
9. Соединение деталей рам на ус под углом 90°:
   - Дюбелями и эксцентриковыми стяжками
   - Фальца двери и декоративных накладок на дюбелях длиной16 мм
   - Фальшпанелей на дюбелях длиной 16 мм
10. Открытые мебельные петли: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Электропитание	1.1 кВт
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух
Пылеотсос	2 x Ø 100 мм

Габаритные размеры	
Ширина	2.00 м
Глубина	1.37 м
Высота	1.76 м

Масса	
со станиной	380 кг

СХЕМА ПРИСАДКИ

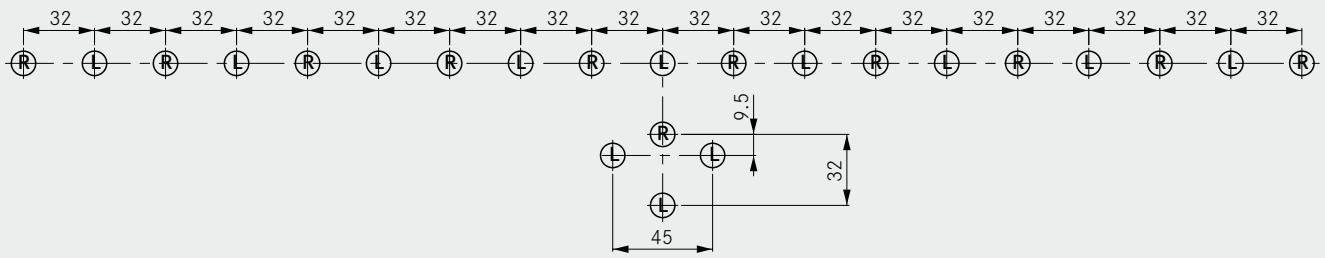

7

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СВЕРЛО С ХВОСТОВИКОМ Ø 10

	Длина сверла	Ø сверла	Левое (красное)	Правое (чёрное)
	50	2.7	**F146090887**	**F146093569**
	57	3	**F146038135**	**F146038136**
		5	**F146035809**	**F146035810**
		6	**F146091572**	**F146091573**
		8	**F146035811**	**F146035812**
		10	**F146035813**	**F146035814**
		15	**F146038178**	**F146037350**
		18	–	**F146090928**
		20	**F146090937**	**F146090938**
		22	–	**F146090927**
		25	–	**F146091070**
		26	–	**F146094554**
		30	–	**F146090926**
		35	**F146093091**	**F146035818**
		35.2	–	**F146091661**
		40	–	**F146093093**
	57	8	**F146090660**	**F146090661**
		10	**F146090662**	**F146090663**
	75	6	**F146091762**	**F146091763**
		8	**F146038313**	**F146037351**
		10	**F146089586**	**F146038869**
	75	6/15	–	**F146038369**
		8/19	**F146090929**	**F146033402**
	100	16	**F146030269**	**F146030270**

ЗАПРЕССОВОЧНЫЕ МАТРИЦЫ

	Наименование	Артикул №
	Nexis 110°	**F146095561**
	Nexis uni 110°+170°	**F146095563**
	Ответная планка Nexis/Линейная планка H0+H3	**F146095564**
	Крепление фасада DWD XP	**F146109858**
	Зацепы для фасада Nova Pro H90	**F146092514**
	Tiomos 110°/120°	**F146101310**
	Ответная планка Tiomos/Линейная планка	**F146101312**

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Артикул №
	Упорный болт (12x) [1]	**F146**089**748**
	Боковой упор, левый (2x) [1]	**F146**093**314**
	Боковой упор, правый (2x) [1]	**F146**094**292**
	Быстросменный сверлильный патрон (42x) [1]	**F146**093**200**
	Вилка демонтажная для быстросъемного сверлильного патрона (1x) [1]	**F146**091**094**
	Прижимная плита (1x) [1]	**F146**030**126**
	Переставной упор для сверления отверстий на задней стенке	**F146**094**339**
	Упор для регулировки вылета, 3-позиционный	**F146**093**384**
	Деревянный брусок для установки в ноль (1x) [1]	**F146**094**486**
	Разметочный шаблон (1x) [1]	**F146**038**207**
	Вставная пластинка (2x) [1]	**F146**093**300**
	Удлинительная линейка, тип 1, 360 - 1360 (4x) [1]	**F146**094**204**
	Удлинительная линейка, тип 2, 1360 - 2360	**F146**037**536**
	Шаблон для регулировки упора, длина 600/4 регулировочных кольца (1x) [1]	**F146**093**316**
	Шаблон для регулировки упора, длина 2000/5 регулировочных колец (1x) [1]	**F146**093**315**
	Линейка с указателем (1x) [1]	**F146**000**619**

[1] входит в базовую комплектацию

TECMATOR FLEXI

Идеальный станок для изготовителей среднесерийной продукции

- Упор глубины сверления со шкалой
- Регулировка стола от выносного пульта с маховичком
- Простое, продуманное до мелочей и рациональное обслуживание
- Компактная компоновка и устойчивая рамная конструкция
- Комфортное сервисное обслуживание

Базовая комплектация

- Рабочий стол 450 x 1000
- Боковые упоры, левый (2x)
- Боковые упоры, правый (2x)
- Рамочный крепёж для запрессовочной матрицы
- Линейка с указателем
- 22-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, вкл. быстросменный сверлильный патрон, поворотная на 90°
- 3-шпиндельная горизонтально-сверлильная головка, вкл. быстросменный сверлильный патрон
- Шаблон для регулировки упора L = 600
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Инструмент для обслуживания
- Руководство по эксплуатации

- **Примечание:**
  Станина заказывается отдельно как комплектующее изделие.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Напряжение	Частота	Артикул №
Tecmator Flexi с расстоянием между отверстиями 45 [1]	3 x 400 в	50 гц	**F146**077**958**

[1] другие типы - по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пневматический привод подачи для операций сверления и запрессовки

Упор глуб. сверл. с размерной шкалой для простой и точной настр. позиции сверл.

Пульт с махов. и размерной шкалой для быстрой и точной регулир. сверл. стола

Подъёмные механизмы Kinvaro	46	Крепёжная фурнитура	379	Системы направляющих	635
Системы петель	81	Системы выдвижения	399	Роликовые системы	701

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для 10 видов обработки

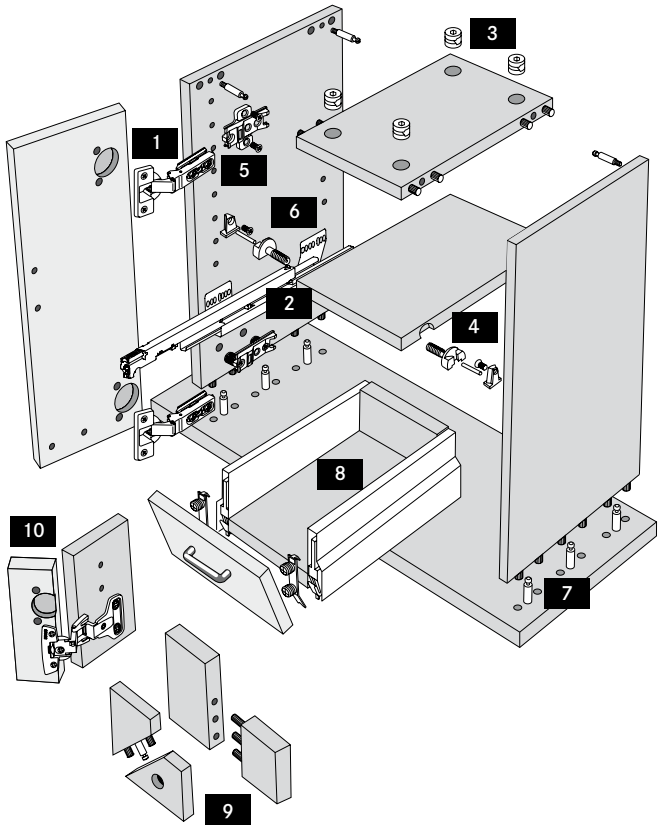

1. Мебель: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель. Можно использовать для комплексной системы мебельных петель.
2. Ответные планки с дюбелем: сверление и запрессовка
3. Мебельные стяжки: горизонтальное и вертикальное сверление в торец
4. Держатели для полок: сверление в торец
5. Ряды отверстий: сверление с шагом 32, максимально18 групп отверстий.
6. Шины корпуса: сверление
7. Ряд отверстий под дюбели: сверление
8. Выдвижные ящики и выдвижные системы: сверление отверстий под фасад и заднюю стенку для всех систем направляющих GRASS
9. Соединение деталей рам на ус под углом 90°:
   - Дюбелями и эксцентриковыми стяжками
   - Фальца двери и декор. накладок на дюбелях длиной 16 мм
   - Фальшпанелей на дюбелях длиной 16 мм
10. Открытые мебельные петли: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Электропитание	1.1 кВт
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух
Пылеотсос	2 x Ø 100 мм

Габаритные размеры	
Ширина	1.00 м
Глубина	1.10 м
Высота	0.91 м

Масса	
без станины	230 кг
со станиной	290 кг

СХЕМА ПРИСАДКИ

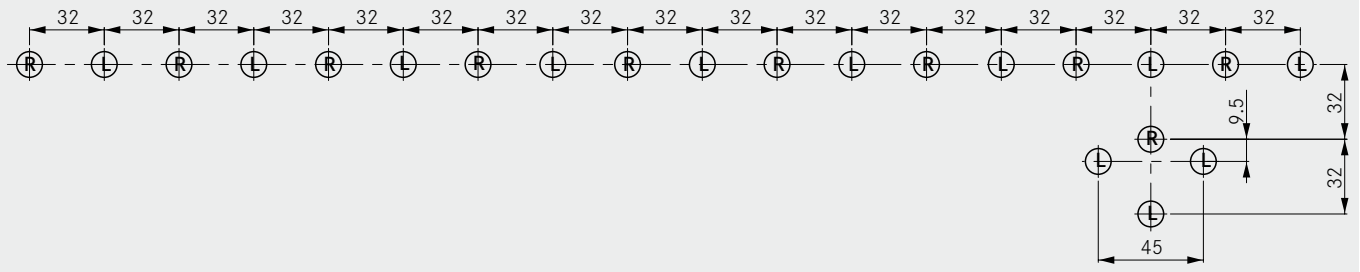

7

СВЕРЛО С ХВОСТОВИКОМ Ø 10

	Длина сверла	Ø сверла	Левое (красное)	Правое (чёрное)
	50	2.7	**F146**090**887**	**F146**093**569**
	57	3	**F146**038**135**	**F146**038**136**
		5	**F146**035**809**	**F146**035**810**
		6	**F146**091**572**	**F146**091**573**
		8	**F146**035**811**	**F146**035**812**
		10	**F146**035**813**	**F146**035**814**
		15	**F146**038**178**	**F146**037**350**
		18	–	**F146**090**928**
		20	**F146**090**937**	**F146**090**938**
		22	–	**F146**090**927**
		25	–	**F146**091**070**
		26	–	**F146**094**554**
		30	–	**F146**090**926**
		35	**F146**093**091**	**F146**035**818**
		35.2	–	**F146**091**661**
		40	–	**F146**093**093**
	57	8	**F146**090**660**	**F146**090**661**
		10	**F146**090**662**	**F146**090**663**
	75	6	**F146**091**762**	**F146**091**763**
		8	**F146**038**313**	**F146**037**351**
		10	**F146**089**586**	**F146**038**869**
	75	6/15	–	**F146**038**369**
		8/19	**F146**090**929**	**F146**033**402**
	100	16	**F146**030**269**	**F146**030**270**

ЗАПРЕССОВОЧНЫЕ МАТРИЦЫ

	Наименование	Артикул №
	Nexis 110°	**F146**095**561**
	Nexis uni 110°+170°	**F146**095**563**
	Ответная планка Nexis/Линейная планка H0+H3	**F146**095**564**
	Крепление фасада DWD XP	**F146**109**858**
	Зацепы для фасада Nova Pro H90	**F146**092**514**
	Tiomos 110°/120°	**F146**101**310**
	Tiomos uni 110°/120°/160°	**F146**101**308**
	Ответная планка Tiomos, линейная планка	**F146**101**312**

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Артикул №
	Станина с выдвижным ящиком для инструмента и патрубками для подключения пылеотсоса	**F146**095**178**
	Упорный болт (10x) [1]	**F146**095**192**
	Система упоров 2	**F146**095**568**
	Боковой упор, левый	**F146**093**314**
	Боковой упор, правый	**F146**094**292**
	Быстросменный сверлильный патрон (25x) [1]	**F146**093**200**
	Вилка демонтажная для быстросъемного сверлильного патрона (1x) [1]	**F146**091**094**
	Прижимная плита (1x) [1]	**F146**030**126**
	Переставной упор для сверления отверстий на задней стенке	**F146**094**339**
	Деревянный брусок для установки в ноль (1x) [1]	**F146**094**486**
	Удлинительная линейка, тип 1, 360-1360	**F146**094**204**
	Удлинительная линейка, тип 2, 1360-2360	**F146**037**536**
	Шаблон для регулировки упора, длина 600/4 регулировочных кольца (1x) [1]	**F146**093**316**
	Шаблон для регулировки упора, длина 2000/5 регулировочных колец	**F146**093**315**
	Линейка с указателем для сверления ряда отверстий	**F146**000**619**
	Регулировочный шаблон для установки в ноль (1x) [1]	**F146**094**481**

[1] входит в базовую комплектацию

TECMATOR MULTI

Идеальный станок для изготовителей среднесерийной продукции

- Упор глубины сверления со шкалой
- Устройство регулировки стола с маховичком
- Простое, продуманное до мелочей и рациональное обслуживание
- Компактная компоновка и устойчивая рамная конструкция
- Комфортное сервисное обслуживание

Базовая комплектация

- Рабочий стол 450 x 1000
- Рамочный крепёж для запрессовочной матрицы
- 14 -шпиндельная вертикально-сверлильная головка, вкл. быстроза-жимной сверлильный патрон, поворотная на 90°
- 3-шпиндельная горизонтально-сверлильная головка, вкл. быстроза-жимной сверлильный патрон
- 2 патрубка для подключения пылеотсоса
- Боковые упоры, короткие, левый/правый
- Боковые упоры, длинные, левый/правый
- Инструмент для обслуживания
- Руководство по эксплуатации

- **Примечание:**
  Станина заказывается отдельно как комплектующее изделие.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Напряжение	Частота	Артикул №
Tecmator Multi с расстоянием между отверстиями 45 [1]	3 x 400 в	50 гц	**F146**109**828**
	3 x 415 в	50 Hz/60 гц	**F146**109**829**

[1] другие типы - по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пневмопривод подачи для операций сверления и запрессовки

Подъёмные механизмы Kinvaro	46
Системы петель	81

Упор глубины сверл. со шкалой для простой и точной регулир. позиции сверл.

Крепёжная фурнитура	379
Системы выдвижения	399

Пульт с махов. и размерной шкалой для быстрой и точной регулир. сверл. стола

Системы направляющих	635
Роликовые системы	701

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

СВЕРЛИЛЬНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ СТАНОК

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для 10 видов обработки

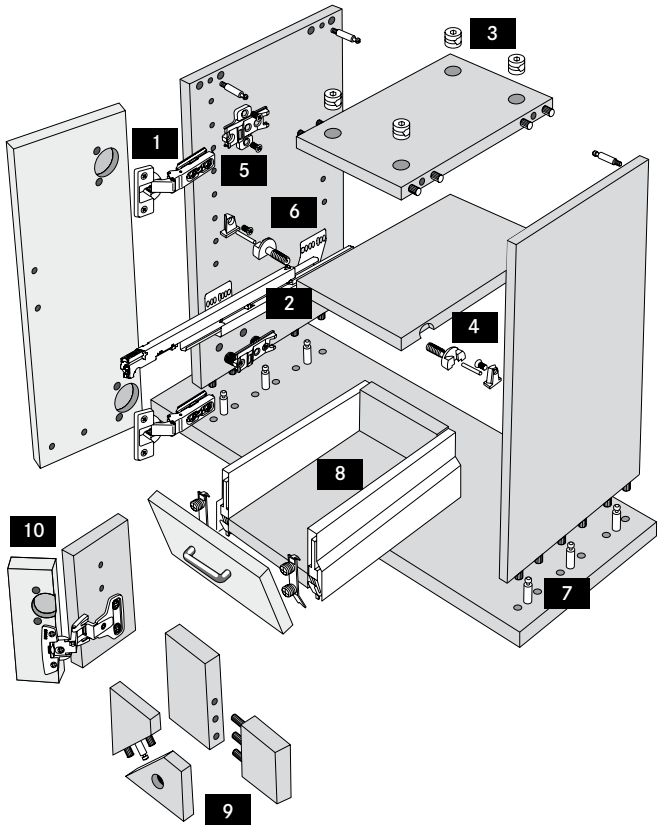

1. Мебель: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель. Можно использовать для комплексной системы мебельных петель.
2. Ответные планки с дюбелем: сверление и запрессовка
3. Мебельные стяжки: горизонтальное и вертикальное сверление в торец
4. Держатели для полок: сверление в торец
5. Ряды отверстий: сверление с шагом 32, максимально 11 групп отверстий.
6. Шины корпуса: сверление
7. Ряд отверстий под дюбели: сверление
8. Выдвижные ящики и выдвижные системы: сверление отверстий под фасад и заднюю стенку для всех систем направляющих GRASS
9. Соединение деталей рам на ус под углом 90°:
   - Дюбелями и эксцентриковыми стяжками
   - Фальца двери и декор. накладок на дюбелях длиной 16 мм
   - Фальшпанелей на дюбелях длиной 16 мм
10. Открытые мебельные петли: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Электропитание	1.5 кВт
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух
Пылеотсос	2 x Ø 80 мм

Габаритные размеры без станины	
Ширина	1.0 м
Глубина	1.16 м
Высота	0.91 м

Габаритные размеры со станиной	
Ширина	1.0 м
Глубина	1.26 м
Высота	1.65 м

Масса	
без станины	160 кг
со станиной	220 кг

СХЕМА ПРИСАДКИ

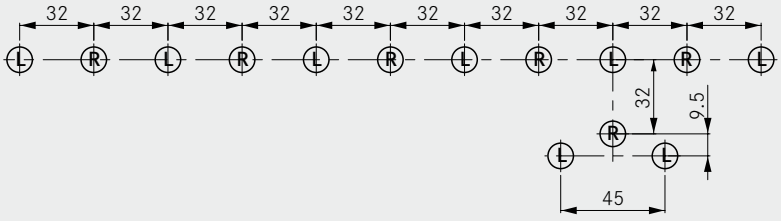

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СВЕРЛО С ХВОСТОВИКОМ Ø 10

	Длина сверла	Ø сверла	Левое (красное)	Правое (чёрное)
	50	2.7	**F146**090**887**	**F146**093**569**
	57	3	**F146**038**135**	**F146**038**136**
		5	**F146**035**809**	**F146**035**810**
		6	**F146**091**572**	**F146**091**573**
		8	**F146**035**811**	**F146**035**812**
		10	**F146**035**813**	**F146**035**814**
		15	**F146**038**178**	**F146**037**350**
		18	–	**F146**090**928**
		20	**F146**090**937**	**F146**090**938**
		22	–	**F146**090**927**
		25	–	**F146**091**070**
		26	–	**F146**094**554**
		30	–	**F146**090**926**
		35	–	**F146**035**818**
		35.2	–	**F146**091**661**
		40	–	**F146**093**093**
	57	8	**F146**090**660**	**F146**090**661**
		10	**F146**090**662**	**F146**090**663**
	75	6	**F146**091**762**	**F146**091**763**
		8	**F146**038**313**	**F146**037**351**
		10	**F146**089**586**	**F146**038**869**
	75	6/15	–	**F146**038**369**
		8/19	**F146**090**929**	**F146**033**402**
	100	16	**F146**030**269**	**F146**030**270**

ЗАПРЕССОВОЧНЫЕ МАТРИЦЫ

	Наименование	Артикул №
	Nexis 110°	**F146**095**561**
	Nexis uni 110°+170°	**F146**095**563**
	Ответная планка Nexis/Линейная планка H0+H3	**F146**095**564**
	Крепление фасада DWD XP	**F146**109**858**
	Зацепы для фасада Nova Pro H90	**F146**092**514**
	Tiomos 110°/120°	**F146**101**310**
	Tiomos uni 110°/120°/160°	**F146**101**308**
	Ответная планка Tiomos/Линейная планка	**F146**101**312**

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Артикул №
	Станина с выдвижным ящиком для инструмента и патрубками для подключения пылеотсоса	**F146**095**567**
	Система упоров 2	**F146**095**568**
	Упор для 2-ой системы упоров, левый	**F146**093**314**
	Упор для 2-ой системы упоров, правый	**F146**094**292**
	Вставной элемент для линейки 0 - 90 мм	**F146**095**569**
	Боковой упор, короткий, левый (1x) [1]	**F146**095**572**
	Боковой упор, короткий, правый (1x) [1]	**F146**095**571**
	Боковой упор, длинный, левый (1x) [1]	**F146**095**574**
	Боковой упор, длинный, правый (1x) [1]	**F146**095**573**
	Быстросменный сверлильный патрон (17x) [1]	**F146**093**200**
	Вилка демонтажная для быстросъемного сверлильного патрона (1x) [1]	**F146**091**094**
	Монтажный комплект для удлинения стола, 4 шт. по 490 мм	**F146**095**570**
	Переставной упор для сверления отверстий на задней стенке	**F146**095**576**
	Удлинительная линейка, тип 1, 360-1360	**F146**037**535**
	Удлинительная линейка, тип 2, 1360-2360	**F146**037**536**
	Шаблон для регулировки упора, длина 600/4 регулировочных кольца	**F146**095**599**
	Шаблон для регулировки упора, длина 2000/5 регулировочных колец	**F146**095**598**
	Линейка с указателем для сверления ряда отверстий	**F146**095**575**
	Монтажный комплект фиксирующих шпилек, к 14-шпиндельной головке для сверления ряда отверстий. Заказывается одновременно с заказом станка. Переоснащение невозможно!	**F146**101**099**

[1] входит в базовую комплектацию

TECMATOR ECO V

Идеальный станок для изготовителей мелкосерийной продукции

- Функциональный дизайн
- Упор глубины сверления встроен в головку
- Устройство регулировки стола с зажимным рычагом
- Патрубок для подключения пылеотсоса
- Простое, продуманное до мелочей и рациональное обслуживание
- Высокопроизводительный электродвигатель 1,1 кВт
- Компактная компоновка
- Устойчивая рамная конструкция
- Комфортное сервисное обслуживание
- Невысокая цена

Базовая комплектация

- Рабочий стол 300 x 720
- Боковые упоры, левые (2x)
- Боковые упоры, правые (2x)
- Рамочный крепёж для запрессовочной матрицы
- Револьверный упор
- Пневмоприжим
- Инструмент для обслуживания
- Руководство по эксплуатации

- **Примечание:**
  Вертикально-сверлильная головка не входит в базовую комплектацию станка Tecmator Eco V. Заказывается как комплектующее изделие.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Напряжение	Частота	Артикул №
Tecmator Eco V с расстоянием между отверстиями 45 [1]	1 x 110 в	60 гц	**F146**077**956**
	1 x 220 в	60 гц	**F146**095**484**
	1 x 230 в	50 гц	**F146**095**529**
	3 x 400 в	50 гц	**F146**095**306**

[1] другие типы - по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устройство управления пневмоприводом подачи и пневмоприжимами

Отличная фиксация обрабатываемой детали пневмоприжимами

Простая и точная регулировка размеров сверления по размерной шкале

Подъёмные механизмы Kinvaro	46	Крепёжная фурнитура	379	Системы направляющих	635
Системы петель	81	Системы выдвижения	399	Роликовые системы	701

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для 5 видов обработки

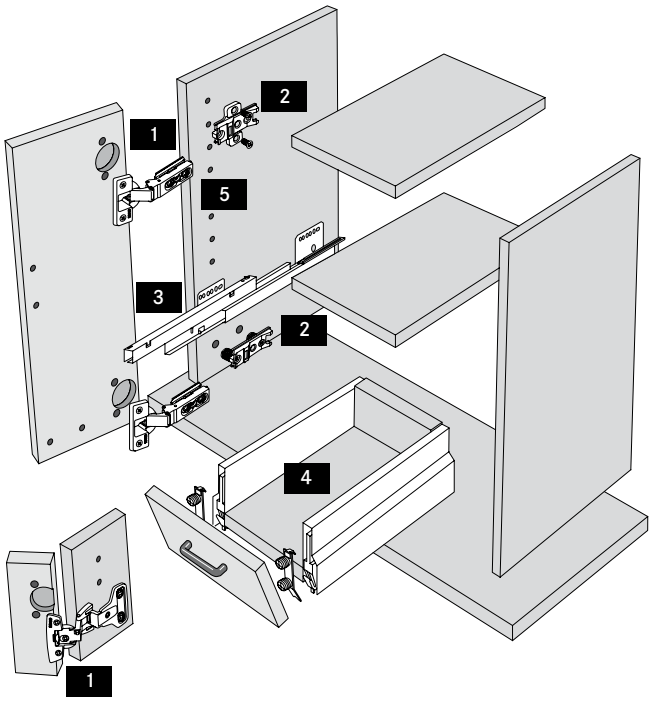

1. Мебель: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель. Можно использовать для комплексной системы мебельных петель.
2. Ответные планки с дюбелем: сверление и запрессовка
3. Шины корпуса: сверление (с 10-шпиндельной вертикально-сверлильной головкой /комплектующее изделие)
4. Закрепление фасада на дюбелях: сверление и запрессовка
5. Ряды отверстий: сверление (только с 11-шпиндельной вертикально-сверлильной головкой/ комплектующее изделие)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Электропитание	1.1 кВт
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух
Пылеотсос	1 x Ø 100 мм

Габаритные размеры	
Ширина	0.73 м
Глубина	0.45 м
Высота	0.66 м

Масса	
Tecmator ECO V	50 кг

СХЕМА ПРИСАДКИ



Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СВЕРЛО С ХВОСТОВИКОМ Ø 10

	Длина сверла	Ø сверла	Левое (красное)	Правое (чёрное)
	50	2.7	**F146**090**887**	**F146**093**569**
	57	3	**F146**038**135**	**F146**038**136**
		5	**F146**035**809**	**F146**035**810**
		6	**F146**091**572**	**F146**091**573**
		8	**F146**035**811**	**F146**035**812**
		10	**F146**035**813**	**F146**035**814**
		15	**F146**038**178**	**F146**037**350**
		18	–	**F146**090**928**
		20	**F146**090**937**	**F146**090**938**
		22	–	**F146**090**927**
		25	–	**F146**091**070**
		26	–	**F146**094**554**
		30	–	**F146**090**926**
		35	–	**F146**035**818**
		35.2	–	**F146**091**661**
		40	–	**F146**093**093**
	57	8	**F146**090**660**	**F146**090**661**
		10	**F146**090**662**	**F146**090**663**

ЗАПРЕССОВОЧНЫЕ МАТРИЦЫ

	Наименование	Артикул №
	Nexis 110°	**F146**095**561**
	Ответная планка Nexis/Линейная планка H0+H3	**F146**095**565**
	Tiomos 110°/120°	**F146**101**310**
	Ответная планка Tiomos/Линейная планка	**F146**101**314**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Артикул №
	10-шпиндельная вертикально-сверлильная головка 90°, для сверления шин корпуса, вкл. быстросменный сверлильный патрон	**F146**095**508**
	11-шпиндельная вертикально-сверлильная головка для ряда отверстий, вкл. фиксирующие шпильки и быстросменный сверлильный патрон	**F146**095**509**
	5-шпиндельная вертикально-сверлильная головка для петель и ответных планок с расстоянием между отверстиями 45, вкл. быстросменный сверлильный патрон[1]	**F146**101**223**
	Боковой упор 10 мм, левый (2x) [2]	**F146**089**610**
	Боковой упор 10 мм, правый (1x) [2]	**F146**089**510**
	Боковой упор 13 мм, правый (1x) [2]	**F146**090**520**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

	Наименование	Артикул №
	Боковой упор 15 мм, правый	**F146**092**045**
	Упор для установки в нейтральное или нулевое положение (необходим для применения шаблонов для регулировки упора)	**F146**092**320**
	Упорный болт H15 (6x) [2]	**F146**090**521**
	Быстросменный сверлильный патрон	**F146**093**200**
	Вилка демонтажная для быстросъемного сверлильного патрона (1x) [2]	**F146**091**094**
	Переставной упор для сверления отверстий на задней стенке	**F146**090**530**
	Деревянный брусок для установки в ноль (1x) [2]	**F146**093**611**
	Разметочный шаблон (1x) [2]	**F146**038**207**
	Удлинительная линейка, тип 1, 360-1360	**F146**037**535**
	Удлинительная линейка, тип 2, 1360-2360	**F146**037**536**
	Шаблон для регулировки упора, длина 600/4 регулировочных кольца (может использоваться только в сочетании с упором для установки в нейтральное или нулевое положение)	**F146**039**854**
	Шаблон для регулировки упора, длина 2000/5 регулировочных колец (может использоваться только в сочетании с упором для установки в нейтральное или нулевое положение)	**F146**039**853**
	Линейка с указателем для сверления ряда отверстий	**F146**000**619**
	Револьверный упор для фиксированных упоров механизма регулировки стола (1x) [2]	**F146**093**834**

[1] другие типы - по запросу
[2] входит в базовую комплектацию

TECMATOR ECO P

Идеальный станок для изготовителей мелкосерийной продукции

- Функциональный дизайн
- Упор глубины сверления встроен в головку
- Устройство регулировки стола с зажимным рычагом
- Патрубок для подключения пылеотсоса
- Простое, продуманное до мелочей и рациональное обслуживание
- Высокопроизводительный электродвигатель 1,1 кВт
- Компактная компоновка
- Устойчивая рамная конструкция
- Комфортное сервисное обслуживание
- Невысокая цена

Базовая комплектация

- Рабочий стол 300 x 720
- Боковые упоры, левые (2x)
- Боковые упоры, правые (2x)
- 5-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, включая быстрозажимной сверлильный патрон
- Рамочный крепёж для запрессовочной матрицы
- Револьверный упор
- Пневмоприжим
- Инструмент для обслуживания
- Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Напряжение	Частота	Артикул №
Tecmator Eco P с расстоянием между отверстиями 45 [1]	1 x 110 в	60 гц	**F146**077**951**
	1 x 220 в	60 гц	**F146**077**952**
	1 x 230 в	50 гц	**F146**077**953**
	3 x 400 в	50 гц	**F146**077**954**

[1] другие типы - по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устройство управления пневмоприводом подачи и пневмоприжимами

Отличная фиксация обрабатываемой детали пневмоприжимами

Простая и точная регулировка размеров сверления по размерной шкале

Подъёмные механизмы Kinvaro	46	Крепёжная фурнитура	379	Системы направляющих	635
Системы петель	81	Системы выдвижения	399	Роликовые системы	701

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для 5 видов обработки

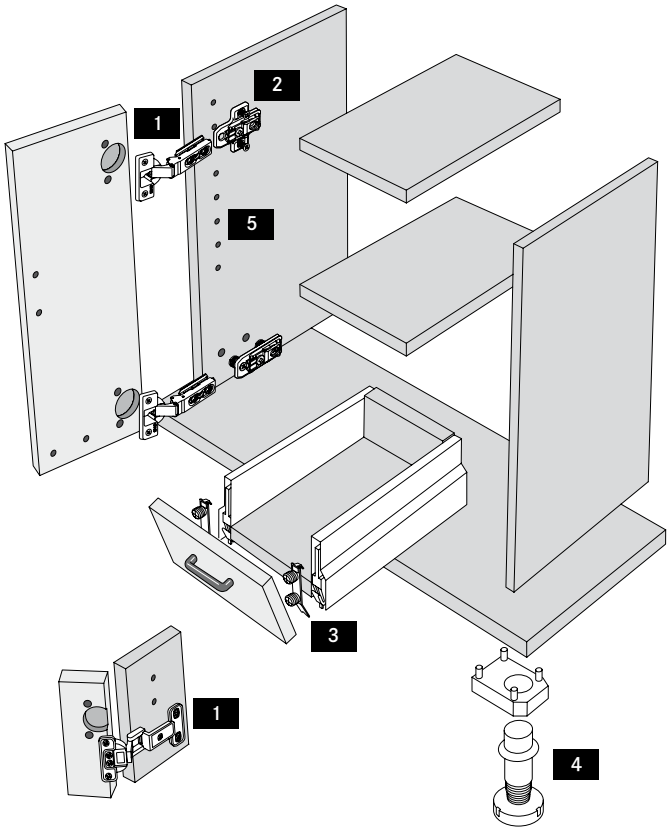

1. Мебель: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель. Можно использовать для комплексной системы мебельных петель.
2. Ответные планки с дюбелем: сверление и запрессовка
3. Закрепление фасада на дюбелях: сверление и запрессовка
4. Цокольные опоры: сверление (только с вертикально-сверлильной головкой для мебельных опор / комплектующее изделие)
5. Ряды отверстий: сверление (только с 5-шпиндельной вертикально-сверлильной головкой/ комплектующее изделие)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Электропитание	1.1 кВт
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух
Пылеотсос	1 x Ø 100 мм

Габаритные размеры	
Ширина	0.73 м
Глубина	0.45 м
Высота	0.66 м

Масса	
Tecmator ECO P	45 кг

СХЕМА ПРИСАДКИ



СВЕРЛО С ХВОСТОВИКОМ Ø 10

	Длина сверла	Ø сверла	Левое (красное)	Правое (чёрное)
	50	2.7	**F146**090**887**	**F146**093**569**
	57	3	**F146**038**135**	**F146**038**136**
		5	**F146**035**809**	**F146**035**810**
		6	**F146**091**572**	**F146**091**573**
		8	**F146**035**811**	**F146**035**812**
		10	**F146**035**813**	**F146**035**814**
		15	**F146**038**178**	**F146**037**350**
		18	–	**F146**090**928**
		20	**F146**090**937**	**F146**090**938**
		22	–	**F146**090**927**
		25	–	**F146**091**070**
		26	–	**F146**094**554**
		30	–	**F146**090**926**
		35	–	**F146**035**818**
		35.2	–	**F146**091**661**
		40	–	**F146**093**093**
	57	8	**F146**090**660**	**F146**090**661**
		10	**F146**090**662**	**F146**090**663**

ЗАПРЕССОВОЧНЫЕ МАТРИЦЫ

	Наименование	Артикул №
	Nexis 110°	**F146**095**561**
	Ответная планка Nexis/Линейная планка H0+H3	**F146**095**565**
	Tiomos 110°/120°	**F146**101**310**
	Ответная планка Tiomos/Линейная планка	**F146**101**314**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Артикул №
	5-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, вкл. линейку с указателем для ряда отверстий и быстросменный сверлильный патрон	**F146**093**785**
	Вертикально-сверлильная головка для мебельных опор, вкл. быстросменный сверлильный патрон	**F146**094**347**
	Боковой упор 10 мм, левый (2x) [1]	**F146**089**610**
	Боковой упор 10 мм, правый (1x) [1]	**F146**089**510**
	Боковой упор 13 мм, правый (1x) [1]	**F146**090**520**
	Боковой упор 15 мм, правый	**F146**092**045**

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

	Наименование	Артикул №
	Упор для установки в нейтральное или нулевое положение (необходим для применения шаблонов для регулировки упора)	**F146**092**320**
	Упорный болт H15 (6x) [1]	**F146**090**521**
	Быстросменный сверлильный патрон (5x) [1]	**F146**093**200**
	Вилка демонтажная для быстросъемного сверлильного патрона (1x) [1]	**F146**091**094**
	Переставной упор для сверления отверстий на задней стенке	**F146**092**319**
	Деревянный брусок для установки в ноль (1x) [1]	**F146**093**611**
	Разметочный шаблон (1x) [1]	**F146**038**207**
	Удлинительная линейка, тип 1, 360-1360	**F146**037**535**
	Удлинительная линейка, тип 2, 1360-2360	**F146**037**536**
	Шаблон для регулировки упора, длина 600/4 регулировочных кольца (может использоваться только в сочетании с упором для установки в нейтральное или нулевое положение)	**F146**039**854**
	Шаблон для регулировки упора, длина 2000/5 регулировочных колец (может использоваться только в сочетании с упором для установки в нейтральное или нулевое положение)	**F146**039**853**
	Линейка с указателем для сверления ряда отверстий	**F146**000**619**
	Револьверный упор для фиксированных упоров механизма регулировки стола (1x) [1]	**F146**093**834**

[1] входит в базовую комплектацию

TECMATOR ECO M

Идеальный станок для изготовителей мелкосерийной продукции

- Функциональный дизайн
- Упор глубины сверления встроен в головку
- Устройство регулировки стола с зажимным рычагом
- Патрубок для подключения пылеотсоса
- Простое, продуманное до мелочей и рациональное обслуживание
- Высокопроизводительный электродвигатель 1,1 кВт
- Компактная компоновка
- Устойчивая рамная конструкция
- Комфортное сервисное обслуживание
- Невысокая цена

Базовая комплектация

- Рабочий стол 300 x 720
- Боковой упор, левый (1x)
- Боковой упор, правый (1x)
- 5-шпиндельная вертикально-сверлильная головка (1x), включая быстрозажимной сверлильный патрон (3x)
- Рамочный крепёж для запрессовочной матрицы
- Ручной рычаг для сверления и запрессовки
- Инструмент для обслуживания
- Руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Напряжение	Частота	Артикул №
Tecmator Eco M с расстоянием между отверстиями 45 [1]	1 x 110 в	60 гц	**F146**077**946**
	1 x 220 в	60 гц	**F146**077**947**
	1 x 230 в	50 гц	**F146**077**948**
	3 x 400 в	50 гц	**F146**077**949**

[1] другие типы - по запросу

ПРЕИМУЩЕСТВА

Рычаг для работы в ручном режиме, подвод сжатого воздуха не требуется

Высокопроизводительный двигатель 1,1 кВт

Переставная опора стола с упорами

Подъёмные механизмы Kinvaro	46	Крепёжная фурнитура	379	Системы направляющих	635
Системы петель	81	Системы выдвижения	399	Роликовые системы	701

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок предназначен для 5 видов обработки

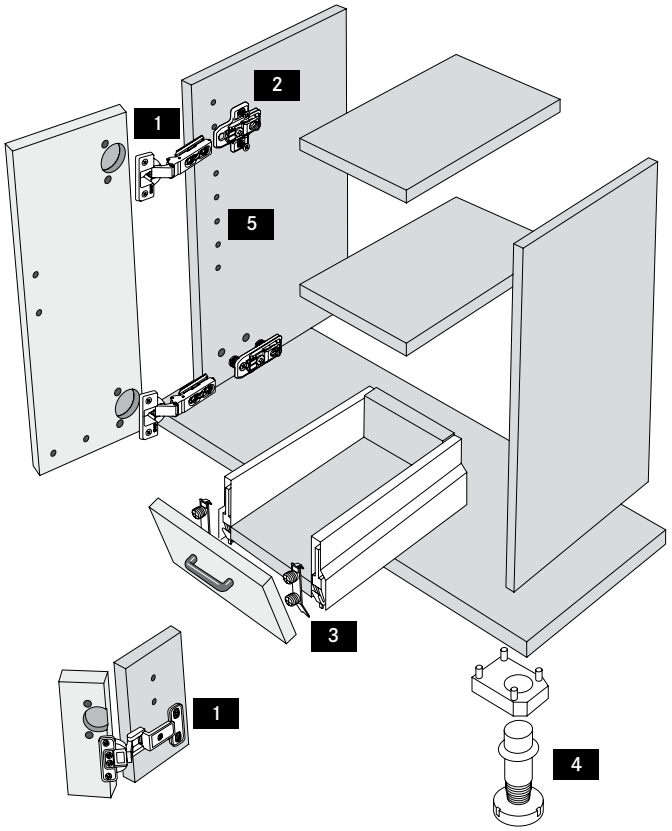

1. Мебель: сверление присадочных отверстий под чашку петли, запрессовка петель. Можно использовать для комплексной системы мебельных петель.
2. Ответные планки с дюбелем: сверление и запрессовка
3. Закрепление фасада на дюбелях: сверление и запрессовка
4. Цокольные опоры: сверление (только с вертикально-сверлильной головкой для мебельных опор / комплектующее изделие)
5. Ряды отверстий: сверление (только с 5-шпиндельной вертикально-сверлильной головкой/ комплектующее изделие)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Электропитание	1.1 кВт
Пылеотсос	1 x Ø 100 мм

Габаритные размеры	
Ширина	0.73 м
Глубина	0.58 м
Высота	0.98 м

Масса	
Tecmator ECO M	36 кг

СХЕМА ПРИСАДКИ



Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СВЕРЛО С ХВОСТОВИКОМ Ø 10

	Длина сверла	Ø сверла	Левое (красное)	Правое (чёрное)
	50	2.7	**F146**090**887**	**F146**093**569**
	57	3	**F146**038**135**	**F146**038**136**
		5	**F146**035**809**	**F146**035**810**
		6	**F146**091**572**	**F146**091**573**
		8	**F146**035**811**	**F146**035**812**
		10	**F146**035**813**	**F146**035**814**
		15	**F146**038**178**	**F146**037**350**
		18	–	**F146**090**928**
		20	**F146**090**937**	**F146**090**938**
		22	–	**F146**090**927**
		25	–	**F146**091**070**
		26	–	**F146**094**554**
		30	–	**F146**090**926**
		35	–	**F146**035**818**
		35.2	–	**F146**091**661**
		40	–	**F146**093**093**
	57	8	**F146**090**660**	**F146**090**661**
		10	**F146**090**662**	**F146**090**663**

ЗАПРЕССОВОЧНЫЕ МАТРИЦЫ

	Наименование	Артикул №
	Nexis 110°	**F146**095**561**
	Ответная планка Nexis/Линейная планка H0+H3	**F146**095**565**
	Tiomos 110°/120°	**F146**101**310**
	Ответная планка Tiomos/Линейная планка	**F146**101**314**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Артикул №
	5-шпиндельная вертикально-сверлильная головка, вкл. линейку с указателем для ряда отверстий и быстросменный сверлильный патрон	**F146**093**785**
	Вертикально-сверлильная головка для мебельных опор, вкл. быстросменный сверлильный патрон	**F146**094**347**
	Боковой упор 10 мм, левый (1x) [1]	**F146**089**610**
	Боковой упор 10 мм, правый (1x) [1]	**F146**089**510**
	Боковой упор 13 мм, правый	**F146**090**520**
	Боковой упор 15 мм, правый	**F146**092**045**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

	Наименование	Артикул №
	Упор для установки в нейтральное или нулевое положение (необходим для применения шаблонов для регулировки упора)	**F146**092**320**
	Упорный болт H15 (4x) [1]	**F146**090**521**
	Быстросменный сверлильный патрон (3x) [1]	**F146**093**200**
	Вилка демонтажная для быстросъемного сверлильного патрона (1x) [1]	**F146**091**094**
	Переставной упор для сверления отверстий на задней стенке	**F146**092**319**
	Деревянный брусок для установки в ноль (1x) [1]	**F146**093**611**
	Разметочный шаблон (1x) [1]	**F146**038**207**
	Удлинительная линейка, тип 1, 360-1360	**F146**037**535**
	Удлинительная линейка, тип 2, 1360-2360	**F146**037**536**
	Шаблон для регулировки упора, длина 600/4 регулировочных кольца (может использоваться только в сочетании с упором для установки в нейтральное или нулевое положение)	**F146**039**854**
	Шаблон для регулировки упора, длина 2000/5 регулировочных колец (может использоваться только в сочетании с упором для установки в нейтральное или нулевое положение)	**F146**039**853**
	Линейка с указателем для сверления ряда отверстий	**F146**000**619**
	Револьверный упор для фиксированных упоров механизма регулировки стола	**F146**093**834**

[1] входит в базовую комплектацию

TECMATOR ZP-XP

Для промышленного изготовления стандартных и высоких выдвижных ящиков DWD XP

- Простое и комфортное обслуживание компонентов на станке
- Для крупносерийного производства
- Регулировка ширины на любой размер выдвижного ящика
- Устройство регулировки по ширине с пневмозажимом
- Непродолжительные по времени технологические циклы
- Исключительно устойчивая рамная конструкция
- Возможность обработки деталей серии DWD XP любой длины
- Возможность обработки корпуса выдвижных ящиков и систем шириной от 250 до 1200 мм
- Возможность обработки деревянных и стальных задних стенок
- Монтаж шаговых упоров в стандартном исполнении по желанию заказчика (12x)
- Процесс закрывания, запрессовки и открывания обеспечивается пневмоприводом

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Артикул №
Tecmator ZP-XP	**F146**083**263**

DWD XP

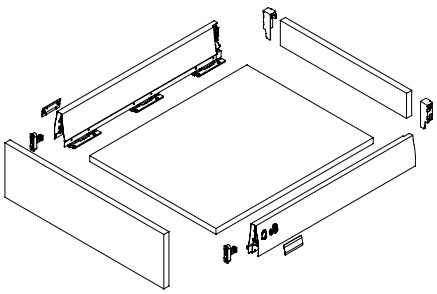

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая регулировка по ширине с помощью пневмозажима

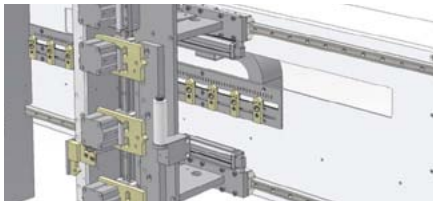

Простое и комфортное обслуживание компонентов на станке

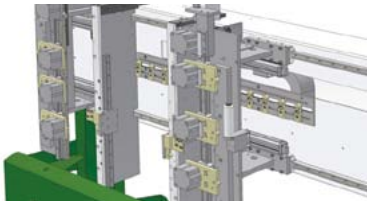

Отличная устойчивость рамной конструкции

Система выдвижения DWD XP	536

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух

Габаритные размеры	
Ширина	2.00 м
Глубина	1.00 м
Высота	1.75 м

Масса	
ZP-XP	320 кг

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

TECMATOR ZP-3N

Для промышленного изготовления стандартных и высоких выдвижных ящиков Nova Pro

- Предназначен для запрессовки выдвижных ящиков Nova Pro с деревянными или стальными стальными стенками
- Простое и комфортное обслуживание компонентов на станке
- Устойчивая рамная конструкция
- Для серийного производства
- Регулировка ширины на любой размер выдвижного ящика
- Устройство регулировки по ширине с пневмозажимом
- Непродолжительные по времени технологические циклы

Базовая комплектация

- Для выдвижных ящиков Nova Pro любого типа
- Запрессовочный цилиндр для направляющих длиной 270, 300, 400, 450, 500, 550
- 7 шаговых упоров (расстояние 50 мм) для станка типоразмера 1,2 м или 9 шаговых упоров (расстояние 50 мм) для станка типоразмера 1,4 м
- Упоры по высоте задней стенки, левый (2x)/правый (2x)

Указание:

- запрессовочные кулачки не входят в базовую комплектацию
- Можно заказать как принадлежность!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	B	Шаговый упор	Артикул №
Tecmator ZP-3N, тип 1.2 м	макс. 1.20 м	7	**F146**095**492**
Tecmator ZP-3N, тип 1.4 м	макс. 1.40 м	9	**F146**095**493**

NOVA PRO CLASSIC

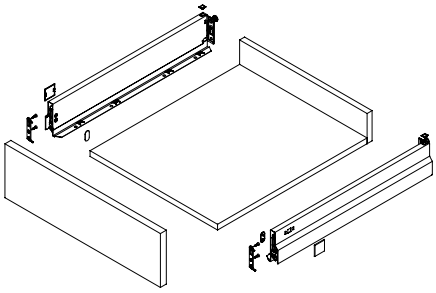

NOVA PRO DELUXE

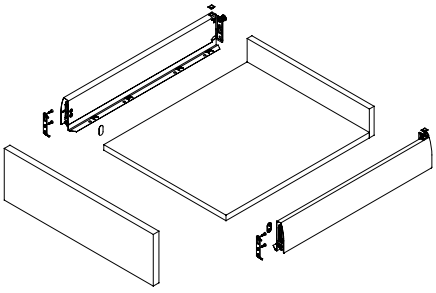

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая регулировка по ширине с помощью пневмозажима

Комфортное обслуживание компонентов станка

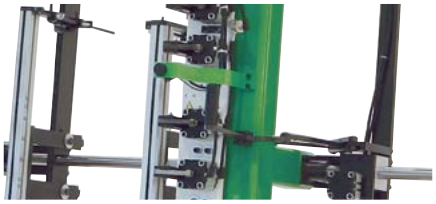

Отличная устойчивость рамной конструкции

Система выдвижения Nova Pro Deluxe	404
Система выдвижения Nova Pro Classic	444

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух

Масса	
Тип 1.2 м	480 кг
Тип 1.4 м	500 кг

Габаритные размеры, типоразмер 1.2 м	
Ширина	2.30 м
Глубина	1.00 м
Высота	1.95 м

Габаритные размеры, типоразмер 1.4 м	
Ширина	2.50 м
Глубина	1.00 м
Высота	1.95 м

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЗАДНИХ СТЕНОК

	Наименование	Артикул №
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Deluxe H90	**F146**095**266**
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Deluxe H122	**F146**095**162**
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Classic H63, H90, H122	**F146**095**161**
	Упор по высоте задней стенки, 10 мм (4x) [4]	**F146**088**918**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ЗАДНИХ СТЕНОК

	Наименование	Артикул №
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Deluxe H90	**F146**095**164**
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Deluxe H122	**F146**095**223**
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Classic H63	**F146**095**485**
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Classic H90	**F146**095**163**
	Комплект запрессовочных кулачков для царг Nova Pro Classic H122	**F146**095**222**
	Пневмоопора для запрессовки стальных задних стенок	**F146**095**160**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И СТАЛЬНЫХ ЗАДНИХ СТЕНОК

	Наименование	Артикул №
	Запрессовочный цилиндр для направляющих дополнительной длины 350 [1]	**F146**093**594**
	Запрессовочный цилиндр для направляющих дополнительной длины 600/650 [1]	**F146**092**328**
	Шаговый упор для выдвижных ящиков, расстояние 50 [2]	**F146**092**604**
	Шаговый упор для внутренних выдвижных ящиков, расстояние 25 [3]	**F146**095**520**
	Прижимной элемент для царг Nova Pro Classic H63, H90, H122, можно использовать слева и справа	**F146**095**106**
	Прижимной элемент для царг Nova Pro Deluxe H90, можно использовать слева и справа	**F146**094**588**
	Прижимной элемент для царг Nova Pro Deluxe H122, можно использовать слева и справа	**F146**095**265**

[1] Для запрессовки направляющих длиной 350, 600 и 650 мм необходимы дополнительные запрессовочные цилиндры. **Примечание:** не входит в базовый комплект
[2] Под каждый размер ширины выдвижного ящика потребуется по 1 шаговому упору.
Примечание: В базовый комплект входит 6 шаговых упоров для станка типоразмера 1,2 м/ 9 шаговых упоров для станка типоразмера 1,4 м
[3] Под каждый размер ширины внутреннего выдвижного ящика потребуется по 1 шаговому упору. **Примечание:** не входит в базовый комплект
[4] Входит в базовую комплектацию

TECMATOR ZMV-TP

Для полуавтоматической сборки стандартных и высоких выдвижных ящиков

- Пневматический настольный пресс для всех систем направляющих GRASS: Nova Pro, DWD XP и Integra
- С помощью пресса ZMV-TP можно обрабатывать выдвижные ящики с внешней шириной корпуса до 1200 мм
- Простое и комфортное обслуживание компонентов на станке
- Устойчивая конструкция
- Для мелкосерийного производства
- Устройство управления пневмоприводом
- Высокая производительность

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Артикул №
Tecmator ZMV-TP	**F146**109**859**

DWD XP

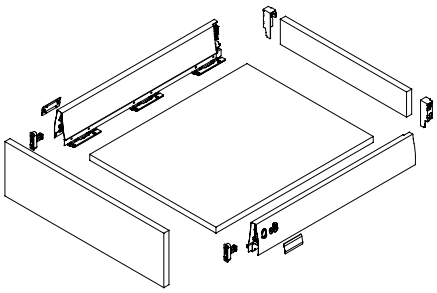

NOVA PRO

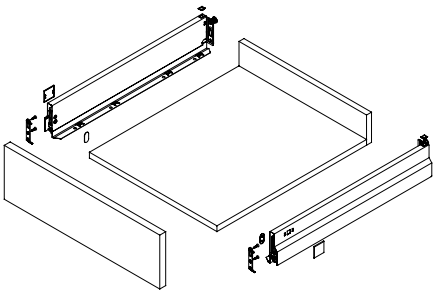

INTEGRA

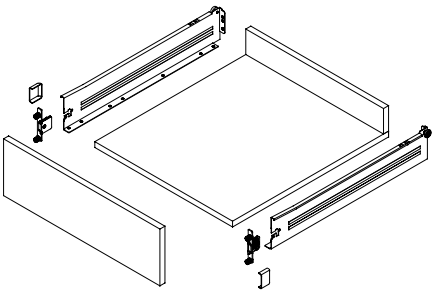

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наладка без инструмента

Системы выдвижения Nova Pro	401
Система выдвижения DWD	536

Стабильный базовый корпус с пневмоприводом закрывания

Роликовая система Integra	704

Можно обрабатывать все системы выдвижения GRASS

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух

Габаритные размеры	
Ширина	1.45 м
Глубина	0.75 м
Высота	0.39 м

Масса	
ZMV-TP	62 кг

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

TECMATOR ZMV-TM

Для полуавтоматической сборки стандартных и высоких выдвижных ящиков

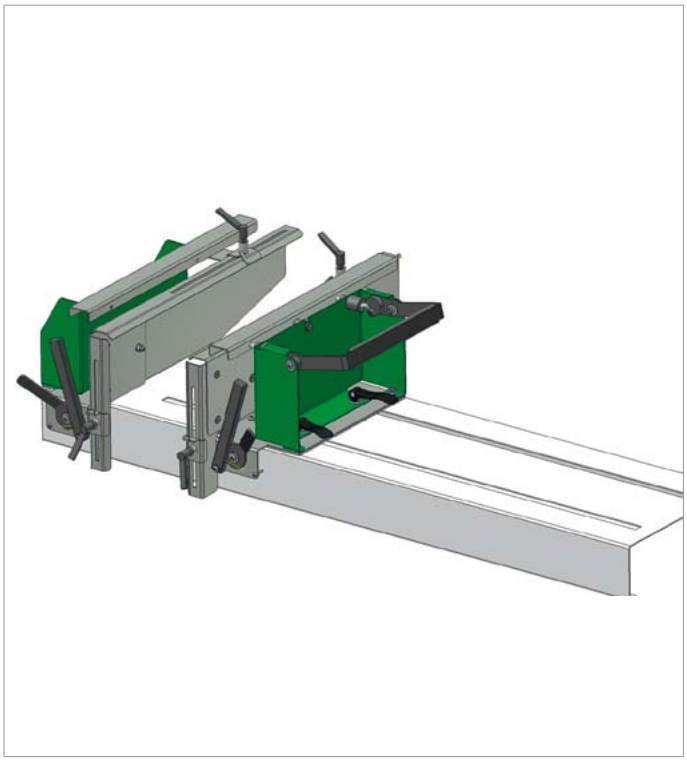

- Ручной настольный пресс для всех систем направляющих GRASS: Nova Pro, DWD XP и Integra
- На прессе ZMV-TP можно обрабатывать выдвижные ящики с внешней шириной корпуса до 1200 мм
- Простое и комфортное обслуживание компонентов на станке
- Устойчивая конструкция
- Для мелкосерийного производства
- Малозатратный вариант
- Высокая производительность

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Артикул №
Tecmator ZMV-TM	**F146**077**962**

DWD XP

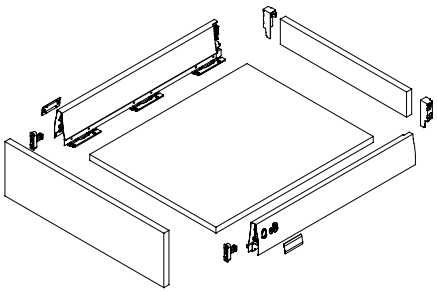

NOVA PRO

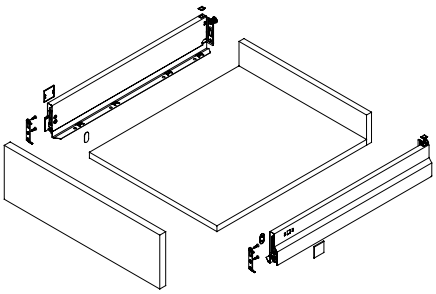

INTEGRA

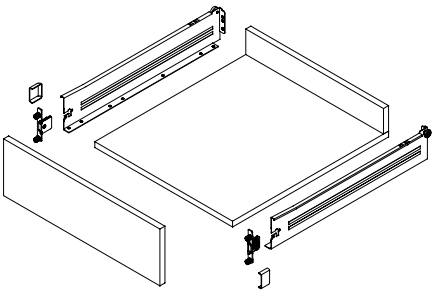

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наладка без инструмента

Системы выдвижения Nova Pro	401
Система выдвижения DWD	536

Стабильный баз. корпус с ручн. приводом закрыв. Не треб. подвода сжатого воздуха

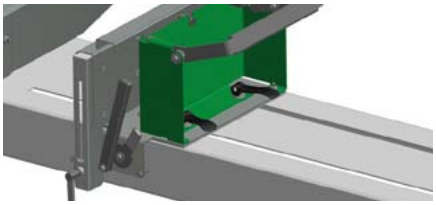

Роликовая система Integra	704

Можно обрабатывать все системы выдвижения GRASS

7

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры подключения	
Пневмосистема	6 бар, сухой воздух

Габаритные размеры	
Ширина	1.45 м
Глубина	0.75 м
Высота	0.39 м

Масса	
ZMV-TM	65 кг

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ПОДЪЁМНИКОВ

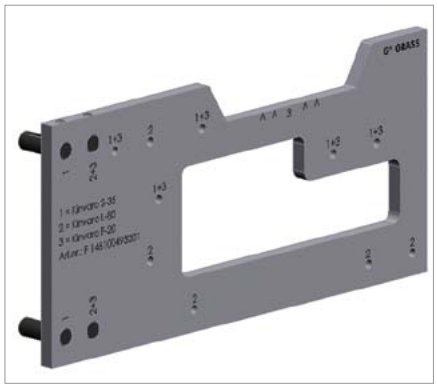

Для Kinvaro, крепление боковой стенки

- S-35
- L-80
- F-20

	Артикул №
	F146100**495**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ПОДЪЁМНИКОВ

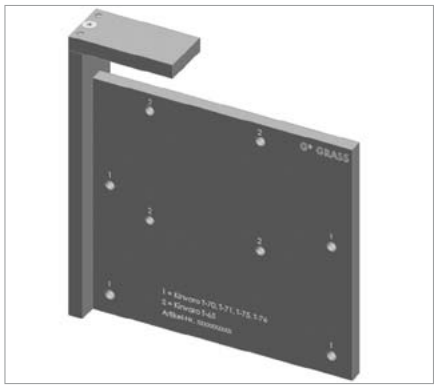

Для Kinvaro, крепление боковой стенки

- T-65
- T-70
- T-71
- T-75
- T-76

	Артикул №
	F146100**494**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ПОДЪЁМНИКОВ

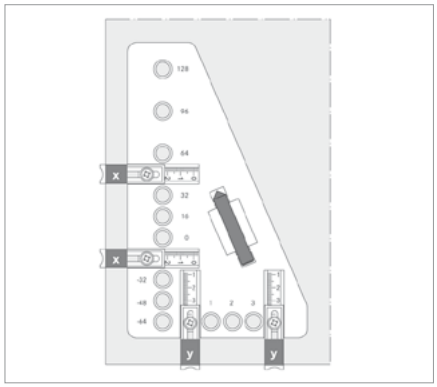

Для Kinvaro, крепление створки

- S-35
- L-80
- F-20
- T-65
- T-70
- T-71
- T-75
- T-76

	Артикул №
	F146100**609**

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ Ø 5 ММ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ КОЛЬЦОМ

Предназначено для предварительного сверления отверстий под евровинты.

- Ø 5 мм
- С регулировочным кольцом
- Длина 75 мм
- Принадлежность для применения с F146100494 и F146100495

	Артикул №
	F146092**594**

Подъёмные механизмы Kinvaro	46

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СВЕРЛО Ø 5 ММ ДЛЯ ПОДЪЁМНИКОВ

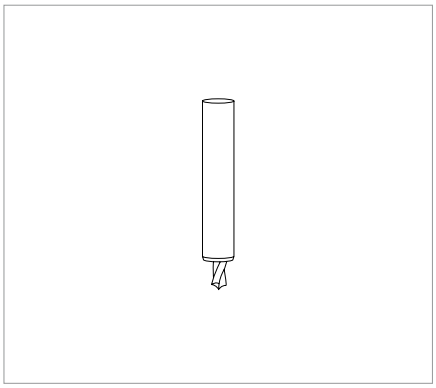

Предназначено для предварительного сверления отверстий под евровинты.

- Ø 5 мм
- Необходимо для T-71, T-76, S-35, L-80 и соединительных петель для F-20
- Принадлежность для применения с F146100609

	Артикул №
	F146100**608**

Подъёмные механизмы Kinvaro	46

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ПЕТЕЛЬ JIG 500

Сверлильный кондуктор для петель Nexis и Tiomos с креплением на шурупах, с предварительно установленными дюбелями или петель Impresso и крестовых ответных планок.

1 комплект:

- Сверлильный кондуктор (1x)
- Шаблон для крестовых ответных планок (1x)
- Бит для сверлильного станка (1x)
- Сверло Ø 35 мм (1x)
- Сверло Ø 8 мм (2x)

Схема присадки	Артикул №
45/9.5	**F146**135**776**
48/9	**F146**078**184**
42/11	**F146**135**792**
52/5.5	**F146**135**791**
48/6	**F146**135**793**

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН

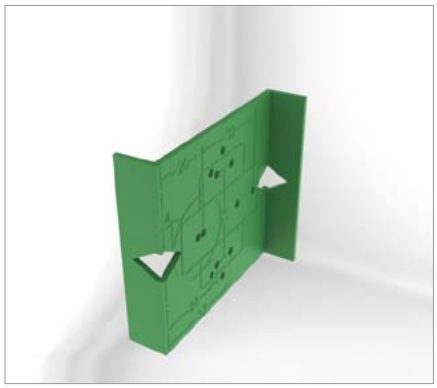

Простая разметка или предварительное сверление отверстий под петли Tiomos, мини-петли, крестовые и линейный ответные планки.

Схема присадки Nexis	Артикул №
48/9	**F069**073**384**

Схема присадки Tiomos	Артикул №
45/9.5	**F146**135**787**
48/9	**F146**135**786**
42/11	**F146**135**789**
52/5.5	**F146**135**788**
48/6	**F146**135**790**

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ NEXIS SOFT-CLOSE

Установить запрессовочное приспособление на вложенный адаптер для Soft-close и Impresso и запрессовать адаптер.

	Артикул №
	F146095**590**

ЗАПРЕССОВОЧНАЯ МАТРИЦА NEXIS

Для линейной ответной планки Nexis H0, H3.

	Артикул №
Для сверлильных станков без горизонтально-сверлильной головки	**F146**095**565**
Для сверлильных станков с горизонтально-сверлильной головкой	**F146**095**564**

Система петель Tiomos	84	Soft-close Impresso	320
Система петель Nexis	159	Сверлильно-запресс. станки	758

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ЗАПРЕССОВОЧНАЯ МАТРИЦА NEXIS

Для петель Nexis.

	Артикул №
Nexis 110°	**F146**095**561**
Nexis uni 110°+170°	**F146**095**563**

ЗАПРЕССОВОЧНАЯ МАТРИЦА TIOMOS

Для петель Tiomos.

	Артикул №
Tiomos 110°/120°	**F146**101**310**
Tiomos uni 110°/120°+160°	**F146**101**308**

ЗАПРЕССОВОЧНАЯ МАТРИЦА TIOMOS

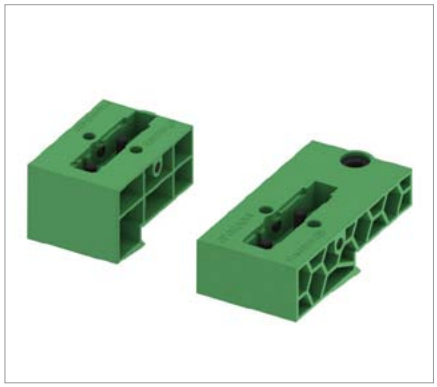

Для линейных ответных планок Tiomos.

	Артикул №
Для сверлильных станков без горизонтально-сверлильной головки	**F146**101**314**
Для сверлильных станков с горизонтально-сверлильной головкой	**F146**101**312**

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ TIOMOS

Запрессовочное приспособление для линейных ответных планок Tiomos с креплением на дюбелях.

Высота ответной планки	Артикул №
0/2/3/3.5	**F146**135**774**
12	**F146**135**775**

Система петель Tiomos	84	Сверлильно-запресс. станки	758		
Системы петель Nexis	159				

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР SOFT-CLOSE PIN

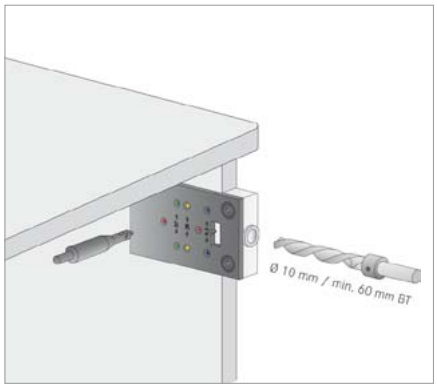

Назначение
Сверлильный кондуктор для Soft-close Pin для сверления отверстий под все варианты адаптерных планок и демпферов под засверловку.

	Артикул №
Сверлильный кондуктор (без свёрл)	**F146**095**470**
Сверло Ø 10 мм с регулировочным кольцом	**F146**038**823**

СВЕРЛО Ø 5 ММ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ КОЛЬЦОМ

Предназначено для предварительного сверления отверстий под евровинты.

- Ø 5 мм
- С регулировочным кольцом
- Длина 75 мм

	Артикул №
	F146092**594**

ЦЕНТРОВОЕ СВЕРЛО

Предназначено для предварительного сверления отверстий под саморезы для ДСП с потайной головкой Ø 3.5 мм.

	Артикул №
Центровое сверло	**F146**035**692**
Запасное сверло Ø 2.7	**F146**090**561**

ОТВЁРТКА

Крестовая шлицевая отвёртка GRASS (Pozidrive № 2)

	Артикул №
	F147010**256**

Soft-close Pin	332	Система петель Nexis	159		
Система петель Tiomos	84				

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Один комплект:

- Направляющая линейка (1x)
- Упорные элементы (4x)
- Упорные планки B + C (каждый 1x)

A. Базовая кромка = центр отверстий
B. Упорная планка для незакрепленных частей корпуса
C. Упорная планка для собранного корпуса
O. Нулевое положение = упорная поверхность

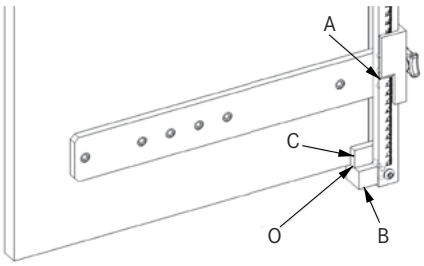

	Артикул №
	F146094**730**

УПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОТДЕЛЬНЫЙ

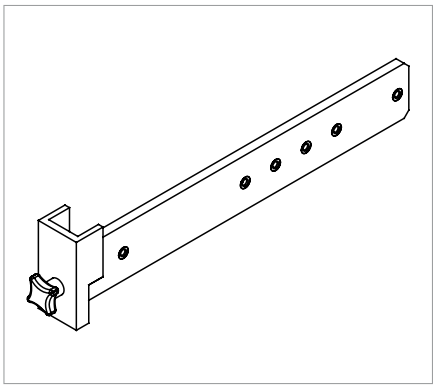

Для расширения сверлильного кондуктора
Шина корпуса F146094730.

	Артикул №
	F146094**721**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Для применения с центровым сверлом F146035692.

	Артикул №
	F146101**346**

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ Ø 5 ММ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ КОЛЬЦОМ

Предназначено для предварительного сверления отверстий под евровинты.

- Ø 5мм
- Длина 75 мм
- С регулировочным кольцом

	Артикул №
	F146092**594**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР В КОМПЛЕКТЕ

Сверлильный кондуктор под стяжки для соединения фасада и дна, для сверления отверстий на дне сверхширо-ких выдвиж-ных ящиков при использовании стяжек для соединения фасада и дна GRASS.

Один комплект:

- Сверлильный кондуктор (1x)
- Разметочный шаблон (1x)
- Сверло Ø 8 мм и Ø 15 мм (каждое 1x)
- Бит для сверлильного станка (1x)
- Имбусный ключ 3 мм (1x)
- Имбусный ключ 4 мм (1x)

	Артикул №
Сверлильный кондук-тор в комплекте	**F146**094**770**
Стяжка для соединения фасада и дна	**F148**026**744**
Запасное сверло Ø 8 мм	**F146**094**755**
Запасное сверло Ø 15 мм	**F146**094**757**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР SENSOMATIC

Для предварительного сверления отверстий креплений планок усиления на готовом корпусе или на незакрепленном дне и верхней полке под систему Sensomatic.

	Артикул №
	F146109**850**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ФАСАДА

Сверлильный кондуктор для крепления фасадов Nova Pro, рейлингов и систем наращивания.

	Артикул №
	F146083**259**

КОМПЛЕКТ РАЗМЕТОЧНЫХ ШАБЛОНОВ

Для точной разметки отверстий под крепление фасада системы Nova Pro.

	Артикул №
Nova Pro H63	**F146**094**036**
Nova Pro H90 + H122	**F146**092**050**
Nova Pro Crystal	**F146**100**591**

Nova Pro Системы выдвижения	401
Nova Pro Sensomatic	512

7

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЗАЦЕПОВ

Наложить крепление фасада Nova Pro Crystal, выставить в правильное положение и запрессовать.

	Артикул №
Nova Pro Crystal	**F146**095**456**

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЗАЦЕПОВ

Наложить крепление фасада для системы Nova Pro H63, H90, H122, выставить в правильное положение и запрессовать.

	Артикул №
Nova Pro H63	**F146**094**035**
Nova Pro H90 и H122	**F146**091**555**

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА И ДНА

Вложить стяжку для соединения фасада и дна, выставить в правильное положение и запрессовать.

	Артикул №
	F146083**271**

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЕЖЕЙ ФАСАДА С КРУГЛЫМ РЕЙЛИНГОМ

Для запрессовки крепежей фасада с круглым рейлингом.

	Артикул №
	F146093**526**

Системы выдвижения Nova Pro	401

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЕЖЕЙ ФАСАДА С РЕЙЛИНГОМ

Положить крепежей фасада с рейлингом для запрессовки системы Nova Pro, выставить в правильное положение и запрессовать.

	Артикул №
	F146092**595**

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЕЖЕЙ ФАСАДА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РЕЙЛИНГОМ

Для запрессовки крепежей фасада с прямоугольным рейлингом.

	Артикул №
	F146037**086**

ЦЕНТРОВОЕ СВЕРЛО

Центровое сверло предназначено для предварительного сверления отверстий под саморезы для ДСП с потайной головкой Ø 3.5 мм.

	Артикул №
Центровое сверло	**F146**035**692**
Запасное сверло Ø 2.7 мм	**F146**090**561**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР TIPMATIC PLUS NOVA PRO

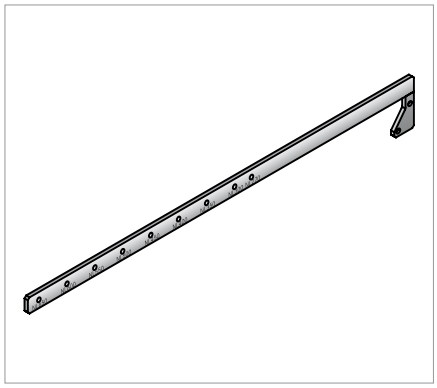

Для предварительного сверления отверстий под крепление запорных элементов:

- Простое и быстрое предварительное сверление отверстий.
- Можно использовать для направляющих Nova Pro Tipmatic Plus любой длины
- Для применения с центровым сверлом F146035692

	Артикул №
Tipmatic Plus Nova Pro	**F146**095**530**

Nova Pro Системы выдвижения	401

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Один комплект:

- Направляющая линейка (1x)
- Упорные элементы (4x)
- Упорные планки B + C (каждая 1x)

A. Базовая кромка = центр отверстий
B. Упорная планка для незакрепленных частей корпуса
C. Упорная планка для собранного корпуса
O. Нулевое положение = упорная поверхность

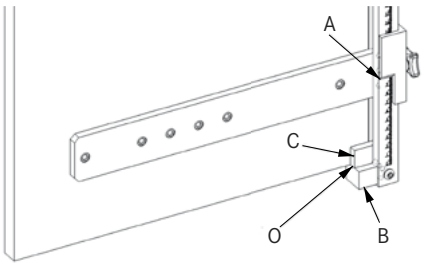

	Артикул №
	F146094**730**

УПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОТДЕЛЬНЫЙ

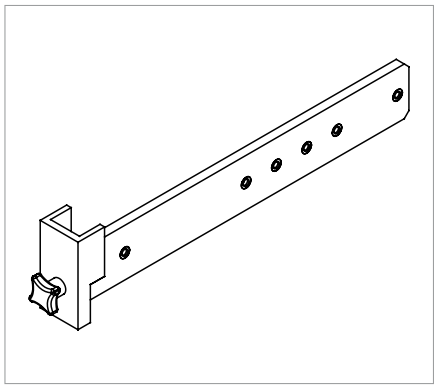

Для расширения сверлильного кондуктора шины корпуса F146094730.

	Артикул №
	F146094**721**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Для применения с центровым сверлом F146035692.

	Артикул №
	F146101**347**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР TIPMATIC PLUS

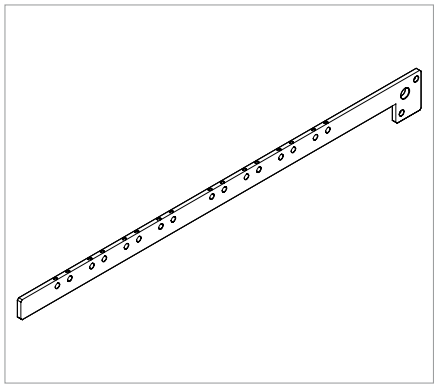

Для предварительного сверления отверстий под крепление запорных элементов:

- Простое и быстрое предварительное сверление отверстий
- Для применения с центровым сверлом F146035692

NL	Артикул №
275-550	**F146**101**000**
400-550	**F146**083**257**

DWD XP Система выдвижения	536

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН В КОМПЛЕКТЕ ДЛЯ DWD XP

Разметочный шаблон в комплекте для крепления фасада DWD XP.

Один комплект:

- Разметочный шаблон, левый
- Разметочный шаблон, правый
- Разметочные иглы (4x)

	Артикул №
	F146083**256**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ФАСАДА DWD XP

Сверлильный кондуктор для крепления фасада DWD XP, рейлингов и систем наращивания.

	Артикул №
	F146083**259**

РУЧНОЕ ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ DWD XP

Для запрессовки фасада DWD XP.

	Артикул №
	F146083**254**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ РЕЙЛИНГОВ DWD XP

Для рейлинга DWD XP.

	Артикул №
	F146083**261**

DWD XP Система выдвижения	536

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Один комплект:

- Направляющая линейка (1x)
- Упорные элементы (4x)
- Упорные планки B + C (каждая 1x)

A. Базовая кромка = центр отверстий
B. Упорная планка для незакрепленных частей корпуса
C. Упорная планка для собранного корпуса
O. Нулевое положение = упорная поверхность

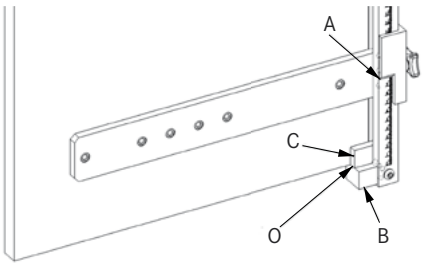

	Артикул №
	F146094**730**

УПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОТДЕЛЬНЫЙ

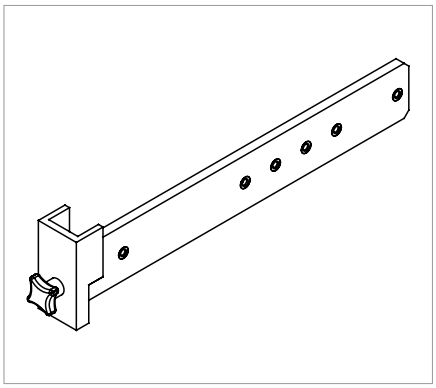

Для расширения сверлильного кондуктора шины корпуса F146094730

	Артикул №
	F146094**721**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Предварительное сверление отверстий под:

- Передний адаптер с храповой муфтой
- Регулировочный адаптер Dynapro
- Крепления зацепов
- Отверстие для шины корпуса 37 мм
- Для применения с центровым сверлом F146035692

	Артикул №
	F146109**874**

ЕВРОВИНТ

	Артикул №
	F145083**546**

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Для применения с центровым сверлом F146035692.

	Артикул №
	F146101**348**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР TIPMATIC PLUS DYNAPRO

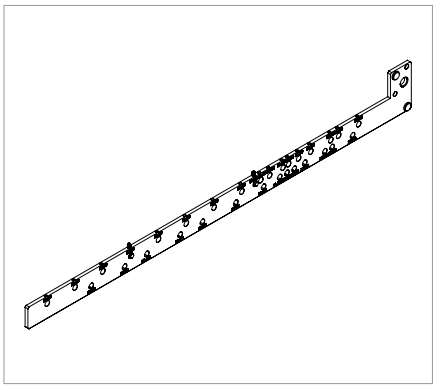

Для предварительного сверления отверстий под крепление запорных элементов:

- Простое быстрое предварительное сверление отверстий
- Можно использовать для всех направляющих Dynapro Tipmatic Plus
- Для применения с центровым сверлом F146035692

	Артикул №
	F146109**875**

ОТВЁРТКА

Крестовая шлицевая отвёртка GRASS (Pozidrive № 2)

	Артикул №
	F147010**256**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР SENSOMATIC

Для предварительного сверления отверстий креплений планок усиления на готовом корпусе или на незакрепленном дне и верхней полке под систему Sensomatic.

	Артикул №
	F146109**850**

Система направляющих Dynapro	637

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Один комплект:

- Направляющая линейка (1x)
- Упорные элементы (4x)
- Упорные планки B + C (каждый 1x)

A. Базовая кромка = центр отверстий
B. Упорная планка для незакрепленных частей корпуса
C. Упорная планка для собранного корпуса
O. Нулевое положение = упорная поверхность

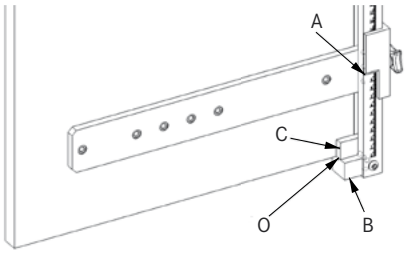

	Артикул №
	F146094**730**

УПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОТДЕЛЬНЫЙ

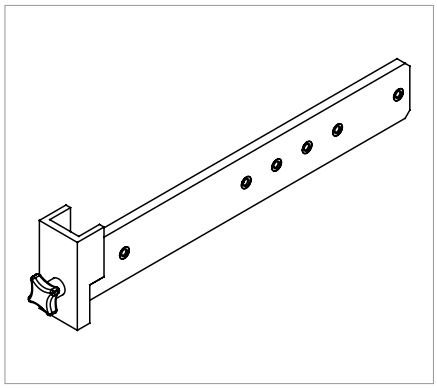

Для расширения сверлильного кондуктора шины корпуса F146094730.

	Артикул №
	F146094**721**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Предварительное сверление отверстий под:

- Передний адаптер с храповой муфтой
- Крепления зацепов
- Отверстие для шины корпуса 37 мм
- Для применения с центровым сверлом F146035692

	Артикул №
	F146109**874**

Система направляющих Dynamoov	651

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Для применения с центровым сверлом
F146035692

	Артикул №
	F146101**348**

7

Система направляющих Dynamoov	651				

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЗАЦЕПОВ И ПЕРЕДНЕГО КРЕПЕЖА

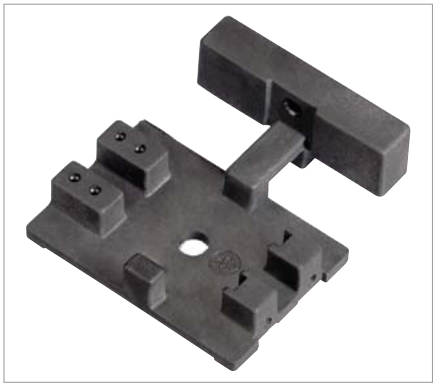

Для отверстий под нкрепление фасада Dynamic NT и передний крепёж

	Артикул №
	F089000**049**

СМЕННОЕ СВЕРЛО

Сменное сверло для сверлильного кондуктора F089000049

Комплект:

- Хвостовик (1x)
- Сверло Ø 2,5 мм (3x)
- Имбусный ключ (1x)

	Артикул №
	F146076**727**

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ Ø 5 ММ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ КОЛЬЦОМ

Предназначено для предварительного сверления отверстий под евровинты

- Ø 5мм
- Длина 75 мм
- С регулировочным кольцом

	Артикул №
	F146092**594**

Система направляющих Dynamic NT	667

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

ЦЕНТРОВОЕ СВЕРЛО

Центровое сверло предназначено для предварительного сверления отверстий под саморезы для ДСП с потайной головкой Ø 3.5 мм.

	Артикул №
Центровое сверло	**F146**035**692**
Запасное сверло Ø 2.7 мм	**F146**090**561**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

Для применения с центровым сверлом F146035692

	Артикул №
	F146101**347**

Система направляющих Dynamic NT	667

Все размеры в миллиметрах. Сохраняется право на внесение изменений.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР INTEGRAFIT

Для предварительного сверления или разметки отверстий под крепление фасада Integra.

В составе из:

- Корпуса кондуктора
- Центровки Ø 5 мм
- Центровки Ø 10 мм



	Артикул №
	F146083**253**

ЗАПРЕССОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ INTEGRA

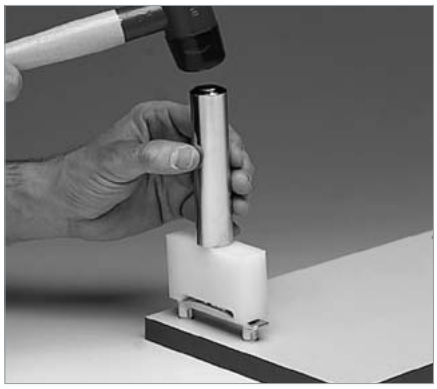

Для запрессовки креплений фасада Integra .



	Артикул №
Крепление фасада 9006	**F146**083**251**
Крепление фасада 9206	**F146**083**266**
Крепление фасада 9306	**F146**040**695**

СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОНДУКТОР ДЛЯ ШИНЫ КОРПУСА

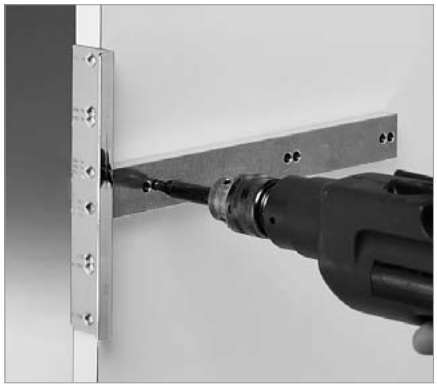

Для предварительного сверления отверстий под установку шины корпуса.

Можно использовать для:

- Integra TOP
- Роликовых направляющих частичного выдвижения
- Роликовых направляющих полного выдвижения
- Для применения с центровым сверлом F146035692

	Артикул №
	F146083**248**

КОМПЛЕКТ РАЗМЕТОЧНЫХ ШАБЛОНОВ

Для закрепления фасада H53.

Один комплект:

- Разметочный шаблон, левый
- Разметочный шаблон, правый
- Разметочные иглы (4x)

	Артикул №
9005	**F146**083**269**

Роликовая система Integra Top	704

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

КОМПЛЕКТ РАЗМЕТОЧНЫХ ШАБЛОНОВ

Для закрепления фасада H85, H117, H149

Один комплект:

- Разметочный шаблон, левый
- Разметочный шаблон, правый
- Разметочные иглы (4x)

	Артикул №
9205/9305	**F146**083**270**

ОТВЁРТКА

Крестовая шлицевая отвёртка GRASS (Pozidrive № 2)

	Артикул №
	F147010**256**

ЦЕНТРОВОЕ СВЕРЛО

Центровое сверло предназначено для предварительного сверления отверстий под саморезы для ДСП с потайной головкой Ø 3.5 мм.

	Артикул №
Центровое сверло	**F146**035**692**
Запасное сверло Ø 2.7	**F146**090**561**

7

Роликовая система Integra Top	704

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F014			
F014072504225	146.604.35.0015	125	164
F014072505225	145.604.35.0015	125	164
F014072506225	145.604.35.0815	125	164
F014072507225	146.604.35.1515	125	164
F014072508225	145.604.35.1515	125	164
F014072509225	146.605.35.0015	125	172
F014072510225	145.605.35.0015	125	172
F014072511225	146.705.35.0215	125	176
F014072512225	146.705.35.0315	125	178
F014072513225	146.705.35.0615	125	174
F014072514225	146.605.35.0815	125	172
F014072515225	146.705.35.0815	125	180
F014072516225	145.605.35.0815	125	172
F014072517225	146.605.35.1515	125	172
F014072518225	145.605.35.1515	125	172
F014072519225	146.705.35.9615	125	188
F014072520225	146.622.35.0015	125	166
F014072521225	145.622.35.0015	125	166
F014072522225	146.622.35.0815	125	166
F014072523225	145.622.35.0815	125	166
F014072524225	146.629.35.0015	125	168
F014072525225	145.629.35.0015	125	168
F014072526225	146.729.35.0115	125	184
F014072527225	146.629.35.0815	125	168
F014072528225	146.729.35.1015	125	182
F014072529225	146.729.35.4515	125	186
F014072530217	146.765.35.0015	50	170
F014072531225	145.765.35.0015	50	170
F014072532217	146.765.35.0815	50	170
F014072533225	145.765.35.0815	50	170
F014072567225	146.604.35.0815	125	164
F015			
F015072719236	146.304.56.0015	250	208
F015072722236	146.304.55.0015	250	208
F015072724236	145.304.55.0015	250	208
F015072727236	146.304.56.0815	250	208
F015072729236	146.304.55.0815	250	208
F015072730236	145.304.55.0815	250	208
F015072732236	146.304.56.1515	250	208
F015072736236	146.304.55.1515	250	208
F015072738236	145.304.55.1515	250	208
F015072739236	146.304.55.9815	250	208
F015072741236	146.305.54.0015	250	216
F015072742236	146.305.53.0015	250	216
F015072743236	145.305.53.0015	250	216
F015072747225	146.405.53.0215	125	224
F015072751225	146.405.53.0315	125	228
F015072752225	145.405.53.0315	125	228
F015072754225	146.405.53.0615	125	222
F015072757225	146.405.53.0815	125	230
F015072760236	146.305.53.0815	250	216
F015072762236	145.305.53.0815	250	216
F015072767236	146.305.54.1515	250	216
F015072768236	146.305.53.1515	250	216
F015072770236	145.305.53.1515	250	216
F015072771225	146.405.53.1615	125	226
F015072787225	146.405.54.9615	125	238
F015072788225	146.405.53.9615	125	238
F015072789225	145.405.53.9615	125	238
F015072792236	146.610.53.0015	250	218
F015072793236	146.710.53.0815	250	218
F015072795236	146.317.61.0015	250	242
F015072796213	146.617.04.0015	250	244
F015072797213	146.617.06.0015	250	246
F015072798236	146.417.61.0815	250	242
F015072799213	146.717.04.0815	250	244
F015072800213	146.717.06.0815	250	246
F015072801213	146.717.06.1515	250	246
F015072802236	146.417.61.1515	250	242
F015072803213	146.017.93.0084	250	248
F015072804213	146.117.93.0884	250	248
F015072805213	146.117.93.1584	250	248
F015072810236	146.322.54.0015	250	210
F015072811236	146.322.53.0015	250	210
F015072816236	145.322.53.0015	250	210
F015072817236	146.322.54.0815	250	210
F015072818236	146.322.53.0815	250	210
F015072819236	145.322.53.0815	250	210
F015072820225	146.425.53.0015	125	220
F015072822225	146.425.53.0815	125	220
F015072823225	146.425.53.1515	125	220
F015072825236	146.329.56.0015	250	212
F015072827236	146.329.55.0015	250	212
F015072829225	146.429.24.0115	125	234
F015072830236	146.329.56.0815	250	212
F015072832236	146.329.55.0815	250	212
F015072834225	146.429.14.1015	125	232
F015072835225	146.429.53.4515	125	236
F015072840217	146.765.54.0015	50	214
F015072842217	146.765.53.0015	50	214
F015072843217	145.765.53.0015	50	214
F015072844217	146.765.54.0815	50	214
F015072845217	146.765.53.0815	50	214
F015072846217	145.765.53.0815	50	214
F015072858225	146.700.01.0015	125	240
F015072861217	298.707.88.0015	50	250
F015072862217	298.707.88.9815	50	252
F015072863217	299.707.88.0015	50	250
F015072864217	299.707.88.9815	50	252
F015072965213	146.717.04.1515	250	244
F016			
F016073008236	404.304.53.0015	250	272
F016073010236	404.304.54.0015	250	272
F016073014236	404.304.53.0815	250	272
F016073016236	404.304.54.0815	250	272
F016073018236	404.304.53.1515	250	272
F016073020236	404.304.54.1515	250	272
F016073023236	404.304.53.9815	250	272
F016073027225	456.405.53.0015	125	292
F016073028236	404.305.53.0015	250	280
F016073029236	404.305.54.0015	250	280
F016073032225	458.405.53.0215	125	284
F016073033225	454.405.53.0315	125	286
F016073038225	454.405.53.0815	125	288
F016073039236	404.305.53.0815	250	280
F016073040236	404.305.54.0815	250	280
F016073044236	404.305.53.1515	250	280
F016073045236	404.305.54.1515	250	280
F016073048225	456.405.53.9615	125	290
F016073049236	406.317.61.0015	250	302
F016073051236	406.417.61.0815	250	302
F016073052236	406.417.61.1515	250	302
F016073053236	406.617.04.0015	250	304
F016073054236	406.717.04.0815	250	304
F016073055236	406.717.04.1515	250	304
F016073056236	406.017.93.0084	250	306
F016073057236	406.117.93.0884	250	306
F016073058236	406.117.93.1584	250	306
F016073062236	404.322.53.0015	250	274
F016073063236	404.322.54.0015	250	274
F016073064236	404.322.53.0815	250	274
F016073066225	406.425.53.0015	125	282
F016073068225	406.425.53.0815	125	282
F016073069225	406.425.53.1515	125	282
F016073070236	426.329.55.0015	250	276
F016073071236	426.329.56.0015	250	276
F016073073236	426.329.55.0815	250	276
F016073077217	416.765.53.0015	50	278
F016073078217	416.765.54.0015	50	278
F016073079217	416.765.53.0815	50	278
F016073084225	412.770.08.0015	125	296
F016073088225	412.770.00.0015	125	294
F016073090225	412.770.04.0015	125	294
F016073095225	412.770.08.0815	125	296
F016073096225	414.780.82.0013	125	298
F016073097225	414.780.82.0015	125	298
F016073099225	414.780.80.0015	125	298
F016073100225	474.700.01.0015	125	300
F016073122225	414.780.84.0015	125	298
F017			
F017139329217	–	50	86
F017139330217	–	50	86
F017139331217	–	50	86
F017139332217	–	50	86
F017139335213	–	25	108
F017139336213	–	25	112
F017139337213	–	25	116
F017139338213	–	25	120
F017139339213	–	25	124
F017139340213	–	25	128
F017139342213	–	25	104
F017139343217	–	50	90
F017139344217	–	50	90
F017139345217	–	50	90
F017139346217	–	50	90
F017139347213	–	25	132
F017139348213	–	25	136
F017139349213	–	25	140
F017139350213	–	25	94
F017139351213	–	25	94
F017139352213	–	25	94
F017139353217	–	50	98
F017139354217	–	50	98
F017139355217	–	50	98
F017139356217	–	50	98
F017139414217	–	50	88
F017139415217	–	50	88
F017139416217	–	50	88
F017139417217	–	50	88
F017139420213	–	25	110
F017139421213	–	25	114

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F017139422213	–	25	118
F017139423213	–	25	122
F017139424213	–	25	126
F017139425213	–	25	130
F017139427213	–	25	106
F017139428217	–	50	92
F017139429217	–	50	92
F017139430217	–	50	92
F017139432213	–	25	134
F017139433213	–	25	138
F017139434213	–	25	142
F017139435213	–	25	96
F017139436213	–	25	96
F017139437213	–	25	96
F017139438217	–	50	100
F017139439217	–	50	100
F017139440217	–	50	100
F017139441217	–	50	100
F017139499217	–	50	89
F017139500217	–	50	89
F017139501217	–	50	89
F017139502217	–	50	89
F017139505213	–	25	111
F017139506213	–	25	115
F017139507213	–	25	119
F017139508213	–	25	123
F017139509213	–	25	127
F017139510213	–	25	131
F017139512213	–	25	107
F017139513217	–	50	93
F017139514217	–	50	93
F017139515217	–	50	93
F017139517213	–	25	135
F017139518213	–	25	139
F017139519213	–	25	143
F017139520213	–	25	97
F017139521213	–	25	97
F017139522213	–	25	97
F017139523217	–	50	101
F017139524217	–	50	101
F017139525217	–	50	101
F017139526217	–	50	101
F017139555217	–	50	93
F017139558217	–	50	92

F028

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F028138093217	–	50	88
F028138094217	–	50	88
F028138095217	–	50	88
F028138096217	–	50	88
F028138097217	–	50	88
F028138098217	–	50	88
F028138099217	–	50	88
F028138100217	–	50	88
F028138103213	–	25	110
F028138104213	–	25	114
F028138105213	–	25	118
F028138106213	–	25	122
F028138107213	–	25	126
F028138108213	–	25	130
F028138110213	–	25	106
F028138120213	–	25	106
F028138121217	–	50	92
F028138122217	–	50	92
F028138123217	–	50	92
F028138125217	–	50	92
F028138126217	–	50	92
F028138127217	–	50	92
F028138129213	–	25	134
F028138130213	–	25	138
F028138131213	–	25	142
F028138135213	–	25	96
F028138136213	–	25	96
F028138137213	–	25	96
F028138138213	–	25	96
F028138139213	–	25	96
F028138140213	–	25	96
F028138141217	–	50	100
F028138142217	–	50	100
F028138143217	–	50	100
F028138144217	–	50	100
F028138145217	–	50	100
F028138146217	–	50	100
F028138147217	–	50	100
F028138148217	–	50	100
F028138154213	–	25	102
F028138155213	–	25	102
F028138156213	–	25	102
F028138157213	–	25	102
F028138337217	–	50	88
F028138338217	–	50	88
F028138339217	–	50	88
F028138340217	–	50	88
F028138341217	–	50	88
F028138342217	–	50	88
F028138343217	–	50	88
F028138344217	–	50	88
F028138347213	–	25	110
F028138348213	–	25	114
F028138349213	–	25	118
F028138350213	–	25	122
F028138351213	–	25	126
F028138352213	–	25	130
F028138354213	–	25	106
F028138364213	–	25	106
F028138365217	–	50	92
F028138366217	–	50	92
F028138367217	–	50	92
F028138369217	–	50	92
F028138370217	–	50	92
F028138371217	–	50	92
F028138373213	–	25	134
F028138374213	–	25	138
F028138375213	–	25	142
F028138379213	–	25	96
F028138380213	–	25	96
F028138381213	–	25	96
F028138382213	–	25	96
F028138383213	–	25	96
F028138384213	–	25	96
F028138385217	–	50	100
F028138386217	–	50	100
F028138387217	–	50	100
F028138388217	–	50	100
F028138389217	–	50	100
F028138390217	–	50	100
F028138391217	–	50	100
F028138392217	–	50	100
F028138519217	–	50	86
F028138520217	–	50	86
F028138521217	–	50	86
F028138522217	–	50	86
F028138523217	–	50	86
F028138524217	–	50	86
F028138525217	–	50	86
F028138526217	–	50	86
F028138529213	–	25	108
F028138530213	–	25	112
F028138531213	–	25	116
F028138532213	–	25	120
F028138533213	–	25	124
F028138534213	–	25	128
F028138536213	–	25	104
F028138546213	–	25	104
F028138547217	–	50	90
F028138548217	–	50	90
F028138549217	–	50	90
F028138550217	–	50	90
F028138551217	–	50	90
F028138552217	–	50	90
F028138553217	–	50	90
F028138554217	–	50	90
F028138555213	–	25	132
F028138556213	–	25	136
F028138557213	–	25	140
F028138561213	–	25	94
F028138562213	–	25	94
F028138563213	–	25	94
F028138564213	–	25	94
F028138565213	–	25	94
F028138566213	–	25	94
F028138567217	–	50	98
F028138568217	–	50	98
F028138569217	–	50	98
F028138570217	–	50	98
F028138571217	–	50	98
F028138572217	–	50	98
F028138573217	–	50	98
F028138574217	–	50	98
F028138701217	–	50	89
F028138702217	–	50	89
F028138703217	–	50	89
F028138704217	–	50	89
F028138705217	–	50	89
F028138706217	–	50	89
F028138707217	–	50	89
F028138708217	–	50	89
F028138711213	–	25	111
F028138712213	–	25	115
F028138713213	–	25	119
F028138714213	–	25	123
F028138715213	–	25	127
F028138716213	–	25	131
F028138718213	–	25	107
F028138728213	–	25	107
F028138729217	–	50	93

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F028138730217	–	50	93
F028138731217	–	50	93
F028138733217	–	50	93
F028138734217	–	50	93
F028138735217	–	50	93
F028138737213	–	25	135
F028138738213	–	25	139
F028138739213	–	25	143
F028138743213	–	25	97
F028138744213	–	25	97
F028138745213	–	25	97
F028138746213	–	25	97
F028138747213	–	25	97
F028138748213	–	25	97
F028138749217	–	50	101
F028138750217	–	50	101
F028138751217	–	50	101
F028138752217	–	50	101
F028138753217	–	50	101
F028138754217	–	50	101
F028138755217	–	50	101
F028138756217	–	50	101
F028138883217	–	50	89
F028138884217	–	50	89
F028138885217	–	50	89
F028138886217	–	50	89
F028138887217	–	50	89
F028138888217	–	50	89
F028138889217	–	50	89
F028138890217	–	50	89
F028138893213	–	25	111
F028138894213	–	25	115
F028138895213	–	25	119
F028138896213	–	25	123
F028138897213	–	25	127
F028138898213	–	25	131
F028138900213	–	25	107
F028138910213	–	25	107
F028138911217	–	50	93
F028138912217	–	50	93
F028138913217	–	50	93
F028138915217	–	50	93
F028138916217	–	50	93
F028138917217	–	50	93
F028138919213	–	25	135
F028138920213	–	25	139
F028138921213	–	25	143
F028138925213	–	25	97
F028138926213	–	25	97
F028138927213	–	25	97
F028138928213	–	25	97
F028138929213	–	25	97
F028138930213	–	25	97
F028138931217	–	50	101
F028138932217	–	50	101
F028138933217	–	50	101
F028138934217	–	50	101
F028138935217	–	50	101
F028138936217	–	50	101
F028138937217	–	50	101
F028138938217	–	50	101
F028139017217	–	50	92
F028139018217	–	50	92
F028139022217	–	50	93
F028139023217	–	50	93
F028139027217	–	50	92
F028139028217	–	50	92
F028139032217	–	50	93
F028139033217	–	50	93

F034

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F034139300217	–	50	86
F034139301217	–	50	86
F034139302217	–	50	86
F034139303217	–	50	86
F034139306213	–	25	108
F034139307213	–	25	112
F034139308213	–	25	116
F034139309213	–	25	120
F034139310213	–	25	124
F034139311213	–	25	128
F034139313213	–	25	104
F034139314217	–	50	90
F034139315217	–	50	90
F034139316217	–	50	90
F034139317217	–	50	90
F034139318213	–	25	132
F034139319213	–	25	136
F034139320213	–	25	140
F034139321213	–	25	94
F034139322213	–	25	94
F034139323213	–	25	94
F034139324217	–	50	98
F034139325217	–	50	98
F034139326217	–	50	98
F034139327217	–	50	98
F034139385217	–	50	88
F034139386217	–	50	88
F034139387217	–	50	88
F034139388217	–	50	88
F034139391213	–	25	110
F034139392213	–	25	114
F034139393213	–	25	118
F034139394213	–	25	122
F034139395213	–	25	126
F034139396213	–	25	130
F034139398213	–	25	106
F034139399217	–	50	92
F034139400217	–	50	92
F034139401217	–	50	92
F034139403213	–	25	134
F034139404213	–	25	138
F034139405213	–	25	142
F034139406213	–	25	96
F034139407213	–	25	96
F034139408213	–	25	96
F034139409217	–	50	100
F034139410217	–	50	100
F034139411217	–	50	100
F034139412217	–	50	100
F034139470217	–	50	89
F034139471217	–	50	89
F034139472217	–	50	89
F034139473217	–	50	89
F034139476213	–	25	111
F034139477213	–	25	115
F034139478213	–	25	119
F034139479213	–	25	123
F034139480213	–	25	127
F034139481213	–	25	131
F034139483213	–	25	107
F034139484217	–	50	93
F034139485217	–	50	93
F034139486217	–	50	93
F034139488213	–	25	135
F034139489213	–	25	139
F034139490213	–	25	143
F034139491213	–	25	97
F034139492213	–	25	97
F034139493213	–	25	97
F034139494217	–	50	101
F034139495217	–	50	101
F034139496217	–	50	101
F034139497217	–	50	101
F034139556217	–	50	93
F034139559217	–	50	92

F035

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F035139357217	–	50	86
F035139358217	–	50	86
F035139359217	–	50	86
F035139360217	–	50	86
F035139371217	–	50	90
F035139372217	–	50	90
F035139373217	–	50	90
F035139374217	–	50	90
F035139378213	–	25	94
F035139379213	–	25	94
F035139380213	–	25	94
F035139381217	–	50	98
F035139382217	–	50	98
F035139383217	–	50	98
F035139384217	–	50	98
F035139442217	–	50	88
F035139443217	–	50	88
F035139444217	–	50	88
F035139445217	–	50	88
F035139456217	–	50	92
F035139457217	–	50	92
F035139458217	–	50	92
F035139463213	–	25	96
F035139464213	–	25	96
F035139465213	–	25	96
F035139466217	–	50	100
F035139467217	–	50	100
F035139468217	–	50	100
F035139469217	–	50	100
F035139527217	–	50	89
F035139528217	–	50	89
F035139529217	–	50	89
F035139530217	–	50	89
F035139541217	–	50	93
F035139542217	–	50	93
F035139543217	–	50	93
F035139548213	–	25	97
F035139549213	–	25	97

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F035139550213	–	25	97
F035139551217	–	50	101
F035139552217	–	50	101
F035139553217	–	50	101
F035139554217	–	50	101
F035139557217	–	50	93
F035139560217	–	50	92

F045

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F045138000217	–	50	88
F045138001217	–	50	88
F045138002217	–	50	88
F045138003217	–	50	88
F045138004217	–	50	88
F045138005217	–	50	88
F045138006217	–	50	88
F045138007217	–	50	88
F045138010213	–	25	110
F045138011213	–	25	114
F045138012213	–	25	118
F045138013213	–	25	122
F045138014213	–	25	126
F045138015213	–	25	130
F045138017213	–	25	106
F045138027213	–	25	106
F045138028217	–	50	92
F045138029217	–	50	92
F045138030217	–	50	92
F045138032217	–	50	92
F045138033217	–	50	92
F045138034217	–	50	92
F045138036213	–	25	134
F045138037213	–	25	138
F045138038213	–	25	142
F045138042213	–	25	96
F045138043213	–	25	96
F045138044213	–	25	96
F045138045213	–	25	96
F045138046213	–	25	96
F045138047213	–	25	96
F045138048217	–	50	100
F045138049217	–	50	100
F045138050217	–	50	100
F045138051217	–	50	100
F045138052217	–	50	100
F045138053217	–	50	100
F045138054217	–	50	100
F045138055217	–	50	100
F045138061213	–	25	102
F045138062213	–	25	102
F045138063213	–	25	102
F045138064213	–	25	102
F045138275217	–	50	88
F045138276217	–	50	88
F045138277217	–	50	88
F045138278217	–	50	88
F045138279217	–	50	88
F045138280217	–	50	88
F045138281217	–	50	88
F045138282217	–	50	88
F045138285213	–	25	110
F045138286213	–	25	114
F045138287213	–	25	118
F045138288213	–	25	122
F045138289213	–	25	126
F045138290213	–	25	130
F045138292213	–	25	106
F045138302213	–	25	106
F045138303217	–	50	92
F045138304217	–	50	92
F045138305217	–	50	92
F045138307217	–	50	92
F045138308217	–	50	92
F045138309217	–	50	92
F045138311213	–	25	134
F045138312213	–	25	138
F045138313213	–	25	142
F045138317213	–	25	96
F045138318213	–	25	96
F045138319213	–	25	96
F045138320213	–	25	96
F045138321213	–	25	96
F045138322213	–	25	96
F045138323217	–	50	100
F045138324217	–	50	100
F045138325217	–	50	100
F045138326217	–	50	100
F045138327217	–	50	100
F045138328217	–	50	100
F045138329217	–	50	100
F045138330217	–	50	100
F045138457217	–	50	86
F045138458217	–	50	86
F045138459217	–	50	86
F045138460217	–	50	86
F045138461217	–	50	86
F045138462217	–	50	86
F045138463217	–	50	86
F045138464217	–	50	86
F045138467213	–	25	108
F045138468213	–	25	112
F045138469213	–	25	116
F045138470213	–	25	120
F045138471213	–	25	124
F045138472213	–	25	128
F045138474213	–	25	104
F045138484213	–	25	104
F045138485217	–	50	90
F045138486217	–	50	90
F045138487217	–	50	90
F045138488217	–	50	90
F045138489217	–	50	90
F045138490217	–	50	90
F045138491217	–	50	90
F045138492217	–	50	90
F045138493213	–	25	132
F045138494213	–	25	136
F045138495213	–	25	140
F045138499213	–	25	94
F045138500213	–	25	94
F045138501213	–	25	94
F045138502213	–	25	94
F045138503213	–	25	94
F045138504213	–	25	94
F045138505217	–	50	98
F045138506217	–	50	98
F045138507217	–	50	98
F045138508217	–	50	98
F045138509217	–	50	98
F045138510217	–	50	98
F045138511217	–	50	98
F045138512217	–	50	98
F045138639217	–	50	89
F045138640217	–	50	89
F045138641217	–	50	89
F045138642217	–	50	89
F045138643217	–	50	89
F045138644217	–	50	89
F045138645217	–	50	89
F045138646217	–	50	89
F045138649213	–	25	111
F045138650213	–	25	115
F045138651213	–	25	119
F045138652213	–	25	123
F045138653213	–	25	127
F045138654213	–	25	131
F045138656213	–	25	107
F045138666213	–	25	107
F045138667217	–	50	93
F045138668217	–	50	93
F045138669217	–	50	93
F045138671217	–	50	93
F045138672217	–	50	93
F045138673217	–	50	93
F045138675213	–	25	135
F045138676213	–	25	139
F045138677213	–	25	143
F045138681213	–	25	97
F045138682213	–	25	97
F045138683213	–	25	97
F045138684213	–	25	97
F045138685213	–	25	97
F045138686213	–	25	97
F045138687217	–	50	101
F045138688217	–	50	101
F045138689217	–	50	101
F045138690217	–	50	101
F045138691217	–	50	101
F045138692217	–	50	101
F045138693217	–	50	101
F045138694217	–	50	101
F045138821217	–	50	89
F045138822217	–	50	89
F045138823217	–	50	89
F045138824217	–	50	89
F045138825217	–	50	89
F045138826217	–	50	89
F045138827217	–	50	89
F045138828217	–	50	89
F045138831213	–	25	111
F045138832213	–	25	115
F045138833213	–	25	119
F045138834213	–	25	123
F045138835213	–	25	127
F045138836213	–	25	131
F045138838213	–	25	107

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F045138848213	–	25	107
F045138849217	–	50	93
F045138850217	–	50	93
F045138851217	–	50	93
F045138853217	–	50	93
F045138854217	–	50	93
F045138855217	–	50	93
F045138857213	–	25	135
F045138858213	–	25	139
F045138859213	–	25	143
F045138863213	–	25	97
F045138864213	–	25	97
F045138865213	–	25	97
F045138866213	–	25	97
F045138867213	–	25	97
F045138868213	–	25	97
F045138869217	–	50	101
F045138870217	–	50	101
F045138871217	–	50	101
F045138872217	–	50	101
F045138873217	–	50	101
F045138874217	–	50	101
F045138875217	–	50	101
F045138876217	–	50	101
F045139019217	–	50	92
F045139020217	–	50	92
F045139024217	–	50	93
F045139025217	–	50	93
F045139029217	–	50	92
F045139030217	–	50	92
F045139034217	–	50	93
F045139035217	–	50	93

F046

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F046138184217	–	50	88
F046138185217	–	50	88
F046138186217	–	50	88
F046138187217	–	50	88
F046138194213	–	25	110
F046138195213	–	25	114
F046138196213	–	25	118
F046138197213	–	25	122
F046138198213	–	25	126
F046138199213	–	25	130
F046138201213	–	25	106
F046138212217	–	50	92
F046138213217	–	50	92
F046138214217	–	50	92
F046138226213	–	25	96
F046138227213	–	25	96
F046138228213	–	25	96
F046138232217	–	50	100
F046138233217	–	50	100
F046138234217	–	50	100
F046138235217	–	50	100
F046138245213	–	25	102
F046138246213	–	25	102
F046138247213	–	25	102
F046138248213	–	25	102
F046138397217	–	50	88
F046138398217	–	50	88
F046138399217	–	50	88
F046138400217	–	50	88
F046138407213	–	25	110
F046138408213	–	25	114
F046138409213	–	25	118
F046138410213	–	25	122
F046138411213	–	25	126
F046138412213	–	25	130
F046138414213	–	25	106
F046138425217	–	50	92
F046138426217	–	50	92
F046138427217	–	50	92
F046138439213	–	25	96
F046138440213	–	25	96
F046138441213	–	25	96
F046138445217	–	50	100
F046138446217	–	50	100
F046138447217	–	50	100
F046138448217	–	50	100
F046138579217	–	50	86
F046138580217	–	50	86
F046138581217	–	50	86
F046138582217	–	50	86
F046138589213	–	25	108
F046138590213	–	25	112
F046138591213	–	25	116
F046138592213	–	25	120
F046138593213	–	25	124
F046138594213	–	25	128
F046138596213	–	25	104
F046138607217	–	50	90
F046138608217	–	50	90
F046138609217	–	50	90
F046138610217	–	50	90
F046138621213	–	25	94
F046138622213	–	25	94
F046138623213	–	25	94
F046138627217	–	50	98
F046138628217	–	50	98
F046138629217	–	50	98
F046138630217	–	50	98
F046138761217	–	50	89
F046138762217	–	50	89
F046138763217	–	50	89
F046138764217	–	50	89
F046138771213	–	25	111
F046138772213	–	25	115
F046138773213	–	25	119
F046138774213	–	25	123
F046138775213	–	25	127
F046138776213	–	25	131
F046138778213	–	25	107
F046138789217	–	50	93
F046138790217	–	50	93
F046138791217	–	50	93
F046138803213	–	25	97
F046138804213	–	25	97
F046138805213	–	25	97
F046138809217	–	50	101
F046138810217	–	50	101
F046138811217	–	50	101
F046138812217	–	50	101
F046138943217	–	50	89
F046138944217	–	50	89
F046138945217	–	50	89
F046138946217	–	50	89
F046138953213	–	25	111
F046138954213	–	25	115
F046138955213	–	25	119
F046138956213	–	25	123
F046138957213	–	25	127
F046138958213	–	25	131
F046138960213	–	25	107
F046138971217	–	50	93
F046138972217	–	50	93
F046138973217	–	50	93
F046138985213	–	25	97
F046138986213	–	25	97
F046138987213	–	25	97
F046138991217	–	50	101
F046138992217	–	50	101
F046138993217	–	50	101
F046138994217	–	50	101
F046139021217	–	50	92
F046139026217	–	50	93
F046139031217	–	50	92
F046139036217	–	50	93

F058

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F058139720217	–	50	146
F058139721217	–	50	146
F058139722217	–	50	146
F058139723217	–	50	146
F058139724217	–	50	146
F058139725217	–	50	147
F058139726217	–	50	147
F058139727217	–	50	147
F058139728217	–	50	147
F058139729217	–	50	147
F058139735217	–	50	146
F058139736217	–	50	146
F058139737217	–	50	146
F058139738217	–	50	146
F058139739217	–	50	146
F058139746217	–	50	144
F058139747217	–	50	144
F058139748217	–	50	144
F058139749217	–	50	144
F058139751217	–	50	144
F058139752217	–	50	144
F058139753217	–	50	144
F058139754217	–	50	144
F058139761217	–	50	144
F058139762217	–	50	144
F058139763217	–	50	144
F058139764217	–	50	144
F058139785217	–	50	147
F058139786217	–	50	147
F058139787217	–	50	147
F058139788217	–	50	147
F058139789217	–	50	147
F058139811217	–	50	145
F058139812217	–	50	145
F058139813217	–	50	145
F058139814217	–	50	145

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F058139825217	–	50	148
F058139826217	–	50	148
F058139827217	–	50	148
F058139828217	–	50	148
F058139831217	–	50	148
F058139857217	–	50	146
F058139858217	–	50	146
F058139859217	–	50	146
F058139860217	–	50	146
F058139861217	–	50	146
F058139863217	–	50	144
F058139864217	–	50	144
F058139865217	–	50	144
F058139866217	–	50	144
F058139873217	–	50	145
F058139874217	–	50	145
F058139875217	–	50	145
F058139880217	–	50	145
F058139881217	–	50	145
F058139882217	–	50	145
F058139883217	–	50	145
F058139884217	–	50	145
F058139885217	–	50	145
F058139886217	–	50	145
F058139887217	–	50	145
F058139888217	–	50	145
F058139889217	–	50	145
F058139890217	–	50	145
F058139891217	–	50	145
F058139892217	–	50	145
F058139893217	–	50	145
F058139894217	–	50	145
F058139895217	–	50	145
F058139896217	–	50	145

F059

F059139701217	–	50	147
F059139702217	–	50	147
F059139703217	–	50	147
F059139704217	–	50	147
F059139706217	–	50	147
F059139707217	–	50	147
F059139708217	–	50	147
F059139709217	–	50	147

F060

F060073129236	301.390.91.0015	250	196
F060073130236	301.390.91.0215	250	196
F060073136236	306.390.91.0015	250	196
F060073137236	306.390.91.0215	250	196
F060073138236	306.390.91.0415	250	196
F060073139236	314.390.81.0015	250	195
F060073140236	314.390.81.0215	250	195
F060073141236	314.390.81.0415	250	195
F060073144236	314.393.81.0015	250	193
F060073145236	314.393.81.0215	250	193
F060073146236	314.393.81.0415	250	193
F060073148236	315.393.55.0015	250	192
F060073150236	315.393.55.0215	250	192
F060073151236	315.393.55.0415	250	192
F060073152236	315.393.55.0815	250	192
F060073153236	315.393.55.1815	250	192
F060073154236	317.390.82.0215	250	195
F060073155236	317.390.82.0415	250	195
F060073156236	317.393.56.0015	250	192
F060073157236	317.393.56.0215	250	192
F060073158236	317.393.56.0415	250	192
F060073159236	317.393.56.0815	250	192
F060073160236	317.393.56.1815	250	192
F060073162236	318.390.81.0015	250	195
F060073163236	318.390.81.0215	250	195
F060073164236	318.390.81.0415	250	195
F060073171236	318.393.57.0015	250	192
F060073172236	318.393.57.0215	250	192
F060073173236	318.393.57.0415	250	192
F060073174236	318.393.57.0815	250	192
F060073175236	318.393.57.1815	250	192
F060073179236	318.393.81.0015	250	193
F060073180236	318.393.81.0215	250	193
F060073181236	318.393.81.0415	250	193
F060073182236	319.393.76.0015	250	194
F060073183236	319.393.76.0215	250	194
F060073184236	319.393.76.0415	250	194
F060073185236	319.393.81.0015	250	194
F060073186236	319.393.81.0215	250	194
F060073187236	319.393.81.0415	250	194
F060073188236	321.393.76.0015	250	194
F060073190236	321.393.76.0415	250	194
F060073191236	321.393.76.0215	250	194
F060073201236	346.393.91.0015	250	193
F060073202236	346.393.91.0215	250	193
F060073203236	346.393.91.0415	250	193
F060073205236	301.390.91.0415	250	196
F060073209236	344.393.82.0315	250	193
F060073210236	346.390.82.0315	250	196
F060073211236	348.393.82.0315	250	193
F060073212236	344.390.82.0315	250	196

F061

F061073214236	314.493.70.0015	250	190
F061073215236	314.493.70.0215	250	190
F061073216236	314.493.70.0415	250	190
F061073217217	314.493.70.0615	50	190
F061073218236	314.493.70.0815	250	190
F061073222236	314.493.71.0615	250	191
F061073223236	314.493.71.0815	250	191
F061073227236	317.493.71.0015	250	191
F061073228236	317.493.71.0215	250	191
F061073229236	317.493.71.0415	250	191
F061073230236	317.493.71.0615	250	191
F061073231236	317.493.71.0815	250	191
F061073232236	318.493.70.0015	250	190
F061073233236	318.493.70.0215	250	190
F061073234236	318.493.70.0415	250	190
F061073236236	318.493.71.0015	250	191
F061073237236	318.493.71.0215	250	191
F061073238236	318.493.71.0415	250	191
F061073239236	318.493.71.0615	250	191
F061073240236	318.493.71.0815	250	191
F061073248236	320.493.71.0015	250	191
F061073249236	320.493.71.0215	250	191
F061073250236	320.493.71.0415	250	191
F061073253236	314.493.71.0015	250	191
F061073254236	314.493.71.0215	250	191
F061073255236	314.493.71.0415	250	191
F061073268236	346.290.22.0215	250	195
F061073271236	346.290.83.0215	250	196
F061073272236	346.290.83.0415	250	196
F061073273236	346.290.85.0215	250	196
F061073274236	346.290.85.0415	250	196
F061073275236	346.290.88.0015	250	197
F061073276236	346.290.88.0215	250	197
F061073277236	346.290.88.0415	250	197
F061073278236	346.290.90.0215	250	197
F061073279236	346.290.91.0015	250	197
F061073280236	346.290.91.0215	250	197
F061073281236	346.290.91.0415	250	197
F061073283236	346.290.92.0015	250	197
F061073284236	346.290.92.0215	250	197
F061073285236	346.290.92.0415	250	197
F061073294236	348.493.82.0315	250	191
F061073295236	344.493.82.0315	250	191

F062

F062073296236	314.390.52.0015	250	310
F062073297236	314.390.52.0415	250	310
F062073298236	314.393.52.0015	250	308
F062073299236	314.393.52.0215	250	308
F062073300236	314.393.52.0415	250	308
F062073301236	315.393.66.0015	250	309
F062073302236	315.393.66.0215	250	309
F062073303236	315.393.66.0415	250	309
F062073304236	315.393.66.0815	250	309
F062073305236	315.393.66.1815	250	309
F062073307236	317.393.66.0015	250	309
F062073308236	317.393.66.0215	250	309
F062073309236	317.393.66.0415	250	309
F062073310236	317.393.66.0815	250	309
F062073311236	317.393.66.1815	250	309
F062073313236	318.390.52.0015	250	310
F062073314236	318.390.52.0215	250	310
F062073315236	318.390.52.0415	250	310
F062073316236	318.393.52.0015	250	308
F062073317236	318.393.52.0215	250	308
F062073318236	318.393.52.0415	250	308

F063

F063073336236	301.490.63.0015	250	311
F063073337236	301.490.63.0215	250	311
F063073338236	301.490.63.0415	250	311
F063073340236	314.493.63.0015	250	309
F063073342236	314.493.63.0215	250	309
F063073344236	314.493.63.0415	250	309
F063073348236	315.295.90.0001	250	292
F063073350240	315.295.90.9615	500	292
F063073351236	316.293.57.0815	250	308
F063073360236	317.493.63.0015	250	309
F063073361236	317.493.63.0215	250	309
F063073362236	317.493.63.0415	250	309
F063073366236	318.293.57.0815	250	308
F063073374236	346.290.54.0015	250	310

F069

F069063309113	63309-40	25	344
F069063310113	63310-40	25	332
F069063311113	63311-40	25	344
F069066528123	66528-42	100	332

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F069068286213	68286-06	25	346
F069068873213	68873-06	25	344
F069073381211	351.002.02.2662	20	383
F069073387225	514.200.60.0115	125	328
F069073388225	514.300.55.0115	125	330
F069073402536	641.000.09.9862	250	198
F069073405256	706.320.30.9711	500	150
F069073410213	359.000.81.1046	25	248
F069073414213	359.000.81.1619	25	248
F069073417213	359.000.81.1646	25	248
F069073419213	359.000.81.1682	25	248
F069073420213	359.000.81.1016	25	248
F069073421213	359.000.81.1019	25	248
F069073422213	359.000.81.1035	25	248
F069073423213	359.000.81.1036	25	248
F069073424213	359.000.81.1062	25	248
F069073425213	359.000.81.1616	25	248
F069073426213	359.000.81.1617	25	248
F069073427213	359.000.81.1635	25	248
F069073428213	359.000.81.1662	25	248
F069073433223	363.200.10.0015	100	246
F069073434201	924.000.02.2600	26	246
F069073452240	371.001.02.0074	500	382
F069073453240	371.001.03.0074	500	382
F069073454240	371.201.00.0801	500	382
F069073457207	371.290.00.0215	10	358
F069073459240	517.206.61.9915	500	381
F069073460240	517.206.64.9915	500	381
F069073461240	517.206.65.9915	500	381
F069073463240	517.206.73.9915	500	381
F069073464240	517.206.87.9915	500	381
F069073534247	514.000.22.9762	1000	198
F069073546225	514.000.85.0115	125	328
F069073548551	514.300.02.9815	2000	198
F069073570551	514.300.21.9815	2000	198
F069073669551	514.300.22.9815	2000	198
F069073687225	514.300.20.0115	125	262
F069073696523	514.000.36.0439	100	332
F069073697523	514.000.36.0539	100	332
F069073701225	924.012.50.0142	125	320
F069073705225	924.200.36.0215	125	328
F069073710225	924.200.37.0215	125	330
F069073711217	924.200.38.0215	50	326
F069073714525	924.200.40.0115	125	322
F069073715225	924.200.40.0215	125	322
F069073726225	924.200.55.0015	125	320
F069073728525	924.200.55.0115	125	320
F069073729225	924.200.46.1115	125	324
F069073731217	621.300.20.5017	50	250
F069073733205	729.700.00.0700	6	250
F069073746504	–	5	342
F069073751223	924.275.40.0015	100	338
F069073752504	–	5	338
F069073764240	525.090.04.0362	500	192
F069135013223	924.275.55.0015	100	336
F069135014504	–	5	336
F069135017223	924.275.46.0015	100	340
F069135019504	–	5	340
F069135032547	641.000.10.9862	1000	198
F069135060223	924.075.00.0075	100	336
F069135061223	646.000.29.0039	100	336
F069135174236	363.200.02.0015	250	246
F069135297256	711.362.61.9715	5000	198
F069135304223	924.275.38.0015	100	342

F071

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F071004885247	04885-21	10000	503
F071005853247	05853-32	10000	731
F071044351147	44351-45	1000	502
F071085142123	85142-42	100	384

F072

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F072135309256	705.391.61.9715	5000	150
F072135500547	–	1000	150
F072135503540	–	500	150
F072135504547	–	1000	150
F072135751540	–	500	150
F072135753540	–	500	150
F072135757217	–	50	149
F072135758217	–	50	149
F072135768256	705.393.61.9715	5000	150
F072135773247	–	1000	150
F072135779256	–	5000	150
F072135798247	–	1000	150

F078

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F078073783217	298.706.84.5015	50	360
F078073785217	298.706.84.5115	50	360
F078073786217	290.117.84.5084	50	356
F078073787217	290.117.84.0084	50	356
F078073792207	298.705.92.0115	10	358
F078073799207	200.735.04.0015	10	352
F078073812213	290.417.83.0015	25	354
F078073813213	290.417.83.5015	25	354
F078073814213	290.417.83.6015	25	354

F080

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F080073981511	1700.250.11	20	736
F080073983213	1702.250.3	25	736
F080073984511	1700.300.11	20	736
F080073986213	1702.300.3	25	736
F080073987511	1700.350.11	20	736
F080073990213	1702.350.3	25	736
F080073991511	1700.400.11	20	736
F080073993213	1702.400.3	25	736
F080073994511	1700.450.11	20	736
F080073996213	1702.450.3	25	736
F080073997511	1700.500.11	20	736
F080073999213	1702.500.3	25	736
F080074000511	1700.550.11	20	736
F080074002213	1702.550.3	25	736
F080074276511	1800.600.11	20	736
F080074279511	1800.650.11	20	736
F080074280511	1800.650.2	20	736
F080074281511	1800.700.11	20	736
F080074282511	1800.700.2	20	736
F080074284511	1800.750.11	20	736
F080074285511	1800.750.2	20	736
F080074286511	1800.800.11	20	736
F080074287511	1800.800.2	20	736
F080074474505	4000.1000.5	6	740
F080074477507	4000.400.5	10	740
F080074478507	4000.450.5	10	740
F080074479507	4000.500.5	10	740
F080074480507	4000.550.5	10	740
F080074481505	4000.600.5	6	740
F080074483505	4000.700.5	6	740
F080074485505	4000.800.5	6	740
F080074487505	4000.900.5	6	740
F080074519507	5300.250.11	10	738
F080074520507	5300.250.2	10	738
F080074521507	5300.250.3	10	738
F080074522507	5300.300.11	10	738
F080074523507	5300.300.2	10	738
F080074524507	5300.300.3	10	738
F080074525507	5300.350.11	10	738
F080074526507	5300.350.2	10	738
F080074527507	5300.350.3	10	738
F080074528507	5300.400.11	10	738
F080074529507	5300.400.2	10	738
F080074530507	5300.400.3	10	738
F080074531507	5300.450.11	10	738
F080074532507	5300.450.2	10	738
F080074533507	5300.450.3	10	738
F080074534507	5300.500.11	10	738
F080074535507	5300.500.2	10	738
F080074536507	5300.500.3	10	738
F080074537507	5300.550.11	10	738
F080074538507	5300.550.2	10	738
F080074539507	5300.550.3	10	738
F080074540507	5300.600.11	10	738
F080074541507	5300.600.2	10	738
F080074542507	5300.600.3	10	738
F080074543507	5300.650.11	10	738
F080074544507	5300.650.2	10	738
F080074545507	5300.700.11	10	738
F080074546507	5300.700.2	10	738
F080074548507	5300.750.11	10	738
F080074549507	5300.750.2	10	738
F080074550507	5300.800.11	10	738
F080074551507	5300.800.2	10	738
F080115432511	1800.600.2	20	736
F080115434511	1700.250.2	20	736
F080115435511	1700.300.2	20	736
F080115436511	1700.350.2	20	736
F080115437511	1700.400.2	20	736
F080115438511	1700.450.2	20	736
F080115439511	1700.500.2	20	736
F080115440511	1700.550.2	20	736

F084

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F084074850511	3595.500.22	20	726
F084074851511	3595.550.22	20	726
F084074894123	3800.13.VE100	100	730
F084074895123	3802.13.VE100	100	730
F084074896123	3810.13.VE100	100	730
F084074917207	9003.500.2	10	706
F084074923207	9003.400.2	10	706
F084074926207	9003.450.2	10	706
F084074928207	9003.550.2	10	706
F084074952207	9103.350.2	10	708
F084074959207	9103.400.2	10	708
F084074960207	9103.450.2	10	708
F084074961207	9103.500.2	10	708
F084074968207	9103.550.2	10	708
F084074972207	9103.275.2	10	708

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F084074983507	9108.2.VE10	100	710
F084075011111	9112.2.VE20	500	708
F084075054507	9140.350.2	10	718
F084075055507	9140.400.2	10	718
F084075058507	9140.450.2	10	718
F084075061507	9140.500.2	10	718
F084075063507	9140.550.2	10	718
F084075131204	9203.350.2	5	712
F084075133204	9203.400.2	5	712
F084075135204	9203.450.2	5	712
F084075136204	9203.500.2	5	712
F084075137204	9203.550.2	5	712
F084075163204	9303.350.2	5	714
F084075165204	9303.400.2	5	714
F084075168204	9303.450.2	5	714
F084075170204	9303.500.2	5	714
F084075173204	9303.550.2	5	714
F084075178236	9306.L.VE250	250	708
F084075179236	9306.R.VE250	250	708
F084075180236	9307.L.VE250	250	708
F084075181236	9307.R.VE250	250	708
F084075185107	9308.2.VE10	100	716
F084076496111	76496-39	20	728
F084076899211	–	20	728
F084077419511	–	20	720
F084077420511	–	20	720
F084077421511	–	20	720
F084077578236	9006.L.VE250	250	706
F084077579236	9006.R.VE250	250	706
F084115209236	9005.L.VE250	250	706
F084115210236	9005.R.VE250	250	706
F084115230107	9205.L.VE10	250	708
F084115232107	9205.R.VE10	250	708
F084115234536	9206.L.VE250	250	708
F084115235536	9206.R.VE250	250	708
F084115237236	9207.L.VE250	250	708
F084115239236	9207.R.VE250	250	708
F084115240107	9305.L.VE10	250	708
F084115242107	9305.R.VE10	250	708

F089

F089000049299	66836-00	1	808
F089000207507	7900.VE10AA	10	668
F089125040207	7502.300.5	10	668
F089125041207	7502.350.5	10	668
F089125042207	7502.400.5	10	668
F089125043207	7502.450.5	10	668
F089125044207	7502.500.5	10	668
F089125045207	7502.550.5	10	668
F089125046207	7512.250.5	10	670
F089125047207	7512.300.5	10	670
F089125048207	7512.350.5	10	670
F089125049207	7512.400.5	10	670
F089125050207	7512.450.5	10	670
F089125051207	7512.500.5	10	670
F089125052207	7512.550.5	10	670

F090

F090075281201	6100.275.17	1	540
F090075282201	6100.275.2	1	540
F090075284204	6103.275.40	5	540
F090075285201	6100.350.17	1	540
F090075286201	6100.350.2	1	540
F090075288204	6103.350.40	5	540
F090075289201	6100.400.17	1	540
F090075290201	6100.400.2	1	540
F090075292204	6103.400.40	5	540
F090075293201	6100.450.17	1	540
F090075294201	6100.450.2	1	540
F090075296204	6103.450.40	5	540
F090075297201	6100.500.17	1	540
F090075298201	6100.500.2	1	540
F090075300204	6103.500.40	5	540
F090075301201	6100.550.17	1	540
F090075302201	6100.550.2	1	540
F090075304204	6103.550.40	5	540
F090075305201	6100.600.17	1	540
F090075308201	6100.650.17	1	540
F090077343201	6100.300.17	1	540
F090077344201	6100.300.2	1	540
F090077345201	6100.600.2	1	540
F090077346201	6100.650.2	1	540
F090077560201	6200.400.17	1	562
F090077561201	6200.450.17	1	562
F090077562201	6200.500.17	1	562
F090077563201	6200.550.17	1	562
F090077564201	6200.600.17	1	562
F090077565201	6200.650.17	1	562
F090077569201	6200.400.2	1	562
F090077570201	6200.450.2	1	562
F090077571201	6200.500.2	1	562
F090077572201	6200.550.2	1	562
F090077573201	6200.600.2	1	562
F090077574201	6200.650.2	1	562

F091

F091075464201	6400.275.5	1	582
F091075465201	6400.350.5	1	582
F091075466201	6400.400.5	1	582
F091075467201	6400.450.5	1	582
F091075468201	6400.500.5	1	582
F091075469201	6400.550.5	1	582
F091075473201	6500.275.5	1	540
F091075474201	6500.350.5	1	540
F091075475201	6500.400.5	1	540
F091075476201	6500.450.5	1	540
F091075477201	6500.500.5	1	540
F091075478201	6500.550.5	1	540
F091075528201	6510.450.5	1	540
F091075529201	6510.500.5	1	540
F091075530201	6510.550.5	1	540
F091075531201	6510.600.5	1	540
F091075532201	6510.650.5	1	540
F091077407201	6500.300.5	1	540
F091077408201	6400.300.5	1	582

F092

F092071504233	13611.2	200	598
F092071505223	13621.2	100	598
F092071889201	14400.600.2	1	556
F092071890513	13030.600.2	25	548
F092072183507	13170.400.2	10	544
F092072184507	13170.450.2	10	544
F092072185507	13170.500.2	10	544
F092072186507	13170.550.2	10	544
F092072194523	6772.2.VE1	100	562
F092075618201	12030.450.17	1	600
F092075619201	12030.500.17	1	600
F092075621201	12030.500.40	1	600
F092075623201	12030.550.17	1	600
F092075629201	12040.450.17	1	600
F092075635201	12046.500.17	1	600
F092075637201	12046.500.40	1	600
F092075639201	12046.550.17	1	600
F092075648213	12101.500.17	25	600
F092075653513	12105.650.17	25	600
F092075663207	12202.180.32	10	600
F092075666205	12202.270.32	6	600
F092075669203	12202.450.32	4	600
F092075725201	12410.38	1	602
F092075726201	12411.38	1	602
F092075727201	12420.38	1	602
F092075728201	12421.38	1	602
F092075729201	12422.38	1	602
F092075730201	12423.38	1	602
F092075731201	12424.38	1	602
F092075732201	12425.38	1	602
F092075793513	12700.1095.17	25	594
F092075796513	12700.495.17	25	594
F092075808207	12800.1072.17	10	590
F092075809207	12800.1072.2	10	590
F092075819516	12810.32	40	592
F092075823516	12820.32	40	590
F092075826511	12850.32	20	590
F092075874513	13030.350.15	25	548
F092075875513	13030.350.17	25	548
F092075876513	13030.350.2	25	548
F092075877513	13030.400.15	25	548
F092075878513	13030.400.17	25	548
F092075879513	13030.400.2	25	548
F092075880513	13030.450.15	25	548
F092075881513	13030.450.17	25	548
F092075882513	13030.450.2	25	548
F092075883513	13030.500.15	25	548
F092075884513	13030.500.17	25	548
F092075885513	13030.500.2	25	548
F092075886513	13030.550.15	25	548
F092075887513	13030.550.17	25	548
F092075888513	13030.550.2	25	548
F092075890513	13030.600.17	25	548
F092075892513	13030.650.17	25	548
F092075943513	62719	25	642
F092075944513	62720	25	642
F092075946513	62721	25	642
F092075962223	13131.350.17	100	550
F092075974223	13131.400.17	100	550
F092075989223	13131.450.17	100	550
F092076725239	6788.2.VE400	400	558
F092076840516	6800.2.VE1	40	542
F092076841516	6810.2.VE1	40	552
F092076842223	13631.2	100	598
F092076843517	14700.2.VE1	50	554
F092076844516	12820.2.VE2	40	590
F092076845516	12810.2	40	592
F092076846201	12046.500.2	1	600
F092076916211	13184.1150.2	20	596

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F092077091513	77091	25	642
F092077092513	77092	25	642
F092077093513	77093	25	642
F092077380201	12030.450.2	1	600
F092077381201	12040.450.2	1	600
F092077383213	12101.500.2	25	600
F092077384513	12105.650.2	25	600
F092077385207	12202.180.2	10	600
F092077386205	12202.270.2	6	600
F092077387203	12202.450.2	4	600
F092077388233	6784.17.VE200	200	574
F092077391233	6784.2.VE200	200	574
F092077397523	6772.17.VE1	100	562
F092077398523	6789.17.VE1	100	574
F092077399523	6789.2.VE1	100	574
F092077401513	13030.650.2	25	548
F092077402511	14750.500.2	20	554
F092077403511	14750.550.2	20	554
F092077404201	14400.650.2	1	556
F092077405513	12700.495.2	25	594
F092077406513	12700.1095.2	25	594
F092077409507	13170.400.17	10	544
F092077410507	13170.450.17	10	544
F092077411507	13170.500.17	10	544
F092077412507	13170.550.17	10	544
F092077414211	13811.32.VE20	20	596
F092077415516	6910.32.VE1	40	546
F092077416516	6910.2.VE1	40	546
F092077417211	13184.1150.17	20	546
F092078012513	13136.400.17	25	552
F092078013513	13136.450.17	25	552
F092078014513	13136.600.17	25	552
F092078015513	13136.400.2	25	552
F092078016513	13136.450.2	25	552
F092078017513	13136.550.2	25	552
F092078018513	13136.600.2	25	552
F092082405223	13131.500.17	100	550
F092082420223	13131.550.17	100	550
F092082429223	13131.600.17	100	550
F092082435223	13131.650.17	100	550
F092082445513	13136.500.15	25	552
F092082446513	13136.500.17	25	552
F092082447513	13136.500.2	25	552
F092082461211	13202.1087.17	20	598
F092082478211	13202.1087.15	20	598
F092082479211	13202.1087.2	20	598
F092082484233	13611.32	200	598
F092082486223	13621.32	100	598
F092082488223	13631.32	100	598
F092082567201	14400.400.17	1	556
F092082570201	14400.450.17	1	556
F092082572201	14400.500.17	1	556
F092082576201	14400.550.17	1	556
F092082578201	14400.600.17	1	556
F092082580201	14400.650.17	1	556
F092082583201	14400.400.2	1	556
F092082584201	14400.450.2	1	556
F092082585201	14400.500.2	1	556
F092082586201	14400.550.2	1	556
F092082588517	14700.32	50	554
F092082604511	14750.500.32	20	554
F092082606511	14750.550.32	20	554
F092082612207	64495	10	640

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F092082925523	6771.17.VE1	100	540
F092082928523	6771.2.VE1	100	540
F092082931523	6771.15.VE1	100	540
F092082943523	6773.17.VE1	100	544
F092082946523	6773.2.VE1	100	544
F092082949523	6773.15.VE1	100	548
F092082958523	6774.17.VE1	100	564
F092082969223	6781.17.VE200	200	558
F092082972223	6781.2.VE200	200	558
F092082978223	6783.17.VE200	200	560
F092082987523	6786.15.VE1	100	558
F092082988523	6786.17.VE1	100	558
F092082989523	6786.2.VE1	100	558
F092082991523	6787.15.VE1	100	560
F092082992523	6787.17.VE1	100	560
F092082993523	6787.2.VE1	100	560
F092082997239	6788.17.VE400	400	558
F092083056211	6800.1077.17	20	542
F092083068516	6800.32.VE1	40	542
F092083077211	6800.1077.2	20	542
F092083101516	6810.32.VE1	40	552
F092083116116	6850.VE40	40	540
F092083117116	6860.VE40	40	540
F092083119239	6865.VE400	400	540
F092083193523	6879.32.VE1	100	604
F092083198217	–	50	604
F092083199103	6976.VE4	400	611
F092083203107	6995.32.VE10	10	605
F092083209511	6440	20	582
F092100467211	12850.2	20	590
F092115071207	12800.1072.42	10	590
F092115190211	6800.1077.42	20	542
F092115414223	6783.2.VE200	200	560
F092116167201	12030.500.2	1	600
F092116265513	116265	25	642
F092116365523	6774.2.VE1	100	564
F092116378513	13136.550.17	25	552

F100

F100062814607	62814-04	10	454
F100062817607	62817-04	10	454
F100062820607	62820-04	10	454
F100062823607	62823-04	10	454
F100062841607	62841-04	10	454
F100062844607	62844-04	10	454
F100062847607	62847-04	10	454
F100062850607	62850-04	10	454
F100062886607	62886-04	10	456
F100062889607	62889-04	10	448
F100062892607	62892-04	10	448
F100062895607	62895-04	10	448
F100062898607	62898-04	10	448
F100062901607	62901-04	10	448
F100062904607	62904-04	10	448
F100062907607	62907-04	10	448
F100062910607	62910-04	10	448
F100062913607	62913-04	10	456
F100062916607	62916-04	10	448
F100062919607	62919-04	10	448
F100062922607	62922-04	10	448
F100062925607	62925-04	10	448
F100062928607	62928-04	10	448

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F100062931607	62931-04	10	448
F100062934607	62934-04	10	448
F100062967607	62967-04	10	466
F100062970607	62970-04	10	466
F100062973607	62973-04	10	466
F100062976607	62976-04	10	466
F100062979607	62979-04	10	466
F100065000607	65000-04	10	416
F100065003607	65003-04	10	408
F100065006607	65006-04	10	408
F100065009607	65009-04	10	408
F100065012607	65012-04	10	408
F100065015607	65015-04	10	408
F100065018607	65018-04	10	408
F100065021607	65021-04	10	408
F100065024607	65024-04	10	408
F100065027607	65027-04	10	416
F100065030607	65030-04	10	408
F100065033607	65033-04	10	408
F100065036607	65036-04	10	408
F100065039607	65039-04	10	408
F100065042607	65042-04	10	408
F100065045607	65045-04	10	408
F100065048607	65048-04	10	408
F100065120607	65120-04	10	466
F100065123607	65123-04	10	466
F100065126607	65126-04	10	466
F100065129607	65129-04	10	466
F100065132607	65132-04	10	466
F100065156607	65156-04	10	426
F100065159607	65159-04	10	426
F100065162607	65162-04	10	426
F100065165607	65165-04	10	426
F100065168607	65168-04	10	426
F100066919607	66919-04	10	454
F100066924607	66924-04	10	454
F100066929607	66929-04	10	454
F100066934607	66934-04	10	454
F100066939607	66939-04	10	456
F100066944607	66944-04	10	456
F100066949607	66949-04	10	448
F100066954607	66954-04	10	448
F100066959607	66959-04	10	448
F100066964607	66964-04	10	448
F100066973607	66973-04	10	448
F100066978607	66978-04	10	448
F100066983607	66983-04	10	466
F100066988607	66988-04	10	466
F100066993607	66993-04	10	466
F100066998607	66998-04	10	466
F100067003607	67003-04	10	466
F100068855607	68855-04	10	406
F100068858607	68858-04	10	406
F100068861607	68861-04	10	406
F100068864607	68864-04	10	406
F100068867607	68867-04	10	406
F100068870607	68870-04	10	406
F100069247607	69247-04	10	448
F100070981607	70981-04	10	406
F100070984607	70984-04	10	406
F100071850607	71850-04	10	406
F100071853607	71853-04	10	406

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F100076410607	76410-04	10	446
F100076413607	76413-04	10	446
F100076416607	76416-04	10	446
F100076419607	76419-04	10	446
F100076422607	76422-04	10	446
F100076425607	76425-04	10	446
F100076428607	76428-04	10	446
F100076431607	76431-04	10	446
F100076434607	76434-04	10	446
F100076437607	76437-04	10	446
F100076440607	76440-04	10	446
F100076443607	76443-04	10	446
F100076446607	76446-04	10	446
F100076449607	76449-04	10	446
F100076452607	76452-04	10	446
F100076455607	76455-04	10	446
F100076500607	76500-04	10	408
F100076503607	76503-04	10	426
F100076506607	76506-04	10	426
F100076509607	76509-04	10	426
F100076512607	76512-04	10	426
F100076515607	76515-04	10	426
F100076518607	76518-04	10	406
F100076521607	76521-04	10	406
F100076524607	76524-04	10	406
F100076527607	76527-04	10	406
F100076530607	76530-04	10	406
F100076533607	76533-04	10	406
F100077434607	77434-04	10	426
F100077437607	77434-04	10	426
F100077438607	77438-04	10	426
F100077439607	77439-04	10	460
F100077440607	77440-04	10	460

F101

F101063663507	63663-04	10	436
F101063664507	63664-04	10	436
F101063665507	63665-04	10	436
F101063666507	63666-04	10	436
F101063667507	63667-04	10	436
F101063668507	63668-04	10	436
F101063669507	63669-04	10	436
F101063670507	63670-04	10	436
F101063711507	63711-04	10	436
F101063714507	63714-04	10	436
F101063717507	63717-04	10	436
F101063720507	63720-04	10	436
F101063723507	63723-04	10	436
F101068290507	68290-04	10	438
F101068291507	68291-04	10	438
F101068292507	68292-04	10	438
F101068293507	68293-04	10	438
F101068294507	68294-04	10	438
F101068295507	68295-04	10	438
F101068296507	68296-04	10	438
F101068301507	68301-04	10	438
F101068302507	68302-04	10	438
F101068303507	68303-04	10	438
F101068304507	68304-04	10	438

F102

F102021153123	21153-42	100	416
F102021854123	21854-42	100	416
F102021855123	21855-42	100	416
F102021856247	21856-21	1000	446
F102023015547	23015-54	1000	446
F102025703123	25703-42	100	424
F102025820147	25820-45	1000	416
F102025821147	25821-45	1000	416
F102026875211	26875-05	20	502
F102027195123	27195-42	100	424
F102027196123	27196-42	100	424
F102027248117	27248-41	50	422
F102027249117	27249-41	50	422
F102027250117	27250-41	50	422
F102027251117	27251-41	50	422
F102027330147	27330-45	1000	406
F102027600211	27600-05	20	432
F102027601211	27601-05	20	432
F102027603211	27603-05	20	432
F102027604211	27604-05	20	432
F102027605211	27605-05	20	432
F102027606211	27606-05	20	432
F102027607211	27607-05	20	432
F102027608223	27608-09	100	432
F102027609223	27609-09	100	432
F102027610223	27610-09	100	432
F102027611223	27611-09	100	432
F102027612223	27612-09	100	432
F102027613223	27613-05	100	432
F102027614223	27614-05	100	432
F102027615223	27615-05	100	432
F102027618211	27618-05	20	432
F102027739217	27739-08	50	502
F102029907507	29907-60	10	454
F102038094507	38094-60	10	456
F102038330123	38330-42	100	454
F102038331123	38331-42	100	454
F102039287111	39287-39	20	487
F102045032223	45032-09	100	432
F102045851507	45851-04	10	460
F102045852507	45852-04	10	460
F102045853507	45853-04	10	460
F102045854507	45854-04	10	460
F102045855507	45855-04	10	460
F102045856507	45856-04	10	460
F102045857507	45857-04	10	460
F102045858507	45858-04	10	460
F102045859507	45859-04	10	460
F102045860507	45860-04	10	460
F102045861507	45861-04	10	460
F102045862507	45862-04	10	460
F102045863507	45863-04	10	460
F102045864507	45864-04	10	460
F102045962507	45962-04	10	420
F102045963507	45963-04	10	420
F102045964507	45964-04	10	420
F102045965507	45965-04	10	420
F102045966507	45966-04	10	420
F102045967507	45967-04	10	420
F102045968507	45968-04	10	420
F102045969507	45969-04	10	420
F102045970507	45970-04	10	420
F102045971507	45971-04	10	420
F102045972507	45972-04	10	420
F102045973507	45973-04	10	420
F102045974507	45974-04	10	420
F102045975507	45975-04	10	420
F102045988507	45988-04	10	432
F102045990507	45990-04	10	432
F102045991507	45991-04	10	432
F102045997507	45997-04	10	432
F102045999507	45999-04	10	432
F102046016507	46016-04	10	432
F102048030507	48030-04	10	464
F102048031507	48031-04	10	464
F102048032507	48032-04	10	464
F102048033507	48033-04	10	464
F102048034507	48034-04	10	464
F102048035507	48035-04	10	464
F102048036507	48036-04	10	464
F102048037507	48037-04	10	464
F102050354201	50354-01	1	492
F102050355201	50355-01	1	492
F102050356201	50356-01	1	492
F102050357201	50357-01	1	492
F102050358201	50358-01	1	492
F102050359201	50359-01	1	490
F102050360201	50360-01	1	492
F102050361201	50361-01	1	492
F102050362201	50362-01	1	492
F102050363201	50363-01	1	492
F102050364201	50364-01	1	492
F102050365201	50365-01	1	492
F102050370201	50370-01	1	492
F102050371201	50371-01	1	492
F102050372201	50372-01	1	492
F102050373201	50373-01	1	492
F102050375201	50375-01	1	492
F102050377201	50377-01	1	492
F102050378201	50378-01	1	492
F102050379201	50379-01	1	492
F102050380201	50380-01	1	492
F102050381201	50381-01	1	492
F102050386201	50386-01	1	493
F102050392201	50392-01	1	493
F102050414201	50414-01	1	490
F102050415201	50415-01	1	490
F102050416201	50416-01	1	490
F102050417201	50417-01	1	490
F102050418201	50418-01	1	491
F102050419201	50419-01	1	490
F102050420201	50420-01	1	490
F102050421201	50421-01	1	490
F102050422201	50422-01	1	490
F102050423201	50423-01	1	491
F102050430201	50430-01	1	491
F102050434201	50434-01	1	490
F102050435201	50435-01	1	490
F102050436201	50436-01	1	490
F102050437201	50437-01	1	490
F102050439201	50439-01	1	490
F102050440201	50440-01	1	490

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F102050441201	50441-01	1	490
F102050442201	50442-01	1	490
F102050444201	50444-01	1	490
F102050445201	50445-01	1	490
F102050446201	50446-01	1	490
F102050447201	50447-01	1	490
F102050448201	50448-01	1	491
F102050449201	50449-01	1	490
F102050450201	50450-01	1	490
F102050451201	50451-01	1	490
F102050452201	50452-01	1	490
F102050453201	50453-01	1	491
F102050460201	50460-01	1	491
F102050461201	50461-01	1	491
F102050474201	50474-01	1	490
F102050475201	50475-01	1	490
F102050476201	50476-01	1	490
F102050477201	50477-01	1	490
F102050478201	50478-01	1	491
F102050479201	50479-01	1	490
F102050480201	50480-01	1	490
F102050481201	50481-01	1	490
F102050482201	50482-01	1	490
F102050483201	50483-01	1	491
F102050518201	50518-01	1	493
F102050519201	50519-01	1	493
F102050520201	50520-01	1	493
F102050521201	50521-01	1	493
F102050522201	50522-01	1	493
F102050524201	50524-01	1	493
F102050526201	50526-01	1	493
F102050529201	50529-01	1	493
F102050530201	50530-01	1	493
F102050531201	50531-01	1	493
F102050570201	50570-01	1	491
F102050572201	50572-01	1	491
F102050573201	50573-01	1	491
F102050580201	50580-01	1	491
F102050581201	50581-01	1	491
F102050582201	50582-01	1	491
F102050583201	50583-01	1	491
F102050584201	50584-01	1	491
F102050585201	50585-01	1	491
F102050593201	50593-01	1	491
F102050594201	50594-01	1	491
F102050596201	50596-01	1	491
F102050604201	50604-01	1	492
F102050605201	50605-01	1	492
F102050606201	50606-01	1	492
F102050607201	50607-01	1	492
F102050608201	50608-01	1	492
F102050609201	50609-01	1	492
F102050864507	50864-04	10	500
F102050865507	50865-04	10	500
F102050866507	50866-04	10	500
F102050867507	50867-04	10	500
F102050868507	50868-04	10	500
F102051082204	51082-03	5	422
F102051085204	51085-03	5	422
F102051087204	51087-03	5	422
F102051094204	51094-03	5	422
F102051097204	51097-03	5	422

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F102051099204	51099-03	5	422
F102051106204	51106-03	5	422
F102051109204	51109-03	5	422
F102051111204	51111-03	5	422
F102051118204	51118-03	5	422
F102051121204	51121-03	5	422
F102051123204	51123-03	5	422
F102051135204	51135-03	5	418
F102051147204	51147-03	5	418
F102051650211	51650-05	20	432
F102059042507	59042-04	10	464
F102059613507	59613-04	10	464
F102061675507	61675-60	10	416
F102062582233	62582-12	200	406
F102062616211	62616-05	20	502
F102062651233	62651-12	200	406
F102065339123	65339-42	100	432
F102066385207	66385-04	10	500
F102066386207	66386-04	10	500
F102066387207	66387-04	10	500
F102066388207	66388-04	10	500
F102066389207	66389-04	10	500
F102066500204	66500-03	5	418
F102066501204	66501-03	5	462
F102066502204	66502-03	5	422
F102066512201	66512-01	1	488
F102066513201	66513-01	1	488
F102066514201	66514-01	1	488
F102066515201	66515-01	1	488
F102066516201	66516-01	1	646
F102066517201	66517-01	1	646
F102066518201	66518-01	1	488
F102066519201	66519-01	1	488
F102066918507	66918-04	10	460
F102067008207	67008-04	10	460
F102067010207	67010-04	10	460
F102067012207	67012-04	10	460
F102067014207	67014-04	10	460
F102067016207	67016-04	10	460
F102067018207	67018-04	10	460
F102067020207	67020-04	10	460
F102067022207	67022-04	10	460
F102067024207	67024-04	10	472
F102067026207	67026-04	10	472
F102067028211	67028-05	20	464
F102067030211	67030-05	20	464
F102067032211	67032-05	20	464
F102067899123	67899-42	100	504
F102067900123	67900-42	100	504
F102067901123	67901-42	100	505
F102067902123	67902-42	100	505
F102068000507	68000-04	10	420
F102068250207	68250-04	10	438
F102068253207	68253-04	10	438
F102068255207	68255-04	10	438
F102068257207	68257-04	10	438
F102068262207	68262-04	10	438
F102068264207	68264-04	10	438
F102068266207	68266-04	10	438
F102068268207	68268-04	10	438
F102068270507	68270-04	10	438
F102068272207	68272-04	10	438

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F102068273111	68273-39	20	438
F102068288223	68288-09	100	406
F102068305201	68305-01	1	496
F102068306201	68306-01	1	496
F102068307201	68307-01	1	496
F102068308201	68308-01	1	496
F102068309201	68309-01	1	496
F102068310201	68310-01	1	496
F102068311201	68311-01	1	496
F102068312201	68312-01	1	496
F102068313205	68313-74	1	496
F102068314205	68314-74	1	496
F102068315201	68315-01	1	496
F102068316201	68316-01	1	496
F102068317201	68317-01	1	496
F102068318201	68318-01	1	496
F102068319203	68319-73	1	496
F102068320201	68320-01	1	497
F102068321201	68321-01	1	497
F102068322201	68322-01	1	497
F102068323201	68323-01	1	497
F102068324201	68324-01	1	497
F102068325201	68325-01	1	497
F102068326201	68326-01	1	497
F102068327201	68327-01	1	497
F102068328205	68328-74	1	497
F102068329201	68329-01	1	496
F102068330201	68330-01	1	496
F102068331201	68331-01	1	498
F102068332201	68332-01	1	498
F102068333201	68333-01	1	498
F102068334201	68334-01	1	498
F102068335201	68335-01	1	498
F102068336201	68336-01	1	498
F102068337201	68337-01	1	498
F102068338201	68338-01	1	498
F102068339201	68339-01	1	498
F102068340201	68340-01	1	498
F102068341201	68341-01	1	498
F102068342201	68342-01	1	498
F102068343201	68343-01	1	498
F102068344201	68344-01	1	498
F102068345201	68345-01	1	498
F102068346201	68346-01	1	498
F102068347201	68347-01	1	498
F102068348201	68348-01	1	498
F102068349201	68349-01	1	498
F102068350201	68350-01	1	498
F102068351201	68351-01	1	498
F102068352201	68352-01	1	498
F102068353201	68353-01	1	498
F102068354201	68354-01	1	498
F102068355201	68355-01	1	498
F102068356201	68356-01	1	498
F102068357201	68357-01	1	498
F102068358201	68358-01	1	498
F102068359207	68359-04	10	498
F102068360207	68360-04	10	498
F102068361201	68361-01	1	497
F102068362201	68362-01	1	497
F102068636204	68636-03	5	458
F102068639204	68639-03	5	458

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F102068642204	68642-03	5	458
F102068644204	68644-03	5	458
F102068878236	68878-09	250	406
F102069864217	69864-08	50	472
F102069865217	69865-08	50	472
F102069866217	69866-08	50	472
F102069884204	69884-03	5	487
F102070245213	70245-06	25	488
F102070246213	70246-06	25	488
F102070247213	70247-06	25	646
F102070248213	70248-06	25	488
F102070497207	70497-04	10	486
F102070498211	70498-05	20	486
F102070935111	70935-39	20	414
F102071066507	71066-04	10	406
F102071821211	–	20	729
F102071822207	–	10	729
F102071823123	71823-42	100	424
F102071824123	–	100	728
F102071988204	71988-03	5	408
F102071989204	71989-03	5	412
F102072321207	72321-04	10	408
F102072414507	72414-04	10	406
F102072415507	72415-04	10	406
F102072416507	72416-04	10	406
F102072417507	72417-04	10	406
F102072418507	72418-04	10	406
F102072419507	72419-04	10	406
F102076536223	76536-09	100	406
F102076537111	76537-39	20	414
F102076538507	76538-04	10	406
F102076539223	76539-09	100	406
F102076543207	76543-04	10	408
F102076544204	76544-03	5	408
F102076545204	76545-03	5	412
F102076546147	76546-45	1000	406
F102076547507	76547-60	10	416
F102076659507	76659-04	10	464
F102076660507	76660-04	10	464
F102076663207	76663-04	10	412
F102076684207	76684-04	10	412
F102076704204	76704-03	5	410
F102076705204	76705-03	5	410
F102076746507	76746-60	10	456
F102077073204	77073-03	5	418
F102077076204	77076-03	5	462
F102077079204	77079-03	5	422
F102077085223	77085-09	100	446
F102077086223	77086-09	100	446
F102077087223	77087-09	100	446
F102077088223	77088-09	100	446
F102077089507	77089-04	10	446
F102077090507	77090-04	10	446
F102077423117	77423-41	50	422
F102077424117	77424-41	50	422
F102077425117	77425-41	50	422
F102077426117	77426-41	50	422
F102077441223	77441-09	100	420
F102077443507	77443-04	10	460
F102077668204	77668-03	5	448
F102077669204	77669-03	5	448
F102077670204	77670-03	5	450
F102077671204	77671-03	5	450
F102077908507	77908-04	10	406
F102077909507	77909-04	10	406
F102078789507	78789-04	10	424
F102078790507	78790-04	10	424
F102078791507	78791-04	10	424
F102078792507	78792-04	10	424
F102078793507	78793-04	10	424
F102078794507	78794-04	10	424
F102078795507	78795-04	10	424
F102078796507	78796-04	10	424
F102078797507	78797-04	10	424
F102078798507	78798-04	10	424
F102078799507	78799-04	10	424
F102078800507	78800-04	10	424
F102078838507	78838-04	10	472
F102078839507	78839-04	10	472
F102100261207	–	10	484
F102100262211	–	20	484
F102100263211	–	20	484
F102100670211	–	20	484
F102100671211	–	20	484
F102101012207	–	10	484

F120

F120068518607	68518-04	10	508
F120068519207	68519-04	10	508
F120068528211	68528-39	20	508
F120069700603	69700-94	4	508
F120069703603	69703-94	4	508
F120069706603	69706-94	4	508
F120069709603	69709-94	4	508
F120069712603	69712-94	4	508
F120069718603	69718-94	4	508
F120069721603	69721-94	4	508
F120069724603	69724-94	4	508
F120069727603	69727-94	4	508
F120069760207	69760-04	10	684
F120069761207	69761-04	10	684
F120069763207	69763-04	10	684
F120069765207	69765-04	10	684
F120069766207	69766-04	10	684
F120069767207	69767-04	10	684
F120070000607	70000-04	10	508
F120070051207	70051-04	10	508
F120070053207	70053-04	10	508
F120070055207	70055-04	10	508
F120070061207	70061-04	10	508
F120070062207	70062-04	10	508
F120070063207	70063-04	10	508
F120070065207	70065-04	10	508
F120070071207	70071-04	10	508
F120070072207	70072-04	10	508
F120070073207	70073-04	10	508
F120070074207	70074-04	10	508
F120070076207	70076-04	10	508
F120071702201	71702-01	1	506
F120071703201	71703-01	1	506
F120071704201	71704-01	1	506
F120071731507	71731-04	10	508
F120072445207	72445-04	10	684

F121

F121100268607	–	10	684
F121100269607	–	10	684
F121100270211	–	20	684
F121100273207	–	10	688
F121100275207	–	10	686
F121100282211	–	20	684
F121100283207	–	10	690
F121100284507	–	10	684
F121100285507	–	10	684
F121100286507	–	10	684
F121100287207	–	10	694
F121100288207	–	10	684
F121100289207	–	10	684
F121100291207	–	10	684
F121100293207	–	10	692
F121100294223	–	100	684
F121100295223	–	100	684
F121100297223	–	100	684
F121100298223	–	100	684
F121100409607	–	10	618
F121100604507	–	10	684
F121100610507	–	10	684
F121100983201	–	1	682
F121100984201	–	1	616

F130

F130101101204	–	5	652
F130101102204	–	5	652
F130101104204	–	5	652
F130101106204	–	5	652
F130101108204	–	5	652
F130101110204	–	5	652
F130101112204	–	5	652
F130101114204	–	5	656
F130101115204	–	5	656
F130101117204	–	5	656
F130101119204	–	5	656
F130101121204	–	5	656
F130101123204	–	5	656
F130101125204	–	5	656
F130101161204	–	5	654
F130101162204	–	5	654
F130101164204	–	5	654
F130101166204	–	5	654
F130101168204	–	5	654
F130101170204	–	5	654
F130101172204	–	5	654
F130116014204	–	5	638
F130116015204	–	5	638
F130116016204	–	5	638
F130116017204	–	5	638
F130116018204	–	5	638
F130116019204	–	5	638
F130116020204	–	5	638
F130116021204	–	5	638
F130116022204	–	5	638
F130116023204	–	5	638
F130116024204	–	5	638
F130116025204	–	5	638
F130116026204	–	5	638

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F130116027204	–	5	638
F130116028204	–	5	638
F130116029204	–	5	638
F130116030204	–	5	638
F130116031204	–	5	638
F130116032204	–	5	638
F130116033204	–	5	638
F130116034204	–	5	638
F130116035204	–	5	638
F130116036204	–	5	640
F130116037204	–	5	640
F130116038204	–	5	640
F130116039204	–	5	640
F130116040204	–	5	640
F130116041204	–	5	640
F130116042204	–	5	640
F130116043204	–	5	640
F130116044204	–	5	640
F130116045204	–	5	640
F130116046204	–	5	640
F130116047204	–	5	640
F130116048204	–	5	640
F130116049204	–	5	640
F130116050204	–	5	640
F130116051204	–	5	640
F130116052204	–	5	640
F130116053204	–	5	640
F130116054204	–	5	640
F130116055204	–	5	640

F134

F134101126517	–	50	652
F134101305533	–	20	644
F134116193207	–	10	582
F134125074517	–	50	638
F134125076504	–	5	640

F145

F145010742261	–	10000	731
F145010095211	10095-05	20	505
F145038507123	–	100	–
F145038509123	38509-42	100	–
F145038513111	38513-39	20	472
F145038521211	38521-39	20	472
F145050869123	50869-42	100	500
F145068399123	68399-42	100	582
F145083050123	83050-42	100	384
F145083544147	83544-45	1000	503
F145083545147	83545-45	1000	503
F145083546147	83546-45	1000	503
F145087107117	87107-41	50	503
F145087108123	87108-42	100	503
F145087110123	–	100	731
F145087111147	–	1000	731
F145088185123	–	100	731
F145089301561	89301-58	10000	503
F145089355123	–	100	731
F145096719123	96719-42	100	–
F145096769111	96769-39	20	–
F145096770111	96770-39	20	472
F145097478111	97478-39	20	472
F145097480111	97480-39	20	472
F145099062211	99062-05	20	505

F146

F146000619299	619	1	763
F146030126299	30126	1	767
F146030269299	30269	1	762
F146030270299	30270	1	762
F146033402299	33402	1	762
F146035692299	35692	1	796
F146035809299	35809	1	762
F146035810299	35810	1	762
F146035811299	35811	1	762
F146035812299	35812	1	762
F146035813299	35813	1	762
F146035814299	35814	1	762
F146035818299	35818	1	762
F146037086299	37086	1	801
F146037350299	37350	1	762
F146037351299	37351	1	762
F146037535299	37535	1	771
F146037536299	37536	1	763
F146037547299	37547	1	775
F146038135299	38135	1	762
F146038136299	38136	1	762
F146038178299	38178	1	762
F146038207299	38207	1	763
F146038313299	38313	1	762
F146038369299	38369	1	762
F146038823299	38823	1	796
F146038869299	38869	1	762
F146039853299	39853	1	775
F146039854299	39854	1	775
F146040695101	40695	1	810
F146073835253	630.000.03.0750	2500	383
F146073836256	630.000.03.1050	5000	383
F146073976256	707.333.51.9815	5000	150
F146073979251	711.331.61.9715	5000	198
F146076727201	7992	1	808
F146077946299	77946	1	780
F146077947299	77947	1	780
F146077948299	77948	1	780
F146077949299	77949	1	780
F146077951299	77951	1	776
F146077952299	77952	1	776
F146077953299	77953	1	776
F146077954299	77954	1	776
F146077956299	77956	1	772
F146077958299	77958	1	764
F146077960299	77960	1	760
F146077962201	77962	1	790
F146078184201	949.304.05.0000	1	794
F146083248101	2110	1	810
F146083251101	3935	1	810
F146083253201	3960	1	810
F146083254101	6910	1	803
F146083256101	6920	1	803
F146083257201	6923	1	802
F146083259201	6925	1	803
F146083261101	6927	1	803
F146083263801	6940	1	784
F146083266101	3937.VE1	1	810
F146083269101	3985.VE1	1	810
F146083270101	3986.VE1	1	811
F146083271101	94030	1	800
F146088918299	88918	1	787
F146089510299	89510	1	774
F146089586299	89586	1	762
F146089610299	89610	1	774
F146089748299	89748	1	763
F146090520299	90520	1	774
F146090521299	90521	1	775
F146090561299	90561	1	796
F146090660299	90660	1	762
F146090661299	90661	1	762
F146090662299	90662	1	762
F146090663299	90663	1	762
F146090887299	90887	1	762
F146090926299	90926	1	762
F146090927299	90927	1	762
F146090928299	90928	1	762
F146090929299	90929	1	762
F146090937299	90937	1	762
F146090938299	90938	1	762
F146091070299	91070	1	762
F146091094299	91094	1	763
F146091555501	91555	1	800
F146091572299	91572	1	762
F146091573299	91573	1	762
F146091661299	91661	1	762
F146091762299	91762	1	762
F146091763299	91763	1	762
F146092045299	92045	1	775
F146092050299	92050	1	799
F146092319299	92319	1	775
F146092320299	92320	1	775
F146092328299	92328	1	787
F146092514299	92514	1	762
F146092594501	92594	1	792
F146092595299	92595	1	801
F146092604299	92604	1	787
F146093091299	93091	1	762
F146093093299	93093	1	762
F146093200299	93200	1	763
F146093300299	93300	1	763
F146093314299	93314	1	763
F146093315299	93315	1	763
F146093316299	93316	1	763
F146093384299	93384	1	763
F146093526299	93526	1	800
F146093569299	93569	1	762
F146093594299	93594	1	787
F146093612299	93612	1	775
F146093785299	93785	1	778
F146093834299	93834	1	775
F146094035501	94035	1	800
F146094036299	94036	1	799
F146094204299	94204	1	763
F146094292299	94292	1	763
F146094339299	94339	1	763
F146094342299	94342	1	763
F146094347299	94347	1	778
F146094481299	94481	1	767

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F146094486299	94486	1	763
F146094554299	94554	1	762
F146094588299	94588	1	787
F146094721299	94721	1	798
F146094730501	94730	1	798
F146094755299	94755	1	799
F146094757299	94757	1	799
F146094770299	94770	1	799
F146095106299	95106	1	778
F146095160299	95160	1	787
F146095161299	95161	1	787
F146095162299	95162	1	787
F146095163299	95163	1	787
F146095164299	95164	1	787
F146095178299	95178	1	787
F146095222299	95222	1	787
F146095223299	95223	1	787
F146095265299	95265	1	787
F146095266299	95266	1	787
F146095306299	95306	1	772
F146095456299	95456	1	800
F146095470299	95470	1	796
F146095484299	95484	1	772
F146095485299	95485	1	787
F146095492299	95492	1	786
F146095493299	95493	1	786
F146095508299	95508	1	774
F146095509299	95509	1	774
F146095520299	95520	1	787
F146095529299	95529	1	772
F146095530501	95530	1	801
F146095561299	95561	1	762
F146095563299	95563	1	762
F146095564299	95564	1	762
F146095565299	95565	1	774
F146095567299	95567	1	771
F146095568299	95568	1	767
F146095569299	95569	1	771
F146095570299	95570	1	771
F146095571299	95571	1	771
F146095572299	95572	1	771
F146095573299	95573	1	771
F146095574299	95574	1	771
F146095575299	95575	1	771
F146095576299	95576	1	771
F146095590299	95590	1	794
F146095598201	95598	1	771
F146095599201	95599	1	771
F146100494201	–	1	792
F146100495201	–	1	792
F146100591101	–	1	799
F146100608101	–	1	793
F146100609201	–	1	792
F146101000299	–	1	802
F146101099201	–	1	771
F146101223201	–	1	774
F146101308201	–	1	766
F146101310201	–	1	795
F146101312201	–	1	762
F146101314201	–	1	762
F146101346507	–	40	774
F146101347507	–	40	798
F146101348507	–	40	802
F146109828299	–	1	768
F146109829299	–	1	768
F146109850299	–	1	799
F146109858299	–	1	762
F146109859299	–	1	788
F146109874299	–	1	804
F146109875299	–	1	805
F146135774299	–	1	795
F146135775299	–	1	795
F146135776299	–	1	794
F146135786217	–	50	794
F146135787217	–	50	794
F146135788217	–	50	794
F146135789217	–	50	794
F146135790217	–	50	794
F146135791299	–	1	794
F146135792299	–	1	794
F146135793299	–	1	794

F147

F147010256299	10256-00	1	796

F148

F148026744107	26744-38	1	799
F148043000123	43000-42	100	384
F148043007123	43007-42	100	384
F148043015123	43015-42	100	384
F148043024123	43024-42	100	384
F148043028123	43028-42	100	380
F148043036123	43036-42	100	380
F148043053123	43053-42	100	380
F148043056123	43056-42	100	380
F148044748123	44748-42	100	384
F148044841123	44841-42	100	384
F148044842123	44842-42	100	384
F148044883123	44883-42	100	384
F148045314123	45314-42	100	380
F148045392123	45392-42	100	380

F150

F150000006217	M6900301125	50	364
F150000007217	M6110281125	50	364
F150000008217	M6112281125	50	364
F150000009217	M6113281125	50	364
F150000010217	M6211281125	50	366
F150000011217	M6221281125	50	366
F150000012217	M6212281125	50	366
F150000013217	M8112281125	50	368
F150000014217	M8113281125	50	368
F150000015217	M8211281125	50	370
F150000016217	M8221281125	50	370
F150000017217	M6009300101	50	364
F150000018217	M6009320125	50	364
F150000019217	M8990001025	50	364
F150000020217	M3990010025	50	364
F150000021217	M6900301225	50	364
F150145167217	M8133211125	50	372
F150145234147	B4050005125	1000	364
F150145235147	B5070054125	1000	364

F151

F151000002201	D2672002325	1	54
F151000003201	D2722004325	1	58
F151000004201	D2772004325	1	62
F151145048201	D2672522325	1	54
F151145049201	D2672518325	1	54
F151145050201	D2712003325	1	56
F151145051201	D2712529325	1	56
F151145052201	D2712525325	1	56
F151145053201	D2762003325	1	60
F151145085201	D2672523325	1	54
F151145086201	D2712530325	1	56
F151145144201	D2672514325	1	54
F151145214201	D2651533125	1	66
F151145215201	D2651533225	1	66
F151145216201	D2651535125	1	66
F151145217201	D2651535225	1	66
F151145218201	D2653108125	1	66
F151145219201	D2653108225	1	66
F151145220201	D2651103125	1	66
F151145221201	D2651103225	1	66
F151145222201	–	1	64
F151145223201	–	1	64
F151145224201	–	1	64
F151145225201	D2712521325	1	56
F151145226201	D2729104125	1	58
F151145227201	D2762511325	1	60
F151145228201	D2762513325	1	60
F151145229201	D2762514325	1	60
F151145230201	D2762508325	1	60

F152

F152000255201	–	1	52
F152000256201	–	1	52
F152000257201	–	1	52
F152000258201	–	1	52
F152000259201	–	1	52
F152145054201	D2879013000	1	48
F152145055201	D2359045000	1	50
F152145237201	–	1	48
F152145238201	–	1	48
F152145239201	–	1	48
F152145240201	–	1	48
F152145241201	–	1	48
F152145242201	–	1	48
F152145243201	–	1	48
F152145244201	–	1	48
F152145245201	–	1	48
F152145246201	–	1	48
F152145247201	–	1	48
F152145248201	–	1	50
F152145249201	–	1	50
F152145250201	–	1	50
F152145251201	–	1	50
F152145252201	–	1	50
F152145253201	–	1	50
F152145254201	–	1	50
F152145281201	–	1	50
F152145282201	–	1	50
F152147440201	–	1	50

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

№ артикула F / Номер артикула, старый

№ артикула F	№ арт., старый	VPE	Стр.
F152147**441**201	–	1	50
F152147**442**201	–	1	50
F152147**443**201	–	1	50
F152147**444**201	–	1	50
F154			
F154145**171**201	–	1	750
F154145**172**201	–	1	750
F154145**173**201	–	1	750
F154145**174**201	–	1	750
F154145**175**201	–	1	752
F154145**176**201	–	1	752
F154145**177**201	–	1	752
F154145**178**201	–	1	752
F154145**196**201	–	1	746
F154145**197**201	–	1	746
F154145**198**201	–	1	746
F154145**199**201	–	1	746
F154145**200**201	–	1	746
F154145**201**201	–	1	746
F155			
F155000**001**210	–	15	386
F155000**003**210	–	15	386
F155145**202**210	–	15	388
F155145**203**210	–	15	388
F155145**204**210	–	15	390
F155145**205**210	–	15	390
F155145**206**210	–	15	392
F155145**207**210	–	15	392
F155145**208**514	–	30	394
F155145**209**514	–	30	394

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Код VPE	Кол.-во (шт., пар, компл.)
101	1
103	4
107	10
111	20
116	40
117	50
123	100
147	1000
201	1
203	4
204	5
205	6
207	10
210	15
211	20
213	25
217	50
223	100
225	125
233	200
236	250
239	400
240	500
247	1000
251	2000
253	2500
256	5000
261	10000
299	1
501	1
504	5
505	6
507	10
511	20
513	25
514	30
516	40
517	50
523	100
536	250
551	2000
561	10000
603	4
607	10

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
04			
04885-21	F071004885247	10000	503
05			
05853-32	F071005853247	10000	731
10			
10095-05	F145010095211	20	505
10256-00	F147010256299	1	796
10742-32	F145010742261	10000	605
11			
116265	F092116265513	25	642
12			
12030.450.17	F092075618201	1	600
12030.450.2	F092077380201	1	600
12030.500.17	F092075619201	1	600
12030.500.2	F092116167201	1	600
12030.500.40	F092075621201	1	600
12030.550.17	F092075623201	1	600
12040.450.17	F092075629201	1	600
12040.450.2	F092077381201	1	600
12046.500.17	F092075635201	1	600
12046.500.2	F092076846201	1	600
12046.500.40	F092075637201	1	600
12046.550.17	F092075639201	1	600
12101.500.17	F092075648213	25	600
12101.500.2	F092077383213	25	600
12105.650.17	F092075653513	25	600
12105.650.2	F092077384513	25	600
12202.180.2	F092077385207	10	600
12202.180.32	F092075663207	10	600
12202.270.2	F092077386205	6	600
12202.270.32	F092075666205	6	600
12202.450.2	F092077387203	4	600
12202.450.32	F092075669203	4	600
12410.38	F092075725201	1	602
12411.38	F092075726201	1	602
12420.38	F092075727201	1	602
12421.38	F092075728201	1	602
12422.38	F092075729201	1	602
12423.38	F092075730201	1	602
12424.38	F092075731201	1	602
12425.38	F092075732201	1	602
12700.1095.17	F092075793513	25	594
12700.1095.2	F092077406513	25	594
12700.495.17	F092075796513	25	594
12700.495.2	F092077405513	25	594
12800.1072.17	F092075808207	10	590
12800.1072.2	F092075809207	10	590
12800.1072.42	F092115071207	10	590
12810.2	F092076845516	40	592
12810.32	F092075819516	40	592
12820.2.VE2	F092076844516	40	590
12820.32	F092075823516	40	590
12850.2	F092100467211	20	590
12850.32	F092075826511	20	590
13			
13030.350.15	F092075874513	25	548
13030.350.17	F092075875513	25	548
13030.350.2	F092075876513	25	548
13030.400.15	F092075877513	25	548
13030.400.17	F092075878513	25	548
13030.400.2	F092075879513	25	548
13030.450.15	F092075880513	25	548
13030.450.17	F092075881513	25	548
13030.450.2	F092075882513	25	548
13030.500.15	F092075883513	25	548
13030.500.17	F092075884513	25	548
13030.500.2	F092075885513	25	548
13030.550.15	F092075886513	25	548
13030.550.17	F092075887513	25	548
13030.550.2	F092075888513	25	548
13030.600.17	F092075890513	25	548
13030.600.2	F092071890513	25	548
13030.650.17	F092075892513	25	548
13030.650.2	F092077401513	25	548
13131.350.17	F092075962223	100	550
13131.400.17	F092075974223	100	550
13131.450.17	F092075989223	100	550
13131.500.17	F092082405223	100	550
13131.550.17	F092082420223	100	550
13131.600.17	F092082429223	100	550
13131.650.17	F092082435223	100	550
13136.400.17	F092078012513	25	552
13136.400.2	F092078015513	25	552
13136.450.17	F092078013513	25	552
13136.450.2	F092078016513	25	552
13136.500.15	F092082445513	25	552
13136.500.17	F092082446513	25	552
13136.500.2	F092082447513	25	552
13136.550.17	F092116378513	25	552
13136.550.2	F092078017513	25	552
13136.600.17	F092078014513	25	552
13136.600.2	F092078018513	25	552
13170.400.17	F092077409507	10	544
13170.400.2	F092072183507	10	544
13170.450.17	F092077410507	10	544
13170.450.2	F092072184507	10	544
13170.500.17	F092077411507	10	544
13170.500.2	F092072185507	10	544
13170.550.17	F092077412507	10	544
13170.550.2	F092072186507	10	544
13184.1150.17	F092077417211	20	546
13184.1150.2	F092076916211	20	596
13202.1087.15	F092082478211	20	598
13202.1087.17	F092082461211	20	598
13202.1087.2	F092082479211	20	598
13611.2	F092071504233	200	598
13611.32	F092082484233	200	598
13621.2	F092071505223	100	598
13621.32	F092082486223	100	598
13631.2	F092076842223	100	598
13631.32	F092082488223	100	598
13811.32.VE20	F092077414211	20	596
14			
14400.400.17	F092082567201	1	556
14400.400.2	F092082583201	1	556
14400.450.17	F092082570201	1	556
14400.450.2	F092082584201	1	556
14400.500.17	F092082572201	1	556
14400.500.2	F092082585201	1	556
14400.550.17	F092082576201	1	556
14400.550.2	F092082586201	1	556
14400.600.17	F092082578201	1	556
14400.600.2	F092071889201	1	556
14400.650.17	F092082580201	1	556
14400.650.2	F092077404201	1	556
145.304.55.0015	F015072724236	250	208
145.304.55.0815	F015072730236	250	208
145.304.55.1515	F015072738236	250	208
145.305.53.0015	F015072743236	250	216
145.305.53.0815	F015072762236	250	216
145.305.53.1515	F015072770236	250	216
145.322.53.0015	F015072816236	250	210
145.322.53.0815	F015072819236	250	210
145.405.53.0315	F015072752225	125	228
145.405.53.9615	F015072789225	125	238
145.604.35.0015	F014072505225	125	164
145.604.35.0815	F014072506225	125	164
145.604.35.1515	F014072508225	125	164
145.605.35.0015	F014072510225	125	172
145.605.35.0815	F014072516225	125	172
145.605.35.1515	F014072518225	125	172
145.622.35.0015	F014072521225	125	166
145.622.35.0815	F014072523225	125	166
145.629.35.0015	F014072525225	125	168
145.765.35.0015	F014072531225	50	170
145.765.35.0815	F014072533225	50	170
145.765.53.0015	F015072843217	50	214
145.765.53.0815	F015072846217	50	214
146.017.93.0084	F015072803213	250	248
146.117.93.0884	F015072804213	250	248
146.117.93.1584	F015072805213	250	248
146.304.55.0015	F015072722236	250	208
146.304.55.0815	F015072729236	250	208
146.304.55.1515	F015072736236	250	208
146.304.55.9815	F015072739236	250	208
146.304.56.0015	F015072719236	250	208
146.304.56.0815	F015072727236	250	208
146.304.56.1515	F015072732236	250	208
146.305.53.0015	F015072742236	250	216
146.305.53.0815	F015072760236	250	216
146.305.53.1515	F015072768236	250	216
146.305.54.0015	F015072741236	250	216
146.305.54.1515	F015072767236	250	216
146.317.61.0015	F015072795236	250	242
146.322.53.0015	F015072811236	250	210
146.322.53.0815	F015072818236	250	210
146.322.54.0015	F015072810236	250	210
146.322.54.0815	F015072817236	250	210
146.329.55.0015	F015072827236	250	212
146.329.55.0815	F015072832236	250	212
146.329.56.0015	F015072825236	250	212
146.329.56.0815	F015072830236	250	212
146.405.53.0215	F015072747225	125	224
146.405.53.0315	F015072751225	125	228
146.405.53.0615	F015072754225	125	222
146.405.53.0815	F015072757225	125	230
146.405.53.1615	F015072771225	125	226
146.405.53.9615	F015072788225	125	238
146.405.54.9615	F015072787225	125	238

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
146.417.61.0815	F015072798236	250	242
146.417.61.1515	F015072802236	250	242
146.425.53.0015	F015072820225	125	220
146.425.53.0815	F015072822225	125	220
146.425.53.1515	F015072823225	125	220
146.429.14.1015	F015072834225	125	232
146.429.24.0115	F015072829225	125	234
146.429.53.4515	F015072835225	125	236
146.604.35.0015	F014072504225	125	164
146.604.35.0815	F014072567225	125	164
146.604.35.1515	F014072507225	125	164
146.605.35.0015	F014072509225	125	172
146.605.35.0815	F014072514225	125	172
146.605.35.1515	F014072517225	125	172
146.610.53.0015	F015072792236	250	218
146.617.04.0015	F015072796213	250	244
146.617.06.0015	F015072797213	250	246
146.622.35.0015	F014072520225	125	166
146.622.35.0815	F014072522225	125	166
146.629.35.0015	F014072524225	125	168
146.629.35.0815	F014072527225	125	168
146.700.01.0015	F015072858225	125	240
146.705.35.0215	F014072511225	125	176
146.705.35.0315	F014072512225	125	178
146.705.35.0615	F014072513225	125	174
146.705.35.0815	F014072515225	125	180
146.705.35.9615	F014072519225	125	188
146.710.53.0815	F015072793236	250	218
146.717.04.0815	F015072799213	250	244
146.717.04.1515	F015072965213	250	244
146.717.06.0815	F015072800213	250	246
146.717.06.1515	F015072801213	250	246
146.729.35.0115	F014072526225	125	184
146.729.35.1015	F014072528225	125	182
146.729.35.4515	F014072529225	125	186
146.765.35.0015	F014072530217	50	170
146.765.35.0815	F014072532217	50	170
146.765.53.0015	F015072842217	50	214
146.765.53.0815	F015072845217	50	214
146.765.54.0015	F015072840217	50	214
146.765.54.0815	F015072844217	50	214
14700.2.VE1	F092076843517	50	554
14700.32	F092082588517	50	554
14750.500.2	F092077402511	20	554
14750.500.32	F092082604511	20	554
14750.550.2	F092077403511	20	554
14750.550.32	F092082606511	20	554
17			
1700.250.11	F080073981511	20	736
1700.250.2	F080115434511	20	736
1700.300.11	F080073984511	20	736
1700.300.2	F080115435511	20	736
1700.350.11	F080073987511	20	736
1700.350.2	F080115436511	20	736
1700.400.11	F080073991511	20	736
1700.400.2	F080115437511	20	736
1700.450.11	F080073994511	20	736
1700.450.2	F080115438511	20	736
1700.500.11	F080073997511	20	736
1700.500.2	F080115439511	20	736
1700.550.11	F080074000511	20	736
1700.550.2	F080115440511	20	736
1702.250.3	F080073983213	25	736
1702.300.3	F080073986213	25	736
1702.350.3	F080073990213	25	736
1702.400.3	F080073993213	25	736
1702.450.3	F080073996213	25	736
1702.500.3	F080073999213	25	736
1702.550.3	F080074002213	25	736
18			
1800.600.11	F080074276511	20	736
1800.600.2	F080115432511	20	736
1800.650.11	F080074279511	20	736
1800.650.2	F080074280511	20	736
1800.700.11	F080074281511	20	736
1800.700.2	F080074282511	20	736
1800.750.11	F080074284511	20	736
1800.750.2	F080074285511	20	736
1800.800.11	F080074286511	20	736
1800.800.2	F080074287511	20	736
20			
200.735.04.0015	F078073799207	10	352
21			
2110	F146083248101	1	810
21153-42	F102021153123	100	416
21854-42	F102021854123	100	416
21855-42	F102021855123	100	416
21856-21	F102021856247	1000	446
23			
23015-54	F102023015547	1000	446
25			
25703-42	F102025703123	100	424
25820-45	F102025820147	1000	416
25821-45	F102025821147	1000	416
26			
26744-38	F148026744107	1	799
26875-05	F102026875211	20	502
27			
27195-42	F102027195123	100	424
27196-42	F102027196123	100	424
27248-41	F102027248117	50	422
27249-41	F102027249117	50	422
27250-41	F102027250117	50	422
27251-41	F102027251117	50	422
27330-45	F102027330147	1000	406
27600-05	F102027600211	20	432
27601-05	F102027601211	20	432
27603-05	F102027603211	20	432
27604-05	F102027604211	20	432
27605-05	F102027605211	20	432
27606-05	F102027606211	20	432
27607-09	F102027607211	20	432
27608-09	F102027608223	100	432
27609-09	F102027609223	100	432
27610-09	F102027610223	100	432
27611-09	F102027611223	100	432
27612-09	F102027612223	100	432
27613-05	F102027613223	100	432
27614-05	F102027614223	100	432
27615-05	F102027615223	100	432
27618-05	F102027618211	20	432
27739-08	F102027739217	50	502
29			
290.117.84.0084	F078073787217	50	356
290.117.84.5084	F078073786217	50	356
290.417.83.0015	F078073812213	25	354
290.417.83.5015	F078073813213	25	354
290.417.83.6015	F078073814213	25	354
298.705.92.0115	F078073792207	10	358
298.706.84.5015	F078073783217	50	360
298.706.84.5115	F078073785217	50	360
298.707.88.0015	F015072861217	50	250
298.707.88.9815	F015072862217	50	252
299.707.88.0015	F015072863217	50	250
299.707.88.9815	F015072864217	50	252
29907-60	F102029907507	10	454
30			
301.390.91.0015	F060073129236	250	196
301.390.91.0215	F060073130236	250	196
301.390.91.0415	F060073205236	250	196
301.490.63.0015	F063073336236	250	311
301.490.63.0215	F063073337236	250	311
301.490.63.0415	F063073338236	250	311
30126	F146030126299	1	767
30269	F146030269299	1	762
30270	F146030270299	1	762
306.390.91.0015	F060073136236	250	196
306.390.91.0215	F060073137236	250	196
306.390.91.0415	F060073138236	250	196
31			
314.390.52.0015	F062073296236	250	310
314.390.52.0415	F062073297236	250	310
314.390.81.0015	F060073139236	250	195
314.390.81.0215	F060073140236	250	195
314.390.81.0415	F060073141236	250	195
314.393.52.0015	F062073298236	250	308
314.393.52.0215	F062073299236	250	308
314.393.52.0415	F062073300236	250	308
314.393.81.0015	F060073144236	250	193
314.393.81.0215	F060073145236	250	193
314.393.81.0415	F060073146236	250	193
314.493.63.0015	F063073340236	250	309
314.493.63.0215	F063073342236	250	309
314.493.63.0415	F063073344236	250	309
314.493.70.0015	F061073214236	250	190
314.493.70.0215	F061073215236	250	190
314.493.70.0415	F061073216236	250	190
314.493.70.0615	F061073217217	50	190
314.493.70.0815	F061073218236	250	190
314.493.71.0015	F061073253236	250	191
314.493.71.0215	F061073254236	250	191
314.493.71.0415	F061073255236	250	191
314.493.71.0615	F061073222236	250	191
314.493.71.0815	F061073223236	250	191
315.295.90.0001	F063073348236	250	292

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
315.295.90.9615	F063073350240	500	292
315.393.55.0015	F060073148236	250	192
315.393.55.0215	F060073150236	250	192
315.393.55.0415	F060073151236	250	192
315.393.55.0815	F060073152236	250	192
315.393.55.1815	F060073153236	250	192
315.393.66.0015	F062073301236	250	309
315.393.66.0215	F062073302236	250	309
315.393.66.0415	F062073303236	250	309
315.393.66.0815	F062073304236	250	309
315.393.66.1815	F062073305236	250	309
316.293.57.0815	F063073351236	250	308
317.390.82.0215	F060073154236	250	195
317.390.82.0415	F060073155236	250	195
317.393.56.0015	F060073156236	250	192
317.393.56.0215	F060073157236	250	192
317.393.56.0415	F060073158236	250	192
317.393.56.0815	F060073159236	250	192
317.393.56.1815	F060073160236	250	192
317.393.66.0015	F062073307236	250	309
317.393.66.0215	F062073308236	250	309
317.393.66.0415	F062073309236	250	309
317.393.66.0815	F062073310236	250	309
317.393.66.1815	F062073311236	250	309
317.493.63.0015	F063073360236	250	309
317.493.63.0215	F063073361236	250	309
317.493.63.0415	F063073362236	250	309
317.493.71.0015	F061073227236	250	191
317.493.71.0215	F061073228236	250	191
317.493.71.0415	F061073229236	250	191
317.493.71.0615	F061073230236	250	191
317.493.71.0815	F061073231236	250	191
318.293.57.0815	F063073366236	250	308
318.390.52.0015	F062073313236	250	310
318.390.52.0215	F062073314236	250	310
318.390.52.0415	F062073315236	250	310
318.390.81.0015	F060073162236	250	195
318.390.81.0215	F060073163236	250	195
318.390.81.0415	F060073164236	250	195
318.393.52.0015	F062073316236	250	308
318.393.52.0215	F062073317236	250	308
318.393.52.0415	F062073318236	250	308
318.393.57.0015	F060073171236	250	192
318.393.57.0215	F060073172236	250	192
318.393.57.0415	F060073173236	250	192
318.393.57.0815	F060073174236	250	192
318.393.57.1815	F060073175236	250	192
318.393.81.0015	F060073179236	250	193
318.393.81.0215	F060073180236	250	193
318.393.81.0415	F060073181236	250	193
318.493.70.0015	F061073232236	250	190
318.493.70.0215	F061073233236	250	190
318.493.70.0415	F061073234236	250	190
318.493.71.0015	F061073236236	250	191
318.493.71.0215	F061073237236	250	191
318.493.71.0415	F061073238236	250	191
318.493.71.0615	F061073239236	250	191
318.493.71.0815	F061073240236	250	191
319.393.76.0015	F060073182236	250	194
319.393.76.0215	F060073183236	250	194
319.393.76.0415	F060073184236	250	194
319.393.81.0015	F060073185236	250	194
319.393.81.0215	F060073186236	250	194
319.393.81.0415	F060073187236	250	194

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
32			
320.493.71.0015	F061073248236	250	191
320.493.71.0215	F061073249236	250	191
320.493.71.0415	F061073250236	250	191
321.393.76.0015	F060073188236	250	194
321.393.76.0215	F060073191236	250	194
321.393.76.0415	F060073190236	250	194
33			
33402	F146033402299	1	762
34			
344.390.82.0315	F060073212236	250	196
344.393.82.0315	F060073209236	250	193
344.493.82.0315	F061073295236	250	191
346.290.22.0215	F061073268236	250	195
346.290.54.0015	F063073374236	250	310
346.290.83.0215	F061073271236	250	196
346.290.83.0415	F061073272236	250	196
346.290.85.0215	F061073273236	250	196
346.290.85.0415	F061073274236	250	196
346.290.88.0015	F061073275236	250	197
346.290.88.0215	F061073276236	250	197
346.290.88.0415	F061073277236	250	197
346.290.90.0215	F061073278236	250	197
346.290.91.0015	F061073279236	250	197
346.290.91.0215	F061073280236	250	197
346.290.91.0415	F061073281236	250	197
346.290.92.0015	F061073283236	250	197
346.290.92.0215	F061073284236	250	197
346.290.92.0415	F061073285236	250	197
346.390.82.0315	F060073210236	250	196
346.393.91.0015	F060073201236	250	193
346.393.91.0215	F060073202236	250	193
346.393.91.0415	F060073203236	250	193
348.393.82.0315	F060073211236	250	193
348.493.82.0315	F061073294236	250	191
35			
351.002.02.2662	F069073381211	20	383
35692	F146035692299	1	796
35809	F146035809299	1	762
35810	F146035810299	1	762
35811	F146035811299	1	762
35812	F146035812299	1	762
35813	F146035813299	1	762
35814	F146035814299	1	762
35818	F146035818299	1	762
359.000.81.1016	F069073420213	25	248
359.000.81.1019	F069073421213	25	248
359.000.81.1035	F069073422213	25	248
359.000.81.1036	F069073423213	25	248
359.000.81.1046	F069073410213	25	248
359.000.81.1062	F069073424213	25	248
359.000.81.1616	F069073425213	25	248
359.000.81.1617	F069073426213	25	248
359.000.81.1619	F069073414213	25	248
359.000.81.1635	F069073427213	25	248
359.000.81.1646	F069073417213	25	248
359.000.81.1662	F069073428213	25	248
359.000.81.1682	F069073419213	25	248

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
3595.500.22	F084074850511	20	726
3595.550.22	F084074851511	20	726
36			
363.200.02.0015	F069135174236	250	246
363.200.10.0015	F069073433223	100	246
37			
37086	F146037086299	1	801
371.001.02.0074	F069073452240	500	382
371.001.03.0074	F069073453240	500	382
371.201.00.0801	F069073454240	500	382
371.290.00.0215	F069073457207	10	358
37350	F146037350299	1	762
37351	F146037351299	1	762
37535	F146037535299	1	771
37536	F146037536299	1	763
37547	F146037547299	1	775
38			
3800.13.VE100	F084074894123	100	730
3802.13.VE100	F084074895123	100	730
38094-60	F102038094507	10	456
3810.13.VE100	F084074896123	100	730
38135	F146038135299	1	762
38136	F146038136299	1	762
38178	F146038178299	1	762
38207	F146038207299	1	763
38313	F146038313299	1	762
38330-42	F102038330123	100	454
38331-42	F102038331123	100	454
38369	F146038369299	1	762
38509-42	F145038509123	100	–
38513-39	F145038513111	20	472
38521-39	F145038521211	20	472
38823	F146038823299	1	796
38869	F146038869299	1	762
39			
39287-39	F102039287111	20	487
3935	F146083251101	1	810
3937.VE1	F146083266101	1	810
3960	F146083253201	1	810
3985.VE1	F146083269101	1	810
39853	F146039853299	1	775
39854	F146039854299	1	775
3986.VE1	F146083270101	1	811
40			
4000.1000.5	F080074474505	6	740
4000.400.5	F080074477507	10	740
4000.450.5	F080074478507	10	740
4000.500.5	F080074479507	10	740
4000.550.5	F080074480507	10	740
4000.600.5	F080074481505	6	740
4000.700.5	F080074483505	6	740
4000.800.5	F080074485505	6	740
4000.900.5	F080074487505	6	740
404.304.53.0015	F016073008236	250	272
404.304.53.0815	F016073014236	250	272
404.304.53.1515	F016073018236	250	272
404.304.53.9815	F016073023236	250	272

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
404.304.54.0015	F016073010236	250	272
404.304.54.0815	F016073016236	250	272
404.304.54.1515	F016073020236	250	272
404.305.53.0015	F016073028236	250	280
404.305.53.0815	F016073039236	250	280
404.305.53.1515	F016073044236	250	280
404.305.54.0015	F016073029236	250	280
404.305.54.0815	F016073040236	250	280
404.305.54.1515	F016073045236	250	280
404.322.53.0015	F016073062236	250	274
404.322.53.0815	F016073064236	250	274
404.322.54.0015	F016073063236	250	274
406.017.93.0084	F016073056236	250	306
406.117.93.0884	F016073057236	250	306
406.117.93.1584	F016073058236	250	306
406.317.61.0015	F016073049236	250	302
406.417.61.0815	F016073051236	250	302
406.417.61.1515	F016073052236	250	302
406.425.53.0015	F016073066225	125	282
406.425.53.0815	F016073068225	125	282
406.425.53.1515	F016073069225	125	282
406.617.04.0015	F016073053236	250	304
406.717.04.0815	F016073054236	250	304
406.717.04.1515	F016073055236	250	304
40695	F146040695101	1	810
41			
412.770.00.0015	F016073088225	125	294
412.770.04.0015	F016073090225	125	294
412.770.08.0015	F016073084225	125	296
412.770.08.0815	F016073095225	125	296
414.780.80.0015	F016073099225	125	298
414.780.82.0013	F016073096225	125	298
414.780.82.0015	F016073097225	125	298
414.780.84.0015	F016073122225	125	298
416.765.53.0015	F016073077217	50	278
416.765.53.0815	F016073079217	50	278
416.765.54.0015	F016073078217	50	278
42			
426.329.55.0015	F016073070236	250	276
426.329.55.0815	F016073073236	250	276
426.329.56.0015	F016073071236	250	276
43			
43000-42	F148043000123	100	384
43007-42	F148043007123	100	384
43015-42	F148043015123	100	384
43024-42	F148043024123	100	384
43028-42	F148043028123	100	380
43036-42	F148043036123	100	380
43053-42	F148043053123	100	380
43056-42	F148043056123	100	380
44			
44351-45	F071044351147	1000	502
44748-42	F148044748123	100	384
44841-42	F148044841123	100	384
44842-42	F148044842123	100	384
44883-42	F148044883123	100	384

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
45			
45032-09	F102045032223	100	432
45314-42	F148045314123	100	380
45392-42	F148045392123	100	380
454.405.53.0315	F016073033225	125	286
454.405.53.0815	F016073038225	125	288
456.405.53.0015	F016073027225	125	292
456.405.53.9615	F016073048225	125	290
458.405.53.0215	F016073032225	125	284
45851-04	F102045851507	10	460
45852-04	F102045852507	10	460
45853-04	F102045853507	10	460
45854-04	F102045854507	10	460
45855-04	F102045855507	10	460
45856-04	F102045856507	10	460
45857-04	F102045857507	10	460
45858-04	F102045858507	10	460
45859-04	F102045859507	10	460
45860-04	F102045860507	10	460
45861-04	F102045861507	10	460
45862-04	F102045862507	10	460
45863-04	F102045863507	10	460
45864-04	F102045864507	10	460
45962-04	F102045962507	10	420
45963-04	F102045963507	10	420
45964-04	F102045964507	10	420
45965-04	F102045965507	10	420
45966-04	F102045966507	10	420
45967-04	F102045967507	10	420
45968-04	F102045968507	10	420
45969-04	F102045969507	10	420
45970-04	F102045970507	10	420
45971-04	F102045971507	10	420
45972-04	F102045972507	10	420
45973-04	F102045973507	10	420
45974-04	F102045974507	10	420
45975-04	F102045975507	10	420
45991-04	F102045991507	10	432
45997-04	F102045997507	10	432
45999-04	F102045999507	10	432
46			
46016-04	F102046016507	10	432
47			
474.700.01.0015	F016073100225	125	300
48			
48030-04	F102048030507	10	464
48031-04	F102048031507	10	464
48032-04	F102048032507	10	464
48033-04	F102048033507	10	464
48034-04	F102048034507	10	464
48035-04	F102048035507	10	464
48036-04	F102048036507	10	464
48037-04	F102048037507	10	464
50			
50354-01	F102050354201	1	492
50355-01	F102050355201	1	492
50356-01	F102050356201	1	492

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
50357-01	F102050357201	1	492
50358-01	F102050358201	1	492
50359-01	F102050359201	1	490
50360-01	F102050360201	1	492
50361-01	F102050361201	1	492
50362-01	F102050362201	1	492
50363-01	F102050363201	1	492
50364-01	F102050364201	1	492
50365-01	F102050365201	1	492
50370-01	F102050370201	1	492
50371-01	F102050371201	1	492
50372-01	F102050372201	1	492
50373-01	F102050373201	1	492
50375-01	F102050375201	1	492
50377-01	F102050377201	1	492
50378-01	F102050378201	1	492
50379-01	F102050379201	1	492
50380-01	F102050380201	1	492
50381-01	F102050381201	1	492
50386-01	F102050386201	1	493
50392-01	F102050392201	1	493
50414-01	F102050414201	1	490
50415-01	F102050415201	1	490
50416-01	F102050416201	1	490
50417-01	F102050417201	1	490
50418-01	F102050418201	1	491
50419-01	F102050419201	1	490
50420-01	F102050420201	1	490
50421-01	F102050421201	1	490
50422-01	F102050422201	1	490
50423-01	F102050423201	1	491
50430-01	F102050430201	1	491
50434-01	F102050434201	1	490
50435-01	F102050435201	1	490
50436-01	F102050436201	1	490
50437-01	F102050437201	1	490
50439-01	F102050439201	1	490
50440-01	F102050440201	1	490
50441-01	F102050441201	1	490
50442-01	F102050442201	1	490
50444-01	F102050444201	1	490
50445-01	F102050445201	1	490
50446-01	F102050446201	1	490
50447-01	F102050447201	1	490
50448-01	F102050448201	1	491
50449-01	F102050449201	1	490
50450-01	F102050450201	1	490
50451-01	F102050451201	1	490
50452-01	F102050452201	1	490
50453-01	F102050453201	1	491
50460-01	F102050460201	1	491
50461-01	F102050461201	1	491
50474-01	F102050474201	1	490
50475-01	F102050475201	1	490
50476-01	F102050476201	1	490
50477-01	F102050477201	1	490
50478-01	F102050478201	1	491
50479-01	F102050479201	1	490
50480-01	F102050480201	1	490
50481-01	F102050481201	1	490
50482-01	F102050482201	1	490
50483-01	F102050483201	1	491

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
50518-01	F102050518201	1	493
50519-01	F102050519201	1	493
50520-01	F102050520201	1	493
50521-01	F102050521201	1	493
50522-01	F102050522201	1	493
50524-01	F102050524201	1	493
50526-01	F102050526201	1	493
50529-01	F102050529201	1	493
50530-01	F102050530201	1	493
50531-01	F102050531201	1	493
50570-01	F102050570201	1	491
50572-01	F102050572201	1	491
50573-01	F102050573201	1	491
50580-01	F102050580201	1	491
50581-01	F102050581201	1	491
50582-01	F102050582201	1	491
50583-01	F102050583201	1	491
50584-01	F102050584201	1	491
50585-01	F102050585201	1	491
50593-01	F102050593201	1	491
50594-01	F102050594201	1	491
50596-01	F102050596201	1	491
50604-01	F102050604201	1	492
50605-01	F102050605201	1	492
50606-01	F102050606201	1	492
50607-01	F102050607201	1	492
50608-01	F102050608201	1	492
50609-01	F102050609201	1	492
50864-04	F102050864507	10	500
50865-04	F102050865507	10	500
50866-04	F102050866507	10	500
50867-04	F102050867507	10	500
50868-04	F102050868507	10	500
50869-42	F145050869123	100	500
51			
51082-03	F102051082204	5	422
51085-03	F102051085204	5	422
51087-03	F102051087204	5	422
51094-03	F102051094204	5	422
51097-03	F102051097204	5	422
51099-03	F102051099204	5	422
51106-03	F102051106204	5	422
51109-03	F102051109204	5	422
51111-03	F102051111204	5	422
51118-03	F102051118204	5	422
51121-03	F102051121204	5	422
51123-03	F102051123204	5	422
51135-03	F102051135204	5	418
51147-03	F102051147204	5	418
514.000.22.9762	F069073534247	1000	198
514.000.36.0439	F069073696523	100	332
514.000.36.0539	F069073697523	100	332
514.000.85.0115	F069073546225	125	328
514.200.60.0115	F069073387225	125	328
514.300.02.9815	F069073548551	2000	198
514.300.20.0115	F069073687225	125	262
514.300.21.9815	F069073570551	2000	198
514.300.22.9815	F069073669551	2000	198
514.300.55.0115	F069073388225	125	330
51650-05	F102051650211	20	432
517.206.61.9915	F069073459240	500	381
517.206.64.9915	F069073460240	500	381
517.206.65.9915	F069073461240	500	381
517.206.73.9915	F069073463240	500	381
517.206.87.9915	F069073464240	500	381
52			
525.090.04.0362	F069073764240	500	192
53			
5300.250.11	F080074519507	10	738
5300.250.2	F080074520507	10	738
5300.250.3	F080074521507	10	738
5300.300.11	F080074522507	10	738
5300.300.2	F080074523507	10	738
5300.300.3	F080074524507	10	738
5300.350.11	F080074525507	10	738
5300.350.2	F080074526507	10	738
5300.350.3	F080074527507	10	738
5300.400.11	F080074528507	10	738
5300.400.2	F080074529507	10	738
5300.400.3	F080074530507	10	738
5300.450.11	F080074531507	10	738
5300.450.2	F080074532507	10	738
5300.450.3	F080074533507	10	738
5300.500.11	F080074534507	10	738
5300.500.2	F080074535507	10	738
5300.500.3	F080074536507	10	738
5300.550.11	F080074537507	10	738
5300.550.2	F080074538507	10	738
5300.550.3	F080074539507	10	738
5300.600.11	F080074540507	10	738
5300.600.2	F080074541507	10	738
5300.600.3	F080074542507	10	738
5300.650.11	F080074543507	10	738
5300.650.2	F080074544507	10	738
5300.700.11	F080074545507	10	738
5300.700.2	F080074546507	10	738
5300.750.11	F080074548507	10	738
5300.750.2	F080074549507	10	738
5300.800.11	F080074550507	10	738
5300.800.2	F080074551507	10	738
59			
59042-04	F102059042507	10	464
59613-04	F102059613507	10	464
61			
6100.275.17	F090075281201	1	540
6100.275.2	F090075282201	1	540
6100.300.17	F090077343201	1	540
6100.300.2	F090077344201	1	540
6100.350.17	F090075285201	1	540
6100.350.2	F090075286201	1	540
6100.400.17	F090075289201	1	540
6100.400.2	F090075290201	1	540
6100.450.17	F090075293201	1	540
6100.450.2	F090075294201	1	540
6100.500.17	F090075297201	1	540
6100.500.2	F090075298201	1	540
6100.550.17	F090075301201	1	540
6100.550.2	F090075302201	1	540
6100.600.17	F090075305201	1	540
6100.600.2	F090077345201	1	540
6100.650.17	F090075308201	1	540
6100.650.2	F090077346201	1	540
6103.275.40	F090075284204	5	540
6103.350.40	F090075288204	5	540
6103.400.40	F090075292204	5	540
6103.450.40	F090075296204	5	540
6103.500.40	F090075300204	5	540
6103.550.40	F090075304204	5	540
61675-60	F102061675507	10	416
619	F146000619299	1	763
62			
6200.400.17	F090077560201	1	562
6200.400.2	F090077569201	1	562
6200.450.17	F090077561201	1	562
6200.450.2	F090077570201	1	562
6200.500.17	F090077562201	1	562
6200.500.2	F090077571201	1	562
6200.550.17	F090077563201	1	562
6200.550.2	F090077572201	1	562
6200.600.17	F090077564201	1	562
6200.600.2	F090077573201	1	562
6200.650.17	F090077565201	1	562
6200.650.2	F090077574201	1	562
621.300.20.5017	F069073731217	50	250
62582-12	F102062582233	200	406
62651-12	F102062651233	200	406
62616-05	F102062616211	20	502
62719	F092075943513	25	642
62720	F092075944513	25	642
62721	F092075946513	25	642
62814-04	F100062814607	10	454
62817-04	F100062817607	10	454
62820-04	F100062820607	10	454
62823-04	F100062823607	10	454
62841-04	F100062841607	10	454
62844-04	F100062844607	10	454
62847-04	F100062847607	10	454
62850-04	F100062850607	10	454
62886-04	F100062886607	10	456
62889-04	F100062889607	10	448
62892-04	F100062892607	10	448
62895-04	F100062895607	10	448
62898-04	F100062898607	10	448
62901-04	F100062901607	10	448
62904-04	F100062904607	10	448
62907-04	F100062907607	10	448
62910-04	F100062910607	10	448
62913-04	F100062913607	10	456
62916-04	F100062916607	10	448
62919-04	F100062919607	10	448
62922-04	F100062922607	10	448
62925-04	F100062925607	10	448
62928-04	F100062928607	10	448
62931-04	F100062931607	10	448
62934-04	F100062934607	10	448
62967-04	F100062967607	10	466
62970-04	F100062970607	10	466
62973-04	F100062973607	10	466
62976-04	F100062976607	10	466
62979-04	F100062979607	10	466

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
63			
630.000.03.0750	F146073835253	2500	383
630.000.03.1050	F146073836256	5000	383
63309-40	F069063309113	25	344
63310-40	F069063310113	25	332
63311-40	F069063311113	25	344
63663-04	F101063663507	10	436
63664-04	F101063664507	10	436
63665-04	F101063665507	10	436
63666-04	F101063666507	10	436
63667-04	F101063667507	10	436
63668-04	F101063668507	10	436
63669-04	F101063669507	10	436
63670-04	F101063670507	10	436
63711-04	F101063711507	10	436
63714-04	F101063714507	10	436
63717-04	F101063717507	10	436
63720-04	F101063720507	10	436
63723-04	F101063723507	10	436
64			
6400.275.5	F091075464201	1	582
6400.300.5	F091077408201	1	582
6400.350.5	F091075465201	1	582
6400.400.5	F091075466201	1	582
6400.450.5	F091075467201	1	582
6400.500.5	F091075468201	1	582
6400.550.5	F091075469201	1	582
641.000.09.9862	F069073402536	250	198
641.000.10.9862	F069135032547	1000	198
6440	F092083209511	20	582
64495	F092082612207	10	640
646.000.29.0039	F069135061223	100	336
65			
6500.275.5	F091075473201	1	540
6500.300.5	F091077407201	1	540
6500.350.5	F091075474201	1	540
6500.400.5	F091075475201	1	540
6500.450.5	F091075476201	1	540
6500.500.5	F091075477201	1	540
6500.550.5	F091075478201	1	540
65000-04	F100065000607	10	416
65003-04	F100065003607	10	408
65006-04	F100065006607	10	408
65009-04	F100065009607	10	408
65012-04	F100065012607	10	408
65015-04	F100065015607	10	408
65018-04	F100065018607	10	408
65021-04	F100065021607	10	408
65024-04	F100065024607	10	408
65027-04	F100065027607	10	416
65030-04	F100065030607	10	408
65033-04	F100065033607	10	408
65036-04	F100065036607	10	408
65039-04	F100065039607	10	408
65042-04	F100065042607	10	408
65045-04	F100065045607	10	408
65048-04	F100065048607	10	408
6510.450.5	F091075528201	1	540
6510.500.5	F091075529201	1	540
6510.550.5	F091075530201	1	540
6510.600.5	F091075531201	1	540
6510.650.5	F091075532201	1	540
65120-04	F100065120607	10	466
65123-04	F100065123607	10	466
65126-04	F100065126607	10	466
65129-04	F100065129607	10	466
65132-04	F100065132607	10	466
65156-04	F100065156607	10	426
65159-04	F100065159607	10	426
65162-04	F100065162607	10	426
65165-04	F100065165607	10	426
65168-04	F100065168607	10	426
65339-42	F102065339123	100	432
66			
66385-04	F102066385207	10	500
66386-04	F102066386207	10	500
66387-04	F102066387207	10	500
66388-04	F102066388207	10	500
66389-04	F102066389207	10	500
66500-03	F102066500204	5	418
66501-03	F102066501204	5	462
66502-03	F102066502204	5	422
66512-01	F102066512201	1	488
66513-01	F102066513201	1	488
66514-01	F102066514201	1	488
66515-01	F102066515201	1	488
66516-01	F102066516201	1	646
66517-01	F102066517201	1	646
66518-01	F102066518201	1	488
66519-01	F102066519201	1	488
66528-42	F069066528123	100	332
66836-00	F089000049299	1	808
66918-04	F102066918507	10	460
66919-04	F100066919607	10	454
66924-04	F100066924607	10	454
66929-04	F100066929607	10	454
66934-04	F100066934607	10	454
66939-04	F100066939607	10	456
66944-04	F100066944607	10	456
66949-04	F100066949607	10	448
66954-04	F100066954607	10	448
66959-04	F100066959607	10	448
66964-04	F100066964607	10	448
66973-04	F100066973607	10	448
66978-04	F100066978607	10	448
66983-04	F100066983607	10	466
66988-04	F100066988607	10	466
66993-04	F100066993607	10	466
66998-04	F100066998607	10	466
67			
67003-04	F100067003607	10	466
67008-04	F102067008207	10	460
67010-04	F102067010207	10	460
67012-04	F102067012207	10	460
67014-04	F102067014207	10	460
67016-04	F102067016207	10	460
67018-04	F102067018207	10	460
67020-04	F102067020207	10	460
67022-04	F102067022207	10	460
67024-04	F102067024207	10	472
67026-04	F102067026207	10	472
67028-05	F102067028211	20	464
67030-05	F102067030211	20	464
67032-05	F102067032211	20	464
6771.15.VE1	F092082931523	100	540
6771.17.VE1	F092082925523	100	540
6771.2.VE1	F092082928523	100	540
6772.17.VE1	F092077397523	100	562
6772.2.VE1	F092072194523	100	562
6773.15.VE1	F092082949523	100	548
6773.17.VE1	F092082943523	100	544
6773.2.VE1	F092082946523	100	544
6774.17.VE1	F092082958523	100	564
6774.2.VE1	F092116365523	100	564
6781.17.VE200	F092082969223	200	558
6781.2.VE200	F092082972223	200	558
6783.17.VE200	F092082978223	200	560
6783.2.VE200	F092115414223	200	560
6784.17.VE200	F092077388233	200	574
6784.2.VE200	F092077391233	200	574
6786.15.VE1	F092082987523	100	558
6786.17.VE1	F092082988523	100	558
6786.2.VE1	F092082989523	100	558
6787.15.VE1	F092082991523	100	560
6787.17.VE1	F092082992523	100	560
6787.2.VE1	F092082993523	100	560
6788.17.VE400	F092082997239	400	558
6788.2.VE400	F092076725239	400	558
6789.17.VE1	F092077398523	100	574
6789.2.VE1	F092077399523	100	574
67899-42	F102067899123	100	504
67900-42	F102067900123	100	504
67901-42	F102067901123	100	505
67902-42	F102067902123	100	505
68			
6800.1077.17	F092083056211	20	542
6800.1077.2	F092083077211	20	542
6800.1077.42	F092115190211	20	542
6800.2.VE1	F092076840516	40	542
6800.32.VE1	F092083068516	40	542
68000-04	F102068000507	10	420
6810.2.VE1	F092076841516	40	552
6810.32.VE1	F092083101516	40	552
68250-04	F102068250207	10	438
68253-04	F102068253207	10	438
68255-04	F102068255207	10	438
68257-04	F102068257207	10	438
68262-04	F102068262207	10	438
68264-04	F102068264207	10	438
68266-04	F102068266207	10	438
68268-04	F102068268207	10	438
68270-04	F102068270507	10	438
68272-04	F102068272207	10	438
68273-39	F102068273111	20	438
68286-06	F069068286213	25	346

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
68288-09	F102068288223	100	406
68290-04	F101068290507	10	438
68291-04	F101068291507	10	438
68292-04	F101068292507	10	438
68293-04	F101068293507	10	438
68294-04	F101068294507	10	438
68295-04	F101068295507	10	438
68296-04	F101068296507	10	438
68301-04	F101068301507	10	438
68302-04	F101068302507	10	438
68303-04	F101068303507	10	438
68304-04	F101068304507	10	438
68305-01	F102068305201	1	496
68306-01	F102068306201	1	496
68307-01	F102068307201	1	496
68308-01	F102068308201	1	496
68309-01	F102068309201	1	496
68310-01	F102068310201	1	496
68311-01	F102068311201	1	496
68312-01	F102068312201	1	496
68313-74	F102068313205	1	496
68314-74	F102068314205	1	496
68315-01	F102068315201	1	496
68316-01	F102068316201	1	496
68317-01	F102068317201	1	496
68318-01	F102068318201	1	496
68319-73	F102068319203	1	496
68320-01	F102068320201	1	497
68321-01	F102068321201	1	497
68322-01	F102068322201	1	497
68323-01	F102068323201	1	497
68324-01	F102068324201	1	497
68325-01	F102068325201	1	497
68326-01	F102068326201	1	497
68327-01	F102068327201	1	497
68328-74	F102068328205	1	497
68329-01	F102068329201	1	496
68330-01	F102068330201	1	496
68331-01	F102068331201	1	498
68332-01	F102068332201	1	498
68333-01	F102068333201	1	498
68334-01	F102068334201	1	498
68335-01	F102068335201	1	498
68336-01	F102068336201	1	498
68337-01	F102068337201	1	498
68338-01	F102068338201	1	498
68339-01	F102068339201	1	498
68340-01	F102068340201	1	498
68341-01	F102068341201	1	498
68342-01	F102068342201	1	498
68343-01	F102068343201	1	498
68344-01	F102068344201	1	498
68345-01	F102068345201	1	498
68346-01	F102068346201	1	498
68347-01	F102068347201	1	498
68348-01	F102068348201	1	498
68349-01	F102068349201	1	498
68350-01	F102068350201	1	498
68351-01	F102068351201	1	498
68352-01	F102068352201	1	498
68353-01	F102068353201	1	498
68354-01	F102068354201	1	498
68355-01	F102068355201	1	498
68356-01	F102068356201	1	498
68357-01	F102068357201	1	498
68358-01	F102068358201	1	498
68359-04	F102068359207	10	498
68360-04	F102068360207	10	498
68361-01	F102068361201	1	497
68362-01	F102068362201	1	497
68399-42	F145068399123	100	582
6850.VE40	F092083116116	40	540
68518-04	F120068518607	10	508
68519-04	F120068519207	10	508
68528-39	F120068528211	20	508
6860.VE40	F092083117116	40	540
68636-03	F102068636204	5	458
68639-03	F102068639204	5	458
68642-03	F102068642204	5	458
68644-03	F102068644204	5	458
6865.VE400	F092083119239	400	540
6879.32.VE1	F092083193523	100	604
68855-04	F100068855607	10	406
68858-04	F100068858607	10	406
68861-04	F100068861607	10	406
68864-04	F100068864607	10	406
68867-04	F100068867607	10	406
68870-04	F100068870607	10	406
68873-06	F069068873213	25	344
68878-09	F102068878236	250	406

69

6910	F146083254101	1	803
6910.2.VE1	F092077416516	40	546
6910.32.VE1	F092077415516	40	546
6920	F146083256101	1	803
6923	F146083257201	1	802
69247-04	F100069247607	10	448
6925	F146083259201	1	803
6927	F146083261101	1	803
6940	F146083263801	1	784
69700-94	F120069700603	4	508
69703-94	F120069703603	4	508
69706-94	F120069706603	4	508
69709-94	F120069709603	4	508
69712-94	F120069712603	4	508
69718-94	F120069718603	4	508
69721-94	F120069721603	4	508
69724-94	F120069724603	4	508
69727-94	F120069727603	4	508
6976.VE4	F092083199103	400	611
69760-04	F120069760207	10	684
69761-04	F120069761207	10	684
69763-04	F120069763207	10	684
69765-04	F120069765207	10	684
69766-04	F120069766207	10	684
69767-04	F120069767207	10	684
69864-08	F102069864217	50	472
69865-08	F102069865217	50	472
69866-08	F102069866217	50	472
69884-03	F102069884204	5	487
6995.32.VE10	F092083203107	10	605

70

70000-04	F120070000607	10	508
70051-04	F120070051207	10	508
70053-04	F120070053207	10	508
70055-04	F120070055207	10	508
70061-04	F120070061207	10	508
70062-04	F120070062207	10	508
70063-04	F120070063207	10	508
70065-04	F120070065207	10	508
70071-04	F120070071207	10	508
70072-04	F120070072207	10	508
70073-04	F120070073207	10	508
70074-04	F120070074207	10	508
70076-04	F120070076207	10	508
70245-06	F102070245213	25	488
70246-06	F102070246213	25	488
70247-06	F102070247213	25	646
70248-06	F102070248213	25	488
70497-04	F102070497207	10	486
70498-05	F102070498211	20	486
705.391.61.9715	F072135309256	5000	150
705.393.61.9715	F072135768256	5000	150
706.320.30.9711	F069073405256	500	150
707.333.51.9815	F146073976256	5000	150
70935-39	F102070935111	20	414
70981-04	F100070981607	10	406
70984-04	F100070984607	10	406

71

71066-04	F102071066507	10	406
711.331.61.9715	F146073979251	5000	198
711.362.61.9715	F069135297256	5000	198
71702-01	F120071702201	1	506
71703-01	F120071703201	1	506
71704-01	F120071704201	1	506
71731-04	F120071731507	10	508
71821-05	F102071821211	20	486
71822-04	F102071822207	10	486
71823-42	F102071823123	100	424
71824-42	F102071824123	100	432
71850-04	F100071850607	10	406
71853-04	F100071853607	10	406
71988-03	F102071988204	5	408
71989-03	F102071989204	5	412

72

72321-04	F102072321207	10	408
72414-04	F102072414507	10	406
72415-04	F102072415507	10	406
72416-04	F102072416507	10	406
72417-04	F102072417507	10	406
72418-04	F102072418507	10	406
72419-04	F102072419507	10	406
72445-04	F120072445207	10	684
729.700.00.0700	F069073733205	6	250

75

7502.300.5	F089125040207	10	668
7502.350.5	F089125041207	10	668

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
7502.400.5	F089125042207	10	668
7502.450.5	F089125043207	10	668
7502.500.5	F089125044207	10	668
7502.550.5	F089125045207	10	668
7512.250.5	F089125046207	10	670
7512.300.5	F089125047207	10	670
7512.350.5	F089125048207	10	670
7512.400.5	F089125049207	10	670
7512.450.5	F089125050207	10	670
7512.500.5	F089125051207	10	670
7512.550.5	F089125052207	10	670
76			
76410-04	F100076410607	10	446
76413-04	F100076413607	10	446
76416-04	F100076416607	10	446
76419-04	F100076419607	10	446
76422-04	F100076422607	10	446
76425-04	F100076425607	10	446
76428-04	F100076428607	10	446
76431-04	F100076431607	10	446
76434-04	F100076434607	10	446
76437-04	F100076437607	10	446
76440-04	F100076440607	10	446
76443-04	F100076443607	10	446
76446-04	F100076446607	10	446
76449-04	F100076449607	10	446
76452-04	F100076452607	10	446
76455-04	F100076455607	10	446
76496-39	F084076496111	20	728
76500-04	F100076500607	10	408
76503-04	F100076503607	10	426
76506-04	F100076506607	10	426
76509-04	F100076509607	10	426
76512-04	F100076512607	10	426
76515-04	F100076515607	10	426
76518-04	F100076518607	10	406
76521-04	F100076521607	10	406
76524-04	F100076524607	10	406
76527-04	F100076527607	10	406
76530-04	F100076530607	10	406
76533-04	F100076533607	10	406
76536-09	F102076536223	100	406
76537-39	F102076537111	20	414
76538-04	F102076538507	10	406
76539-09	F102076539223	100	406
76543-04	F102076543207	10	408
76544-03	F102076544204	5	408
76545-03	F102076545204	5	410
76546-45	F102076546147	1000	406
76547-60	F102076547507	10	416
76659-04	F102076659507	10	464
76660-04	F102076660507	10	464
76663-04	F102076663207	10	412
76684-04	F102076684207	10	412
76704-03	F102076704204	5	410
76705-03	F102076705204	5	410
76746-60	F102076746507	10	456

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
77			
77073-03	F102077073204	5	418
77076-03	F102077076204	5	462
77079-03	F102077079204	5	422
77085-09	F102077085223	100	446
77086-09	F102077086223	100	446
77087-09	F102077087223	100	446
77088-09	F102077088223	100	446
77089-04	F102077089507	10	446
77090-04	F102077090507	10	446
77091	F092077091513	25	642
77092	F092077092513	25	642
77093	F092077093513	25	642
77423-41	F102077423117	50	422
77424-41	F102077424117	50	422
77425-41	F102077425117	50	422
77426-41	F102077426117	50	422
77428-04	F102045990507	10	432
77429-04	F102045988507	10	432
77434-04	F100077437607	10	426
77438-04	F100077438607	10	426
77439-04	F100077439607	10	460
77440-04	F100077440607	10	460
77441-09	F102077441223	100	420
77443-04	F102077443507	10	460
77668-03	F102077668204	5	448
77669-03	F102077669204	5	448
77670-03	F102077670204	5	450
77671-03	F102077671204	5	450
77908-04	F102077908507	10	406
77909-04	F102077909507	10	406
77946	F146077946299	1	780
77947	F146077947299	1	780
77948	F146077948299	1	780
77949	F146077949299	1	780
77951	F146077951299	1	776
77952	F146077952299	1	776
77953	F146077953299	1	776
77954	F146077954299	1	776
77956	F146077956299	1	772
77958	F146077958299	1	764
77960	F146077960299	1	760
77962	F146077962201	1	790
78			
78789-04	F102078789507	10	424
78790-04	F102078790507	10	424
78791-04	F102078791507	10	424
78792-04	F102078792507	10	424
78793-04	F102078793507	10	424
78794-04	F102078794507	10	424
78795-04	F102078795507	10	424
78796-04	F102078796507	10	424
78797-04	F102078797507	10	424
78798-04	F102078798507	10	424
78799-04	F102078799507	10	424
78800-04	F102078800507	10	424
78838-04	F102078838507	10	472

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
78839-04	F102078839507	10	472
79			
7900.VE10AA	F089000207507	10	668
7992	F146076727201	1	808
83			
83050-42	F145083050123	100	384
83544-45	F145083544147	1000	503
83545-45	F145083545147	1000	503
83546-45	F145083546147	1000	
85			
85142-42	F071085142123	100	384
87			
87107-41	F145087107117	50	503
87108-42	F145087108123	100	503
87110-42	F145087110123	100	605
87111-45	F145087111147	1000	605
88			
88185-42	F145088185123	100	605
88918	F146088918299	1	787
89			
89301-58	F145089301561	10000	503
89355-42	F145089355123	100	605
89510	F146089510299	1	774
89586	F146089586299	1	762
89610	F146089610299	1	774
89748	F146089748299	1	763
90			
9003.400.2	F084074923207	10	706
9003.450.2	F084074926207	10	706
9003.500.2	F084074917207	10	706
9003.550.2	F084074928207	10	706
9005.L.VE250	F084115209236	250	706
9005.R.VE250	F084115210236	250	706
9006.L.VE250	F084077578236	250	706
9006.R.VE250	F084077579236	250	706
90520	F146090520299	1	774
90521	F146090521299	1	775
90561	F146090561299	1	796
90660	F146090660299	1	762
90661	F146090661299	1	762
90662	F146090662299	1	762
90663	F146090663299	1	762
90887	F146090887299	1	762
90926	F146090926299	1	762
90927	F146090927299	1	762
90928	F146090928299	1	762
90929	F146090929299	1	762
90937	F146090937299	1	762
90938	F146090938299	1	762
91			
9103.275.2	F084074972207	10	708
9103.350.2	F084074952207	10	708

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
9103.400.2	F084074959207	10	708
9103.450.2	F084074960207	10	708
9103.500.2	F084074961207	10	708
9103.550.2	F084074968207	10	708
91070	F146091070299	1	762
9108.2.VE10	F084074983507	100	710
91094	F146091094299	1	763
9112.2.VE20	F084075011111	500	708
9140.350.2	F084075054507	10	718
9140.400.2	F084075055507	10	718
9140.450.2	F084075058507	10	718
9140.500.2	F084075061507	10	718
9140.550.2	F084075063507	10	718
91555	F146091555501	1	800
91572	F146091572299	1	762
91573	F146091573299	1	762
91661	F146091661299	1	762
91762	F146091762299	1	762
91763	F146091763299	1	762
92			
9203.350.2	F084075131204	5	712
9203.400.2	F084075133204	5	712
9203.450.2	F084075135204	5	712
9203.500.2	F084075136204	5	712
9203.550.2	F084075137204	5	712
92045	F146092045299	1	775
9205.L.VE10	F084115230107	250	708
9205.R.VE10	F084115232107	250	708
92050	F146092050299	1	799
9206.L.VE250	F084115234536	250	708
9206.R.VE250	F084115235536	250	708
9207.L.VE250	F084115237236	250	708
9207.R.VE250	F084115239236	250	708
92319	F146092319299	1	775
92320	F146092320299	1	775
92328	F146092328299	1	787
924.000.02.2600	F069073434201	26	246
924.012.50.0142	F069073701225	125	320
924.075.00.0075	F069135060223	100	336
924.200.36.0215	F069073705225	125	328
924.200.37.0215	F069073710225	125	330
924.200.38.0215	F069073711217	50	326
924.200.40.0115	F069073714525	125	322
924.200.40.0215	F069073715225	125	322
924.200.46.1115	F069073729225	125	324
924.200.55.0015	F069073726225	125	320
924.200.55.0115	F069073728525	125	320
924.275.38.0015	F069135304223	100	342
924.275.40.0015	F069073751223	100	338
924.275.46.0015	F069135017223	100	340
924.275.55.0015	F069135013223	100	336
92514	F146092514299	1	762
92594	F146092594501	1	792
92595	F146092595299	1	801
92604	F146092604299	1	787
93			
9303.350.2	F084075163204	5	714
9303.400.2	F084075165204	5	714
9303.450.2	F084075168204	5	714
9303.500.2	F084075170204	5	714
9303.550.2	F084075173204	5	714
9305.L.VE10	F084115240107	250	708
9305.R.VE10	F084115242107	250	708
9306.L.VE250	F084075178236	250	708
9306.R.VE250	F084075179236	250	708
9307.L.VE250	F084075180236	250	708
9307.R.VE250	F084075181236	250	708
9308.2.VE10	F084075185107	100	716
93091	F146093091299	1	762
93093	F146093093299	1	762
93200	F146093200299	1	763
93300	F146093300299	1	763
93314	F146093314299	1	763
93315	F146093315299	1	763
93316	F146093316299	1	763
93384	F146093384299	1	763
93526	F146093526299	1	800
93569	F146093569299	1	762
93594	F146093594299	1	787
93612	F146093612299	1	775
93785	F146093785299	1	778
93834	F146093834299	1	775
94			
94030	F146083271101	1	800
94035	F146094035501	1	800
94036	F146094036299	1	799
94204	F146094204299	1	763
94292	F146094292299	1	763
94339	F146094339299	1	763
94342	F146094342299	1	763
94347	F146094347299	1	778
94481	F146094481299	1	767
94486	F146094486299	1	763
94554	F146094554299	1	762
94588	F146094588299	1	787
94721	F146094721299	1	798
94730	F146094730501	1	798
94755	F146094755299	1	799
94757	F146094757299	1	799
94770	F146094770299	1	799
949.304.05.0000	F146078184201	1	794
95			
95106	F146095106299	1	778
95160	F146095160299	1	787
95161	F146095161299	1	787
95162	F146095162299	1	787
95163	F146095163299	1	787
95164	F146095164299	1	787
95178	F146095178299	1	787
95222	F146095222299	1	787
95223	F146095223299	1	787
95265	F146095265299	1	787
95266	F146095266299	1	787
95306	F146095306299	1	772
95456	F146095456299	1	800
95470	F146095470299	1	796
95484	F146095484299	1	772
95485	F146095485299	1	787
95492	F146095492299	1	786
95493	F146095493299	1	786
95508	F146095508299	1	774
95509	F146095509299	1	774
95520	F146095520299	1	787
95529	F146095529299	1	772
95530	F146095530501	1	801
95561	F146095561299	1	762
95563	F146095563299	1	762
95564	F146095564299	1	762
95565	F146095565299	1	774
95567	F146095567299	1	771
95568	F146095568299	1	767
95569	F146095569299	1	771
95570	F146095570299	1	771
95571	F146095571299	1	771
95572	F146095572299	1	771
95573	F146095573299	1	771
95574	F146095574299	1	771
95575	F146095575299	1	771
95576	F146095576299	1	771
95590	F146095590299	1	794
95598	F146095598201	1	771
95599	F146095599201	1	771
96			
96719-42	F145096719123	100	–
96769-39	F145096769111	20	–
96770-39	F145096770111	20	472
97			
97478-39	F145097478111	20	472
97480-39	F145097480111	20	472
99			
99062-05	F145099062211	20	505
B4			
B4050005125	F150145234147	1000	364
B5			
B5070054125	F150145235147	1000	364
D2			
D2359045000	F152145055201	1	50
D2651103125	F151145220201	1	66
D2651103225	F151145221201	1	66
D2651533125	F151145214201	1	66
D2651533225	F151145215201	1	66
D2651535125	F151145216201	1	66
D2651535225	F151145217201	1	66
D2653108125	F151145218201	1	66
D2653108225	F151145219201	1	66
D2672002325	F151000002201	1	54
D2672514325	F151145144201	1	54
D2672518325	F151145049201	1	54
D2672522325	F151145048201	1	54
D2672523325	F151145085201	1	54
D2712003325	F151145050201	1	56
D2712521325	F151145225201	1	56
D2712525325	F151145052201	1	56
D2712529325	F151145051201	1	56

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F

№ арт., старый	№ артикула F	VPE	Стр.
D2712530325	**F151**145**086**201	1	56
D2722004325	**F151**000**003**201	1	58
D2729104125	**F151**145**226**201	1	58
D2762003325	**F151**145**053**201	1	60
D2762508325	**F151**145**230**201	1	60
D2762511325	**F151**145**227**201	1	60
D2762513325	**F151**145**228**201	1	60
D2762514325	**F151**145**229**201	1	60
D2772004325	**F151**000**004**201	1	62
D2879013000	**F152**145**054**201	1	48
M3			
M3990010025	**F150**000**020**217	50	364
M6			
M6009300101	**F150**000**017**217	50	364
M6009320125	**F150**000**018**217	50	364
M6110281125	**F150**000**007**217	50	364
M6112281125	**F150**000**008**217	50	364
M6113281125	**F150**000**009**217	50	364
M6211281125	**F150**000**010**217	50	366
M6212281125	**F150**000**012**217	50	366
M6221281125	**F150**000**011**217	50	366
M6900301125	**F150**000**006**217	50	364
M6900301225	**F150**000**021**217	50	364
M8			
M8112281125	**F150**000**013**217	50	368
M8113281125	**F150**000**014**217	50	368
M8133211125	**F150**145**167**217	50	372
M8211281125	**F150**000**015**217	50	370
M8221281125	**F150**000**016**217	50	370
M8990001025	**F150**000**019**217	50	364

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Код VPE	Кол.-во (шт., пар, компл.)
101	1
103	4
107	10
111	20
116	40
117	50
123	100
147	1000
201	1
203	4
204	5
205	6
207	10
210	15
211	20
213	25
217	50
223	100
225	125
233	200
236	250
239	400
240	500
247	1000
251	2000
253	2500
256	5000
261	10000
299	1
501	1
504	5
505	6
507	10
511	20
513	25
514	30
516	40
517	50
523	100
536	250
551	2000
561	10000
603	4
607	10

За информацией по упаковочным единицам обращайтесь исключительно к вашим торговым партнерам.

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ АРТИКУЛОВ

Номер артикула, старый / № артикула F