




Светодиодные
светильники HLT
для стеклянных полок

стр. 366



Галогенные светильники
Ebir

стр. 398



Светодиодные
светильники
HLT

стр. 368



Светильники с лампами
накаливания
Ebir

стр. 400



Влагозащищенные
светодиодные светильники
Forma e funzione

стр. 374



Светодиодные
светильники
Ebir

стр. 401




Светодиодные
светильники
Forma e funzione

стр. 379




Влагозащищенная
светодиодная лента
Ebir

стр. 404



Люминесцентные
светильники
Forma e funzione

стр. 390



Универсальные
комплектующие
для светильников

стр. 404



Галогенные светильники
Forma e funzione

стр. 394

Светильник-полкодержатель RX с выключателем для стеклянных полок



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
RX0600-AL-L3-30K-102	3000 К, желтый	алюминий	2,5W	600	IP20	1
RX0900-AL-L3-30K-102	3000 К, желтый	алюминий	4W	900	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ светодиодный декоративный держатель с выключателем (кабель L=2000 мм)

Технические данные:

- включение – механический выключатель
- срок службы – 50 000 часов
- при работе не нагревается
- для полки необходимо использовать стекло толщиной 10 мм

Примечание:


- для работы светильника необходим один из трансформаторов, стр. 371:
ZAS-12DC-6W-MIN-003
ZAS-12DC-15W-MINI-03
ZAS-12DC-30W-MINI-03




Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры



Монтаж

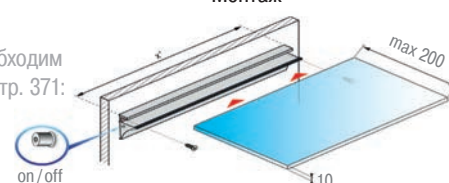

Светильник Prismatic SLIM для стеклянных полок



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, шт.
PRSL-300-L3-30-MN-01	3000 К, желтый	алюминий	1,25W	300	IP20	1
PRSL-600-L3-30-MN-02	3000 К, желтый	алюминий	2,5W	600	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя (кабель L=2000мм) с фиксирующими пластиковыми винтами

Технические данные:

- срок службы – 50 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:


- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371:
ZAS-12DC-6W-MIN-003
ZAS-12DC-15W-MINI-03
ZAS-12DC-30W-MINI-03
- при необходимости используйте выключатель




Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры



Монтаж

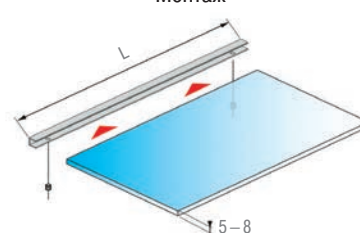

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, шт.
KLIPS-TR-BZ	6000 К, белый	прозрачный	0,25W	IP20	1


Разъем провода MicroFast 8 мм



Габаритные размеры



Монтаж



В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя (кабель L=2000 мм)

Технические данные:

- материал корпуса — пластик
- срок службы — 50 000 часов
- при работе не нагревается
- монтаж светильника без инструмента

Примечание:

- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371: ZAS-12DC-6W-MIN-003, ZAS-12DC-15W-MINI-03, ZAS-12DC-30W-MINI-03
- при необходимости используйте выключатель




артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, шт.
KLIPS-IN-BZ	6000 К, белый	нержавеющая сталь	0,25W	IP20	1


Разъем провода MicroFast 8 мм



Габаритные размеры



Монтаж



В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя (кабель L=2000 мм)

Технические данные:

- материал корпуса — металл
- срок службы — 50 000 часов
- при работе не нагревается
- монтаж светильника без инструмента

Примечание:

- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371: ZAS-12DC-6W-MIN-003, ZAS-12DC-15W-MINI-03, ZAS-12DC-30W-MINI-03
- при необходимости используйте выключатель



Светильник SLIM PLUS



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, шт.
SLIM-PLUS-1-60K	6000 K, белый	алюминий	2W	IP20	1

В комплект входит:



- ✓ светильник без выключателя (кабель L=2000 мм)
- ✓ комплект крепления

Технические данные:

- срок службы – 50 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:

- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371:
ZAS-12DC-6W-MIN-003
ZAS-12DC-15W-MINI-03
ZAS-12DC-30W-MINI-03
- при необходимости используйте выключатель

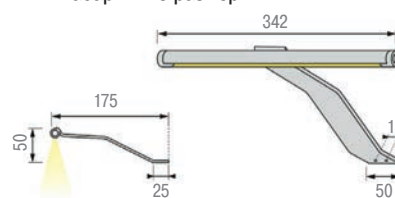Разъем провода
MicroFast 8 мм**Габаритные размеры****Монтаж**Светильник на ножке
MODUS 1 с выключателем

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
ZMOD11-ALX1-1W-30K01	3000 K, желтый	алюминий	1W	IP20	1

В комплект входит:




- ✓ светильник с выключателем (кабель L=1600 мм)
- ✓ трансформатор 350 mA, (кабель к светильнику с разъемом MicroFast 8 мм L=2000 мм и сетевой кабель с евровилкой L=1500 мм)
- ✓ комплект крепления

Технические данные:

- включение – встроенный механический выключатель
- срок службы – 50 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:

! Трансформатор входит в комплект

Габаритные размерыРазъем провода
MicroFast 8 мм**Монтаж**


артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, шт.
SMI0300-00813-118-R2	3000 К, желтый	алюминий	1,25W	300	IP20	1
SMI0600-00813-118-R2	3000 К, желтый	алюминий	2,25W	600	IP20	1
SMI0900-00813-118-R2	3000 К, желтый	алюминий	4W	900	IP20	1



Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры



В комплект входит:

- ✓ самоклеющийся светильник с рассеянным светом и инфракрасным выключателем (кабель L=2000 мм)
- ✓ комплект крепления

Технические данные:

- радиус действия выключателя — 5 см
- для включения/выключения поднести руку к датчику
- срок службы — 50 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:

- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371: ZAS-12DC-6W-MIN-003 ZAS-12DC-15W-MINI-03 ZAS-12DC-30W-MINI-03

Светильник STARline Micro IR со встроенным выключателем



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, шт.
PLSMP-0600-8L3-BC-V2	3000 К, желтый	алюминий	2,5	567	IP20	1
PLSMP-0900-8L3-BC-V2	3000 К, желтый	алюминий	4	867	IP20	1
PLSMG-0600-8L3-BC-V2	3000 К, желтый	алюминий	2,5	567	IP20	1
PLSMG-0900-8L3-BC-V2	3000 К, желтый	алюминий	4	867	IP20	1

Для навесных шкафов
(направление света вниз)

Polarus G



Для выдвижных ящиков
(направление света вперед)

Polarus P



Разъем провода
MicroFast 8 мм



В комплект входит:

- ✓ светильник с рассеянным светом и автоматическим выключателем (кабель L=2000 мм)
- ✓ кабель-канал (L=650 мм)
- ✓ комплект крепления
- ✓ наклейка на внутрен. часть темного фасада для работы выключателя

Технические данные:

- включение — автоматически за счет встроенного фотозлемента
- срок службы — 50 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:

- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371: ZAS-12DC-6W-MIN-003 или ZAS-12DC-15W-MINI-03 или ZAS-12DC-30W-MINI-03

Светильник Polarus P / Polarus G с автоматическим включением



Светильник QUATRO накладной



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, шт.
QUATRO-CH-TR-BC	3000 К, желтый	хром	1,5W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя (кабель L=2000 мм)
- ✓ комплект крепления

Технические данные:

- срок службы – 50 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:

- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371:
ZAS-12DC-6W-MIN-003
ZAS-12DC-15W-MINI-03
ZAS-12DC-30W-MINI-03


- при необходимости используйте выключатель




Разъем провода
MicroFast 8 мм




Габаритные размеры



Монтаж

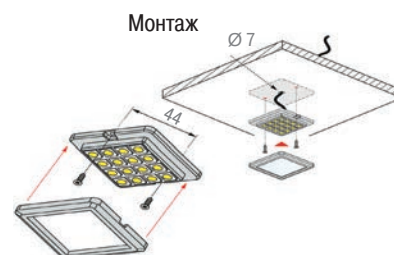

Светильник MODERNA F16 накладной

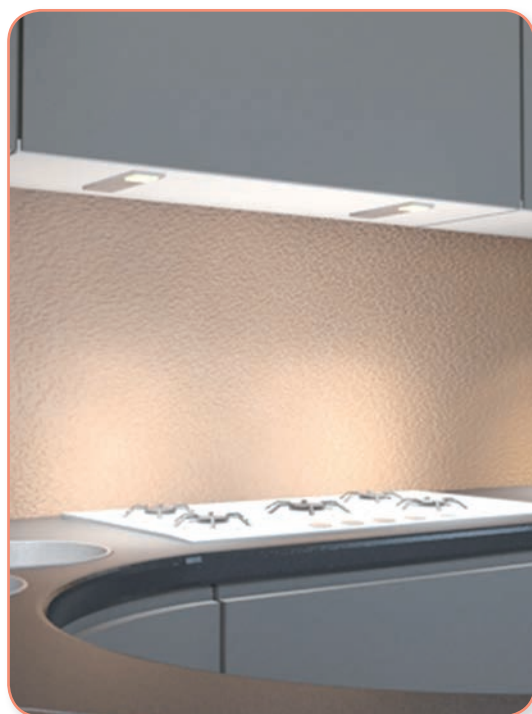

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, шт.
MDRF16-AL-30K-V2-02	4000 К, желтый	алюминий	2W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя (кабель L=2000 мм)
- ✓ комплект крепления

Технические данные:

- срок службы – 50 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:


- для работы светильника необходим один из трансформаторов стр. 371:
ZAS-12DC-6W-MIN-003, ZAS-12DC-15W-MINI-03,
ZAS-12DC-30W-MINI-03
- при необходимости используйте выключатель




Разъем провода
MicroFast 8 мм



Монтаж



Габаритные размеры



с механическим выключателем

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, шт.
OPLW-AMS2H-CHR-60-12	6000 К, белый	хром	2W	IP20	1

без выключателя

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, шт.
OPLB-AMS2H-CHR-60-12	6000 К, белый	хром	2W	IP20	1


Светильник AIRON M
с выключателем /
без выключателя




Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры



Монтаж



Технические данные:

- включение — см. комплектацию:
 - встроенный механический выключатель
 - без выключателя
- срок службы — 50 000 часов
- при работе не нагревается

В комплект входит:

- ✓ светильник (кабель L=2000 мм) со сменным светодиодом (G4)
- ✓ комплект крепления

Примечание:


- для работы светильника необходимо использовать один из трансформаторов: ZAS-12DC-6W-MIN-003/ ZAS-12DC-15W-MINI-03/ ZAS-12DC-30W-MINI-03, стр. 371




артикул	мощность	напряжение	степень защиты	Д/Ш/В, мм	упаковка, шт.
ZAS-12DC-6W-MIN-003	6W	12V	IP20	90/41/20	1
ZAS-12DC-15W-MINI-03	15W	12V	IP20	90/48/32	1
ZAS-12DC-30W-MINI-03	30W	12V	IP20	90/48/32	1

Трансформатор
для светодиодных светильников
с разветвителем на 6 выходов

Разветвитель под разъем
провода MicroFast 8 мм



Подключение 6 светильников



В комплект входит:

- ✓ трансформатор с сетевым кабелем (L=1500 мм) и евровилкой
- ✓ разветвитель для 6-ти светильников под разъем MicroFast 8 мм (кабель L=2000 мм)

Технические данные:

- применим для светильников с разъемом MicroFast 8 мм



Светодиодная лента LRGB 10 мм, самоклеющаяся



артикул	свет	L, мм	мощность	степень защиты	упаковка
ZAR-LRGB-10MM-L3-R	RGB	5000	25W	IP20	1 бобина (5 м)

Технические данные:

- ширина ленты – 10 мм
- 60 светодиодов / 1 п.м
- макс. длина ленты на трансф-р – 10 м
- варианты света – 16 статических цветов
- 4 динамических режима переключения
- регулировка яркости, скорости переключения
- срок службы – 50 000 часов

Расчет мощности светодиодной ленты в зависимости от длины отрезков

1 отрезок 50 мм	20 отрезков 1 метр	40 отрезков 2 метра	60 отрезков 3 метра	80 отрезков 4 метра	100 отрезков 5 метров
0,60W	6,60W	12W	18W	22W	25W

Примечание:

- для ленты необходимо использовать:
 - трансформатор арт. ZAS-SI-12DC-25W-JACK
 - контроллер LRGB арт. STER-IR-RGB9-02,
 - соединитель арт. MO-LF10-2M-RGB-03
- при необходимости рекомендуется пробное подключение



Контроллер LRGB с пультом и распределителем на 9 светильников



артикул	мощность	напряжение	упаковка, кпл.
STER-IR-RGB9-02	72W	12V	1


В комплект входит:

- ✓ пульт дистанционного управления
- ✓ разветвитель на 9 выходов

Технические данные:

- радиус действия пульта – 3 м
- применим для светодиодной ленты ZAR-LRGB-10MM-L3-R
- варианты света – 16 статических цветов
- 4 динамических режима переключения
- выбор режима переключения
- регулировка яркости, скорости переключения

Габаритные размеры

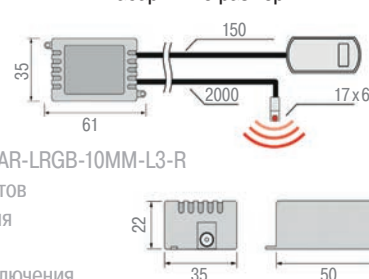

Трансформатор для контроллера LRGB



артикул	мощность	напряжение	степень защиты	упаковка, шт.
ZAS-SI-12DC-25W-JACK	25W	12V	IP20	1


В комплект входит:

- ✓ трансформатор с разъемом JACK и евровилкой (L=2000 мм) для ленты RGB 10 мм

Технические данные:

- допустимо подключение светодиодной ленты LRGB длиной до 10 м

Соединитель трансформатора с лентой LRGB 10 мм

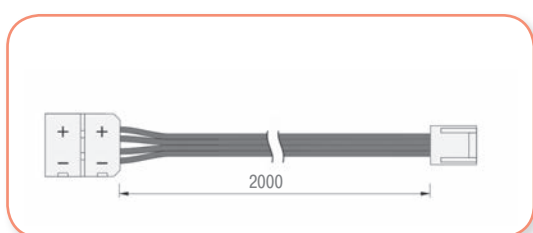

артикул	упаковка, шт.
MO-LF10-2M-RGB-03	1


Технические данные:

- применим для светодиодной ленты ZAR-LRGB-10MM-L3-R
- позволяет соединить светодиодную ленту LRGB с трансформатором без инструмента

Важно:

- ! при соединении контактов необходимо соблюдать полярность на ленте и соединителе

артикул	свет	L, мм	мощность	степень защиты	упаковка
ZAR-30K-8MM-L3-R	желтый (3000 K)	5000	25W	IP20	1 бобина (5 м)


Технические данные:


- ширина ленты – 8 мм
- 60 светодиодов / 1 п.м
- срок службы – 50 000 часов
- макс. длина ленты на трансформатор – 10 м

Расчет мощности светодиодной ленты в зависимости от длины отрезков

1 отрезок 50 мм	20 отрезков 1 метр	40 отрезков 2 метра	60 отрезков 3 метра	80 отрезков 4 метра	100 отрезков 5 метров
0,20W	3,60W	7,20W	10,20W	12W	14W

Примечание:

- для ленты необходимо использовать:
 - трансформатор арт. ZAS-12DC-30W-MINI-03
 - соединитель трансформатора с лентой LED FLEXI арт. OKZ-MO-ZL1-08-01
- при необходимости используйте – соединитель ленты LED арт. MO-ZL2-08-01
- при необходимости рекомендуется пробное подключение

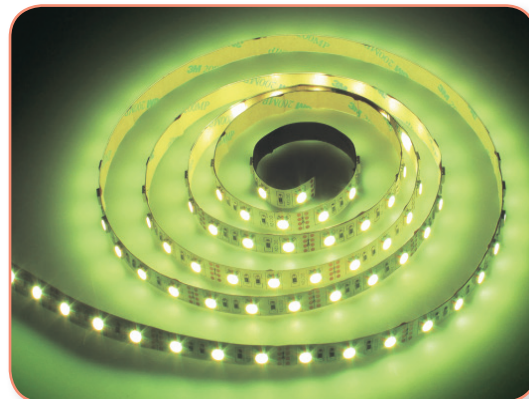Светодиодная лента FLEXI 8 мм, самоклеящаяся


артикул	мощность	напряжение	степень защиты	Д/Ш/В, мм	упаковка, шт.
ZAS-12DC-6W-MIN-003	6W	12V	IP20	90/41/20	1
ZAS-12DC-15W-MINI-03	15W	12V	IP20	90/48/32	1
ZAS-12DC-30W-MINI-03	30W	12V	IP20	90/48/32	1

В комплект входит:

- ✓ трансформатор с сетевым кабелем (L=1500 мм) и евровилкой
- ✓ разветвитель для 6-ти светильников под разъем MicroFast 8 мм (кабель L=2000 мм)


Технические данные:

- применим для светильников с разъемом MicroFast 8 мм
- при использовании трансформатора на 30W допустимо подключение ленты LED FLEXI длиной до 10 м

Трансформатор для светодиодных светильников с разветвителем на 6 выходов

Соединитель трансформатора с лентой FLEXI 8 мм

артикул	упаковка, шт.
OKZ-MO-ZL1-08-01	1


Технические данные:


- применим для светодиодной ленты ZAR-30K-8MM-L3-R
- позволяет соединить ленту LED FLEXI с трансформатором без инструмента

Важно:

! при соединении контактов необходимо совмещать полярность на ленте и соединителе

Соединитель ленты FLEXI 8 мм

артикул	упаковка, шт.
MO-ZL2-08-01	1


Технические данные:

- применим для светодиодной ленты ZAR-30K-8MM-L3-R
- позволяет соединить ленту LED FLEXI между собой без инструмента

Важно:

! при соединении контактов необходимо совмещать полярность на ленте и соединителе



Светильник WIN Magnetic влагозащищенный



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1921001C	4000 К, белый	белый матовый/хром	3,5W	IP44	1

В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя, (кабель L=1000 мм)

Разъем провода
MicroFast 8 мм

Технические данные:


- материал плафона – поликарбонат
- светильник применим в ванных комнатах
- для фиксации светильника на обратной стороне зеркала необходимо закрепить металлическую пластину толщиной 2 мм
- срок службы – 100 000 часов

Примечание:

- для работы светильника необходимы:
 - переходник-удлинитель, арт. 6LC10005, стр. 376
 - трансформатор, арт. 151Z10 (15W/350mA), стр.376
- при необходимости используйте разветвитель для 4-х светильников, арт. 1T3000, стр. 376, (в этом случае переходник-удлинитель, арт. 6LC10005 не требуется)



Габаритные размеры и установка светильника



Светильник WIN Q влагозащищенный



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1920501C	4000 К, белый	белый матовый/хром	3,5W	IP44	1

В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя, (кабель L=1000 мм)

Разъем провода
MicroFast 8 мм

Технические данные:


- материал плафона – поликарбонат
- светильник применим в ванных комнатах
- срок службы – 100 000 часов

Примечание:


- для работы светильника необходимы:
 - переходник-удлинитель, арт. 6LC10005, стр. 376
 - трансформатор, арт. 151Z10 (15W/350mA), стр. 376
- при необходимости используйте разветвитель для 4-х светильников под разъем MicroFast 8 мм арт. 1T3000, стр. 376 (в этом случае переходник-удлинитель, арт. 6LC10005 не требуется)



Габаритные размеры



Установка светильника



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1920001C	4000 К, белый	хром	3,5W	IP44	1


Светильник WIN Top влагозащищенный




Разъем провода MicroFast



Габаритные размеры



Установка светильника



В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя, (кабель L=1000 мм)

Технические данные:

- материал плафона – поликарбонат
- светильник применим в ванных комнатах
- возможно крепление в верхний торец рамки, рис.А или на заднюю ее часть, рис.В
- срок службы – 100 000 часов

Примечание:

- для работы светильника необходимы:
 - переходник-удлинитель, арт. 6LC10005, стр. 376
 - трансформатор, арт. 151Z10 (15W/350mA), стр. 376
- при необходимости используйте разветвитель для 4-х светильников, арт. 1T3000, стр. 376, (в этом случае переходник-удлинитель, арт. 6LC10005 не требуется)



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1730040L	3000 К, желтый	бронза	3,5W	IP44	1
1730040C	3000 К, желтый	хром	3,5W	IP44	1


Светильник SUN влагозащищенный



Разъем провода MicroFast 8 мм



Габаритные размеры:



Установка светильника

Врезной



Накладной*



В комплект входит:

- ✓ врезной светильник без выключателя, (кабель L=2000 мм)

Технические данные:

- светильник применим в ванных комнатах
- срок службы – 100 000 часов
- возможно из врезного светильника за счет подкладки, см. стр. 383 сделать накладной светильник

Примечание:

- для работы светильника необходимы:
 - переходник-удлинитель, арт. 6LC10005, стр. 376
 - трансформатор, арт. 151Z10 (15W/350mA), стр.стр. 376
- при необходимости используйте разветвитель для 4-х светильников, арт. 1T3000, стр. 376 (в этом случае переходник-удлинитель, арт. 6LC10005 не требуется)

* необходима дополнительная подкладка, см. стр. 383



бронза



хром

18 Светильники


Трансформатор для светодиодных светильников Leaf NET, ODO, SUN, WIN



артикул	мощность	сила тока	степень защиты	упаковка, шт.
151Z10	15W	350mA	IP20	1

Технические данные:

- Применим для светильников серии:
 - Leaf NET,
 - ODO,
 - SUN,
 - WIN (для светильника WIN STICK не подходит)

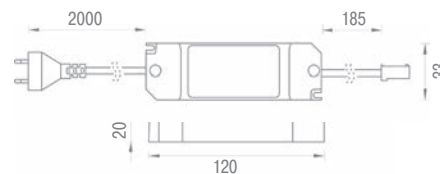

Подключение светильников к трансформатору на примере модели SUN



Переходник от 1 светильника с разъемом MicroFast к трансформатору



артикул	упаковка, шт.
6LC10005	1

Технические данные:

- Применим для светильников серии:
 - Leaf NET,
 - ODO,
 - SUN,
 - WIN (для светильника WIN STICK не подходит)



Переходник-разветвитель от 2 до 4-х светильников под разъем MicroFast к трансформатору




артикул	упаковка, шт.
1T3000	1


Технические данные:

- Применим для светильников серии:
 - Leaf NET,
 - ODO,
 - SUN,
 - WIN (для светильника WIN STICK не подходит)


Габаритные размеры



Подключение 1 светильника




3 светильников




артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, клп.
1922001C	4000 К, белый	хром	5,7W	IP44	1
1922002C	3000 К, желтый	хром	5,7W	IP44	1

Габаритные размеры

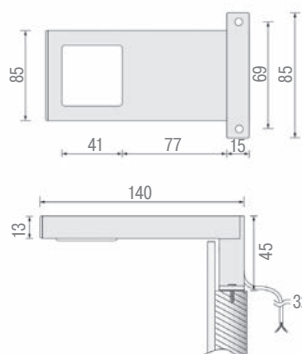

Установка светильника



В комплект входит:

- ✓ светодиодный светильник без выключателя
- ✓ трансформатор встроен в корпус светильника
- ✓ клеммник
- ✓ распаечная коробка
- ✓ резиновые фиксаторы проводов – 3 шт.
- ✓ прорезиненный кабель-канал – 2 шт.
- ✓ винты для распаечной коробки
- ✓ винты для монтажа светильника

Технические данные:

- сетевой кабель защищен от влаги
- материал плафона – поликарбонат
- корпуса – металл
- крепления – пластик
- срок службы – 100 000 часов

Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.


! Трансформатор не требуется.

Светильник WIN UNO влагозащищенный




артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, клп.
1922003C	4000 К, белый	хром	4,4W	IP44	1
1922004C	3000 К, желтый	хром	4,4W	IP44	1

Габаритные размеры

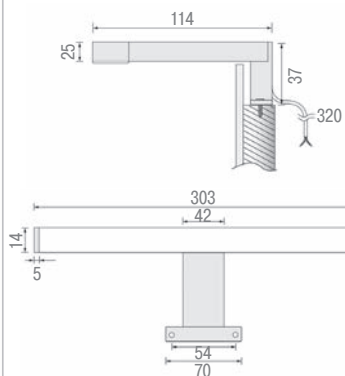

Установка светильника



В комплект входит:

- ✓ светодиодный светильник без выключателя
- ✓ трансформатор встроен в корпус светильника
- ✓ клеммник
- ✓ распаечная коробка
- ✓ резиновые фиксаторы проводов – 3 шт.
- ✓ прорезиненный кабель-канал – 2 шт.
- ✓ винты для распаечной коробки
- ✓ винты для монтажа светильника

Технические данные:

- сетевой кабель защищен от влаги
- материал плафона – поликарбонат
- корпуса – металл
- крепления – пластик
- срок службы – 100 000 часов

Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.

! Трансформатор не требуется.

Светильник WIN DUE влагозащищенный



18 Светильники


Светильник WIN STICK влагозащищенный




артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
192S0300C3B19	3000 К, желтый	сталь	5,7W	310	IP44	1
192S0600C3B19	3000 К, желтый	сталь	10,9W	600	IP44	1

Разъем провода
MicroNET xT

Светильник



Габаритные размеры

**В комплект входит:**


- ✓ светодиодный светильник без выключателя, кабель L=2000 мм

Технические данные:

- материал плафона – поликарбонат, корпус и крепления из металла
- срок службы – 100 000 часов

Примечание:

- для работы светильника необходим:
 - трансформатор арт. ЗТ493201 (24W/24V) или арт. ЗТ493401 (14W/24V) стр. 380
 - переходник арт. 6LC10008 стр. 380
- при необходимости используйте:
 - удлинитель, арт. 6LC10006, стр. 380
 - разветвитель, арт. 1Т3001, стр. 380
 (в этом случае переходник, арт. 6LC10008 не требуется)

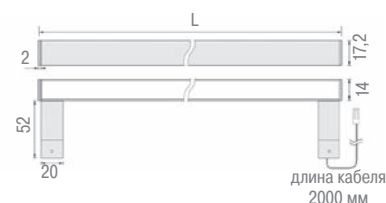

Установка светильника



Светильник microNET xT накладной



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
169X0600N2	4000 К, белый	алюминий	8,64W	600	IP40	1
169X0900N2	4000 К, белый	алюминий	12,96W	900	IP40	1

В комплект входит:

- ✓ светильник с выключателем (кабель L=2000 мм)
- ✓ комплект креплений

Технические данные:

- включение – механический выключатель
- срок службы – 100 000 часов
- удароустойчив
- при работе не нагревается

Примечание:


- для работы светильника необходим:
 - трансформатор арт. ЗТ493201 (24W/24V) или арт. ЗТ493401 (14W/24V) стр. 380
 - переходник арт. 6LC10008 стр. 380
- при необходимости используйте:
 - удлинитель, арт. 6LC10006, стр. 380
 - разветвитель, арт. 1Т3001, стр. 380
 (в этом случае переходник, арт. 6LC10008 не требуется)

Разъем провода
MicroNET xT


Светильник



Габаритные размеры



Установка светильника

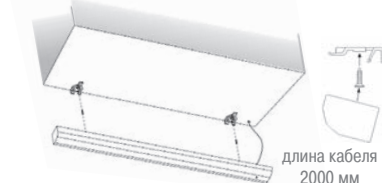

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
175S0200W3	3000 К, желтый	алюминий/белый матовый	3,5W	IP20	1

Светильник GEO SLIM врезной



В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя, (кабель L=2000 мм)

Технические данные:

- свет рассеянный в одну световую полосу
- регулировка направленности светового потока за счет конструкции светильника
- срок службы – 100 000 часов
- при работе не нагревается


Примечание:

- для работы светильника необходим:
 - трансформатор арт. 3Т493201 (24W/24V) или арт. 3Т493401 (14W/24V) стр. 380
 - переходник арт. 6LC10008 стр. 380
- при необходимости используйте:
 - удлинитель, арт. 6LC10006, стр. 380
 - разветвитель, арт. 1Т3001, стр. 380 (в этом случае переходник, арт. 6LC10008 не требуется)

Габаритные размеры



Установка светильника

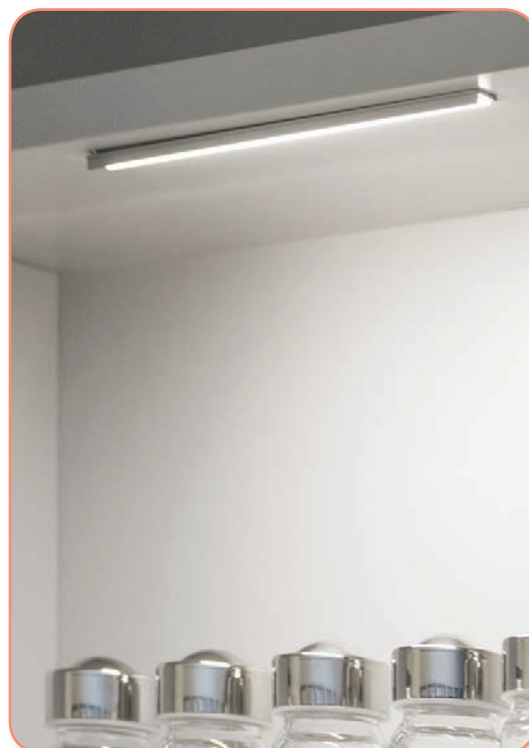


без выключателя

артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
175M0535N3	4000 К	белый	9,5W	535	IP20	1
175M0835N3	4000 К	белый	15,2W	835	IP20	1

с сенсорным выключателем

артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
175M0535N1	4000 К	белый	9,5W	535	IP20	1
175M0835N1	4000 К	белый	15,2W	835	IP20	1


Светильник MICRO GEO врезной

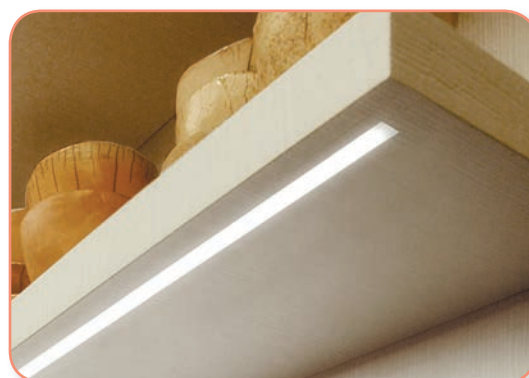

В комплект входит:

- ✓ светильник (кабель L=2000 мм)


Габаритные размеры



Установка светильника



Разъем провода MicroNET xT



Технические данные:

- включение — от прикосновения к световому индикатору (емкостной датчик)
- свет рассеянный в одну световую полосу
- срок службы – 100 000 часов
- при работе не нагревается


Примечание:

- для работы светильника необходим:
 - переходник, арт. 6LC10008, стр. 380
 - трансформатор, арт. 3Т493401 (14W/24V) или арт. 3Т493201 (24W/24V), стр. 380
- при необходимости используйте:
 - удлинитель, арт. 6LC10006, стр. 380
 - разветвитель, арт. 1Т3001, стр. 380 (в этом случае переходник арт. 6LC10008 не требуется)

**Трансформатор
для светильников
GEO, microNET xT и WIN STICK**



артикул	мощность	напряжение	х/у/з, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
3Т493401	14W	24V	122/185/34	IP20	1
3Т493201	24W	24V	146/185/55	IP20	1

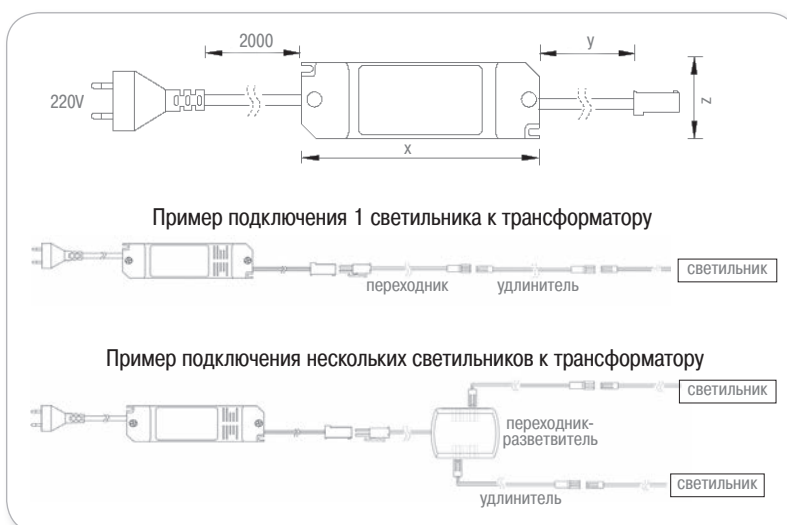

**Переходник для светильника
с разъемом MicroNET xT**




артикул	упаковка, шт.
6LC10008	1



**Удлинитель для светильников
с разъемом MicroNET xT**



артикул	упаковка, шт.
6LC10006	1

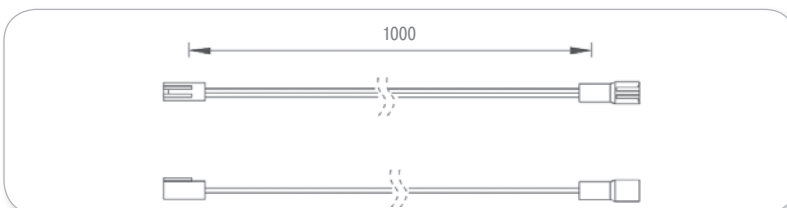

**Переходник-разветвитель
от 2 до 4-х светильников
под разъем MicroNET xT**



артикул	упаковка, шт.
1Т3001	1



с механическим выключателем

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
168LX0150N2	4200 K	алюминий	2W	IP40	1


без выключателя

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
168LX0150N3	4200 K	алюминий	2W	IP40	1


Разъем провода на переходнике MML



Габаритные размеры



Установка светильника



В комплект входит:

- ✓ один светильник (кабель L=2000 мм)
- ✓ переходник (L=100 мм)
- ✓ декоративные заглушки


Технические данные:

- включение — см. комплектацию
- срок службы — 100 000 часов
- удароустойчив
- при работе не нагревается

Примечание:

- для работы светильника необходим трансформатор арт. 151Z10 (15W), см. ниже
- при необходимости используйте — разветвитель арт. 6CA5100, см. ниже
- удлинитель арт. 6CA051, см. ниже


Светильник накладной
Leaf NET xT
с выключателем /
без выключателя

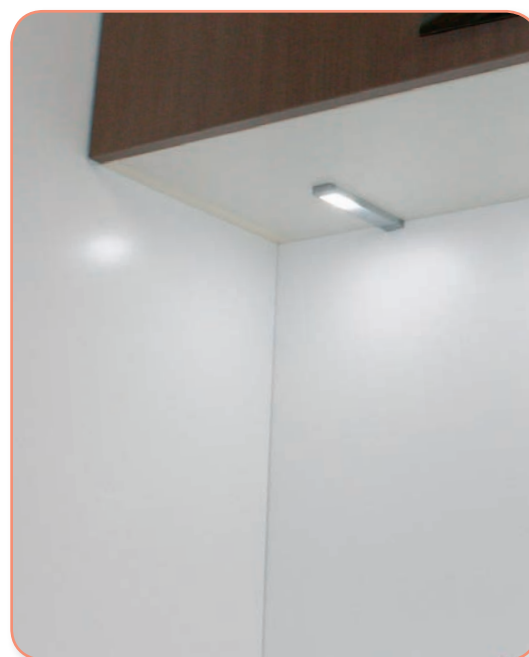

артикул	мощность	сила тока	степень защиты	упаковка, шт.
151Z10	15W	350mA	IP20	1

Трансформатор
для светодиодных светильников

Пример подключения светильников Leaf NET xT к трансформатору

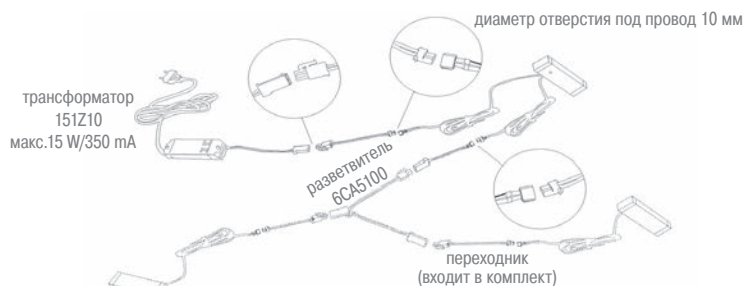

Разветвитель
для светодиодных светильников

артикул	длина, мм	сила тока	упаковка, шт.
6CA5100	100	350mA	1



Технические данные:

- применим для светодиодных светильников серий:
 - ODO,
 - LEAF NET,
 - LUNA

Удлинитель
для светодиодных светильников

артикул	длина, мм	упаковка, шт.
6CA051	1000	1

Технические данные:

- применим для всех светодиодных светильников с соответствующим разъемом



FORMA E FUNZIONE

Светильник SUN FLOREALE

Это не просто светильник, это изящный элемент декора! Не упустите деталей при создании вашего идеального интерьера. Оригинальные дизайнерские решения в световом оформлении итальянского производителя Forma e Funzione помогут вам в этом.

Светильник врезной SUN FLOREALE



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1730020GB	3000 К, желтый	бронза	3,5W	IP20	1
1730020SB	3000 К, желтый	античное серебро	3,5W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя (кабель L=2000 мм)


Примечание:

- для работы светильника необходим:
 - переходник-удлиннитель для светильников WIN, арт. 6LC10005, стр. 376
 - трансформатор, арт. 151Z10 (15W/350mA), стр. 376
- при необходимости используйте разветвитель для 4-х светильников, арт. 1T3000, стр. 376 (в этом случае переходник-удлиннитель, арт. 6LC10005 не требуется)

Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры



Установка светильника



Подкладка для создания накладного светильника SUN FLOREALE




бронза




античное серебро

артикул	цвет	упаковка, кпл.
6730022GB	бронза	1
6730022SB	античное серебро	1

Установка светильника



Габаритные размеры:




FORMA E FUNZIONE

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1730020L	3000 К, желтый	бронза	3,5W	IP20	1
1730120A	4000 К, белый	сталь	3,5W	IP20	1
1730120C	4000 К, белый	хром	3,5W	IP20	1
1730120S	4000 К, белый	матовый хром	3,5W	IP20	1

Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры:



Установка светильника



В комплект входит:

✓ светильник без выключателя
(кабель L=2000 мм)

Примечание:

- для работы светильника необходим:
 - переходник-удлинитель, арт. 6LC10005, стр. 376
 - трансформатор, арт. 151Z10 (15W/350mA), стр. 376
- при необходимости используйте разветвитель для 4-х светильников, арт. 1T3000, стр. 376 (в этом случае переходник-удлинитель арт. 6LC10005 не требуется)

Светильник врезной SUN



бронза



сталь



хром



матовый
хром

артикул	цвет	упаковка, кпл.
6730022C	хром	1
6730022O	золото*	1
6730022S	матовый хром	1

Установка светильника



Габаритные размеры:



* подкладка в цвете золото используется вместе со светильником в цвете бронза

Подкладка для создания накладного светильника SUN



золото



хром




матовый
хром

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1731000L	3000 К, желтый	бронза	4,5W	IP20	1
1731000C	3000 К, желтый	хром	4,5W	IP20	1

Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры:



Установка светильника



В комплект входит:

✓ светильник без выключателя
(кабель L=2000 мм)

Примечание:

- для работы светильника необходим:
 - переходник-удлинитель, арт. 6LC10005, стр. 376
 - трансформатор, арт. 151Z10 (15W/350mA), стр. 376
- при необходимости используйте разветвитель для 4-х светильников, арт. 1T3000, стр. 376 (в этом случае переходник-удлинитель, арт. 6LC10005, не требуется)

Светильник врезной MAXI SUN



бронза



хром

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА MULTILED

Гибкая светодиодная лента создает неповторимый дизайн подсветки мебели. Благодаря клеящейся основе, лента устанавливается легко и просто, повторяя любую форму корпуса мебели или полки.

360 светодиодов, расположенные на самоклеящейся ленте длиной в 5 метров, обеспечивают оптимальное освещение теплым светом. При необходимости ленту можно резать кратно 50 мм.

Возможные варианты установки:



- без корпуса
- в корпусе накладного/врезного металлического профиля с полупрозрачной лицевой панелью и заглушками.

Пример подбора:

- Светодиодная лента от 50 до 5 000 мм.
- Трансформатор в зависимости от длины светодиодной ленты см. ниже.

При необходимости:

- Выключатель
- Алюминиевый профиль врезной или накладной
- Декоративный полупрозрачный профиль L = 2 000 мм
- Комплект торцевых заглушек

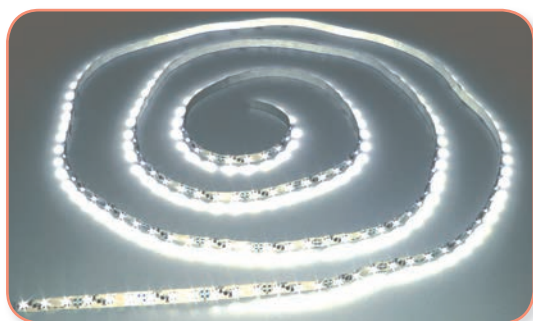Вариант применения:**Светодиодная лента 8 мм MULTILED**


артикул	свет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка
5L550C	3200 K, желтый	30W	5000	IP20	1 бобина (5 м)

Технические данные:

- лента поставляется длиной кратной 50 мм (по 3 светодиода с общей мощностью 0,3W)

Примечание:


- выключатель в комплект не входит

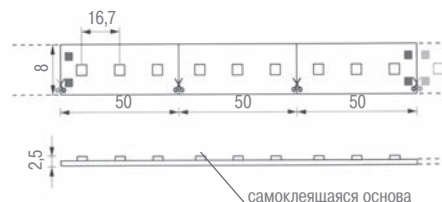**Блок питания для ленты MULTILED**


артикул	L ленты, мм	мощность	напряжение	степень защиты	упаковка, шт.
3T492302	от 1500 до 3000	16W	12V	IP20	1
3T492402	от 3000 до 6000	48W	12V	IP20	1

**Схема монтажа ленты к трансформатору:**


артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
668P2000S	алюминий	2000	2

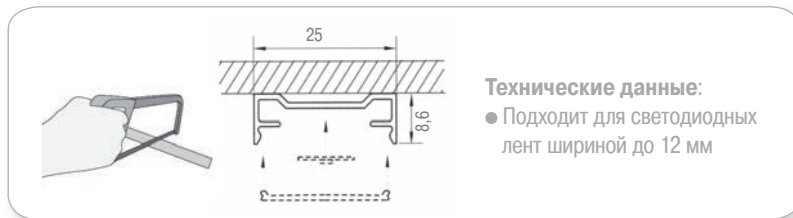

Алюминиевый накладной профиль для MULTILED

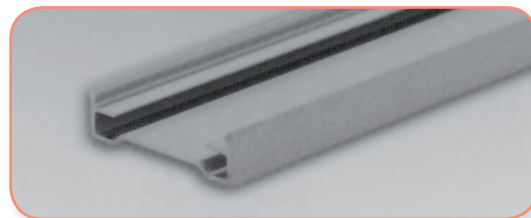

артикул	цвет	упаковка, кпл.
668T02S	серый	1

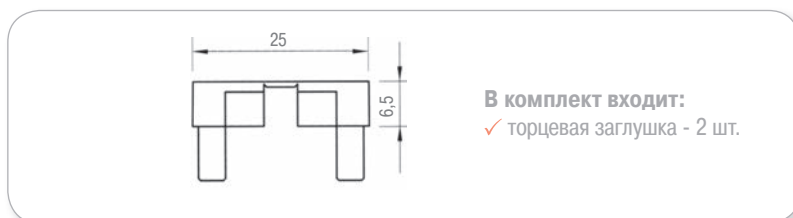

Комплект торцевых заглушек для накладного профиля




артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
668PI2000S	алюминий	2000	2



Алюминиевый врезной профиль для MULTILED




артикул	цвет	упаковка, кпл.
668TI02S	серый	5

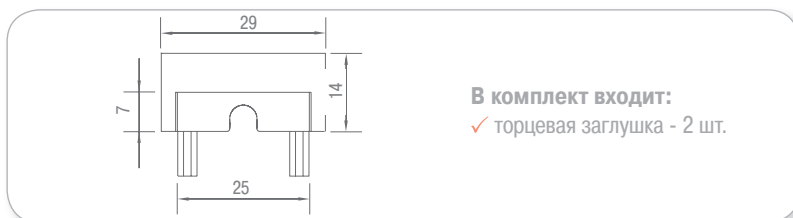

Комплект торцевых заглушек для врезного профиля




артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
668S2000	матовый белый	2000	6

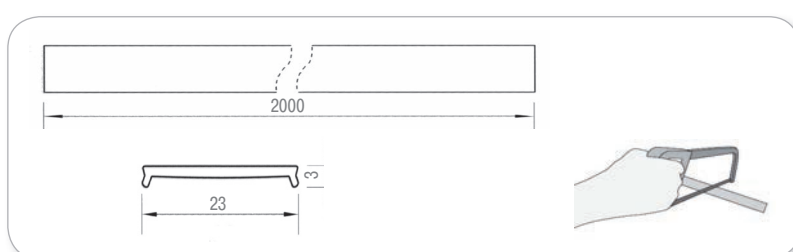

Декоративный полупрозрачный профиль для MULTILED



Светильник ODO CUCINA с включением от касания

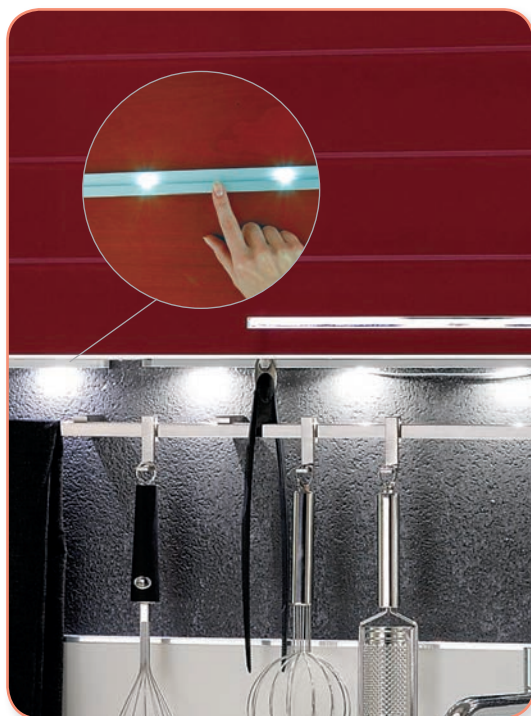

артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
162K010560T	6400 К, белый	алюминий	4x1W	560	IP20	1
162K010860T	6400 К, белый	алюминий	6x1W	860	IP20	1


В комплект входит:

- ✓ светильник с выключателем (кабель L=1900 мм)
- ✓ декоративные заглушки
- ✓ трансформатор (15W/350mA) (кабель к светильнику с ответной частью разъема MicroFast 8 мм)
- ✓ блок управления

Разъем провода
MicroFast 8 мм



Габаритные размеры





Технические данные:

- включение — от касания
- срок службы — 100 000 часов
- при работе не нагревается


Примечание:

! Трансформатор входит в комплект

Установка светильника:



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКА ODO CUCINA

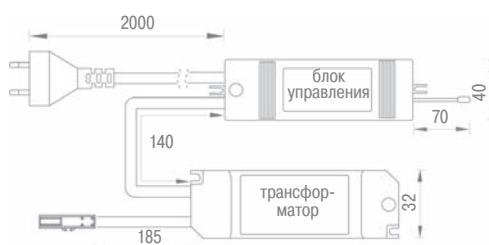

Подключение светильника ODO CUCINA к трансформатору с включением от касания



Подключение трансформатора к светильнику
через разъем провода MicroFast 8 мм



артикул	свет	цвет	мощность	L/х, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
1620564	6400 К, белый	алюминий	4х1W	564/182	IP20	1
1620863	6400 К, белый	алюминий	6х1W	863/132	IP20	1

Светильник ODO RETAIL



Разъем провода на переходнике MML



В комплект входит:

- ✓ светильник без выключателя
- ✓ заглушки-крепления
- ✓ удлинитель-переходник (L=1900 мм)

Технические данные:


- срок службы – 100 000 часов
- при работе не нагревается

Примечание:

- для работы светильника необходим трансформатор арт. 151Z10 (15W), см. ниже
- при необходимости используйте разветвитель арт. 6CA5100, см. ниже
- при необходимости используйте удлинитель арт. 6CA051, см. ниже



Установка светильника:

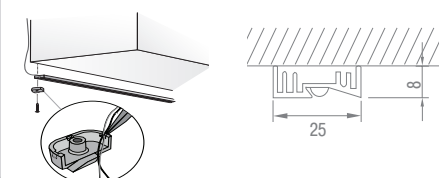

артикул	мощность	сила тока	степень защиты	упаковка, шт.
151Z10	15W	350mA	IP20	1

Трансформатор для светодиодных светильников

Пример подключения светильников ODO к трансформатору



Примечание:

- к одному трансформатору возможно подключить до 15 светодиодов (15 W)



Разветвитель для светодиодных светильников

артикул	длина, мм	сила тока	упаковка, шт.
6CA5100	100	350mA	1



Технические данные:

- применим для светодиодных светильников серий:
 - ODO,
 - LEAF NET,
 - LUNA

Удлинитель для светодиодных светильников

артикул	длина, мм	упаковка, шт.
6CA051	1000	1

Технические данные:

- применим для всех светодиодных светильников с соответствующим разъемом



**Светильник LUNA
для навесных шкафов
с автоматическим включением**



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
166IP0560	4000 К, белый	алюминий	3W	560	IP40	1
166IP0860	4000 К, белый	алюминий	3W	860	IP40	1

В комплект входит:

- ✓ светильник (кабель L=2000 мм)
- ✓ крепления-клипсы 2 шт.
- ✓ переходник (L=100 мм)
- ✓ разветвитель на два светильника

Технические данные:

- включение — автоматически, за счет встроенного фотозлемента
- срок службы — 100 000 часов
- удароустойчив
- при работе не нагревается


Примечание:

- для работы светильника необходим трансформатор арт. 3Т4920 (20W) стр. 389
- при необходимости используйте — разветвитель арт. 6СА5100 стр. 381 — удлинитель арт. 6СА051 стр. 381

Разъем провода на переходнике MML



Габаритные размеры

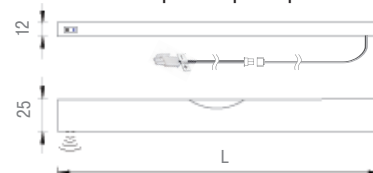

Установка светильника



**Светильник LUNA
для выдвижных ящиков
с автоматическим включением**



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
166CE0560	4000 К, белый	алюминий	3W	560	IP40	1
166CE0860	4000 К, белый	алюминий	3W	860	IP40	1

В комплект входит:

- ✓ светильник (кабель L=2000 мм)
- ✓ крепления-клипсы 2 шт.
- ✓ крепления к боковинам 2 шт.
- ✓ переходник (L=100 мм)
- ✓ разветвитель на два светильника
- ✓ кабель-канал

Технические данные:

- включение — автоматически, за счет встроенного фотозлемента
- срок службы — 100 000 часов
- удароустойчив
- при работе не нагревается


Примечание:

- для работы светильника необходим трансформатор арт. 3Т4920 (20W) стр. 389
- при необходимости используйте — разветвитель арт. 6СА5100 стр. 381 — удлинитель арт. 6СА051 стр. 381

Разъем провода на переходнике MML



Габаритные размеры

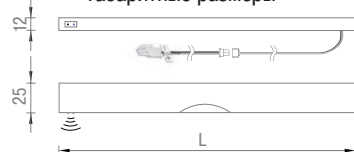


Установка светильника



артикул	мощность	напряжение	степень защиты	упаковка, шт.
3Т4920	20W	24V	IP20	1

Трансформатор для светильника LUNA

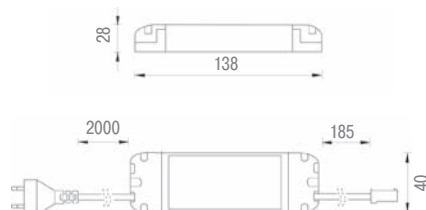


Примечание:

- к одному трансформатору возможно подключить до 5 светильников LUNA




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ LUNA

Рекомендации по установке:

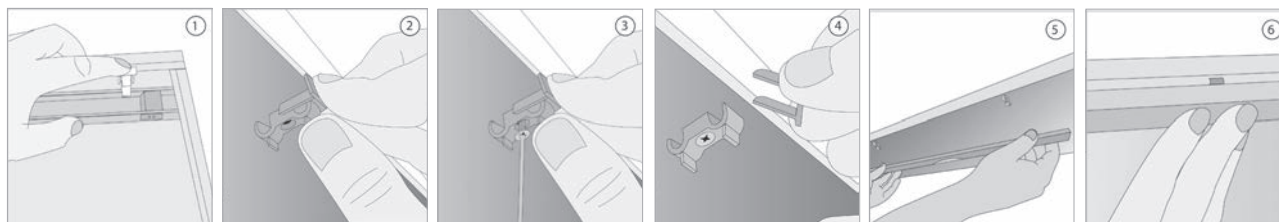

- 1-2. Установите ограничители креплений к торцу верхней поперечины шкафа.
3. Зафиксируйте винтом крепление светильника к шкафу.
4. Снимите ограничитель с крепления.
- 5-6. Защелкните светильник на креплении.

Пример подключения светильников LUNA к трансформатору

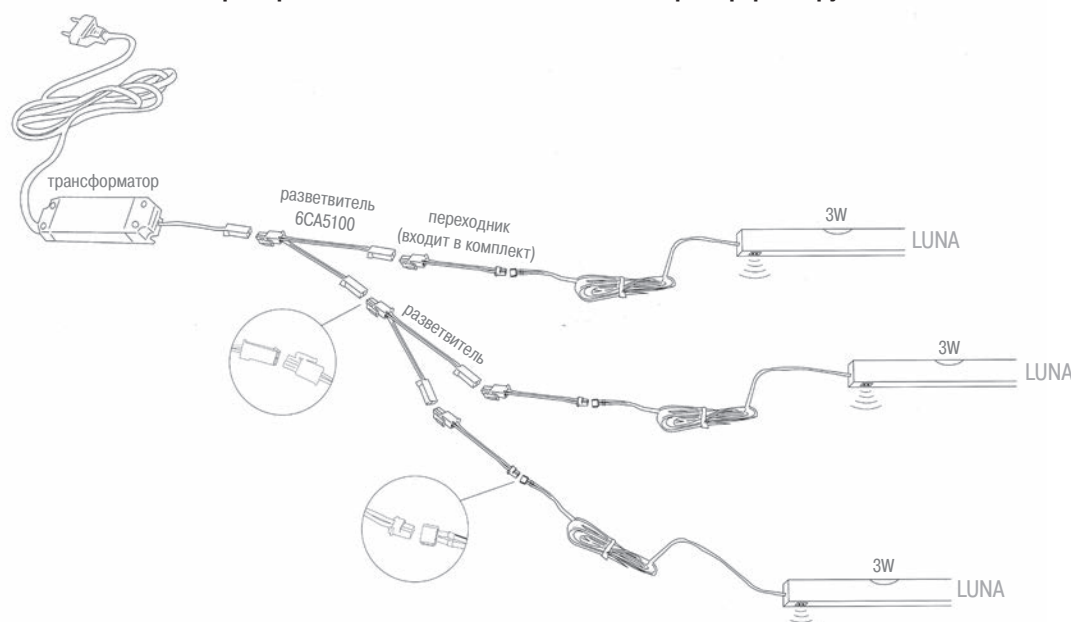

Светящееся дно для кухонного шкафа ADA LED с выключателем



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
17018060H090G	4200 К, белый	алюминий	9W	564	IP40	1
17018090H090G	4200 К, белый	алюминий	13W	864	IP40	1

В комплект входит:

- ✓ светодиодный светильник-дно с выключателем
- ✓ трансформатор с сетевым кабелем (L=1500 мм)

Технические данные:


- применим для шкафов из ДСП толщиной 18 мм
- максимальная нагрузка до 20 кг
- используется безопасное закаленное стекло
- включение — от прикосновения к световому индикатору (емкостной датчик)
- срок службы — до 100 000 часов

Примечание:


! Трансформатор входит в комплект



Установка



Габаритные размеры

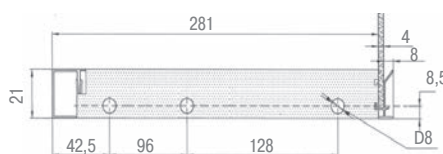

Светящееся дно для кухонного шкафа ADA с выключателем



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
127PF160568P31501	4000 К, белый	алюминий	9W	564	IP40	1
127PF160868P31501	4000 К, белый	алюминий	13W	864	IP40	1

В комплект входит:


- ✓ люминесцентный светильник-дно с выключателем
- ✓ сетевой провод без вилки (L=1800 мм)

Технические данные:


- применим для шкафов из ДСП толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка до 25 кг
- включение — механический выключатель, врезанный в стекло
- срок службы — до 20 000 часов



Установка



Габаритные размеры

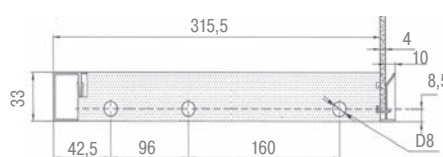

артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
188060	4000 К, белый	алюминий	13W	600	IP20	1
188090	4000 К, белый	алюминий	21W	900	IP20	1
188120	4000 К, белый	алюминий	28W	1200	IP20	1



В комплект входит:

- ✓ светильник-полка с выключателем
- ✓ сетевой кабель с вилкой (L=1000 мм)
- ✓ крепежные элементы
- ✓ присоска для снятия стекла
- ✓ шестигранный ключ


Технические данные:

- максимальная нагрузка до 10 кг
- включение — механический выключатель
- срок службы — до 20 000 часов

Установка




Габаритные размеры




Светильник-полка ТЕО с выключателем




артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
13525S	4000 К, белый	алюминий	8W	600	IP40	1
13530S	4000 К, белый	алюминий	13W	900	IP40	1

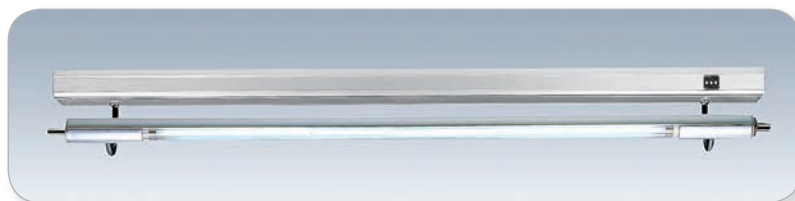

Габаритные размеры

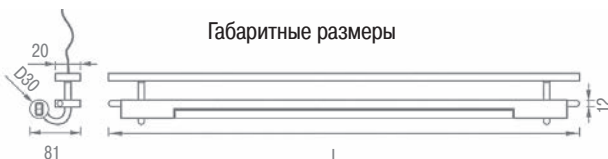

Установка

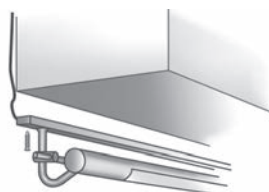

В комплект входит:

- ✓ светильник - релинг с выключателем
- ✓ сетевой провод с вилкой (L=3000 мм)
- крепежные элементы

Технические данные:

- включение — механический выключатель в силиконовой оправе
- срок службы — до 20 000 часов


Светильник-релинг ORIZZONTE CU



Светильник ORIZZONTE E



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
135E0460	4000 К, белый	алюминий	6W	460	IP40	1
135E0760	4000 К, белый	алюминий	13W	760	IP40	1
135E1060	4000 К, белый	алюминий	21W	1060	IP40	1

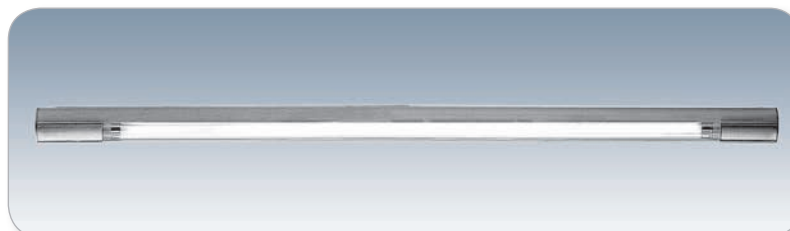

В комплект входит:


- ✓ светильник с выключателем
- ✓ сетевой провод с вилкой (L=3000 мм)

Технические данные:


- включение — механический выключатель
- срок службы — до 20 000 часов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ORIZZONTE E

Габаритные размеры

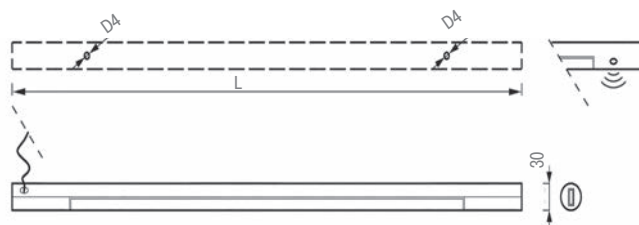

Установка светильника

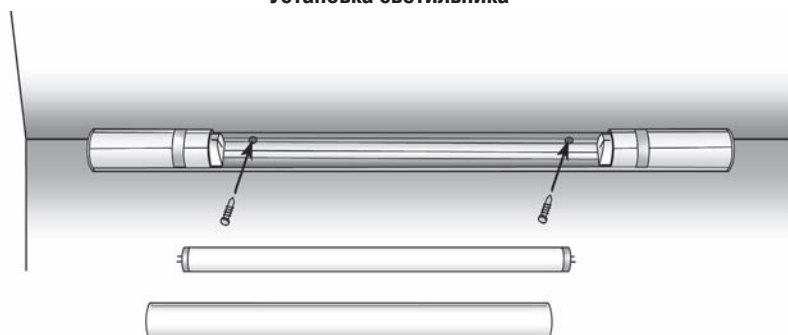

без выключателя

артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
1210440	4000 К, белый	белый	8W	440	IP40	1
1210670	4000 К, белый	белый	13W	670	IP40	1

с датчиком движения

артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
1210670011	4000 К, белый	белый	13W	670	IP40	1



В комплект входит:

- ✓ светильник
- ✓ сетевой провод с разъемом (L=2500 мм)

Примечание:

- габаритные размеры и схему монтажа см. ниже

Разъем провода:



Технические данные:


- включение — см. комплектацию:
- без выключателя
- автоматически, за счет датчика движения
- срок службы — до 20 000 часов

Врезной светильник ISA




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ISA

Габаритные размеры

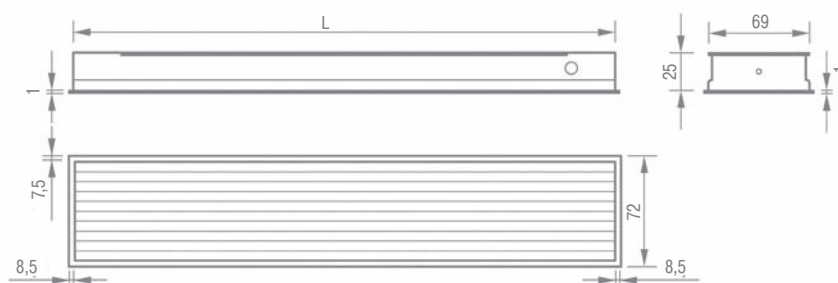

Установка светильника

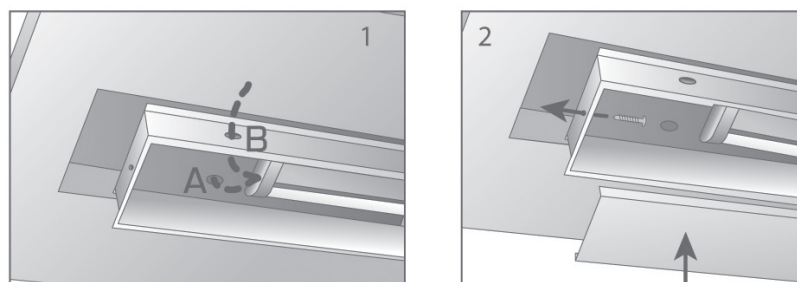



Комплект врезных светильников ZIK6/2



золото хром алюминий бронза


артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
10392S010	3000 К, желтый	алюминий	2x10W	IP20	1
103920010	3000 К, желтый	золото	2x10W	IP20	1
10392C010	3000 К, желтый	хром	2x10W	IP20	1
10392OV010	3000 К, желтый	бронза	2x10W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ 2 светильника
- ✓ выносной механический выключатель
- ✓ трансформатор (макс. 60 W)

Технические данные:

- включение — механический выключатель
- срок службы — до 5 000 часов



Примечание:

- схему замены лампы см. стр. 397

Комплект врезных светильников ZIK6/3



золото хром алюминий бронза


артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
10393S010	3000 К, желтый	алюминий	3x10W	IP20	1
103930010	3000 К, желтый	золото	3x10W	IP20	1
10393C010	3000 К, желтый	хром	3x10W	IP20	1
10393OV010	3000 К, желтый	бронза	3x10W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ 3 светильника
- ✓ выносной механический выключатель
- ✓ трансформатор (макс. 60 W)

Технические данные:

- включение — механический выключатель
- срок службы — до 5 000 часов



Примечание:

- схему замены лампы см. стр. 397


артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
1Z152	3000 К, желтый	алюминий	3x20W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ 3 светильника с выключателем
- ✓ 3 удлинителя (L=1800 мм)
- ✓ трансформатор (макс. 70 W)
- ✓ крепежные элементы

Технические данные:


- включение — механический выключатель, встроенный в 1 из светильников
- срок службы — до 5 000 часов




Габаритные размеры



Установка



Подключение

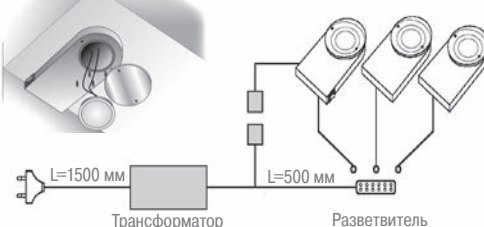

Комплект накладных светильников ANELLO



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
109LK3AM	3000 К, желтый	сталь	3x20W	IP20	1
109LK3SM	3000 К, желтый	алюминий	3x20W	IP20	1



В комплект входит:

- ✓ 3 светильника с выключателем
- ✓ 3 удлинителя (L=1800 мм)
- ✓ трансформатор (макс. 70 W)
- ✓ крепежные элементы


Технические данные:

- включение — механический выключатель, встроенный в 1 из светильников
- срок службы — до 5 000 часов

Примечание:

- схему замены лампы см. стр. 397


Подключение

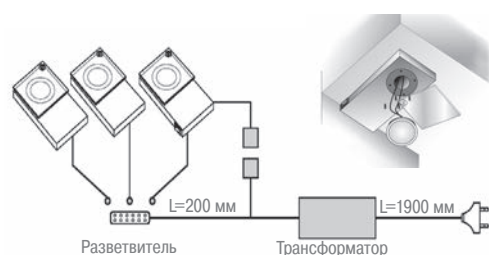


Установка



Габаритные размеры



Комплект накладных светильников QUADRO LONG

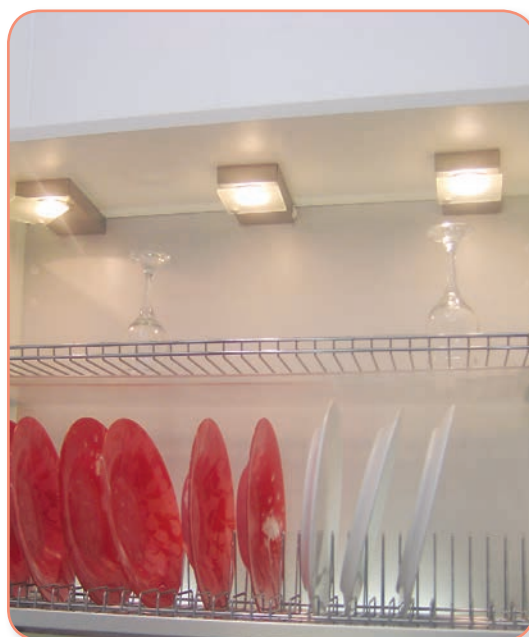

сталь



алюминий

Комплект накладных светильников SURF



сталь



алюминий

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
108K013A	3000 К, желтый	сталь	3x20W	IP20	1
108K013S	3000 К, желтый	алюминий	3x20W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ 3 светильника с выключателем
- ✓ 3 удлинителя (L=1800 мм)
- ✓ трансформатор (макс. 70 W)
- ✓ крепежные элементы

Технические данные:


- включение — механический выключатель, встроенный в 1 из светильников
- срок службы — до 5 000 часов



Примечание:

- схему замены лампы см. стр. 397


Габаритные размеры



Установка



Подключение

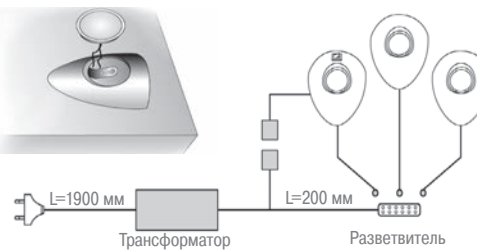

Комплект накладных светильников TRIANGOLO PICCOLO



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
133K33A	3000 К, желтый	сталь	3x20W	IP20	1

В комплект входит:

- ✓ 3 светильника с выключателем
- ✓ 3 удлинителя (L=1800 мм)
- ✓ трансформатор (макс. 70 W)
- ✓ крепежные элементы

Технические данные:


- включение — механический выключатель, встроенный в 1 из светильников
- срок службы — до 5 000 часов



Примечание:

- схему замены лампы см. стр. 397


Габаритные размеры



Установка





Подключение

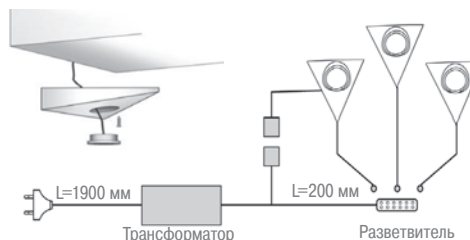


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Замена лампы в галогенном светильнике





1. При необходимости выньте защитное стекло, поддев его за кромку.



2. Выньте лампу из корпуса светильника, потянув ее вперед.

3. Возьмите защищенными руками (в перчатках) новую лампу, поднесите штырями цоколя к патрону и установите ее в патрон.




4. При необходимости установите защитное стекло в пазы корпуса светильника и немного надавите на кромку до щелчка.

Светильник EVA S2



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
E25652CI	3000 К, желтый	хром	2x40W	IP44	1

Габаритные размеры

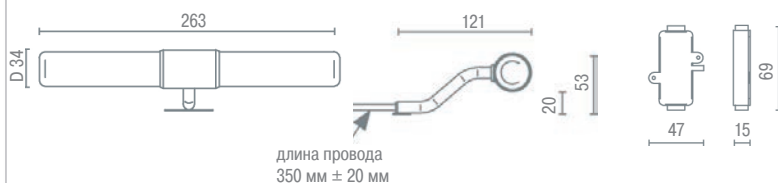

В комплект входит:

- ✓ светильник с 2 лампами (G9) без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ комплект креплений с саморезами
- ✓ распаечная коробка, IP 44

Технические данные:

- двойная изоляция на всех токопроводящих деталях

Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.

! Трансформатор не требуется.

Места установки:




Шкаф с зеркалом

Светильник VERONICA SC
с выключателем

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
E25579CI	3000 К, желтый	хром	2x40W	IP44	1

Габаритные размеры

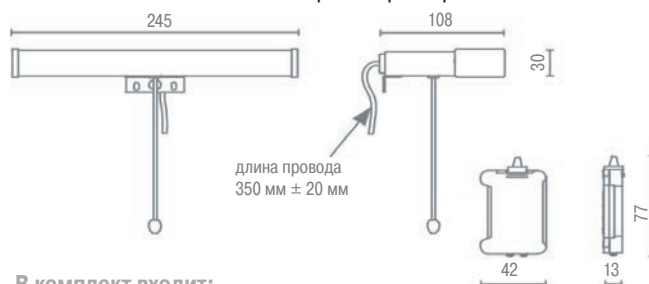

В комплект входит:

- ✓ светильник с 2 лампами (G9) с выключателем, кабель без сетевой вилки
- ✓ комплект креплений с саморезами
- ✓ распаечная коробка, IP 44

Технические данные:


- двойная изоляция на всех токопроводящих деталях

Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.

! Трансформатор не требуется.

Места установки:



Деревянная рама

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
E25585CI	3000 К, желтый	хром	2x40W	IP44	1

Светильник MARTA S3

Габаритные размеры

длина провода 350 мм ± 20 мм

Места установки:

деревянная рама шкаф с зеркалом* зеркало*

* при заказе переходника арт. E24915EI, стр. 407

В комплект входит:

- ✓ светильник с 2 лампами (G9) без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ комплект креплений с саморезами
- ✓ распаечная коробка, IP 44

Технические данные:

- двойная изоляция на всех токопроводящих деталях

Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.

! Трансформатор не требуется.



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
E25583CI	3000 К, желтый	хром	40W	IP44	1

Светильник VIRGINIA S3

Габаритные размеры

длина провода 350 мм ± 20 мм

Места установки:

шкаф с зеркалом зеркало*

* при заказе переходника арт. E24915EI, стр. 407

В комплект входит:

- ✓ светильник с 1 лампой (G9) без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ комплект креплений с саморезами
- ✓ распаечная коробка, IP 44

Технические данные:

- двойная изоляция на всех токопроводящих деталях

Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.


! Трансформатор не требуется.






Комплект накладных светильников ISABEL S1

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, кпл.
E05806CD	без лампы	бронза	2x40W или 2x7W	IP23	1

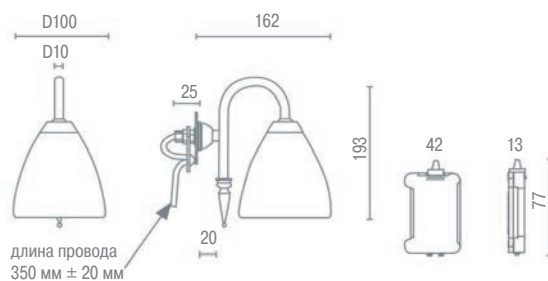

Места установки



через раму или зеркало

В комплект входит:

- ✓ 2 светильника БЕЗ лампы под цоколь E14, без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ саморезы
- ✓ распаечная коробка, IP 44

Технические данные:

- двойная изоляция на всех токопроводящих деталях


Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.


! Трансформатор не требуется.

артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
E25858CI	7000 К, бело-голубой	хром	6W	280	IP44	1
E25859CI	6700 К, бело-голубой	хром	6W	494	IP44	1

Габаритные размеры

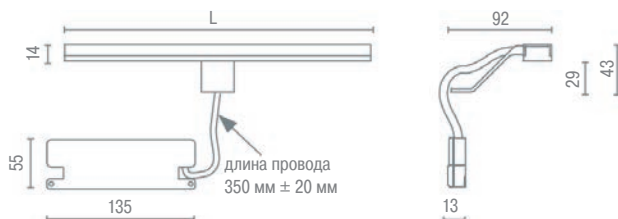

Место установки:



шкаф с зеркалом

В комплект входит:

- ✓ светильник со светодиодом без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ тонкий трансформатор (135x55x13 мм)

Технические данные:


- двойная изоляция на всех токопроводящих деталях

Светильник ESTHER S2



артикул	свет	цвет	мощность	L, мм	степень защиты	упаковка, кпл.
E25863CI	7000 К, бело-голубой	хром	6W	496	IP44	1

Габаритные размеры

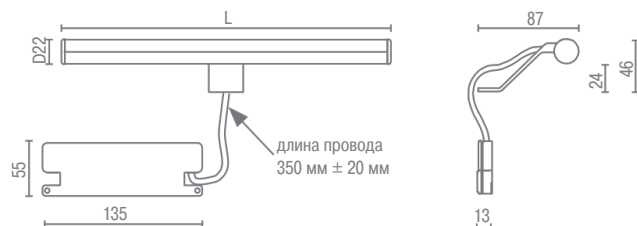


В комплект входит:

- ✓ светильник со светодиодом без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ тонкий трансформатор (135x55x13 мм)

Технические данные:

- двойная изоляция на всех токопроводящих деталях
- подходит для установки на пожароопасной поверхности

Место установки:



шкаф с зеркалом

Светильник IRENE S2



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ANGELA

Новый светильник Angela с закругленными формами— это современное световое дизайнерское решение. Глянцевый хромированный корпус светильника отлично сочетается с белым плафоном. Наличие дополнительного крепления в комплекте позволяет установить его на любую поверхность, будь то корпус или деревянная рама. Светильник будет отлично смотреться как на широких, так и на узких корпусах, образуя современный стильный дизайн конечного изделия, наполняя его элементами роскоши, стиля и функциональности. Благодаря высокой степени защиты IP 44 светильник подойдет для использования в ванной комнате.

**МЕСТА УСТАНОВКИ:**

Установка светильника на корпус



Установка светильника на раму

артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, клп.
E26102CI	6000 К, белый	хром	3W	IP44	1

Светильник ANGELA
длиной 160 мм

Габаритные размеры



В комплект входит:

- ✓ светильник со светодиодом без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ трансформатор, встроенный в корпус светильника
- ✓ распаечная коробка с крепежными элементами
- ✓ винты
- ✓ крепления для навески на деревянную раму или стену
- ✓ кабельный ввод для скрытой электрики

Примечание:

- для работы необходимо соединить провода светильника через распаечную коробку с сетевым кабелем.

! Трансформатор не требуется.



артикул	свет	цвет	мощность	степень защиты	упаковка, клп.
E26088CI	6000 К, белый	хром	6W	IP44	1

Светильник ANGELA
длиной 300 мм

Габаритные размеры



В комплект входит:

- ✓ светильник со светодиодом без выключателя, кабель без сетевой вилки
- ✓ отдельно трансформатор (6W)
- ✓ резиновая прокладка для изоляции проводов при подключении к трансформатору
- ✓ винты
- ✓ крепление для навески на деревянную раму или стену
- ✓ кабельный ввод для скрытой электрики



Самоклеящаяся LED-лента 8 мм с силиконовым покрытием



артикул	свет	длина, мм	мощность, W	степень защиты	упаковка, кпл.
17010	6500 К, белый	5000	на 1м – 4,8W	IP55	1

Технические данные:

- ширина ленты 8 мм
- 60 светодиодов / 1 п.м.
- макс. длина ленты на трансформатор 15W – 2500 мм, 5W – 830 мм
- силиконовое покрытие гарантирует защиту IP55

Примечание:

- для ленты необходимо использовать трансформатор E17011, см. ниже или ZAS-12DC-30W-MINI-03 (стр. 373)


Трансформатор LED



артикул	размер Ш/Д/В, мм	мощность, W	степень защиты	упаковка, шт.
E17011	40/85/23	5W	IP44	1

Технические данные:


- макс. длина LED ленты:
 - для трансформатора 15W – 2500 мм
 - для трансформатора 5W – 830 мм



Влагозащищенный короб с розеткой




артикул	цвет	степень защиты	упаковка, кпл.
25747CI	белый	IP44	1

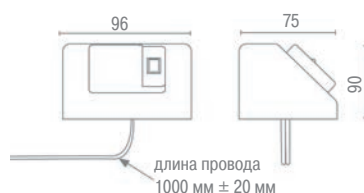

В комплект входит:

- ✓ короб с розеткой
- ✓ уплотнитель
- ✓ распаечная коробка с креплениями

Установка

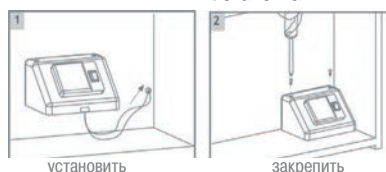


Технические данные:

- внутрь короба возможно установить блок питания от светильников



артикул	цвет	материал	упаковка, кпл.
E24915EI	хром	поликарбонат	1

Крепление на зеркало для светильников EBIR

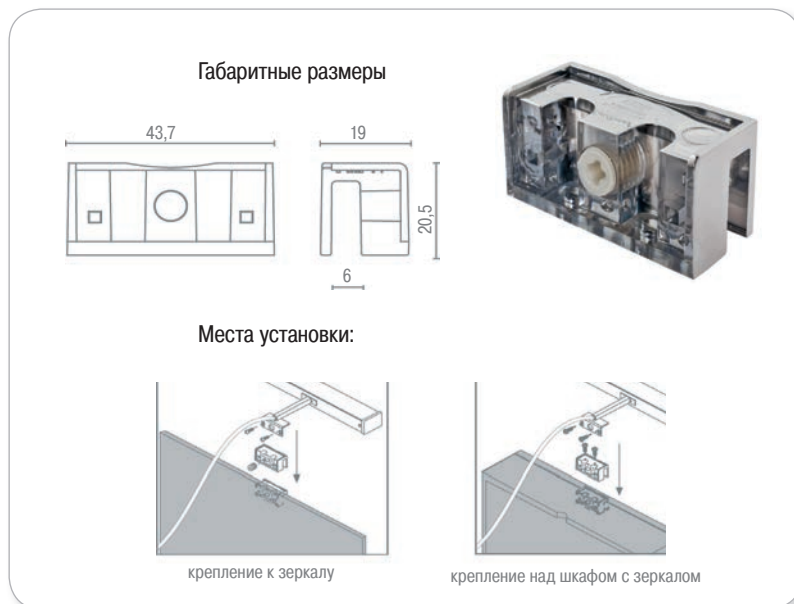

артикул	размер, мм	мощность, W	упаковка, кпл.
25427CI	400x400	36W	1

Пленочный обогреватель зеркала (Антипар)

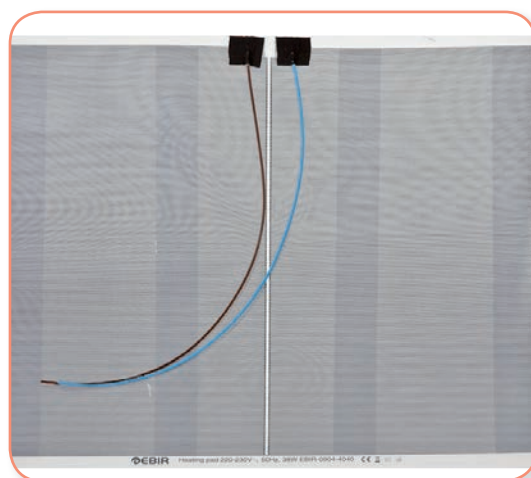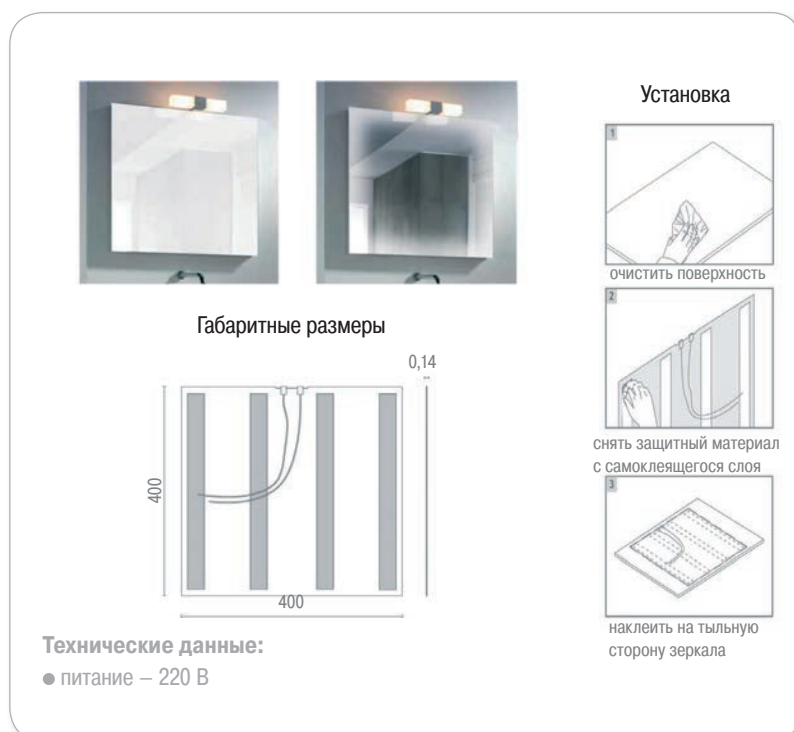

Комплект выключателя с датчиком движения



артикул	мощность	напряжение	упаковка, кпл.
ЗТ6001	250W	230V	1

В комплект входит:


- ✓ врезной датчик движения
- ✓ блок управления (макс. 250 W)
- ✓ сетевой кабель с вилкой
- ✓ кабель с разъемом

Технические данные:

- радиус действия до 5 метров
- применим для корпусов мебели с толщиной ДСП от 16-35 мм

Примечание:

- при необходимости используйте разветвитель, состоящий из:
 - арт. ЗТ3006, коробка разветвителя под евроразъем для 2-х светильников
 - арт. 6СА1202070, провод для коробки разветвителя
- при необходимости используйте евроразъем, состоящий из:
 - наконечник металлический арт. 6FA007M – 2 шт.
 - центральная часть арт. 6FA011M – 1 шт.
 - внешняя (верхняя/нижняя) часть арт. 6FA011 – 2 шт.




FORMA € FUNZIONE

Комплект выключателя с датчиком движения



артикул	мощность, W	напряжение, V	упаковка, кпл.
WYL-230-IRGD102-2M	500W	230V	1

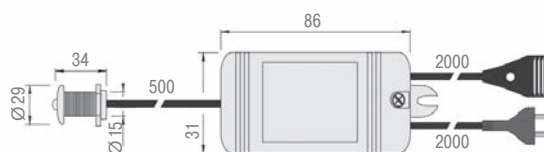

В комплект входит:

- ✓ врезной датчик движения
- ✓ блок управления (макс. 500 W)
- ✓ сетевой кабель с евроразъемом
- ✓ кабель с евророзеткой для подключения к светильнику


Технические данные:

- радиус действия до 5 метров
- при отсутствии движения свет выключается через 25 с
- применим для всех видов светильников, кроме ленты LRGB
- применим для корпусов мебели с толщиной ДСП от 4 до 20 мм



артикул	мощность	напряжение	упаковка, кпл.
WYL-230-IRK1-2M	250W	230V	1

Комплект инфракрасного выключателя

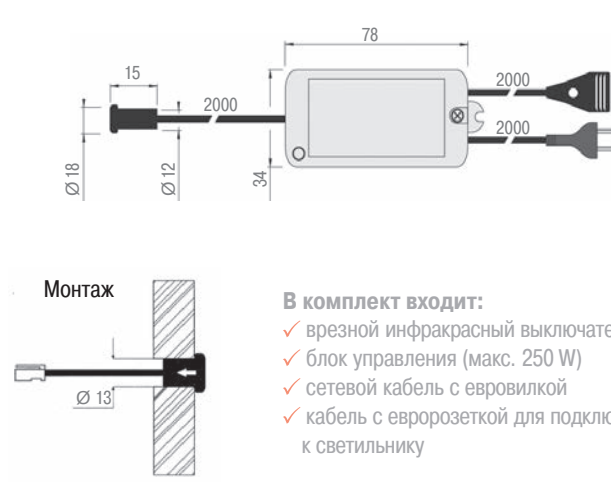

Монтаж

В комплект входит:

- ✓ врезной инфракрасный выключатель
- ✓ блок управления (макс. 250 W)
- ✓ сетевой кабель с евровилкой
- ✓ кабель с евророзеткой для подключения к светильнику


Технические данные:

- радиус действия до 3,5 м
- для включения/выключения поднести руку к датчику, при выключении свет гаснет от 2 до 15 сек в зависимости от мощности трансформатора
- применим для всех видов светильников, кроме ленты LRGB
- применим для корпусов мебели с толщиной ДСП от 12 мм и толще



артикул	цвет	упаковка, шт.
6IN001N/1	черный	1
6IN001B/1	белый	1

Выключатель механический врезной

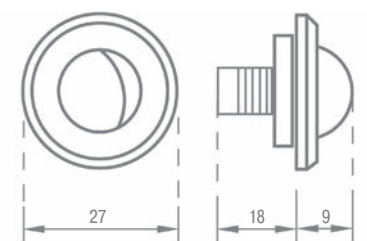


Технические данные:

- диаметр отверстия под врезной выключатель 22,5 мм

FORMA € FUNZIONE

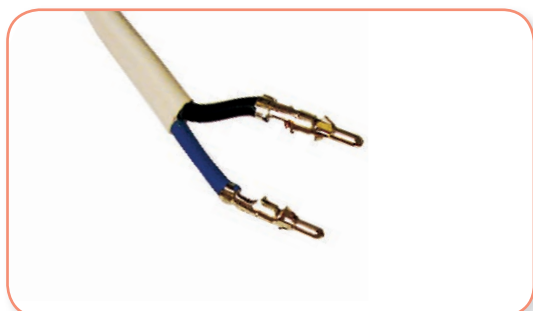

**Наконечник металлический
для евроразъема**

артикул	упаковка, шт.
6FA007M	10


Собранный
евроразъем

**Примечание:**

- для 1 евроразъема необходимо:
 - наконечник металлический арт. 6FA007M – 2 шт.
 - центральная часть арт. 6FA011M – 1 шт.
 - внешняя (верхняя/нижняя) часть арт. 6FA011 – 2 шт.

Центральная часть евроразъема

артикул	упаковка, шт.
6FA011M	1

**Примечание:**

- для 1 евроразъема необходимо:
 - наконечник металлический арт. 6FA007M – 2 шт.
 - центральная часть арт. 6FA011M – 1 шт.
 - внешняя (верхняя/нижняя) часть арт. 6FA011 – 2 шт.

Внешняя часть евроразъема

артикул	упаковка, шт.
6FA011	10

Примечание:

- для 1 евроразъема необходимо:
 - наконечник металлический арт. 6FA007M – 2 шт.
 - центральная часть арт. 6FA011M – 1 шт.
 - внешняя (верхняя/нижняя) часть арт. 6FA011 – 2 шт.

**Коробка разветвителя под евроразъем
для 2-х светильников**

артикул	упаковка, шт.
3Т3006	1

**Примечание:**

- для полного комплекта необходим провод, арт. 6CA1202070
- для подключения к разветвителю необходим евроразъем

**Провод для коробки разветвителя
с евроразъемом**

артикул	длина, мм	упаковка, шт.
6CA1202070	600	1

**Примечание:**

- для полного комплекта необходима коробка разветвителя, арт. 3Т3006
- для подключения к разветвителю необходим евроразъем