




Системы раздвижения
дверей

стр. **424**




Корректор фасадов

стр. **429**



Система жалюзи

стр. **430**

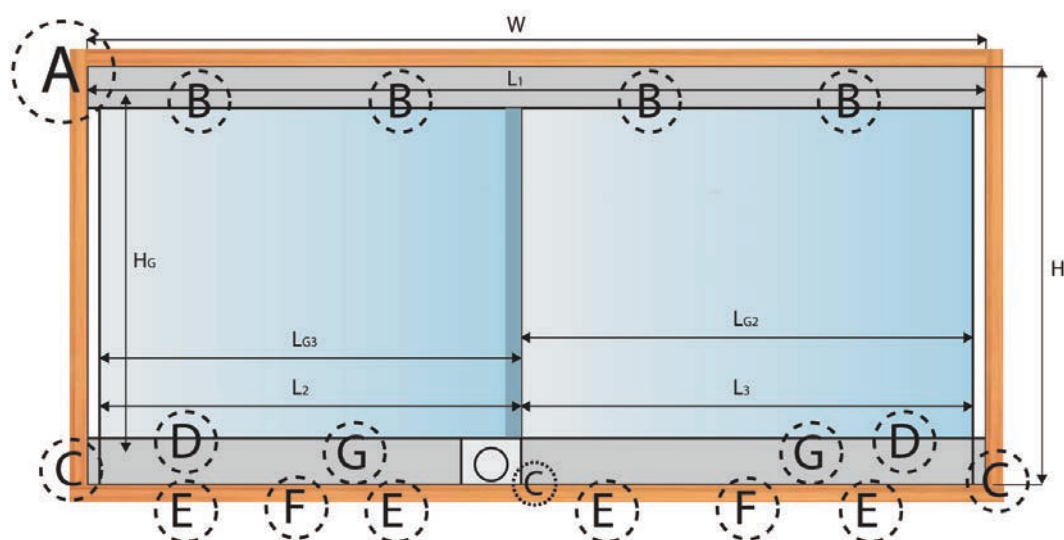

**Пример заказа
СИСТЕМЫ РАЗДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ:**


A – верхняя направляющая
B – уплотнитель для верхней направляющей
C – заглушка для H-образного профиля
D – профиль-уплотнитель для стекла к H-образному профилю
E – ролик механизма раздвижения
F – нижняя направляющая
G – H-образный профиль для стекла

Расчет размера стекла:

$$\begin{aligned} L_1 &= W \text{ мм} \\ L_2 &= L_1/2 + 30 \text{ мм} \\ L_3 &= L_1/2 \text{ мм} \\ H_g &= H - 25 \text{ мм} \\ L_{G2} &= L_3 - 2 \text{ мм} \\ L_{G3} &= L_2 - 1 \text{ мм} \end{aligned}$$

Нижняя направляющая

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
22.26.030	алюминий	2000	50




Верхняя направляющая

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
22.26.010	алюминий	2000	50




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
22.26.020	алюминий	2000	30

**Примечание:**

- необходимо использовать стекло толщиной 5 мм

Н-образный профиль для стекла

артикул	цвет	упаковка, шт.
22.26.040	хром	200

**Технические данные:**

- максимальная нагрузка 3 кг на ролик

Примечание:


- для 1 стекла необходимо использовать 2 ролика

Ролик механизма раздвижения


артикул	цвет	упаковка, шт.
22.26.050	хром	250

Примечание:

- для одной системы необходимо использовать 2 заглушки

Заглушка для Н-образного профиля**Профиль-уплотнитель для стекла к нижнему Н-образному профилю**

артикул	цвет	упаковка, п/м
22.26.060	серый	100

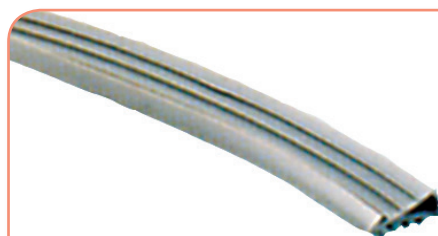**Уплотнитель для верхней направляющей**


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
22.26.070	прозрачный	25	100

**Примечание:**

- для 1 стекла необходимо использовать 2 уплотнителя




Габаритные размеры системы FAST

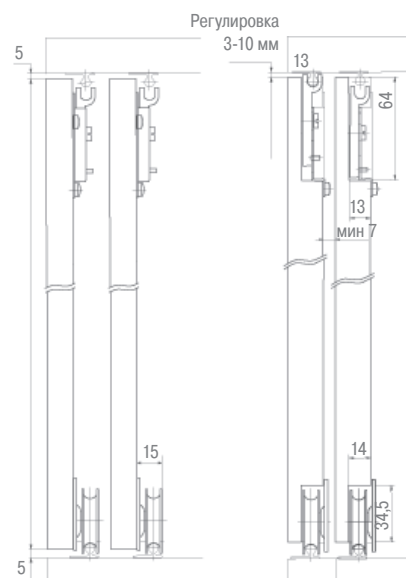


Направляющая металлическая

артикул	длина, мм	упаковка, п/м
L-050	2500	160





Технические данные:

- максимальный вес двери 50 кг



Нижний ролик

артикул	упаковка, шт.
FAST D/50	100



Верхний ролик

артикул	упаковка, шт.
FAST G	100







Схема установки механизма раздвижения для двойной двери

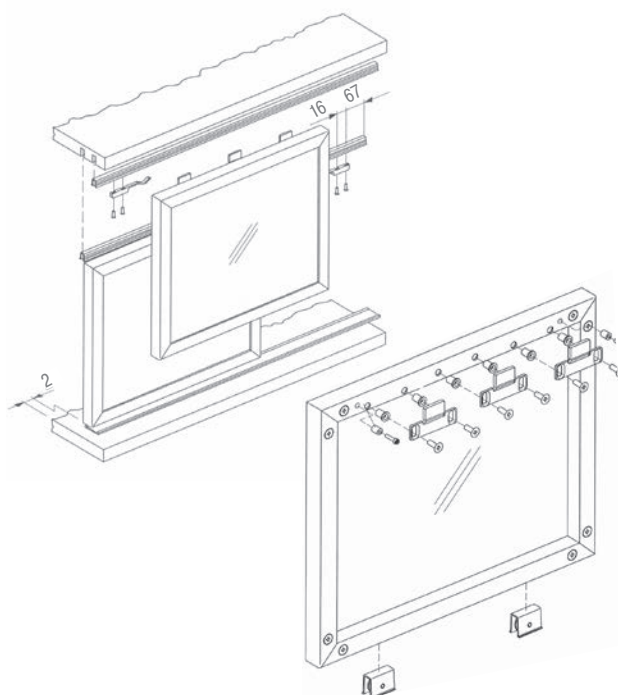


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
923022.61.00	алюминий	2500	25

Нижняя направляющая для двойной двери

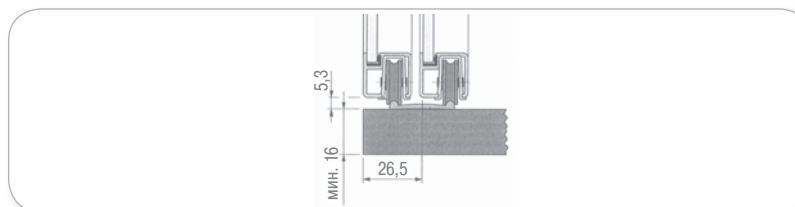

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
923021.61.00	алюминий	2500	25

Верхняя направляющая для двойной двери

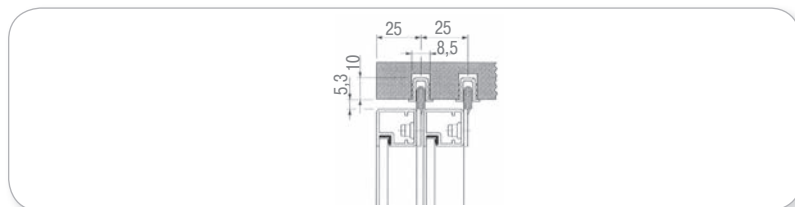


артикул	упаковка, кпл.
923885.00.99	40

Комплект роликов для двойной двери

Технические данные:


- максимальная нагрузка — 10 кг на ролик




Направляющая алюминиевая




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
9.104 20462	алюминий	3000	390



Направляющая пластиковая

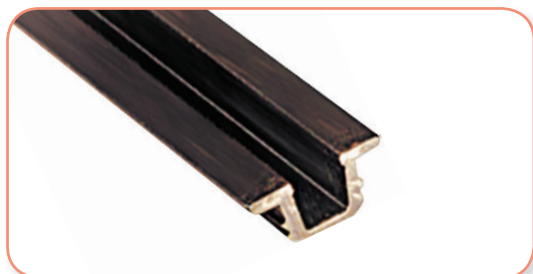


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
9.103 K08	коричневый	2500	250




Ролик нижний



артикул	цвет	упаковка, шт.
9.102 K08	коричневый	100
9.102 K01	белый	100





Технические данные:
● максимальный вес двери 12 кг

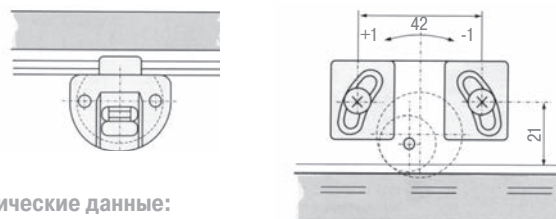


Ролик верхний



артикул	цвет	упаковка, шт.
9.101 K08	коричневый	200
9.101 K01	белый	200

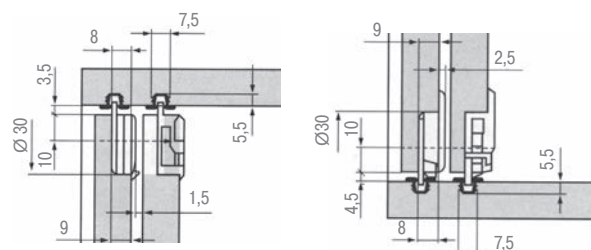

артикул	цвет	упаковка, кпл.
22.27.110	коричневый	100
22.27.112	черный	100

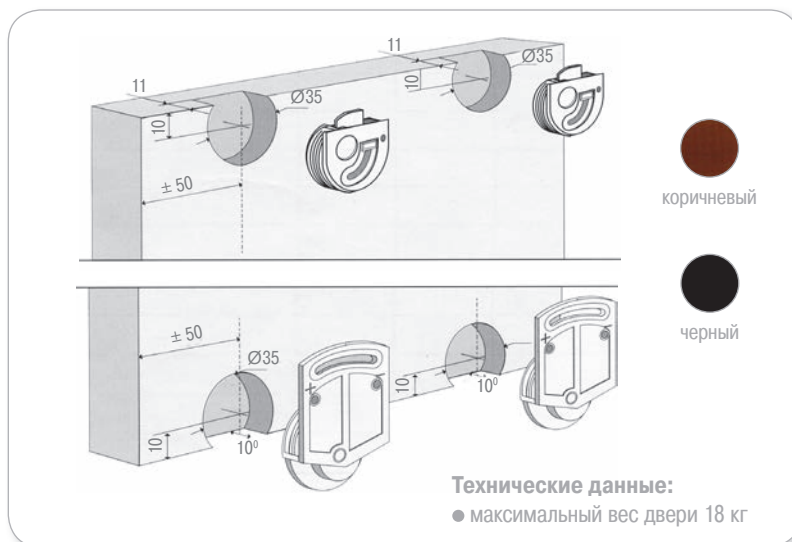


Комплект роликов для раздвижных дверей



КОРРЕКТОР ФАСАДОВ

20.2

артикул	цвет	длина (A), мм	упаковка, кпл.
TN201.1055.07	никель/серый	1055	1
TN201.1740.07	никель/серый	1740	1
TN201.2040.07	никель/серый	2040	1

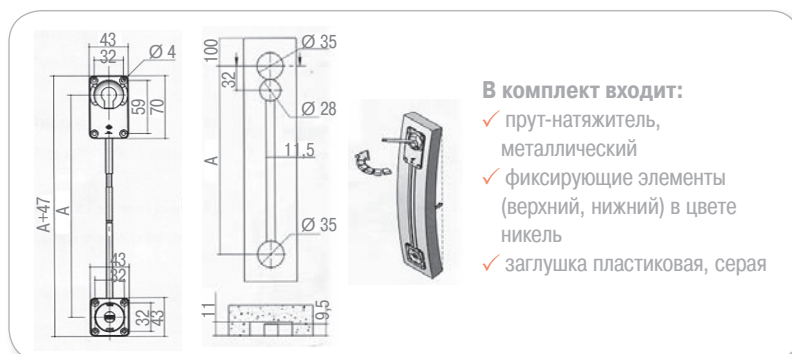

Корректор фасада



Монтаж корректора:

Сделать фрезеровку отверстий под прут-натяжитель и фиксирующие элементы (верхний, нижний). Поместить прут-натяжитель в отверстие под него в фасаде, на его концы установить фиксирующие элементы, совмещая все части пазов и язычков. Зафиксировать винтами фиксирующие элементы. С помощью шестигранного ключа № 4 в верхнем фиксирующем элементе подрегулировать натяжение фасада. Установить на прут-натяжитель заглушку.





Составляющие системы жалюзи:

1. Профиль-жалюзи
2. Внешняя накладная направляющая
3. Завершающий профиль для ручки
4. Декоративный профиль для жалюзи
5. Угол 90° градусов для накладной направляющей
6. Заглушка для профиля MR276
7. Заглушка скольжения для профиля MR 270


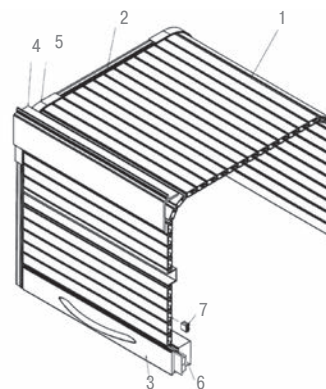



Схема установки системы жалюзи:



Внешняя накладная направляющая

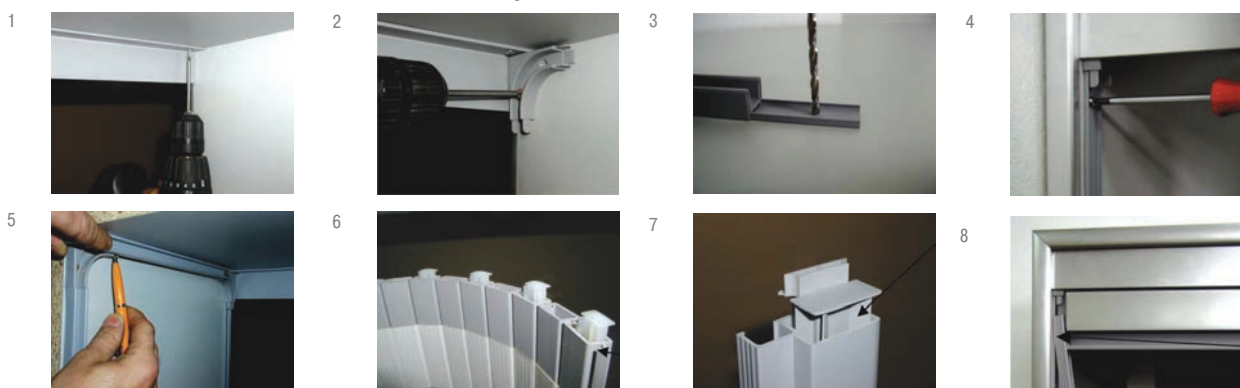


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
APK 272-909	серый	2600	36,4




Угол 90° для накладной направляющей



артикул	цвет	упаковка, шт.
AZ 273-909	серый	10




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
MR 274-820	матовый хром	2600	15,6

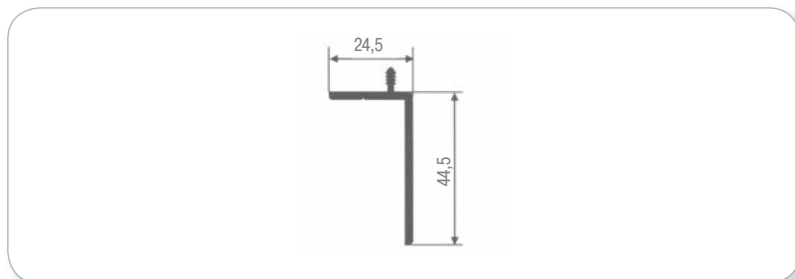

**Декоративный карниз
для жалюзи**




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
MR 270-820	матовый хром	2600	117

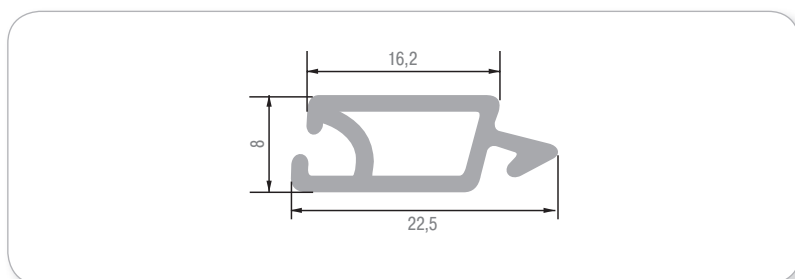

Профиль-жалюзи



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
MR 276-820/1	матовый хром	2600	7,8

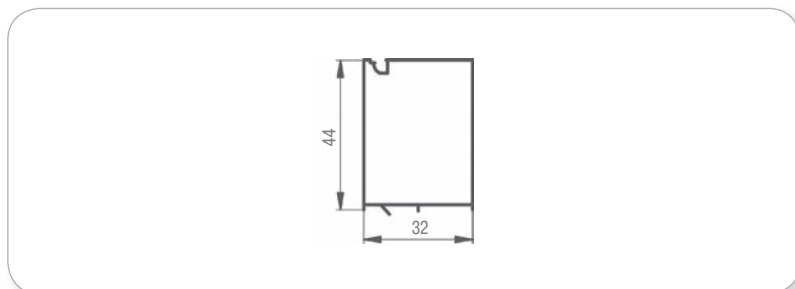

**Завершающий профиль
для ручки**



**Заглушка скольжения
для профиля MR 270**

артикул	цвет	упаковка, шт.
AZ 270-301	серый	100



Заглушка для профиля MR 276

артикул	цвет	упаковка, шт.
AZ 277-909	серый	10

