





Системы раздвижения
столов

стр. **434**



Механизмы
подъема вставок стола

стр. **439**




Комплектующие для
столов

стр. **441**


BASIC - МЕХАНИЗМ ДЛЯ СТОЛОВ С РАМНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Система Basic применяется для столов как с одной опорой, так и с четырьмя.

При полном раздвижении стола каретки выходят за длину направляющих, поэтому направляющие крепятся с внешней стороны рамы стола, либо под выход кареток необходимо делать фрезеровку в раме стола. Применяются различные механизмы подъема вставок.

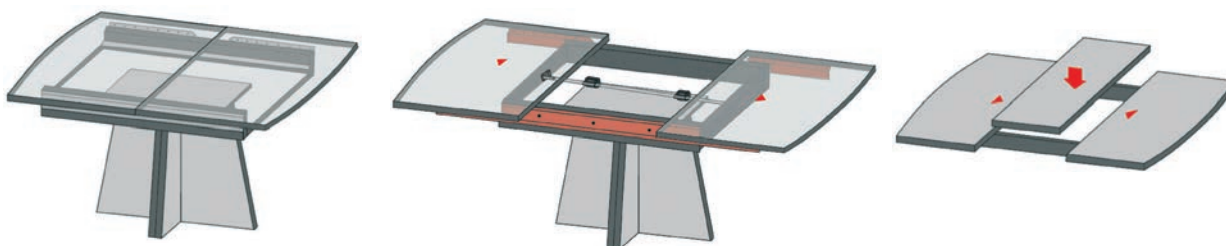**Комплект направляющих Basic**

артикул	длина, мм	размер вставки, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
37068106	680	до 500	60	1

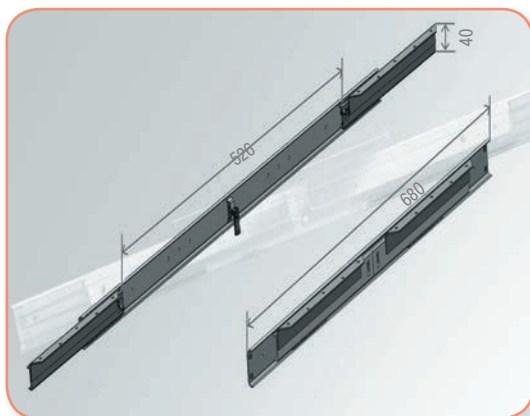
**Технические данные:**

- тип системы: Basic (крепление направляющих с внешней стороны рамы)
- синхронизация: одновременное раздвижение обеих частей столешницы
- фиксация направляющих: пластиковым рычагом в любом положении

Примечание:

Для изготовления стола рекомендуется использовать:

- механизм подъема вставки, стр. 439-440
- шкранты для столешницы, стр. 443
- упор-держатель вставки, стр. 441

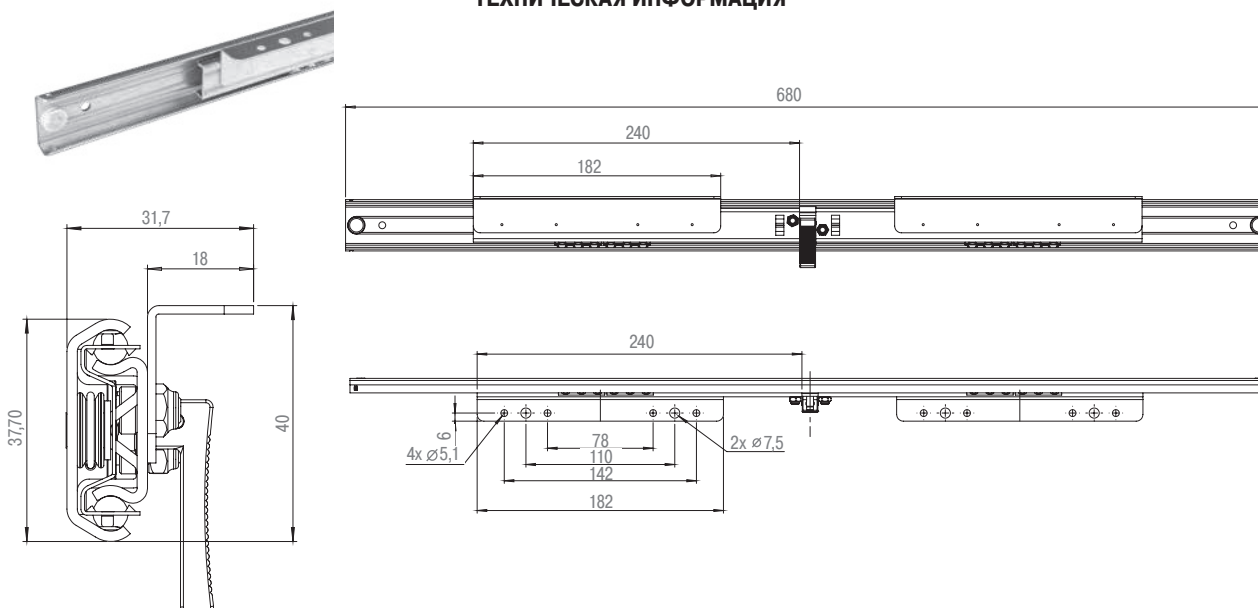
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BASIC ADVANCED - МЕХАНИЗМ ДЛЯ СТОЛОВ С РАМНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ

Система Basic Advanced применяется для столов как с одной опорой, так и с четырьмя.
При полном раздвижении стола каретки не выходят за длину направляющих. Это позволяет убрать механизм внутрь рамы стола.
Применяется механизм подъема вставки FM.





артикул	длина, мм	размер вставки, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
37060203	600	до 400	60	1

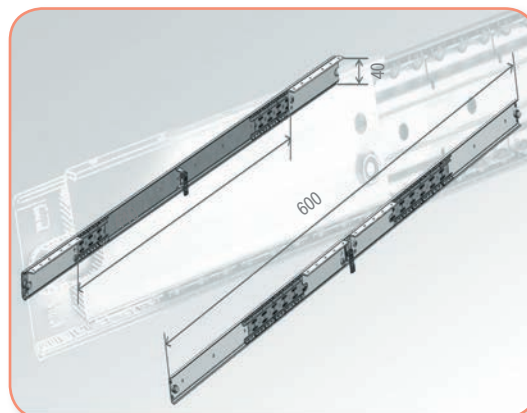Комплект направляющих Basic ADVANCED**Технические данные:**

- тип системы: Basic Advanced (крепление направляющих с внутренней стороны рамы стола)
- синхронизация: одновременное раздвижение обеих частей столешницы
- фиксация направляющих: пластиковым рычагом в любом положении

Примечание:

Для изготовления стола рекомендуется использовать:
— механизм подъема вставки FM, стр. 440
— шкранты для столешницы, стр. 443
— упор-держатель вставки, стр. 441

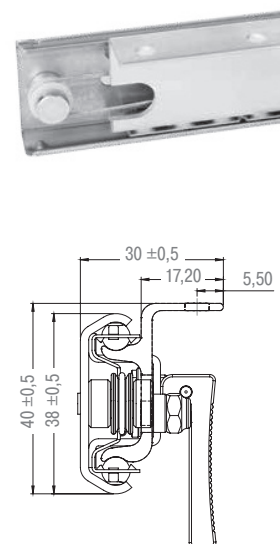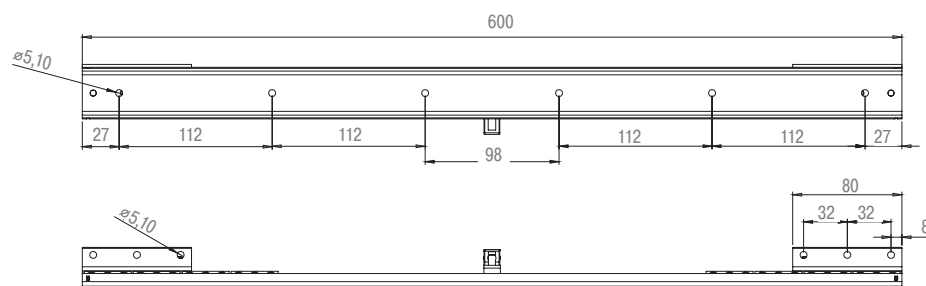ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМБИ, 980 ММ - МЕХАНИЗМ ДЛЯ СТОЛОВ БЕЗ РАМЫ С ОСНОВАНИЕМ


Система Kombi применяется для столов с четырьмя опорами.

Механизм раздвижения для столов, где роль рамы выполняют направляющие. Величина раздвижения превышает размер направляющих, поэтому рекомендуется использовать дополнительные опоры. Вставки хранятся под столешницей на основании стола и укладываются вручную.



артикул	длина, мм	размер вставки, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
47098703	980	1500(3x500)	90	1

Комплект направляющих Kombi, 980 мм

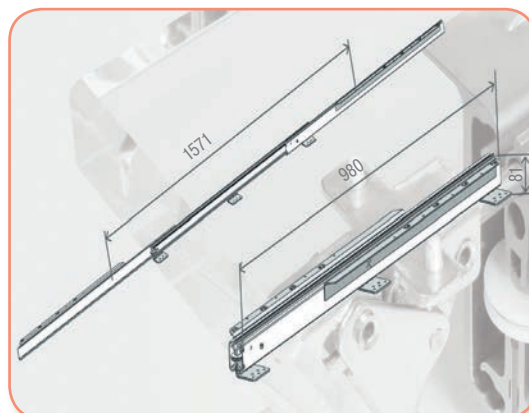

Технические данные:



- тип системы: Kombi (система для беззарядного стола, т.е. направляющие выполняют роль рамы)
- синхронизация: одновременное раздвижение обеих частей столешницы
- стопор направляющих: рычагом в любом положении

Примечание:

Для изготовления стола рекомендуется использовать:

- шканы для столешницы, стр. 443
- упор-держатель вставки, стр. 441

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

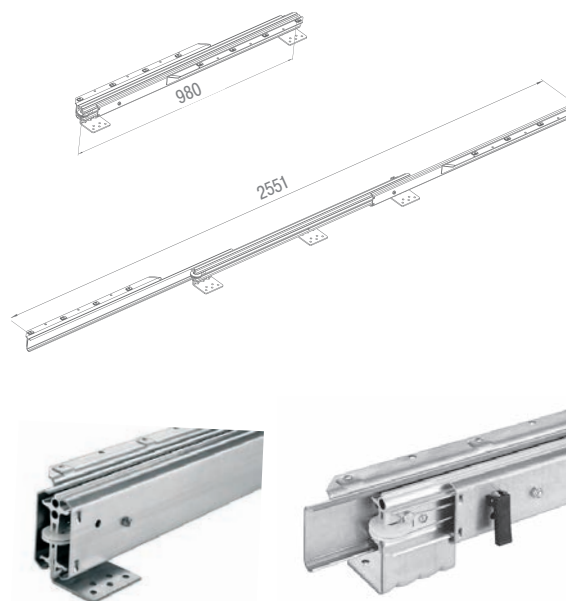
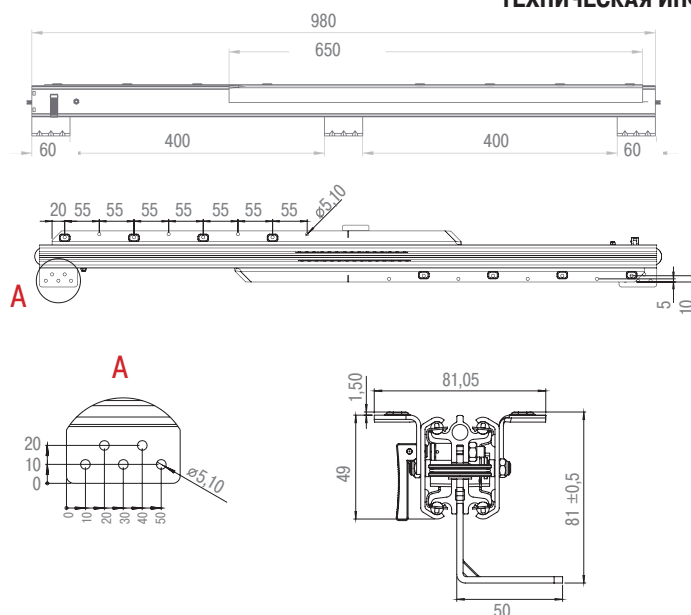


FRONTSIDE - МЕХАНИЗМ ДЛЯ СТОЛОВ С ЦЕЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ И ДВОЙНОЙ РАМОЙ

Система Frontslide применяется для столов с четырьмя опорами и цельной видимой столешницей.

Направляющие располагаются между внутренней и внешней частями рамы.

При раздвижении часть рамы с двумя опорами выдвигается, освобождая место для вставки. Применяется механизм подъема вставки типа FM.

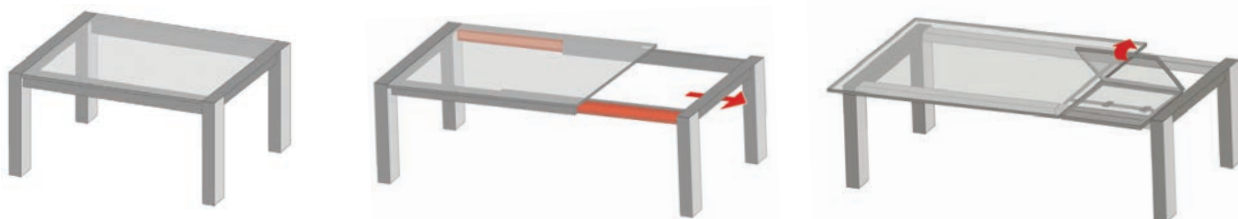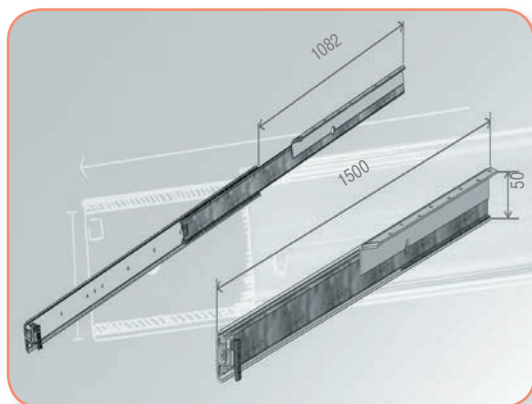**Комплект направляющих Frontslide**

артикул	длина, мм	размер вставки, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
47150109	1500	1000(2x500)	90	1


Технические данные:

- тип системы: Frontslide (выдвижение части рамы с двумя опорами)
- фиксация направляющих: рычагом в любом положении

Примечание:

Для изготовления стола рекомендуется использовать:

- механизм подъема вставки, стр. 439-440
- шкранты для столешницы, стр. 443
- упор-держатель вставки, стр. 441

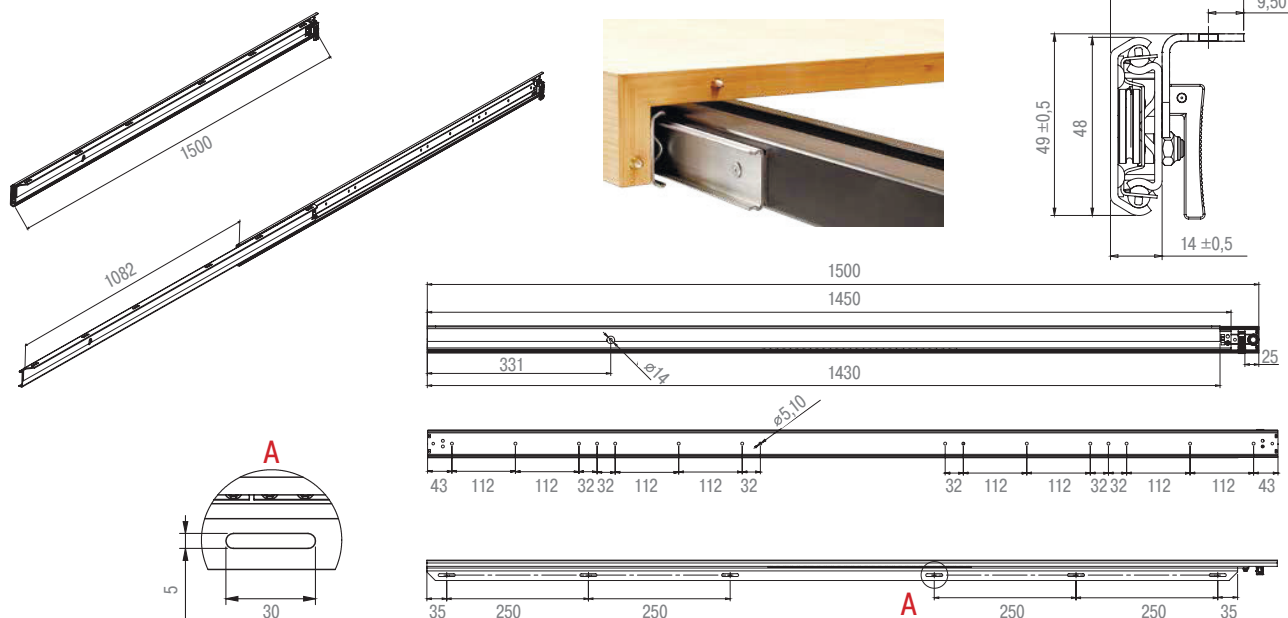ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

артикул	размер вставки, мм	упаковка, кпл.
15031	400	1
15032	500	1

Механизм подъема вставки «Бабочка»

Механизм подъема вставки «Бабочка» используется для небольших вставок (400-500 мм) и применяется для столов как с одной опорой, так и с четырьмя.



Механизм представляет собой искривленную трубу с металлическими шарнирами, на которых вращаются две части вставки, соединенные петлями. Вставка жестко фиксируется к механизму, не давая ей сдвигаться по трубе.

При использовании раздвижных механизмов:

- Для столов с рамной конструкцией необходимо использовать упор-держатель вставки, стр. 441
- Для столов без рамы с основанием упор-держатель не требуется, т.е. роль держателя вставки выполняет основание карсаса стола.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

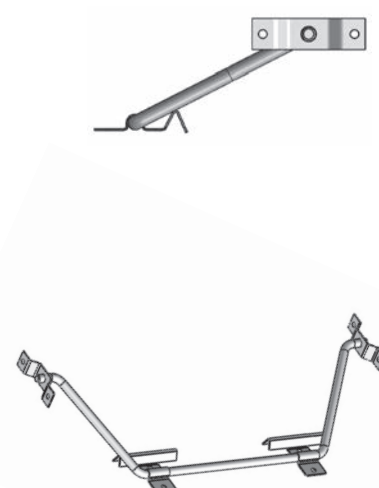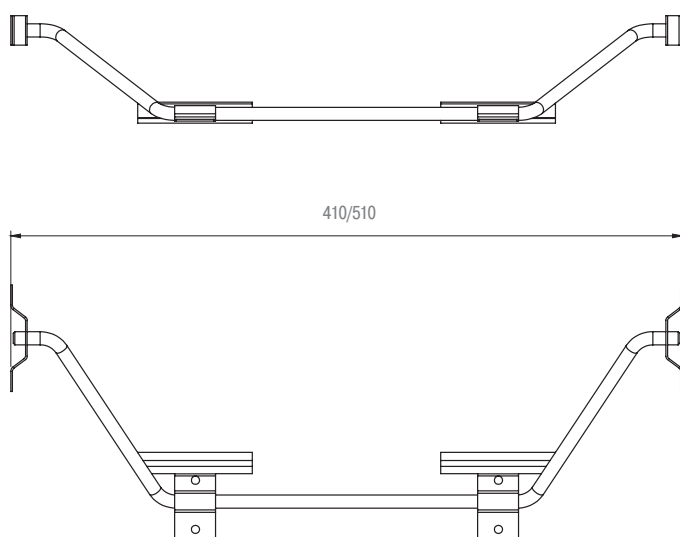

Механизм подъема вставки FM

артикул	длина, мм	размер вставки, мм	упаковка, кпл.
23059301	600	≤500	1
23110302	1100	≤1000	1




Механизм подъема вставки FM используется для длинных вставок (≤ 500-1000 мм) и применяется для столов с четырьмя опорами. Позволяет в одно действие установить вставку столешницы.

Механизм представляет собой трубу с пластиковыми шарнирами, на которых вращаются две части вставки, соединенные петлями. Вставка фиксируется на шарниры и легко может сдвигаться по трубе.

При использовании раздвижных механизмов:

- для СТОЛОВ С РАМНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ необходимо использовать упор-держатель вставки, стр. 441
- для СТОЛОВ БЕЗ РАМЫ С ОСНОВАНИЕМ упор-держатель не требуется, т.е. роль держателя вставки выполняет основание каркаса стола.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

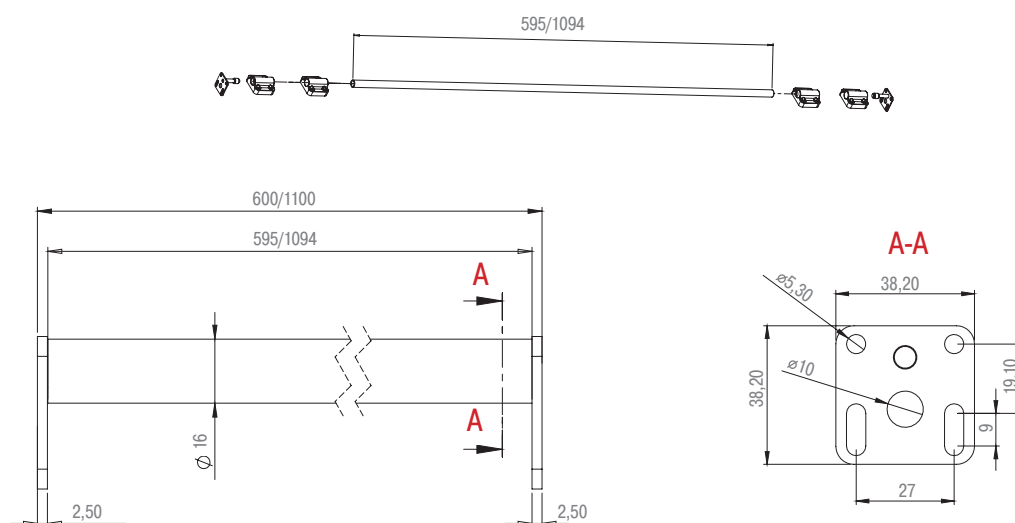

артикул	упаковка, шт
24.03.160-1	400

Технические данные:




- используется вместе с механизмом подъема вставки типа FM или "Бабочка"

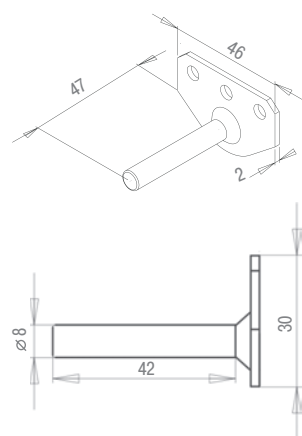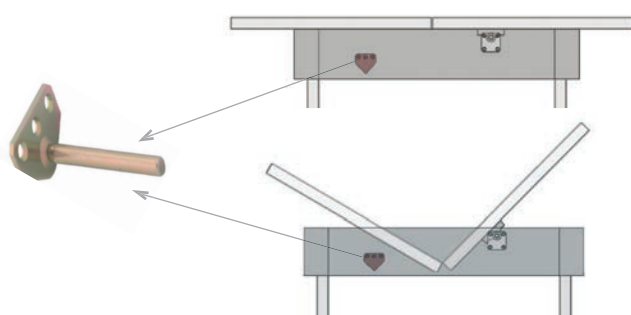Держатель вставки**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

артикул	высота, мм	упаковка, шт
15152	70	20

Технические данные:

- применяется для систем раздвижения типа Kombi.

Держатель вставки**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**




Петля потайная 180°



артикул	толщина столешницы, мм	упаковка, шт
15.07.120-0	18-25	10
15.07.121-0	22-30	10

Артикул	A	B	C	D	E	F	G
15.07.120-0	45	32	8	18,5	5	6,5	4
15.07.121-0	60	47	9	32	6	7,5	5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


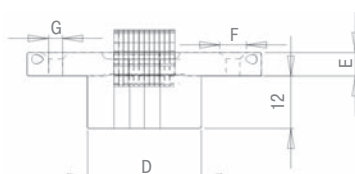
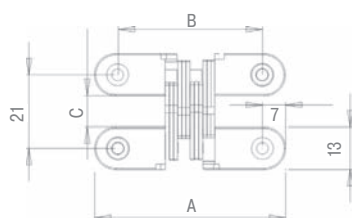


Петля врезная 180° для вставки




артикул	толщина вставки (X), мм	упаковка, шт
15.80.120-1	18	500
15.80.130-0	20	100
15.80.140-1	22	500
15.80.155-1	25	500
15.80.170-1	30	200

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

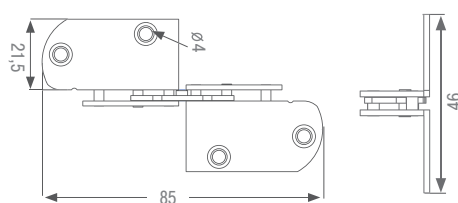

Прокладка для врезной петли




артикул	толщина прокладки, мм	упаковка, шт.
15.80.000	1	3500

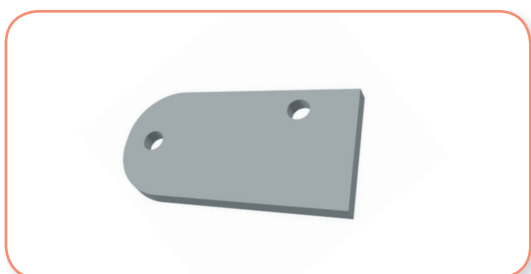


Примечание:

- используется для компенсации недостающей толщины столешницы

артикул	цвет	упаковка, шт.
24.03.001-0	бронза	100

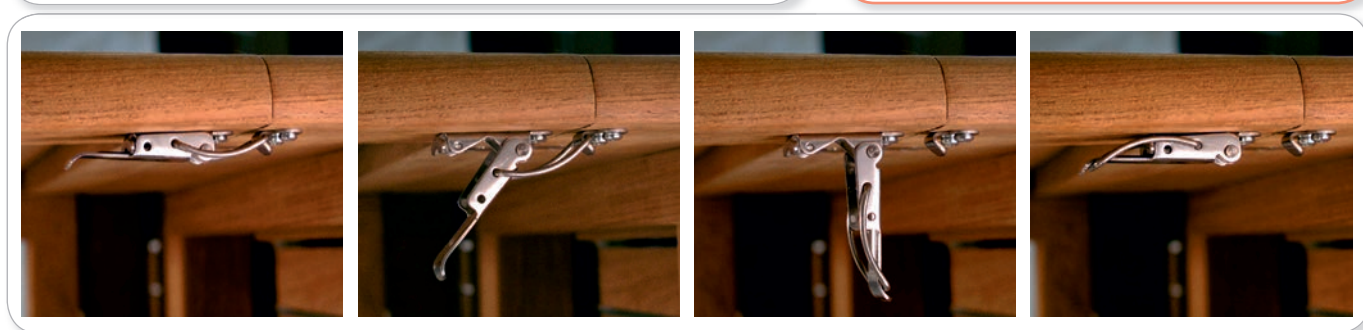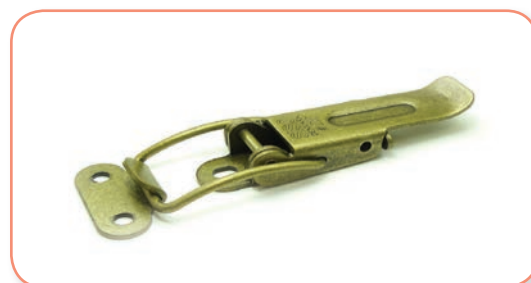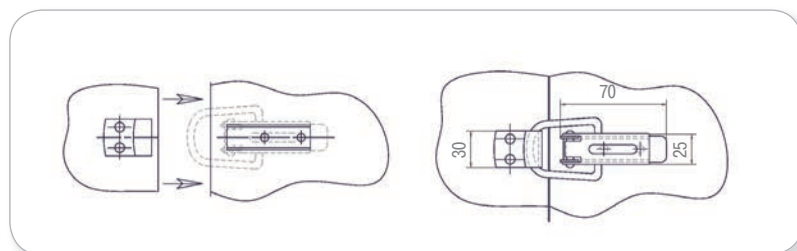

артикул	цвет	упаковка, кпл.
1140 В	коричневый	100

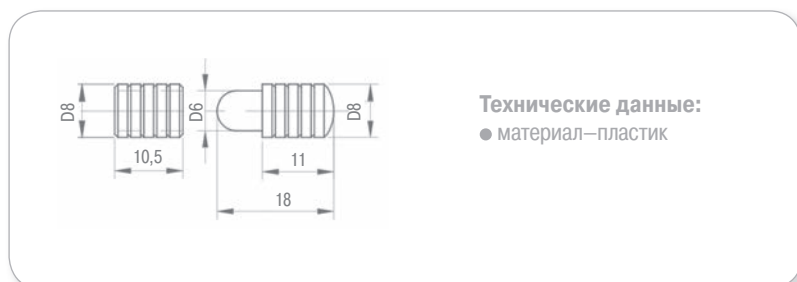

артикул	цвет	упаковка, шт
11.06.846-0	сталь	6000

артикул	цвет	упаковка, шт
11.06.845-0	сталь	3000

