

Система
выдвижения ящиков
VIONARO

стр. 16



Система боковин
NOVA DELUXE

стр. 36



Преимущества
системы выдвижения
NOVA PRO

стр. 24



Система боковин
NOVA CLASSIC

стр. 38



Система
выдвижения ящиков
NOVA PRO

стр. 25




Техническая информация
по установке систем
выдвижения GRASS

стр. 40



Система
выдвижения ящиков
TIPMATIC PLUS

стр. 26



Система
наращивания DUOWING
для боковин NOVA

стр. 43



Электро-механическая
система выдвижения
ящиков SENSOMATIC

стр. 28



Система наращивания
боковин NOVA PRO.
Прямоугольные релинги

стр. 44



Система боковин
NOVA CRYSTAL

стр. 33



Система наращивания
боковин NOVA PRO.
Круглые релинги

стр. 46



Возможности NOVA PRO:
Цокольный ящик

стр. 48



Возможности DONATI
DOMINO: Внутренний ящик

стр. 61



Возможности NOVA PRO:
П-образный ящик
под раковину

стр. 49



Скрытые направляющие
для деревянных ящиков

стр. 62



Возможности NOVA PRO:
Выкатная колонна

стр. 52



Направляющие для
деревянных ящиков

стр. 68



Возможности NOVA PRO:
Внутренний ящик

стр. 53



Комплекты металлических
боковин на роликовых
направляющих

стр. 70




Дополнительные
аксессуары для ящиков

стр. 56



Амортизатор для
ящиков на роликовых
направляющих

стр. 75



Система
выдвижения
ящиков DOMINO

стр. 58



VIONARO — НОВАЯ СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ ПРЕМИУМ КЛАССА В КУБИЧЕСКОМ СТИЛЕ С ТОНКИМИ, ПРЯМЫМИ, ГЛАДКИМИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВИНАМИ

VIONARO — ЭТО ОБРАЗЕЦ ЕДИНСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ.

Vionaro сочетает в себе направляющие скрытого монтажа Dynapro и металлические боковины исключительного совершенства и изящности. Благодаря этому стало возможно перевоплощение Dynapro — призера премии Red dot — в многофункциональное решение. В сочетании с Vionaro эта синхронизированная система направляющих скрытого монтажа с высокими показателями по нагрузке и минимальными усилиями выдвижения представляет собой идеальную систему выдвижных ящиков для современных интерьеров.



VIONARO — это уникально гладкие поверхности боковых стенок ящика. Их безукоризненное качество без каких-либо соединений и стыков свидетельствует о том, что супертонкие боковины изготовлены целиком из одной детали.

**G*GRASS®**


Выдвижной ящик VIONARO высотой 89 мм



Технические данные:


- Внутренний и внешний профиль боковины прямой – еще больше полезного пространства в ящике
- Толщина боковины всего 13 мм
- Встроенная регулировка фасада в трех плоскостях: по горизонтали, вертикали и углу наклона, см. стр. 23
- Направляющие Дупарго – скрытые направляющие с синхронизацией, полного выдвижения, с амортизатором и доводчиком (тех. данные см. стр. 64). Подходят как для ящиков Vionaro, так и для деревянных ящиков.
- Дно без фрезеровки – сокращение количества операций и экономия времени при обработке ящика – эстетичность, экологичность.
- Дополнительная фиксация ящика на направляющих – безопасность для детей

- 1** Боковины: левая, правая
- 2** Направляющие Дупарго левая/правая полного выдвижения с системой амортизации Soft-close
- 3a** Заглушка внутренней части боковины (2x)
- 3b** Крепление ящика к направляющим, левое/правое (1x)
- 3c** Крепление фасада (2x)
- 4** Дополнительная опция – заглушка с логотипом GRASS*

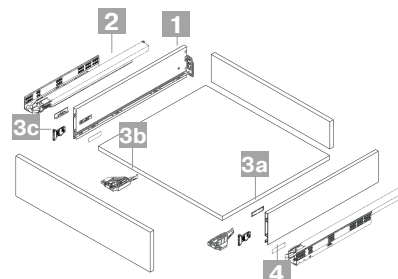


Боковины VIONARO H89

артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
F135119303211	графит	89	270	20
F135119306211	графит	89	300	20
F135119312211	графит	89	350	20
F135119318211	графит	89	400	20
F135119324211	графит	89	450	20
F135119333211	графит	89	500	20




Направляющие полного выдвижения Дупарго с системой Soft-close

артикул	длина, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130116015211	270	40	20
F130116016211	300	40	20
F130116018211	350	40	20
F130116020211	400	40	20
F130116022210	450	40	15
F130116024210	500	40	15




Комплект креплений для сборки ящика H = 89/121 мм

артикул	цвет	упаковка, кпл.
F136100123517	графит	50



Заглушка с логотипом GRASS

артикул	цвет	упаковка, шт.
F136118059(517*)	графит	20




*Опционально под заказ

G*GRASS®


Технические данные:

- Внутренний и внешний профиль боковины прямой — еще больше полезного пространства в ящике
- Толщина боковины всего 13 мм
- Встроенная регулировка фасада в трех плоскостях: по горизонтали, вертикали и углу наклона, см. стр. 23
- Направляющие Дупарго — скрытые направляющие с синхронизацией, полного выдвижения, с амортизатором и доводчиком (тех. данные см. стр. 64). Подходят как для ящиков Vionaro, так и для деревянных ящиков.
- Дно без фрезеровки — сокращение количества операций и экономия времени при обработке ящика — эстетичность, экологичность.
- Дополнительная фиксация ящика на направляющих — безопасность для детей


- 1** Боковины: левая, правая
- 2** Направляющие Дупарго левая/правая полного выдвижения с системой амортизации Soft-close
- 3a** Заглушка внутренней части боковины (2x)
- 3b** Крепление ящика к направляющим, левое/правое (1x)
- 3c** Крепление фасада (2x)
- 4** Дополнительная опция — заглушка с логотипом GRASS*

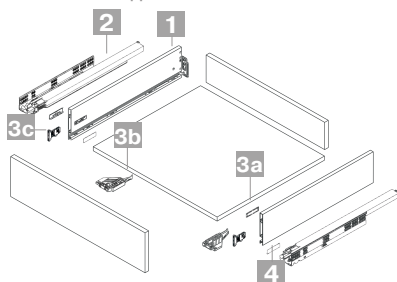**Выдвижной ящик VIONARO
высотой 121 мм****Боковины VIONARO H121**


артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
F135124224207	графит	121	450	20
F135124230207	графит	121	500	20

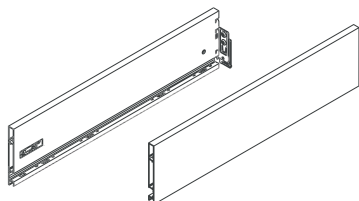**Направляющие полного выдвижения
Дупарго с системой Soft-close**


артикул	длина, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130116022210	450	40	15
F130116024210	500	40	15

**Комплект креплений для сборки ящика
H = 89/121 мм**

артикул	цвет	упаковка, кпл.
F136100123517	графит	50

**Заглушка с логотипом GRASS**

артикул	цвет	упаковка, шт.
F136118059517*	графит	20



*Опционально под заказ

Выдвижной ящик VIONARO высотой 185 мм



Технические данные:

- Внутренний и внешний профиль боковины прямой – еще больше полезного пространства в ящике
- Толщина боковины всего 13 мм
- Встроенная регулировка фасада в трех плоскостях: по горизонтали, вертикали и углу наклона, см. стр. 23
- Направляющие Дупарго – скрытые направляющие с синхронизацией, полного выдвижения, с амортизатором и доводчиком (тех. данные см. стр. 64). Подходят как для ящиков Vionaro, так и для деревянных ящиков.
- Дно без фрезеровки – сокращение количества операций и экономия времени при обработке ящика – эстетичность, экологичность.
- Дополнительная фиксация ящика на направляющих – безопасность для детей

1 Боковины: левая, правая

2 Направляющие Дупарго левая/правая полного выдвижения с системой амортизации Soft-close


3a Заглушка внутренней части боковины (2x)

3b Крепление ящика к направляющим, левое/правое (1x)

3c Крепление фасада (2x)


3d Стабилизатор фасада (2x)

4 Дополнительная опция – заглушка с логотипом GRASS*

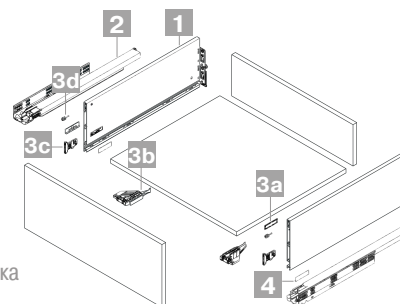


Боковины VIONARO H185

артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
F135119433207	графит	185	450	10
F135119442207	графит	185	500	10




Направляющие полного выдвижения Дупарго с системой Soft-close

артикул	длина, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130116022210	450	40	15
F130116024210	500	40	15




Комплект креплений для сборки ящика H = 185 мм

артикул	цвет	упаковка, кпл.
F136100312517	графит	50



Заглушка с логотипом GRASS

артикул	цвет	упаковка, шт.
F136118059517*	графит	20




*Опционально под заказ

G*GRASS®


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ЯЩИКОВ VIONARO

VIONARO H89/121

Установочные размеры для фасада

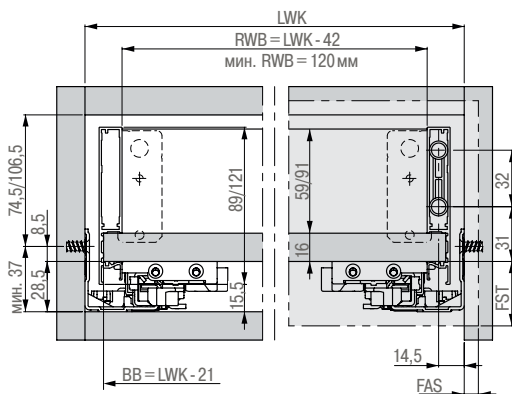

Установочные размеры для задней стенки




Раскрой для ДСП 16 мм




VIONARO H185

Установочные размеры для фасада

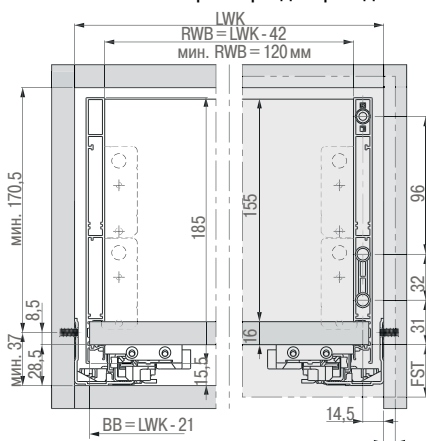




Установочные размеры для задней стенки

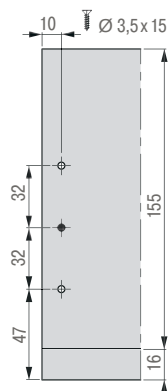


Раскрой для ДСП 16 мм



Мин. установочная глубина

Крепление задней стенки.
Ширина ящика до 600 ммКрепление задней стенки.
Ширина ящика более 600 мм

Размеры для установки направляющих полного выдвижения

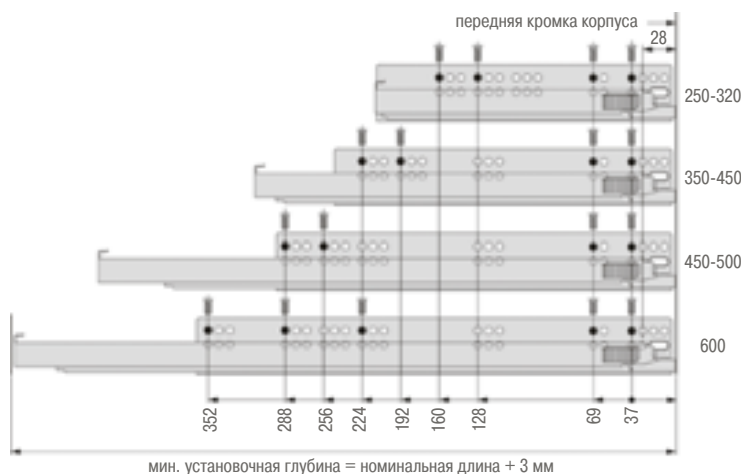

В/ВВ – Дно / ширина ящика
 BL – Длина дна
 FAS – Наложение фасада, боковое
 FST – Выступ фасада


KB – Ширина корпуса
 KV – Передний край корпуса
 LWK – Внутренняя ширина корпуса
 MET – Миним. установочная глубина

NL – Номинальная длина
 RW – Задняя стенка
 RWB – Ширина задней стенки
 RWH – Высота задней стенки


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ЯЩИКОВ VIONARO

Монтаж/демонтаж ящиков VIONARO

Установка ящика
 Установить ящик на выдвинутые направляющие.
 Полностью задвинуть ящик внутрь.
 Выдвижной ящик фиксируется автоматически!

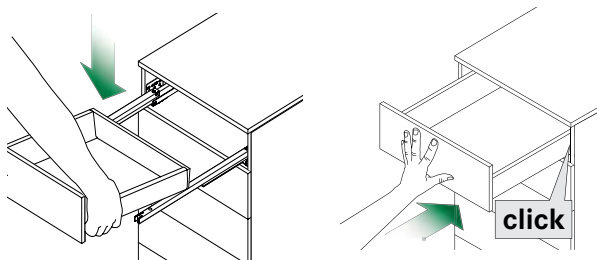


Снятие ящика
 Выдвинуть ящик.
 Нажать с двух сторон на рычажки, расположенные за фасадом.
 Потянуть ящик вверх.




Установка фасада VIONARO

VIONARO H185
 Установить крепление фасада в торцы боковины.
 Фасад защелкивается и фиксируется автоматически.
 Зафиксировать стабилизатор фасада.

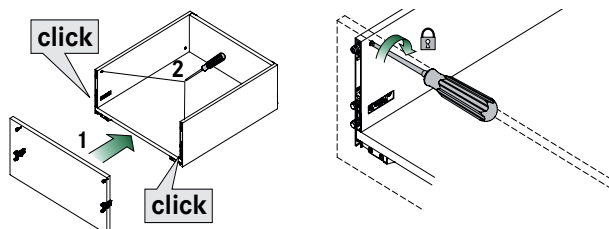


VIONARO H89/121
 Установить крепление фасада в торцы боковины.
 Фасад защелкивается и фиксируется автоматически.

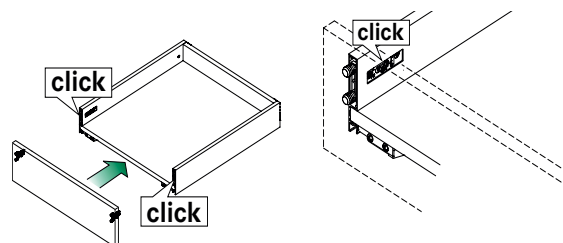


Снятие фасада ящиков VIONARO

VIONARO H185
 Отвернуть винты отвёрткой PZ 2.

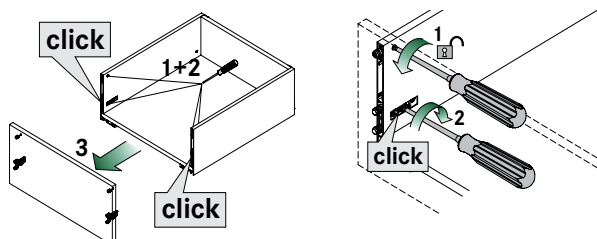



VIONARO H89/121
 Отвернуть винты отвёрткой PZ 2.

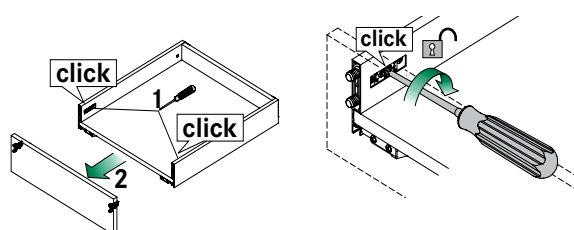


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ЯЩИКОВ VIONARO

Регулировки для ящиков VIONARO H89/121

Регулировка по высоте эксцентриком (+2,5/-1,5 мм)

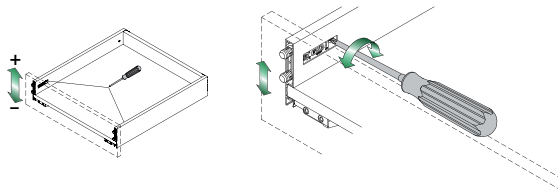
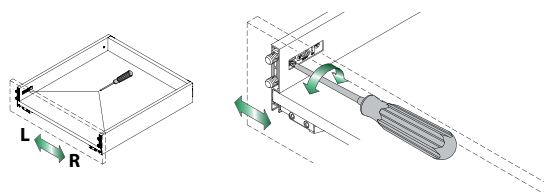
Регулировка по ширине ($\pm 1,5$ мм)
Необходима регулировка с обеих сторон.

Регулировка угла наклона фасада (+2,5/-1,5 мм)

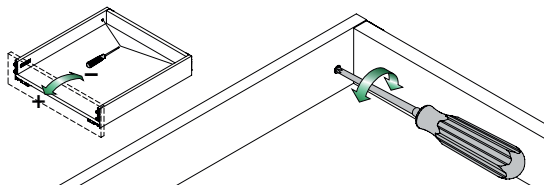


Регулировки для ящиков VIONARO H185

Регулировка по высоте эксцентриком (+2,5/-1,5 мм)

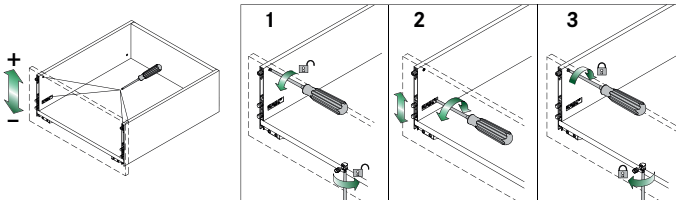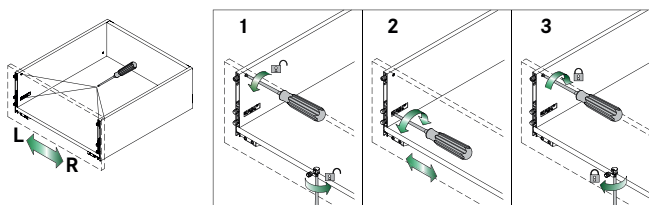Регулировка по ширине ($\pm 1,5$ мм)
Необходима регулировка с обеих сторон.

Регулировка угла наклона фасада (+2,5/-1,5 мм)

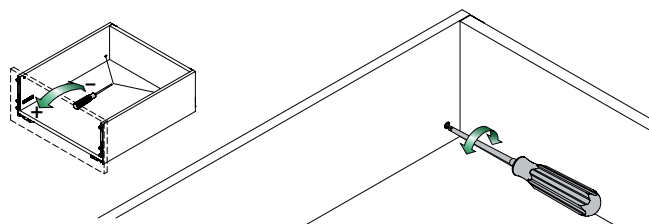


ПОКУПАТЕЛЬ

- ✓ **высочайшее качество исполнения и большой срок службы**, подтвержденные европейским сертификатом
- ✓ **оптимальная вместимость предметов за счет дополнительного полезного пространства** — 6%, по сравнению с аналогами, обусловлена прямыми стенками и минимальным установочным размером ящика
- ✓ **плавное и бесшумное движение при полном выдвижении ящика**, независимо от его загруженности, благодаря 100% синхронизации
- ✓ **мягкое закрытие ящика** за счет амортизации закрытия
- ✓ **удобство уборки ящика** благодаря легкому снятию фасада

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- ✓ **минимальное количество операций по раскрою ДСП** за счет одинаковой ширины задней стенки и дна ящика
- ✓ **возможность сборки ящиков вручную**
- ✓ **возможность увеличения производительности и качества сборки ящиков** с использованием станков для сборки NOVA PRO
- ✓ **простота проектирования мебели** благодаря множеству вариаций систем открытия, их комплектующих и аксессуаров на базе ящиков NOVA PRO

**ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ****СБОРЩИК**

- ✓ **облегченный процесс монтажа ящика:**
 - увеличенный до ± 1 мм допуск погрешности установки с возможностью регулировки фасада в двух плоскостях
 - регулировка фасада по вертикали с помощью эксцентрика, расположенного внутри боковины
 - регулировка угла наклона фасада в ящике для боковин H=122 мм и боковин NOVA CRYSTAL
- ✓ **сокращенное время на сборку:**
 - крепление задней стенки и дна ящика без использования дополнительных крепежных элементов за счет конструкции боковин
 - сборка ящика без инструмента:
 - монтаж/демонтаж ящика
 - снятие/установка фасада ящика
 - регулировка фасада по горизонтали

ПРОДАВЕЦ

- ✓ **система ящиков премиум класса с большим количеством преимуществ для конечного покупателя:**
 - увеличение полезной площади ящика: 12 ящиков NOVA PRO имеют столько же пространства, сколько 13 ящиков аналогов, за счет прямых стенок и минимального установочного размера ящика
 - оптимальная устойчивость и защита хранящихся предметов за счет высоты боковин и их наращивания с возможностью индивидуального дизайна и собственных решений
 - организация внутреннего пространства на любой вкус
 - мягкое, бесшумное закрытие при максимальной нагрузке
 - удобный доступ ко всему содержимому ящика за счет его полного выдвижения
 - легкая уборка за счет снятия фасада одним движением, без инструмента
 - простая установка


**НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
ЯЩИКОВ GRASS NOVA PRO**

Классический вариант – идеальная основа для любых решений.

Направляющие полного выдвижения с плавным и мягким закрытием за счет амортизатора, работающего на воздухе. Максимальная нагрузка 40/70 кг.

Направляющие универсальны, подходят для всех систем металлических боковин GRASS:

- NOVA CRYSTAL, стр. 33
- NOVA DELUXE, стр. 36
- NOVA CLASSIC, стр. 38



артикул	длина, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
63663-06	270	40	25
63664-06	300	40	25
63665-06	350	40	25
63666-06	400	40	25
63667-06	450	40	25
63668-06	500	40	25
63714-06	500	70	25

**Направляющие NOVA PRO
полного выдвижения
с амортизатором**

направляющие 40 кг



направляющие 70 кг

**В комплект входит:**

- ✓ пара направляющих с амортизатором и доводчиком

Технические данные:

- направляющие полного выдвижения
- 100% синхронизированы
- рабочая среда амортизатора – воздух
- присадочные размеры и схему установки направляющих см. стр. 40

Примечание:

- для одого комплекта ящика необходим один комплект направляющих (2 шт.)





НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКОВ GRASS TIPMATIC PLUS


Механическая система открытия ящиков, экономичное решение для фасадов без ручек. Ящик открывается практически полностью от легкого нажатия в любой точке фасада. Максимальная нагрузка на ящик до 40 кг.

Направляющие универсальны, подходят для всех систем металлических боковин GRASS:

- NOVA CRYSTAL, стр. 33
- NOVA DELUXE, стр. 36
- NOVA CLASSIC, стр. 38

Пример подбора системы направляющих

- 1 комплект направляющих полного выдвижения GRASS TIPMATIC PLUS арт. 6829...-04
- 2 комплект фиксирующих элементов ящика (правый+ левый) арт. 68270-39
- 3 синхронизирующая штанга с креплением (для шкафов стандартных размеров) арт. 6825...-04
или вместо пункта 3:
- 4 синхронизирующая штанга (для самостоятельной резки под размер шкафа), арт. 68272-04.
- 5 фиксирующие элементы штанги арт. 68273-39 – 2 шт.

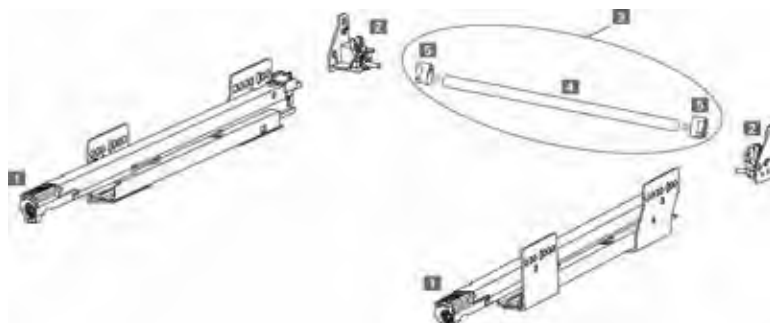

Направляющие TIPMATIC PLUS полного выдвижения с открытием от нажатия

артикул	длина, мм	нагрузка, кг	упаковка, кпл.
68293-04	400	40	10
68294-04	450	40	10
68295-04	500	40	10



В комплект входит:

- ✓ пара направляющих


Технические данные:

- присадочные размеры и схему установки направляющих см. на стр. 40

Примечание:

- для одного комплекта ящика необходим один комплект (2 шт.) направляющих

Регулировка зазора фасада

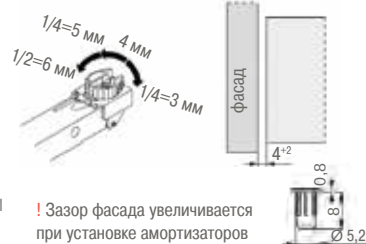

артикул	упаковка, кпл.
68270-04	10

В комплект входит:

- ✓ пара фиксирующих элементов

Примечание:

- для одного комплекта ящика необходим один комплект фиксирующих элементов

Комплект фиксирующих элементов направляющих


артикул	ширина шкафа, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, кпл.
68253-04	600	16	10
68255-04	900	16	10
68257-04	1200	16	10

Примечание:

- для одного комплекта ящика необходим один комплект синхронизирующего механизма

Синхронизирующая штанга с креплениями

артикул	ширина шкафа, мм	упаковка, шт.
68272-04	1200	10

Синхронизирующая штанга для резки в размер**Примечание:**

- для одного комплекта ящика к штанге необходимы фиксирующие элементы 68273-39 – 2 шт.
- A – необходимая длина штанги
- B – внутренняя ширина шкафа



артикул	упаковка, шт.
68273-39	20

Фиксирующий элемент синхронизирующей штанги**Примечание:**

- для одного комплекта ящика необходимы два фиксирующих элемента





ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКОВ GRASS SENSOMATIC

Sensomatic от Grass (Австрия) – электромеханическая система, позволяющая открывать ящики от нажатия и закрывать их мягко и плавно.

Принцип работы Sensomatic – ящик открывается с помощью электрического привода (выталкивающего элемента), который срабатывает при нажатии на фасад и выталкивает ящик в момент подачи электрического импульса, далее система работает механически. Уникальность этой системы состоит в том, что ее можно использовать для любого типа ящика на механическом типе открытия с амортизатором, будь ящик деревянный Dynapro, Динамоон или металлический - Nova Pro. Эта система может быть установлена в готовую мебель.

Основные характеристики и отличительные особенности:

- Подходит для современного дизайна мебели с ручками и без них.
- Система выталкивает ящик при нажатии на любую точку фасада.
- Для открытия достаточно слегка толкнуть или слегка потянуть за ручку. Если Вы, например, прислонились к ящику, открывания не последует.
- Мягкое закрытие ящика осуществляется с помощью амортизатора при любой нагрузке.
- Ящик полного выдвижения - оптимальный доступ к содержимому.
- Есть стабилизация при открытии нагруженных ящиков.
- При установке не требует изменений в конструкции ящика и подойдет под любой тип, в т.ч. классические ящики, решетчатые корзины, контейнеры для сортировки мусора.
- Очень быстрое подключение.
- Минимальный установочный размер между ящиком и задней стенкой.
- Применим один отталкивающий блок под любую нагрузку ящика.
- Достаточно одного отталкивающего блока на ящик шириной до 1200 мм.

Пример подбора системы Sensomatic:


Комплект системы на один отдельный ящик в базе:

- ✓ набор комплектующих для ящика с деревянными Dynapro, Динамоон или металлическими GRASS NOVA PRO боковинами с амортизатором и доводчиком
- ✓ комплект системы Sensomatic на один ящик Single Set, арт. F121100984201

Комплект системы на 3 ящика в базе:

Набор комплектующих для 3 ящиков с деревянными Dynapro, Динамоон или металлическими GRASS NOVA PRO боковинами с амортизатором и доводчиком


- 1** Отталкивающий блок, арт. F121100268217 – 3 шт.
- 2** Полосья отталкивающего блока с кабелем, арт. F121100285207 – 1 кпл.
- 3a** Соединитель полозьев, арт. F121100282211 – 2 шт.
- 3b** Крепление полозьев внутри корпуса, арт. F121100270211 – 2 шт.
- 4** Блок питания, арт. F121100269607 – 1 шт. (до 30 ящиков).
- 5** Крепежный элемент для блока питания (под заказ)
- 6** Пружинный демпфер фасада, арт. F121100294223 – 2 шт., если фасад меньше 300 мм по высоте; – 4 шт., если фасад больше 300 мм по высоте или направляющие на 70 кг.
- 7** При необходимости, кабель для соединения корпусов, арт. F121100289207

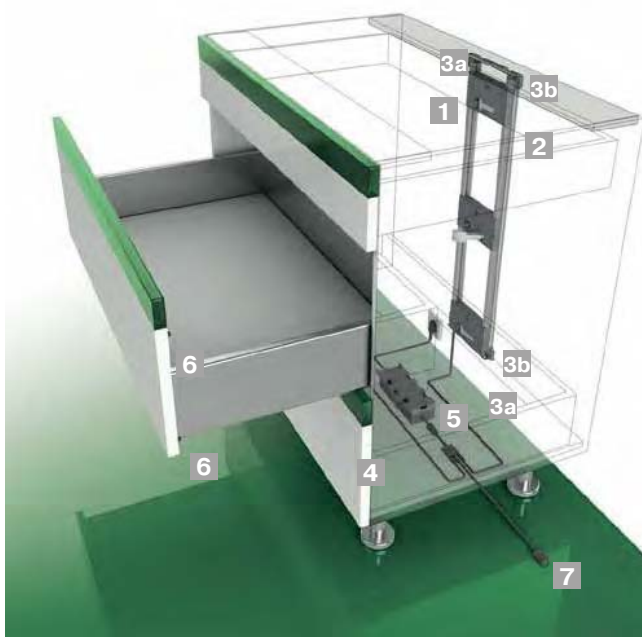

артикул	упаковка, кпл
F121100984201	1

Комплект системы Sensomatic на один отдельный ящик Single Set

Установка монтажного блока для комплекта Single Set

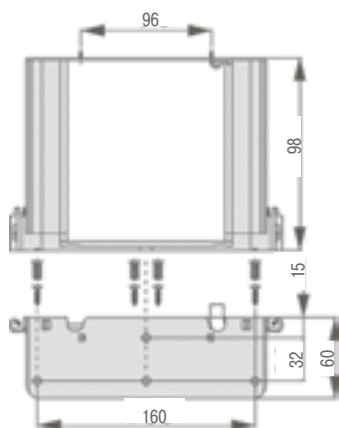

В комплект входит:

- 1 Отталкивающий блок
- 2 Монтажный комплект
- 3 Блок питания с разъемом
- 4 Пружинные демпферы фасада – 4 шт.
- 5 Инструкция по присадке и монтажу

Идеальный вариант для нижних ящиков, может быть установлен в уже смонтированную мебель.

Отдельный верхний выдвижной ящик




Отдельный нижний выдвижной ящик



Отталкивающий блок


артикул	упаковка, шт.
F121100268217	5



● Толщина блока 21 мм


Полозья отталкивающего блока с кабелем

артикул	длина, мм	упаковка, кпл.
F121100285207	750	10



Крепление полозьев внутри корпуса


артикул	упаковка, шт.
F121100270211	20



● Необходимо 2 шт. на корпус

Соединитель полозьев


артикул	упаковка, шт.
F121100282211	20



● Необходимо 2 шт. на корпус

Блок питания с 3-мя разъёмами


артикул	упаковка, шт.
F121100269607	10



● Может использоваться до 30 ящиков


Кабель для соединения корпусов

артикул	длина, мм	упаковка, шт.
F121100289207	1000	10



Демпфер фасада

артикул	упаковка, шт.
F121100294223	100




● Необходимо 2 шт. на один фасад
Если фасад > 300 мм – 4 шт.
Если ящик 70 кг – 4 шт.

Не применять для установки клей, молоток!

Сетевой провод

артикул	упаковка, шт.
69761-04	10




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




KF – Отверстие для вывода кабеля
FA – Перекрытие
LWK – Внутренняя ширина корпуса
MET – Внутренняя глубина корпуса
LBT – Глубина присадки

Системы выдвижения	MET (мин.) Внутренняя глубина корпуса	LBT Глубина присадки
Nova Pro (металлическая боковина)	Номин. длина +21 мм	Номин. длина +6 мм
Дунапро (деревянный ящик)	Номин. длина +15 мм	Номинальная длина


Установка демпфера на фасад высотой (FH) ≤ 300 мм

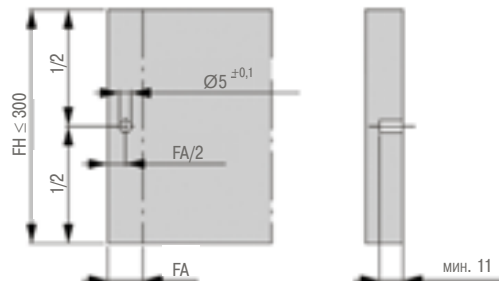


Присадка по глубине корпуса

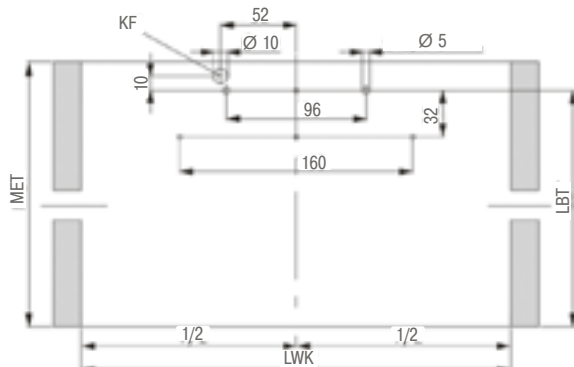


Установка демпфера на фасад высотой (FH) > 300 мм

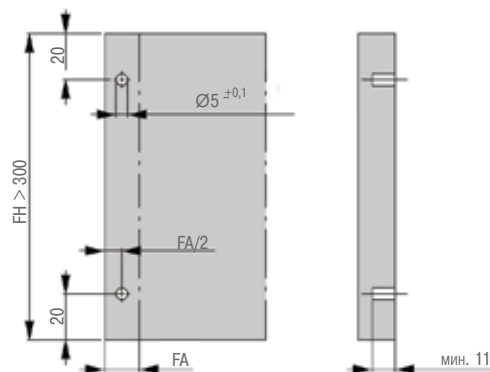


Присадка полозьев крепления

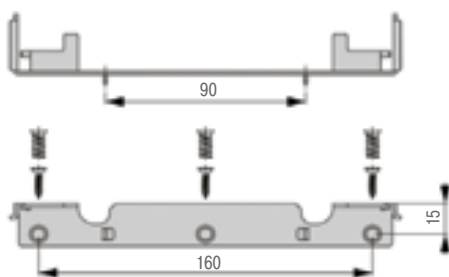

Расчет рамы в зависимости от высоты корпуса

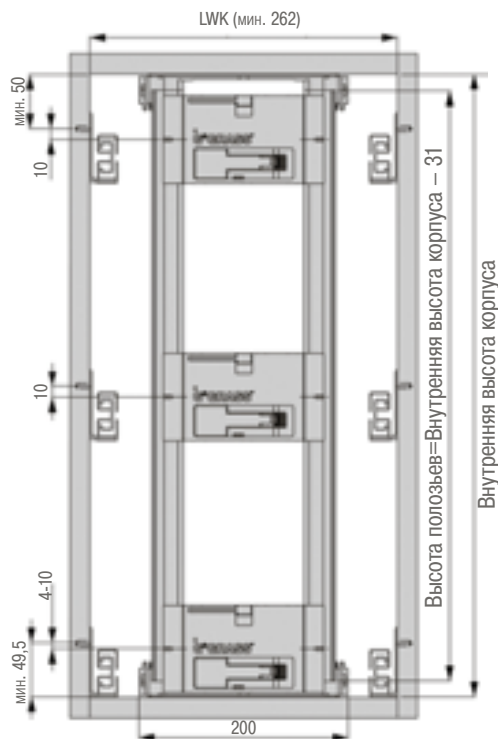

Установка отталкивающего блока

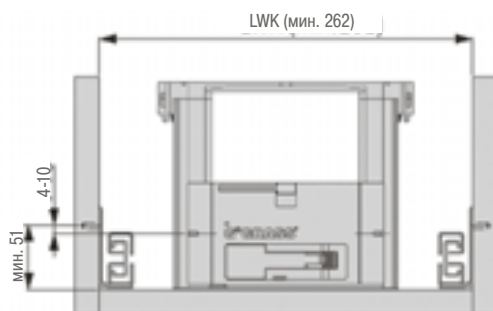

ПОРЯДОК МОНТАЖА СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ NOVA PRO SENSOMATIC


1. Обрезка полозьев в нужный размер



2. Сборка полозьев на соединители в единую раму








3. Установка креплений для полозьев

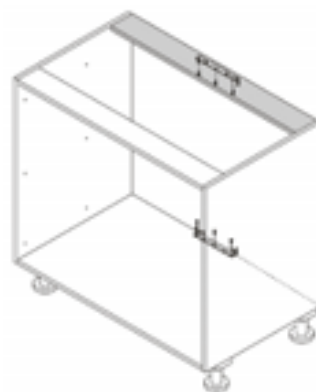

4. Установка рамы на крепления в корпусе



5. Установка отталкивающего блока на раму



6. Кабельное соединение (последовательность подсоединения)



7. Установка пружинных амортизаторов на фасаде



Не применять для установки клей, молоток!

NOVA CRYSTAL

- это вариант боковин с наращиванием высоты, позволяет придать выдвижному ящику в мебели эксклюзивность и функциональность, подчеркнуть его стиль и привлечь внимание покупателей.

Возможные материалы вставки для наращивания боковин:

стекло, пластик, камень, древесина, а так же могут применяться вставки с отделкой из кожи или ткани.

Система боковин универсальна, подходит для всех типов направляющих GRASS.

**Пример подбора ящика с использованием
GRASS NOVA CRYSTAL:**

1 основа — одна из систем направляющих:

- NOVA PRO, стр. 25
- TIPMATIC PLUS, стр. 26

2 комплект боковин NOVA CRYSTAL



3 крепление фасада для NOVA CRYSTAL

4 комплект креплений для фиксации вставки к фасаду



5 комплект креплений для фиксации вставки к задней стенке

6 вставка для наращивания толщиной 8 мм (изготавливается самостоятельно) или см. стр. 35


7 заглушка для внутренней части боковины

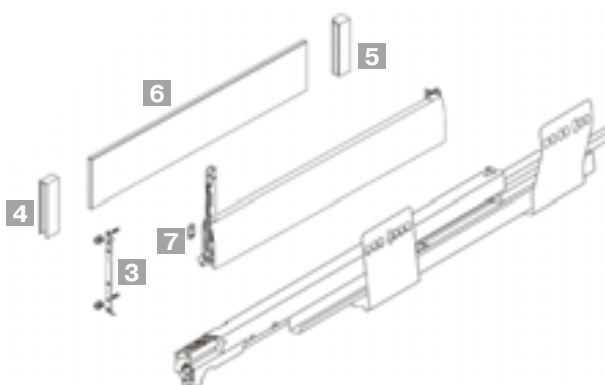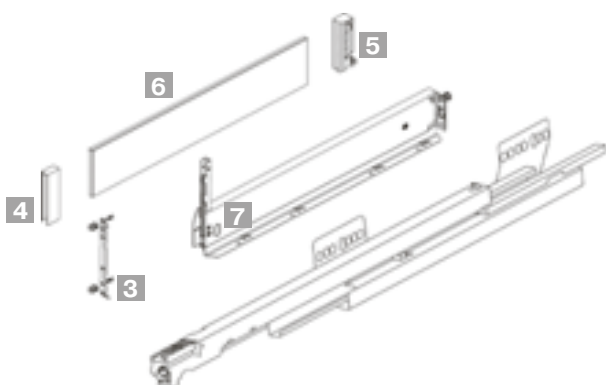

Присадочные размеры для фасада и задней стенки

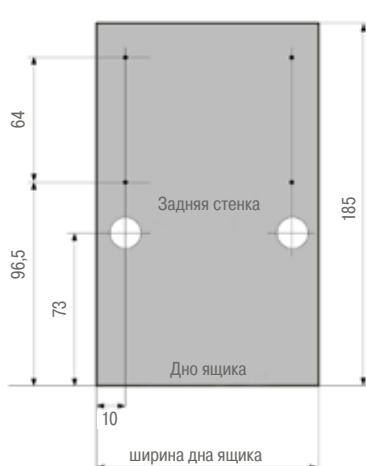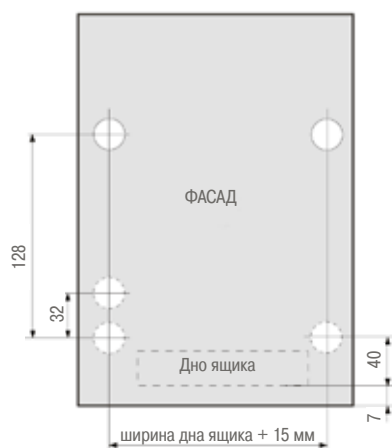

Размеры для изготовления вставки

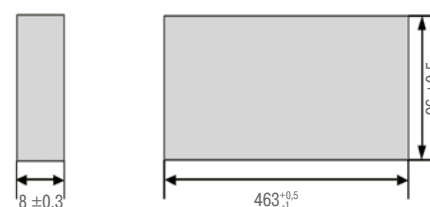

Комплект боковин NOVA CRYSTAL



артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
71850-04	белый	90	450	10
76527-04	белый	90	500	10
68861-04	серый металлик	90	450	10
68864-04	серый металлик	90	500	10

В комплект входит:


- ✓ пара боковин

Технические данные:

- встроенная регулировка угла наклона фасада

Примечание:

- для одного комплекта ящика необходимо подобрать вставку см. стр. 35



Крепление фасада для боковин NOVA CRYSTAL

артикул	крепление	упаковка, шт.
62651-17	на шурупах	500



Комплект креплений NOVA CRYSTAL для фиксации вставки к фасаду

артикул	цвет	крепление	упаковка, кпл.
76536-09	белый	на шурупах	100
68288-09	серый	на шурупах	100



Комплект креплений NOVA CRYSTAL для фиксации вставки к задней стенке

артикул	цвет	крепление	упаковка, кпл.
76539-09	белый	на шурупах	100
68877-09	серый	на шурупах	100



Крепление поперечного реллинга к вставке NOVA CRYSTAL

артикул	цвет	упаковка, шт.
76537-39	белый	20
70935-39	серый	20



артикул	для боковин длиной, мм	упаковка, шт.
SM.413x96	450	1
SM.463x96	500	1

Размер вставки:


**Примечание:**

- для одного комплекта ящика необходимо использовать две вставки

Стекло матовое
для Nova Crystal

артикул	для боковин длиной, мм	упаковка, шт.
SM.LG.413x96	450	1
SM.LG.463x96	500	1

Размер вставки:

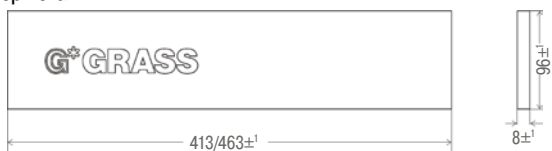
**Примечание:**

- для одного комплекта ящика необходимо использовать две вставки

Стекло матовое с логотипом
GRASS для Nova Crystal

артикул	цвет	для боковин длиной, мм	упаковка, кпл.
F102072415507	металлик	500	1
F102072418507	белый	500	1

Размер вставки:

**Примечание:**


- в комплект входит две вставки

Вставка алюминиевая
для Nova Crystal

артикул	цвет	длина, мм	упаковка
76684-04	белый	1150	10 шт.

Примечание:

- крепление к релингу см. стр. 34
- арт. 45891-04 возможно использовать для боковин NOVA CRYSTAL, заменив крепления из комплекта на крепления релинга для NOVA CRYSTAL, см. стр. 34


Релинг поперечный
прямоугольный



**Пример подбора ящика
с использованием боковин
NOVA DELUXE:**

- 1** основа — одна из систем направляющих:
 – NOVA PRO, стр. 25
 – TIPMATIC PLUS, стр. 26
 – SENSOMATIC, стр. 28
2 комплект боковин NOVA DELUXE — 1 клл.
3 4 комплект крепежных элементов и заглушек
 арт. 61675-60 — 1 клл.

- или**
3 крепление фасада арт. 2185...-42 — 2 шт.
4 заглушка внутренней части боковины
 арт. 27330-45 — 2 шт.

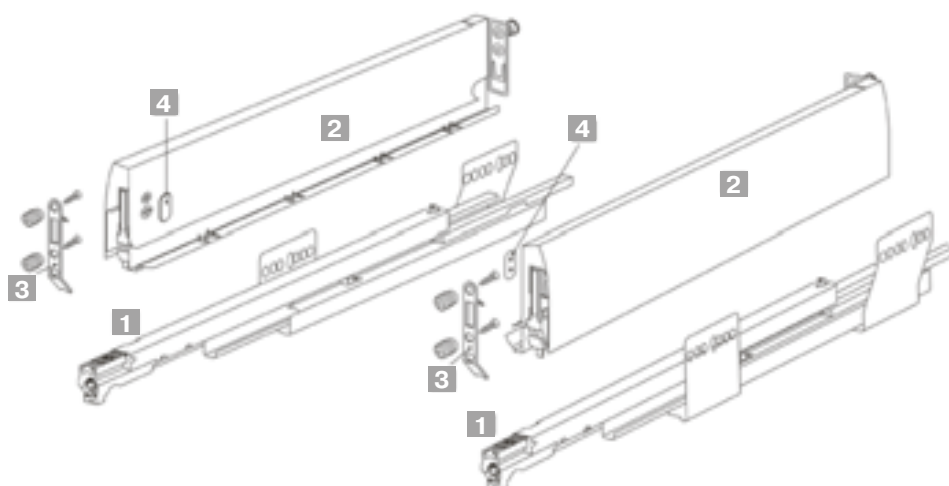

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЯЩИКОВ GRASS NOVA PRO

Наращивание, стр. 44



Внутренние ящики, стр. 53



Вкладыши, стр. 78



Разделители, стр. 91



артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
65027-08	белый	90	270	50
65030-08	белый	90	300	50
65033-08	белый	90	350	50
65036-08	белый	90	400	50
65039-08	белый	90	450	50
65042-08	белый	90	500	50
76506-08	белый	122	450	50
76509-08	белый	122	500	50
65000-08	серый металлик	90	270	50
65003-08	серый металлик	90	300	50
65006-08	серый металлик	90	350	50
65009-08	серый металлик	90	400	50
77106-11*	серый металлик	90	450	150
77109-11*	серый металлик	90	500	150
65156-08	серый металлик	122	400	50
65159-08	серый металлик	122	450	50
65162-08	серый металлик	122	500	50

Комплект боковин
NOVA DELUXE

артикул	крепление	высота, мм	упаковка, шт.
21854-42	на дюбелях	90/122	100
21855-42	под шурупы	90/122	100

Крепление фасада
для NOVA

Примечание:

- на один комплект ящика необходимо использовать два крепления

артикул	цвет	упаковка, шт.
27330-45	черный	1000
76546-45	белый	1000

Заглушка
для внутренней части боковины

Примечание:

- на один комплект ящика необходимо использовать две заглушки

артикул	цвет	упаковка, кпл.
61675-60	металлик	10

Комплект крепежных элементов
и заглушек для NOVA

В комплект входит:

- ✓ арт. 21854 – крепление фасада на дюбелях – 2 шт
- ✓ арт. 27330 – заглушка внутренней части боковин, черная – 2 шт.


Примечание:

- на один комплект ящика необходимо использовать один комплект крепежных элементов



**Пример подбора ящика
с использованием боковин
NOVA CLASSIC:**

- 1** основа — одна из систем направляющих:
 - NOVA PRO, стр. 25
 - TIPMATIC PLUS, стр. 26
 - SENSOMATIC, стр. 28
- 2** комплект боковин NOVA CLASSIC
- 3** крепление фасада
- 4** заглушка внутренней части боковины
арт. 27330-45 — 2 шт.
- 5** заглушка для внешней части боковины

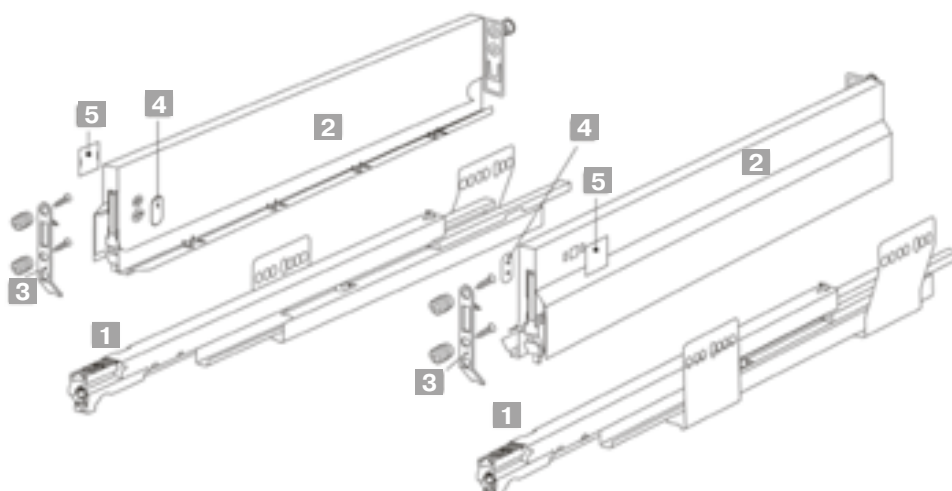

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЯЩИКОВ GRASS NOVA PRO

Наращивание, стр. 44



Внутренние ящики, стр. 53




Вкладыши, стр. 78



Разделители, стр. 91



артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
62817-08	серый металл	63	450	50
62820-08	серый металл	63	500	50
62892-08	серый металл	90	350	50
62895-08	серый металл	90	400	50
62898-11	серый металл	90	450	150
62901-11	серый металл	90	500	150
62970-04	серый металл	122	450	10
62973-04	серый металл	122	500	10

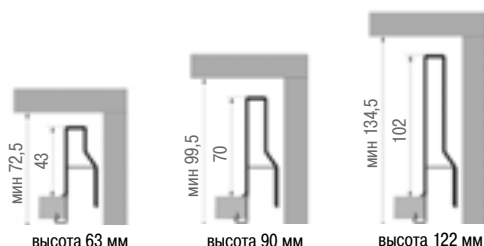Комплект боковин
NOVA CLASSIC

высота 63 мм

высота 90 мм

высота 122 мм

артикул	крепление	высота боковины, мм	упаковка, шт.
38331-42	на дюбелях	63	100
21854-42	на дюбелях	90/122	100
21855-42	под шурупы	90/122	100

Крепление фасада
для NOVA

Примечание:

- на один комплект ящика необходимо использовать 2 крепления

артикул	цвет	упаковка, шт.
27330-45	черный	1000

Заглушка
для внутренней части боковины

Примечание:

- на один комплект ящика необходимо использовать 2 заглушки
- для арт. 62817-08; 62820-08 заглушка не требуется

артикул	цвет	упаковка, шт.
38160-21	серый с логотипом «G»	50
23015-41	серый	50

Заглушка
для внешней части боковины

Примечание:

- на один комплект ящика необходимо использовать 2 заглушки
- для арт. 62817-08; 62820-088 не требуется

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ GRASS

Установочные размеры для ящиков
GRASS NOVA PRO


Технические данные:

- Ширина дна = внутренняя ширина шкафа - 58 мм
- Допуск регулировки ± 1 мм
- Толщина задней стенки 16 мм




Установка направляющих NOVA PRO

длина направляющих	270 мм	300-400 мм	450-600 мм
размер Y	160	224	288

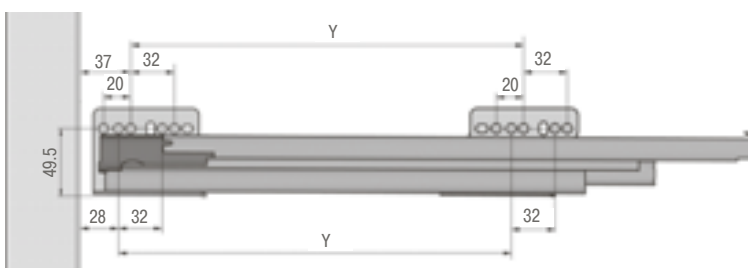


Установка направляющих TIPMATIC PLUS

длина направляющих	Y, мм	X, мм
400	373	224
450	423	288
500	473	288

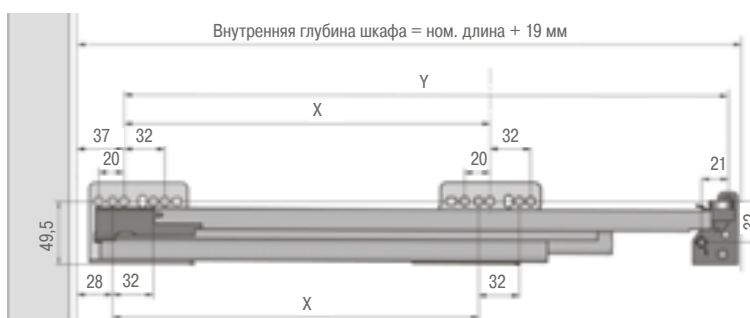

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ЯЩИКОВ NOVA PRO


Высота 63 мм CLASSIC

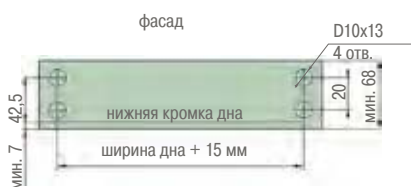

Высота 90 мм CLASSIC/ DELUXE




Высота 122 мм CLASSIC/ DELUXE



РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА


Регулировка фасада по высоте с помощью эксцентрикового винта

Слегка ослабьте винт **2** и расположите фасад на требуемой высоте с помощью эксцентрикового винта **3**
Регулировка ± 2 мм.
Затяните винт **2**




Регулировка фасада по ширине

Надавите на язычки **1** с обеих сторон, немного приподнимите фасад и передвигайте его в стороны
Регулировка $\pm 1,5$ мм
Отпустите язычки **1**



Регулировка угла наклона фасада


Только для боковин H=122 мм и NOVA CRYSTAL предложена система регулировки угла наклона фасада с помощью регулировочного клина, встроенного в боковину ящика



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ФАСАДА ДЛЯ ЯЩИКОВ NOVA PRO


Снятие фасада:

1. Отогните язычки **1**...
2. ... и снимите фасад

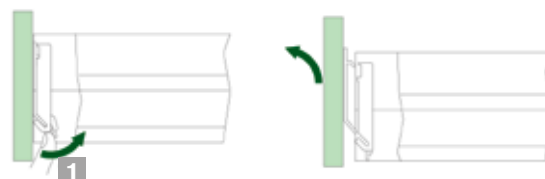

Установка фасада:

1. Наклоните фасад так, чтобы установочные крюки — держатели фасада попали в проем на боковинах.
2. Поставьте фасад прямо и ...
3. ... надавите на него сверху

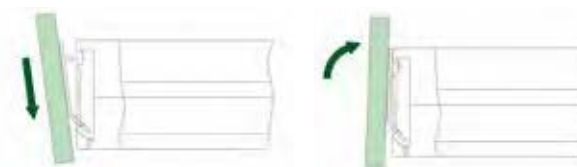

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ЯЩИКОВ NOVA PRO

Прямые стенки боковин



Снятие и установка ящика без инструмента



Снятие и установка фасада без инструмента



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
F102117283201	серый металлик	450	1
F102117297201	серый металлик	500	1

Комплект надставок DUOWING на боковины NOVA

DUOWING — для создания тонкой, элегантной боковины в современном стиле

В комплект входит:

- ✓ пара надставок (правая/левая)
- ✓ комплект креплений надставки:
 - 4 шт. для прямоугольного релинга
 - 2 шт. для круглого


Технические данные:

- применима к боковинам H90 мм NOVA DELUXE, стр. 36
- NOVA CLASSIC, стр. 38
- устанавливается на круглые или прямоугольные релинги




МОНТАЖ НАДСТАВКИ DUOWING НА БОКОВИНЫ NOVA PRO H90MM


Присадочные размеры

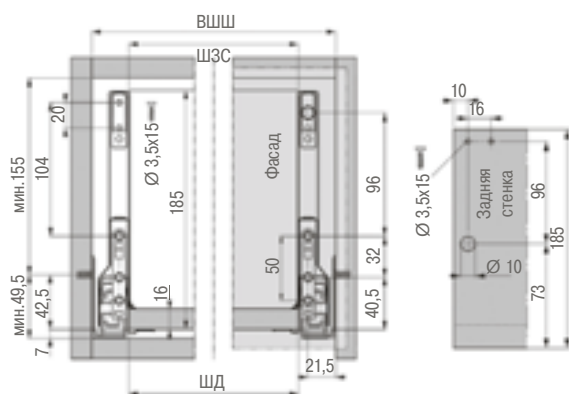


Фиксация на прямоугольный релинг

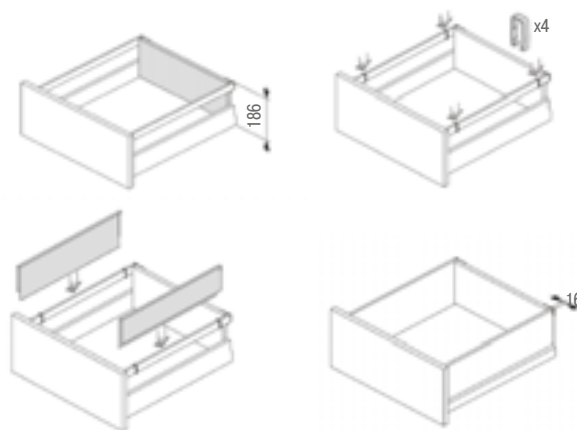

Присадочные размеры

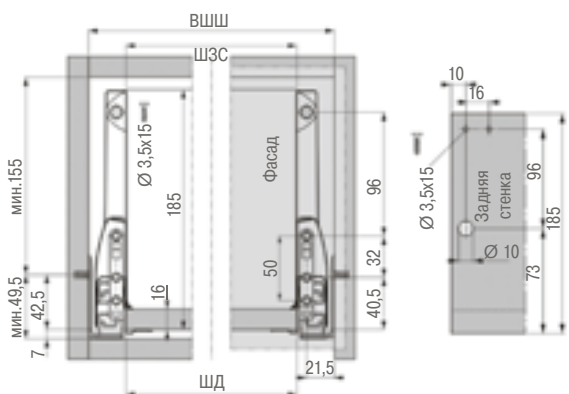


Фиксация на круглый релинг

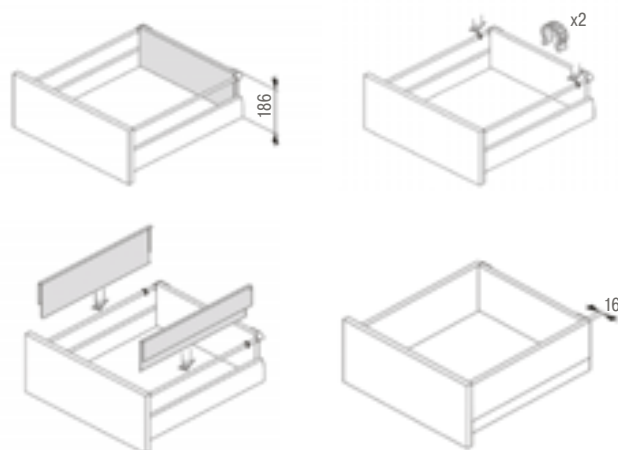

ВШШ=внутренняя ширина шкафа
ШЗС=ширина задней стенки
ШД=ширина дна

Релинг прямоугольный продольный

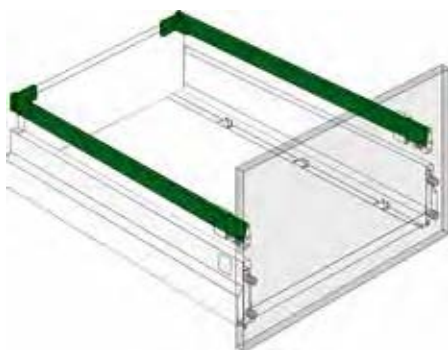

артикул	цвет	длина направляющих, мм	упаковка, шт.
23018-09	серый металлик	300	100
06701-05	серый металлик	350	20
23020-09	серый металлик	400	100
23021-09	серый металлик	450	100
F102078981223*	черный*	450	100
23022-09	серый металлик	500	100
21983-09	белый	500	100
F102077601223*	черный*	500	100

Технические данные:

- Присадочные размеры для установки релингов см. стр. 47

Примечание:


- на 1 комплект ящика необходимо:

- ✓ релинг – 2 шт.
- ✓ крепление к фасаду – 2 шт.
- ✓ крепление к задней стенке – 2 шт.
- ✓ или комплект креплений – 1 кл.

*для черного релинга необходимо:

- крепление прямоугольного черного релинга к фасаду с регулировкой, арт. F145055357111 – 2 шт.
- заглушка крепления прямоугольного черного релинга к фасаду, арт. F145077595123 – 2 шт.
- ✓ крепление к задней стенке: арт. F102078069111 (правое) – 1 шт. арт. F102078070111 (левое) – 1 шт.

Крепление продольного релинга к фасаду без регулировки



артикул	цвет	крепление	упаковка, шт.
38505-42	серый	под шурупы	100
98829-39	белый	под шурупы	20

В комплект входит:

- ✓ крепление продольного релинга к фасаду – 1 шт.
- ✓ заглушка продольного релинга к фасаду – 1 шт.


Примечание:

- для одного комплекта ящика необходимо 2 крепления к фасаду



Крепление прямоугольного черного релинга к фасаду с регулировкой

артикул	цвет	упаковка, шт.
F145055357111	белый	20



Примечание:

- применим только для чёрного релинга
- для одного комплекта ящика необходимо 2 крепления

Заглушка крепления прямоугольного черного релинга к фасаду

артикул	цвет	упаковка, шт.
F145077595123	черный	100




Примечание:

- применим только для чёрного релинга
- для одного комплекта ящика необходимо 2 заглушки


артикул	цвет	крепление	расположение	упаковка, шт.
38509-42	серый	под шурупы	универсальное	100
96769-39	белый	под шурупы	универсальное	20
F102078069111	черный	под шурупы	правое	20
F102078070111	черный	под шурупы	левое	20

**Примечание:**


● для одного комплекта ящика необходимо 1 левое 1 правое крепление или 2 штуки универсальных креплений (см. артикул в зависимости от цвета релинга)

Крепление продольного релинга к задней стенке

артикул	цвет	упаковка, кпл.
38525-60	серый	10

**В комплект входит:**


- ✓ крепления продольного релинга к фасаду – 2 шт.
- ✓ крепления продольного релинга к задней стенке – 2 шт.

Комплект креплений продольного релинга с регулировкой



артикул	цвет	ширина шкафа/ длина релинга, мм	упаковка
45891-04	серый металлик	1000/907	10 кпл.

В комплект входит:

- ✓ поперечный релинг – 1 шт.
- ✓ крепления поперечного релинга – для фиксации на релин – 2 шт.

Прямоугольный поперечный релинг

артикул	цвет	упаковка, шт.
38521-39	серый	10

**Т-образное крепление поперечного релинга**

Комплект продольного круглого релинга



артикул	цвет	длина направляющих, мм	упаковка, кпл.
45962-04	белый	300	10
45963-04	белый	350	10
45964-04	белый	400	10
45965-04	белый	450	10
45966-04	белый	500	10
27171-09*	серый металл	270	100 шт.
45969-04	серый металл	300	10
45970-04	серый металл	350	10
45971-04	серый металл	400	10
45972-04	серый металл	450	10
45973-04	серый металл	500	10


В комплект входит:

- ✓ продольный релинг - 2 шт.
- ✓ крепления продольного релинга к фасаду - 2 шт.
- ✓ крепления продольного релинга к задней стенке - 2 шт.

Технические данные:

- Присадочные размеры для установки релингов см. стр. 47

* Для релинга арт. 27171-09 (2 шт.) дополнительно необходимы крепления: арт. 25703-42 (2 шт.), арт. 27196-42 (2 шт.), арт. 27250-41 (1 шт.), арт. 27251-41 (1 шт.)




Релинг поперечный (без креплений)

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
27606-09	белый	600	100
27614-09	серый металл	600	100
27615-08	серый металл	1000	100



Т-образное крепление поперечного релинга

артикул	цвет	упаковка, шт.
65339-42	черный	100

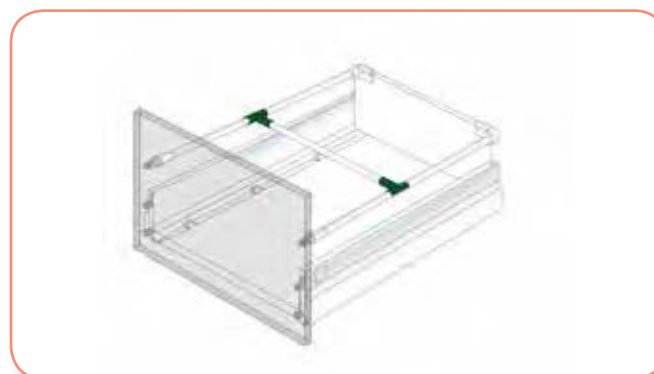

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РЕЛИНГОВ GRASS NOVA PRO

Схема установки круглых релингов


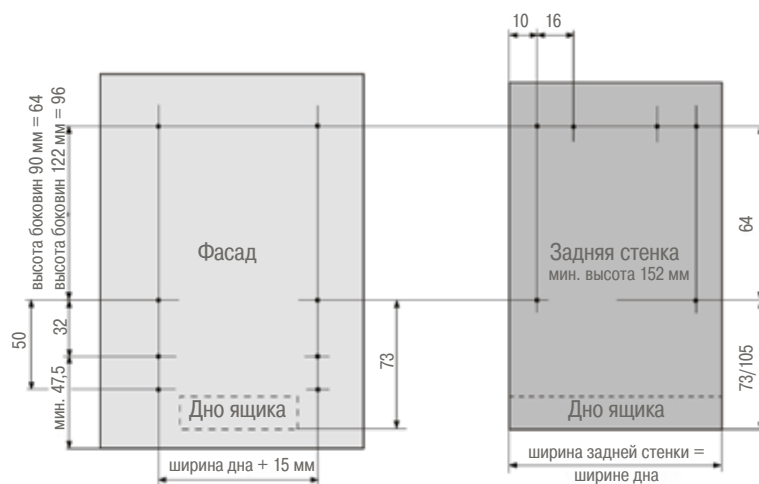


Схема установки прямоугольных релингов



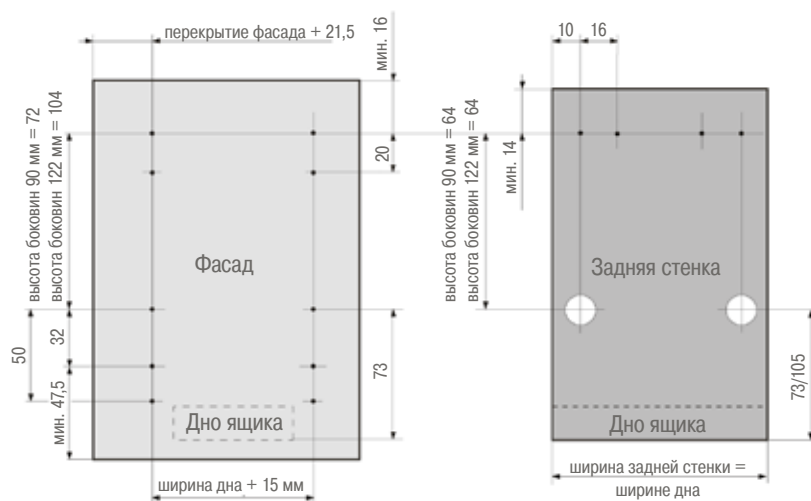

ЦОКОЛЬНЫЙ ЯЩИК

Используя ранее недоступное цокольное пространство, конструкция цокольного ящика расширяет возможности организации дополнительного полезного пространства за счет системы Nova Pro.

При выдвигании ящика сам цоколь приподнимается, не позволяя ящику царапать пол.

При использовании стандартных направляющих с нагрузкой до 70 кг цокольный ящик пригоден для хранения тяжелых, объемных предметов.

Пример подбора ящика:

- направляющие полного выдвижения длиной 500 мм с нагрузкой до 70 кг:
— NOVA PRO, стр. 25
- боковины с крепежными элементами на выбор:
— NOVA CRYSTAL, стр. 33
— NOVA DELUXE, стр. 36
— NOVA CLASSIC, стр. 38
- комплект в цокольное пространство арт. 66414-04
- при необходимости продольные рельинги с крепежными элементами, стр. 44-47


Комплект ящика NOVA PRO в цокольное пространство

артикул	цвет	упаковка, кпл.
66414-04	серый металлик	1


Конструкция цокольного ящика



Габаритные размеры цокольного ящика

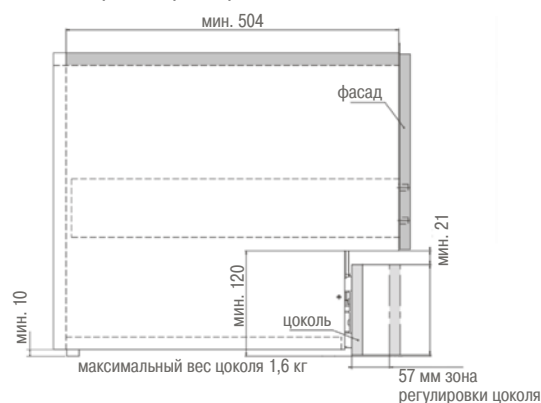

Установка ящика

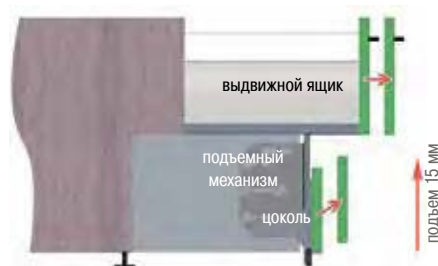

П-ОБРАЗНЫЙ ЯЩИК ПОД РАКОВИНУ

Конструкция ящика дает возможность создания полезного пространства под мойкой, используя систему NOVA PRO.

Домашняя утварь, такая как губки, бумажные полотенца, мыло теперь имеют свое место и легко доступны. Как и в случае стандартного ящика, ящик под раковину представляет возможность использования большинства систем организации внутреннего пространства GRASS – релингов, разделителей, лотков и т.д.


Пример подбора ящика:

- направляющие полного выдвижения на выбор: NOVA PRO, стр. 25, TIPMATIC PLUS, стр. 26, SENSOMATIC, стр. 28
- боковины с крепежными элементами длиной 500 мм на выбор: NOVA DELUXE, стр. 36, NOVA CLASSIC, стр. 38
- боковины с крепежными элементами длиной менее 450 мм на выбор: NOVA DELUXE, стр. 36, NOVA CLASSIC, стр. 38
- при необходимости, продольные релинги с крепежными элементами, стр. 44-47




Шаги по изготовлению ящика под раковину

1. Определите тип направляющих – NOVA PRO, TIPMATIC PLUS
2. Выберите декор боковин – NOVA CLASSIC, NOVA DELUXE, NOVA CRYSTAL
3. Определите тип наращивания – релинг, DUOWING
4. Распилите задние стенки и сделайте с внешней стороны отверстия под дюбеля боковин
5. Соберите и установите ящик

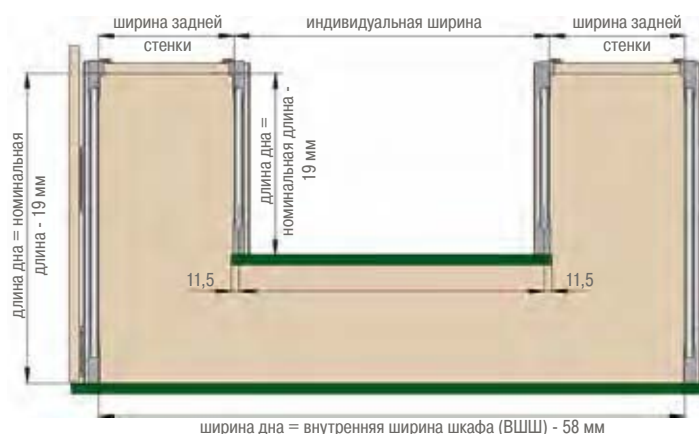

ВАЖНО!

Для крепления "внутреннего" фасада, рекомендуем установить уровень регулировки по высоте на максимальную отметку, затем закрепить фасад и провести окончательную регулировку эксцентриковым винтом

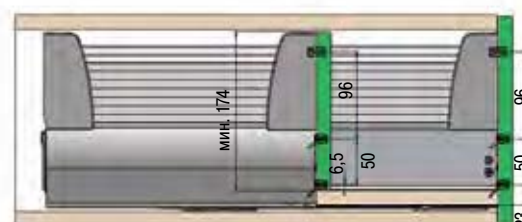



Гибкий профиль для П-образного ящика



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
35/10.1660.BI	белый	680	40
35/10.1660.MT	серый металлик	680	40

В комплект входит:

- ✓ пластиковый профиль
- ✓ пара креплений к задней стенке




Технические данные:

- материал — гибкий пластик — подходит под любую форму выреза
- регулируемая длина — за счет обрезки профиля




СХЕМА МОНТАЖА ГИБКОГО ПРОФИЛЯ П-ОБРАЗНОГО ЯЩИКА


Монтаж с креплениями к задней стенке ящика (высота задней стенки ограничена высотой крепления)

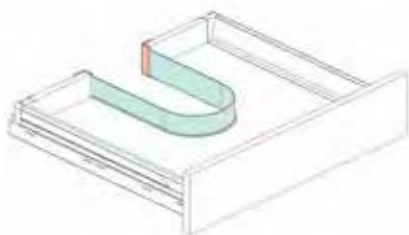


1. Обрезать профиль в размер без учета толщины задней стенки




2. Установить профиль в дно ящика




3. Закрепить профиль к дну, установить и зафиксировать крепления на саморезы (саморезы по ДСП 3,5 мм)




Монтаж без креплений (высота задней стенки не ограничена)

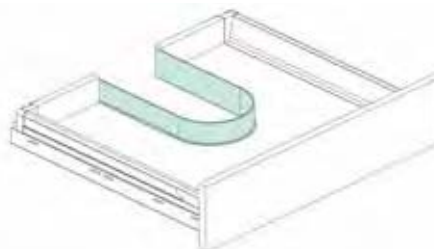

1. Обрезать профиль в размер с учетом толщины задней стенки




2. Установить профиль в дно ящика



3. Закрепить профиль к дну, установка креплений не требуется

артикул	длина, мм	положение	цвет	упаковка, шт.
990/150/CBI/C	150	центральная	белый	30
990/150/C4C/C	150	центральная	серый	30
990/300/C4C/C	300	центральная	серый	30
990/200/CBI/DX	200	правая	белый	30
990/200/CBI/SX	200	левая	белый	30
990/200/C4C/DX	200	правая	серый	30
990/200/C4C/SX	200	левая	серый	30
990/250/CBI/DX	250	правая	белый	30
990/250/CBI/SX	250	левая	белый	30
990/250/C4C/DX	250	правая	серый	30
990/250/C4C/SX	250	левая	серый	30
990/300/C4C/DX	300	правая	серый	30
990/300/C4C/SX	300	левая	серый	30

Пластиковые стенки для П-образного ящика

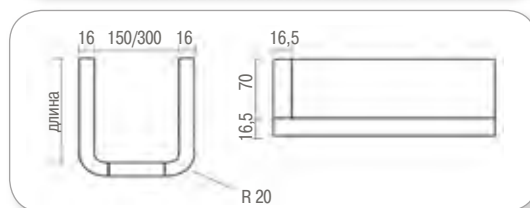

артикул	цвет	упаковка, шт.
990/C4C/G	серый	10

Соединительный элемент центральной части П-образного ящика



Технические данные:

- применим для расширения П-образного выреза в ящике под мойку



артикул	длина, мм	цвет	упаковка, шт.
991/1000/C4C	1000	серый	20

Профиль разделительный для П-образного ящика



Технические данные:

- при необходимости нарезать в нужный размер



артикул	толщина, мм	цвет	упаковка, шт.
991/16/C4C	16 мм	серый	100
991/8/C4C	8 мм	серый	100

Клипса крепления разделительного профиля



Технические данные:

- клипса с загибом шириной 16 мм применима для крепления профиля к боковине из ДСП толщиной 16 мм;
- клипса с загибом шириной 8 мм применима для крепления профиля к профилю



**Передняя панель
для внутренних ящиков**


артикул	цвет	ширина шкафа/ длина панели, мм	упаковка, шт.
51142-03	серый металлик	600/483	5
51145-03	серый металлик	900/783	5
F102051135204	белый	1200/1083	5


Технические данные:


- для установки внутреннего ящика используется стандартная присадка NOVA PRO
- применяется только с боковинами h=90мм/высота панели 72 мм
- при необходимости пилится в размер



артикул	цвет	упаковка, кпл.
66500-03	темно-серый	5
F102077073204	белый	5

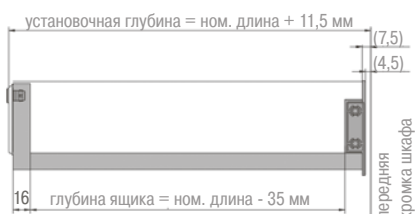**Комплект креплений
для передней панели
внутренних ящиков**


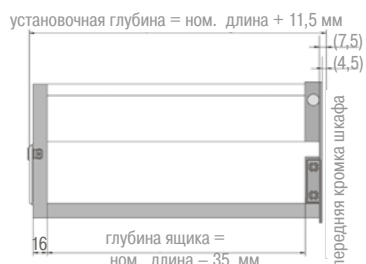
артикул	цвет	упаковка, кпл.
66501-03	темно-серый	5

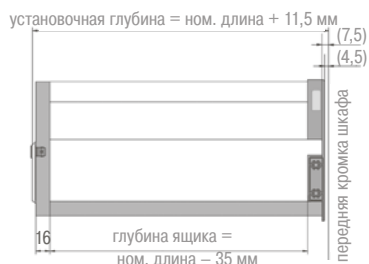**Комплект креплений
для передней панели
с прямоугольным релингом**

Примечание:

- для установки креплений необходимы релинги, см. стр. 44-45



артикул	цвет	упаковка, кпл.
66502-03	темно-серый	5

**Комплект креплений
для передней панели
с круглым релингом**

Примечание:

- для установки креплений необходимы релинги, см. стр. 46



артикул	цвет	высота, мм	ширина корпуса, мм	упаковка, шт.
69218-05	серый металлик	90	900	10
69228-99	серый металлик	90	800	10

Панель передняя для внутреннего ящика Nova Crystal с прямоугольным релингом




Примечание:

- для общего комплекта передней панели необходимы:
 - релинг арт. 76684-04
 - крепление F102071989204 – темно-серый или F102076545204 – белый

артикул	цвет	упаковка, кпл.
F102071989204	темно-серый	5
F102076545204	белый	5

Комплект креплений для передней панели Nova Crystal с креплениями под релинг

Раскрой вставки для фасада




Примечание:


- необходимо использовать прямоугольный релинг, стр. 44



Установочные размеры для фасада

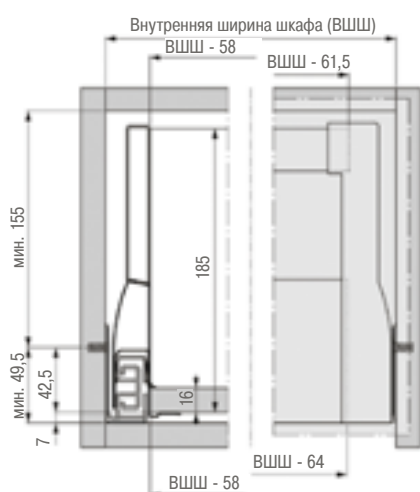

Установочные размеры для задней стенки

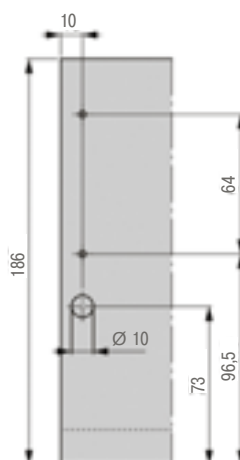

Раскрой для ДСП 16 мм





ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА К ФАСАДУ


Механизм предназначен для современной стильной кухни с выдвижными ящиками, объединенными под одним фасадом.

Фиксатор внутреннего ящика к фасаду позволяет одним движением выдвигать сразу несколько ящиков: основной ящик с фасадом и внутренний, тем самым обеспечивая максимально быстрый доступ к внутреннему ящику.

Легкость отстегивания внутреннего ящика от фасада достигается путем нажатия на кнопку сверху фиксатора. При закрытии ящиков, внутренний ящик автоматически фиксируется к фасаду.

Фиксатор внутреннего ящика к фасаду — это идеальное решение для внутренних ящиков ведущих производителей

отстегивание внутреннего ящика от фасада

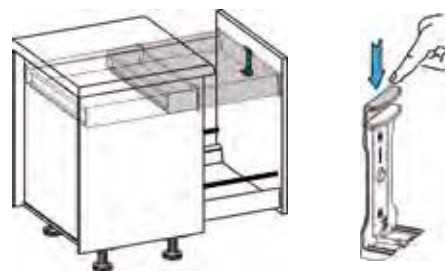

Ручка захвата внутреннего ящика

артикул	цвет	упаковка, кпл.
5021.11 90640	серый	50



Технические данные:

- при наличии нескольких внутренних ящиков под одним фасадом, фиксатор использовать только для верхнего

Примечание:

- для одного комплекта фиксатора необходимо:
 - направляющая захвата — 1 шт.
 - ручка захвата — 1 шт.
 - захват — 1 шт.

Параметры внутреннего ящика для установки фиксатора



Направляющая захвата внутреннего ящика

артикул	цвет	упаковка, кпл.
5022.11 90640	серый	50



Захват внутреннего ящика

артикул	цвет	упаковка, кпл.
5023.11 90640	серый	50





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИКСАТОРА ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА К ФАСАДУ

Присадочные размеры и монтаж фиксатора внутреннего ящика к фасаду с ручкой скобой*





* При использовании ручки-кнопки на общем фасаде присадочные размеры будут смещены на 50 мм от центра



** Присадка для внутреннего ящика Hettich InnoTech

Присадочные размеры и монтаж зацепа для внутреннего ящика с ручкой скобой*




*при использовании ручки-кнопки на общем фасаде присадочные размеры будут смещены на 50 мм от центра

ninka
Ideen gestalten die Zukunft.

артикул	цвет	упаковка, кпл.
AD125/10DXSX	серый	10

**Комплект проставок
для направляющих**

Монтаж

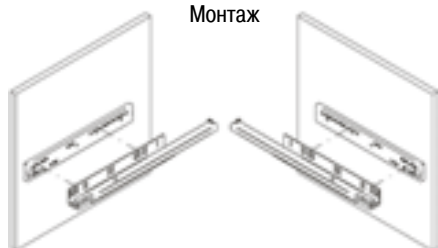

В комплект входит:

- ✓ пара проставок
- ✓ саморезы 4x30 – 6 шт.
- ✓ саморезы 4x16 – 4 шт.

Технические данные:

- используется для ящиков (корзин) с распашными фасадами
- подходит для скрытых (деревянных/ металлических) и роликовых направляющих длиной L=450, 500 мм различных производителей
- необходимо учитывать внутреннее пространство корпуса с учетом толщины проставки
- толщина 1 проставки – 12,5 мм
- монтаж проставок осуществляется в соответствии с установочными размерами направляющих
- материал – пластик






СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ DONATI DOMINO

Благодаря превосходным техническим характеристикам, простому и элегантному дизайну и выбору материалов, Donati удалось создать по-настоящему привлекательный ящик. Боковины ящика скрывают инновационные направляющие с плавным ходом и новым мягким амортизатором. Синхронизирующие рейки в направляющих обеспечивают бесшумность и высокую стабилизацию движения ящика.

Максимальная нагрузка 35 кг.

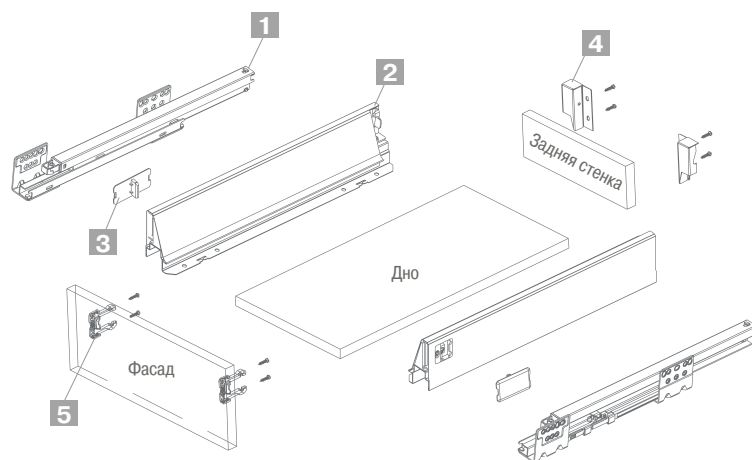



Пример подбора ящика DOMINO:

- 1** Направляющая – 2 шт., стр. 59
- 2** Боковина – 2 шт., стр. 59
- 3** Заглушка – 1 клп., стр. 60
- 4** Крепление задней стенки – 1 клп., стр. 59
- 5** Крепление фасада – 1 клп., стр. 60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СБОРКИ ЯЩИКОВ DOMINO

L= 270/300/350/400

Высота ящика с релингом 199 мм

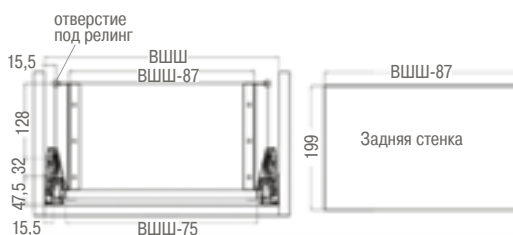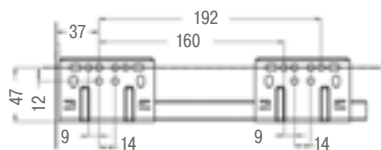

ВШШ – внутренняя ширина шкафа

NL – номинальная длина



Присадочные размеры
для установки направляющих

Присадочные размеры
для фасада/задней стенки

Размеры для изготовления дна

L= 450/500

Высота ящика 86 мм

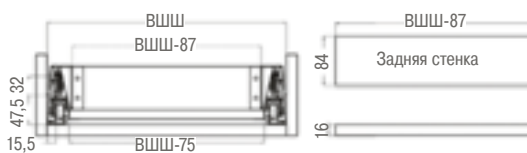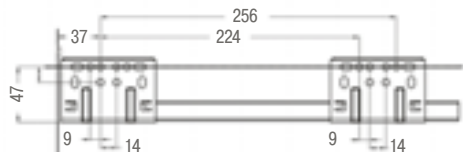

артикул	цвет	расположение	длина, мм	упаковка, шт.
IE052736FD	серый	правая	270	10
IE052736FS	серый	левая	270	10
IE053036FD	серый	правая	300	10
IE053036FS	серый	левая	300	10
IE053536FD	серый	правая	350	10
IE053536FS	серый	левая	350	10
IE054036FD	серый	правая	400	10
IE054036FS	серый	левая	400	10
IE054536FD	серый	правая	450	10
IE054536FS	серый	левая	450	10
IE055036FD	серый	правая	500	10
IE055036FS	серый	левая	500	10

Боковина DOMINO
h=86 мм

артикул	цвет	расположение	длина, мм	упаковка, шт.
IE0527GD	серый	правая	270	10
IE0527GS	серый	левая	270	10
IE0530GD	серый	правая	300	10
IE0530GS	серый	левая	300	10
IE0535GD	серый	правая	350	10
IE0535GS	серый	левая	350	10
IE0540GD	серый	правая	400	10
IE0540GS	серый	левая	400	10
IE0545GD	серый	правая	450	10
IE0545GS	серый	левая	450	10
IE0550GD	серый	правая	500	10
IE0550GS	серый	левая	500	10

Направляющая DOMINO



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, кпл.
RIA B36	серый	86	20
RIA A36*	серый	183	20

Комплект креплений
для задней стенки

* арт. RIA A36 применяется при наращивании ящика с прямоугольными релингами, арт. RQE05... вместо арт. RIA B36

Комплект круглого
релинга для ящика DOMINO

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
RE052736	серый	270	10
RE053036	серый	300	10
RE053536	серый	350	10
RE054036	серый	400	10
RE054536	серый	450	10
RE055036	серый	500	10

В комплект входит:

- ✓ пара круглых релингов
- ✓ крепления к фасаду на дюбелях
- ✓ крепления к фасаду под саморезы
- ✓ пара саморезов
- ✓ пара креплений к задней стенке

Комплект прямоугольного
релинга для ящика DOMINO

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
RQE052736	серый	270	10
RQE053036	серый	300	10
RQE053536	серый	350	10
RQE054036	серый	400	10
RQE054536	серый	450	10
RQE055036	серый	500	10

В комплект входит:

- ✓ пара прямоугольных релингов
- ✓ крепления к фасаду на дюбелях
- ✓ крепления к фасаду под саморезы
- ✓ пара саморезов
- ✓ пара креплений к задней стенке



Комплект креплений
фасада под винты

артикул	цвет	упаковка, кпл.
FE05	серый	100


Комплект заглушек
для боковин DOMINO

артикул	цвет	упаковка, кпл.
CAPE05	серый	100
CAPE05D	серый с логотипом Donati	100








ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЯЩИКОВ DOMINO





Установка креплений на фасад






Снятие фасада

Регулировка
по высоте ± 2 ммРегулировка
по ширине $\pm 1,5$ мм

Сборка ящика

Установка
задней стенкиУстановка
днаУстановка
фасадаФиксация
ящика

Установка ящика на направляющие



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЯЩИКА DOMINO

Алюминиевая передняя панель для внутренних ящиков, объединенных одним общим фасадом, позволит создать кухню в современном стиле с минимальным количеством видимых элементов. В панели уже сделана ниша для удобного захвата и открытия ящика.

Фиксация панели к ящику осуществляется с помощью креплений, благодаря которым ящик имеет аккуратный законченный внешний вид.




артикул	ширина шкафа, мм	цвет	толщина ДСП, мм	упаковка, шт
E05FR608036	600	серый	16	1
E05FR908036	900	серый	16	1
E05FR20080	2000	серый	16	1

Передняя панель для ящика Domino

Расчет длины передней панели:

x = внутренняя ширина шкафа



Примечание:

- Необходимо выписывать 1 комплект креплений арт. E05FR80FIX, см. ниже



артикул	материал	цвет	упаковка, кпл
E05FR80FIX	пластик	серый	1

Комплект креплений для передней панели

В комплект входит:

- ✓ пара пластиковых креплений

Примечание:

- Крепления фиксируются к панели на шуруп Unix арт. US 3.0X16 KB- стр. 330 — в комплект не входит
- ! Необходимо выписывать отдельно в количестве 4 шт





СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ DYNAPRO для ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ

- скрытые направляющие полного выдвижения с амортизатором и доводчиком
- 100% встроенная синхронизация – плавное, бесшумное движение ящика
- ровные фасады – встроенная регулировка фасада 3D: по высоте 3,5 мм, по ширине +/- 1,5 мм, по углу наклона фасада +4,0 мм
- максимальная нагрузка 40 кг
- присадочные размеры и схему установки, см. стр. 64

Комплект ящика DYNAPRO с регулировкой фасада в формате 3D:

- К-т направляющих DYNAPRO на выбор.
- Крепление переднее для ящика DYNAPRO
арт. F134125000233 левое – 1 шт, F134125001233 правое – 1 шт.
- Крепление заднее для ящика DYNAPRO
арт. F134125002233 левое – 1 шт, F134125003233 правое – 1 шт.

Комплект направляющих скрытого монтажа DYNAPRO



артикул	длина ящика, мм	макс. нагрузка, кг	упаковка, клп.
F130116014211	250	40	20
F130116015211	270	40	20
F130116016211	300	40	20
F130116018211	350	40	20
F130116020211	400	40	20
F130116022210	450	40	15
F130116024210	500	40	15
F130116032204	600	60	5


Крепление переднее для ящика DYNAPRO



артикул	расположение	упаковка, шт.
F134125000233	левое	200
F134125001233	правое	200

Примечание:

- для одного комплекта ящика необходимо использовать 2 передних крепления

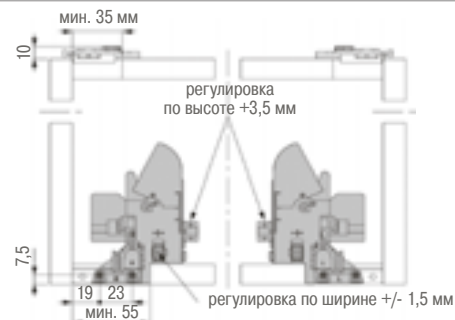


Крепление заднее для ящика DYNAPRO



артикул	расположение	упаковка, шт.
F134125002233	левое	200
F134125003233	правое	200

Примечание:

- для одного комплекта ящика необходимо использовать 2 задних крепления

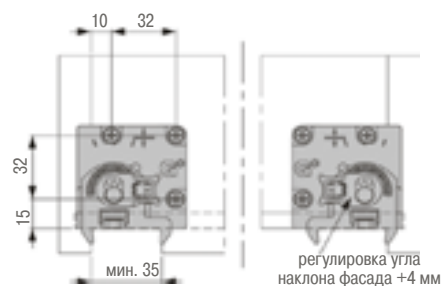

**СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ DYNAMOOV
для ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ**

- скрытые направляющие полного выдвижения с амортизатором и доводчиком
- максимальная нагрузка 30 кг
- присадочные размеры и схему установки, см. стр. 65

Комплект ящика DYNAMOOV с регулировкой фасада по высоте:

- К-т направляющих DYNAMOOV /DYNAMOOV TIPMATIC на выбор.
- Комплект креплений DYNAMOOV эко, арт. F134101220233 – 1кпл.
- или крепление DYNAMOOV арт. F134100699233 левое – 1 шт, F134100700233 правое – 1 шт.

**Направляющие DYNAMOOV полного выдвижения с амортизатором**

артикул	длина, мм	максимальная нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130101101211	270	30	20
F130101102211	300	30	20
F130101104211	350	30	20
F130101106211	400	30	20
F130101108210	450	30	15
F130101110210	500	30	15
F130101112210	550	30	15

**Направляющие DYNAMOOV TIPMATIC полного выдвижения
с открытием от нажатия**

артикул	длина, мм	максимальная нагрузка, кг	упаковка, кпл.
F130101115204	300	30	5
F130101117204	350	30	5
F130101119204	400	30	5
F130101121204	450	30	5
F130101123204	500	30	5

**Комплект направляющих
скрытого монтажа DYNAMOOV****Комплект креплений DYNAMOOV
с регулировкой по высоте (эко версия)**

артикул	положение	упаковка, кпл.
F134101220233	левое/правое	200

Технические данные:

- материал – пластик

**Крепление DYNAMOOV
с регулировкой по высоте**

артикул	положение	упаковка, шт.
F134100699233	левое	200
F134100700233	правое	200

Технические данные:


- материал – металл

**Примечание:**


- для одного комплекта ящика необходимо использовать 1 левое и 1 правое крепление

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установочные размеры ящика DYNAPRO

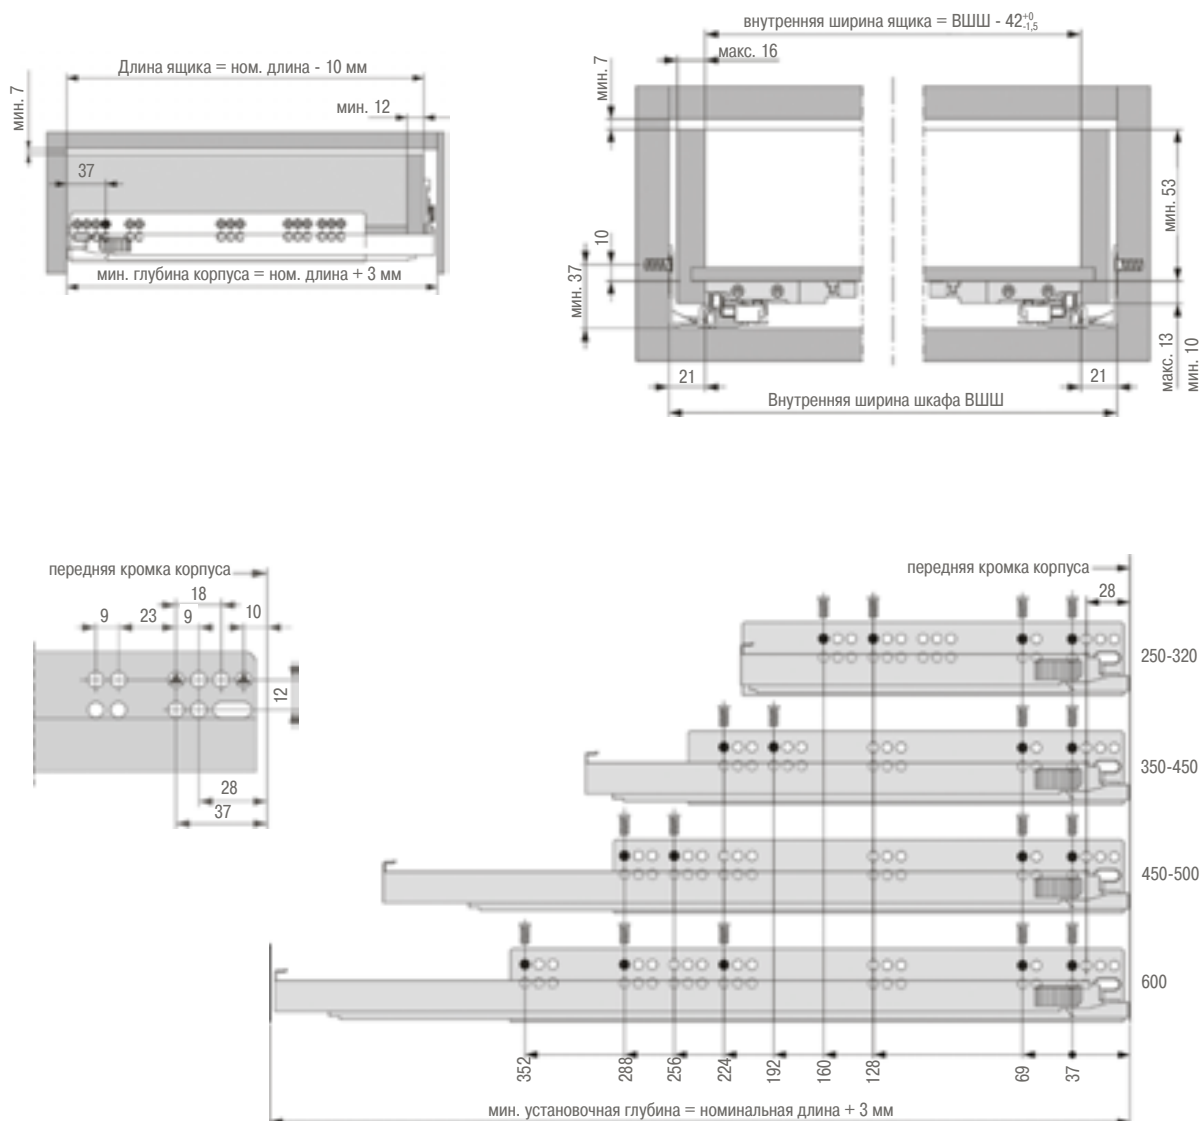


Регулировка по высоте



Регулировка по ширине





Регулировка угла наклона




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Установочные размеры ящика DYNAMOOV

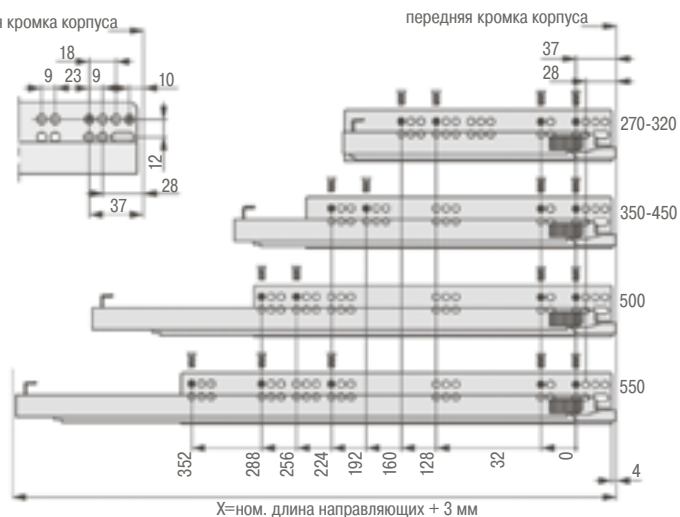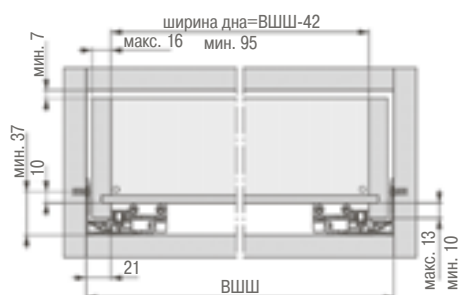



Присадочные размеры для установки креплений

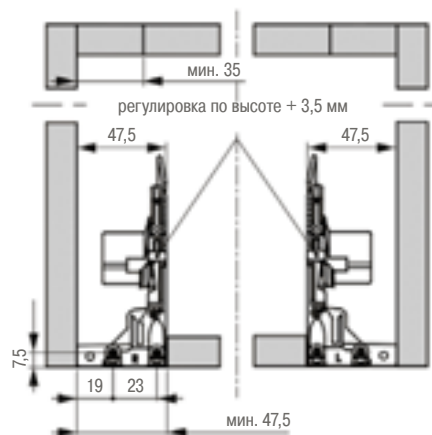

Отверстие в задней стенке

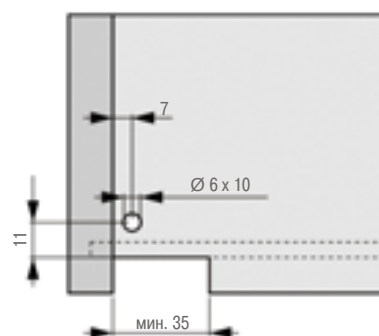

Монтаж системы выдвижения DYNAMOOV

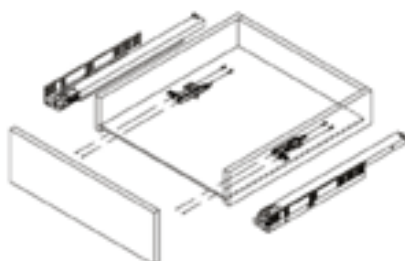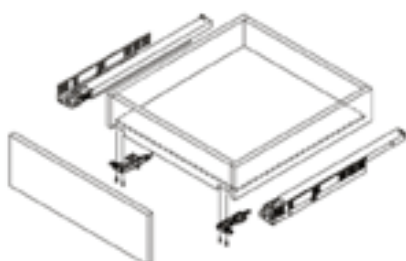



СКРЫТЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ EUROSOFT ОТ DONATI ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ

- скрытые направляющие полного выдвижения с амортизатором и доводчиком
- максимальная нагрузка до 40 кг.
- сертификат CATAS на тестирование 40 000 циклов открывания/закрывания ящика при загрузке в 40 кг.
- в комплект входят крепления с регулировкой фасада в 3D:
 - по высоте: + 3 мм
 - по ширине: +/- 2 мм
 - по глубине: +/- 1 мм

Комплект направляющих скрытого монтажа EUROSOFT с креплениями



артикул	длина ящика, мм	макс. нагрузка, кг	упаковка, кпл.
D26S27HR	270	40	10
D26S30HR	300	40	10
D26S35HR	350	40	10
D26S40HR	400	40	10
D26S45HR	450	40	10
D26S50HR	500	40	10
D26S55HR	550	40	10

В комплект входит:


- ✓ пара направляющих полного выдвижения с амортизатором и доводчиком
- ✓ пара креплений ящика к направляющим

Примечание:


- 1 артикул = полный комплект

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ EUROSOFT


Регулировка по высоте

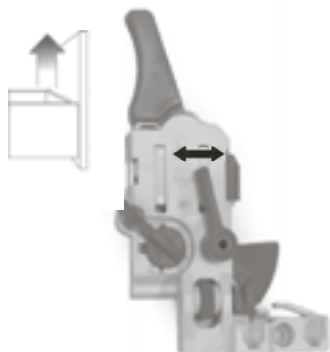

Регулировка по ширине




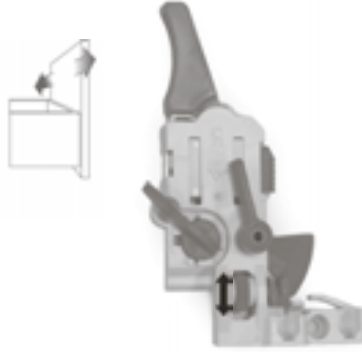


Регулировка по глубине

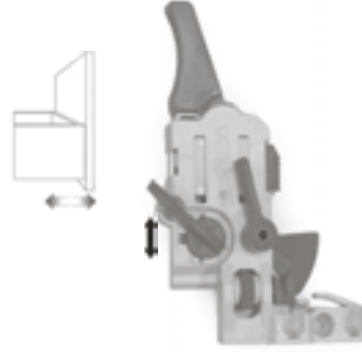

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ EUROSOFТ


Установочные размеры

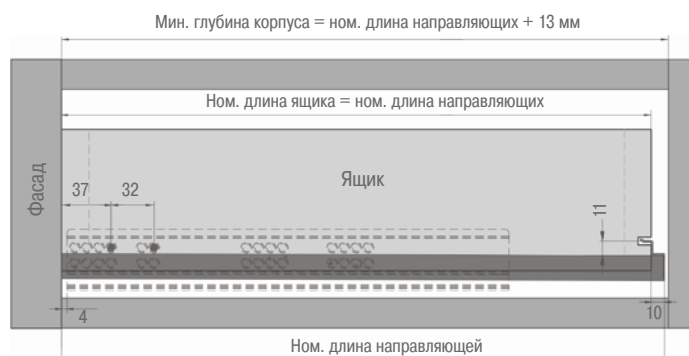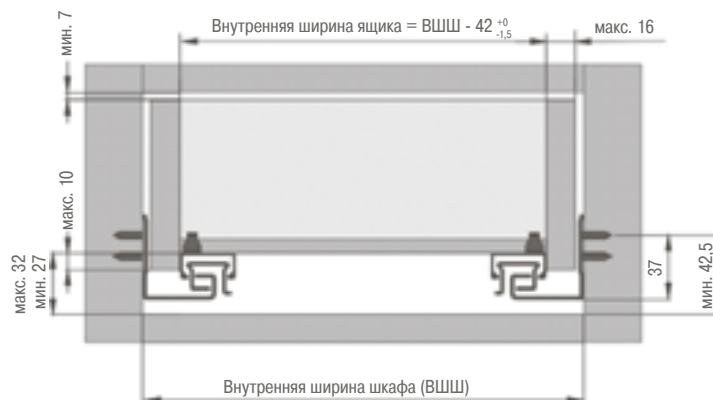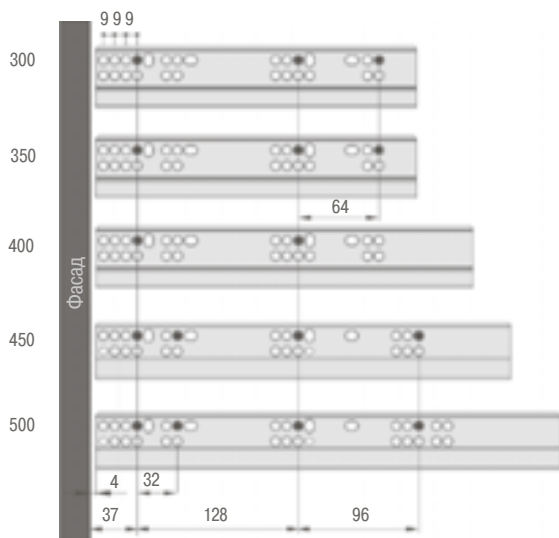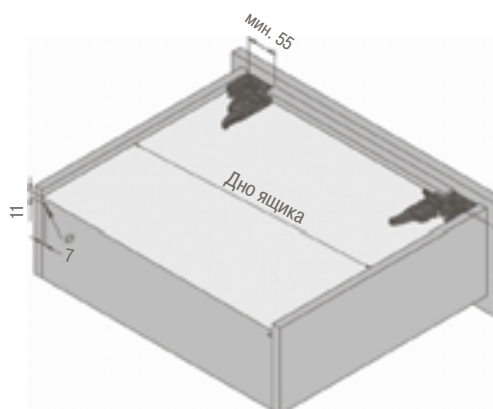Присадочные размеры
для установки направляющихПрисадочные размеры
для установки ящика на направляющие

Шариковые направляющие полного выдвижения со встроенным амортизатором



артикул	длина, мм	макс. нагрузка, кг	упаковка, кпл.
D2130Z.A	300	45	10
D2135Z.A	350	45	10
D2140Z.A	400	45	10
D2145Z.A	450	45	10
D2150Z.A	500	45	10
D2155Z.A	550	45	10

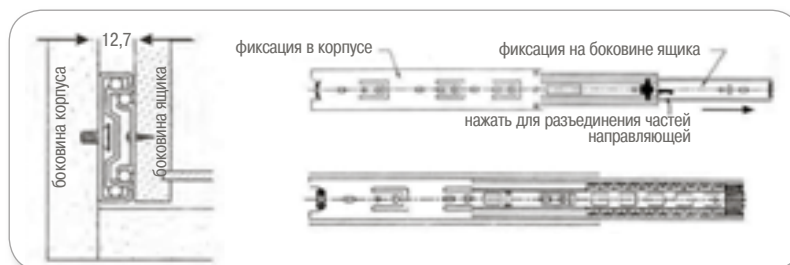

	A	L	B	C	D	E	F	G	H
D2130Z.A	300	280					297,5	96	
D2135Z.A	350	330	128				347,5	128	
D2140Z.A	400	400	128				397,5	160	160
D2145Z.A	450	450	128	224			447,5	160	192
D2150Z.A	500	500	128	224	228		497,5	160	224
D2155Z.A	550	550	128	224	228		547,5	192	224




Шариковые направляющие частичного выдвижения, врезные



артикул	длина, мм	упаковка, кпл.
42071 05	182	100
42072 05	214	100
42073 05	246	100


Присадочные размеры для установки направляющих

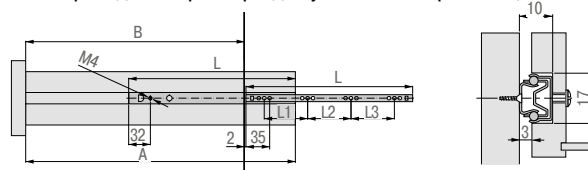

L	A	B	L1	L2	L3
182	314	264	64	344	64
214	354	280	64	128	64
246	418	344	64	128	64

Комплект роликовых направляющих для деревянных ящиков

артикул	цвет	длина ящика, мм	упаковка, кпл.
PR-1011-250	белый	250	25
PR-1011-300	белый	300	25
PR-1011-350	белый	350	25
PR-1011-400	белый	400	25
PR-1011-450	белый	450	25
PR-1011-500	белый	500	25
PR-1011-250-BR	коричневый	250	25
PR-1011-300-BR	коричневый	300	25
PR-1011-350-BR	коричневый	350	25
PR-1011-400-BR	коричневый	400	25
PR-1011-450-BR	коричневый	450	25
PR-1011-500-BR	коричневый	500	25

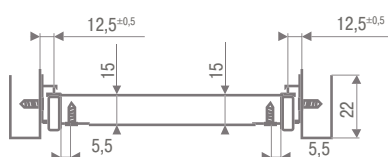

Технические данные:


- направляющие частичного выдвижения с функцией самозакрытия на последних 60 мм
- Максимальная нагрузка 25 кг
- толщина металла — 1,2 мм

Дополнительные опции:

- амортизатор для выдвижных ящиков арт. RCA3 — 1 шт., стр. 75
- ответная часть амортизатора RCA C09 — 1 шт., стр. 75



Присадочный размеры для установки направляющих

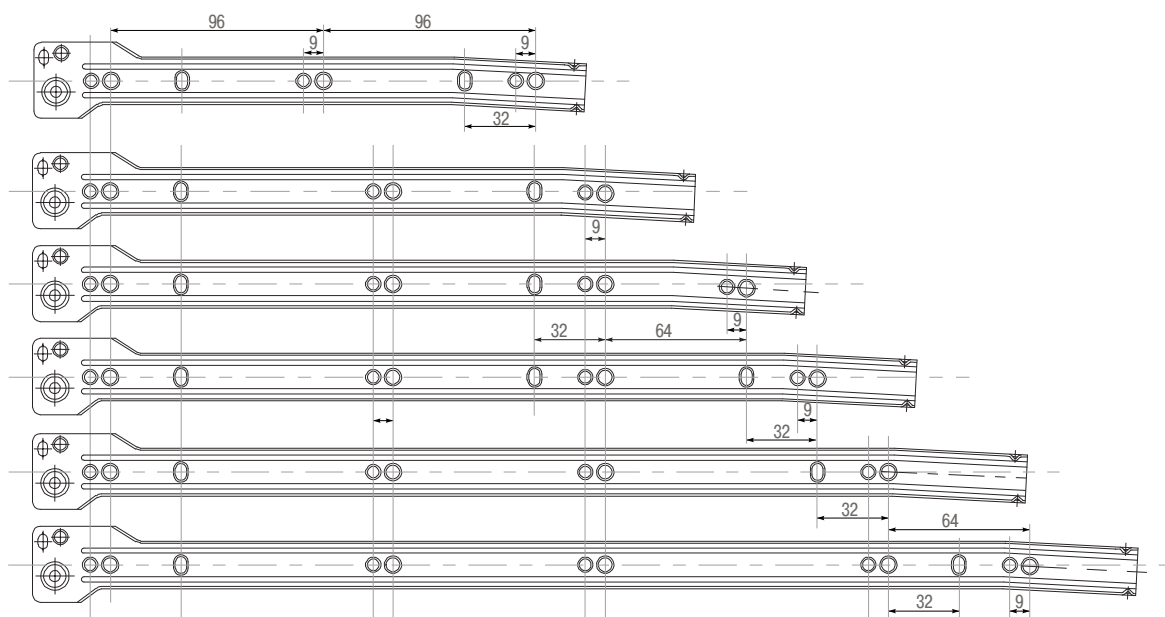


Комплект одностенного металлического ящика, высота Н=54 мм



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл
SPR-1054-450	серый	450	10
SPR-1054-500	серый	500	10

Установочные размеры



В комплект входит:

- ✓ пара боковин с креплением фасада
- ✓ пара роликовых направляющих частичного выдвижения


Технические данные:

- ящик частичного выдвижения с функцией «самозакрывания на последних 60 мм»
- макс. нагрузка до 25 кг
- регулировка фасада: – по высоте ± 1,5 мм

Дополнительные опции:

- амортизатор для выдвижных ящиков, арт. RCA3 – 1 шт., стр. 75
- ответная часть амортизатора RCA C06, – 1 шт., стр. 75

Размеры для раскроя дна ящика




Длина дна (Z)	450	500
длина направляющих	450	500
длина дна ящика (Z)	448	498

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Присадочные размеры для сборки ящиков



Эксцентриковая регулировка фасада



Присадочные размеры для установки направляющих

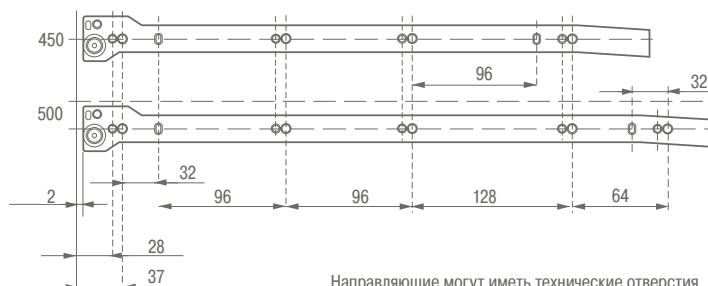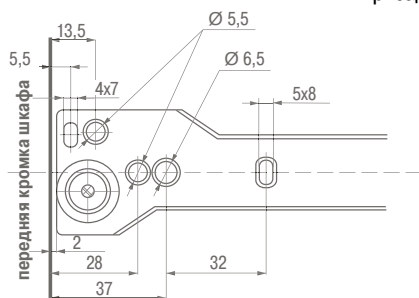

Направляющие могут иметь технические отверстия, не указанные на чертеже

Комплект одностенного
металлического ящика,
высота H=86 мм

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
D6F2734	серый	270	25
D6F3534	серый	350	25
D6F4034	серый	400	25
D6F4534	серый	450	25
D6F5034	серый	500	25

В комплект входит:

- ✓ пара боковин с креплением фасада
- ✓ пара роликовых направляющих частичного выдвижения

Технические данные:

- ящик частичного выдвижения с функцией «самозакрывания»
- макс. нагрузка до 25 кг
- эпоксидное покрытие боковин
- сверхпрочные ролики с покрытием из ацетатной смолы
- регулировка фасада:
 - по ширине $\pm 1,5$ мм
 - по высоте $\pm 1,5$ мм


Дополнительные опции:

- амортизатор для выдвижных ящиков, арт. RCA3 – 1 шт., стр. 75
- ответная часть амортизатора д/металлических ящиков,
(Простая установка ответной части в боковину без присадки),
арт. RCA C11 – 1 шт., стр. 75
- комплект круглых релингов для наращивания боковин ящика
(450 или 500 мм) – 1 кпл., стр. 74
- комплект заглушек, арт. CAP34N – 1 кпл., стр. 74




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Присадочные размеры для фасада

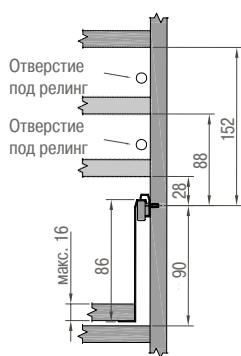

Присадочные размеры
для задней стенки

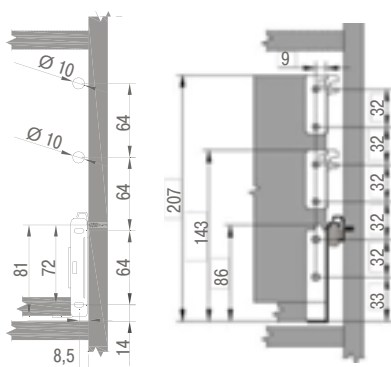


Установочные размеры

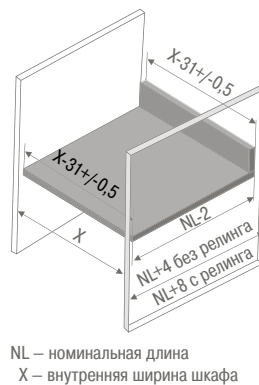


Установка амортизатора




Присадочные размеры для установки направляющих

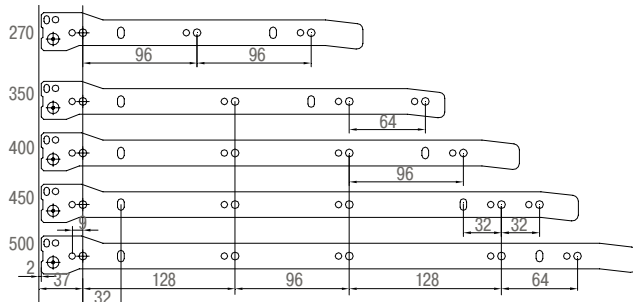

Регулировка по
ширине: $\pm 1,5$



Регулировка по
высоте: $\pm 1,5$



Комплект одностенного металлического ящика, высота Н=120 мм

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
D16F3534	серый	350	25
D16F4034	серый	400	25
D16F4534	серый	450	25
D16F5034	серый	500	25



В комплект входит:

- ✓ пара боковин с креплением фасада
- ✓ пара роликовых направляющих частичного выдвижения

Технические данные:


- ящик частичного выдвижения с функцией «самозакрывания»
- макс. нагрузка до 25 кг
- эпоксидное покрытие боковин
- сверхпрочные ролики с покрытием из ацетатной смолы
- регулировка фасада:
 - по ширине $\pm 1,5$ мм
 - по высоте $\pm 1,5$ мм

Дополнительные опции:


- амортизатор для выдвижных ящиков, арт. RCA3 – 1 шт., стр. 75
- ответная часть амортизатора д/металлических ящиков, (Простая установка ответной части в боковину без присадки), арт. RCA C11 – 1 шт., стр. 75
- комплект круглых реллингов для наращивания боковин ящика (450 или 500 мм) – 1 кпл., стр. 74
- комплект заглушек, арт. CAP34N – 1 кпл., стр. 74

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Присадочные размеры для фасада

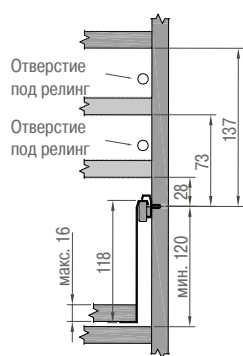

Присадочные размеры для задней стенки

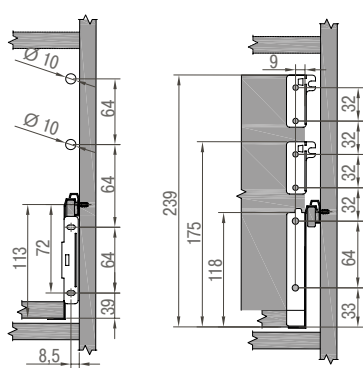

Установочные размеры




NL – номинальная длина
X – внутренняя ширина шкафа


Установка амортизатора




Присадочные размеры для установки направляющих

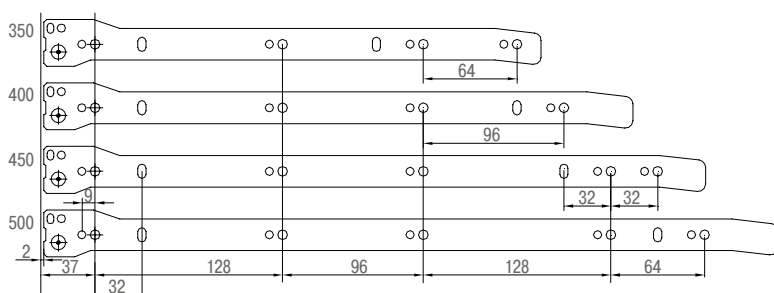

Регулировка по ширине: $\pm 1,5$



Регулировка по высоте: $\pm 1,5$



**Комплект одностенного
металлического ящика,
высота Н=150 мм**

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
D17F3534	серый	350	25
D17F4034	серый	400	25
D17F4534	серый	450	25
D17F5034	серый	500	25

В комплект входит:

- ✓ пара боковин с креплением фасада
- ✓ пара роликовых направляющих частичного выдвижения

Технические данные:

- ящик частичного выдвижения с функцией «самозакрывания»
- макс. нагрузка до 25 кг
- эпоксидное покрытие боковин
- сверхпрочные ролики с покрытием из ацетатной смолы
- регулировка фасада:
 - по ширине $\pm 1,5$ мм
 - по высоте $\pm 1,5$ мм


Дополнительные опции:

- амортизатор для выдвижных ящиков, арт. RCA3 – 1 шт., стр. 75
- ответная часть амортизатора д/металлических ящиков, (Простая установка ответной части в боковину без присадки), арт. RCA C11 – 1 шт., стр. 75
- комплект круглых релингов для наращивания боковин ящика (450 или 500 мм) – 1 кпл., стр. 74
- комплект заглушек, арт. CAP34N – 1 кпл., стр. 74




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Присадочные размеры для фасада

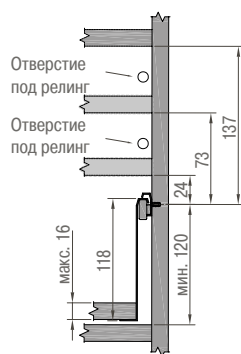

Присадочные размеры для задней стенки

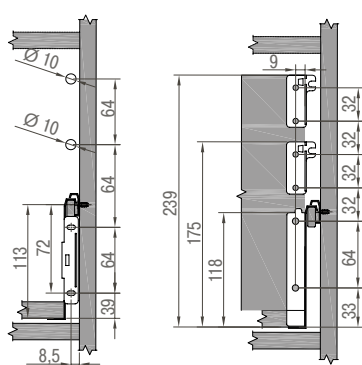


Установочные размеры

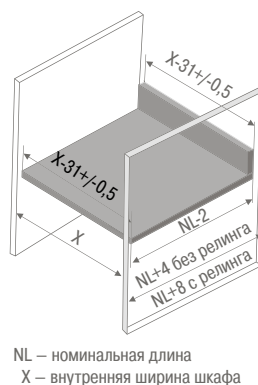


Установка амортизатора




Присадочные размеры для установки направляющих

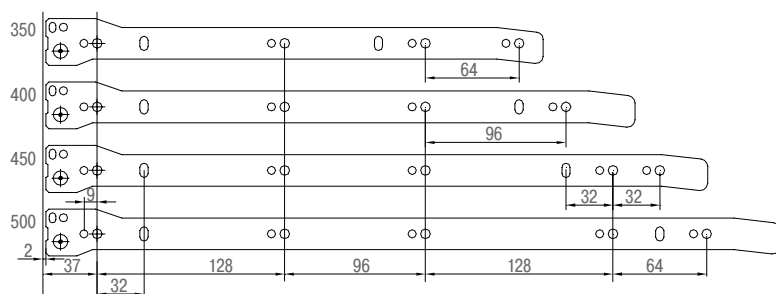

Регулировка по ширине: $\pm 1,5$



Регулировка по высоте: $\pm 1,5$





ОДНОСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК DONATI НА РОЛИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

Пример комплектации ящика с наращиванием

1 2 3 – Один комплект, состоящий из:


- 1** Боковины
- 2** Крепления фасада
- 3** Роликовые направляющие
частичного выдвижения

4 Заглушка, арт. CAP34N – 1 кл., стр. 74

5 Круглый релинг с креплением к фасаду
и задней стенке (450 или 500 мм) – 1 кл., стр. 74

6 Амортизатор для выдвижных ящиков,
арт. RCA3 – 1 шт., стр. 75

7 Ответная часть амортизатора д/металлических
ящиков, (Простая установка ответной части в боковину
без присадки), арт. RCA C11 – 1 шт.), стр. 75

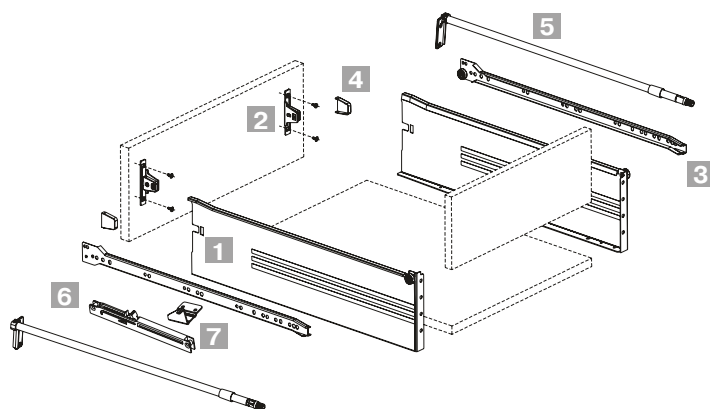

Комплект заглушек для одностенного металлического ящика



артикул	цвет	упаковка, кл.
CAP34N	серый	100

В комплект входит:

- ✓ пара заглушек (левая, правая)

Комплект круглых релингов для одностенного металлического ящика




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кл.
BARRA4534EX	серый	450	50
BARRA5034EX	серый	500	50

В комплект входит:


- ✓ пара релингов с регулировкой по углу наклона фасада
- ✓ пара креплений к задней стенке
- ✓ пара распорных дюбелей для фиксации к фасаду
- ✓ пара заглушек для дюбелей

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
RCA3	светло-серый	224	400

Крепление для деревянного ящика
внутри корпуса



Крепление для металлического ящика
внутри корпуса



Технические данные:

- достаточно 1 амортизатора в ящик шириной до 600 мм
- рабочая среда – воздух
- нагрузка до 25 кг
- подходит для ящиков и направляющих любых производителей
- прошёл испытания на 40 000 циклов открытия/закрытия

номинальная длина ящика	X	Y	Z
300	224	261	37
350	224	261	37
400	352	389	165
450	352	389	165
500	416	453	229

Амортизатор для ящиков на роликовых направляющих



артикул	цвет	упаковка, шт.
RCA C11	серый	100



Установка в паз боковины ящика

Технические данные:

- применима к амортизатору одностенного металлического ящика Donati на роликовых направляющих

Ответная часть амортизатора для металлического ящика Donati на роликовых направляющих



артикул	цвет	упаковка, шт.
RCA C06	светло-серый	100

Технические данные:

- фиксируется к дну ящика

	Дно ящика	номинальная длина ящика	W
Задняя сторона		300	106
		350	106
		400	234
		450	234
		500	298

Ответная часть к амортизатору для металлического ящика на роликовых направляющих



артикул	цвет	упаковка, шт.
RCA C09	светло-серый	100

Технические данные:

- фиксируется к внешней части боковины ящика



Ответная часть к амортизатору для деревянного ящика на роликовых направляющих

